
ГРУППА 4

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

СОДЕРЖАНИЕ


МЕСТА ГЕРМЕТИЗАЦИИ КУЗОВА	4-2	МЕСТА НАЛОЖЕНИЯ ГРУНТОВОГО ПОКРЫТИЯ	4-7
МЕСТА НАЛОЖЕНИЯ АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ГРУНТОВКИ	4-6		

МЕСТА ГЕРМЕТИЗАЦИИ КУЗОВА


M4040001001205

Если герметик накладывается непосредственно на видимую часть внешней пластины и требуется обеспечение качественного внешнего вида, например, в таких местах, как водосточный желобок, стойка, кромка и т. п., то герметик необходимо накладывать равномерно и удалять образовавшиеся после наложения бугры. Следует избегать закупорки сливного отверстия.

ПРИМЕЧАНИЕ. Жирной пунктирной линией указаны места наложения грунтовки на днище кузова.





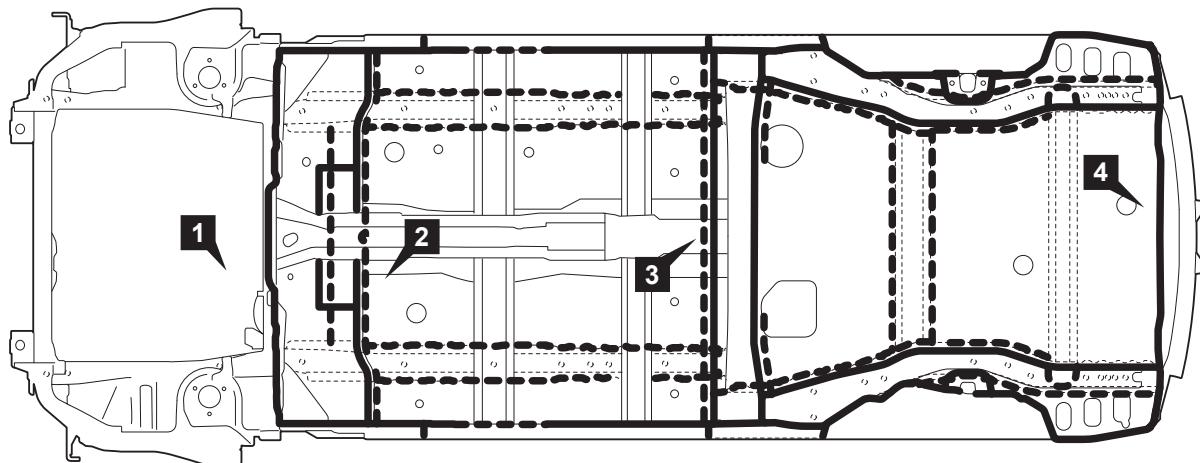
ПОЛ









AB602282 AB






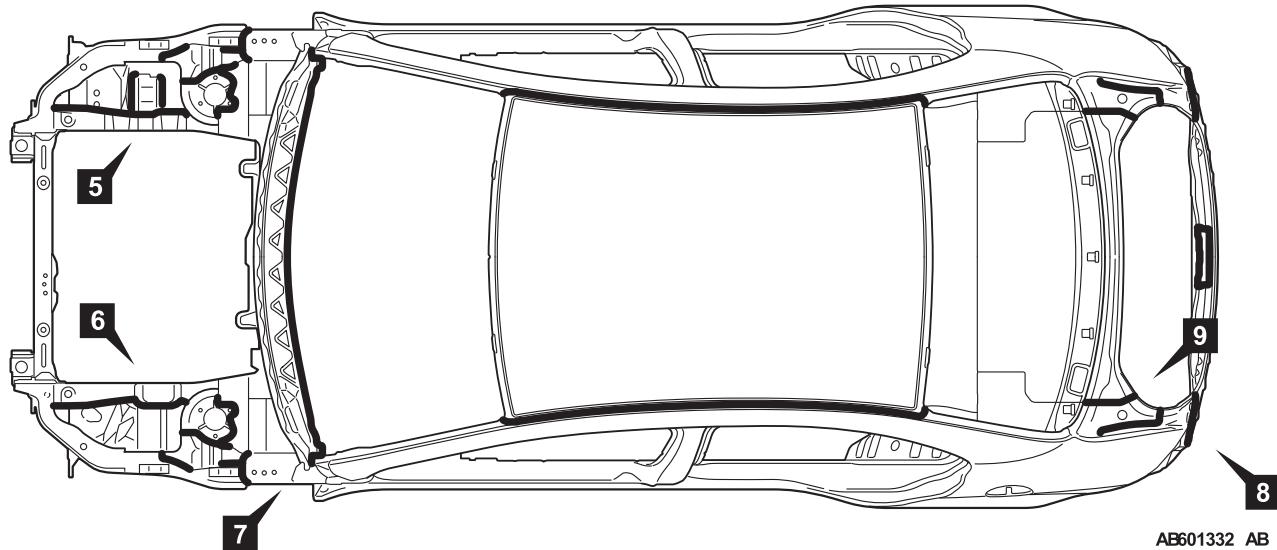
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА

AB601332 AB

БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА

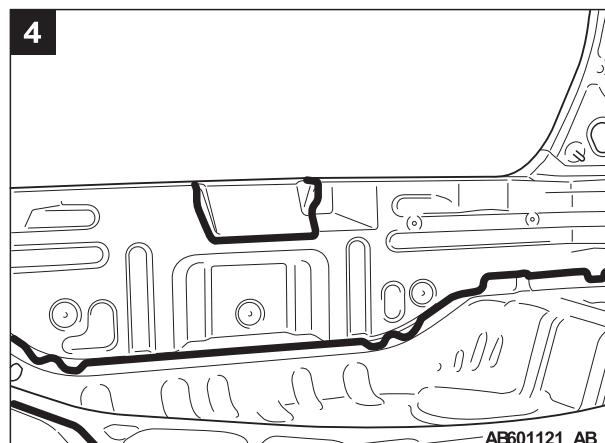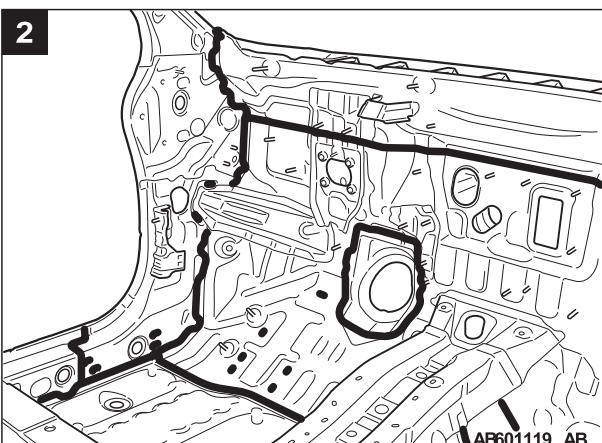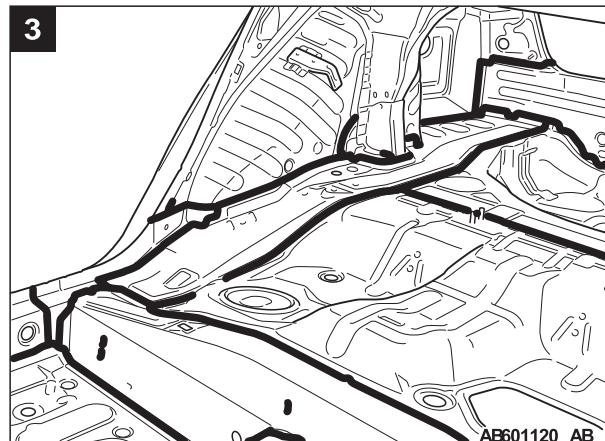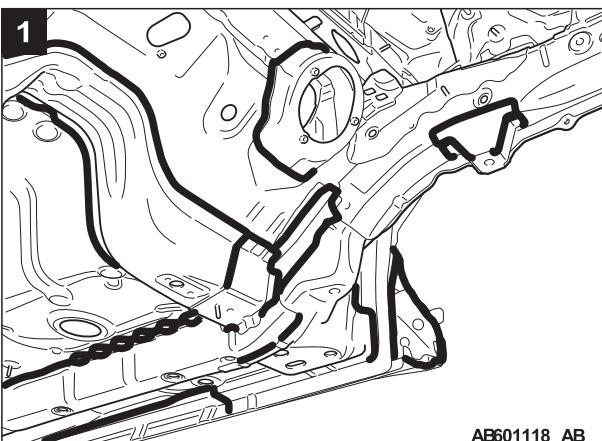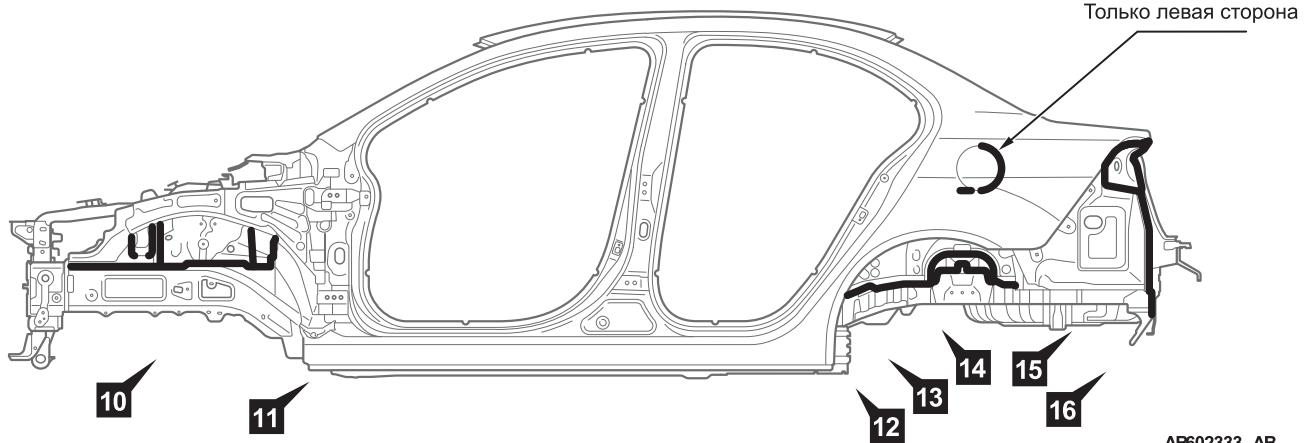

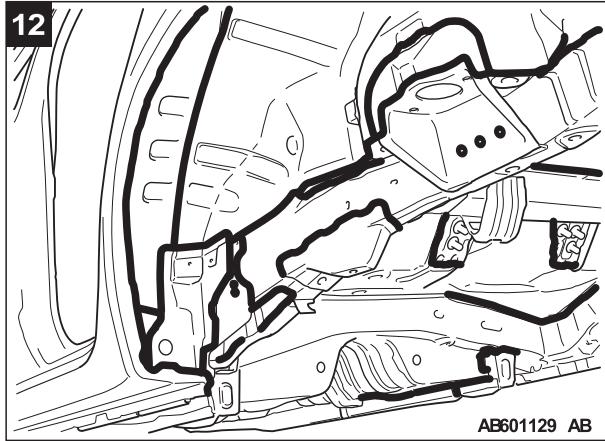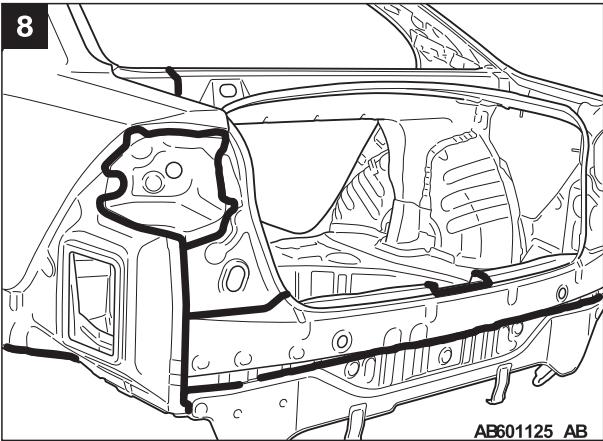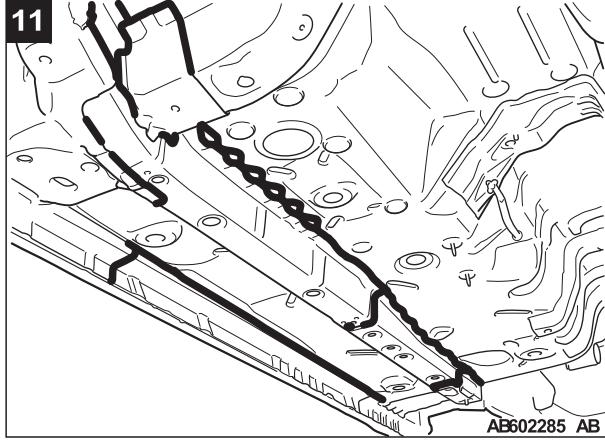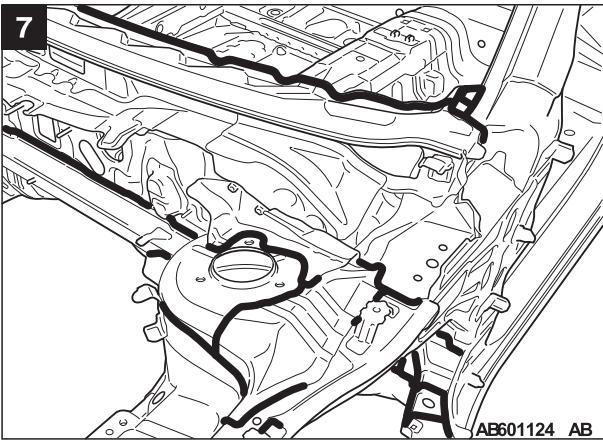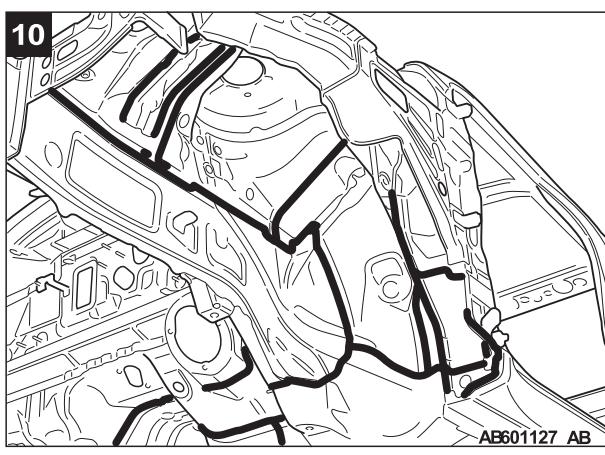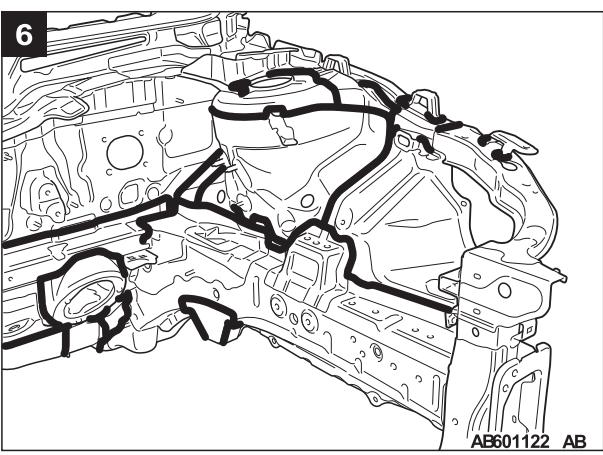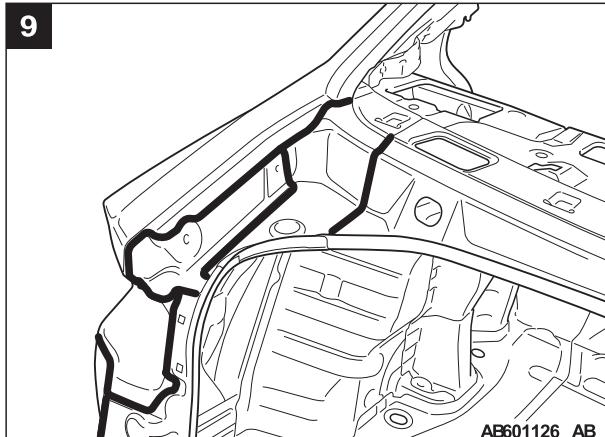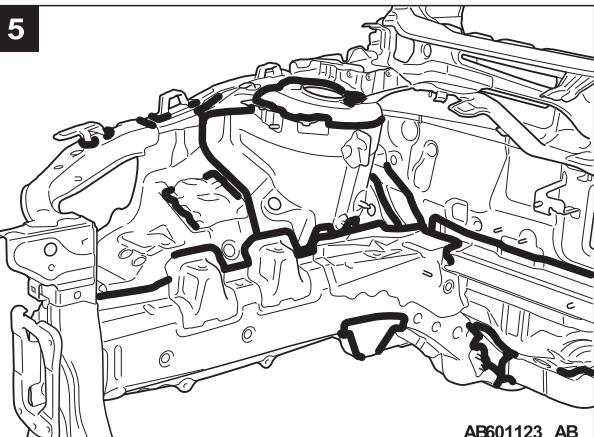

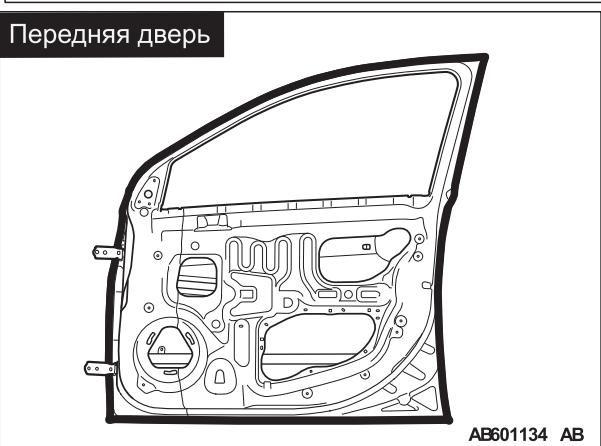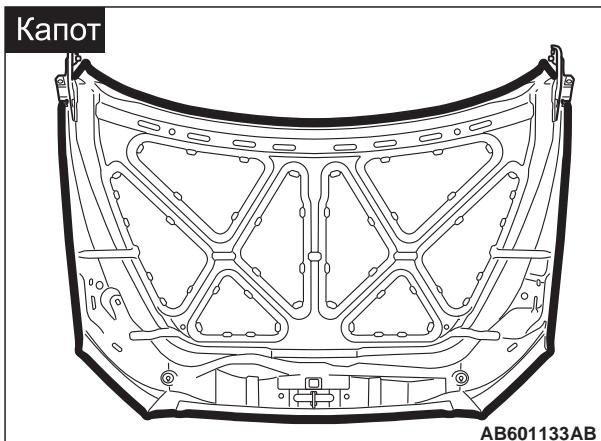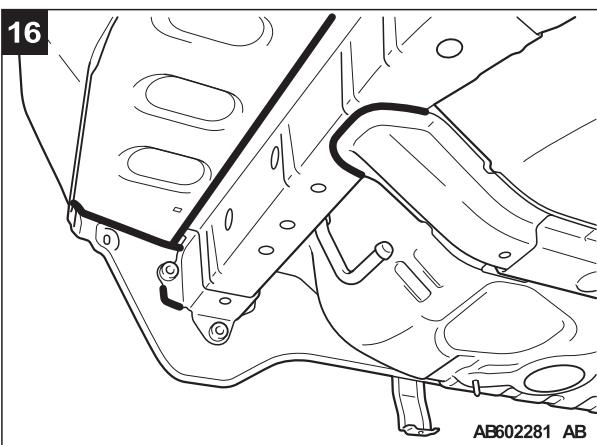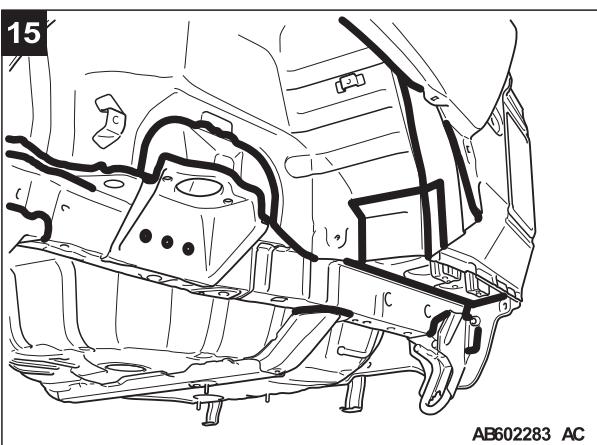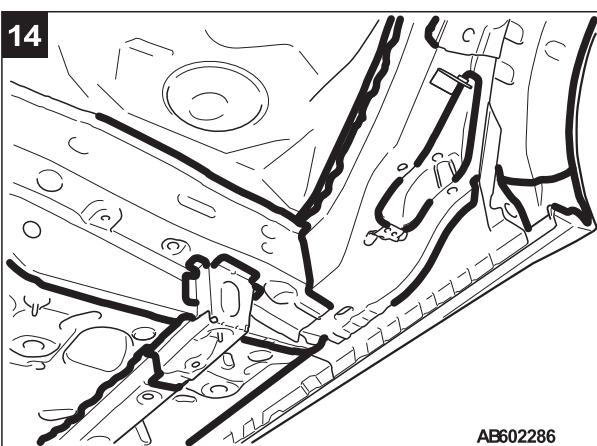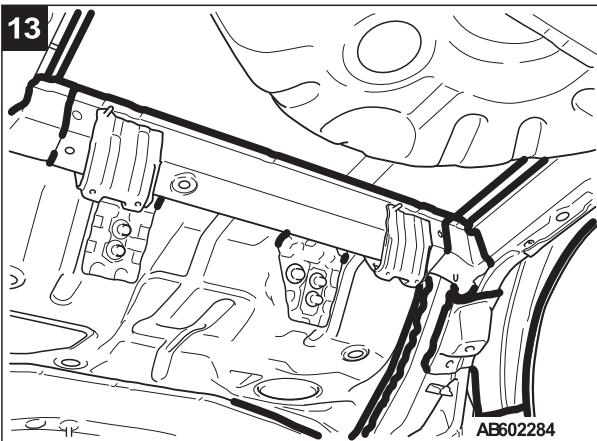



МЕСТА НАЛОЖЕНИЯ АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ГРУНТОВКИ


M4040002000614

Во избежание образования ржавчины в местах скальвания (гравием) антикоррозийная грунтовка накладывается в местах, показанных на рисунке. Грунтовка накладывается между нижним и средним слоями покрытия. За счет своей толщины и эластичности грунтовка улучшает антикоррозийные свойства панели кузова и обеспечивает защиту от повреждений гравием. При замене панели, требующей наложения грунтовки, накладывайте грунтовку перед наложением среднего слоя покрытия.

Грунтовка: грунтовка панели порога


Рекомендованная грунтовка:
"Glasurit FX89-7300" (на основе
полиэстера), **"FX90-7103"** (на водной
основе) или эквивалент

Толщина покрытия: 0,3 мм или более

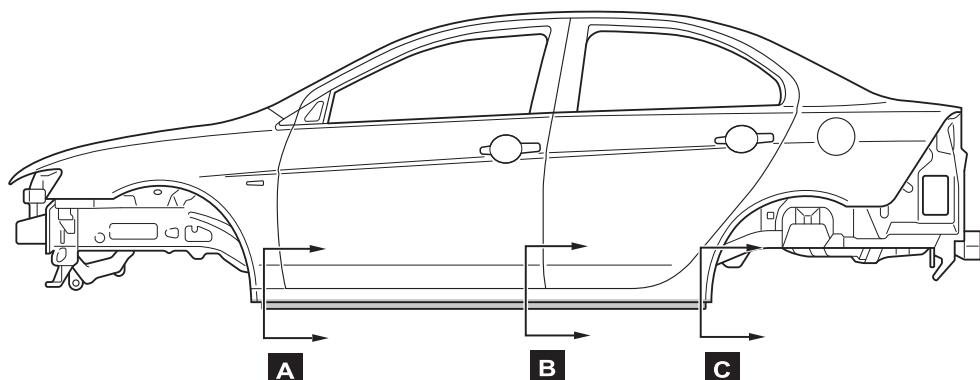

[Grey square] Грунтовка панели порога

AB601539 AB

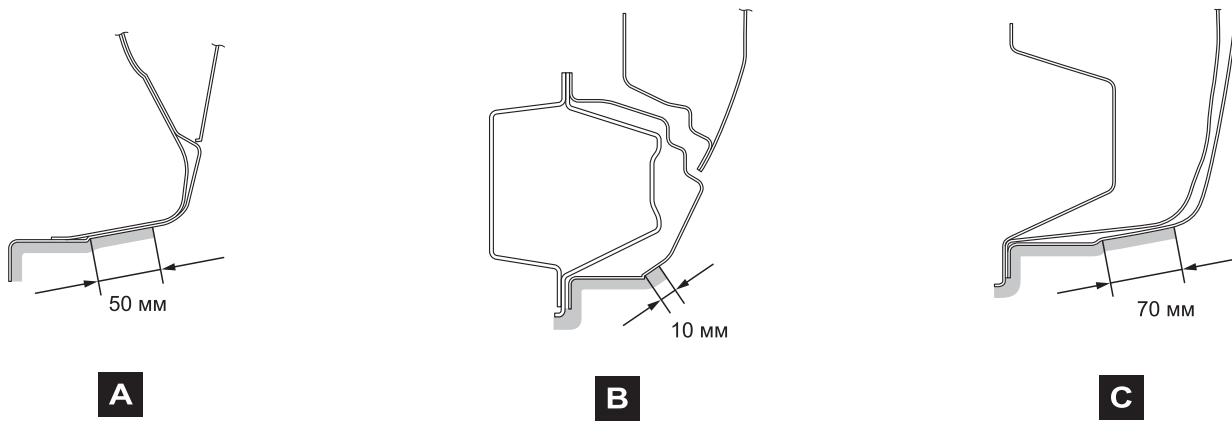


AB602296 AB

ПРИМЕЧАНИЕ. Грунтовка панели порога накладывается на все поверхности за исключением бокового спойлера.

МЕСТА НАЛОЖЕНИЯ ГРУНТОВОГО ПОКРЫТИЯ

M4040003000811

- На части под днищем кузова грунтовка накладывается для улучшения их антикоррозийных, антисколочных и антивибрационных свойств.
- После ремонта кузова при необходимости выполните восстановительные работы согласно рисунку и инструкциям.
- Следует избегать наложения грунтового покрытия на участки, отмеченные звездочками.

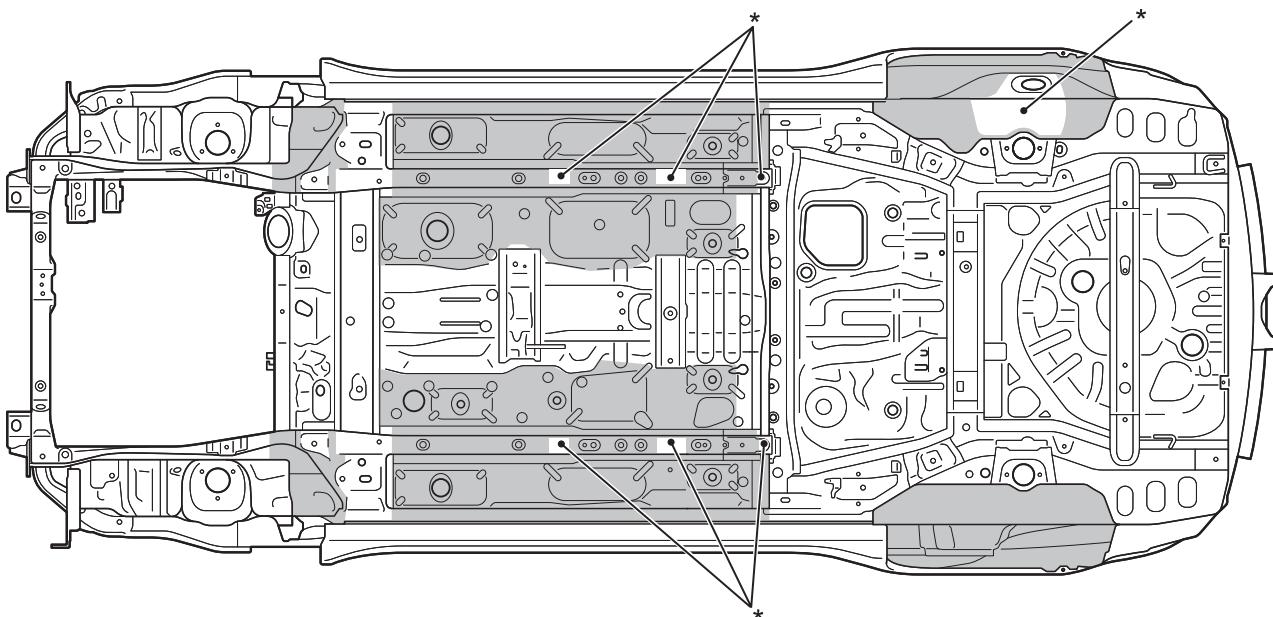

Грунтовка (толщина плёнки не менее 0,5 мм)

AB602269 AB