



■ ガレージ ジャッキ

<フロント>


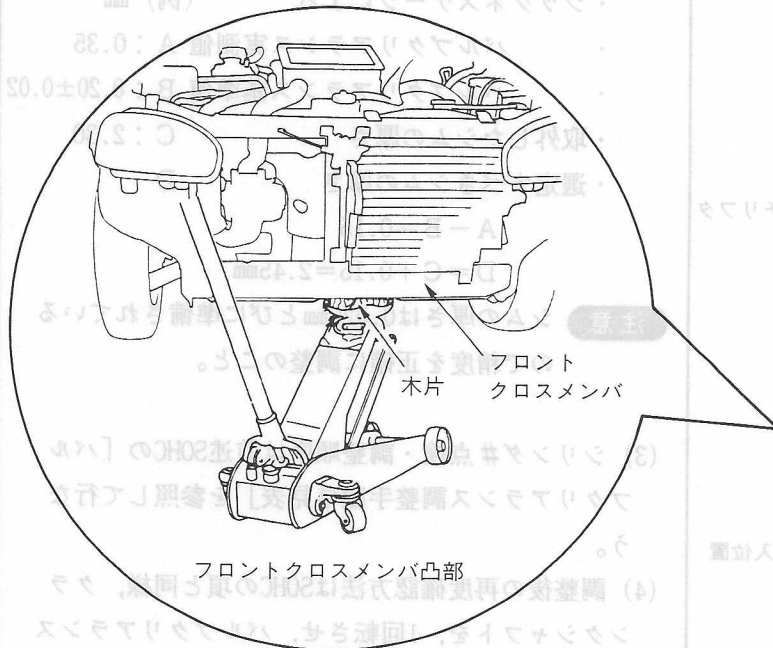


<リヤ>

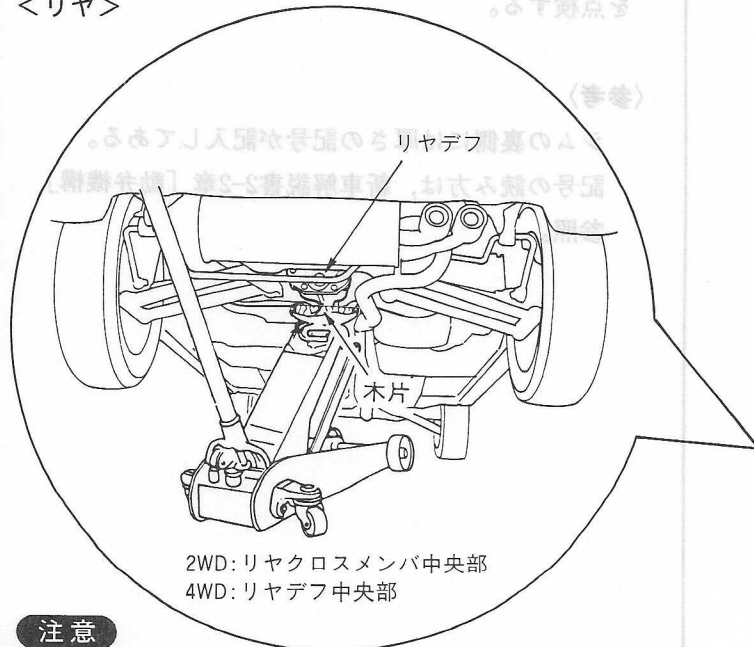


注意

- ・車両が動かぬようタイヤに輪止めすること
- ・安全のため整備作業は、必ずリジットラックで支えてから行なうこと。
- ・前後の片輪のみジャッキ アップする時でも、受台を介してフロントはクロスメンバ凸部、リヤはクロスメンバ中央部またはリヤデフ中央部をジャッキ アップすること。

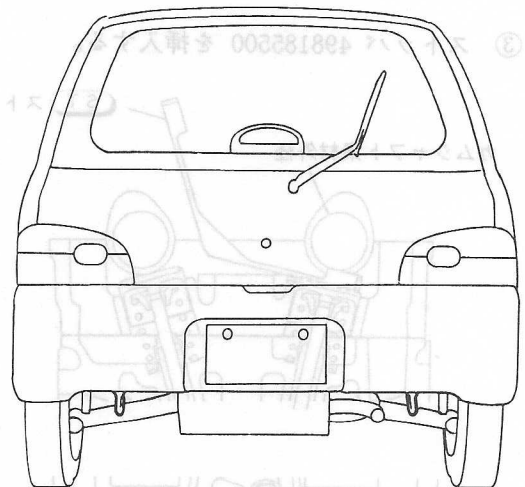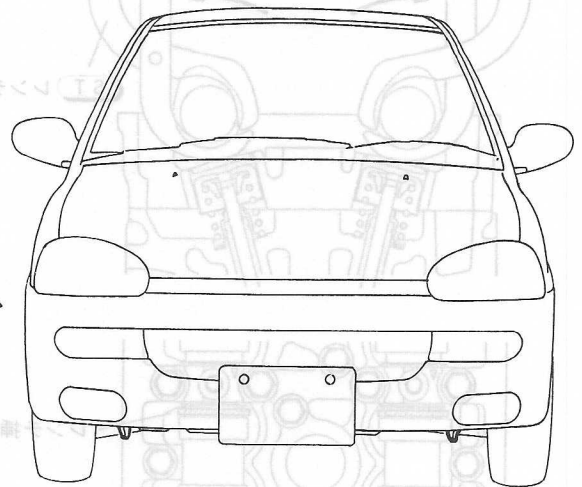

■ リジット ラック&リフトアップ


<リジット ラック>

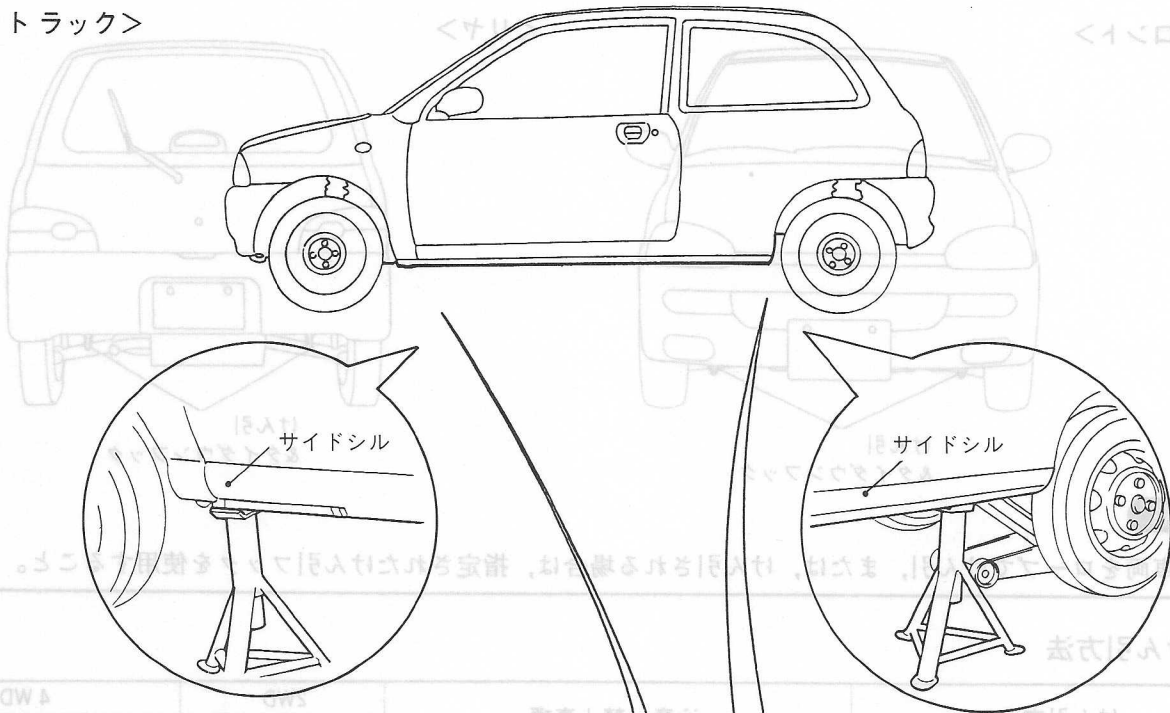

注意

- 携帯ジャッキで、サイドシル部（フロント、リヤ）をジャッキ アップする場合は、ジャッキ アップ ポイント（インナに補強がある）にジャッキ受け面を確実に合せてからアップすること。

<1柱及び2柱リフト>

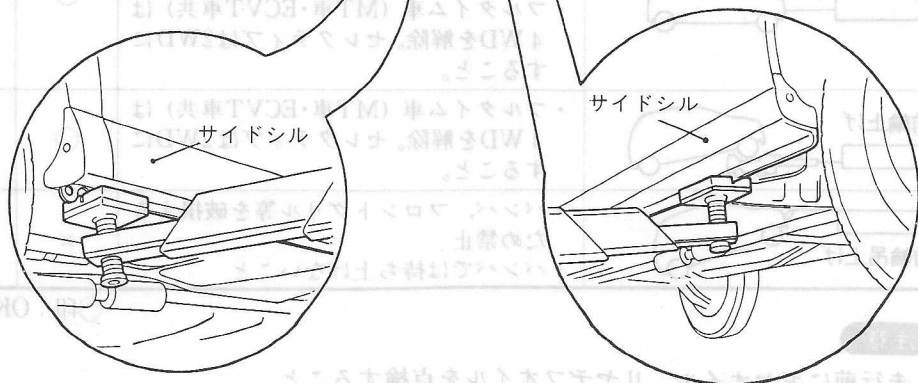

注意

- ジャッキ受け面は長手方向にセットすること。
- Hバー リフト、1柱リフト、2柱リフトのいずれを使用する場合もサイドシル部のジャッキ アップ ポイントをリフトアップする。なお、Hバー リフトの場合アダプタを必ず使用のこと。
- 必ず安全サポートをセットしてから作業を行うこと。