

3. 車種展開及び主要諸元

(1) 車種展開の変更内容

1) ハイパワー車の車種性格変更

従来の「GX」を、仕様を大幅にスリム化し、価格を思い切って下げた量販狙いの「GX-L」に変更します。「GX-L」の「L」はライト (LIGHT) のイニシャル「L」を表します。

2) NA車の3ドアにスポーティ車種を設定

今までの「em-P」に代わり、専用チューニングされた4スピーカー付オーディオ (スバルオーディオ製) を装備し、更にリヤスポイラー、アルミホイール、ハイグレードバケットシート等のスポーティさで、若い女性ユーザー獲得を狙う「em-S」を設定します。

「em-S」の「S」はスポーティ&サウンドのイニシャル「S」を表します。


3) 廉価グレードの統合

ベーシックグレードの3ドアセダンFFの「ef」・「el」を統合し、新装備仕様の「el」を設定することにより、廉価グレードの市場競争力の強化を図ります。

4) 少販グレードの受注生産化

販売台数の極端に少ないバン「e」は引続き受注生産とします。

* 車種展開図 (代表例FF セダン)

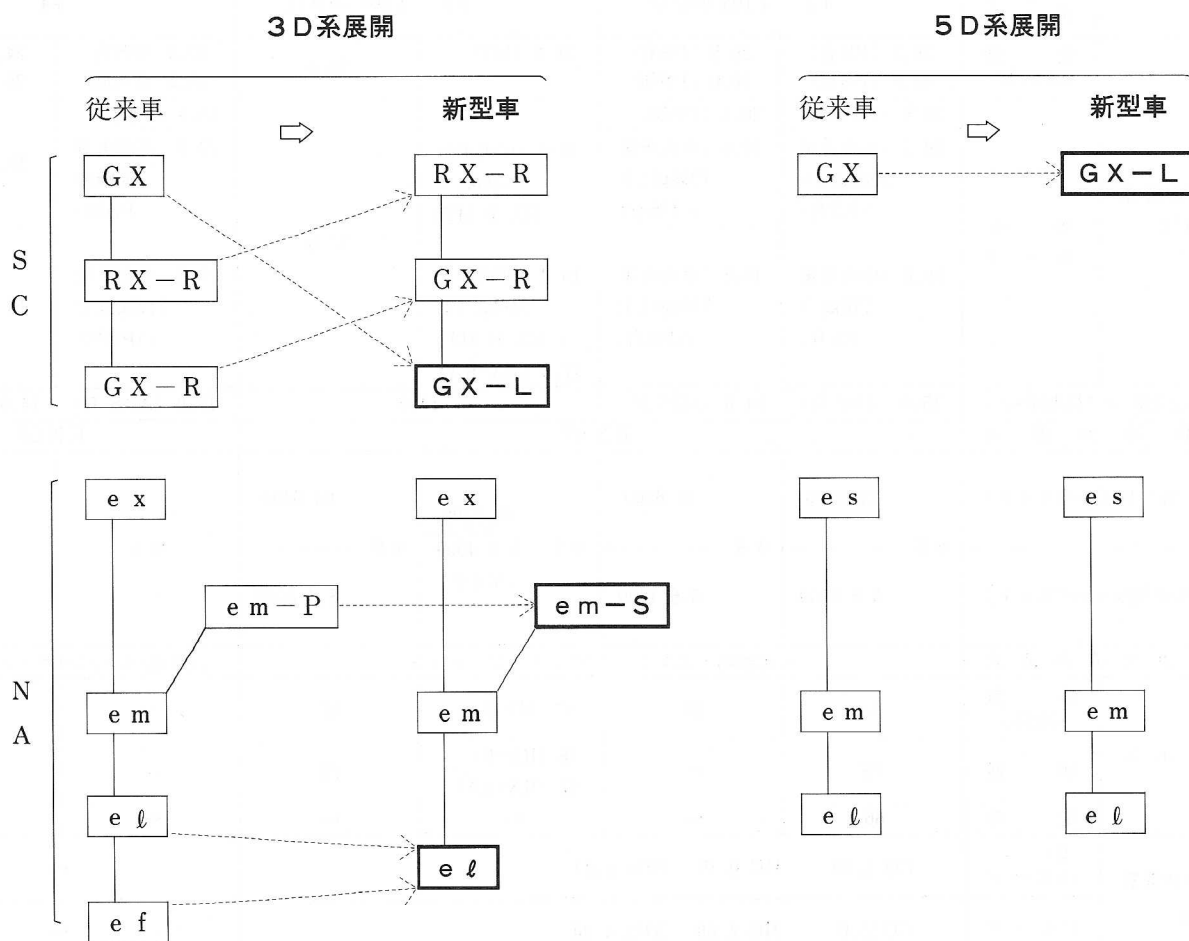

(太枠は変更車種を示す)

(2) 主要諸元一覧表

車 名 ・ 型 式		スバル・E-KK3							スバル・E-KK4					
仕 様		3 ドア	5 ドア	3 ドア	5 ドア	3 ドア		5 ドア	3 ドア	5 ドア	3 ドア	5 ドア		
		el リーパ em	カス ス em-S ex	el リーパ em	カス ス em-S ex	el リーパ em	カス ス em-S ex	RX-R RX-RA	GX-L GX-R	GX-L	ef リーパ em	ef リーパ em	ef リーパ em	ef リーパ em
		5 M T		E C V T		5 M T		E C V T		5 M T		E C V T		
長 さ		mm		3295		←		←		←		←		
幅		mm		1395		←		←		←		←		
高 さ		mm		1375		←		←		1385		←		
軸 距		mm		2310		←		←		←		←		
輪 距 mm	前 輪	1220		←		←		←		1215		←		
	後 輪	1200		←		←		←		1195		←		
室内又は荷台 の内側寸法 mm	長 さ	1695		←		←		←		←		←		
	幅	1195		←		←		←		←		←		
	高 さ	1120～1145		←		1145		1120～1145		1145		←		
車両重量 kg	前 軸 重	380～430		400～440		440～460		460～480		420～440		430～460		
	後 軸 重	250～280		250～280		260		250～260		280～300		280～300		
	計	630～710		650～720		700～720		710～740		700～740		710～760		
乗 車 定 員 人		4							4					
最 大 積 載 量 kg		—							—					
車両総重量 kg	前 軸 重	470～520		490～530		530～550		550～570		510～530		520～550		
	後 軸 重	380～410		380～410		390		380～390		410～430		410～430		
	計	850～930		870～940		920～940		930～960		920～960		930～980		
タ イ ヤ	前 輪	*1 135 S R12, 145/70R12 69S				*2 155/65R13 73S, 155/65R13 73H				*1				
	後 輪	155/70R12 73S				155/60R13 70H								
	応 急 用 タ イ ヤ	*3 T105/90D12				*4 T105/70D14				*4				
燃 料 消 費 率 km/ℓ	定 地 (60km/h)	30.3 (PS有) 32.0 (PS無)		26.8 (PS有) 28.0 (PS無)		28.0 (MT)		25.5		27.1 (PS有) 28.2 (PS無)		24.5 (PS有) 25.6 (PS無)		
	10・15 モ ー ド	21.5 (PS無)		20.5 (PS無)		19.0 (車両重量 700kgの RX-R MT)		17.0		18.8 (PS有) 20.5 (車両重量 700kgの PS無)		18.8 (PS有)		
		20.5 (車両重量 700kg以下 のPS有)		19.8 (車両重量 700kg以下 のPS有)		18.2 (車両重量 710kg以上 のRX-R MT)				19.6 (車両重量 710kg以上 のPS無)		19.6 (PS無)		
		19.6 (車両重量 710kgの PS有)		18.8 (車両重量 710kg以上 のPS有)		17.6 (RX-RA)								
制動停止距離 m (初速50km/h)		15.0 (ABS 有)		14.0 (ABS 無)		14.0				15.0 (ABS 有)		14.0 (ABS 無)		
原 動 機 の 型 式		E N 07							E N 07					
最高出力 PS/rpm(ネット)		52/7200		48/6400		64/7200		64/6400						
		* 5		* 6		* 7 9.0/4000 (MT車)		* 9		* 5		* 6		
最大トルク kgm/rpm(ネット)		5.5/5600		5.6/4000				8.6/4400						
排 出 ガ ス 清 浄 方 式		三元触媒・エンジンモディフィケーション							三元触媒・エンジンモディフィケーション					
騒 音 ホ ン	排 気 (近接)	87		85		93 (MT車)		87		←		85		
	加 速	76		←		76 (RX-R) 77 (RX-RA)		76		←		←		
	定 常	66		←		←		←		←		←		
排出ガス重量 g	10・15 モ ー ド	CO 1.80		HC 0.19		NOx 0.24				←				
	11 モ ー ド	CO55.0		HC 6.00		NOx 4.20				←				

注) *1 ~ *9 の仕様欄が空欄のものは同一符号欄の仕様と同一仕様を示す。

車 名 ・ 型 式		スバル・EーK K 4		スバル・VーK W 3			スバル・VーK W 4
仕 様		3 ドア		3 ドア			3 ドア
		RX-R RX-RA	GX-L GX-R	2 シー タ	e	ef	ef
		5 M T	E C V T	5 M T ・ E C V T			5 M T
長 さ mm		3295	←	←			←
幅 mm		1395	←	←			←
高 さ mm		1375	←	←			1385
軸 距 mm		2310	←	←			←
輪 距 mm	前 輪	1220	←	←			1215
	後 輪	1200	←	←			1195
室内又は荷台 の内側寸法 mm	長 さ	1695	←	900	1090 (630)	1090 (630)	
	幅	1195	←	1160	1160 (1160)	1160 (1160)	
	高 さ	1120～1145	←	845	815 (820)	815 (820)	
車両重量 kg	前 軸 重	450～470	470～480	380～410	380～420	410～430	
	後 軸 重	300	290	240	←	←	
	計	750～770	760～770	620～650	620～660	690～710	
乗 車 定 員 人		4		2	2 (4)	2 (4)	
最 大 積 載 量 kg		—		200	200 (100)	200 (100)	
車両総重量 kg	前 軸 重	540～560	560～570	455～485	465～515	495～525	
	後 軸 重	430	420	475	465	505	
	計	970～990	980～990	930～960	930～980	1000～1030	
タ イ ヤ	前 輪	* 2		135 SR12	145/70R	←	
	後 輪			145/70R12 69S	12 69S		
	応 急 タ イ ヤ	* 4		* 3		* 4	
燃 料 消 費 率 km/ℓ	定 地 (60km/h)	25.6 (MT)	23.3	5 M T : 27.7 (PS有) 29.0 (PS無) ECVT : 25.3 (PS有) 26.5 (PS無)		25.2 (PS有) 26.4 (PS無)	
	10 ・ 15 モ ー ド	18.2 (RX-R)	17.0				
		16.8 (RX-RA)					
制動停止距離 m (初速50km/h)		14.0		←			←
原 動 機 の 型 式		E N 07		←			←
最高出力 PS/rpm(ネット)		* 7	* 9	42/7000			←
最大トルク kgm/rpm(ネット)				5.3/4500			←
排 出 ガ ス 清 浄 方 式		三元触媒・エンジンモディフィケーション		酸化触媒・エンジンモディフィケーション			←
騒 音 ホ ン	排 気 (近 接)	93 (MT車)	87	87			←
	加 速	76 (RX-R)	76	75			←
		77 (RX-RA)					
定 常		←	←	←			←
排出ガス重量 g	10 ・ 15 モード	CO 1.80 HC0.19 NOx0.24		CO 10.4 HC 1.20 NOx 0.30			←
	11 モード	CO55.0 HC6.00 NOx4.20		CO 90 HC 9.0 NOx 3.30			←

注) * 1 ~ * 9 の仕様欄が空欄のものは同一符号欄の仕様と同一仕様を示す。