


(記載内容以外は従来車に同じ)

スバル E-KK3型 外観図
(3ドア車、ただしSC車を除く)




スバル E-K-K3型 外面見図
(5ドア車、ただしSC車を除く)

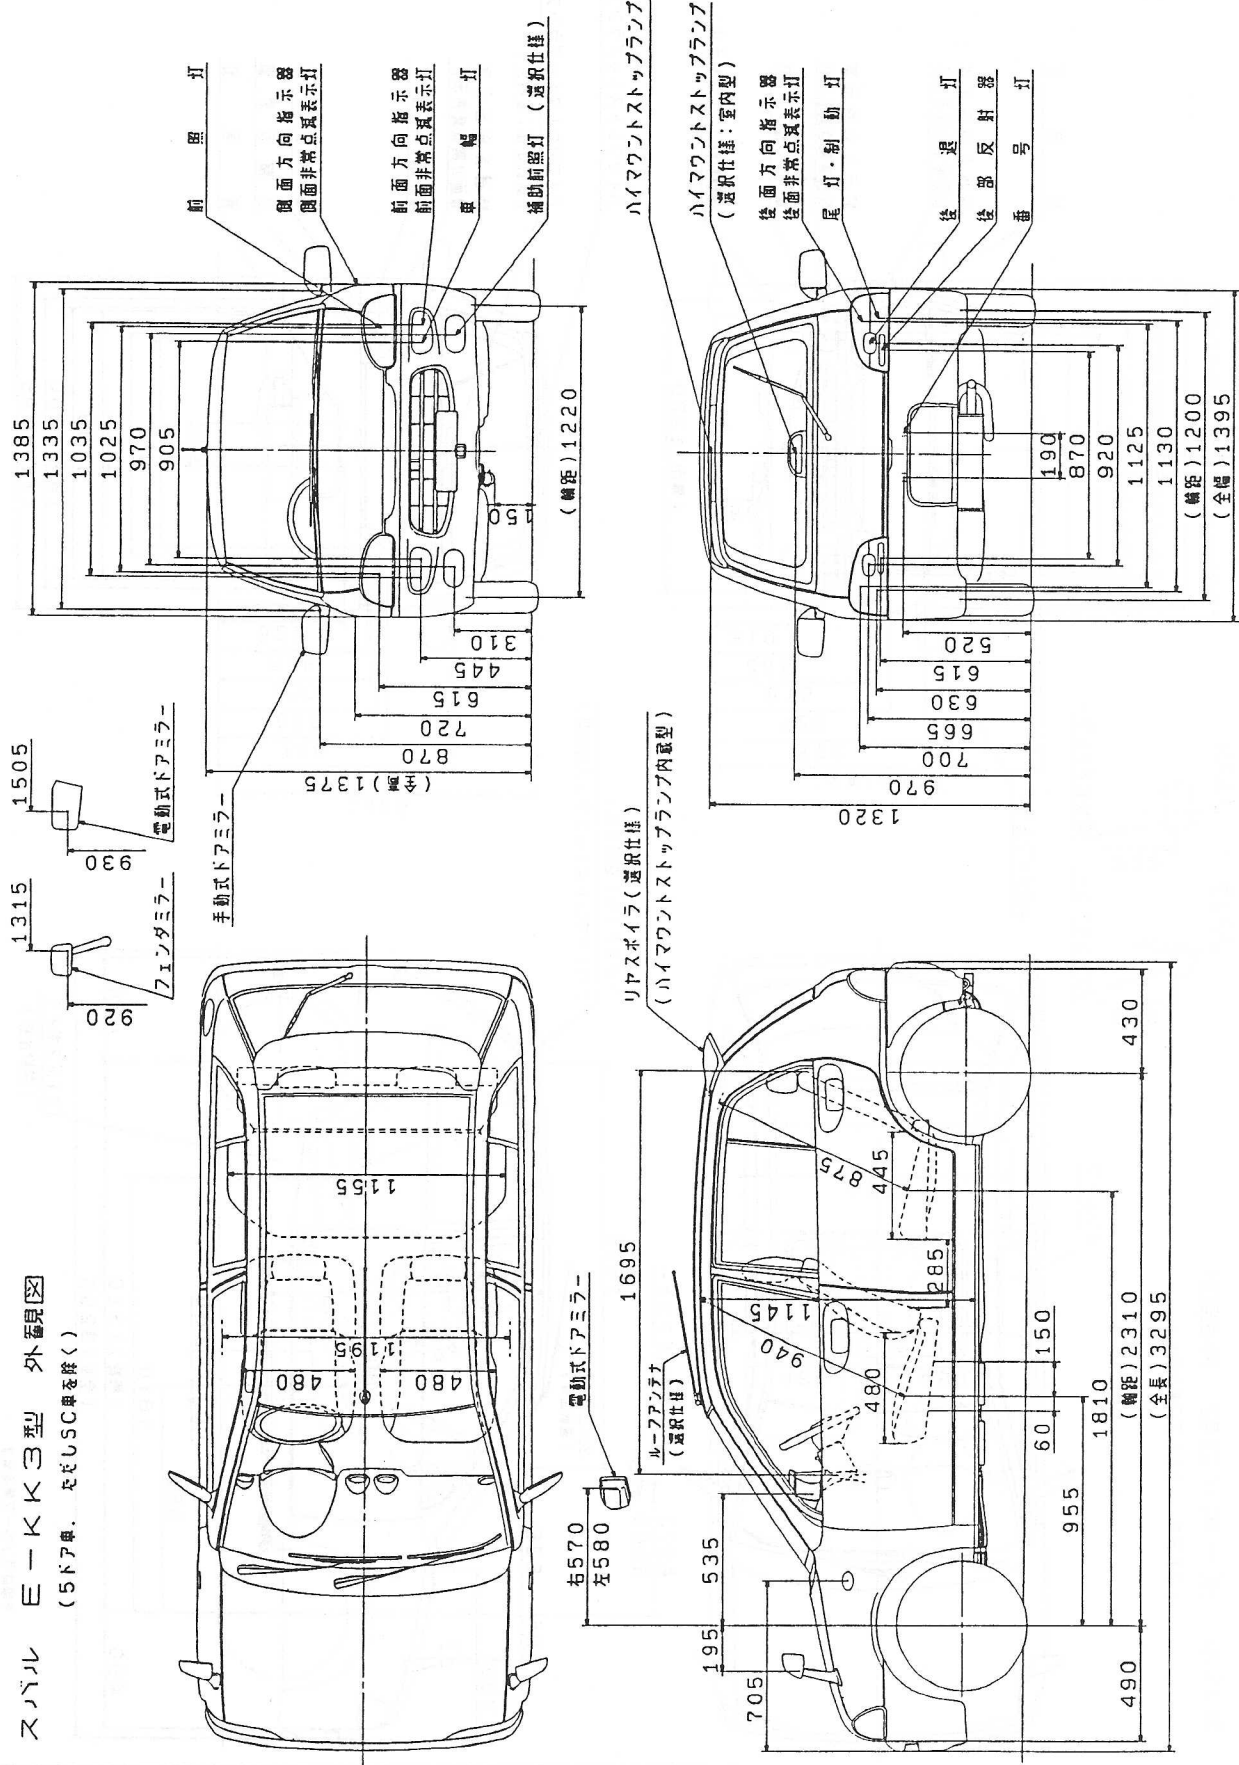



(3) ドア車. ただしSC車を降く)




スバル E-KK4型 外観図
(5ドア車)

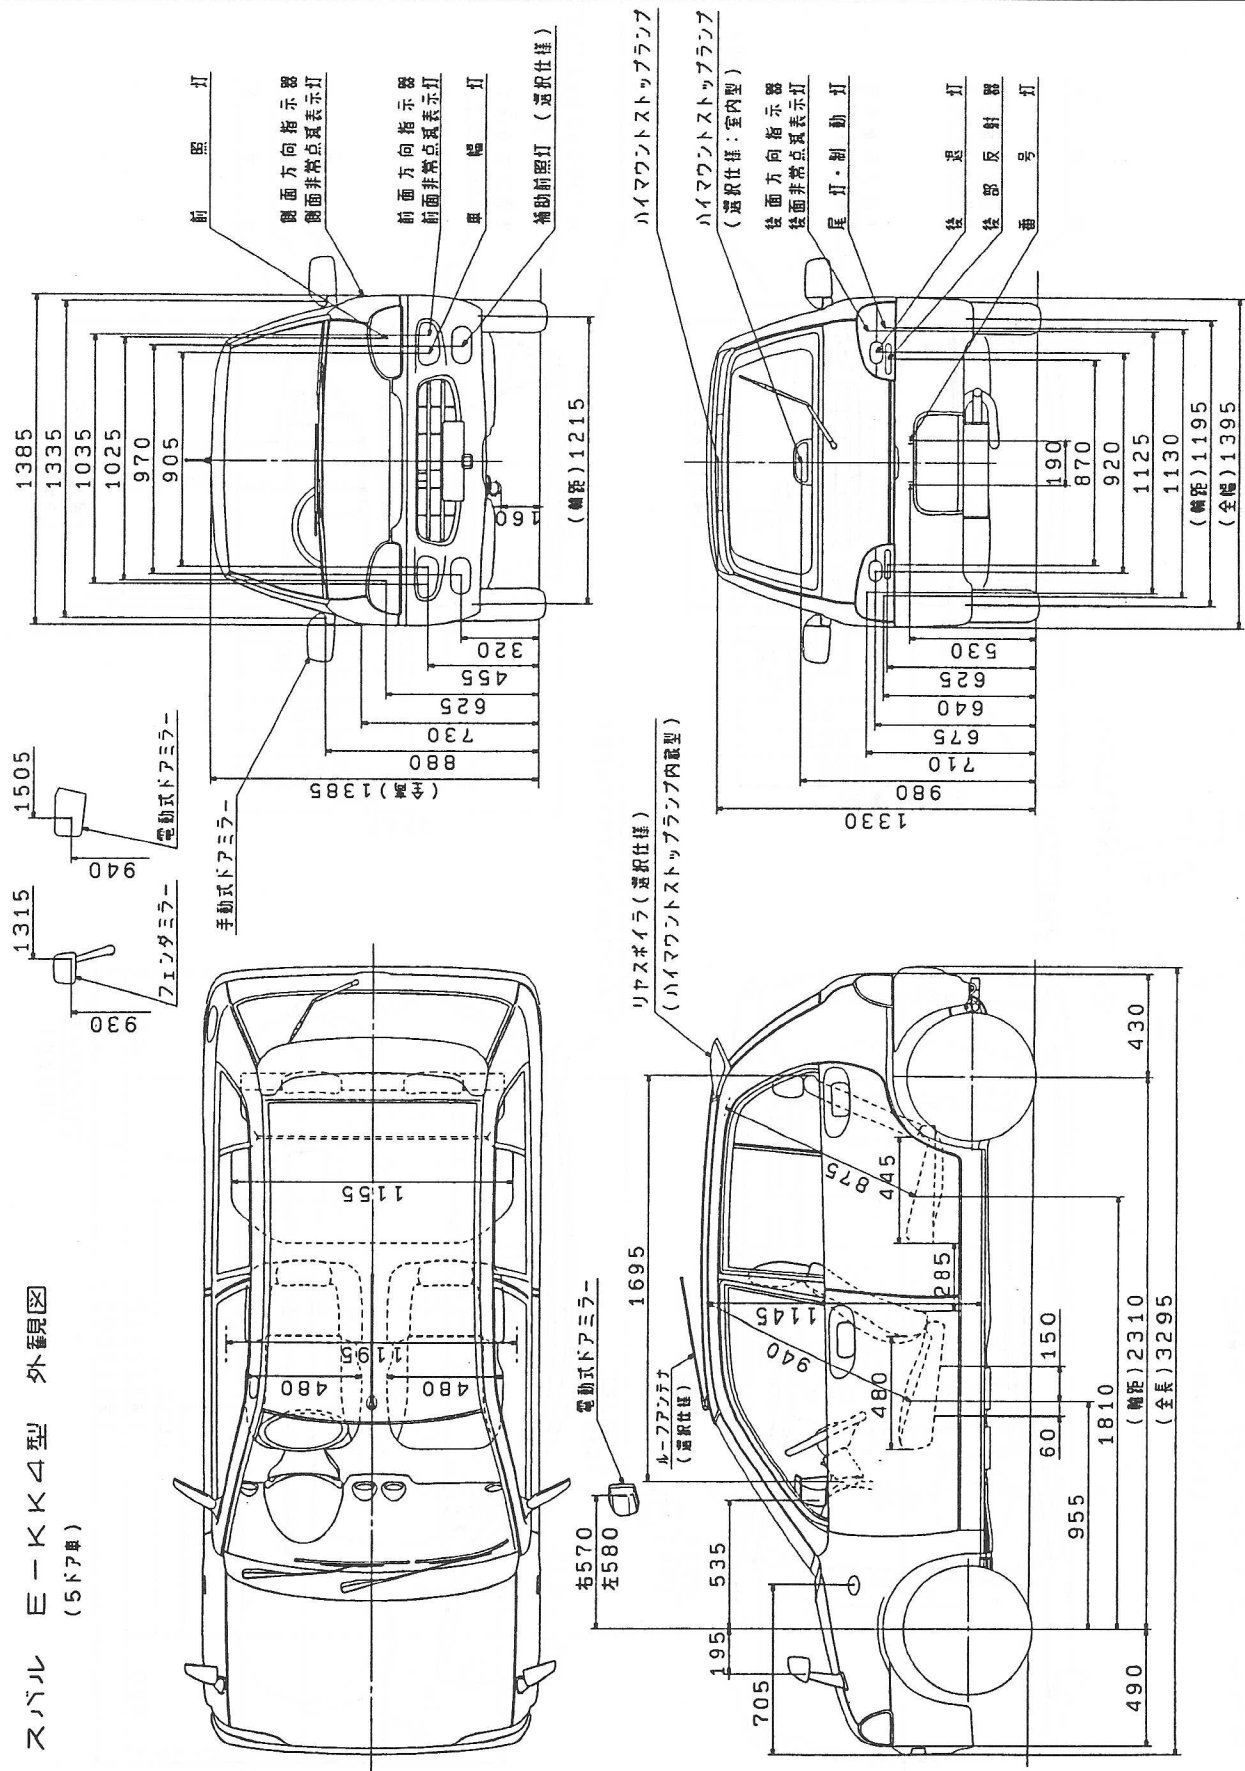


スバル V-WK3型 外観図
(2シート エアコン標準)

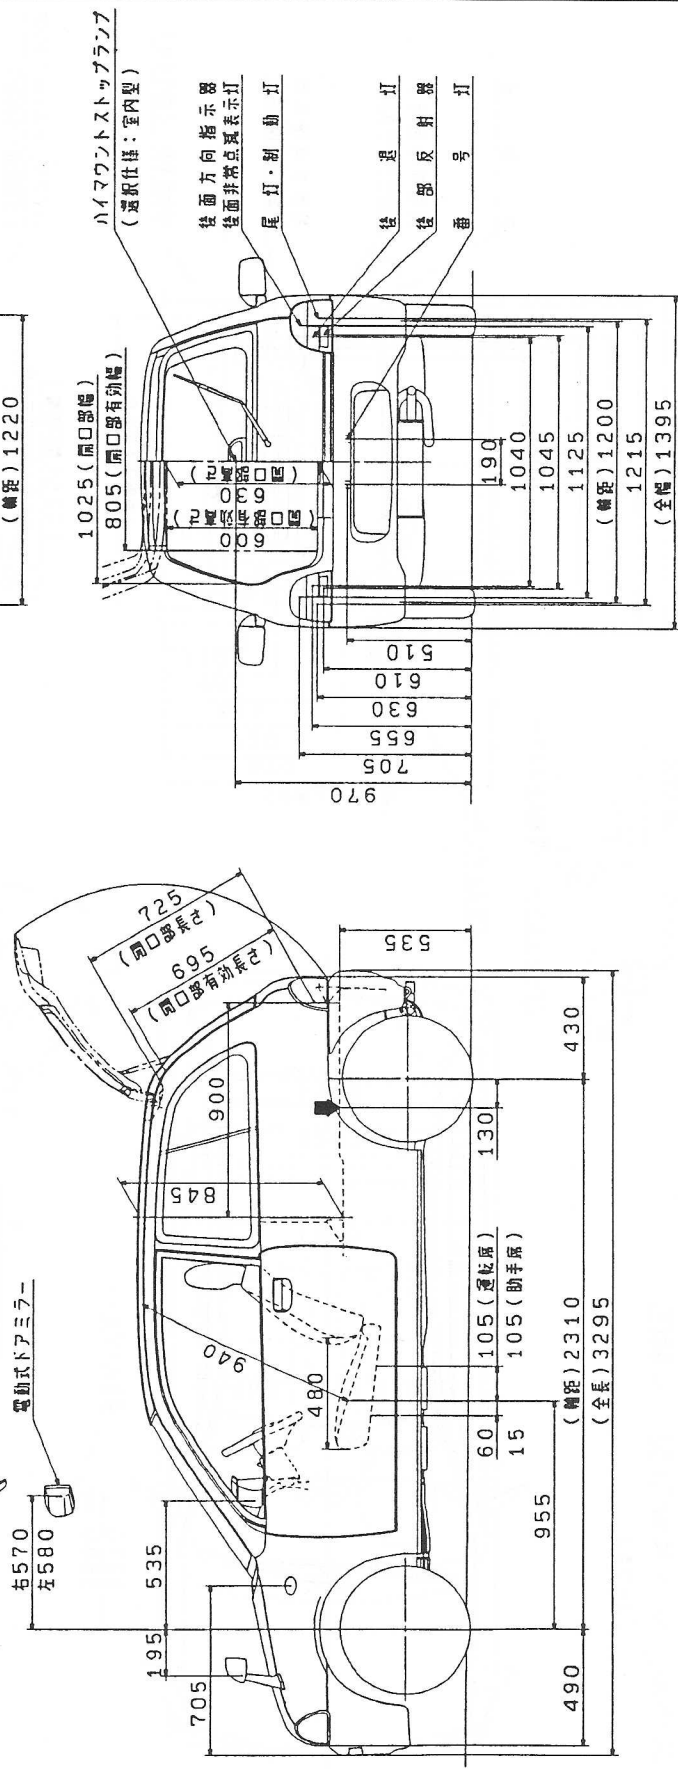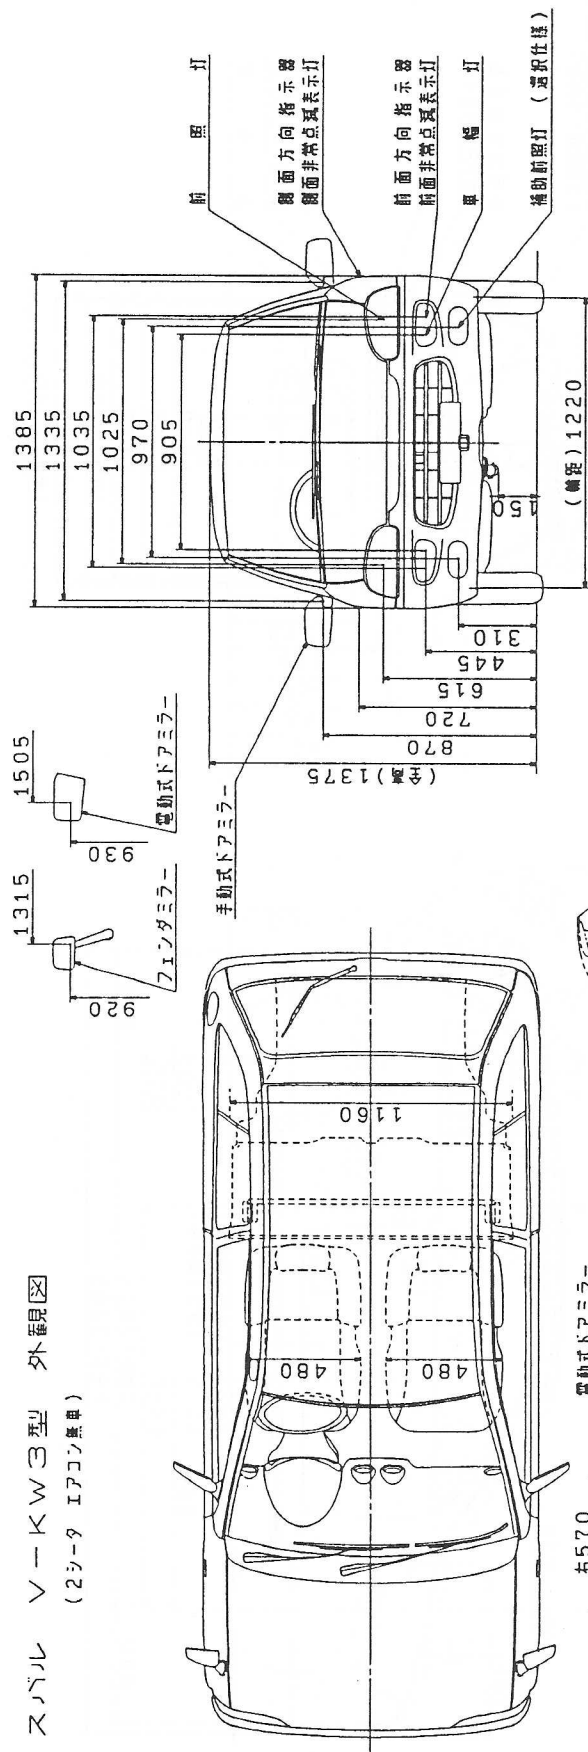

スバル V-KW3型 外観図
(3ドア車)

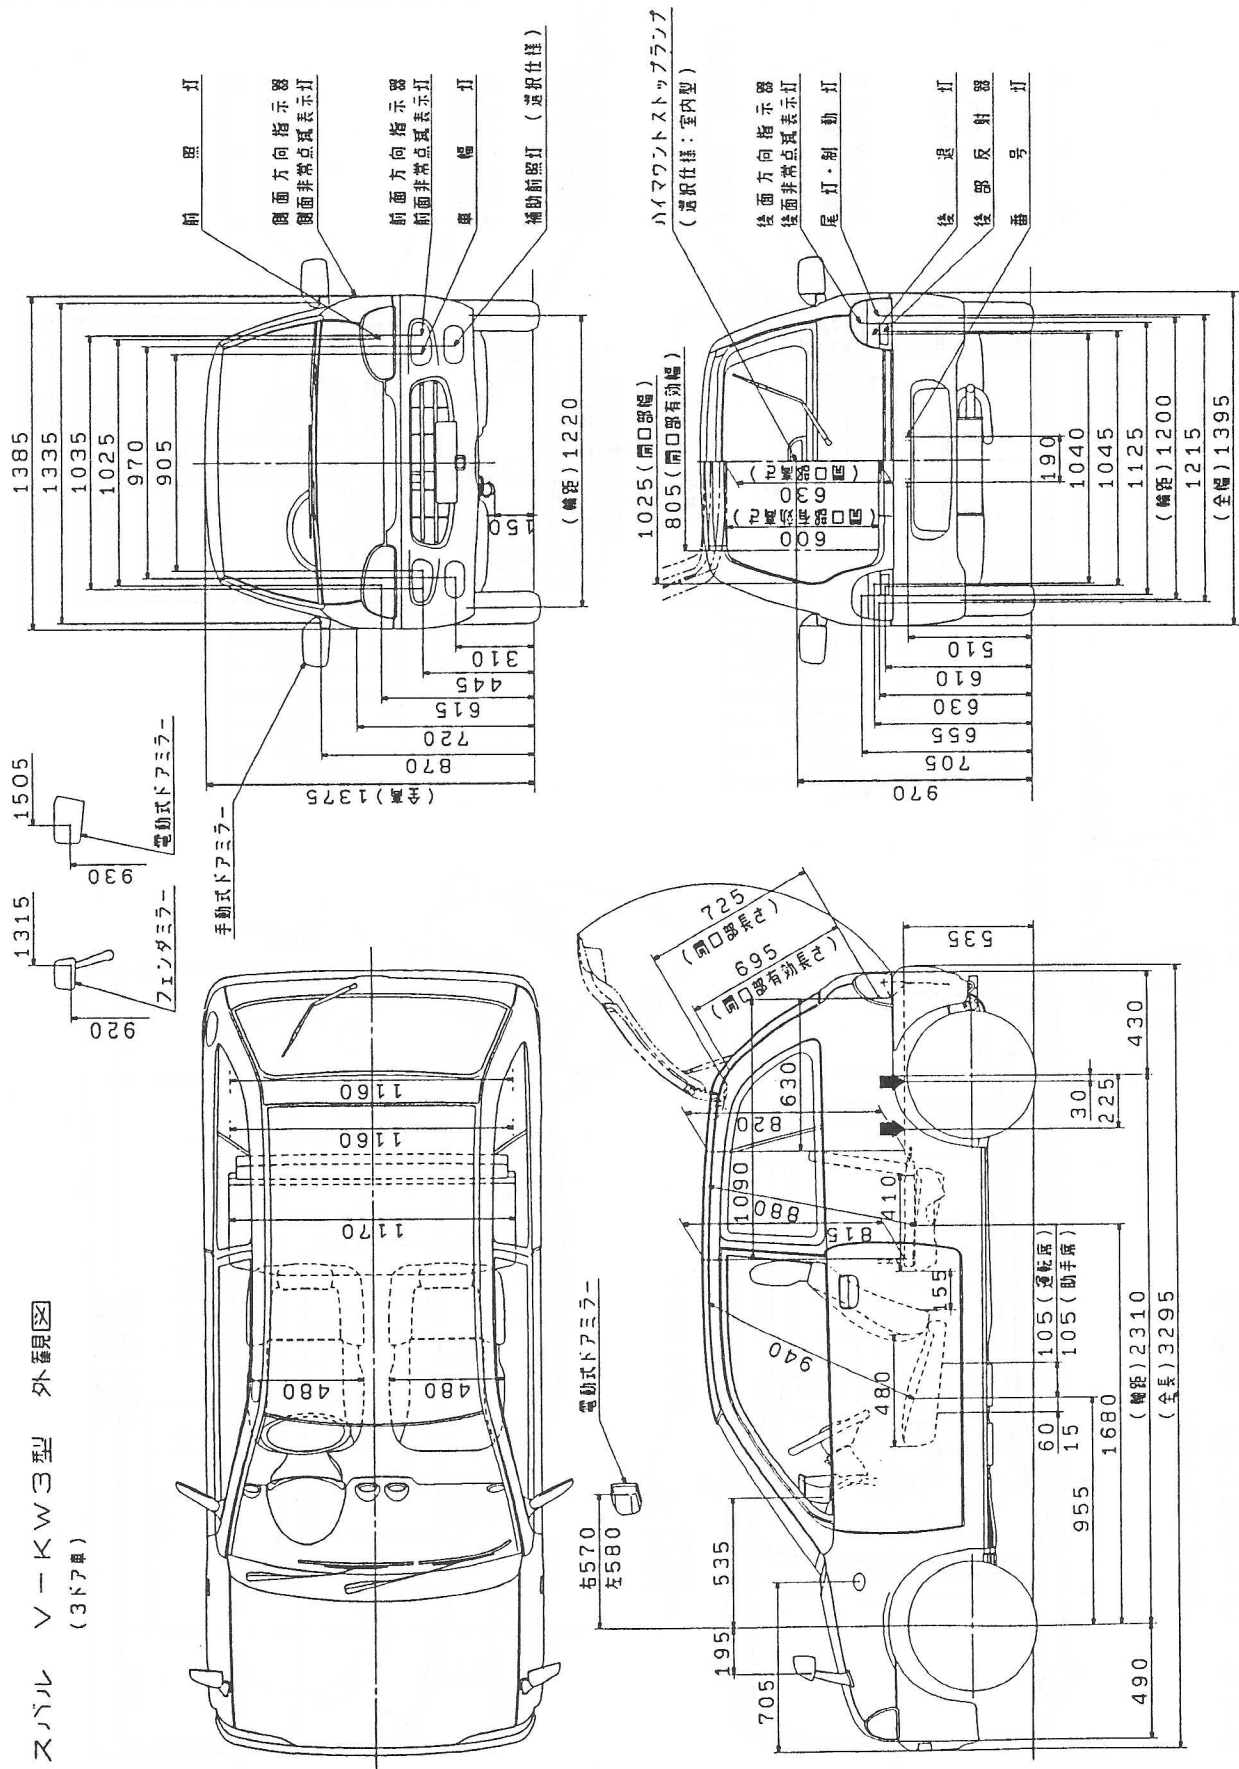

スバル V-KW4型 外観図
(3ドア車)

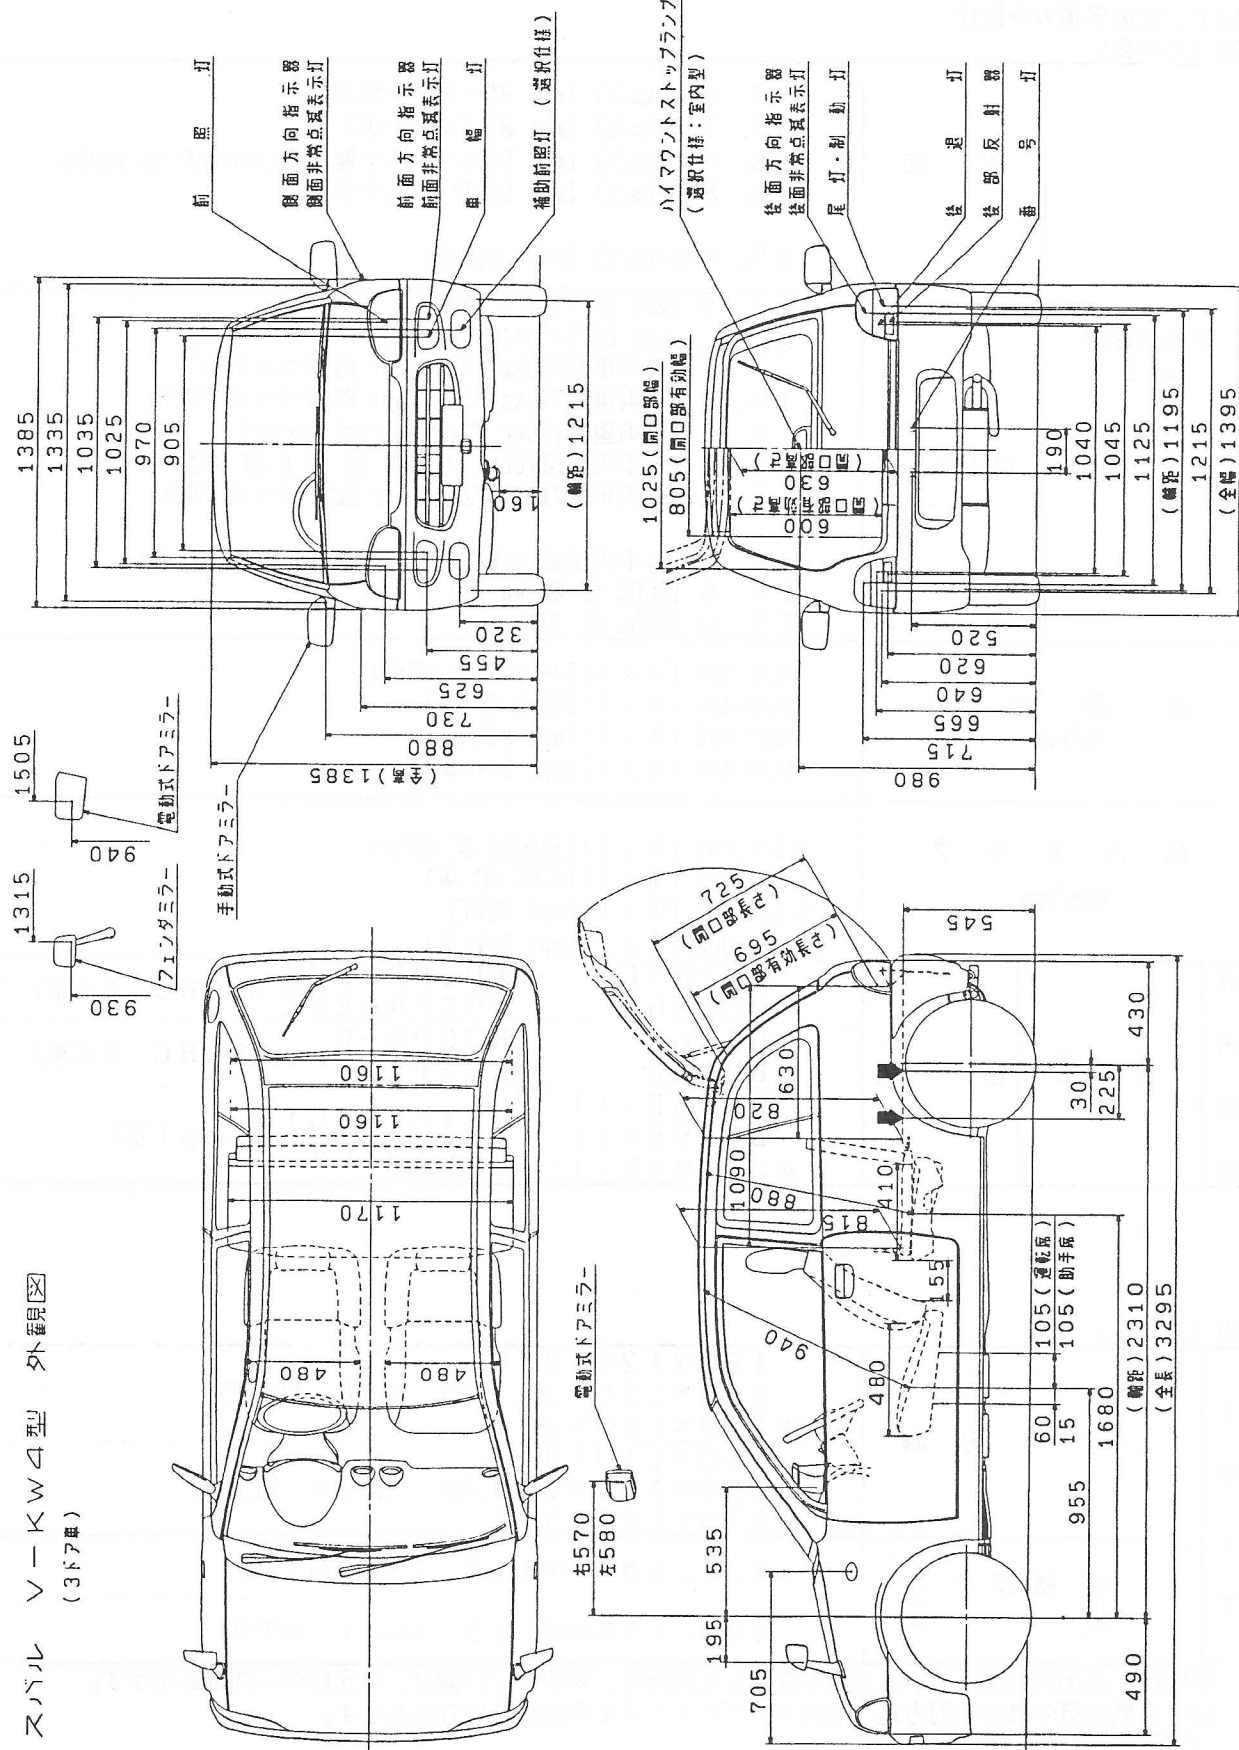

8-2 明細諸元表

■ E-KK3

以下、変更事項のみ抜粋
諸元表 (その2)

性能	燃料消費率 km/l	定 地	32.0 (60km/h) [mpi MTパワステ無車] 30.3 (60km/h) [mpi MTパワステ車] 28.0 (60km/h) [mpi ECVTパワステ無車及び※DOHC SC MT車] 26.8 (60km/h) [mpi ECVTパワステ車] 25.5 (60km/h) [SOHC SC 車]
		10.15モード	21.5 [mpi MTパワステ無車] 20.5 [mpi ECVTパワステ無車及び 車両重量700kg 以下のmpi MTパワステ車] 19.8 [車両重量700kg 以下のmpi ECVTパワステ車] 19.6 [車両重量710kg のmpi MTパワステ車] 19.0 [※車両重量700kg のDOHC SC RX-R MT 車] 18.8 [車両重量710kg 以上のmpi ECVTパワステ車] 18.2 [※車両重量710kg 以上のDOHC SC RX-R MT 車] 17.6 [DOHC SC RX-RA 車] 17.0 [SOHC SC 車]
原動機	最 高 出 力 PS/rpm		64/7,200 (ネット) [※DOHC SC MT車] 64/6,400 (ネット) [SOHC SC 車] 52/7,200 (ネット) [mpi MT車] 48/6,400 (ネット) [mpi ECVT車]
	最 大 ト ル ク kgm/rpm		9.0/4,000 (ネット) [※DOHC SC MT車] 8.6/4,400 (ネット) [SOHC SC 車] 5.5/5,600 (ネット) [mpi MT車] 5.6/4,000 (ネット) [mpi ECVT車]
電気装置	点 火 装 置	点 火 プ ラ グ	型 式
			DCPR7E ※DCPR7EVX [DOHC SC車] DCPR6E ※DCPR6EVX BKR6E K20PR-U BKR5E K16PR-U [SOHC SC車] BKR6E-11 K16PR-U11 [mpi車] BKR5E-11 ※RC10YC4 ※BKUR5E-11

諸元表 (その3)

動力伝達装置	ク ラ ッ チ	フ ェ ー シ ン グ	寸 法 mm	180×125×3.5、 180×125×2.3又は [SC MT車] ※170×120×3.0 160×110×3.5、 160×110×2.0又は [mpi MT車] ※170×120×3.0
			面 積 cm ² 及 び 数	131.63又は※113 [SC MT車] 106.45又は※113 [mpi MT車]

注1. ※印は、追加又は値あるいは表現を変更した箇所を、※印のない欄は、諸元値の一部削除を示す。

2. mpi:自然吸気の燃料噴射方式、SC:スーパーチャージャの燃料噴射方式を示す。

(以下同じ)

諸元表 (その3)

動力伝達装置	変速機	変速比	一速	3.307 (シンクロ) [※SC RX-R MT車] 3.071 (シンクロ) [SC RX-RA車] 4.083 (シンクロ) [mpi MT車] 2.503~0.497 [ECVT車]
			三速	1.322 (シンクロ) [※SC RX-R MT車] 1.480 (シンクロ) [SC RX-RA車] 1.560 (シンクロ) [mpi MT車]
			四速	0.972 (シンクロ) [※SC RX-R MT車] 1.137 (シンクロ) [SC RX-RA車] 1.096 (シンクロ) [mpi MT車]
			外 径 mm	370又は380

諸元表 (その4)

緩衝装置	後輪	主ばね寸法 mm	※ 9×100×250-3.9 [mpi車]	
			※ 9×100×227-3.6 [SOHC SC車]	
			※ 10×100×223-3.6又は 9×100×219-3.5 [DOHC SC車]	
乗車装置	座席ベルト 取付装置	形 式	前二種 後二種	
	座席ベルト	形 式	前二種 ※警報装置	後二種 ELR ELR 灯火式
騒音防止装置	消音器	型 式	主 MMKC2 [※DOHC SC MT車] MMKC3 [SOHC SC車] MMKC1 [mpi車]	
			副 PMKC 1	
	騒音ホン	排 気	85 (近接) [mpi ECVT車] 93 (近接) [※DOHC SC MT車] 87 (近接) [上記以外]	

諸元表 (その5)

排出ガス発散防止装置	排出ガス重量g又は排出ガス濃度%若しくはppm		無負荷状態	CO		HC				
				1.5		1000				
			10・15モード	CO		HC		NOx		
				1.80		0.19		0.24		
11モード	CO		HC		NOx					
	55.0		6.00		4.20					
灯火装置等	車幅灯	型式		KOITO 114-20547 (JIS) [SC車] ※ICHIKOH 3373 (JIS) [上記以外]						
		個数、色及び性能		2、白色、5W、175cm ² [SC車] ※2、橙色、5W、22cm ² [上記以外]						
	方向指示器	前面	型式		ICHIKOH 3343 (JIS) [SC車] ※ICHIKOH 3373 (JIS) [上記以外]					
			個数及び性能		2、21W、39cm ² 、85±15回/分 [SC車] 前面非常点滅表示灯と兼用 ※2、21W、43cm ² 、85±15回/分 [上記以外] 前面非常点滅表示灯と兼用					
	非常点滅表示灯	前面	型式		ICHIKOH 3343 (JIS) [SC車] ※ICHIKOH 3373 (JIS) [上記以外]					
			個数及び性能		2、21W、39cm ² 、85±15回/分 [SC車] 前面方向指示器と兼用 ※2、21W、43cm ² 、85±15回/分 [上記以外] 前面方向指示器と兼用					
視野確保装置	窓拭器の個数及び性能		2 ※ 最大 69回/分 最小 48回/分 A領域 100% B領域 91%							
			2、※200ml/10秒 1.5ℓ (後窓拭器有) 1.1ℓ (後窓拭器無)							
計器	速度計	型式		NS-R110-D (回転計無) 又は [mpi MT車] ※NS-R140-D (回転計付)						
				NS-R110-D (回転計無) 又は [mpi ECVT車] NS-R120-D (回転計付)						
				※NS-R140-D (回転計付) [SC MT車]						
				※NS-R120-D (回転計付) [SC ECVT車]						

以下、変更事項のみ抜粋
諸元表 (その2)

性能	燃料消費率 km/l	定 地	28. 2 (60km/h) [mpi MTパワステ無車] 27. 1 (60km/h) [mpi MTパワステ車] 25. 6 (60km/h) [mpi ECVTパワステ無車及び※DOHC SC MT車] 24. 5 (60km/h) [mpi ECVTパワステ車]
		10.15モード	23. 3 (60km/h) [SOHC SC 車] 20. 5 [車両重量700kg のmpi パワステ無車] 19. 6 [車両重量710kg 以上のmpi パワステ無車] 18. 8 [mpi パワステ車] 18. 2 [※DOHC SC RX-R MT 車] 17. 0 [SOHC SC 車] 16. 8 [DOHC SC RX-RA 車]
原動機	最 高 出 力 PS/rpm		64/7,200 (ネット)[※DOHC SC MT車] 64/6,400 (ネット)[SOHC SC 車] 52/7,200 (ネット)[mpi MT車] 48/6,400 (ネット)[mpi ECVT車]
	最 大 ト ル ク kgm/rpm		9.0/4,000 (ネット)[※DOHC SC MT車] 8.6/4,400 (ネット)[SOHC SC 車] 5.5/5,600 (ネット)[mpi MT車] 5.6/4,000 (ネット)[mpi ECVT車]
電気装置	点火装置	点 火 プ ラ グ	型 式
			DCPR7E ※DCPR7EVX DCPR6E ※DCPR6EVX [DOHC SC車] BKR6E K20PR-U BKR5E K16PR-U [SOHC SC車] BKR6E-11 K16PR-U11 BKR5E-11 ※RC10YC4 [mpi車] ※BKUR5E-11

諸元表 (その3)

動力伝達装置	ク ラ ッ チ	フ ェ ー シ ン グ	寸 法 mm	180×125×3. 5、 180×125×2. 3又は [SC MT車] ※170×120×3. 0 160×110×3. 5、 160×110×2. 0又は [mpi MT車] ※170×120×3. 0
			面 積 cm ² 及 び 枚 数	131、 63又は※113 [SC MT車] 106、 45又は※113 [mpi MT車]

- 注1. ※印は、追加又は値あるいは表現を変更した箇所を、※印のない欄は、諸元値の一部削除を示す。
2. mpi:自然吸気の燃料噴射方式、 SC:スーパーチャージャの燃料噴射方式を示す。
(以下同じ)

諸元表 (その3)

動力伝達装置	変速機	変速比	一速	3.307 (シンクロ) [※SC RX-R MT車] 3.071 (シンクロ) [SC RX-RA車] 3.916 (シンクロ) [mpi MT車] 2.503~0.497 [ECVT車]
			三速	1.322 (シンクロ) [※SC RX-R MT車] 1.480 (シンクロ) [SC RX-RA車] 1.517 (シンクロ) [mpi MT車]
			四速	0.972 (シンクロ) [※SC RX-R MT車] 1.137 (シンクロ) [SC RX-RA車] 1.057 (シンクロ) [mpi MT車]
かじ取り装置	ハンドル	外径 mm	370又は380	

諸元表 (その4)

前記表(の4)

緩衝装置	後輪	主ばね寸法 mm	※ 9×100×258-4.0 [mpi車]	
			※ 9×100×239-3.6 [SOHC SC車]	
			※ 10×100×223-3.6又は 9×100×227-3.5 [DOHC SC車]	
乗車装置	座席ベルト 取付装置		形 式	前二種 後二種
	座席ベルト		形 式	前二種 ELR 後二種 ELR ※警報装置 灯火式
騒音防止装置	消音器	型 式	主 MMKC2 [※DOHC SC MT車] MMKC3 [SOHC SC車] MMKC1 [mpi車]	
			副 PMKC 1	
	騒音ホン	排 気	85 (近接) [mpi ECVT車] 93 (近接) [※DOHC SC MT車] 87 (近接) [上記以外]	

諸元表 (その5)

排出ガス 発散防止装置	排出ガス重量 又は排出ガス濃度 %若しくは ppm		無負荷 状態	CO	HC	
				1.5	1000	
			10・15 モード	CO	HC	NOx
灯火 装置等	車幅灯	型 式	個数、色及び 性能	1.80	0.19	0.24
視野確保 装置	方向指示器	前 面	型 式	55.0	6.00	4.20
計器	速度計	型 式	個数及び性能	KOITO 114-20547 (JIS) [SC車] ※ ICHIKOH 3373 (JIS) [上記以外]		
				2、白色、5W、175cm ² [SC車] ※ 2、橙色、5W、22cm ² [上記以外]		
				ICHIKOH 3343 (JIS) [SC車] ※ ICHIKOH 3373 (JIS) [上記以外]		
視野確保 装置	非常点滅表示灯	前 面	型 式	2、21W、39cm ² 、85±15回/分 前面非常点滅表示灯と兼用 [SC車]		
				※ 2、21W、43cm ² 、85±15回/分 前面非常点滅表示灯と兼用 [上記以外]		
				ICHIKOH 3343 (JIS) [SC車] ※ ICHIKOH 3373 (JIS) [上記以外]		
視野確保 装置	洗浄液噴射装置の 個数及び性能	型 式	個数及び性能	2、21W、39cm ² 、85±15回/分 前面方向指示器と兼用 [SC車]		
				※ 2、21W、43cm ² 、85±15回/分 前面方向指示器と兼用 [上記以外]		
				2 ※ 最大 69回/分 最小 48回/分 A領域 100% B領域 91%		
計器	速度計	型 式	個数及び性能	2、※ 200ml/10秒 1.5ℓ (後窓拭器有) 1.1ℓ (後窓拭器無)		
				NS-R110-D (回転計無) 又は [mpi MT車] ※ NS-R140-D (回転計付)		
				NS-R110-D (回転計無) 又は [mpi ECVT車] NS-R120-D (回転計付)		
計器	速度計	型 式	個数及び性能	NS-R140-D (回転計付) [SC MT車] ※ NS-R120-D (回転計付) [SC ECVT車]		

自審第 号
4自審第1195号
4自審第 39号

(その3)

電気装置	点火装置	点火早め装置の形式及び性能		遠心式 0/750-5/1, 500-10/3, 000 /rpm
				真空式 ※0/75-4/175 /mmHg
	点火プラグ	型式	BKR5E-11 K16PR-U11 BKUR5E-11 ※RC10YC4 ※BKR4E-11	
	動力伝達装置	クラッチ	フェーシング	寸法 mm 160×110×3.5、 160×110×2.0又は [MT車] ※170×120×3.0
かじ取り装置	ハンドル	面積 cm ² 及び枚数		106、45又は※113 [MT車]
		外径 mm		370又は380

(その4)

緩衝装置	後輪	主ばね寸法 mm	※9×100×235-3.7
------	----	----------	----------------

(その5)

乗車装置	座席ベルト取付装置	形式	前二種 前二種 ※後二種 [2シート車] [上記以外]
	座席ベルト	形式	前二種ELR [2シート車] 前二種ELR ※後二種ELR [上記以外] ※警報装置 灯火式
排出ガス発散防止装置	排出ガス重量g又は排出ガス濃度%若しくはppm	無負荷状態	CO 1.5 HC ※800
		10・15モード	CO ※10.4 HC ※1.20 NOx ※0.30
		11モード	CO 90 HC ※9.0 NOx ※3.30

注 ※印は、追加又は値あるいは表現を変更した箇所を、※印のない欄は、諸元値の一部削除を示す。

(その5)

(2/2)

灯火装置等	車幅灯	型 式	ICHIKOH 3342 (JIS) [※2シート エアコン付車] ※ICHIKOH 3373 (JIS) [上記以外]
		個数、色及び性能	2、橙色、5W、31cm [※2シート エアコン付車] ※2、橙色、5W、22cm [上記以外]
	方向指示器	前	型 式
			ICHIKOH 3342 (JIS) [※2シート エアコン付車] ※ICHIKOH 3373 (JIS) [上記以外]
		面	個数及び性能
			2、21W、46cm、85±15回/分 [※2シート エアコン付車] 前面非常点滅表示灯と兼用 ※2、21W、43cm、85±15回/分 [上記以外] 前面非常点滅表示灯と兼用

(その6)

灯火装置等	非常点滅表示灯	型 式	ICHIKOH 3342 (JIS) [※2シート エアコン付車] ※ICHIKOH 3373 (JIS) [上記以外]
		個数及び性能	2、21W、46cm、85±15回/分 [※2シート エアコン付車] 前面方向指示器と兼用
			※2、21W、43cm、85±15回/分 [上記以外] 前面方向指示器と兼用
視野確保装置	窓拭器の個数及び性能	2 ※ 最大 69回/分 最小 48回/分 A領域 100% B領域 91%	
	洗浄液噴射装置の 個 数 及 び 性 能	2、※200ml/10秒 1. 5ℓ (後窓拭器有) 1. 1ℓ (後窓拭器無)	

自審第 号
4自審第1195号
4自審第 39号

(その3)

電気装置	点火装置	点火早め装置の形式及び性能		遠心式 0/750-5/1,500-10/3,000 /rpm
				真空式 ※0/75-4/175 /mmHg
	点火プラグ	型式	BKR5E-11 K16PR-U11 BKUR5E-11 ※RC10YC4 ※BKR4E-11	
	動力伝達装置	クラッチ	フェーシング	寸法 mm 160×110×3.5、 160×110×2.0又は ※170×120×3.0
かじ取り装置	ハンドル	面積 cm ² 及び枚数		106、45又は※113
		外径 mm		370又は380

(その4)

緩衝装置	後輪	主ばね寸法 mm	※9×100×258-4.0
------	----	----------	----------------

(その5)

乗車装置	座席ベルト取付装置	形式	前二種 前二種 ※後二種 [2シート車] [上記以外]
	座席ベルト	形式	前二種ELR [2シート車] 前二種ELR ※後二種ELR [上記以外] ※警報装置 灯火式
排出ガス発散防止装置	排出ガス重量 g 又は排出ガス濃度 % 若しくは ppm	無負荷状態	CO 1.5 HC ※800
		10・15モード	CO ※10.4 HC ※1.20 NOx ※0.30
		11モード	CO 90 HC ※9.0 NOx ※3.30

注. ※印は、追加又は値あるいは表現を変更した箇所を、※印のない欄は、諸元値の一部削除を示す。

(その5)

灯 火 装 置 等	車 幅 灯	型 式		ICHIKOH 3342 (JIS) [※2シート車]	
		個 数、 色 及 び 性 能		※ICHIKOH 3373 (JIS) [上記以外]	
	方 向 指 示 器	前	型 式		2、橙色、5W、31cm ² [※2シート車]
			個 数 及 び 性 能		※2、橙色、5W、22cm ² [上記以外]
		面	型 式		ICHIKOH 3342 (JIS) [※2シート車]
			個 数 及 び 性 能		※ICHIKOH 3373 (JIS) [上記以外]
				2、21W、46cm ² 、85±15回/分 [※2シート車]	
				前面非常点滅表示灯と兼用	
				※2、21W、43cm ² 、85±15回/分 [上記以外]	
				前面非常点滅表示灯と兼用	

(その6)

灯火装置等	非常点滅表示灯	型 式	ICHIKOH 3342 (JIS) [※2シート車] ※ICHIKOH 3373 (JIS) [上記以外]	
		個数及び性能	2、21W、46cm ² 、85±15回/分 [※2シート車] 前面方向指示器と兼用	
			※2、21W、43cm ² 、85±15回/分 [上記以外] 前面方向指示器と兼用	
視野確保装置	窓拭器の個数及び性能		2 ※ 最大 69回/分 最小 48回/分 A領域 100% B領域 91%	
	洗浄液噴射装置の 個 数 及 び 性 能		2、※200ml/10秒 1. 5ℓ (後窓拭器有) 1. 1ℓ (後窓拭器無)	

㊤—3200—38

1994年5月 発行 1版

禁複製・転載

——実費 330円——

(消費税は含まれておりません)

編集・発行

富士重工業株式会社

東京都新宿区西新宿一丁目7番2号

問い合わせ先：国内営業本部国内サービス部
サービス教育課



富士重工業株式会社

U5281A