

6. 巻末資料

6-1 外観四面図 ■ ViViO 3ドアセダン E-KK3

* 図のem-type SはM300-type Sと同一

スバル E-KK3型 外観図
(3ドア車、em-type S)

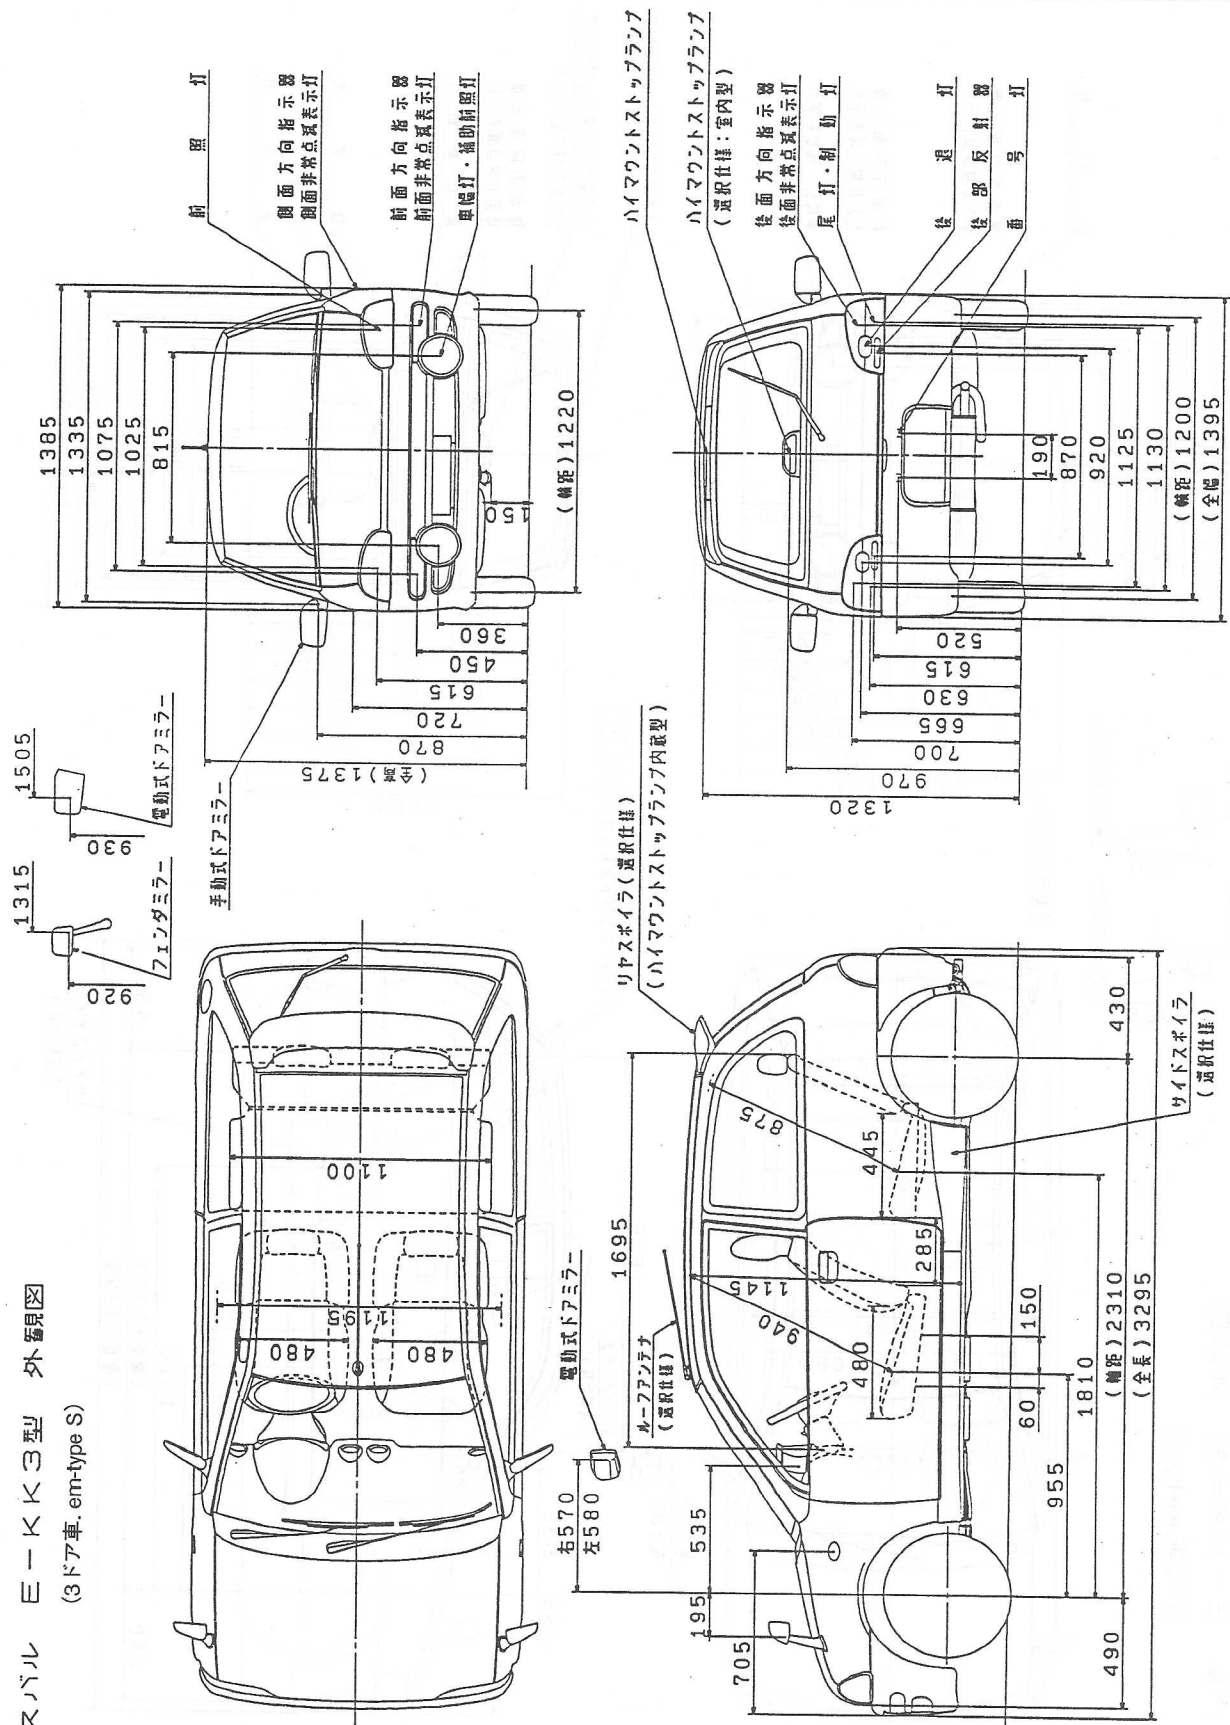


図 女 型 ヲ 一 三 バル ス

(3ドア車, em-type S)



6-2 性能曲線図 ■ 走行性能曲線図


※ エンジン全開性能曲線図は従来と同じ

■ E-KK3 5MT

本図は類別 490 を示す

類別 530 は一部の諸元 (下表)

が、異なるだけなので、本図で代表する

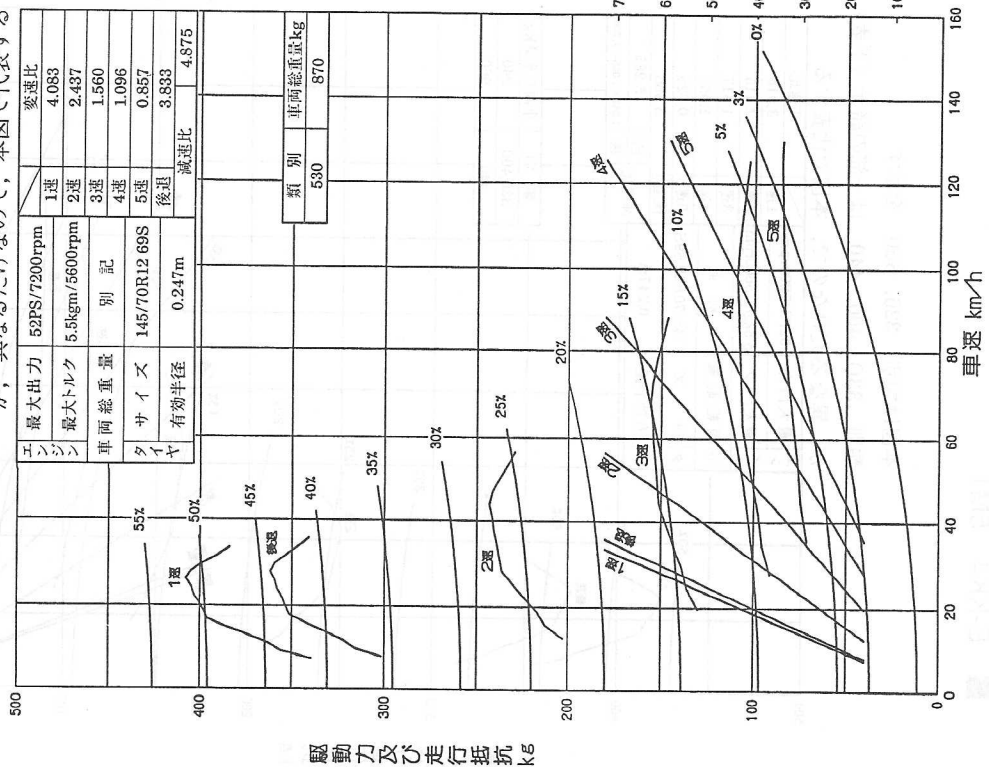


■ E-KK3 ECVT

本図は類別 410 を示す

類別 060, 300

類別 330, 370 は一部の諸元 (下表)

が、異なるだけなので、本図で代表する

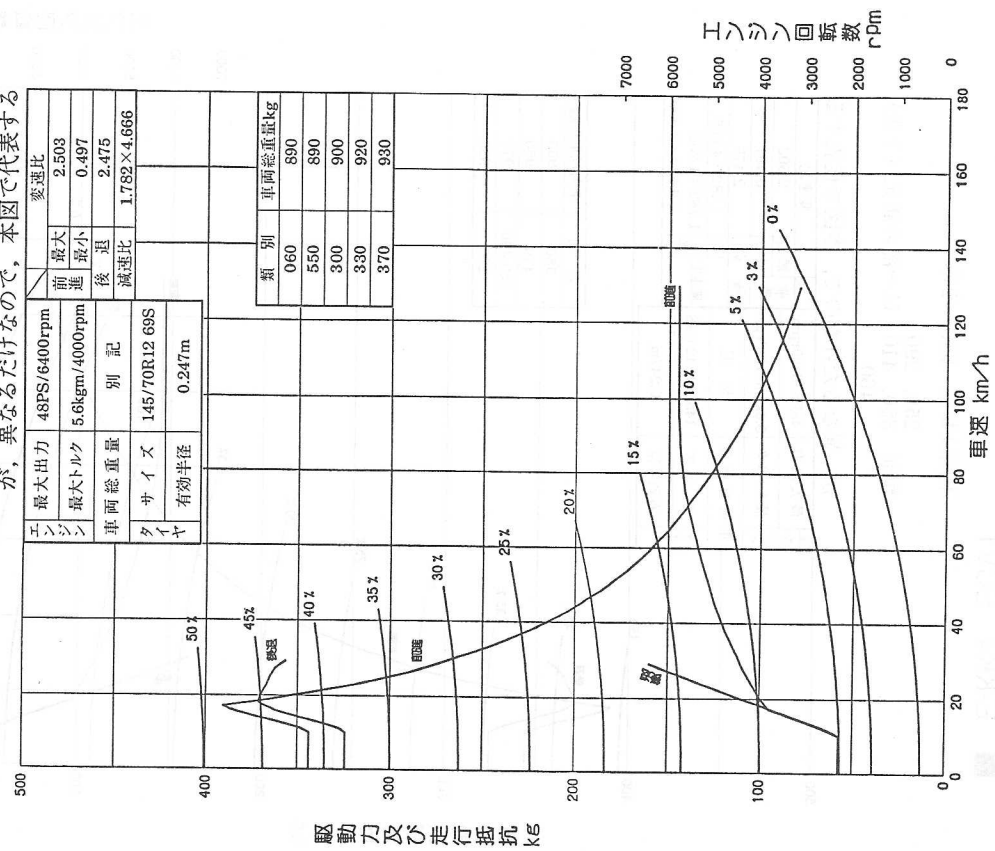


E-KK4 5MT

本図は類別 320, 360 を示す

類別 330, 400, 440 は一部の諸元 (下表)

が、異なるだけなので、本図で代表する

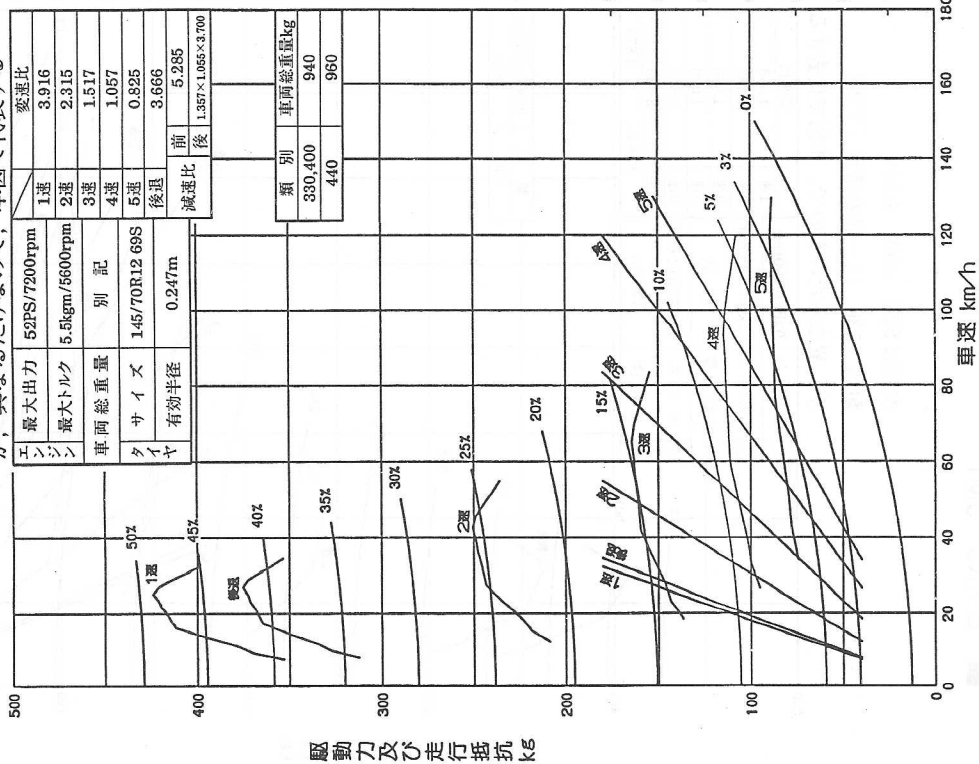

E-KK4 ECVT


本図は類別 050 を示す

250, 290

類別 350, 410 は一部の諸元 (下表)

460

が、異なるだけなので、本図で代表する

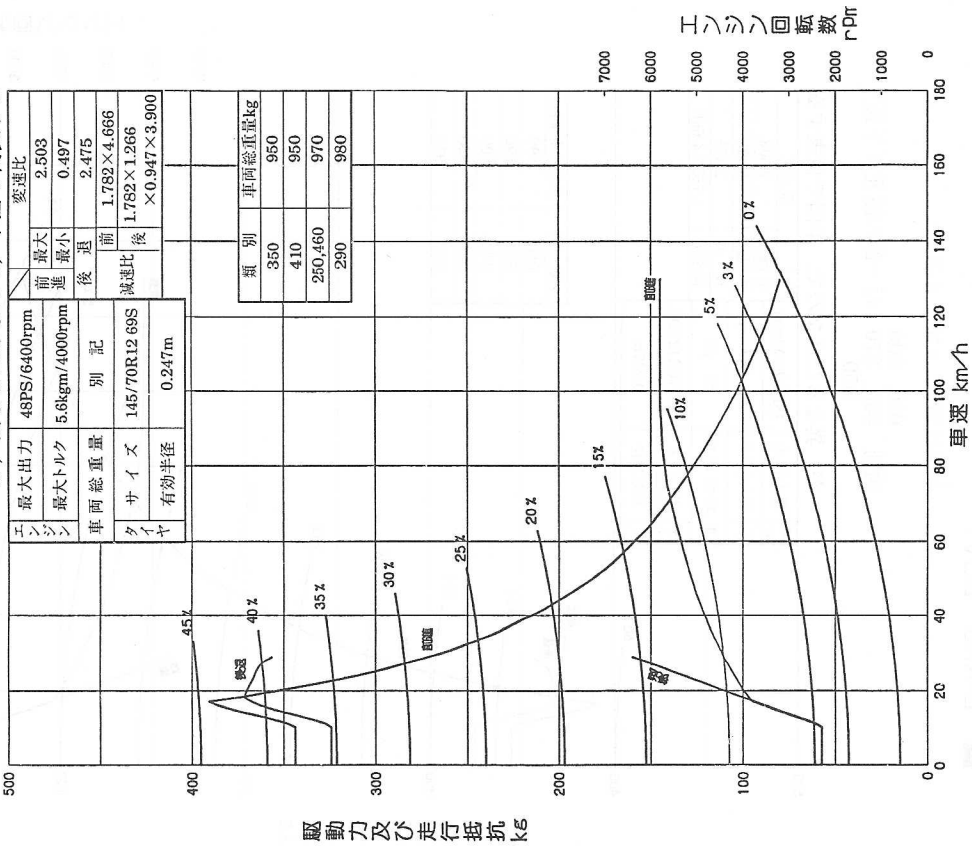

6-3 主要諸元表 ■ E-KK3

諸元表

指 定 番 号	類別区分番号	030	040	060	210	220	230
7066							
指 定 年 月 日	仕 様	3ドア el SOHC AC	3ドア el SOHC AC PS	3ドア el SOHC ECVT AC PS	3ドア RX-R DOHC SC AC PS ABS	3ドア RX-R DOHC SC AC PS ABS	3ドア GX SOHC SC ECVT AC PS
平成4年 2月 3日							
変更承認年月日							
平成 年 月 日							
車 名 及 び 型 式							
スバル E-KK3							
車台の名称及び型式	長 さ m	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295
スバル KK3	幅 さ m	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395
車体の名称及び型式	高 さ m	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375
/	前 輪	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
	後 輪	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	長 さ	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695
製作者等の氏名又は名称	幅	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
富士重工株式会社	高 さ	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145
自動車の種別	前軸重	390	400	420	450	460	460
軽(4輪)	後軸重	250	250	250	260	260	250
用 途	計	640	650	670	710	720	710
乗 用	乗車定員 人	4	4	4	4	4	4
車 体 の 形 状	前軸重	480	490	510	540	550	550
箱型	後軸重	380	380	380	390	390	380
軸 距 m	計	860	870	890	930	940	930
2.310	左	49	49	49	49	49	49
燃 料 の 種 類	右	49	49	49	49	49	49
ガソリン	配列	2D-2	2D-2	2D-2	2D-2	2D-2	2D-2
原 動 機 の 型 式	最大安定 傾斜角度	135SR12 145/70R12 69S 155/70R12 73S	135SR12 145/70R12 69S 155/70R12 73S	135SR12 145/70R12 69S 155/70R12 73S	155/65R13 73S 145/70R12 69S 155/65R13 73H 155/60R13 70H	155/65R13 73S 145/70R12 69S 155/65R13 73H 155/60R13 70H	155/65R13 73S 145/70R12 69S 155/65R13 73H 155/60R13 70H
EN07	車輪	2D-2	2D-2	2D-2	2D-2	2D-2	2D-2
総排気量又は定格出力 1又はkW 0.658	タイヤ	前 輪	後 輪	前 輪	後 輪	前 輪	後 輪
	打刻様式	KK3-001201	KK3-001201	KK3-001201	KK3-001201	KK3-001201	KK3-001201
	車台	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07
	原動機	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07
	通称名	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07
	旅客運送	否	否	否	否	否	否
	車載用自	否	否	否	否	否	否
	動車の適	否	否	否	否	否	否
	否	否	否	否	否	否	否

注. ECVT: 自動無段変速機, AC: エアコン, PS: パワーステアリング, ABS: アンチロックブレーキシステム, SC: スーパーチャージャ, SR: サンプルを示す。(以下同じ)

E-KK3

諸元表

指定番号	類別区分番号	仕様	280	300	310	330	350	370	390
7066			5ドア el SOHC AC PS	5ドア el SOHC ECVT AC PS	5ドア em SOHC AC PS	5ドア em SOHC ECVT AC PS	5ドア es SOHC AC PS	5ドア es SOHC ECVT AC PS	5ドア GX SOHC SC ECVT AC PS
指定年月日									
平成4年 2月 3日									
変更承認年月日									
平成 年 月 日									
車名及び型式									
スバル E-KK3									
車台の名称及び型式									
スバル KK3									
車体の名称及び型式									
/									
製作者等の氏名又は名称									
富士重工株式会社									
自動車の種別									
軽(4輪)									
用途									
乗用									
車体の形状									
箱型									
軸距 m									
2.310									
燃料の種類									
ガソリン									
原動機の種類									
EN07									
総排気量又は定格出力 l 又は kW									
0.658									
備考	打刻様式	打刻位置							
	車台	70/100/1201							
	原動機	EN07							
	通称名	ヴィヴィオ							
	旅客運送 車乗用自 動車の適 否	否 (頭部後傾仰止装置・座席間隙等)							

注: 本頁の類別は従来車と変更なし。

E-KK3

* 表のem-type SはM300-type Sと同一

諸元表

指 定 番 号	類 別 区 分 番 号	※530	※550
7066			
指 定 年 月 日	仕 様	3ドア em-typeS SOHC AC PS	3ドア em-typeS SOHC ECVT AC PS
平成4年 2月 3日			
交 更 承 認 年 月 日			
平成 年 月 日			
車 名 及 び 型 式			
スバル E-KK3			
車台の名称及び型式	長 幅 寸	3.295	3.295
スバル KK3	高 寸	1.395	1.395
	前 輪	1.375	1.375
車体の名称及び型式	後 輪	1.220	1.220
/	長 寸	1.200	1.200
製作者等の氏名又は名称	幅 寸	1.695	1.695
富士重工株式会社	高 寸	1.195	1.195
自動車の種別	室内の寸法	1.145	1.145
軽(4輪)	前軸重	400	420
用 途	後軸重	250	250
乗 用	計	650	670
車体の形状	乗車定員	4	4
箱型	前軸重	490	510
軸 距	後軸重	380	380
2,310	計	870	890
燃 料 の 種 類	最大安定傾斜角度	左 49	49
ガソリン	右 49	20-2	20-2
原 動 機 の 型 式	車 輪 配 列	135SR12 145/70R12 69S 155/70R12 73S	135SR12 145/70R12 69S 155/70R12 73S
EN07	タイヤ	前 輪	
総排気量又は定格出力 1 又は kW	後 輪		
0.658			
備 考	打 刻 様 式	打 刻 位 置	
	車 台	KK3-001201	7070ハルヘッド右側前面
	原動機	EN07	クラック上面
	通称名	ヴィヴィオ	
	旅客運送		
	事業用自動車		
	の 適 否	否(2扉)	

注:※印は類別区分番号の追加を示す。

E-KK4

諸元表

指定番号	類別区分番号	仕 様	130	140	150	240
7067			3ドア RX-R DOHC SC FT4WD AC PS	3ドア RX-R DOHC SC FT4WD AC PS ABS	3ドア GX SOHC SC FT4WD ECVT AC PS	5ドア em SOHC SE4WD AC PS
指定年月日 平成4年 2月 3日						
変更承認年月日 平成 年 月 日						
車名及び型式 スバル E-KK4						
車台の名称及び型式 スバル KK4	長さ m	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295
	幅 m	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395
	高さ m	1.375	1.375	1.375	1.375	1.385
車体の名称及び型式 /	前輪	1.220	1.220	1.220	1.220	1.215
	後輪	1.200	1.200	1.200	1.200	1.195
製作者等の氏名又は名称 富士重工株式会社	長さ	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695
自動車の種別 軽(4輪)	室内の寸法 m	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
	高さ m	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145
用途 乗用	前軸重 kg	460	470	470	470	440
	後軸重 kg	300	300	290	290	300
	計	760	770	760	760	740
乗車定員 人		4	4	4	4	4
車体の形状 箱型	前軸重	550	560	560	560	530
	後軸重	430	430	420	420	430
軸距 m 2.310	計	980	990	980	980	960
燃料の種類 ガソリン	最大安定傾斜角度	左 49 右 49	左 49 右 49	左 49 右 49	左 49 右 49	左 49 右 49
原動機の型式 EN07	車輪配列	2D-2D	2D-2D	2D-2D	2D-2D	2D-2D(S)
総排気量又は定格出力 1又は kW 0.658	タイヤ	155/65R13 73S 155/65R13 73H 155/60R13 70H	155/65R13 73S 155/65R13 73H 155/60R13 70H	155/65R13 73S 155/65R13 73H 155/60R13 70H	155/65R13 73S 155/65R13 73H 155/60R13 70H	135SR12 145/70R12 69S 155/70R12 73S
備 考	打刻様式	打刻位置	7D2FN 2Dヘッド・右側前面	7D2FN 2Dヘッド・右側前面	7D2FN 2Dヘッド・右側前面	7D2FN 2Dヘッド・右側前面
	車台	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201
	原動機	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07
	通称名	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ
	旅客運送 事業用自動車 の 否	否 (3ドア車は2扉、5ドア車は頭部後傾抑止装置・座席間隙等)	否 (3ドア車は2扉、5ドア車は頭部後傾抑止装置・座席間隙等)	否 (3ドア車は2扉、5ドア車は頭部後傾抑止装置・座席間隙等)	否 (3ドア車は2扉、5ドア車は頭部後傾抑止装置・座席間隙等)	否 (3ドア車は2扉、5ドア車は頭部後傾抑止装置・座席間隙等)

注:本頁の類別は従来車と変更なし。

E-KK4

諸 元 表

指 定 番 号	類別区分番号	250	270	280	290
7067					
指 定 年 月 日	仕 様	5ドア em SOHC FT4WD ECVT AC PS	3ドア RX-RA DOHC SC FT4WD PS	3ドア GX SOHC SC FT4WD ECVT AC PS ABS	5ドア em SOHC FT4WD ECVT AC PS ABS
平成4年 2月 3日					
変更承認年月日					
平成 年 月 日					
車 名 及 び 型 式					
スバル E-KK4					
車台の名称及び型式	長 さ m	3.295	3.295	3.295	3.295
スバル KK4	幅 m	1.395	1.395	1.395	1.395
車体の名称及び型式	高 さ m	1.385	1.375	1.385	1.385
/	前 輪	1.215	1.220	1.220	1.215
	後 輪 m	1.195	1.200	1.200	1.195
製作者等の氏名又は名称	長 さ	1.695	1.695	1.695	1.695
富士重工株式会社	幅	1.195	1.195	1.195	1.195
自動車の種別	高 さ m	1.145	1.145	1.145	1.145
軽(4輪)	前軸重	450	450	480	480
用 途	後軸重	300	300	290	300
乗 用	計	750	750	770	760
乗 車 定 員	人	4	4	4	4
車 体 の 形 状	前軸重	540	540	570	550
箱 型	後軸重	430	430	420	430
軸 距 m	計	970	970	990	980
2.310	車 軸 配 列	左 49 右 49	左 49 右 49	左 49 右 49	左 49 右 49
燃 料 の 種 類	最大安定 傾斜角度	2D-2D	2D-2D	2D-2D	2D-2D
ガソリン	車 輪	前 輪	前 輪	前 輪	前 輪
原 動 機 の 型 式	タイヤ	135SR12 145/70R12 69S 155/70R12 73S	155/65R13 73S 155/65R13 73H 155/60R13 70H	155/65R13 73S 155/65R13 73H 155/60R13 70H	135SR12 145/70R12 69S 155/70R12 73S
EN07	後 輪				
総排気量又は定格出力 l 又は kw	打 刻 様 式				
0.658	車 台	KK4-001201	7D7D1201	7D7D1201	7D7D1201
	原動機	EN07	EN07	EN07	EN07
	通称名	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ
	旅客運送	否	否	否	否
	車載用自	否	否	否	否
	動車の適	否	否	否	否
	否	否	否	否	否
備 考	否 (3ドア車は2扉、5ドア車は頭部後傾抑止装置・座席間隙等)				

注:※印は類別区分番号の追加を示す。

E-KK4

* 表のem-type SはM300-type Sと同一

諸元表

指 定 番 号	類 別 区 分 番 号	※330	※350	※400	※410	※440	※460
7067		3ドア el SOHC SE4WD AC PS	3ドア el SOHC FT4WD ECVT AC PS	3ドア em-type S SOHC SE4WD AC PS	3ドア em-type S SOHC FT4WD ECVT AC PS	5ドア el SOHC SE4WD AC PS	5ドア el SOHC FT4WD ECVT AC PS
指 定 年 月 日							
平成4年 2月 3日							
変 更 承 認 年 月 日							
平 成 年 月 日							
車 名 及 び 型 式							
スバル E-KK4							
車 台 の 名 称 及 び 型 式							
スバル KK4							
車 体 の 名 称 及 び 型 式							
/							
製 作 者 等 の 氏 名 又 は 名 称							
富士重工株式会社							
自 動 車 の 種 別							
軽 (4輪)							
用 途							
乗 用							
車 体 の 形 状							
箱 型							
軸 距 m							
2.310							
燃 料 の 種 類							
ガソリン							
原 動 機 の 型 式							
EN07							
総 排 気 量 又 は 定 格 出 力 l 又は kW							
0.658							
備 考	打 刻 様 式	打 刻 位 置					
	車 台	7067-001201					
	原 動 機	EN07					
	通 称 名	ヴィズィオ					
	旅客運送 車 乗 用 自 動 車 の 適 否	否 (3ドア車は2扉、5ドア車は頭部後傾抑止装置・座席間隙等)					

注: ※印は類別区分番号の追加を示す。

6-4 明細諸元表 ■ E-KK3

以下、変更事項のみ抜粋

性能

燃料消費率 km/l : 定地	32.0 (60km/h)	[mpi MTパワステ無車]
	30.3 (60km/h)	[mpi MTパワステ車]
	28.0 (60km/h)	[※DOHC SC MT車]
	※ 27.4 (60km/h)	[mpi ECVTパワステ無車]
	※ 26.2 (60km/h)	[mpi ECVTパワステ車]
	26.0 (60km/h)	[DOHC SC ECVT車]
制動停止距離 m (初速 km/h)	25.5 (60km/h)	[SOHC SC 車]
	※ 55 (100)	

原動機

無負荷回転速度 rpm	800 [MT 車]
	※ 800 (Nレンジ) [※ECVT車]

電気装置

点火装置 : 点火時期	10/800 BTDC° /rpm
蓄電池容量 Ah	21 (5)、28 (5) 又は※34 (5)

動力伝達装置

減速機 : 第一 : 減速比	5.285 [SC MT車]
	4.875 [mpi MT 車]
	1.538 [SC ECVT車]
	※ 1.782 [mpi ECVT 車]

制動装置：主ブレーキ

作動系統及び制動車輪	2-前右後左2輪制動 前左後右2輪
サブリ・タンク形式	一体形 14 + 12 + 94 ※ (前右輪) (前左輪) (共用) (後左輪) (後右輪)
ホイール・シリンダの内径又は ブレーキ室膜板径 mm : 後輪	19.0 [ABS 車] ※ 17.4 [※上記以外]
制動力 kg (踏力 kg)	※ 604 (15) / 0.65 g [mpi ABS 無車] ※ 611 (16) / 0.65 g [mpi ABS 車] ※ 617 (14) / 0.65 g [SC ABS無車] ※ 624 (15) / 0.65 g [SC ABS車] (計算値)
制動力制御装置形式	ABS プロポーションング装置 [ABS 車] ※ プロポーションング装置 [※上記以外]

制動装置：駐車ブレーキ

制動力 kg (操作力 kg)	※ 192 (15) / 0.2 g (計算値)
-----------------	--------------------------

排出ガス発散防止装置

ブローバイ・ガス還元装置形式	※ クローズド式
----------------	----------

注 ※印は、追加又は値あるいは表現を変更した箇所を、※印のない欄は、諸元値の一部削除を示す。
(以下同じ)

E-KK3

* 表のem-type SはM300-type Sと同一

排出ガス重量又は排出ガス濃度

10・15モード：CO g/km	1. 20 [DOHC SC ECVT車及び※mpi ECVT車] 1. 80 [上記以外]
10・15モード：HC g/km	0. 17 [DOHC SC ECVT車及び※mpi ECVT車] 0. 19 [上記以外]
10・15モード：NOx g/km	0. 20 [DOHC SC ECVT車及び※mpi ECVT車] 0. 24 [上記以外]
11モード：CO g/テスト	35. 0 [DOHC SC ECVT車及び※mpi ECVT車] 55. 0 [上記以外]
11モード：HC g/テスト	4. 00 [DOHC SC ECVT車及び※mpi ECVT車] 6. 00 [上記以外]
11モード：NOx g/テスト	2. 60 [DOHC SC ECVT車及び※mpi ECVT車] 4. 20 [上記以外]

灯火装置等

前照灯 : 型式	※ IKI 1185(JIS) [丸型前照灯付車] ICHIKOH 1471(JIS) [※上記以外]
補助前照灯 : 型式	KOITO 114-20547 (JIS) [※RX-R,RX-RA,GX,el-typeS,em-typeS 車] IPF 8511 (JIS) (有又は無) [※ef,el,em,es,ex車]
補助前照灯 : 個数、色及び性能	2、白色、35W [※RX-R,RX-RA,GX,el-typeS,em-typeS 車] 2、白色又は淡黄色、55W (有又は無) [※ef,el,em,es,ex車]
車幅灯 : 型式	※ IKI 1185(JIS) [丸型前照灯付車] KOITO 114-20547(JIS) [※RX-R,RX-RA,GX,el-typeS,em-typeS 車] ICHIKOH 3373(JIS) [上記以外]
車幅灯 : 個数、色及び性能	※ 2、白色、5W、196cd [丸型前照灯付車] 2、白色、5W、175cd [※RX-R,RX-RA,GX,el-typeS,em-typeS 車] 2、橙色、5W、22cd [上記以外]
尾灯 : 型式	※ ICHIKOH 4652(JIS) [丸型前照灯付車] OEW 2149(JIS) [※上記以外]
尾灯 : 個数及び性能	※ 2、5W、52cd [丸型前照灯付車] 制動灯と兼用 2、5W、64cd [※上記以外] 制動灯と兼用
制動灯 : 型式	※ ICHIKOH 4652(JIS) [丸型前照灯付車] OEW 2149(JIS) [※上記以外] OEW 2148 (有又は無) [室内型ハイマウントストップランプ] KOITO 286-20560 (有又は無) [スポイラ内蔵型ハイマウントストップランプ]
制動灯 : 個数及び性能	※ 2、21W、52cd [丸型前照灯付車] 尾灯と兼用 2、21W、64cd [※上記以外] 尾灯と兼用 1、21W、61cd (有又は無) [室内型ハイマウントストップランプ] 1、5W、35cd、32cd(LED、56個) (有又は無) [スポイラ内蔵型ハイマウントストップランプ]
後退灯 : 型式	※ OEW 1540(JIS) [丸型前照灯付車] OEW 2149(JIS) [※上記以外]
後退灯 : 個数、色及び性能	※ 1、白色、21W [丸型前照灯付車] 2、白色、21W [※上記以外]
方向指示器 : 前面 : 型式	※ KOITO 210-20581(JIS) [丸型前照灯付車] ICHIKOH 3343(JIS) [※RX-R,RX-RA,GX,el-typeS,em-typeS 車] ICHIKOH 3373(JIS) [上記以外]

■ E-KK3

* 表のem-type SはM300-type Sと同一

方向指示器：前面：個数及び性能	※ 2、21W、48cm、85±15回/分 [丸型前照灯付車] 前面非常点滅表示灯と兼用 2、21W、39cm、85±15回/分 前面非常点滅表示灯と兼用 [※RX-R、RX-RA、GX、el-typeS、em-typeS 車] 2、21W、43cm、85±15回/分 [上記以外] 前面非常点滅表示灯と兼用
方向指示器：後面：型式	※ KOITO 210-20581(JIS) [丸型前照灯付車] OEW 2149(JIS) [※上記以外]
方向指示器：後面：個数及び性能	※ 2、21W、48cm、85±15回/分 [丸型前照灯付車] 後面非常点滅表示灯と兼用 2、21W、59cm、85±15回/分 [※上記以外] 後面非常点滅表示灯と兼用
非常点滅表示灯：前面：型式	※ KOITO 210-20581(JIS) [丸型前照灯付車] ICHIKOH 3343(JIS) [※RX-R、RX-RA、GX、el-typeS、em-typeS 車] ICHIKOH 3373(JIS) [上記以外]
非常点滅表示灯：前面：個数及び性能	※ 2、21W、48cm、85±15回/分 [丸型前照灯付車] 前面方向指示器と兼用 2、21W、39cm、85±15回/分 前面方向指示器と兼用 [※RX-R、RX-RA、GX、el-typeS、em-typeS 車] 2、21W、43cm、85±15回/分 [上記以外] 前面方向指示器と兼用
非常点滅表示灯：後面：型式	※ KOITO 210-20581(JIS) [丸型前照灯付車] OEW 2149(JIS) [※上記以外]
非常点滅表示灯：後面：個数及び性能	※ 2、21W、48cm、85±15回/分 [丸型前照灯付車] 後面方向指示器と兼用 2、21W、59cm、85±15回/分 [※上記以外] 後面方向指示器と兼用
後部反射器：型式	※ ICHIKOH 7333 [丸型前照灯付車] 自R-897 OEW R2149(JIS) [※上記以外] 自R-966
後部反射器：個数及び性能	※ 2、21、2cm [丸型前照灯付車] 2、27、3cm [※上記以外]

警報装置

警音器：型式	※ SM-85
--------	---------

E-KK4

以下、変更事項のみ抜粋

性能

燃料消費率 km/l : 定地	28.2 (60km/h)	[mpi MTパワステ無車]
	27.1 (60km/h)	[mpi MTパワステ車]
	25.6 (60km/h)	[※DOHC SC MT車]
	※ 25.0 (60km/h)	[mpi ECVTパワステ無車]
	※ 24.0 (60km/h)	[mpi ECVTパワステ車]
	23.8 (60km/h)	[DOHC SC ECVT車]
	23.3 (60km/h)	[SOHC SC 車]
制動停止距離 m (初速 km/h)	※ 55 (100)	

原動機

無負荷回転速度 rpm	800 [MT 車]
	※ 800 (Nレンジ) [※ECVT車]

電気装置

点火装置 : 点火時期	10/800 BTDC° /rpm
蓄電池容量 Ah	21 (5)、28 (5) 又は※34 (5)

動力伝達装置

減速機 : 第一 : 減速比	前 5.285	[MT 車]
	後 3.700	[MT 車]
	1.538	[SC ECVT車]
	※ 1.782	[mpi ECVT 車]

制動装置：主ブレーキ

作動系統及び制動車輪	2- 前右後左2輪制動 前左後右2輪
サプライ・タンク形式	一体形 14 + 12 + 94 ※ (前右輪) (前左輪) (共用) (後左輪) (後右輪)
ホイール・シリンダの内径又は ブレーキ室膜板径 mm : 後輪	19.0 [ABS 車] ※ 17.4 [※上記以外]
制動力 kg (踏力 kg)	※ 637 (16) / 0.65 g [mpi ABS 無車] ※ 637 (17) / 0.65 g [mpi ABS 車] ※ 650 (15) / 0.65 g [SC ABS無車] ※ 656 (16) / 0.65 g [SC ABS車] (計算値)
制動力制御装置形式	ABS プロポーションング装置 [ABS 車] ※ プロポーションング装置 [※上記以外]

制動装置：駐車ブレーキ

制動力 kg (操作力 kg)	※ 202 (16) / 0.2 g
-----------------	--------------------

排出ガス発散防止装置

フローバイ・ガス還元装置形式	※ クローズド式
----------------	----------

注 ※印は、追加又は値あるいは表現を変更した箇所を、※印のない欄は、諸元値の一部削除を示す。
(以下同じ)

■ E-KK4

* 表のem-type SはM300-type Sと同一

排出ガス重量又は排出ガス濃度

10・15モード:CO g/km	1.20 [DOHC SC ECVT車及び※mpi ECVT車] 1.80 [上記以外]
10・15モード:HC g/km	0.17 [DOHC SC ECVT車及び※mpi ECVT車] 0.19 [上記以外]
10・15モード:NOx g/km	0.20 [DOHC SC ECVT車及び※mpi ECVT車] 0.24 [上記以外]
11モード:CO g/テスト	35.0 [DOHC SC ECVT車及び※mpi ECVT車] 55.0 [上記以外]
11モード:HC g/テスト	4.00 [DOHC SC ECVT車及び※mpi ECVT車] 6.00 [上記以外]
11モード:NOx g/テスト	2.60 [DOHC SC ECVT車及び※mpi ECVT車] 4.20 [上記以外]

灯火装置等

前照灯 : 型式	※ IKI 1185(JIS) [丸型前照灯付車] ICHIKOH 1471(JIS) [※上記以外]
補助前照灯 : 型式	KOITO 114-20547(JIS) [※RX-R,RX-RA,GX,el-typeS,em-typeS 車] IPF 8511 (JIS) (有又は無) [※ef,el,em車]
補助前照灯 : 個数、色及び性能	2、白色、35W [※RX-R,RX-RA,GX,el-typeS,em-typeS 車] 2、白色又は淡黄色、55W (有又は無) [※ef,el,em車]
車幅灯 : 型式	※ IKI 1185(JIS) [丸型前照灯付車] KOITO 114-20547(JIS) [※RX-R,RX-RA,GX,el-typeS,em-typeS 車] ICHIKOH 3373(JIS) [上記以外]
車幅灯 : 個数、色及び性能	※ 2、白色、5W、196cm ² [丸型前照灯付車] 2、白色、5W、175cm ² [※RX-R,RX-RA,GX,el-typeS,em-typeS 車] 2、橙色、5W、22cm ² [上記以外]
尾灯 : 型式	※ ICHIKOH 4652(JIS) [丸型前照灯付車] OEW 2149(JIS) [※上記以外]
尾灯 : 個数及び性能	※ 2、5W、52cm ² [丸型前照灯付車] 制動灯と兼用 2、5W、64cm ² [※上記以外] 制動灯と兼用
制動灯 : 型式	※ ICHIKOH 4652(JIS) [丸型前照灯付車] OEW 2149(JIS) [※上記以外] OEW 2148 (有又は無) [室内型ハイマウントストップランプ] KOITO 286-20560 (有又は無) [スポイル内蔵型ハイマウントストップランプ]
制動灯 : 個数及び性能	※ 2、21W、52cm ² [丸型前照灯付車] 尾灯と兼用 2、21W、64cm ² [※上記以外] 尾灯と兼用 1、21W、61cm ² (有又は無) [室内型ハイマウントストップランプ] 1、5W、35cd、32cm ² (LED、56個) (有又は無) [スポイル内蔵型ハイマウントストップランプ]
後退灯 : 型式	※ OEW 1540(JIS) [丸型前照灯付車] OEW 2149(JIS) [※上記以外]
後退灯 : 個数、色及び性能	※ 1、白色、21W [丸型前照灯付車] 2、白色、21W [※上記以外]
方向指示器 : 前面 : 型式	※ KOITO 210-20581(JIS) [丸型前照灯付車] ICHIKOH 3343(JIS) [※RX-R,RX-RA,GX,el-typeS,em-typeS 車] ICHIKOH 3373(JIS) [上記以外]
方向指示器 : 前面 : 個数及び性能	※ 2、21W、48cm ² 、85±15回/分 [丸型前照灯付車] 前面非常点滅表示灯と兼用 2、21W、39cm ² 、85±15回/分 前面非常点滅表示灯と兼用 [※RX-R,RX-RA,GX,el-typeS,em-typeS 車] 2、21W、43cm ² 、85±15回/分 [上記以外] 前面非常点滅表示灯と兼用
方向指示器 : 後面 : 型式	※ KOITO 210-20581(JIS) [丸型前照灯付車] OEW 2149(JIS) [※上記以外]

■ E-KK4

* 表のem-type SはM300-type Sと同一

方向指示器：後面：個数及び性能	※ 2、21W、48cm ² 、85±15回/分 [丸型前照灯付車] 後面非常点滅表示灯と兼用 2、21W、59cm ² 、85±15回/分 [※上記以外] 後面非常点滅表示灯と兼用
非常点滅表示灯：前面：型式	※ KOITO 210-20581(JIS) [丸型前照灯付車] ICHIKOH 3343(JIS) [※RX-R,RX-RA,GX,el-typeS,em-typeS 車] ICHIKOH 3373(JIS) [上記以外]
非常点滅表示灯：前面：個数及び性能	※ 2、21W、48cm ² 、85±15回/分 [丸型前照灯付車] 前面方向指示器と兼用 2、21W、39cm ² 、85±15回/分 前面方向指示器と兼用 [※RX-R,RX-RA,GX,el-typeS,em-typeS 車] 2、21W、43cm ² 、85±15回/分 [上記以外] 前面方向指示器と兼用
非常点滅表示灯：後面：型式	※ KOITO 210-20581(JIS) [丸型前照灯付車] OEW 2149(JIS) [※上記以外]
非常点滅表示灯：後面：個数及び性能	※ 2、21W、48cm ² 、85±15回/分 [丸型前照灯付車] 後面方向指示器と兼用 2、21W、59cm ² 、85±15回/分 [※上記以外] 後面方向指示器と兼用
後部反射器：型式	※ ICHIKOH 7333 [丸型前照灯付車] ØR-897 OEW R2149(JIS) [※上記以外] ØR-966
後部反射器：個数及び性能	※ 2、21.2cm ² [丸型前照灯付車] 2、27.3cm ² [※上記以外]
警報装置	
警音器：型式	※ SM-85

㊦ - 2,650 - 52

1995 年 10 月 発行 1 版

禁複製・転載

——実費600円——

(消費税は含まれておりません)

編集・発行

富士重工業株式会社

東京都新宿区西新宿一丁目7番2号

問い合わせ先：国内営業本部国内サービス部
サービス教育課



富士重工業株式会社

U5291A