

7. 卷末資料

7-1 外觀四面図

■ 3ドア セダン 2WD

E-KK3 (ビストロー SS) 42

■ 3ドア セダン 4WD

E-KK4 (ビストロー SS) 43

7-2 走行性能曲線図

■ E-KK3 (マニュアルモード付 ECVT) 44

■ E-KK4 (マニュアルモード付 ECVT) 44

7-3 主要諸元表


■ E-KK3 45

■ E-KK4 46

7-4 サービスデータ 47


7-1 外観四面図 ■ 3ドア 2WD E-KK3 (ビストローSS)

スバル E-KK3型 外観図

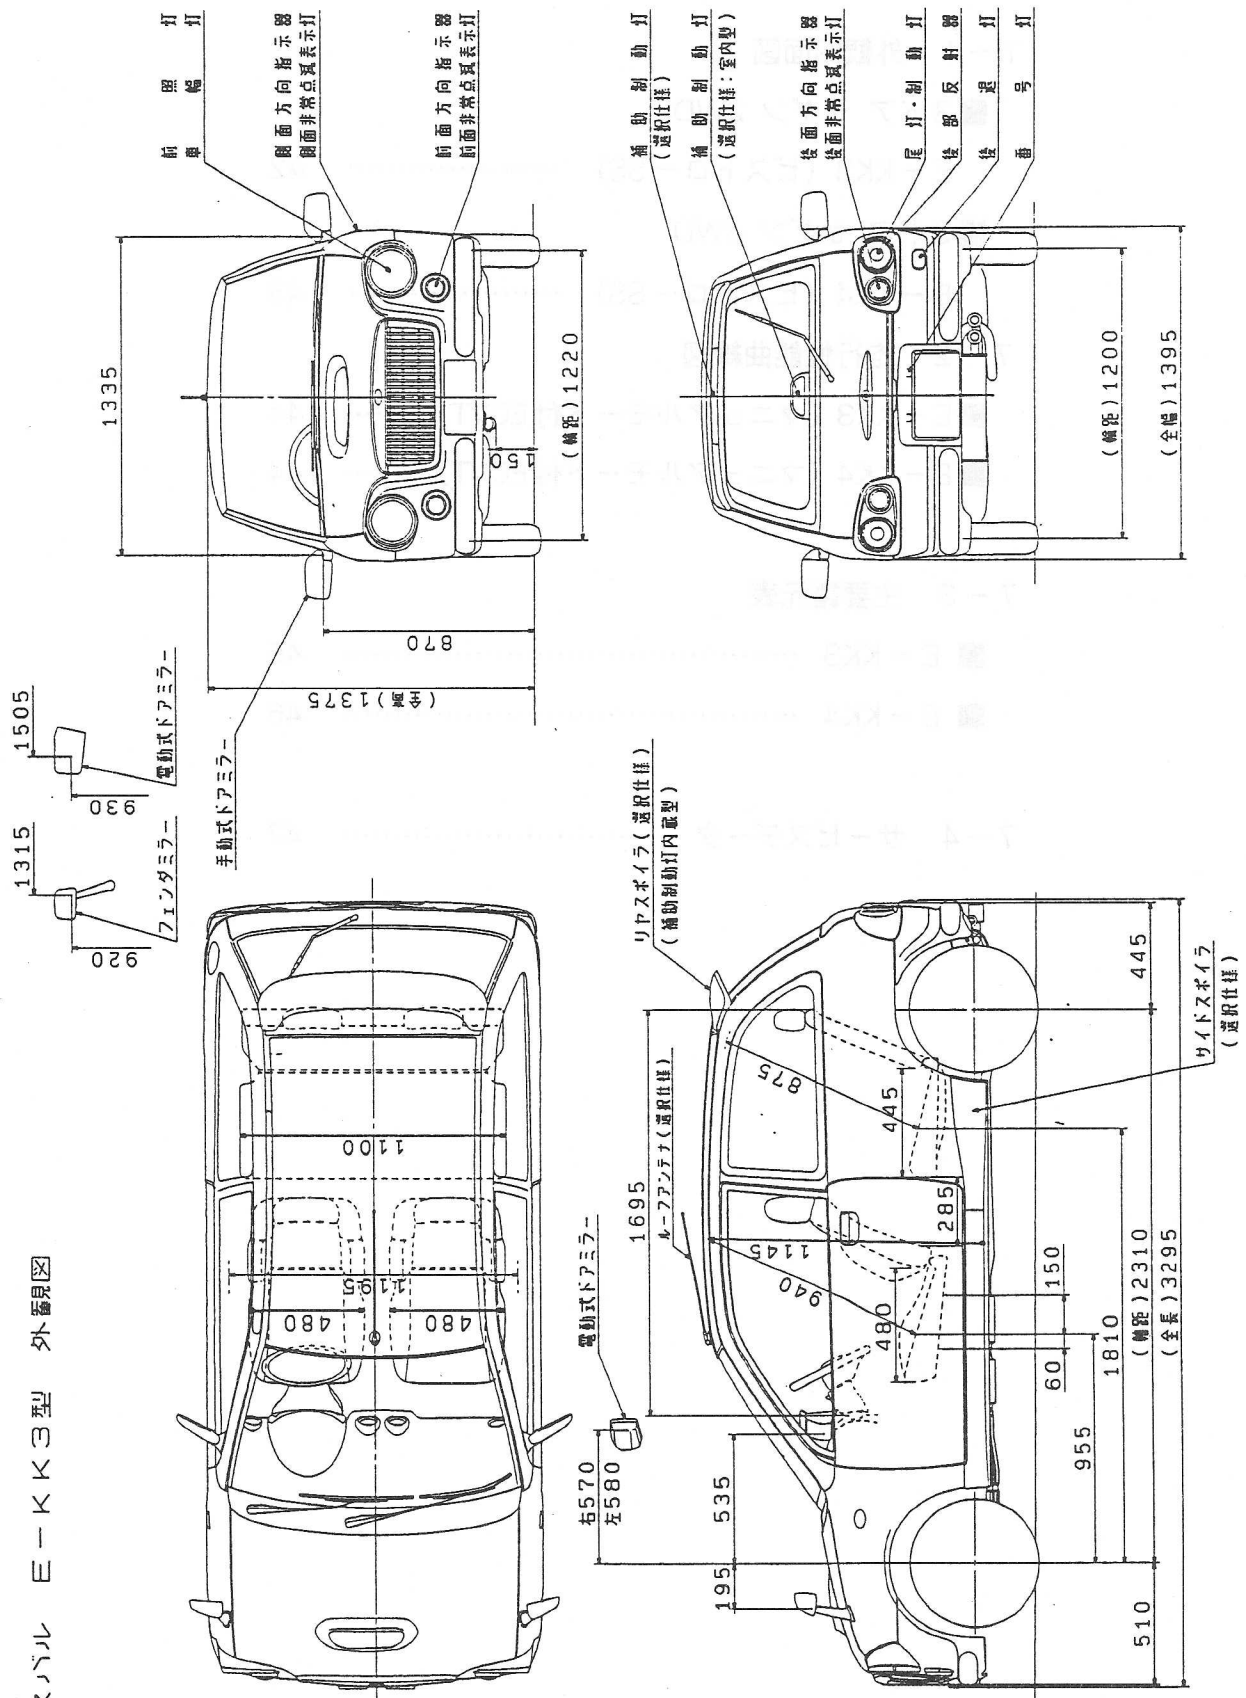


[illegible]

本図は 3 ドア・マニュアル走行モード付車
(類別720) を示す

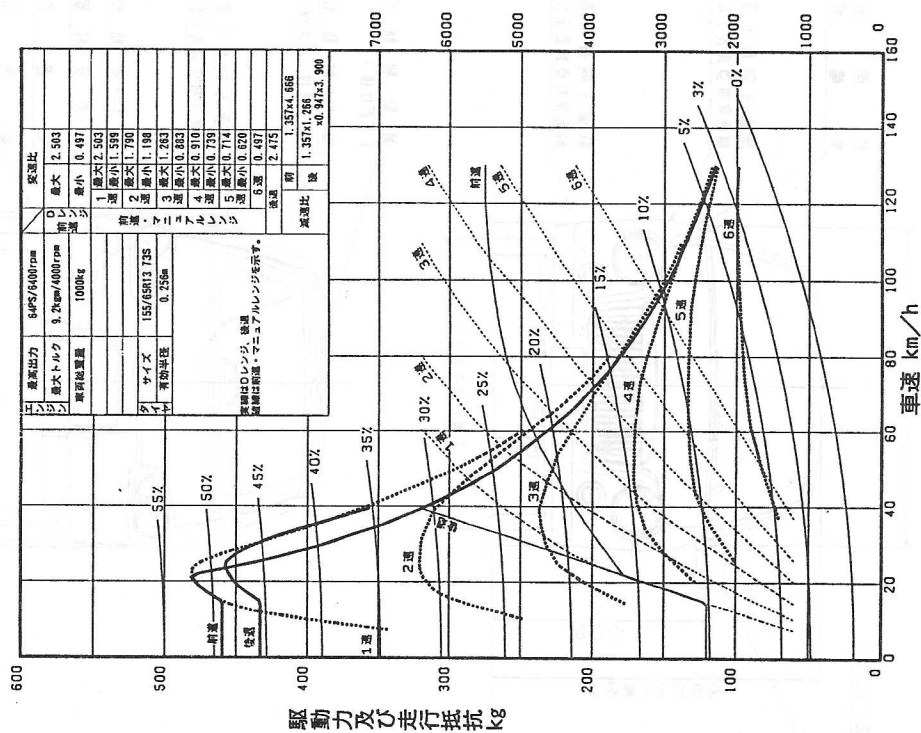

本図は 3 ドア・マニュアル走行モード付車
(類別1830) を示す

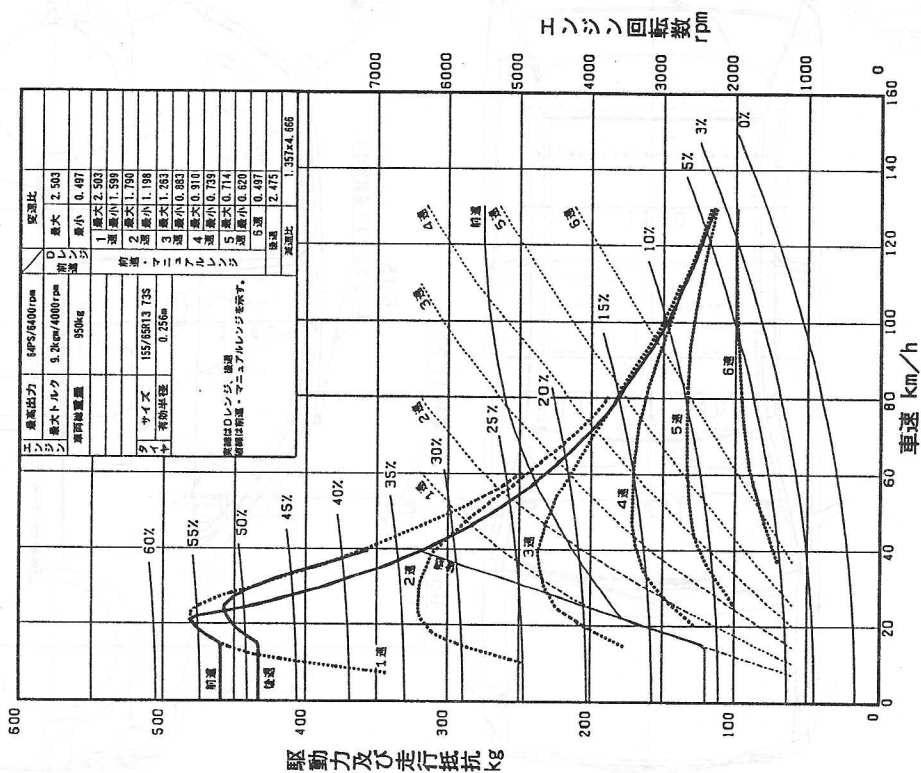

7-3 主要諸元表

■ E-KK3

指 定 番 号	類別区分番号	※830	※840						
7066	様	3ドア DOHC SC AC PS モーター付ECVT	3ドア DOHC SC AC PS モーター付ECVT						
指 定 年 月 日									
平成4年 2月 3日									
変 更 承 認 年 月 日									
平成 年 月 日									
車 名 及 び 型 式									
スバル E-KK3									
車台の名称及び型式	長	3.295	3.295						
	幅	m							
スバル KK3	高	m	1.395	1.395					
	前輪	m	1.375	1.375					
車体の名称及び型式	輪 距	m	1.220	1.220					
	後輪	m	1.200	1.200					
	長	m	1.695	1.695					
製作者等の氏名又は名称	室内の幅	m	1.195	1.195					
富士重工工業株式会社	高さ	m	1.145	1.145					
自動車の種別	前軸重	kg	470	470					
軽(4輪)	後軸重	kg	260	260					
用途	計	kg	730	730					
乗用	乗車定員	人	4	4					
車体の形状	前軸重	kg	560	560					
箱型	後軸重	kg	390	390					
軸 距 m	計	kg	950	950					
2.310	最大安定傾斜角度	度	49	49					
燃料の種類	左	度	49	49					
ガソリン	右	度	20-2	20-2					
原動機の型式	車輪配列		155/65R13 73S	155/65R13 73S					
EN07	前輪		155/65R13 73H	155/65R13 73H					
総排気量又は定格出力	後輪		155/60R13 70H	155/60R13 70H					
l又はkW	タイヤ								
0.658									
	打刻様式		打刻位置						
	車台	KK3-001201	フロント・バック・右側前面						
	原動機	EN07	クラッシュ上						
	通称名	ヴィヴィオ							
	旅客運送								
	事業用自動車	否(2原)							
	自動車の適否								
備 考									

注. ※印は類別区分番号の追加を示す。

EK - K4

指 定 番 号	類 別 区 分 番 号	※720	※730	※740	※750				
7067	仕 様	3ドア DOHC SC FT4WD AC PS	3ドア DOHC SC FT4WD AC PS ABS	3ドア DOHC SC FT4WD AC PS 丸型前照灯付 (ピストロ)	3ドア DOHC SC FT4WD AC PS ABS 丸型前照灯付 (ピストロ)				
指 定 年 月 日	長 幅	3.295	3.295	3.295	3.295				
平成4年 2月 3日	高 幅	1.395	1.395	1.395	1.395				
変 更 承 認 年 月 日	高 前 輪	1.375	1.375	1.375	1.375				
平成 年 月 日	高 後 輪	1.220	1.220	1.220	1.220				
車 名 及 び 型 式	車 体 の 名 称 及 び 型 式	1.200	1.200	1.200	1.200				
スバル E-KK4	長 さ	1.695	1.695	1.695	1.695				
車台の名称及び型式	幅	1.195	1.195	1.195	1.195				
スバル KK4	室内の寸法	1.145	1.145	1.145	1.145				
車体の名称及び型式	高さ	480	490	480	490				
／	前軸重	300	300	300	300				
製作者等の氏名又は名称	後軸重	780	790	780	790				
富士重工業株式会社	車重	4	4	4	4				
自動車の種類	計	570	580	570	580				
軽(4輪)	乗車定員	430	430	430	430				
用途	前軸重	1000	1010	1000	1010				
乗用	後軸重	49	49	49	49				
車体の形状	最大安定傾斜角度	2D-2D	2D-2D	2D-2D	2D-2D				
箱型	車輪配列	155/65R13 73S 155/65R13 73H 155/60R13 70H	155/65R13 73S 155/65R13 73H 155/60R13 70H	155/65R 73S 155/65R 73H 155/60R 70H	155/65R 73S 155/65R 73H 155/60R 70H				
軸距 2.310	車重	前 輪	後 輪	前 輪	後 輪				
燃料の種類	総重量	打刻様式	打刻位置	打刻様式	打刻位置				
ガソリン	最大安定傾斜角度	KK4-001201	702101 右側前面	KK4-001201	702101 右側前面				
原動機の種類	車輪配列	EN07	EN07	EN07	EN07				
EN07	車輪配列	通称名	ヴィヴィオ	通称名	ヴィヴィオ				
総排気量又は定格出力	タイヤ	旅客運送	否(2扉)	旅客運送	否(2扉)				
1又はkW	打刻様式	事業用自動車	否	事業用自動車	否				
0.658	車台	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置				
	原動機	702101 右側前面	702101 右側前面	702101 右側前面	702101 右側前面				
	通称名	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ				
	旅客運送	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)				
	事業用自動車	否	否	否	否				
	打刻様式	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置				
	車台	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201				
	原動機	EN07	EN07	EN07	EN07				
	通称名	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ				
	旅客運送	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)				
	事業用自動車	否	否	否	否				
	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置				
	車台	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201				
	原動機	EN07	EN07	EN07	EN07				
	通称名	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ				
	旅客運送	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)				
	事業用自動車	否	否	否	否				
	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置				
	車台	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201				
	原動機	EN07	EN07	EN07	EN07				
	通称名	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ				
	旅客運送	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)				
	事業用自動車	否	否	否	否				
	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置				
	車台	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201				
	原動機	EN07	EN07	EN07	EN07				
	通称名	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ				
	旅客運送	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)				
	事業用自動車	否	否	否	否				
	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置				
	車台	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201				
	原動機	EN07	EN07	EN07	EN07				
	通称名	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ				
	旅客運送	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)				
	事業用自動車	否	否	否	否				
	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置				
	車台	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201				
	原動機	EN07	EN07	EN07	EN07				
	通称名	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ				
	旅客運送	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)				
	事業用自動車	否	否	否	否				
	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置				
	車台	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201				
	原動機	EN07	EN07	EN07	EN07				
	通称名	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ				
	旅客運送	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)				
	事業用自動車	否	否	否	否				
	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置				
	車台	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201				
	原動機	EN07	EN07	EN07	EN07				
	通称名	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ				
	旅客運送	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)				
	事業用自動車	否	否	否	否				
	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置				
	車台	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201				
	原動機	EN07	EN07	EN07	EN07				
	通称名	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ				
	旅客運送	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)				
	事業用自動車	否	否	否	否				
	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置				
	車台	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201				
	原動機	EN07	EN07	EN07	EN07				
	通称名	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ				
	旅客運送	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)				
	事業用自動車	否	否	否	否				
	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置				
	車台	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201				
	原動機	EN07	EN07	EN07	EN07				
	通称名	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ				
	旅客運送	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)				
	事業用自動車	否	否	否	否				
	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置				
	車台	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201				
	原動機	EN07	EN07	EN07	EN07				
	通称名	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ				
	旅客運送	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)				
	事業用自動車	否	否	否	否				
	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置				
	車台	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201				
	原動機	EN07	EN07	EN07	EN07				
	通称名	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ				
	旅客運送	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)				
	事業用自動車	否	否	否	否				
	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置				
	車台	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201				
	原動機	EN07	EN07	EN07	EN07				
	通称名	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ				
	旅客運送	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)				
	事業用自動車	否	否	否	否				
	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置				
	車台	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201				
	原動機	EN07	EN07	EN07	EN07				
	通称名	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ				
	旅客運送	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)				
	事業用自動車	否	否	否	否				
	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置				
	車台	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201				
	原動機	EN07	EN07	EN07	EN07				
	通称名	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ				
	旅客運送	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)				
	事業用自動車	否	否	否	否				
	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置				
	車台	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201				
	原動機	EN07	EN07	EN07	EN07				
	通称名	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ				
	旅客運送	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)				
	事業用自動車	否	否	否	否				
	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置				
	車台	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201				
	原動機	EN07	EN07	EN07	EN07				
	通称名	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ				
	旅客運送	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)				
	事業用自動車	否	否	否	否				
	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置				
	車台	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201				
	原動機	EN07	EN07	EN07	EN07				
	通称名	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ				
	旅客運送	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)				
	事業用自動車	否	否	否	否				
	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置				
	車台	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201				
	原動機	EN07	EN07	EN07	EN07				
	通称名	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ				
	旅客運送	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)				
	事業用自動車	否	否	否	否				
	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置				
	車台	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201				
	原動機	EN07	EN07	EN07	EN07				
	通称名	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ				
	旅客運送	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)				
	事業用自動車	否	否	否	否				
	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置				
	車台	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201				
	原動機	EN07	EN07	EN07	EN07				
	通称名	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ				
	旅客運送	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)				
	事業用自動車	否	否	否	否				
	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置				
	車台	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201	KK4-001201				
	原動機	EN07	EN07	EN07	EN07				
	通称名	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ	ヴィヴィオ				
	旅客運送	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)	否(2扉)				
	事業用自動車	否	否	否	否				
	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置	打刻位置				

7-4 サービスデータ

<エンジン>

エンジン			SC - EMPi DOHC 〔ECVT〕（レギュラーガソリン）
項 目			EN07X
排 気 量	cc		658
内 径 × 行 程	mm		56.0 × 66.8
最 高 出 力	ps/rpm（ネット）		64/7200
最 大 ト ル ク	kg・m/rpm（ネット）		9.0/4000
圧 縮 比			9.0
シリンダーヘッド歪み限度	mm		0.05
シリンダーヘッド研磨限度	mm		0.15
ス パ ー ク プ ラ グ			DCPR7E
ス パ ー ク プ ラ グ ギ ャ ッ プ	mm		0.8~0.9
イグニッション コ イ ル	1 次 コイル 抵 抗		1.4 Ω ± 10 %
	2 次 コイル 抵 抗		13.7K Ω ± 15 %
	雑防コンデンサー		0.25 μ F
点 火 時 期	BTDC° /rpm		10° /800
バルブクリアランス	イ ン テ ー ク		0.15 ± 0.02mm
	エ キ ゾ ー ス ト		0.20 ± 0.02mm
ヘ ッ ド ボ ル ト の 締 付 方 法 初 期（ 冷 間 ）			（交換時）29.4 ± 3.0N・m [3.0 ± 0.3kg・m] で締付後一旦ゆるめ、 19.6 ± 0.5N・m [2.0 ± 0.05kg・m] にて締付後、さらに90° 締付ける。 〔参考〕この時、締付トルクは34.3~39.2N・m [3.5~4.0kg・m] の範囲になる。
マニホールド締付 トルク（ 冷 間 ）	イ ン テ ー ク		19.0 ± 2.0N・m [1.9 ± 0.2kg・m]
	エ キ ゾ ー ス ト		30.0 ± 5.0N・m [3 ± 0.5kg・m] 注・2回締め
オルタネータ	出 力		12V - 50A
	調 整 電 圧		14.0V~15.0V
スタータ出力 （KW）	P/S付き	2 W D	ECVT : 0.8
		4 W D	ECVT : 0.8
	寒 冷 地 2 W D		ECVT : 0.8
サーモスタット	開 弁 温 度		82
	全 開 温 度		95
エ ン ジ ン オ イ ル 量（ℓ）			オイルのみ交換時：約2.5、オイルとフィルタ交換時：約2.7
Vベルト&Vリブドベルトのゆるみ mm/10kg （ ）内は継続使用の場合	オイルネータ = A/C		4.5~5.5（5.5~6.5）
	SC ⊕ P/S		6~7（6.5~7.5）
冷却水全容量（ℓ） （リザーブタンクのFULLレベルまで）			3.5
ア イ ド ル C O 濃 度（%）			0.5以下
ア イ ド ル H C 濃 度（ppm）			500以下

<トランスミッション&リヤデフ>

項 目	2WD	4WD
E C V T フ ル ー ド 量 (ℓ)	2.6~2.9	3.3~3.6
リヤデフギヤオイル量 (ℓ)	0.8	0.7

<ボディ>

項 目			2WD	4WD
フューエルタンク容量 ℓ			32	
フューエル ポンプ 吐 出 量 (ℓ / h)	RX-SS (SC-DOHC ECVT)	80以上(電動式)		
ラジエータキャップ 開弁圧 (kg / c m ²)		正圧側 : 0.9 ± 0.1 負圧側 : -0.05 ~ -0.1以下		
ブ レ ー キ ペ ダ ル	遊 び	1~3mm		
	床 板 と の す き ま	65mm以上 (踏力30kg時)		
フ ロ ン ト ホ イ ー ル アライメント	ト ー イン	0 ± 3mm		
	キャンバー	20° ± 45'	20° ± 45'	
	キャスター	3° 10' ± 1°		
リアホイール アライメント	ト ー イン	0 ± 3mm		
	キャンバー	-25'	-25'	
アクスルナット 締 付 ト ル ク N・m [kg・m]	フ ロ ン ト	177 ± 19.6 [18.0 ± 2.0]		
	リ ヤ	—	58.8 [6.0] で締付け 後、30° 以内増締め	147.1 [15.0] で 締付け後、30° 以内増締め
		ABS 付	147.1 [15.0] で締付 け後、30° 以内増締め	
ホ イ ー ル サ イ ズ		13 × 4.00B (アルミ)		
ホ イ ー ル ア ー チ 公 差 +12 -24		331		
コ イ ル ス プ リ ン グ バ ね 数		F2.5 R2.4		

項 目			2WD	4WD
標 準 装 着 タ イ ヤ	RX-SS	155/60R13	155/65R13	
	ピストロ SS	155/65R13		
タイヤ 空気圧 kg/cm ²	155/60R13	前・後輪	2.1	—
	155/65R13	前・後輪	2.0	
アルミホイールオフセット量			45mm、PCD100mm	
ホイールナット締付トルク N・m [kg・m]			88.3 ± 9.8 (9.0 ± 1.0)	
ハンドルの遊び mm			0~25	
舵 角	内 側	34° 50' ± 1° 30'	←	
	外 側	30° 25' ± 1° 30'	←	
フロント ディスク の厚さ	φ 180 (ベンチレ ーテッド)	標 準	18mm	
		限 度	16.0mm	
フ ロ ン ト ブ レ ー キ パ ッ ド の 厚 さ		標 準	9mm	
		限 度	1.5mm	
ライニングの厚さ		標 準	3.9mm	
		限 度	1.5mm	
ド ラ ム 内 径		標 準	180mm	
		限 度	182mm	
ブ レ ー キ レ バ ー	操作力	20kg		
	引き代	3~5ノッチ		
バ ッ テ リ () は 5 時 間 放 電 率	標 準	26B17L (12V-21Ah)	38B20L (12V-28Ah)	
	寒 冷 地	38B20L (12V-28Ah)	38B20L (12V-28Ah)	

⑤2,550-52

1997年5月 発行 1版

禁複製・転載

———実費 700円———


(消費税は含まれておりません)

編集・発行

富士重工業株式会社

東京都新宿区西新宿一丁目7番2号

問い合わせ先：国内営業本部国内サービス部
サービス教育課



富士重工業株式会社

U5302A