

エレクトリカル

変更項目のみ記載、記載なき項目は、
'91-9 新型車解説書および整備解説書
を参照下さい。



7-2 ボデーエレクトリカル

(7) コンビネーションメータ

■概要 2

(12) オーディオ

(1) ラジオ 2

(2) アンテナ 3

(16) パワーウィンドウスイッチ 3

(詳細は、ボディ編ドアの章参照)




■ 主要変更点

- (1) 2WD 車のコンビネーションメータは、4WD 車のものを共用するようにした。但し 4WD パイロットランプは遊びとして、点灯表示しない。
- (2) スピードメータは、巻き戻し出来ない構造とした。
- (3) ハイマウントストップランプをバン標準ルーフ全車（郵政除く）に採用拡大した。
- (4) アンテナの位置を A ピラ内蔵（運席右前）から B ピラー外出し（運席右後）タイプに変更した。
(トラック、パネルバン全車)
- (5) パワーウィンドウスイッチを Dias II サンサンルーフ全車に採用した。
- (6) 運転席ドア運動ルームランプスイッチをパネルバンに追加した。

〔7〕 コンビネーションメータ ■ 概要

<変更内容>

- (1) 2WD車のコンビネーションメータは、4WD車のものと共用化した。
- (2) スピードメータケーブルは、巻戻し出来ない構造とした。

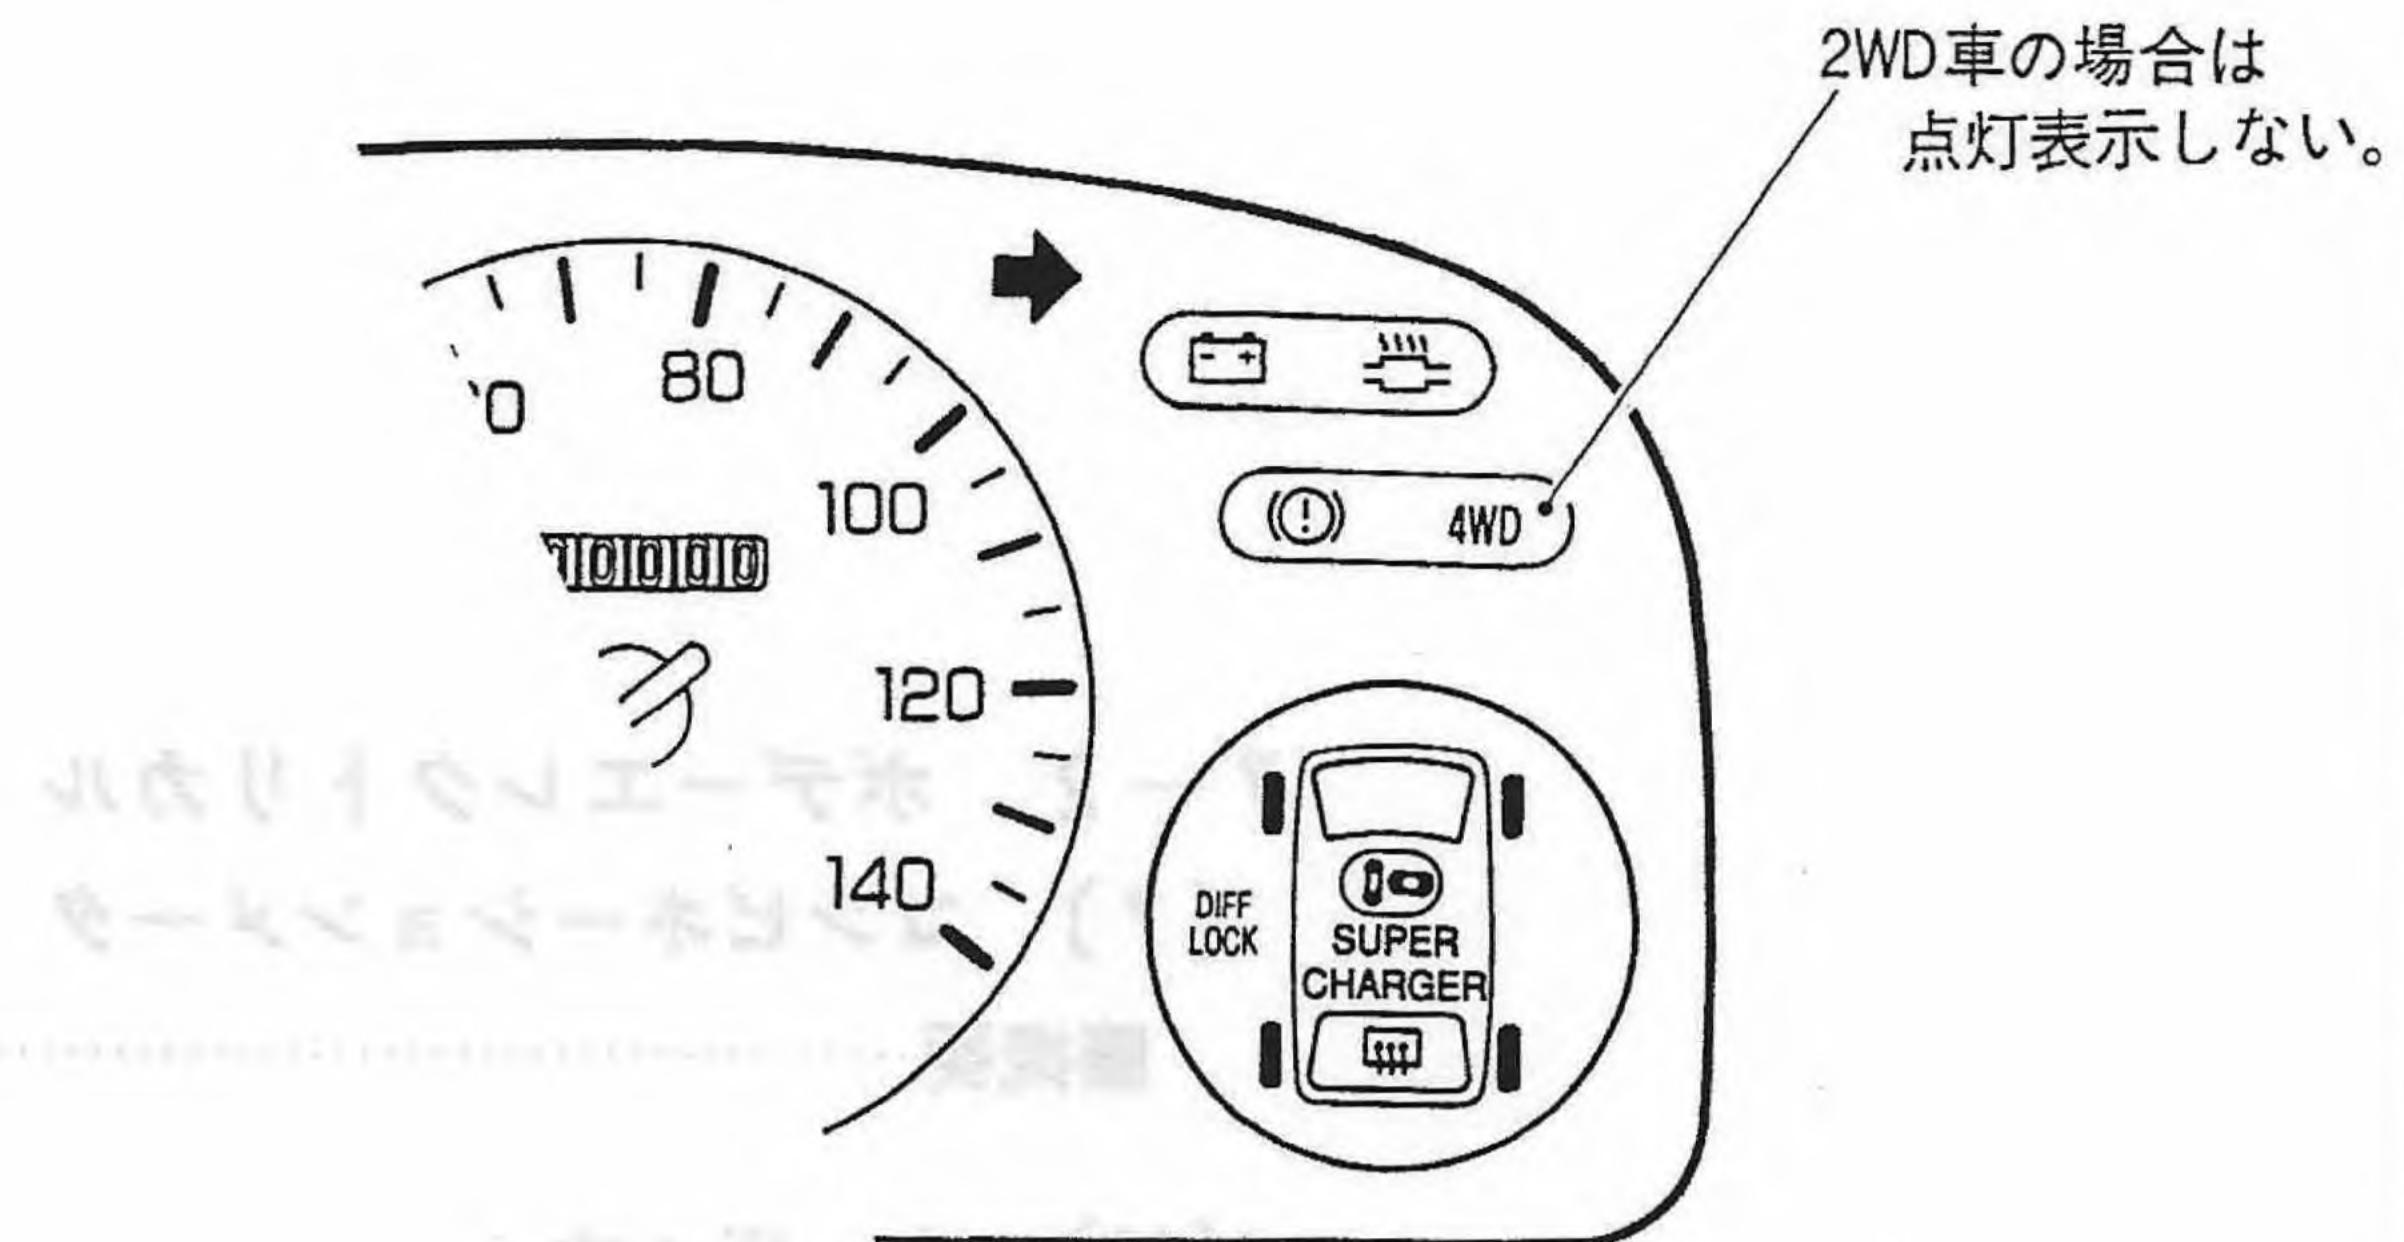


〔12〕 オーディオ (1) ラジオ

AM / FMマルチETRカセットを Dias
エクストラS 及び Dias II に装備した。

スピーカーは、AM / FMマルチETRカ
セット装備車は2スピーカーとしている。

主な仕様は下記のとおりである。

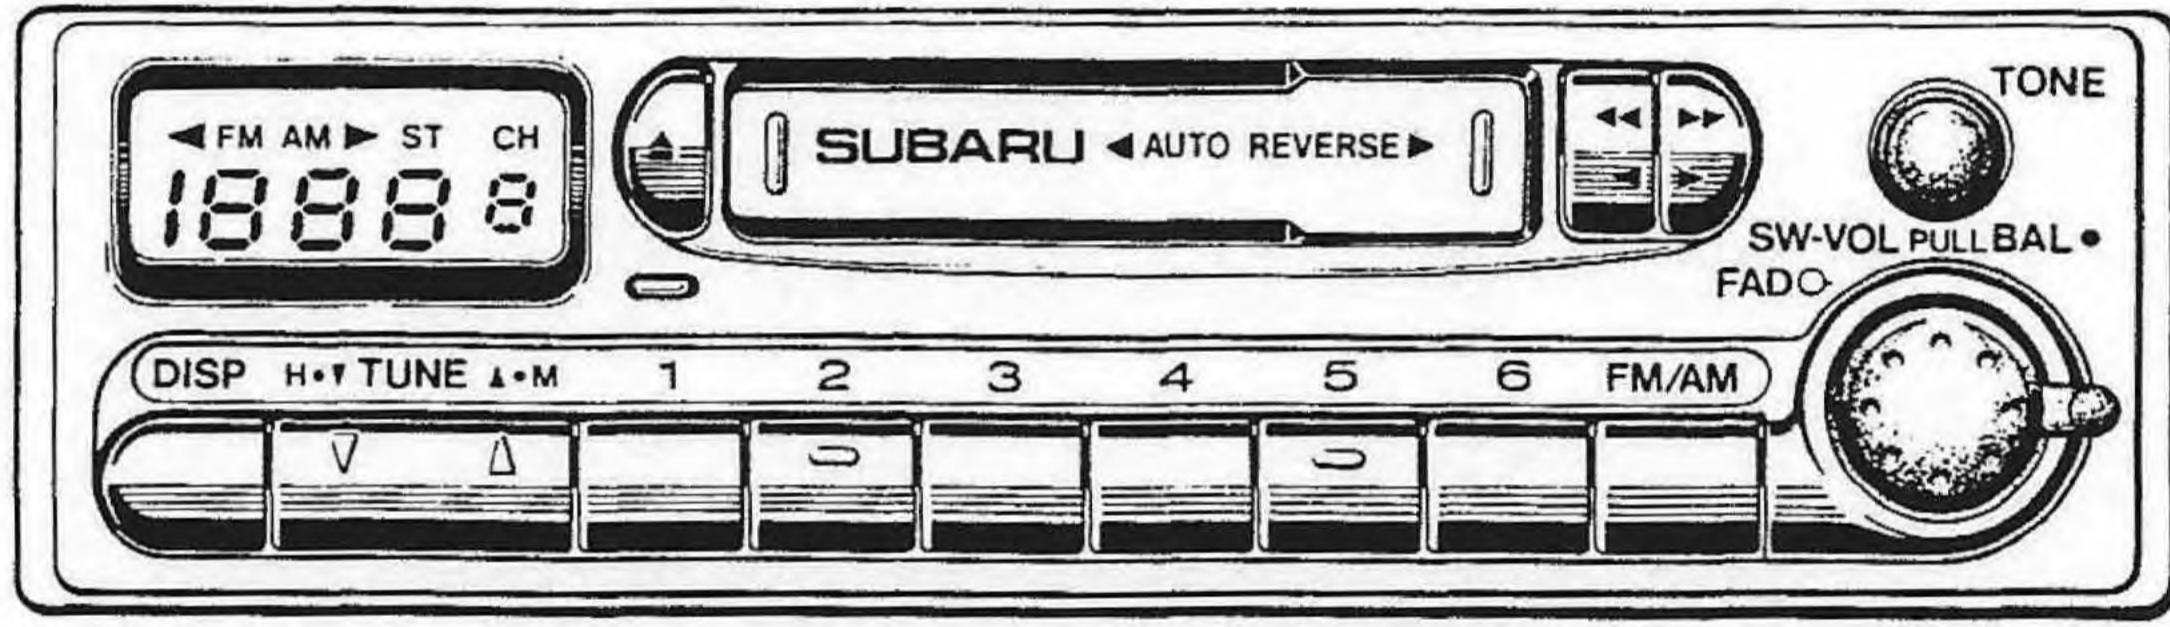

AM / FMマルチETRカセット


		AM ETR	AM / FMマルチETRカセット
ラ ジ オ	適用車種	STD (ECVTのみ) SDX. スーパーカスタム 営農車 赤帽車 Dias	Dias エクストラS Dias-II
	最大出力	5W×1	5.5W×2
	主な機能	時計機能 交通情報専用ボタン AM 6局プリセット トーンコントロール	時計機能 AM / FM 各6局プリセット オートリバース
スピーカー	口径	4cm×6cm (楕円形)	4cm×6cm (楕円形)
	個数	1	2
	最大入力	8	8
	インピーダンス	4	4

ラジオ及びスピーカーの脱着要領は従来どおりである。

(2) アンテナ

〈変更内容〉


アンテナの位置をBピラに移し、
内蔵タイプを外出しタイプに変更。

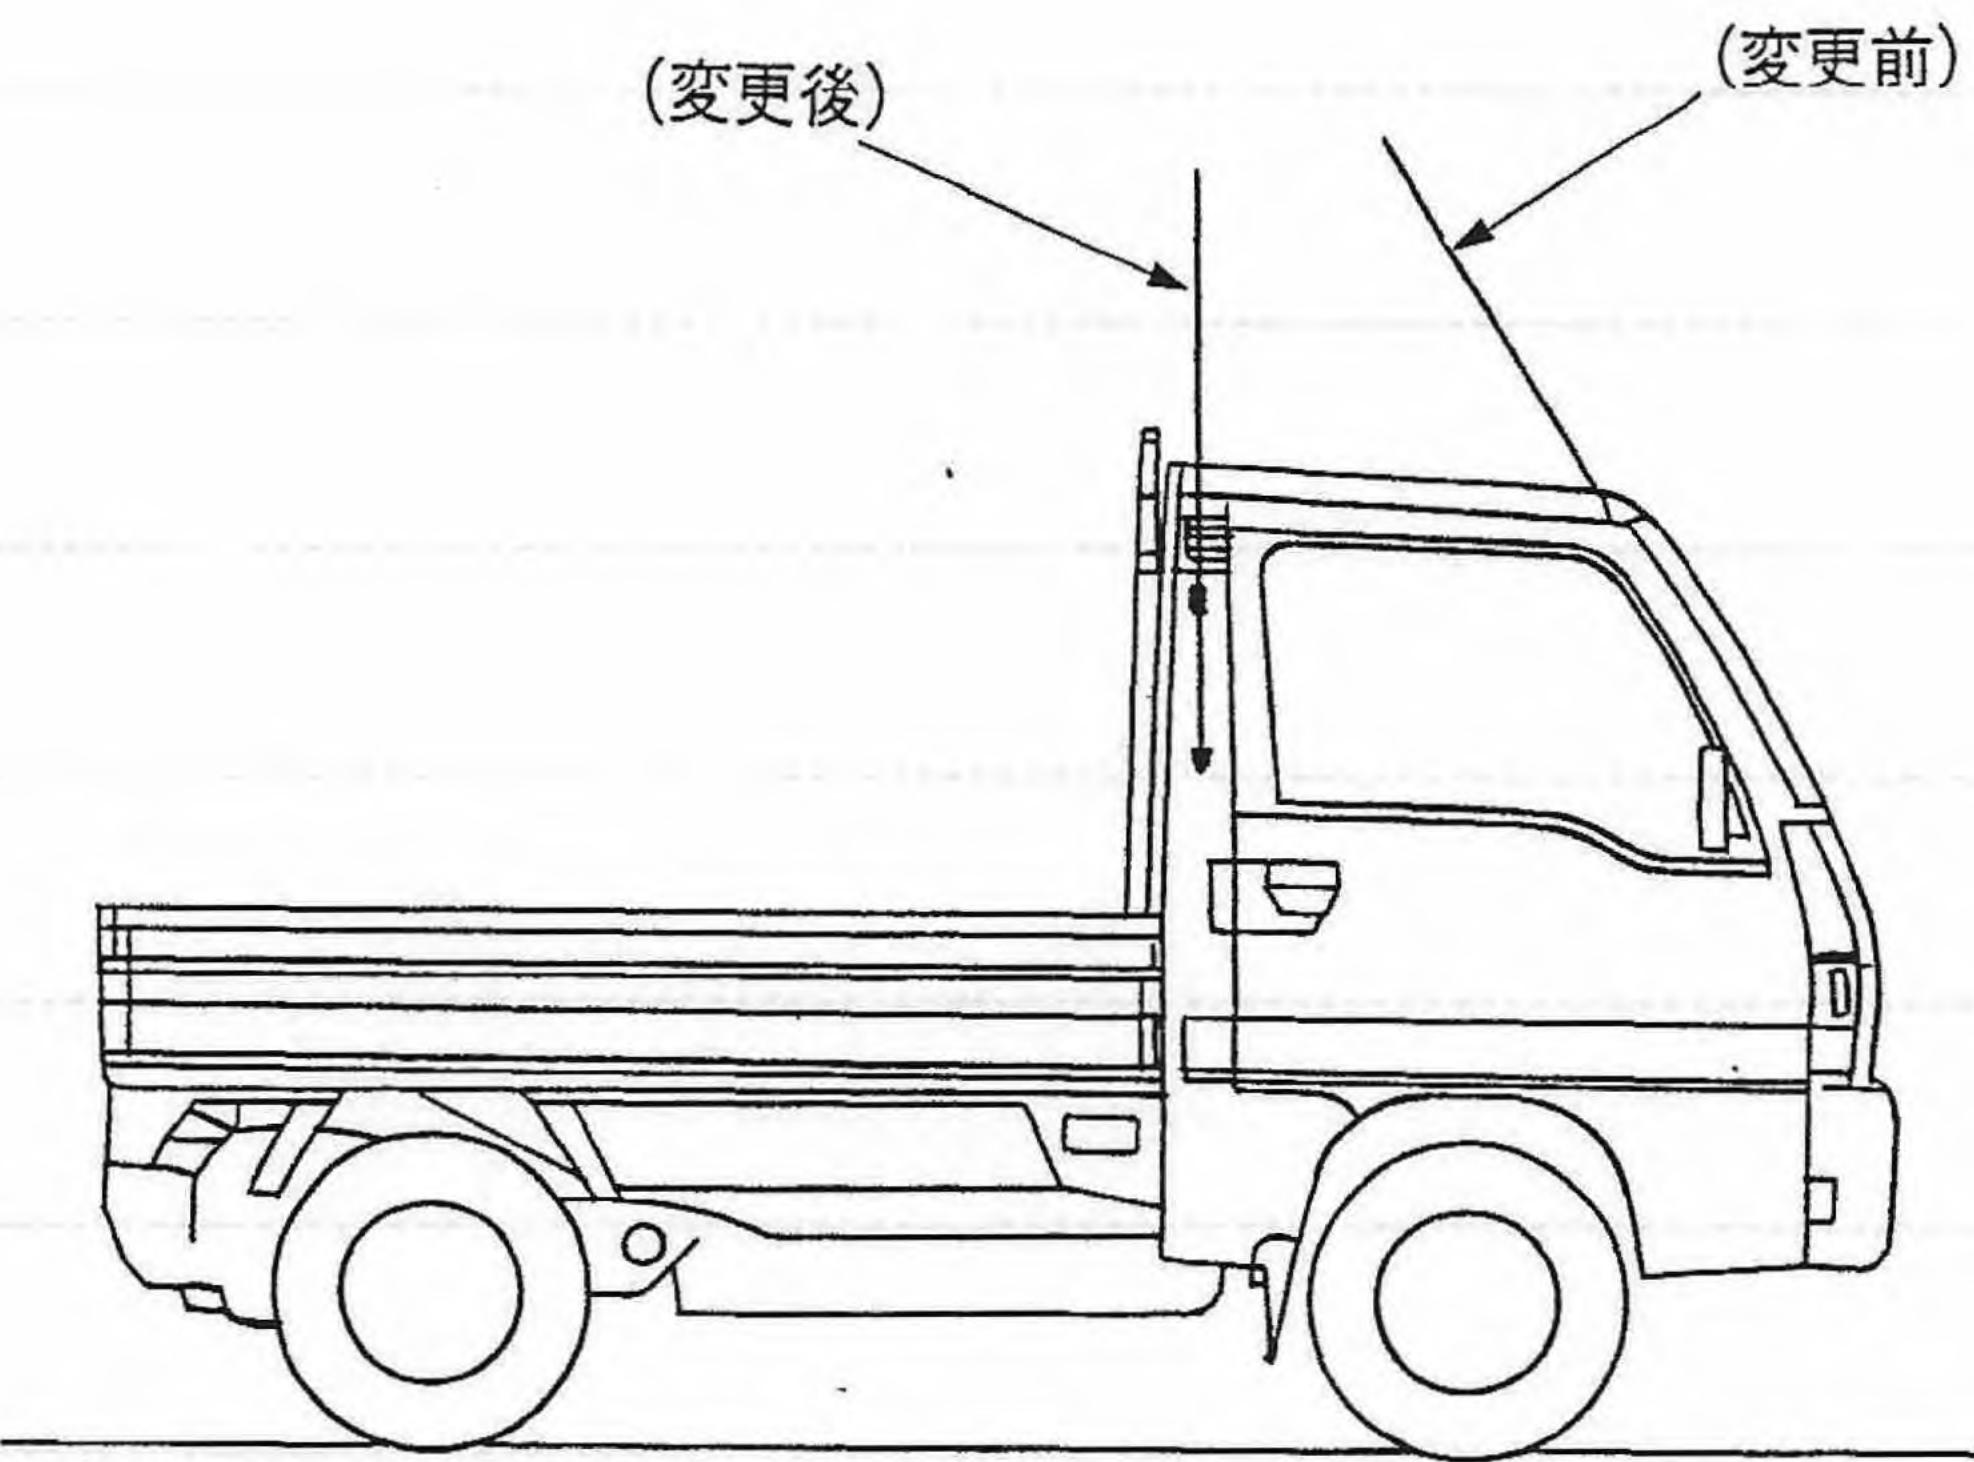

[16] パワーウィンドウスイッチ

〈変更内容〉 Dias II サンサンルーフ車にパワーウィンドウ SW を新設。


(注) 構造の詳細は、本書ボデー編ドアの章参照。

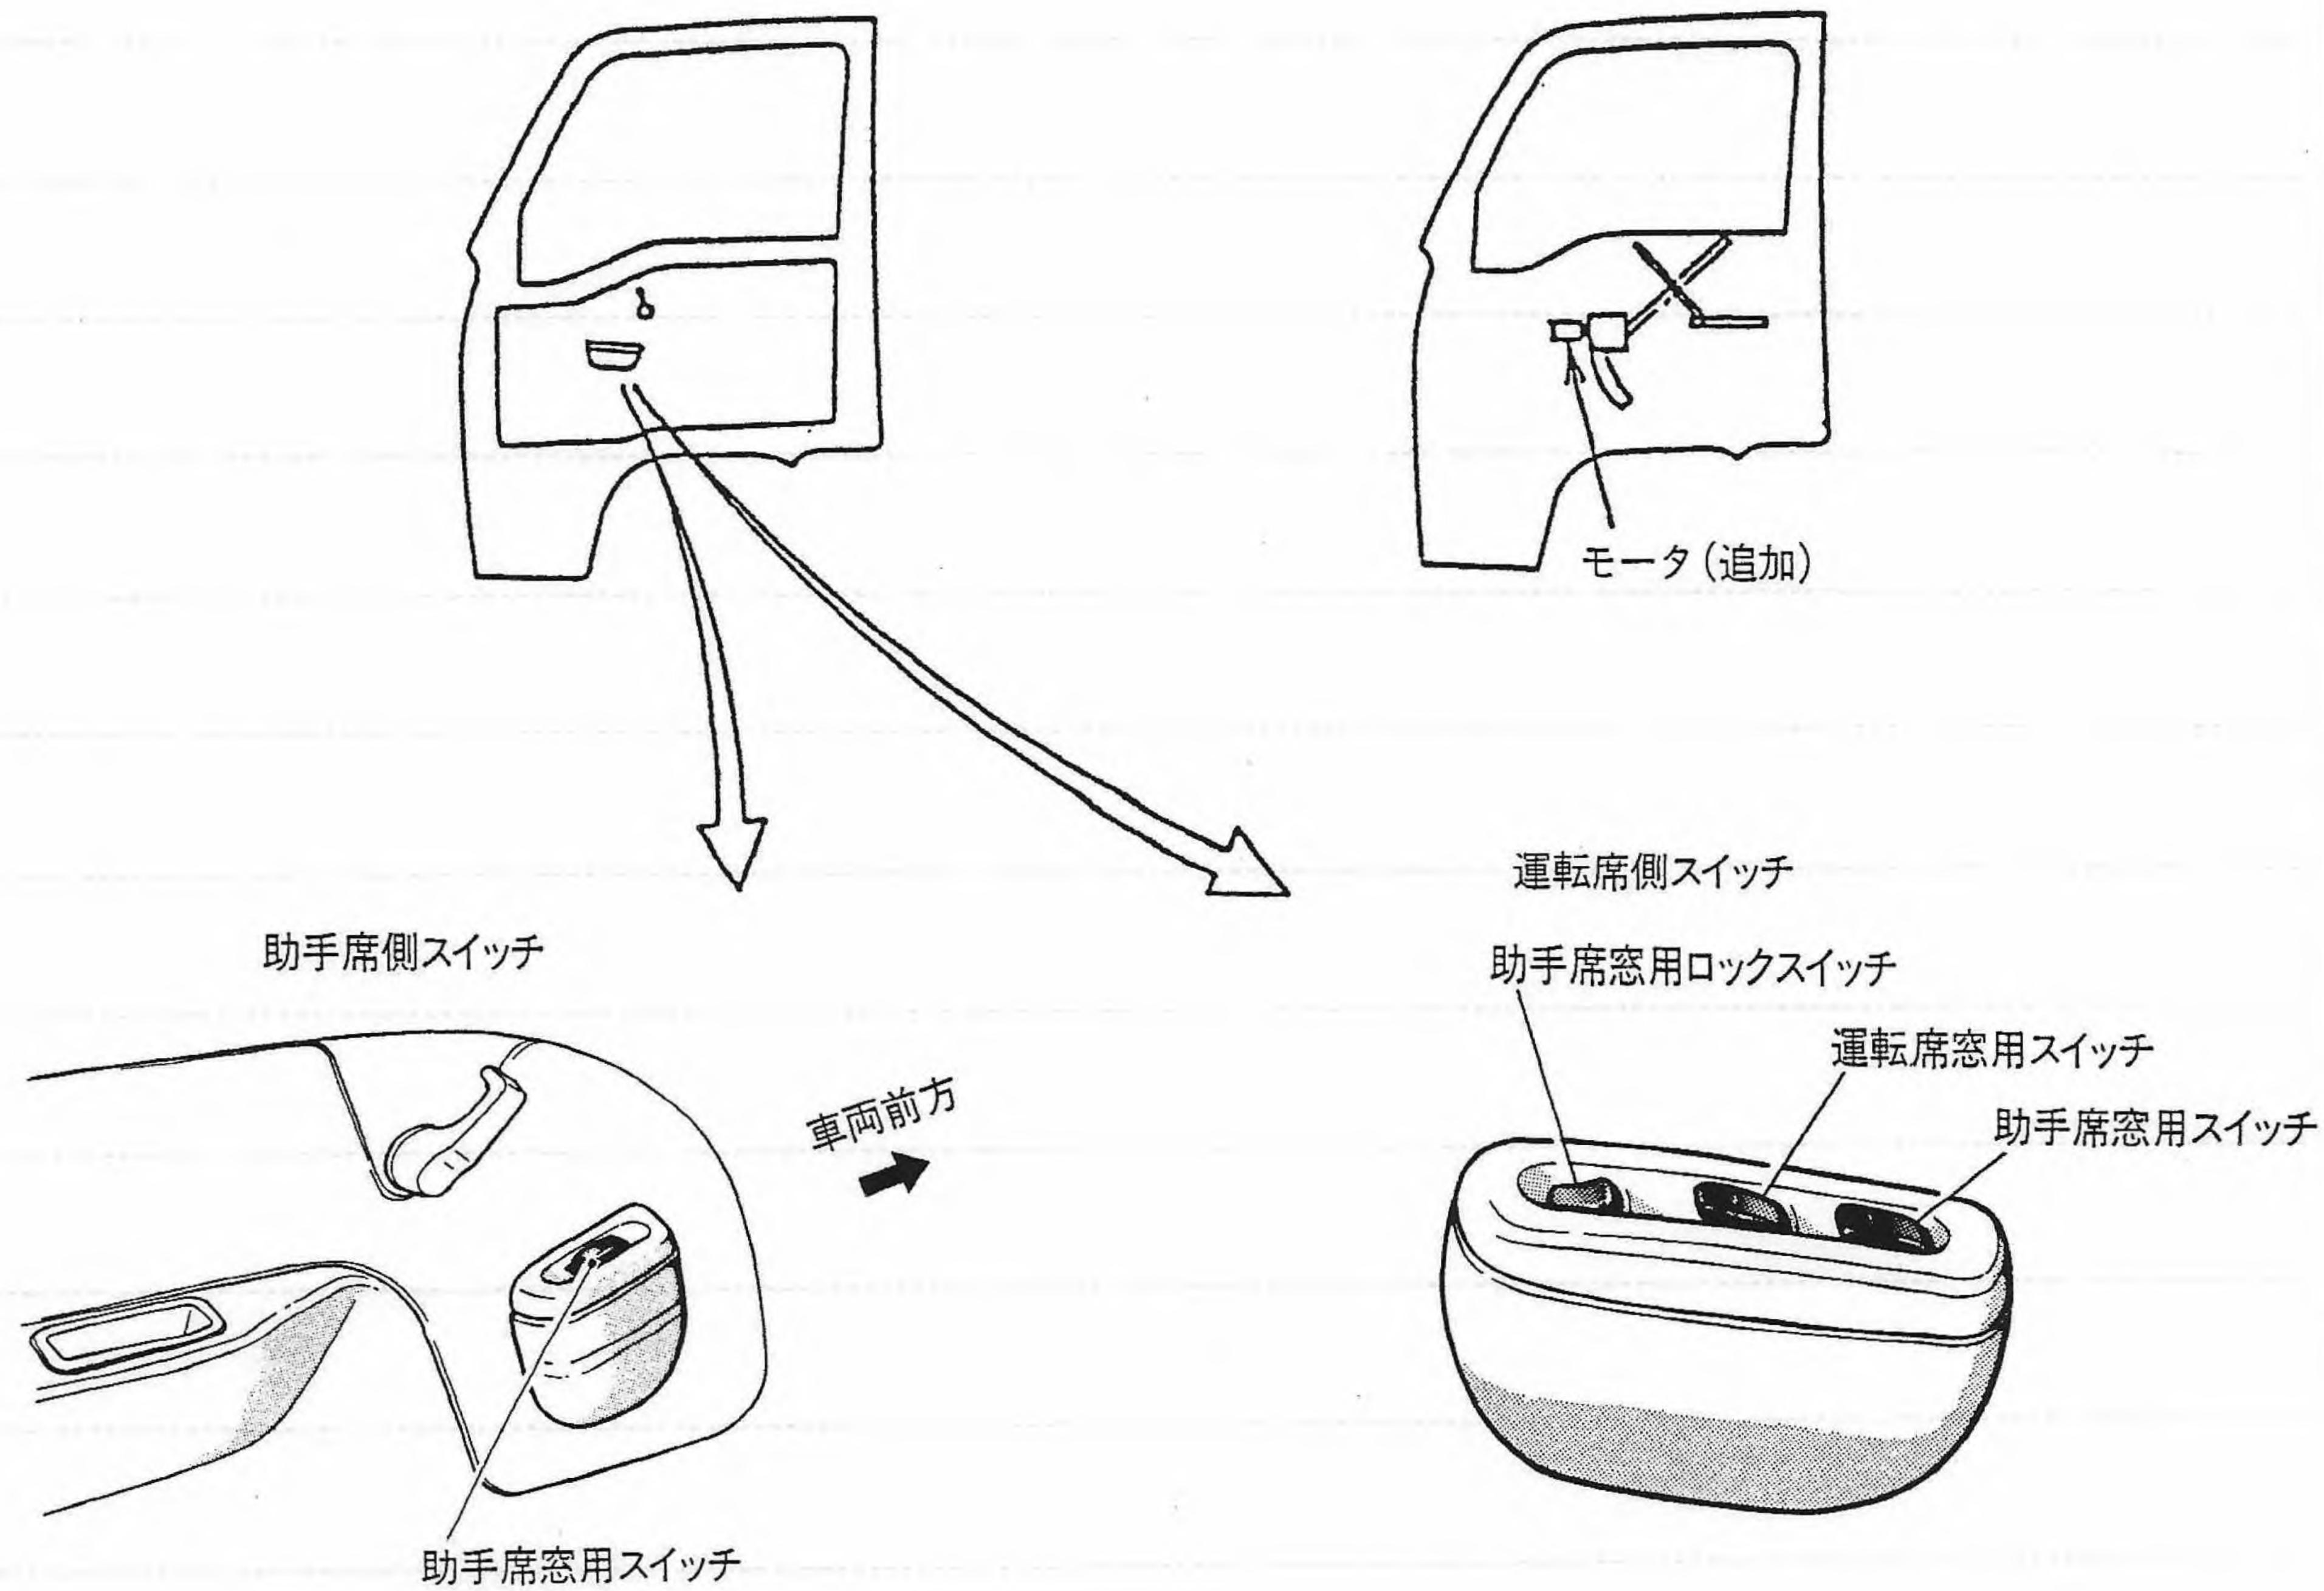

MEMO

セモヒ (3)

(底面図)

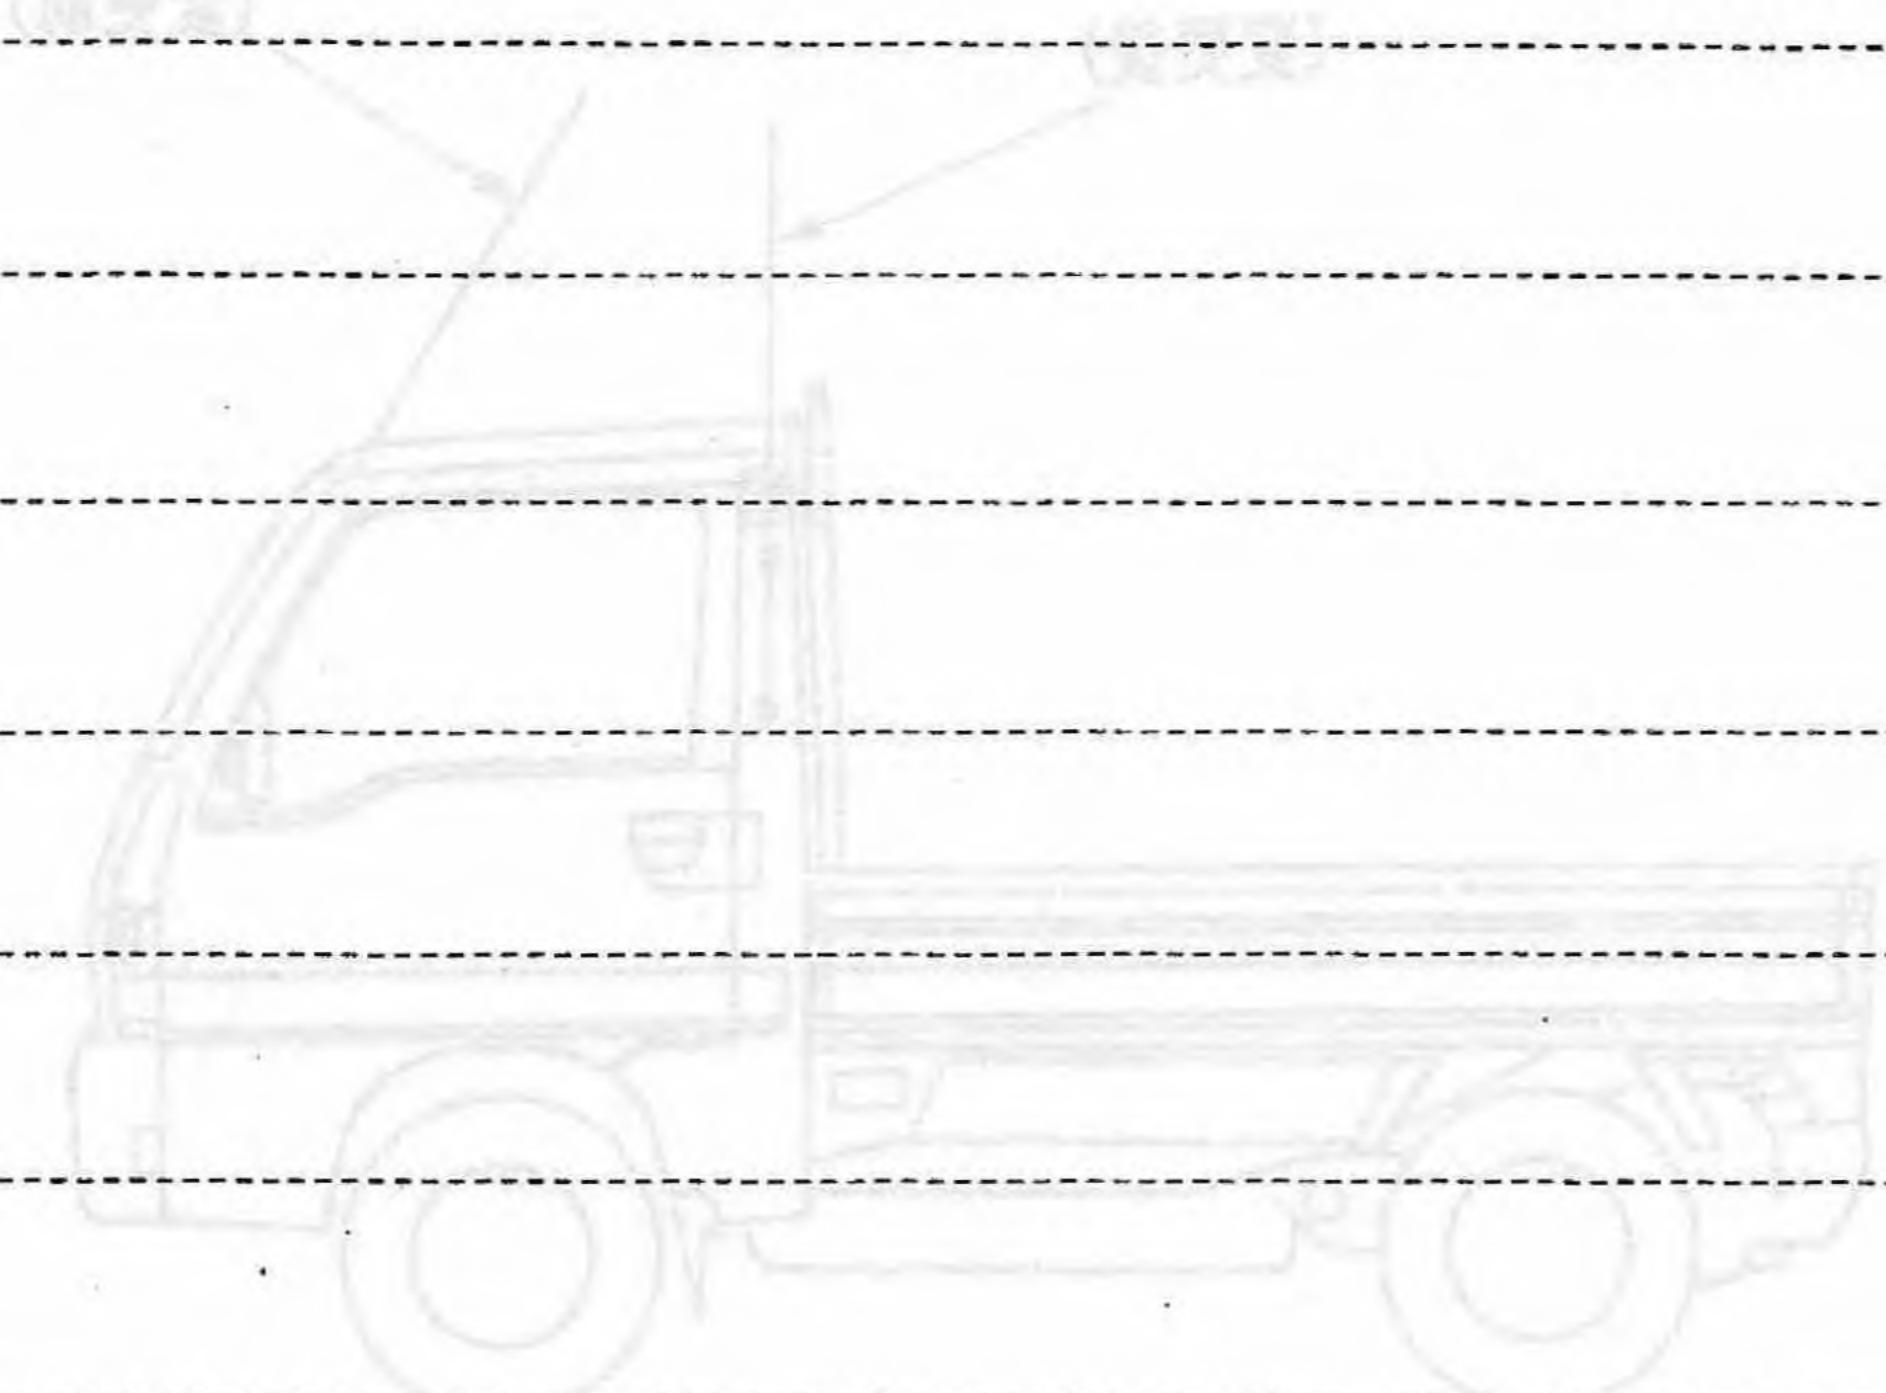


(底面図)

「競り行け日暮駅内にて
運営にてトヨ」出でますと運営

セモヒス やうぐトウマ (01)

セモヒス やうぐトウマ (01) (内面図)
運営にてトヨ」出でますと運営 (01)

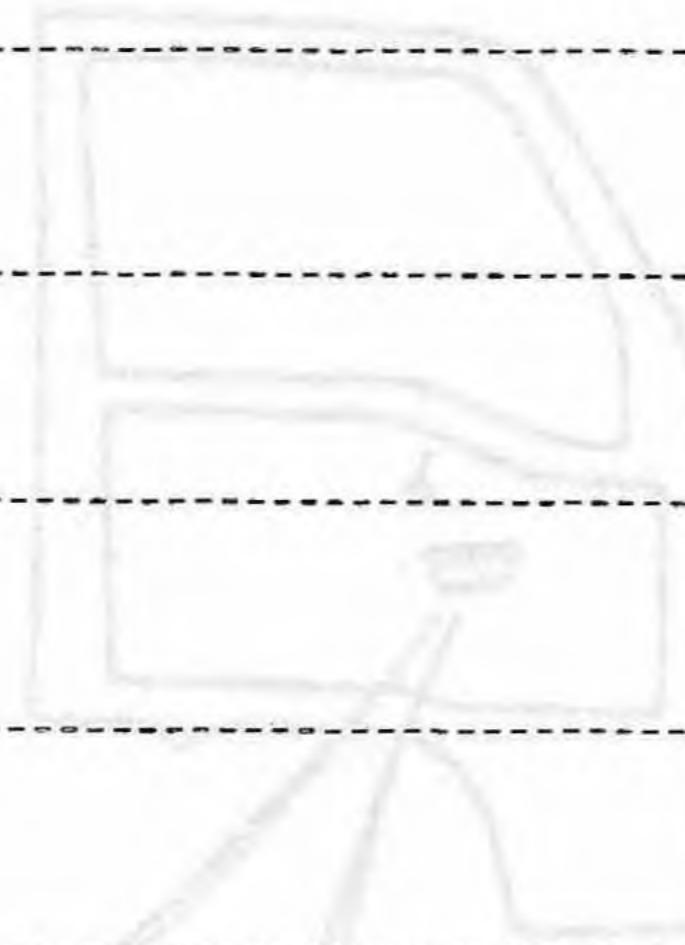

セモヒス やうぐトウマ (01)

セモヒス やうぐトウマ (01)

セモヒス やうぐトウマ (01)

セモヒス やうぐトウマ (01)