

8

■トラック・パネルバン

m o p : メーカーラインオプション			トラック										パネルバン			トラック・JA			トラック・赤帽					パネルバン赤帽		PV郵政			
			ハイルーフ		標準ルーフ		ハイルーフ		標準ルーフ		ハイルーフ		標準ルーフ		ハイルーフ		標準ルーフ		ハイルーフ		標準ルーフ		ハイルーフ		標準ルーフ				
			4WD				2WD				4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD			
			3方開						1方開		両側開		3方開		3方開		3方開		両側開		両側開								
			S D X	S D X ・ S C	S D X	S T D ス ペ シ ャ ル	S T D	S D X	S D X ・ L P G	S D X ・ S C	S D X	S T D ス ペ シ ャ ル	S T D	S T D	S T D	S T D	S T D	J A ・ S C	J A	J A	赤 帽	赤 帽 ・ L P G	赤 帽 ・ S C	赤 帽 ・ S C	赤 帽	赤 帽 ・ L P G	赤 帽 ・ S C	赤 帽 ・ L P G	郵 政
車 種 展 開	セレクトイブ4WD	EL+5MT		○	○	○	○	○						○			○		○	○				○			○		
	フルタイム4WD	EL+5MT																											
		ECVT														○													
	2WD	5速MT							○	○		○	○	○	○		○		○		○	○	○	○		○	○	○	○
		ECVT								○						○						○			○				
外 装 備	バンパー	大型樹脂フロントバンパー		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		カラードバンパー																											
	ヘッドランプ	丸型					○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		異形ハロゲン		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
	フロント合わせガラス		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	リヤ曲面ガラス		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ワイパー	ミスト付2速		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												○	○	
		ミスト付2速+間欠															○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	マッドガード フロント&リヤ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	バッテリーカバー															○	○	○											
	アンダーガード															○	○												
	ホイールセンターキャップ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ロープフック付鳥居	標準型			○	○				○	○					○	○	○											
		コンテナ対応型																mop											
	リヤゲートチェーン															○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	荷台作業灯 (10W)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○					
	荷台乗降用ステップ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	フェルリッドオープナー		○	○	○		○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ド ア	ドアロック	助手席ドアキーロック		○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ランプ			3ポジション	○	○	○		○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		2ポジション				○	○				○	○	○	○	○											○	○		
ルームランプ		運転席ドア連動スイッチ		○	○	○		○	○	○	○					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		助手席ドア連動スイッチ														○	○	○											
機 構	タイヤ	5.00-12-4PR (リブラグパターン)																											
		5.00-12-4PR (リブパターン)																											
		5.00-12-4PR (F)、-6PR (R) (リブラグパターン)					○																						
		5.00-12-4PR (F)、-6PR (R) (リブパターン)					○					○	○	○	○	○											○	○	
		145R12-6PR (ラジアルタイヤ)		○	○	○		○	○	○	○								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	145R12-6PR (オフロードラジアルタイヤ)																○	○	○										
	フロントベンチレーテッドディスクブレーキ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ブレーキ倍力装置		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
フロントスタビライザー																		○	○	○	○	○	○	○	○				
リヤデフロック		mop	mop	mop												mop													
フリーホイールアクスル		mop	mop	mop												mop													
オートチョーク		○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○		○	○	○		
自動温調エアクリナー		○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○			○	○	○		○	○	○		
フルトランジスタイグナイター		○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○			○	○	○		○	○	○		
全車寒冷地仕様		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○</																

装備仕様一覧表

			トラック										パネルバン		トラック・JA		トラック・赤帽				パネルバン赤帽				PV郵政						
			ハイルーフ		標準ルーフ		ハイルーフ		標準ルーフ		ハイルーフ		標準ルーフ		ハイルーフ		標準ルーフ		ハイルーフ		標準ルーフ		ハイルーフ								
			4WD						2WD		4WD		2WD		4WD		2WD		4WD		2WD		4WD		2WD						
			3方開					1方開					両側開		3方開			3方開			両側開			両側開							
mop: メーカーラインオプション			S D X	S D X ・ S C	S D X	S T D ス ペ シ ャ ル	S T D	S D X	S D X ・ L P G	S D X ・ S C	S D X	S T D ス ペ シ ャ ル	S T D	S T D	S T D	J A ・ S C	J A	J A	赤 帽	赤 帽 ・ L P G	赤 帽 ・ S C	赤 帽 ・ S C	赤 帽	赤 帽 ・ L P G	赤 帽 ・ S C	赤 帽	赤 帽 ・ L P G	郵 政	郵 政		
車 種 展 開	セレクト4WD	EL+5MT	○	○	○	○	○							○			○		○	○					○			○			
	フルタイム4WD	EL+5MT																													
		ECVT														○															
	2WD	5速MT						○	○		○	○	○	○		○			○			○		○	○			○	○		○
ECVT									○					○								○				○					
イ ン パ ネ ル 回 り	AM ETRラジオ		○	○	○			○	○	○	○			○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	シガーライター		○	○	○			○	○	○	○			○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	コンピメーター	トリップメーター	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○											○	○	
		ECVTポジションインジケーター								○					○		○					○				○					
		ブレーキ液残量・Pブレーキ警告灯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		オイルプレッシャー警告灯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
パワーステアリング													(全 車 種 展 開 な し)																		
バ ネ 回 り	ステアリングホイール	2スポークPP (レックスタイプ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ステアリングホイールロック		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	シートベルト未装着警報		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ソフトシフトノブ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	4WD切替セレクトスイッチ (シフトノブ)		○	○	○	○	○							○			○		○	○					○			○			
	サイドブレーキソフトグリップ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
シ ー ト	マルチユースレバー (パッシングライト&レーンチェンジャー付)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	空調系	エアコンライン装着	mop	mop			mop	mop									mop														
		エアミックスタイプヒーター	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		サイドデフロスター	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		コントロールパネル透過照明	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		自然ベンチレーション															○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ト	運転席	ローバックシート	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○											○	○		
		ハイバックシート																	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		シートリクライニング																	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		シートスライド (80mm)	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	シート表皮	塩ビレザー				○	○					○	○	○	○													○	○		
		プリント塩ビレザー	○	○	○		○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
運転席強化シート表皮		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
3点式ELRシートベルト		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
内 装 装 備	サンバイザー ・サイドバイザー兼用	運転席 (チケットホルダー付)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		助手席 (チケットホルダー無)	○	○	○		○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	乗降用グリップ	運転席														○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	アシストグリップ	助手席	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	塩ビキャブマット		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	トレイ・ボックス	キャビンツールボックス															○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
オーバーヘッドコンソール		○					○	○						○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ドア ポケット		左右												(全 車 種 展 開 な し)																	
		右	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
グローブボックス		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

装備仕様一覧表

		トラック										パネルバン		トラック・JA		トラック・赤帽					パネルバン赤帽			PV郵政			
		ハイルーフ					標準ルーフ					ハイルーフ		標準ルーフ		ハイルーフ					ハイルーフ			ハイルーフ			
		4WD					2WD					4WD	2WD	4WD		2WD		4WD			2WD		4WD	2WD			
		3方開					1方開					両側開		3方開			3方開			両側開			両側開				
m o p : メーカーラインオプション		S D X	S D X	S D X	S T D S ペシャル	S T D	S D X	S D X	S D X	S T D S ペシャル	S T D	S T D	S T D	J A	J A	J A	赤帽	赤帽・L P G	赤帽・S C	赤帽・S C	赤帽	赤帽・L P G	赤帽	赤帽・S C	赤帽・L P G	郵政	郵政
車種展開	セレクトタイプ4WD	E L + 5 M T	○	○	○	○	○							○			○	○	○				○			○	
	フルタイム4WD	E L + 5 M T																									
		E C V T													○												
	2WD	5速MT						○	○		○	○	○	○			○			○		○	○			○	○
	E C V T							○					○						○				○				
特別仕様	赤帽専用塗装																○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	専用パワーユニット																○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	デジタルトリップメーター																○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	左アウターミラー フロントビラー取付																○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Pバルブ																○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	荷室ランプ																						○	○	○	○	
	荷台作業灯スイッチ インパネビルトイン																○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ゲートインサイドロープフック (3ヶ→4ヶ)																○	○	○	○	○	○					
	熱線吸収式ガラス (フロント、キャブドア)																○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	収納式サイドブレーキ																○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
バックブザー (一段スモール時消音)																○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
営業専用	外装	フロントオーナメント、リヤステッカー													○	○	○										
		フロント4WDラベル													○	○											
	歩み板対応リヤゲート														○	○	○										
	特別防錆															m o p											
	シフトノブカバー														○	○	○										
郵政専用	インナードア付き																									○	○
	荷室ガラスガードバー																									○	○
	左スライドドア開閉部ネット																									○	○
	左スライドドア自動ロック																									○	○
	荷室ラップ																									○	○
	左スライドドア連動スイッチ																									○	○
	バックドア連動スイッチ																									○	○
右スライドドア開閉不可																									○	○	
バックブザー															○	○	○									○	○

装備仕様一覧表

■バン・ディアス

m o p : メーカーラインオプション		ディアス												バン												N T T , 赤帽, 郵政								
		サンサンルーフ			ハイルーフ			サンサンルーフ			ハイルーフ			ハイルーフ		標準	ハイルーフ		標準ルーフ	ハイルーフ		標準ルーフ	ハイルーフ		標準ルーフ									
		4WD						2WD						4シーター				2シーター		4シーター		2シーター												
		4WD						2WD						4WD		2WD		2WD		4WD		2WD		4WD		2WD								
		D i a s II・S C	D i a s II・S C	D i a s II・S C	D i a s II・S C	D i a s II・S C	D i a s II・S C	D i a s II・S C	D i a s II・S C	D i a s II・S C	D i a s II・S C	D i a s II・S C	D i a s II・S C	D i a s II・S C	D i a s II・S C	S D X・S C	S D X	S T D	S D X・S C	S D X	S D X	S T D	S T D	S T D	S T D	N T T	N T T	赤帽	郵政	郵政	郵政	郵政		
車種展開	セレクトィブ4WD	E L + 5 M T																																
	フルタイム4WD	E L + 5 M T												○																				
		E C V T																																
	2WD	5速MT																																
	E C V T																																	
外装 装 備	フロントグリル&クリアランスカバー																																	
	バンパー	フロント樹脂バンパー	○	○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		スチールバンパー					○						○	○																				
		カラーバンパー	ボディ色	○	○	○		○	○	○	○	○			○	○																		
	シルバー					○						○	○																					
	ヘッドランプ	異形ハロゲン	○	○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
		丸型					○						○	○											○	○	○	○	○	○	○			
	ガラス	熱線吸収式ガラス (フロントのみ)													○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○			
		熱線吸収式ガラス (フロント, キャブドア)																										○						
		熱線吸収式ガラス (全面)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																			
	ワイパー	ミスト付2速													○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○			
		ミスト付2速+間欠		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													○						
	アウターハンドルプロテクター		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																				
	大型ドアミラー	ブラック		○	○				○	○																								
		クロムメッキ					○																											
	スライドドアガラス	固定																					○	○	○			○	○	○	○			
		セミオープン														○	○	○	○	○	○					○	○							
		フルオープン		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												○	○						
	スライドドアガラスストッパー		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																				
	マッドガード	フロント	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		リヤ																									○	○	○	○	○			
	ホイールキャップ	センターキャップ			○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		フルホイールキャップ	○	○			○	○	○	○	○			○	○																			
	リヤクォーターブラインドパネル					○								○	○																			
	ハイマウントストップランプ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
	熱線プリントリヤガラス		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○		○		
	リヤワイパー		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								m o p	m o p		m o p		m o p		
	クロムメッキリヤゲートカバー					○								○	○																			
	ウィンド廻りブラックアウト (フロント, Bピラー)		○	○	○		○	○	○	○	○			○	○																			
	ストライプ (D I A S II)		○	○	○			○	○																									
	オリジナルステッカー (クラシック, エクストラS, さわやか)					○	○			○	○	○	○	○		m o p			m o p															
	2トーン塗装	ウエストライン見切り	○	○				○	○	○	○																							
		ルーフライン見切り				○								○	○																			
	フューエルリッドオープナー		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	ドア	ドアロック	助手席ドアキーロック	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			電気式バックドアロック													○	○		○	○	○													
			集中ドアロック (バックドアロック含む)	○	○	○			○	○	○	○																						
			モールドキープレート	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																			
	パワーウィンドウ		○	○				○	○																									

装備仕様一覧表

m o p : メーカーラインオプション			ディアス												バン								N T T, 赤帽, 郵政							
			サンサンルーフ			ハイルーフ			サンサンルーフ			ハイルーフ			ハイルーフ		標準	ハイルーフ		標準ルーフ	ハイルーフ		標準ルーフ		ハイルーフ		標準ルーフ			
			4WD						2WD						4シーター				2シーター				4シーター		2シーター					
			4WD			2WD			4WD				2WD				2WD				4WD		2WD		4WD		2WD			
			D i a s II・S C	D i a s II・S C	D i a s II・S C	D i a s II・S C	D i a s II・S C	D i a s II・S C	D i a s II・S C	D i a s II・S C	D i a s II・S C	D i a s II・S C	D i a s II・S C	D i a s II・S C	D i a s II・S C	S D X・S C	S D X	S T D	S D X・S C	S D X	S D X	S T D	S T D	S T D	S T D	N T T	N T T	赤帽	郵政	郵政
車種展開	セレクト4WD	EL+5MT				○	○								○	○							○		○	○		○		
	フルタイム4WD	EL+5MT		○		○																								
		ECVT			○									○																
	2WD	5速MT						○		○		○		○					○	○	○	○		○		○			○	
ECVT							○		○		○					○				○										
ランプ	ルームランプ	運転席ドア連動スイッチ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○				○	○	○				
		助手席ドア連動スイッチ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														
	ラゲッジルームランプ	ランプ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○	○				○	○	○	○
		運転席ドア連動スイッチ														○	○		○	○						○				
	左スライド&バックドア連動スイッチ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													○	○	○	
機 構	タイヤ	5.00-12-4PR (F) -6PR (R) (リブパターン)														○				○	○	○	○				○	○	○	
		145R12-6PR														○	○		○	○	○				○	○	○			
		145SR12 (サマーラジアル)					○	○				○	○	○	○															
		155SR12 (サマーラジアル)		○	○	○			○	○	○	○																		
		ホイールリム アイボリー					○					○	○																	
		ABS		m o p	m o p																									
		フロントベンチレーテッドディスクブレーキ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		ブレーキ倍力装置		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		Pバルブ							○	○	○	○														○				
		フロントスタビライザー		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																
		オートチョーク					○	○			○	○	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		自動温調エアクリナー					○	○			○	○	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		フルトランジスターイグナイター					○	○			○	○	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		全車寒冷地仕様		○	○	○	○	○								○	○	○							○	○	○	○	○	
イ ン パ ネ ル	ラジオ	AMETR 1スピーカー				○									○	○		○	○	○				○	○	○				
		FM/AMETR カセット 2スピーカー		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○																
		シガーライター		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○					○	○	○			
	コンビメーター	ホワイトパネル					○					○	○																	
		タコメーター		○	○	○			○	○																				
		トリップメーター		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		ECVTポジショニング インジケーター			○				○		○		○		○	○			○			○								
		ブレーキ液残量・Pブレーキ警告灯		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		オイルプレッシャー警告灯		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		透過照明		○	○	○	○		○	○		○	○																	
	間接照明						○			○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		パワーステアリング		○	○				○	○	m o p	m o p																		
	廻 り		2スポーク ソフトウレタン		○	○		○		○	○		○	○																
		ステアリングホイール	2スポーク P P (D i a s 用)				○				○	○		○	○															
2スポーク P P (バン, トラック用)															○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		ステアリングホイールロック		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	シートベルト未装着警報		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ソフトシフトノブ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	4WD切替セレクトスイッチ (シフトノブ)					○	○								○	○								○	○		○			
	サイドブレーキソフトグリップ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	マルチユースレバー (パッシングライト&レインチェンジャー付)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

裝備仕様一覽表

[illegible]

装備仕様一覧表

			ディアス										バン										N T T、赤帽、郵政																								
			サンサンルーフ					ハイルーフ					サンサンルーフ					ハイルーフ					標準ルーフ					標準ルーフ					標準ルーフ					標準ルーフ									
			4WD					2WD					4WD					2WD					2WD					4WD					2WD					4WD					2WD				
			D i a s II・S C	D i a s II・S C	D i a s II・S C	D i a s クラシック	D i a s エクストラS	D i a s II・S C	D i a s II・S C	D i a s エクストラS	D i a s エクストラS	D i a s クラシック	D i a s クラシック	D i a s エクストラS	D i a s エクストラS	S D X・S C	S D X	S T D	S D X・S C	S D X	S D X	S T D	S T D	S T D	S T D	S T D	N T T	N T T	赤帽	郵政	郵政	郵政	郵政														
車種展開	セレクトイブ4WD	EL+5MT				○	○									○	○									○		○	○		○																
	フルタイム4WD	EL+5MT	○		○																																										
		ECVT		○												○																															
	2WD	5速MT						○		○		○		○						○	○	○	○		○		○				○		○														
		ECVT							○		○		○		○				○				○																								
内装 装 備	マット	キャブフロア	塩ビ													○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															
			ニードル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																
		センターフロア、リヤシェルフ	塩ビ													○	○		○	○	○						○	○																			
			ニードル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																
		バックパネル	ニードル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																	
	トリム	Aピラートリム		○	○	○			○	○																																					
		Bピラートリム		○	○	○			○	○																																					
		ドア(キャブ・スライド)	塩ビ														○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														
			ウレタン ウェルダーク+加飾+モール				○						○	○																																	
	窓肩一体成形						○			○	○			○	○																																
	窓肩一体成形 PVCアクセント付		○	○	○			○	○																																						
	リヤ・クォーター	塩ビ				○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														
		リヤクォーター成形一体トリム	○	○	○			○	○																																						
	バックドア	塩ビ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														
		ルーフ	張天															○			○	○					○	○	○				○	○													
			吊天			○	○	○					○	○	○	○	○	○			○	○			○	○				○	○	○															
			成形	○	○				○	○	○	○																																			
	収納スペース	グローブボックス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														
		キャブドア	右														○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														
		ポケット	左右														(全車種展開なし)																														
		助手席シートバックポケット															(全車種展開なし)																														
		リヤシートセンタートレイ (カップホルダー付)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																
		リヤクォーターポケット	○	○	○			○	○																																						
	特別仕様	赤帽専用	専用パワーユニット																										○																		
			デジタルトリップ																										○																		
			インナーガード																										○																		
左アウターミラー フロントパネル取付																												○																			
荷室フック																												○																			
収納式サイドブレーキ																												○																			
バックブザー (一段スモール時消音)																												○																			
郵政専用		インナードア付																											○	○	○	○															
		荷室ガラスガードバー																											○	○	○	○															
		左スライドドア開閉部ネット																											○	○	○	○															
		左スライドドア&バックドア自動ロック																											○	○	○	○															
		左スライドドア連動スイッチ																											○	○	○	○															
	右スライドドア外部開閉不可																											○	○	○	○																
	バックブザー																								○	○		○	○	○	○																

内装色はグレー

外装色 車種 カラーコード	トラック	パネル バン	バン				ディアス				
			標準 ルーフ		ハイルーフ		ハイルーフ			サンサン ルーフ	
			STD	SDX	STD	SDX	エクストラ S	クラシック	ディアス II	エクストラ S	ディアス II
ポラーホワイト	054	○	○	○	○	○	○		○		
ブライトシルバーM	220					○					
ニューダークブルーM	079						○		○		
ポラホワイト ／ブライトシルバーM	2054 7220									○	○
ラベンダーミストM ／ポラホワイト	4368 3054									○	○
ノーブルグリーンM ／ブライトシルバーM	39085 9220										○
ミディアムグレイM ／ブライトシルバーM	46474 60220										○
アイボリー（ルーフ） ／グリーン	40469 3477							○			

<注1> STDには、STD 2シーターおよびSTDスペシャルを含む。

SDXには、SDXスーパーチャージャ、さわやかを含む。





<注2> 赤帽車および郵政車はそれぞれ指定色。

営農車は、ポラーホワイト。

NTT車は、ブライトシルバーM。

■ スバルサンバートラック STDスペシャル 三方開 標準ルーフ




スバル V-KS3型 外観図 (250)

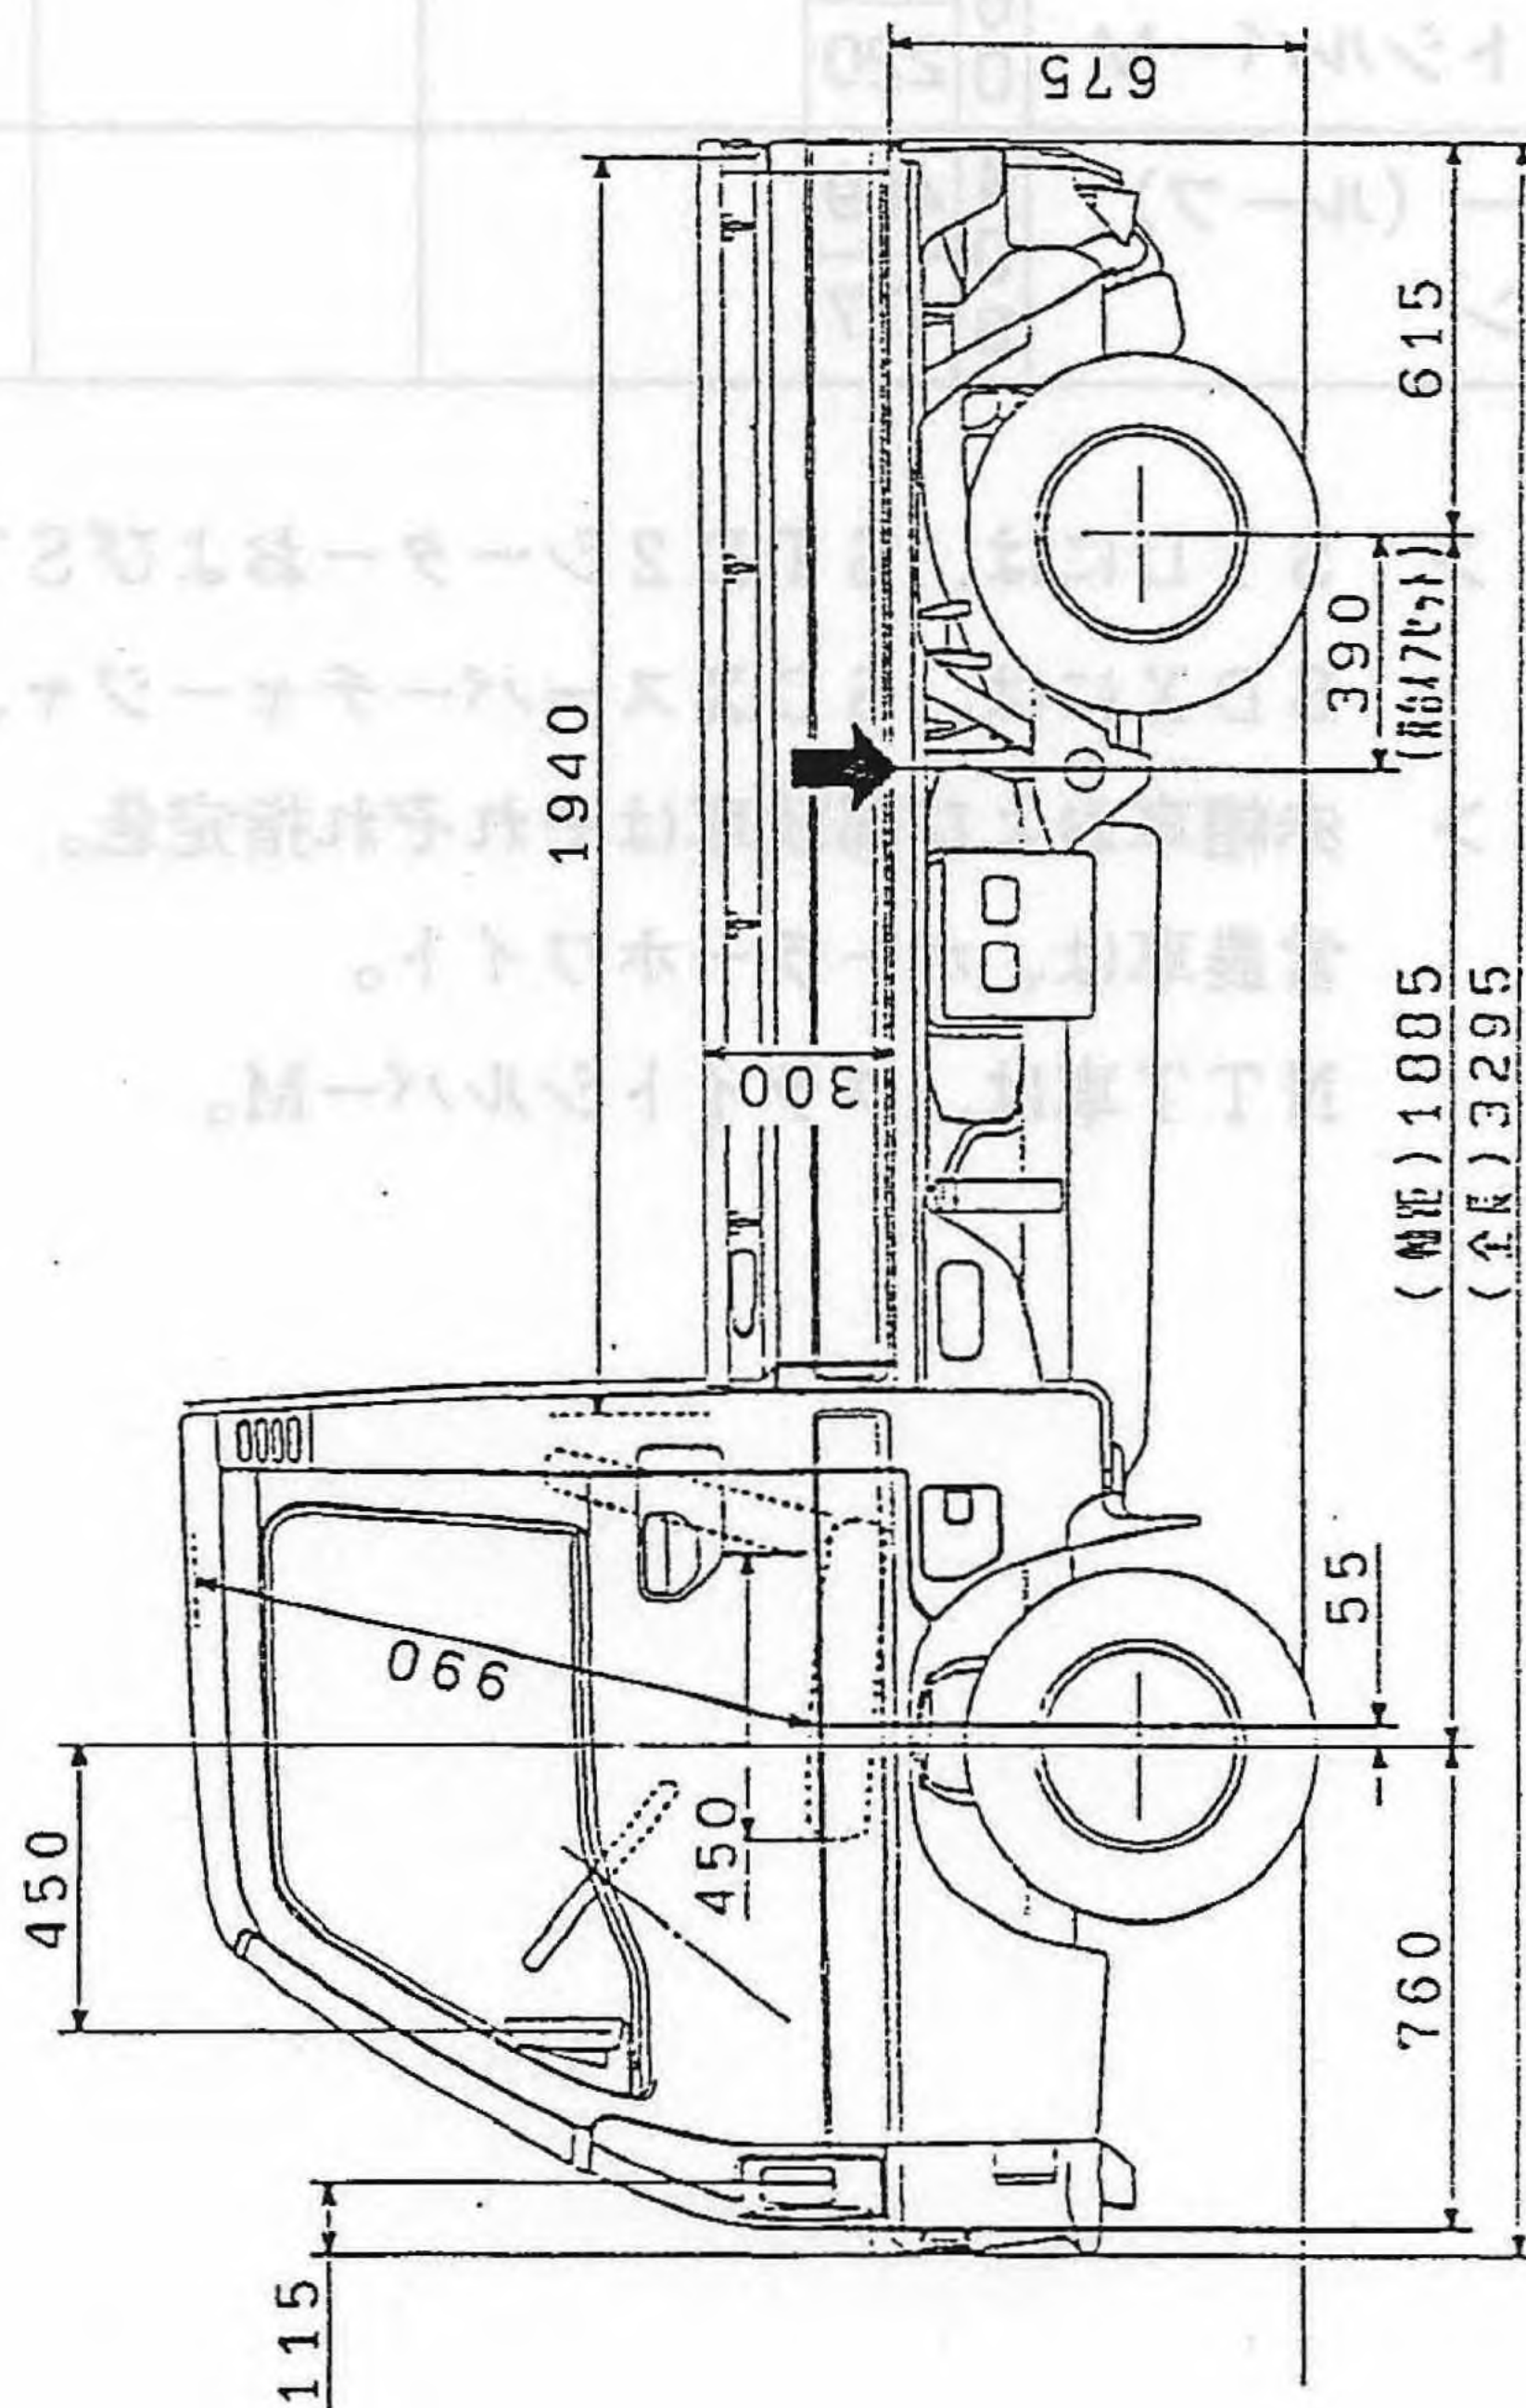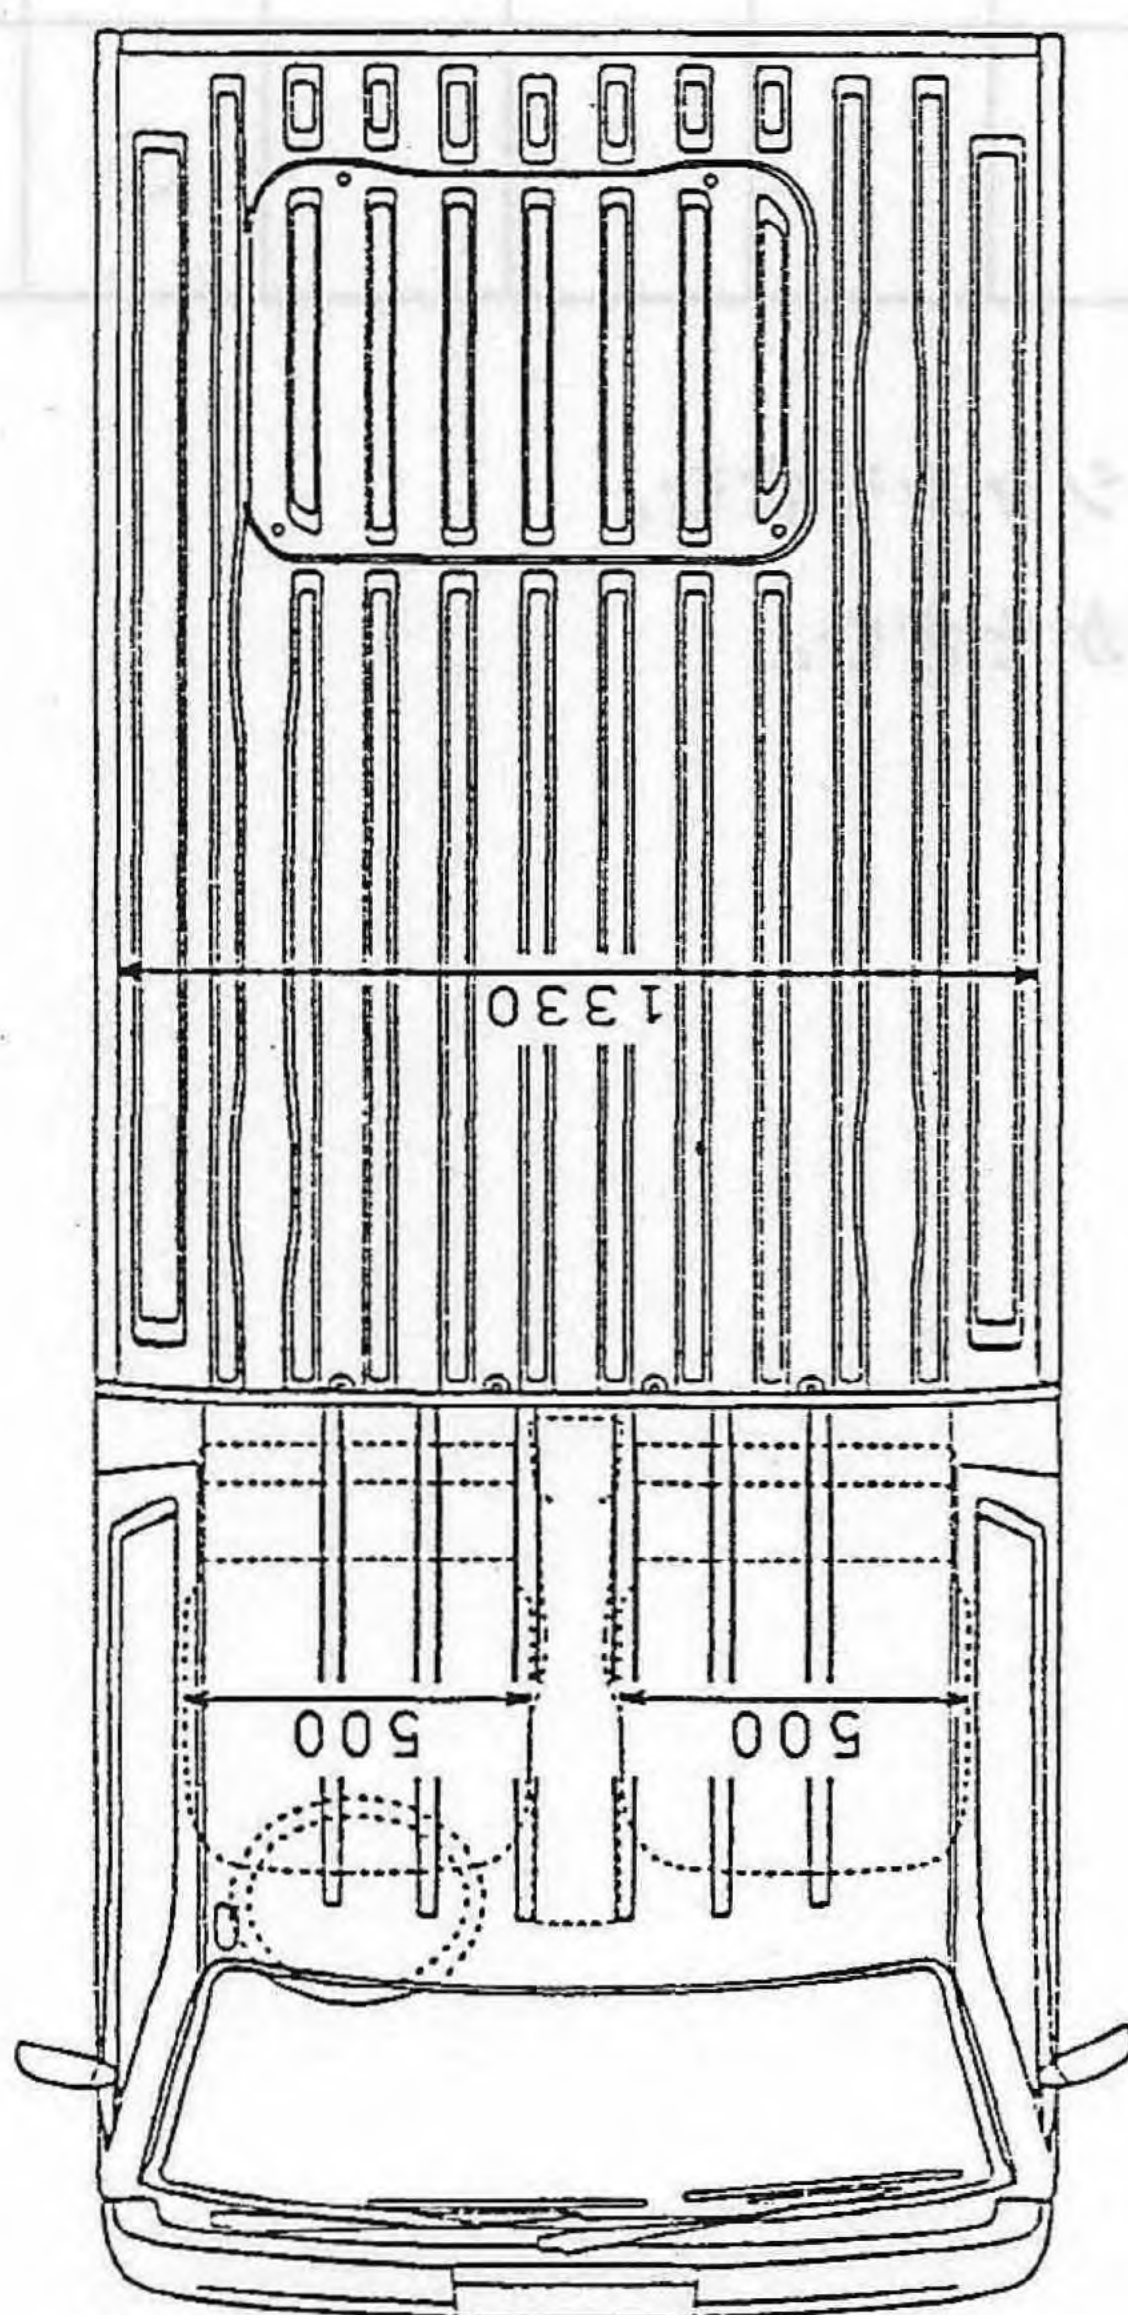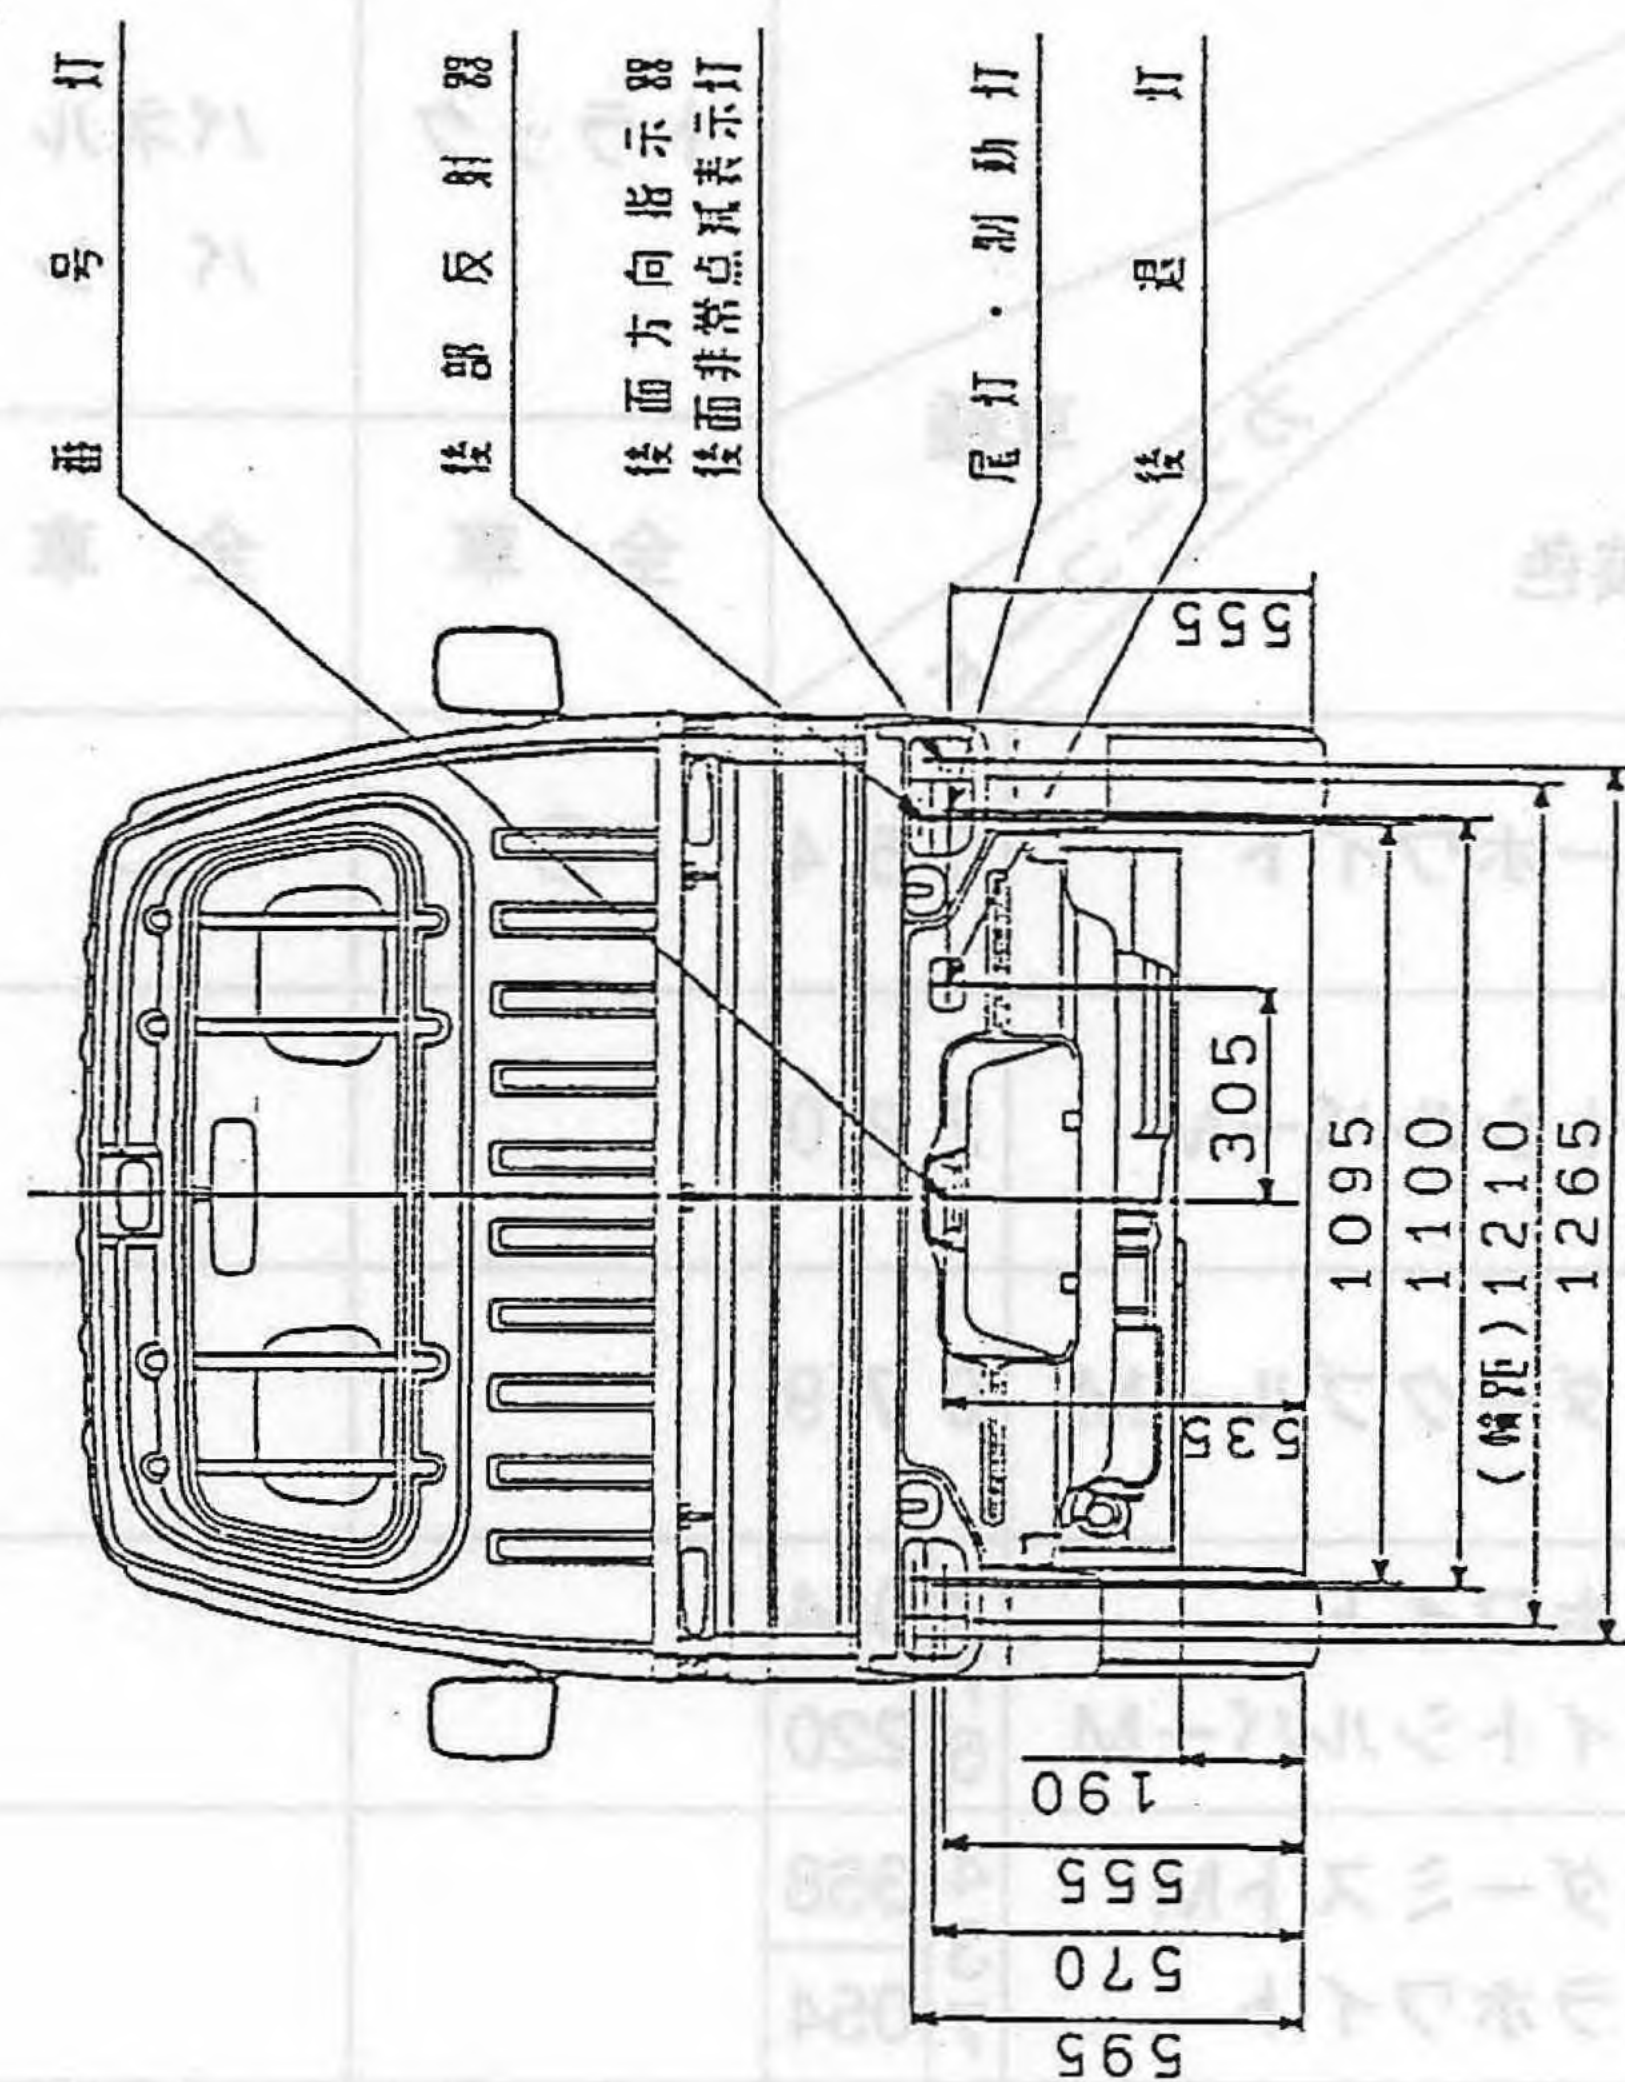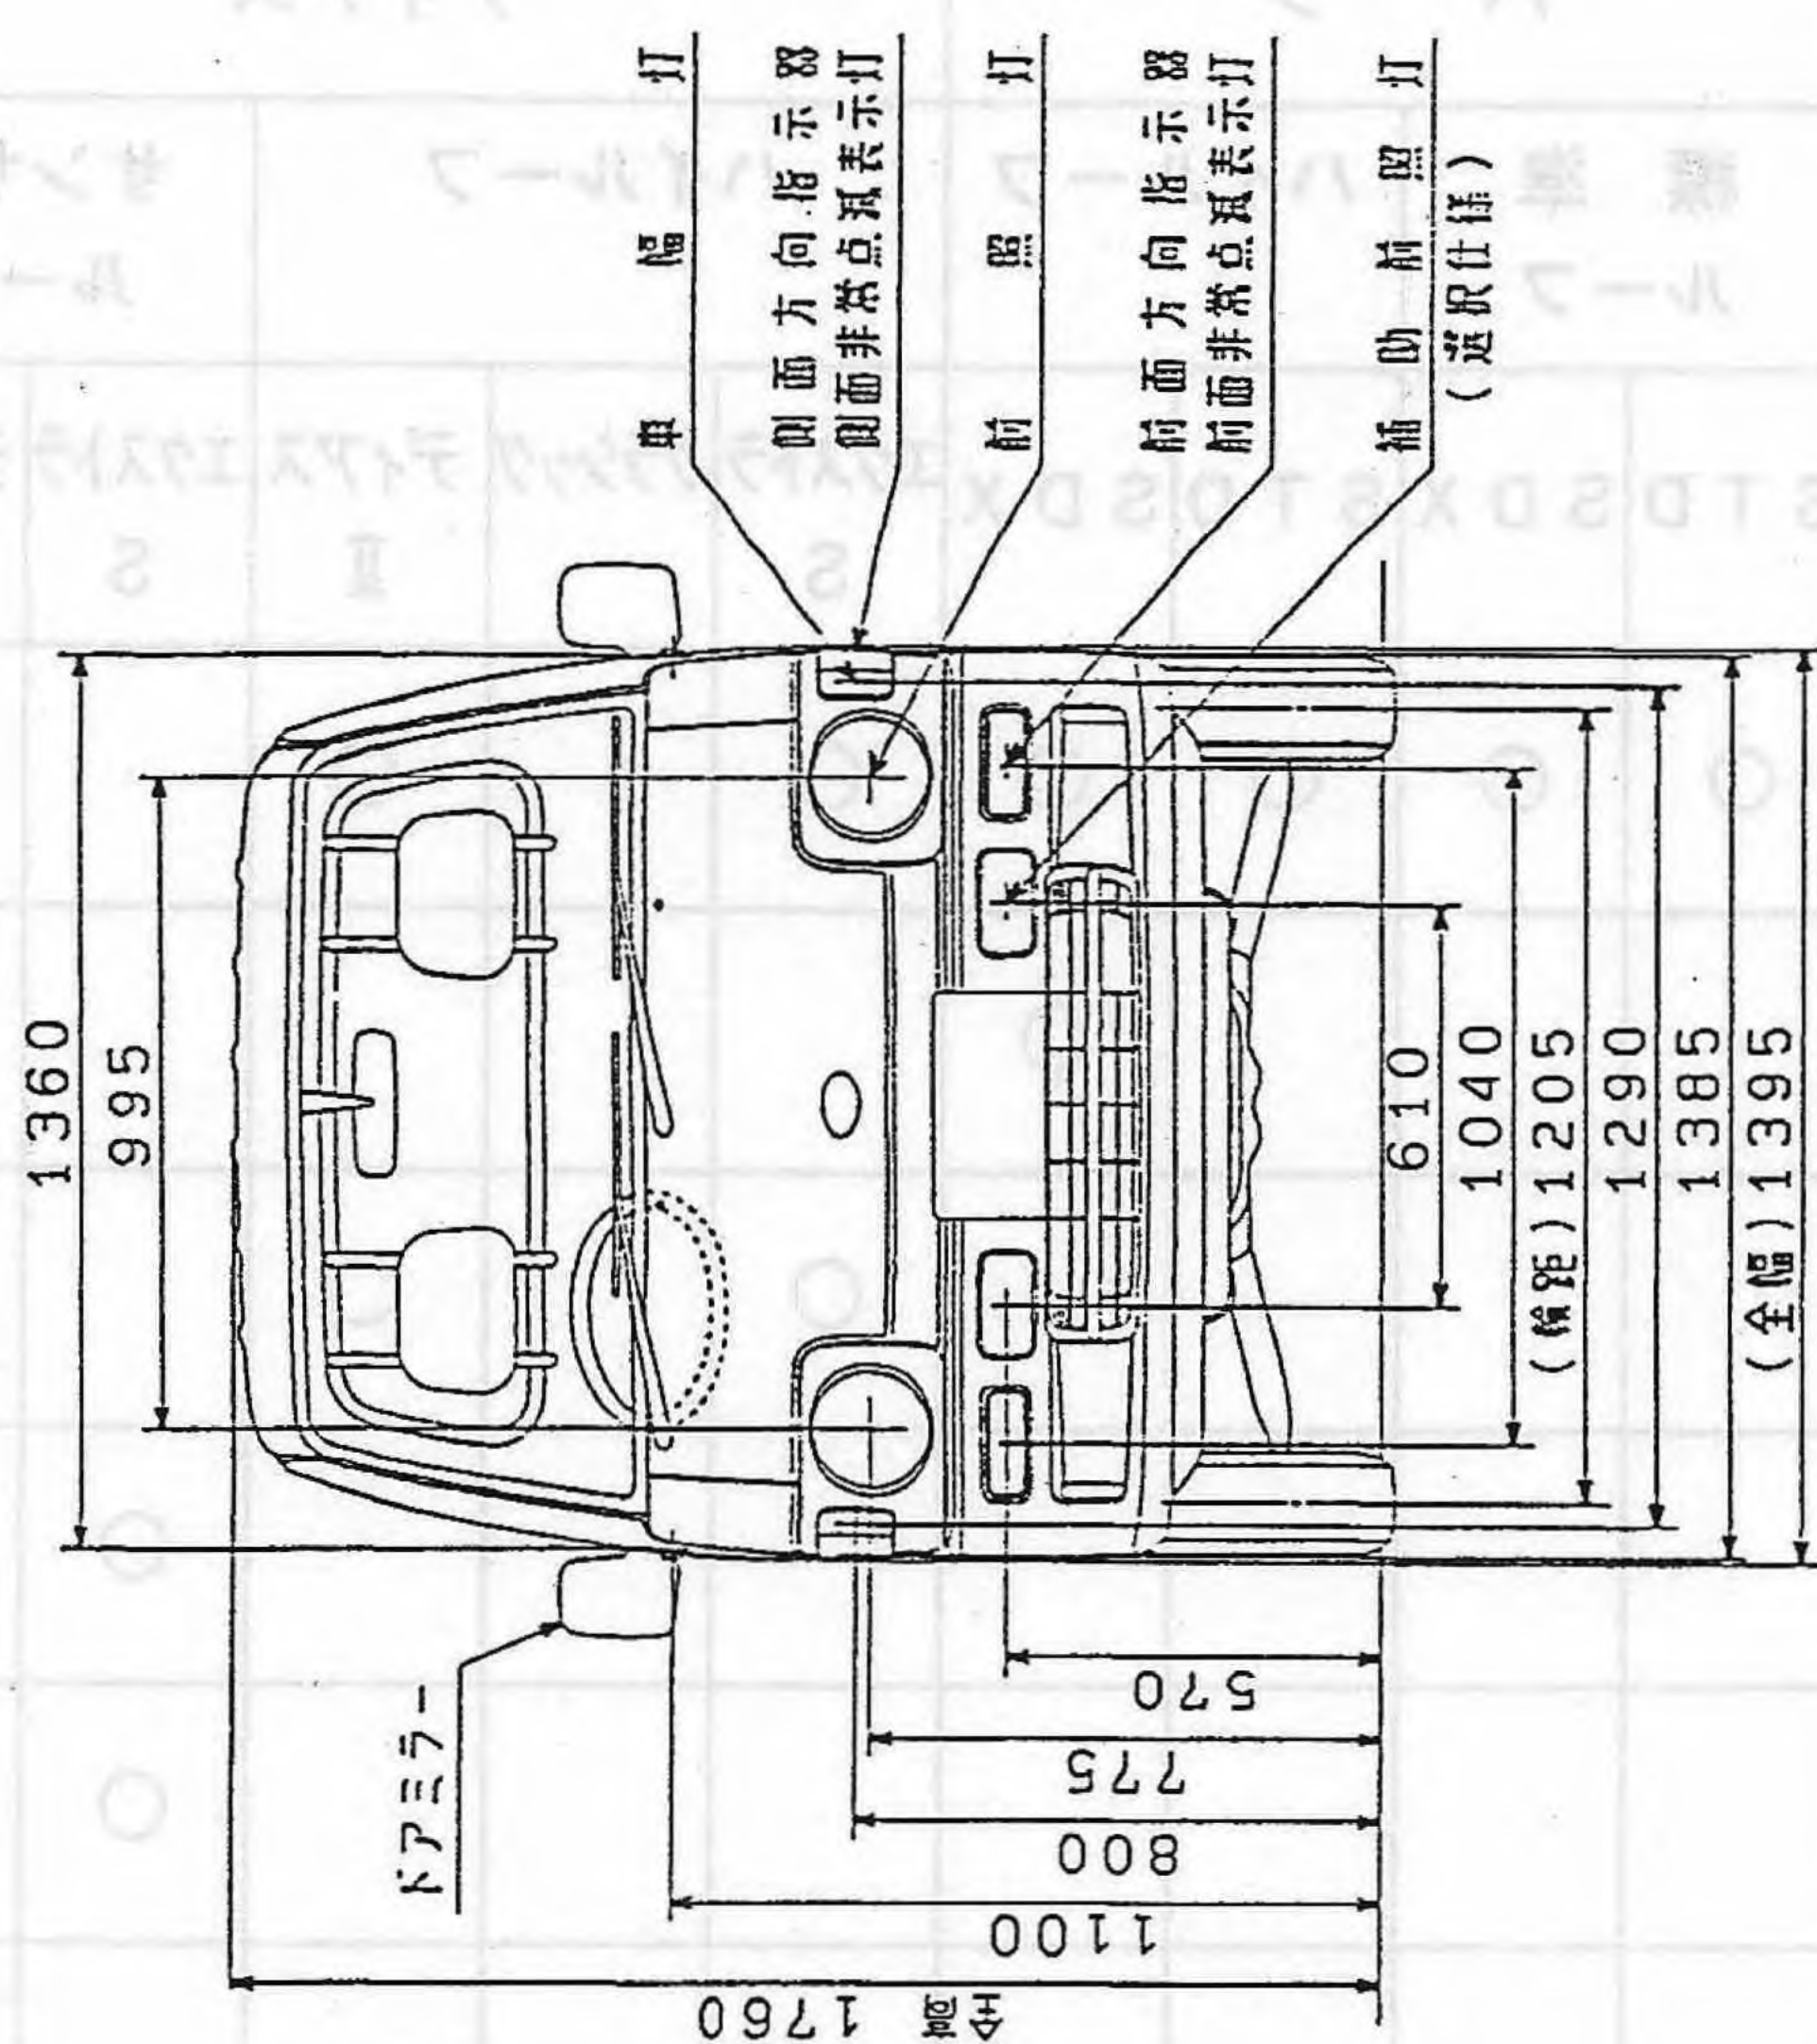

外觀四面図


■ スバルサンバートラック STDスペシャル 三方開標準ルーフ S/T 4WD

スバル V-KS4型 外觀図 (160)

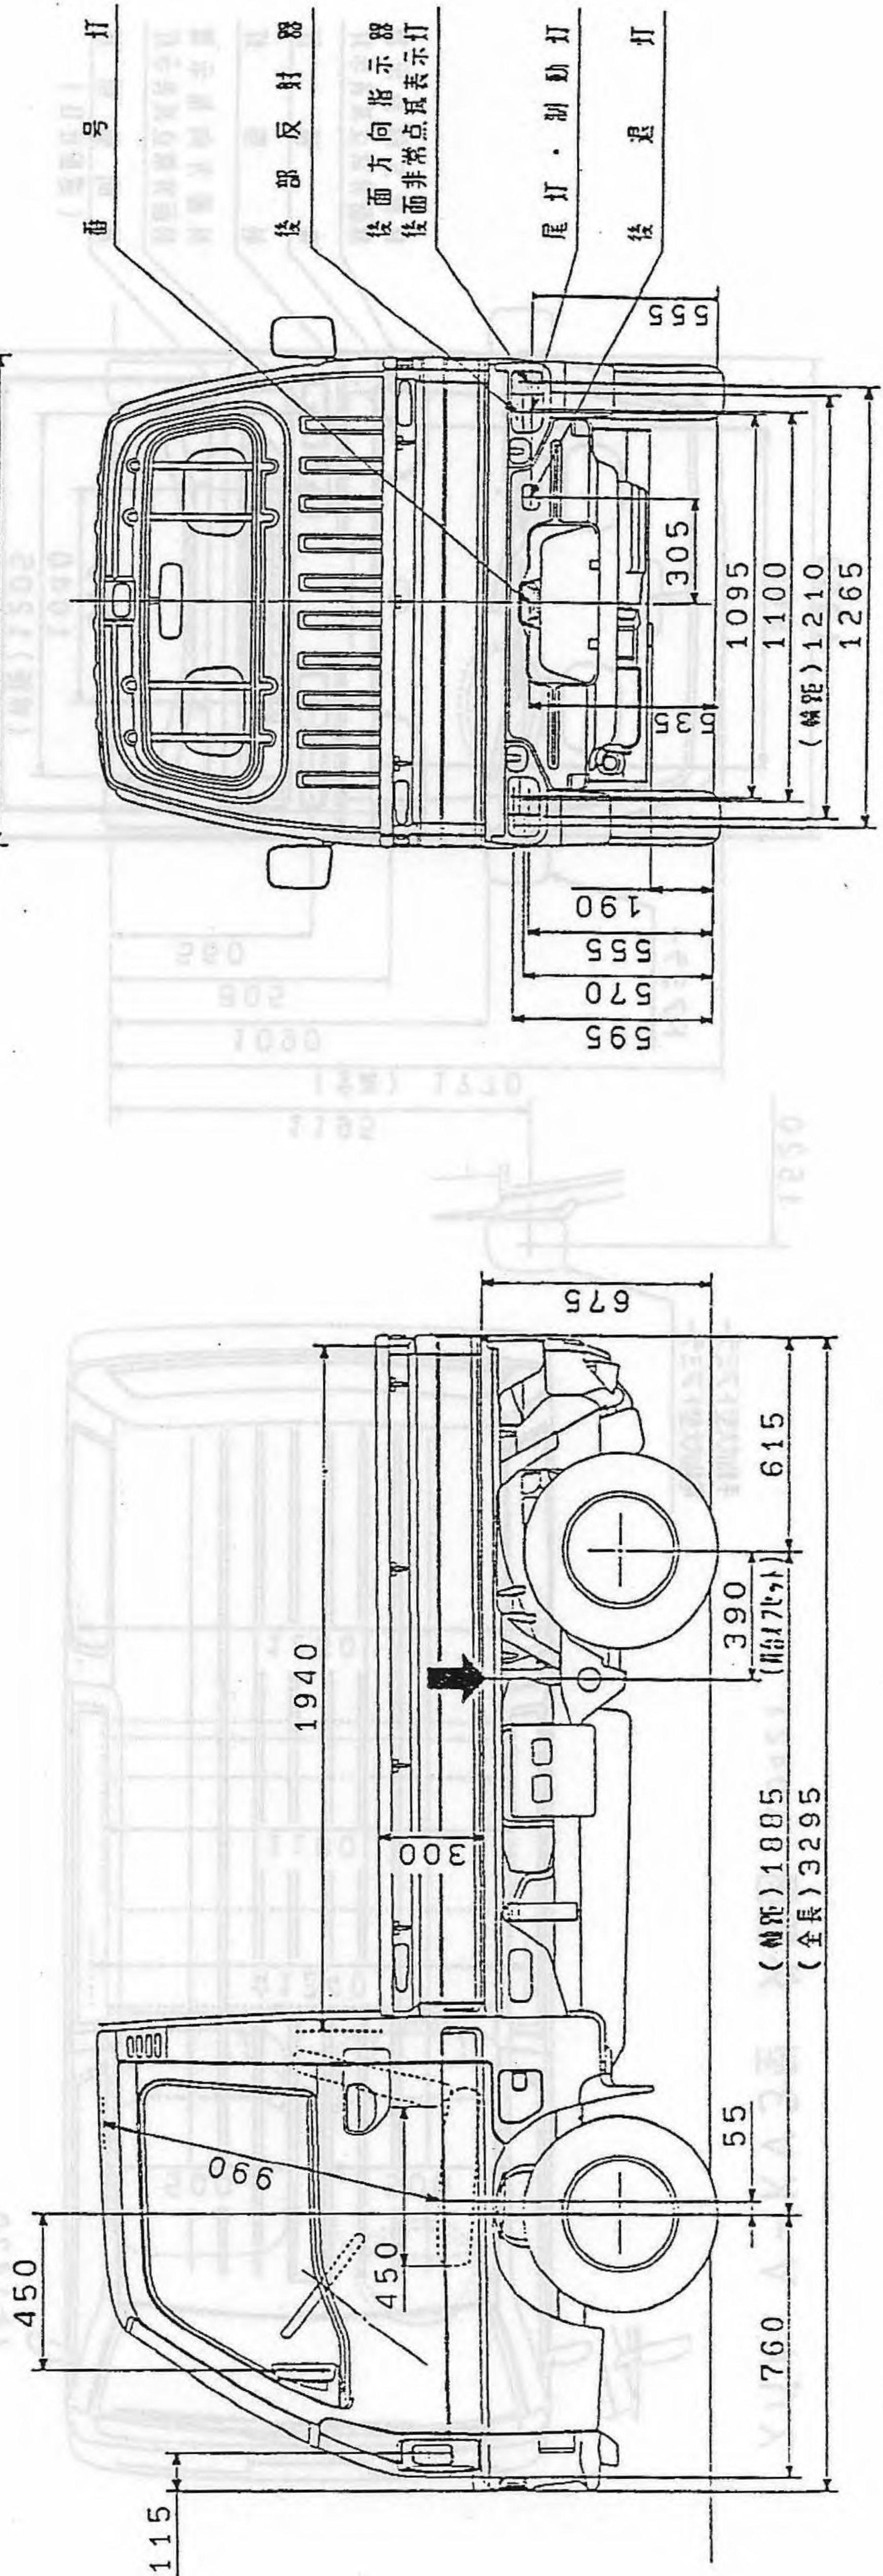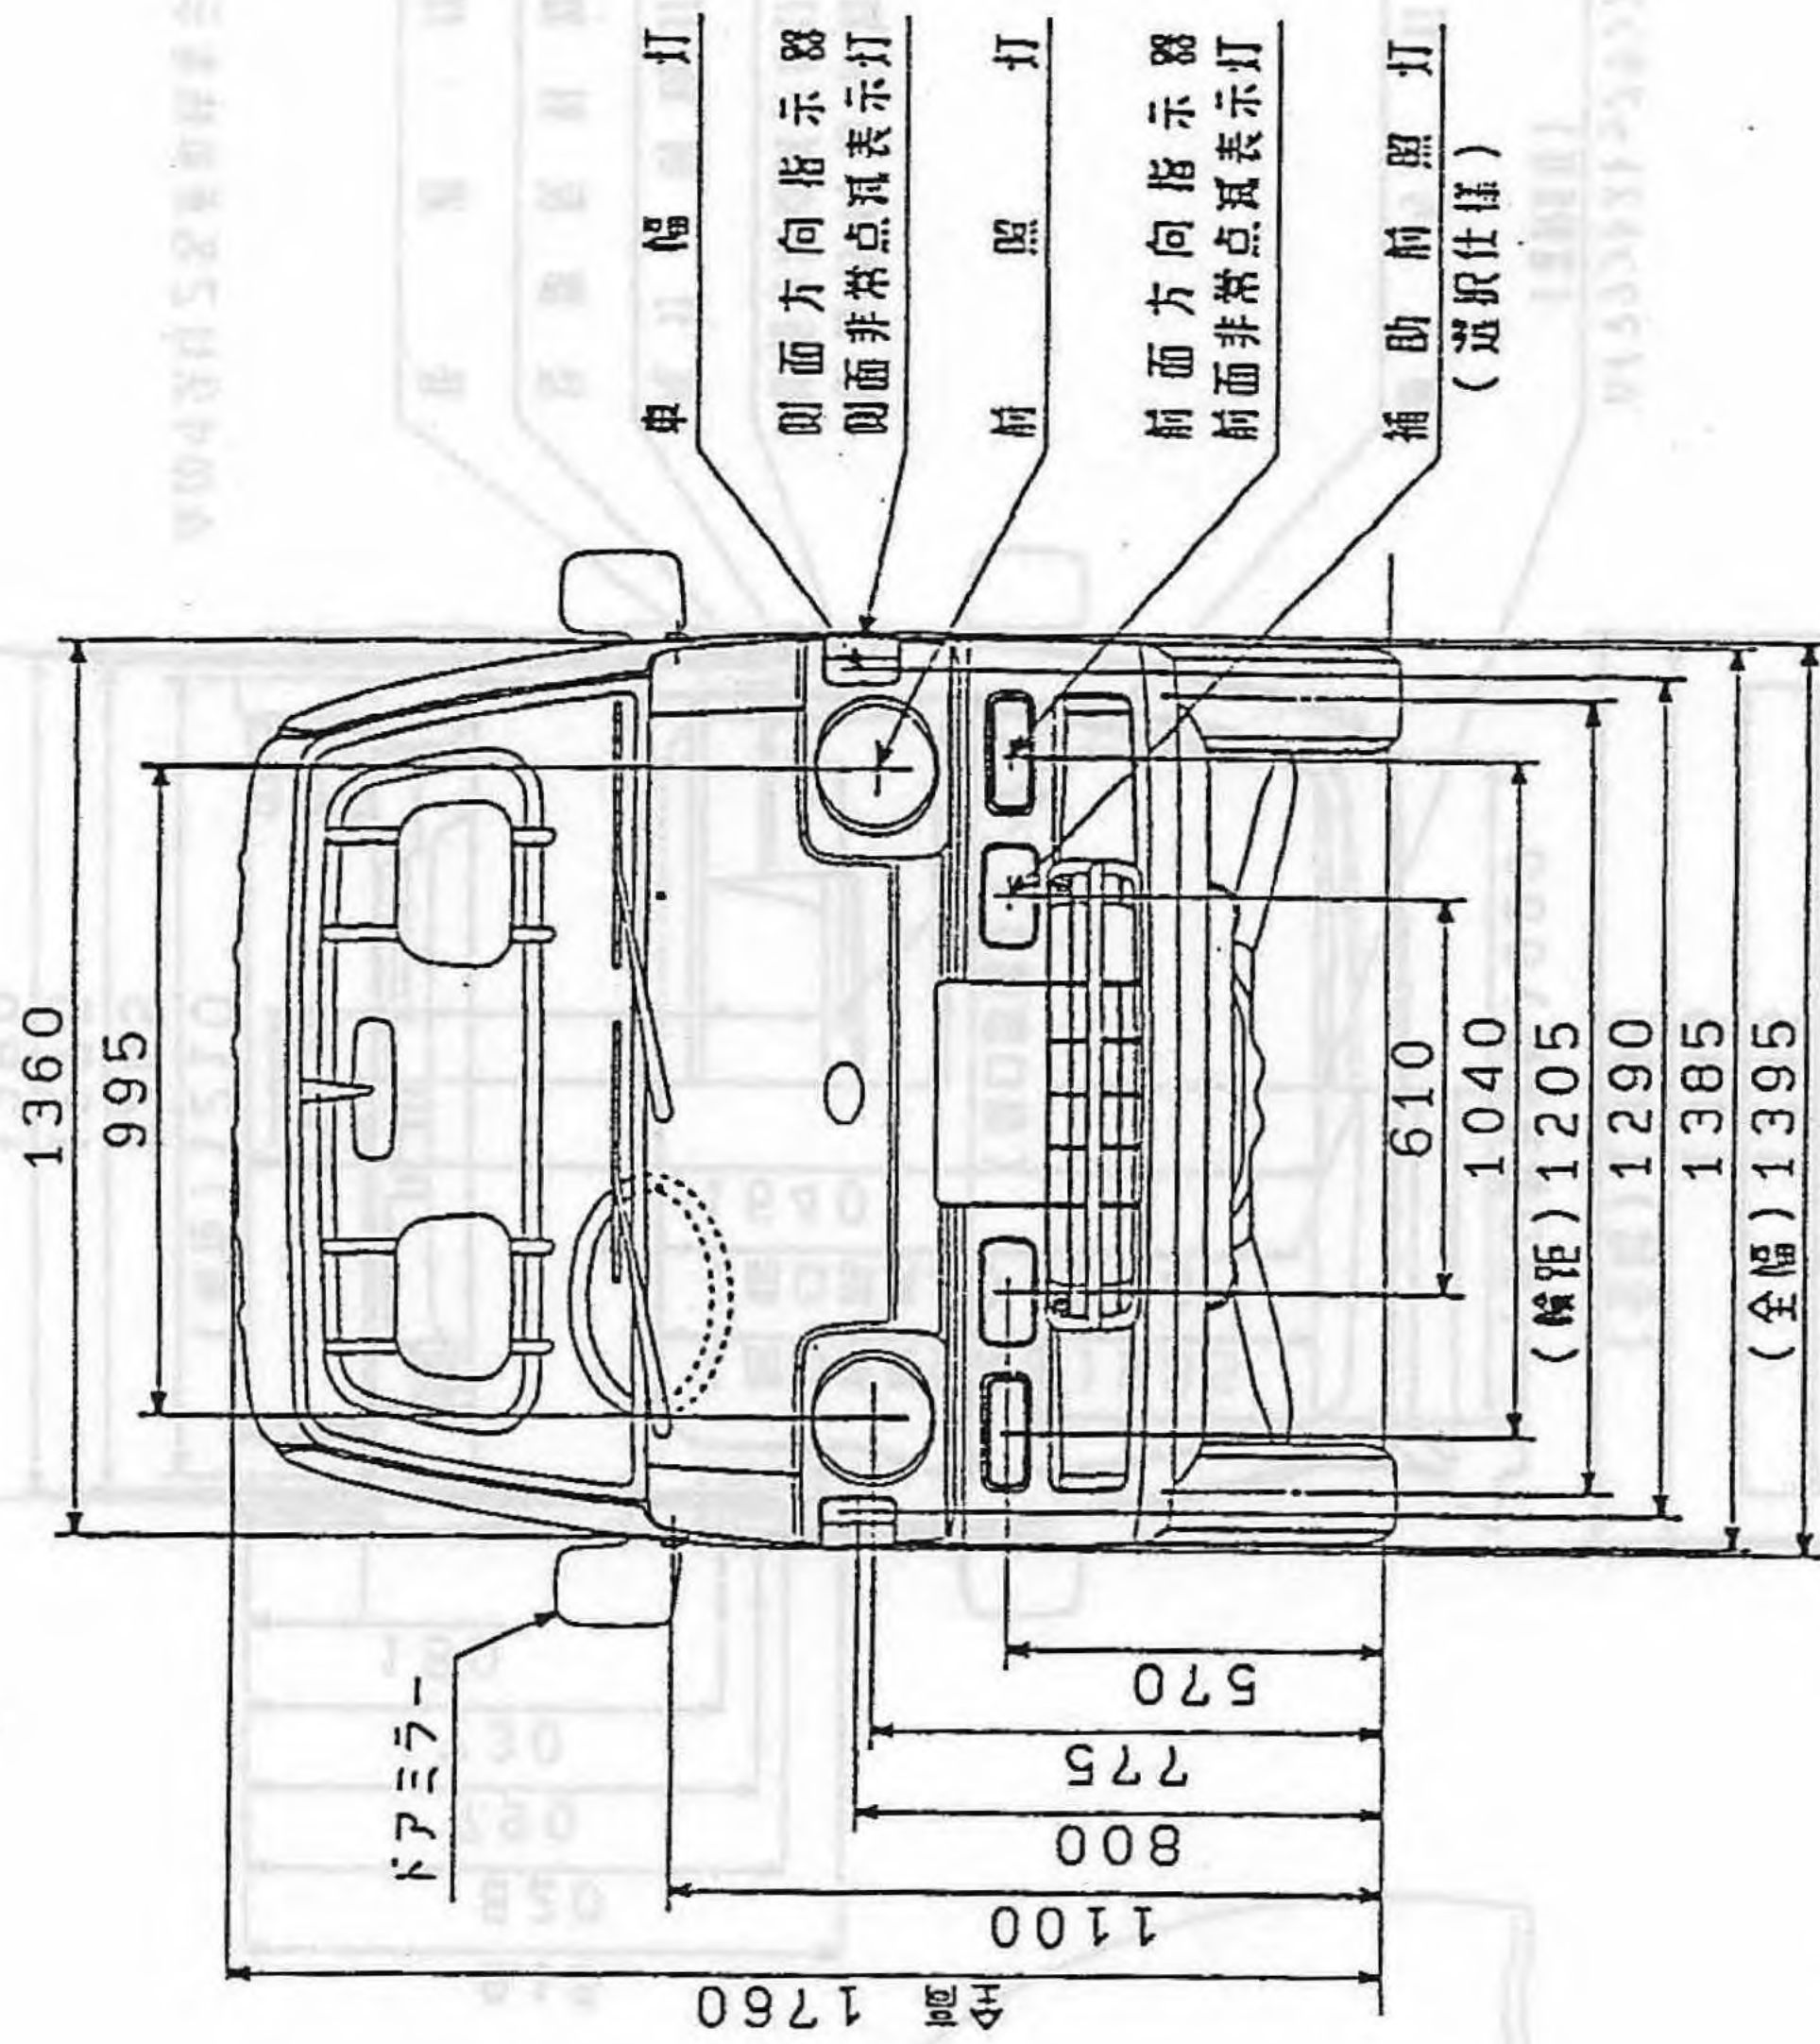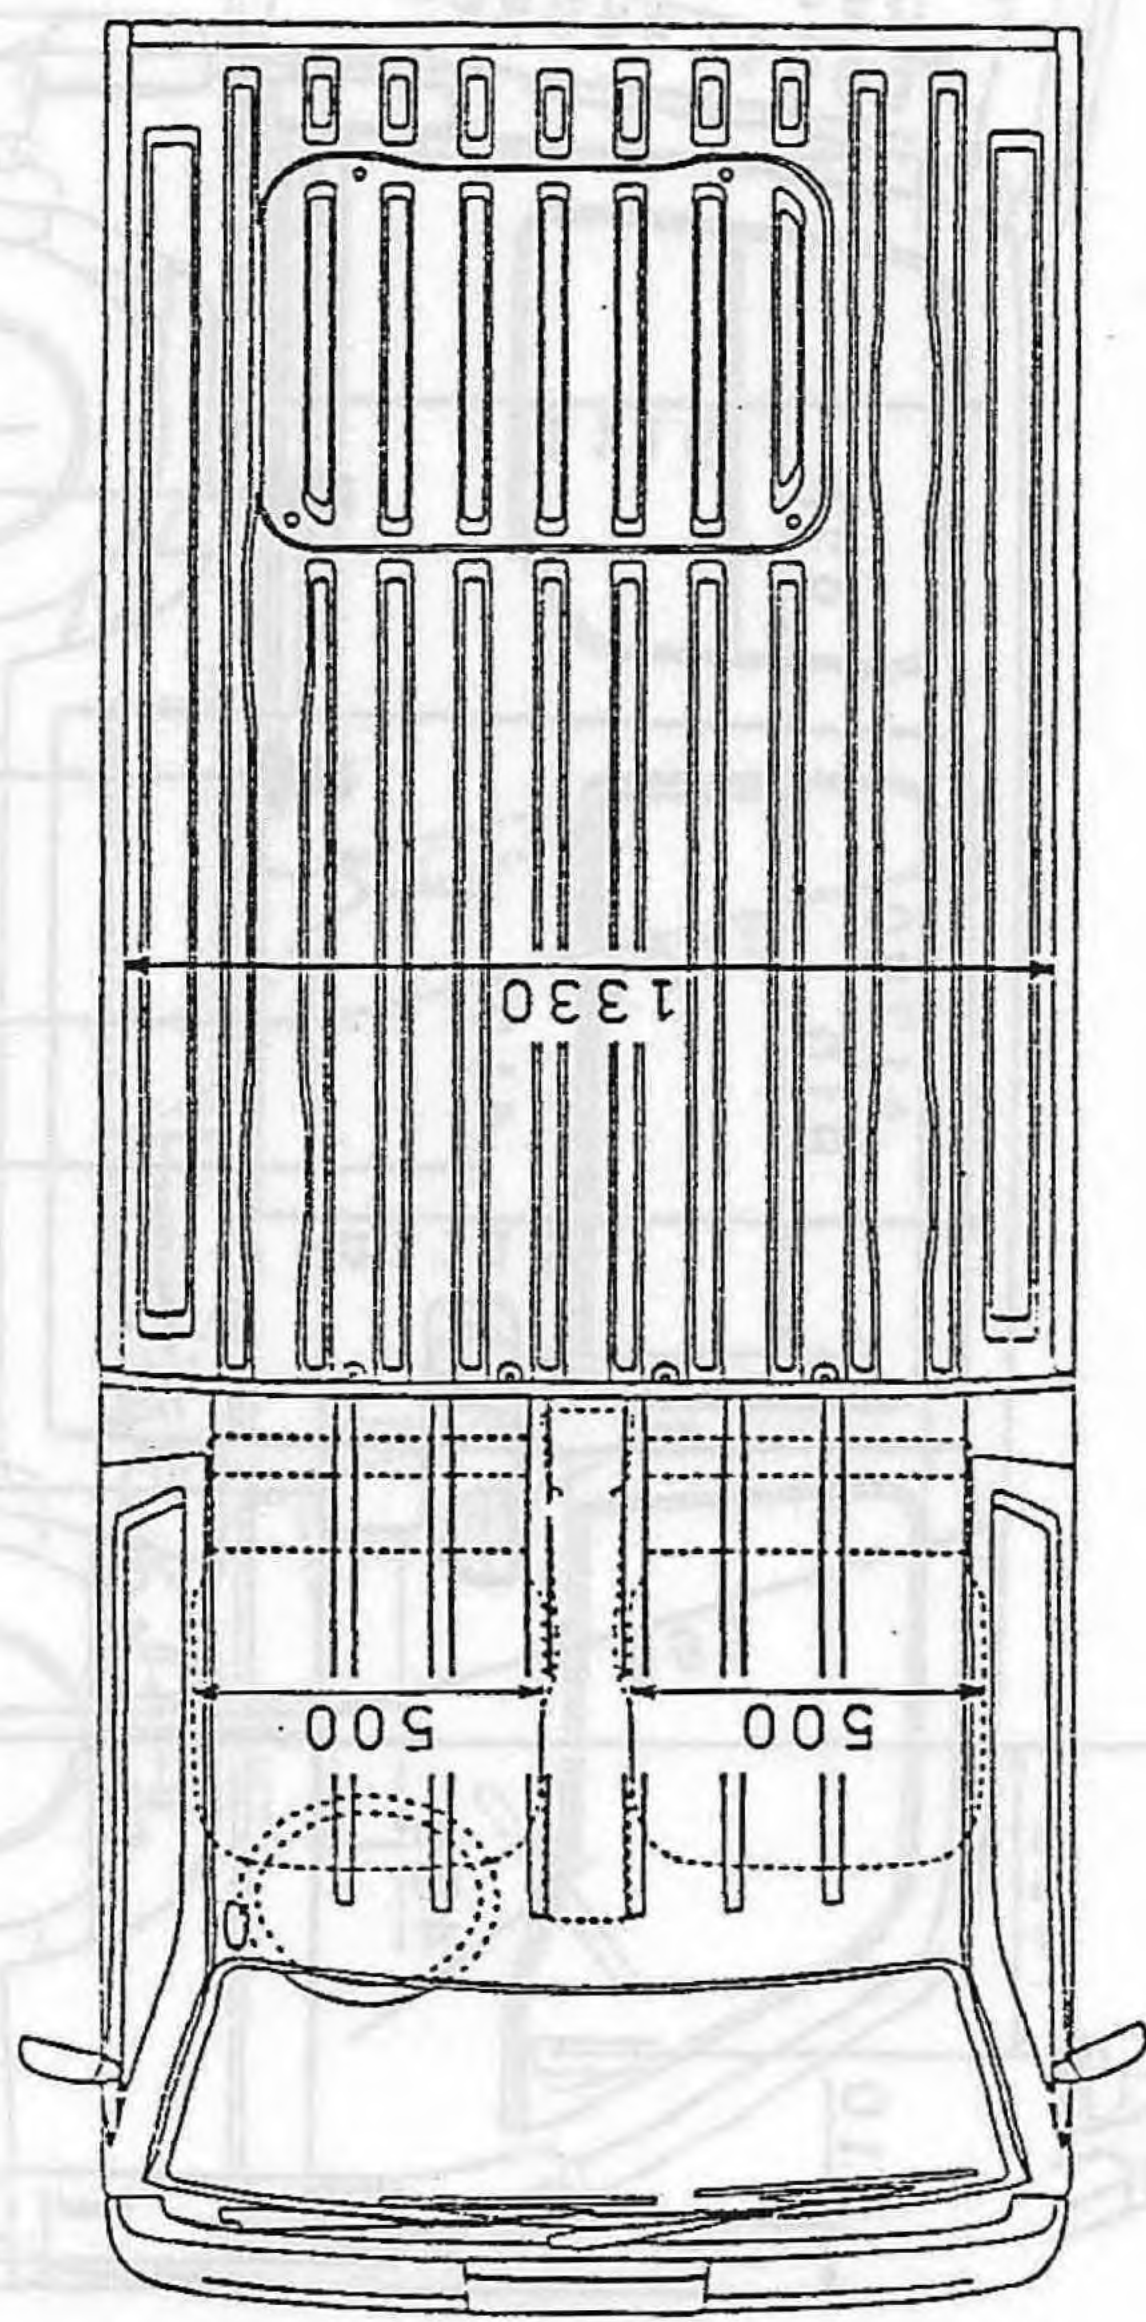


外觀四面図

スバルサンバーバン SDX 4シーター標準ルーフ

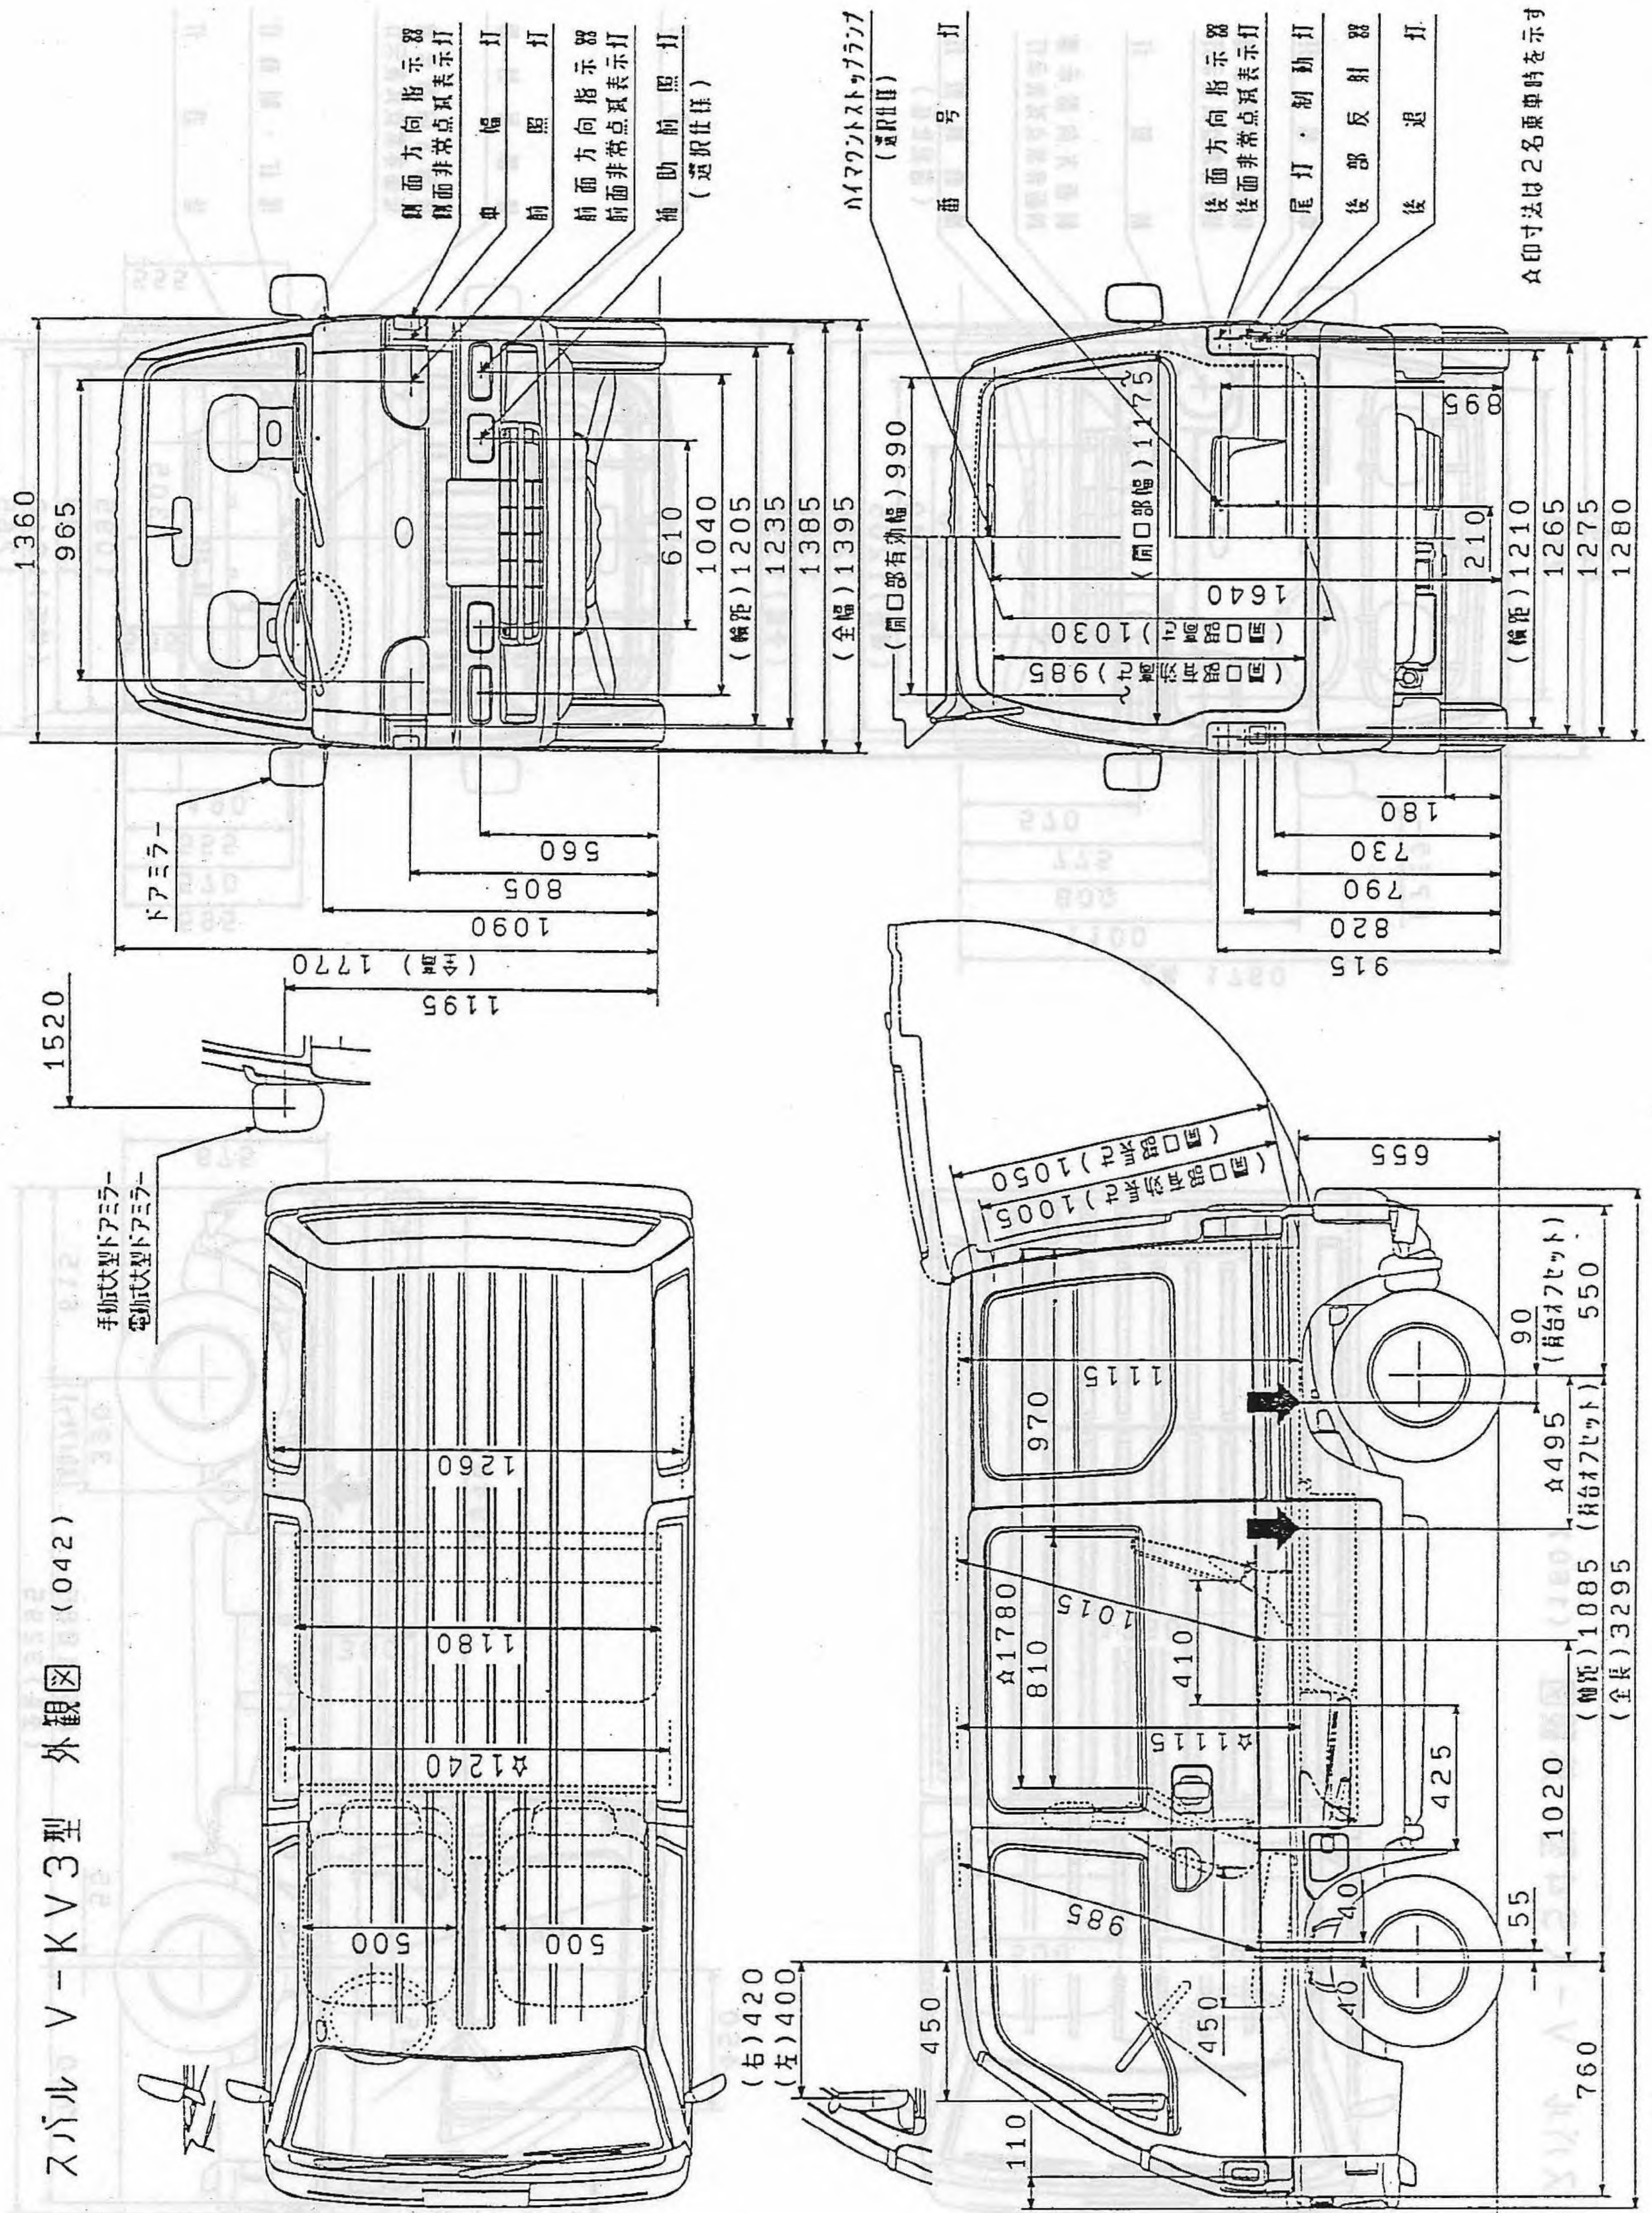


外觀四面図


スバルサンバーバン SDX 2シーターハイルーフ

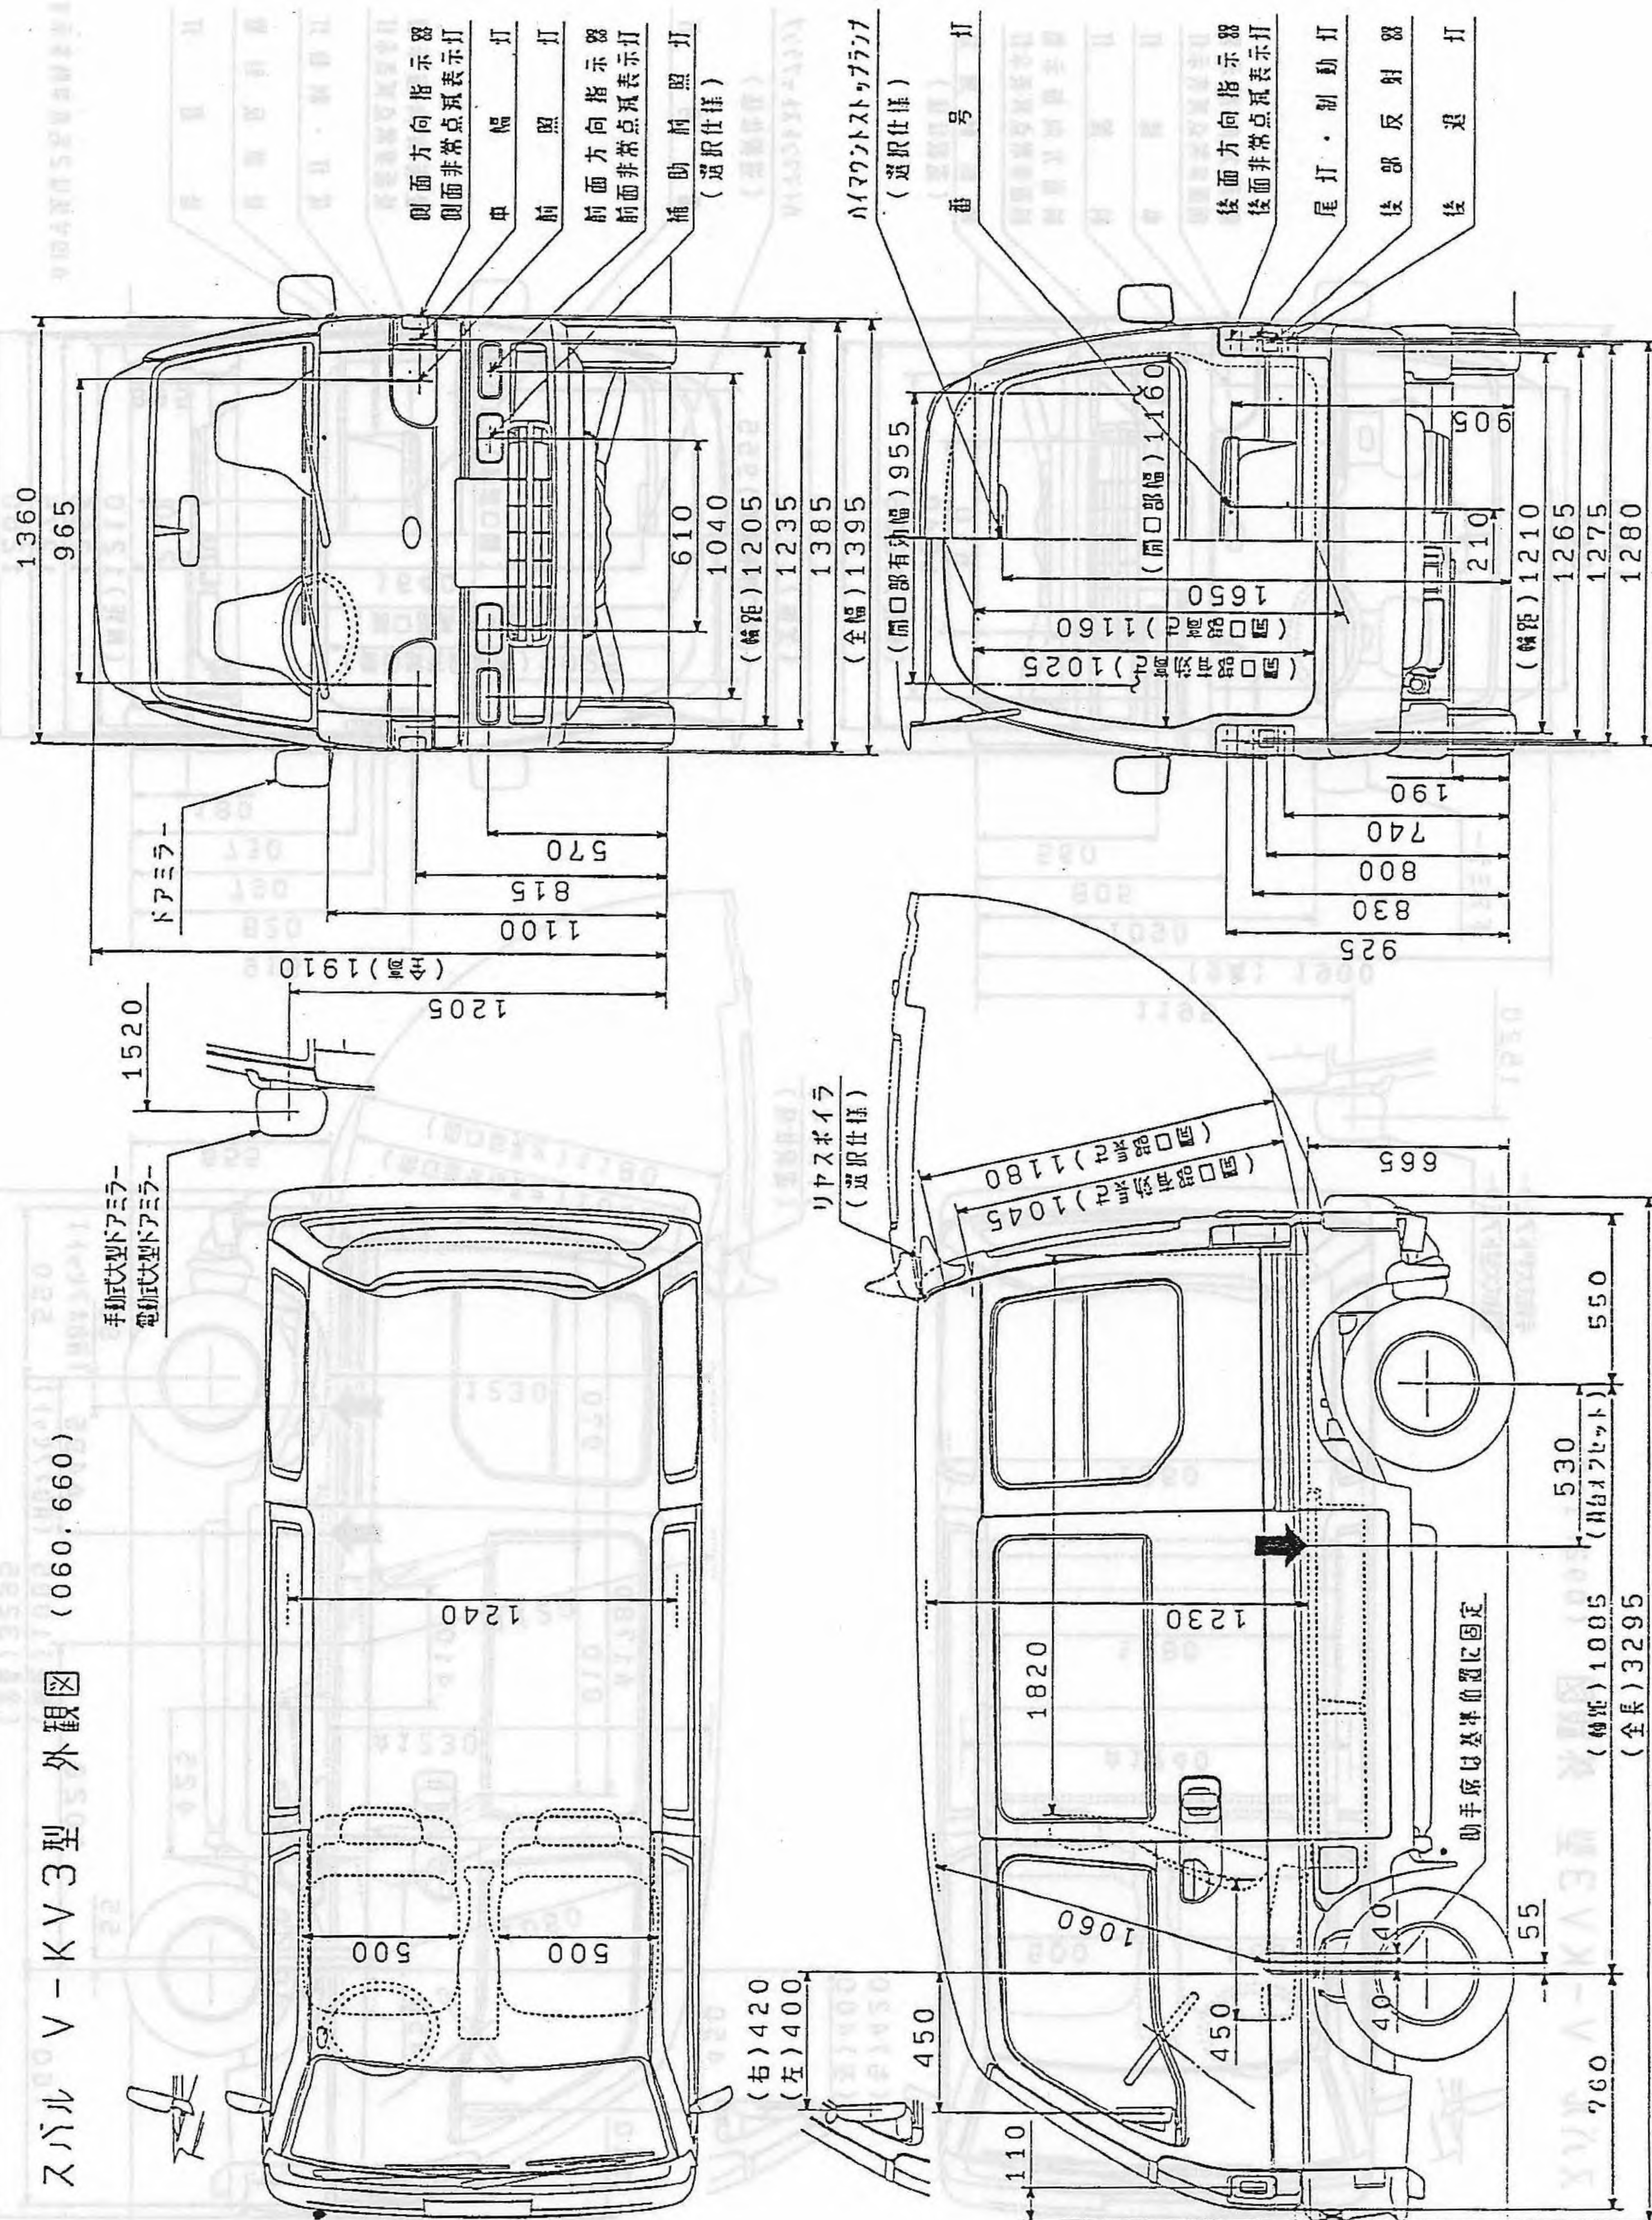

スバルサンバーバン SDX 4シーターハイルーフ

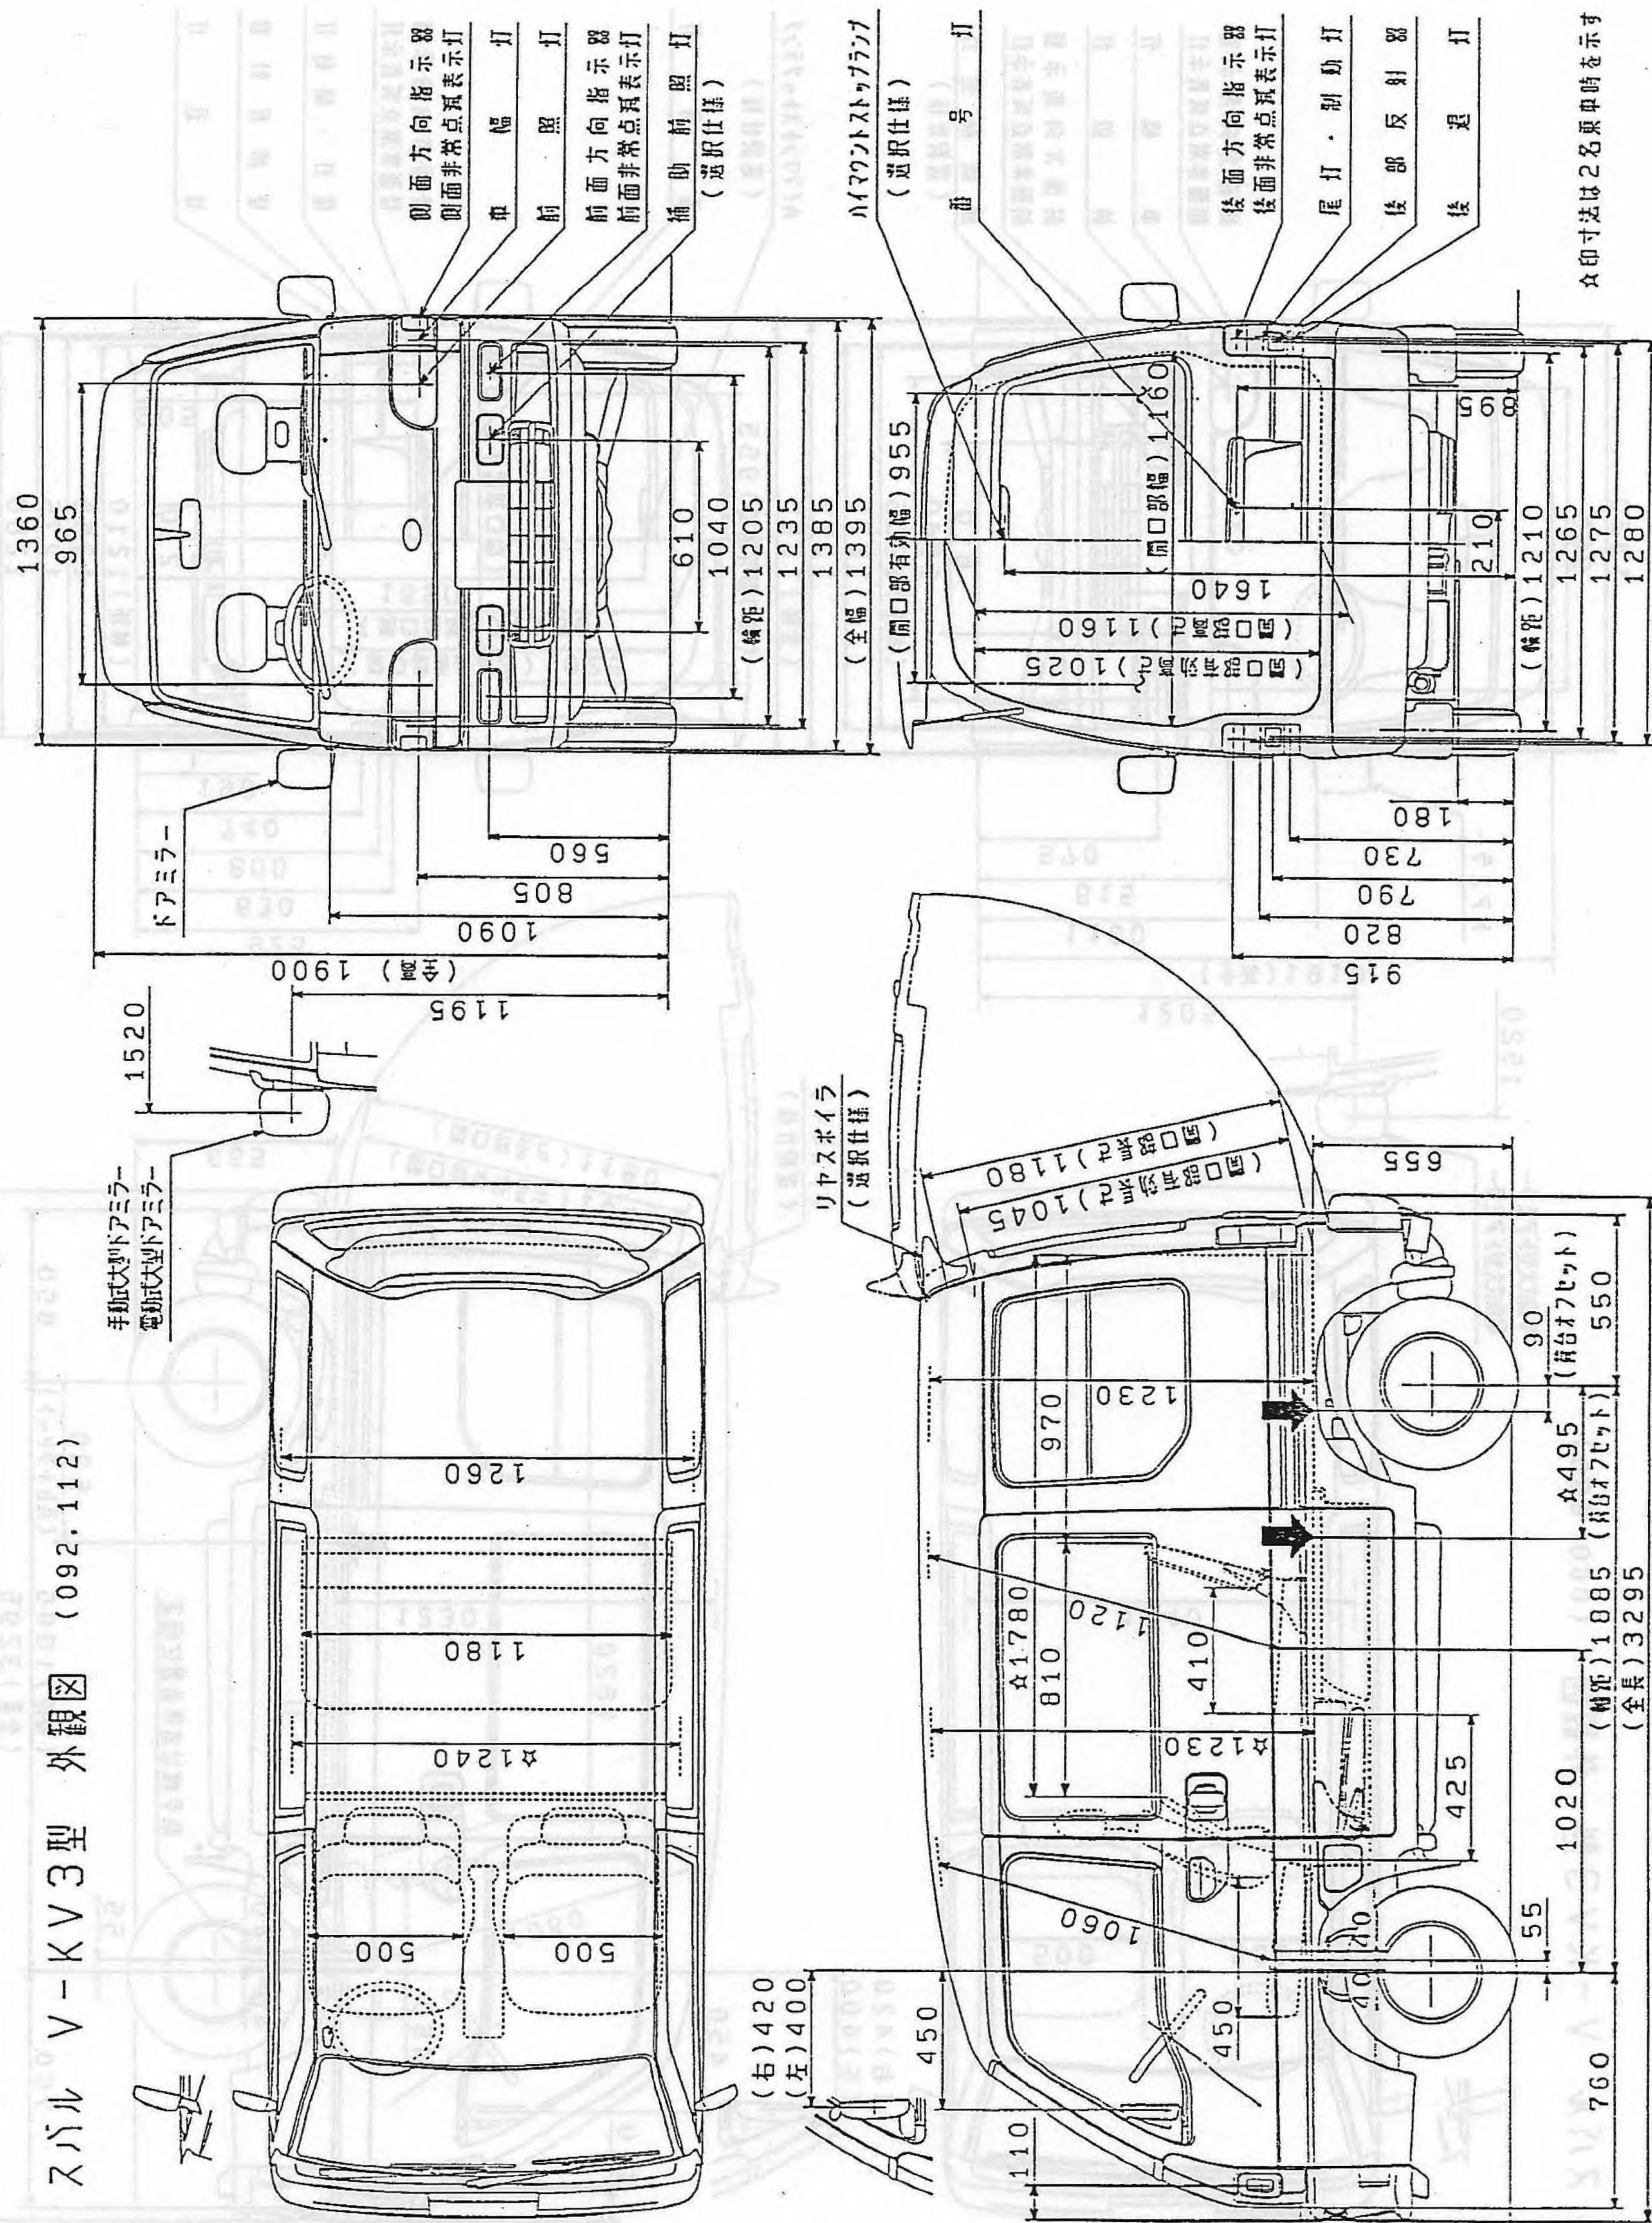


■ スバルサンバー ディアス クラシック

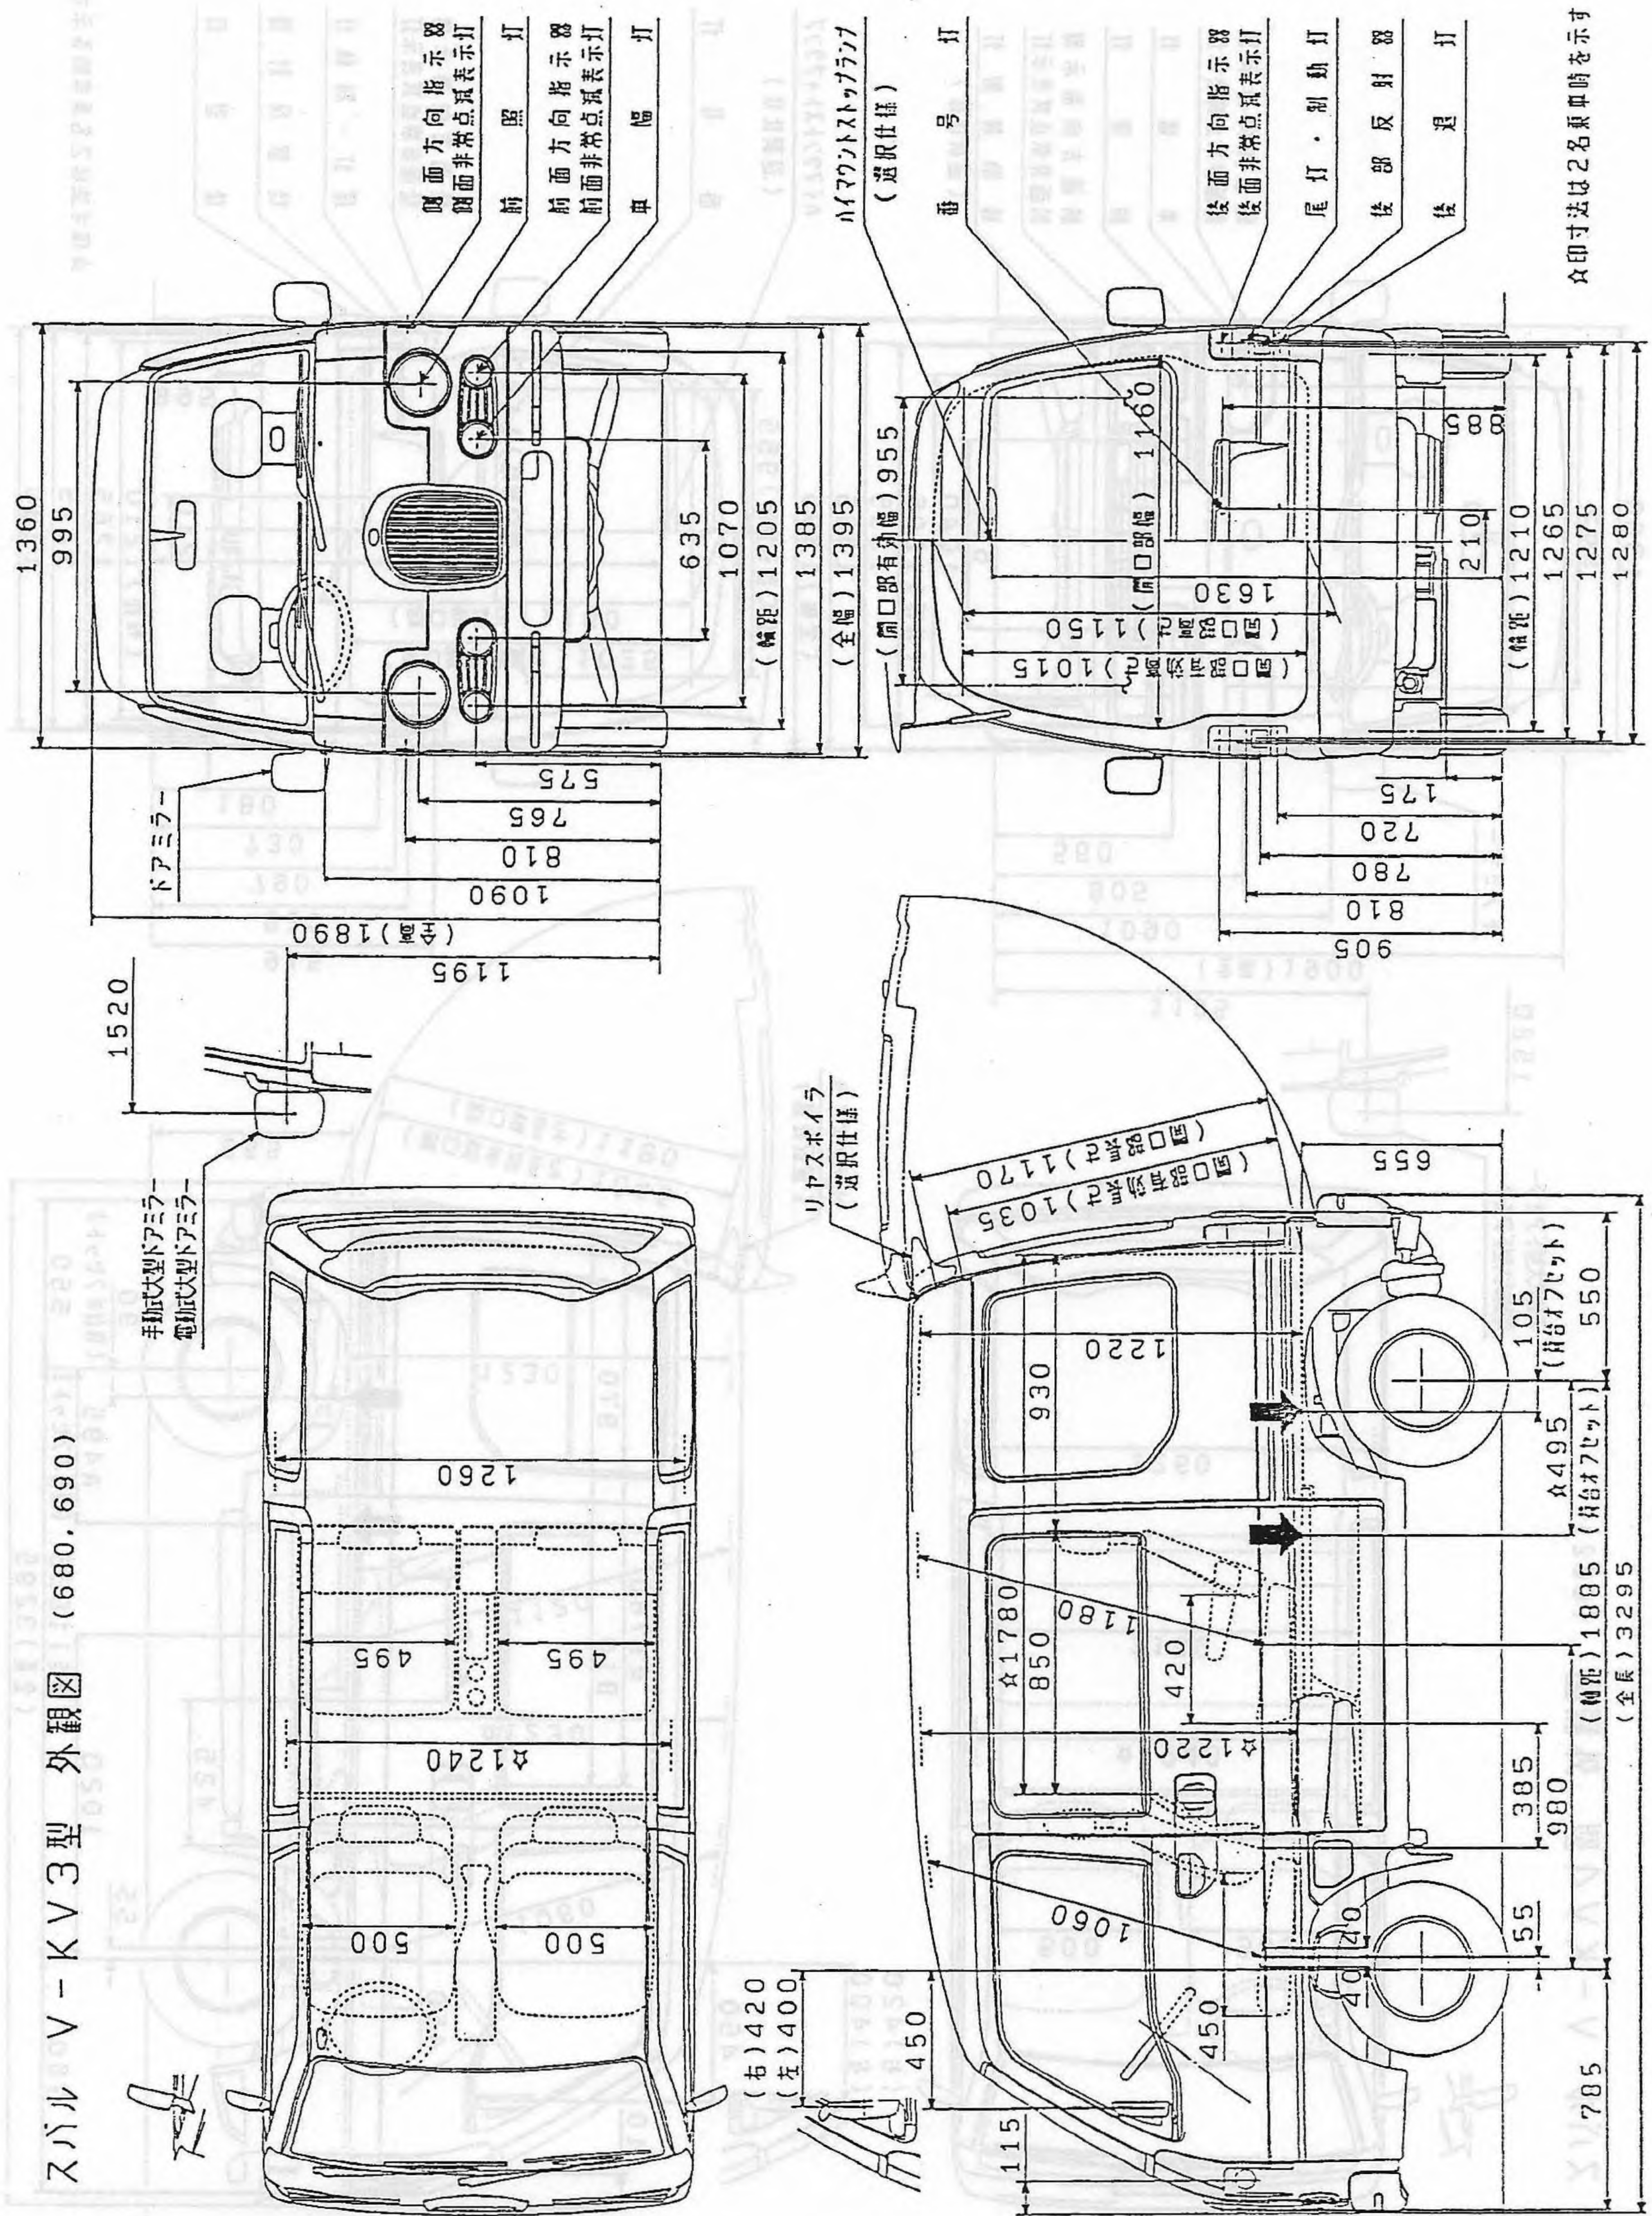

外観四面図


■ スバルサンバーバン SDX 4シーター ハイルーフ S/T 4WD

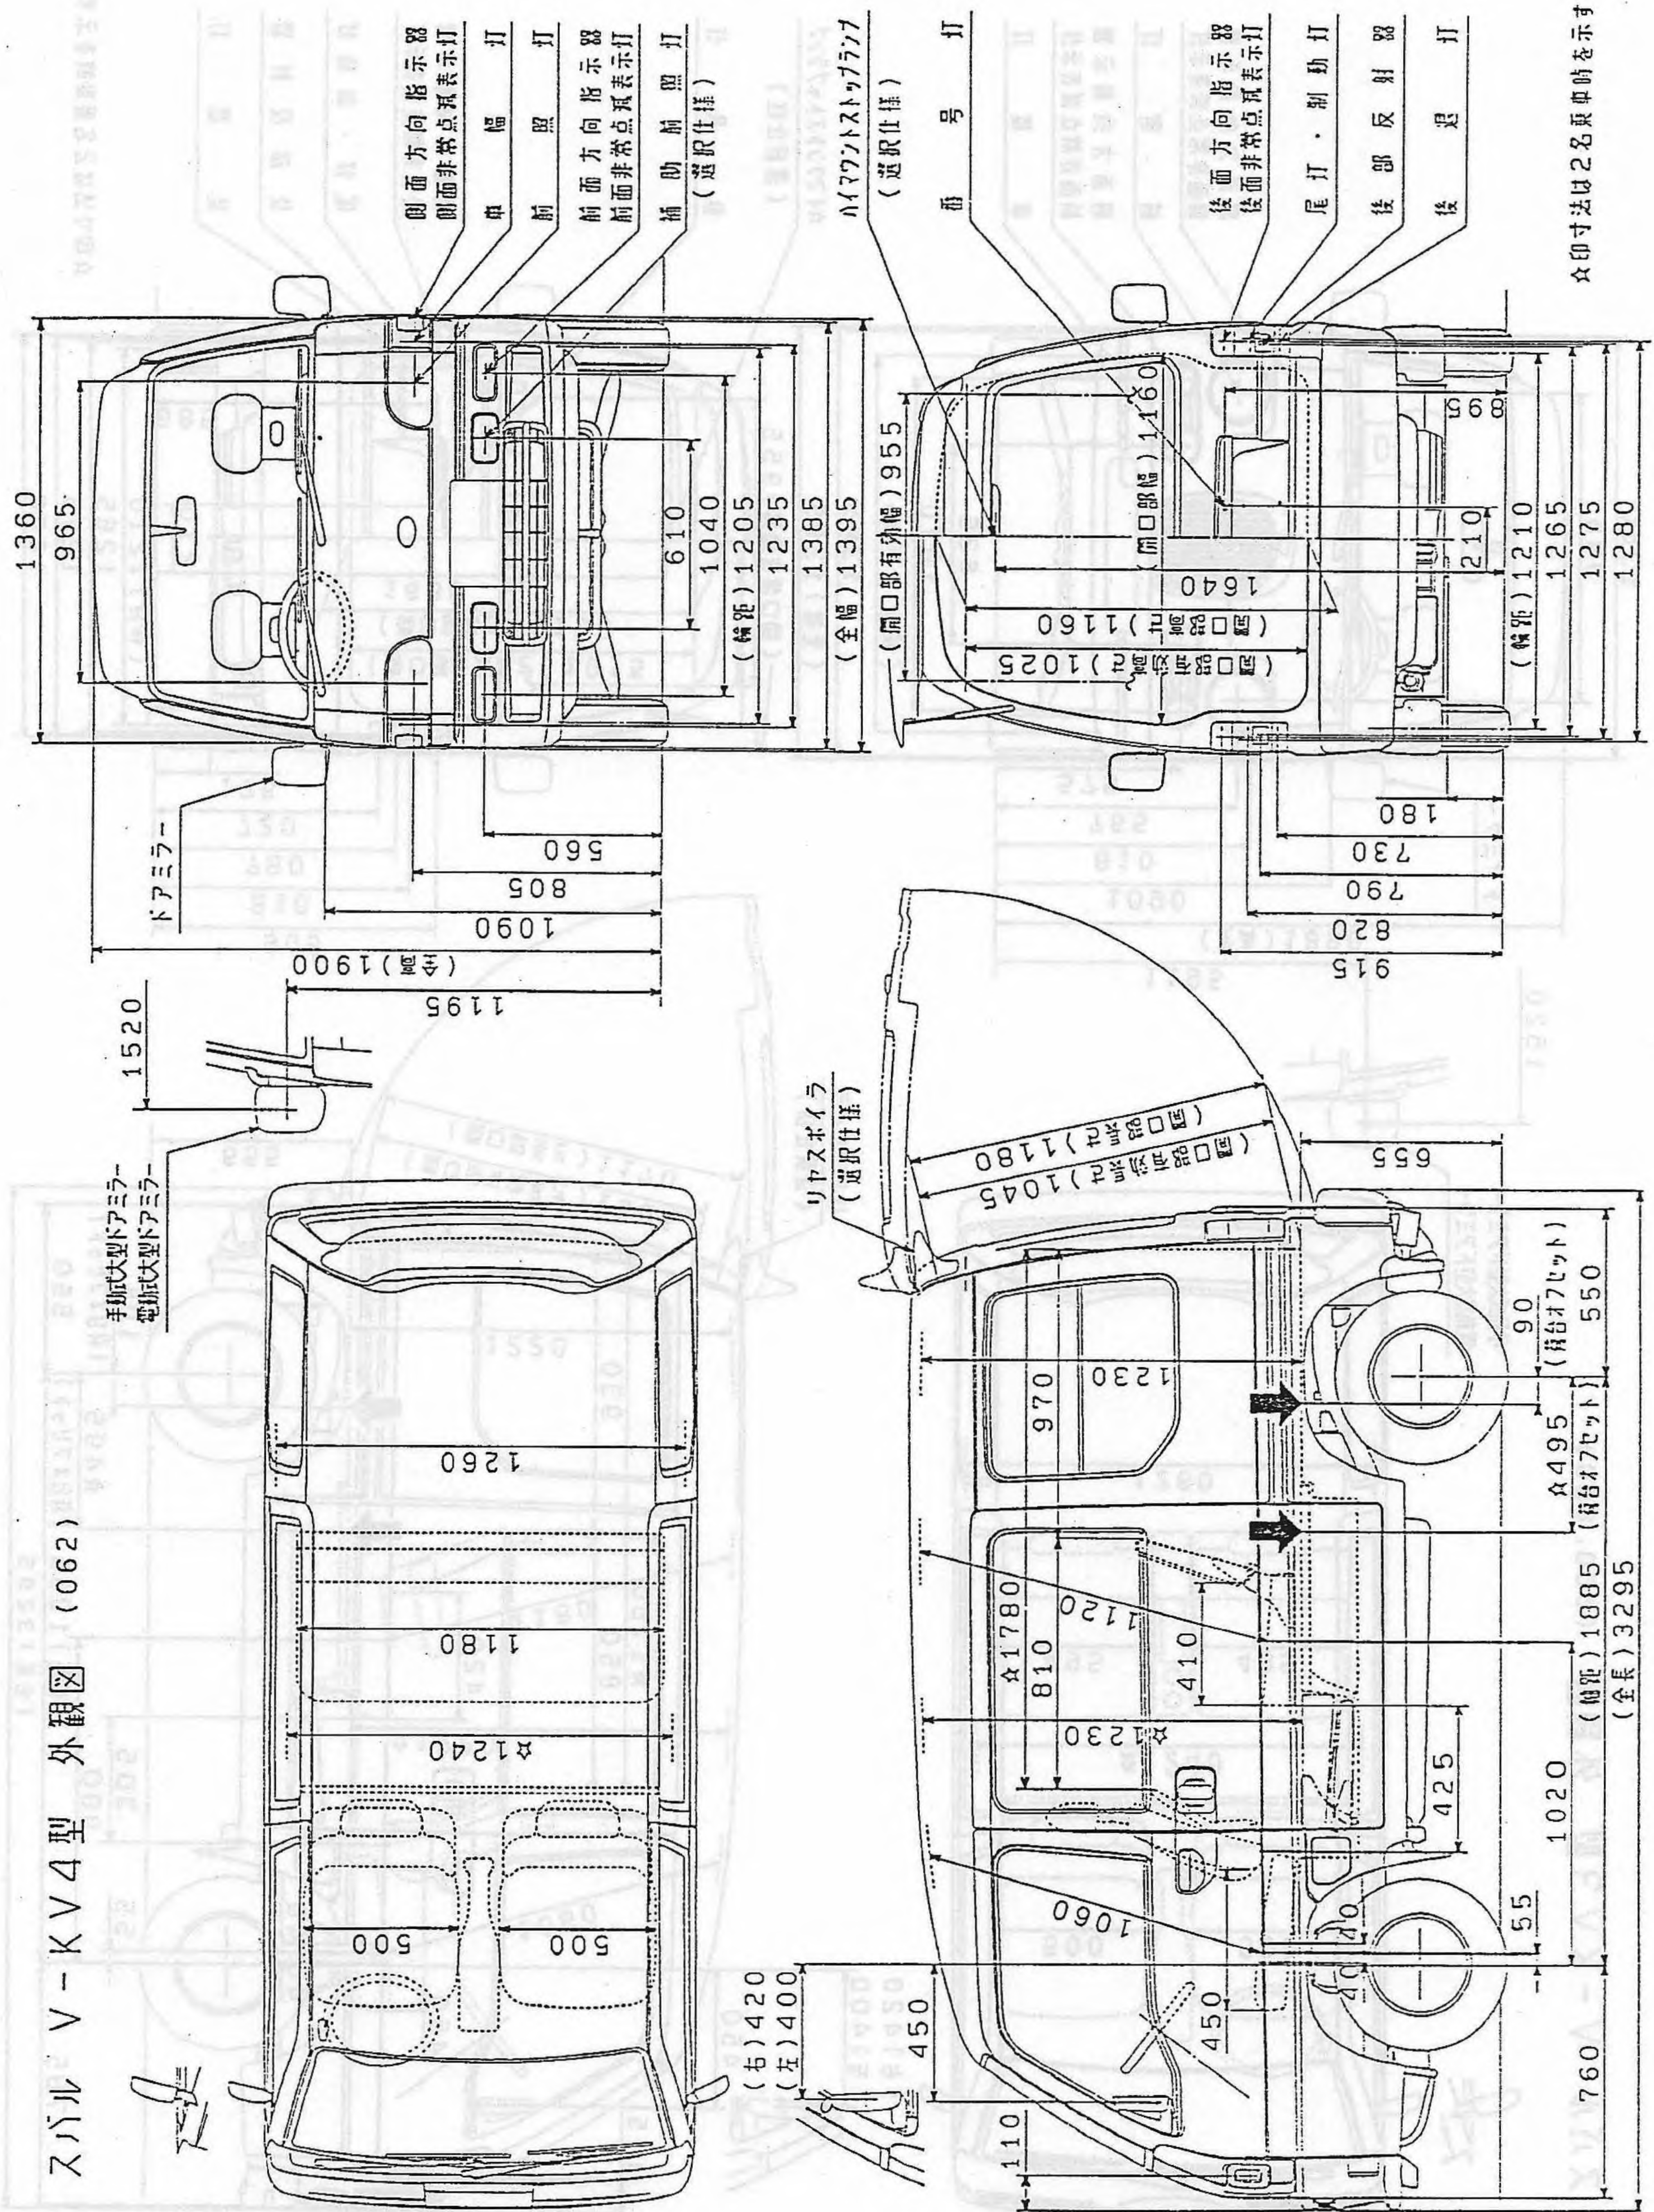


外観四面図

■ スバルサンバー ディアスII サンサンルーフ F/T 4WD

スバル V-KV4型 外観図 (331)

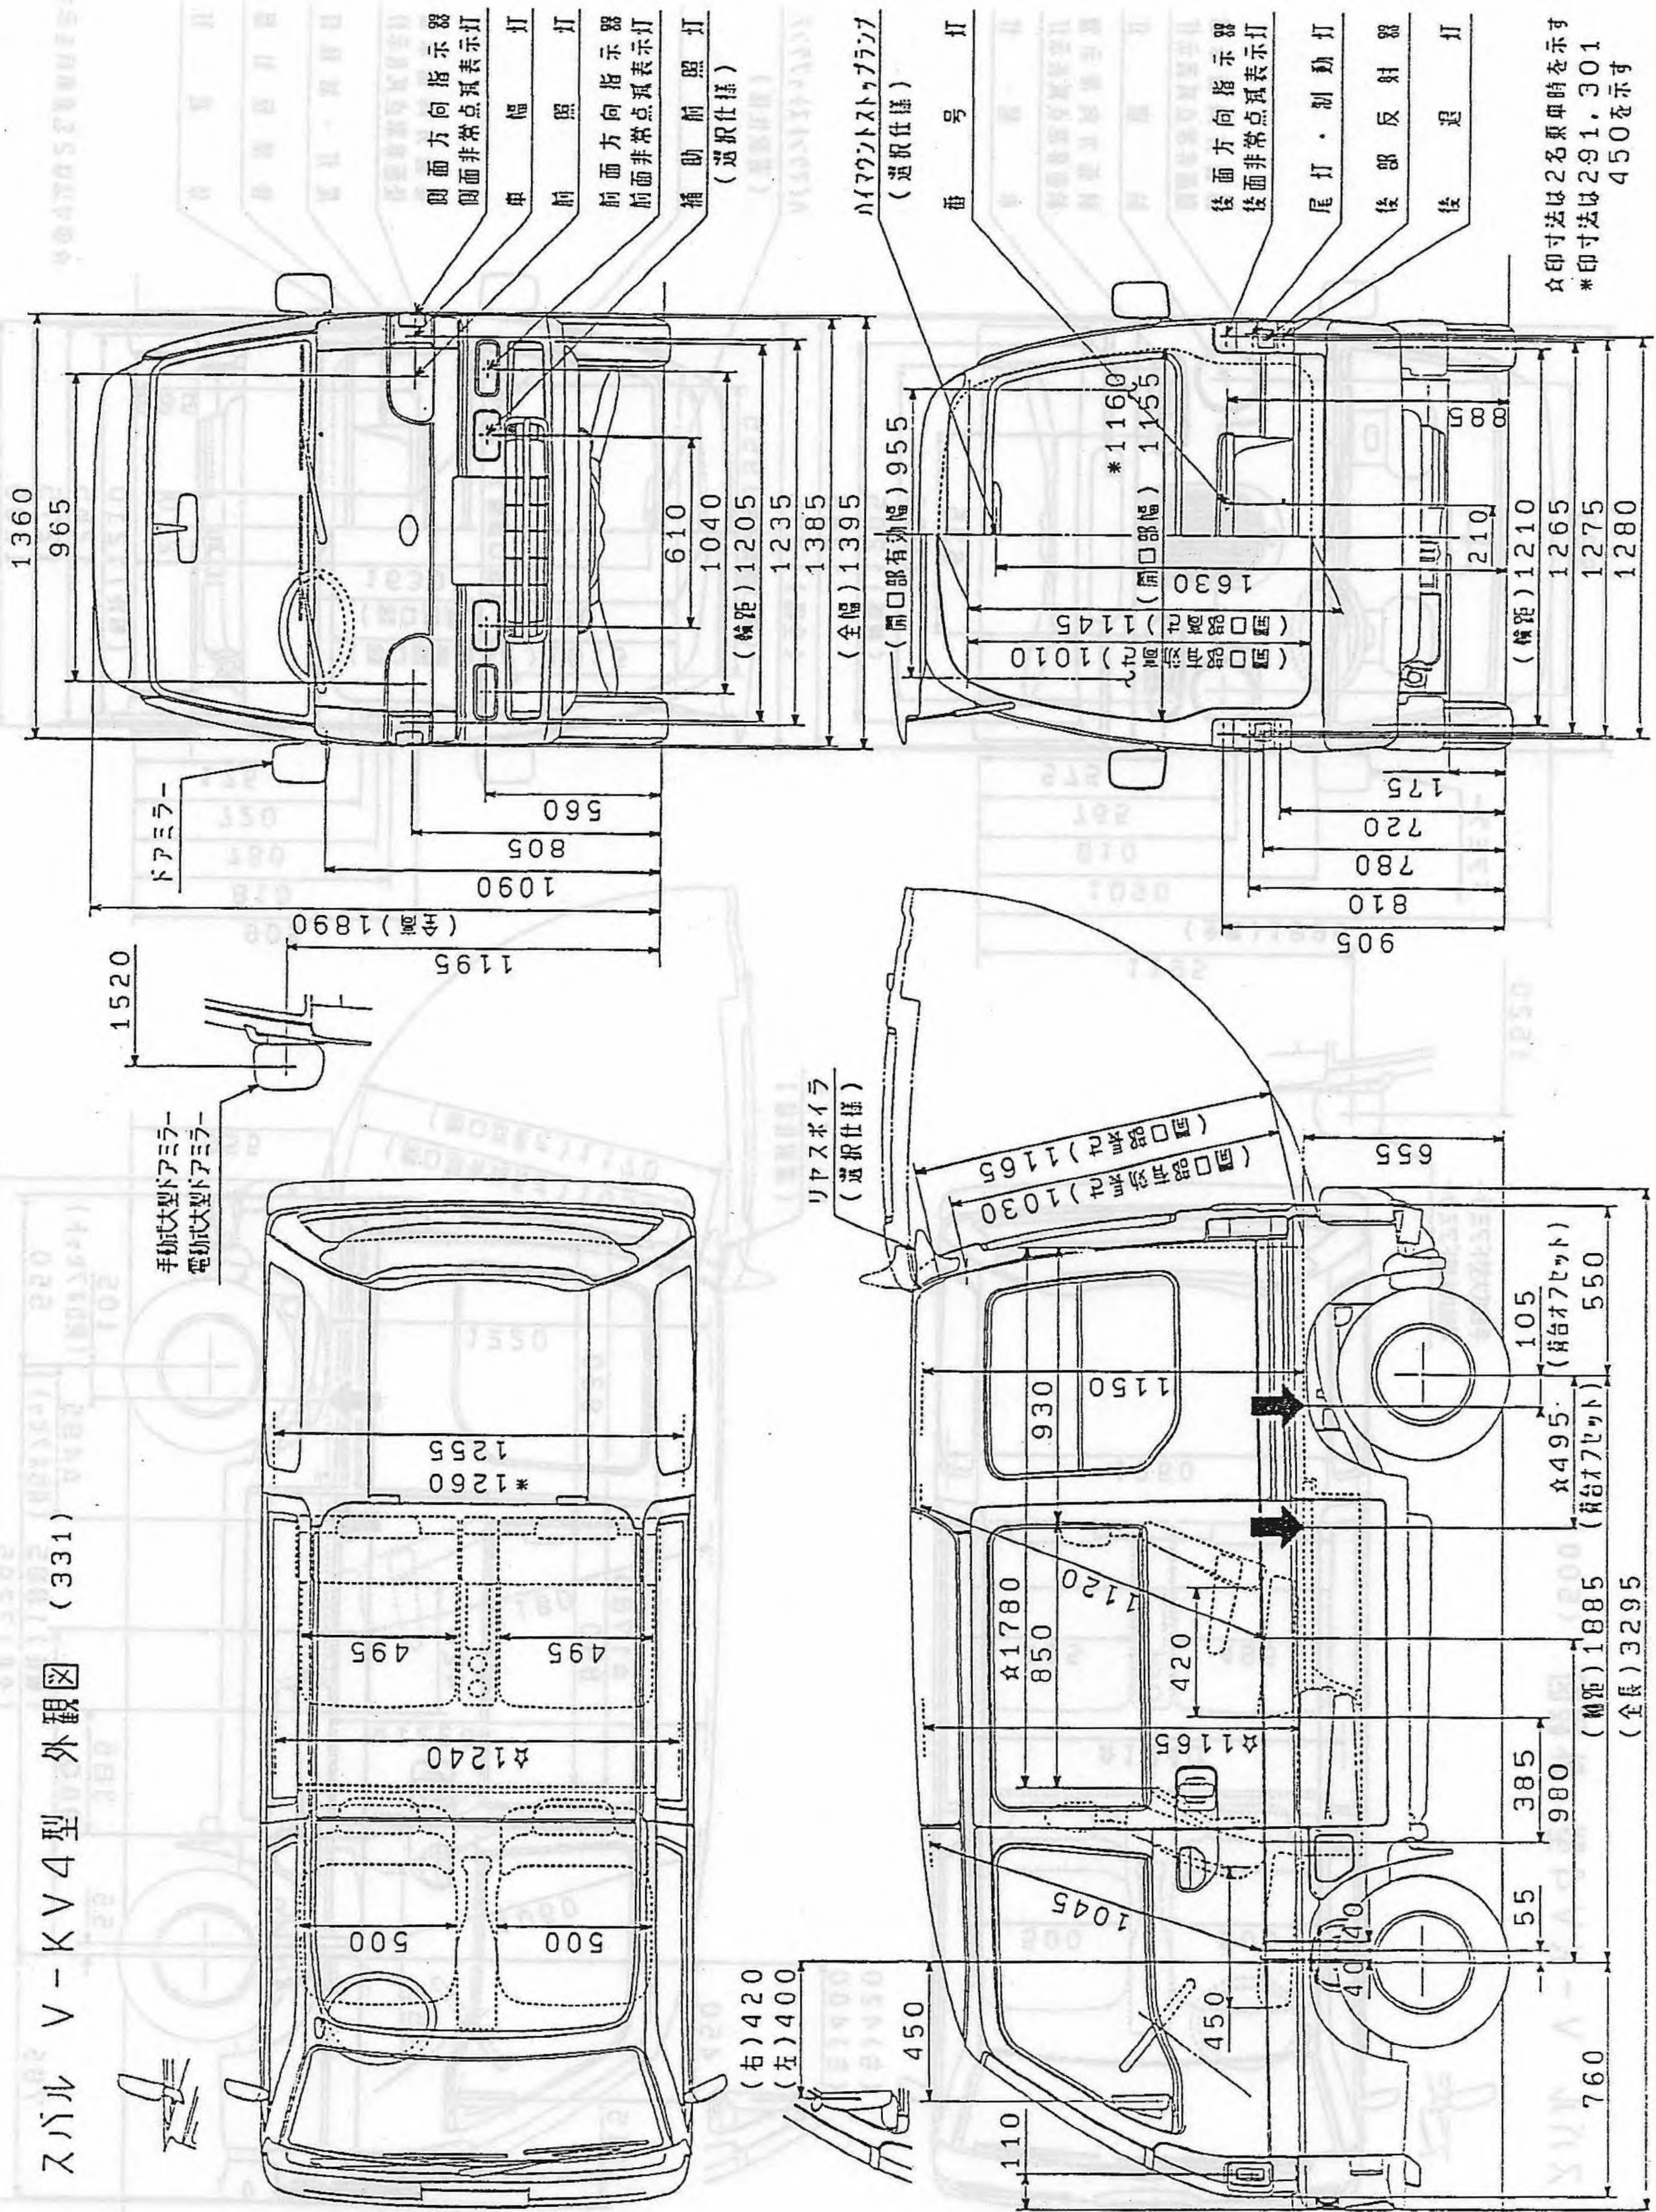


スバル V-KV4型 外觀図 (500)

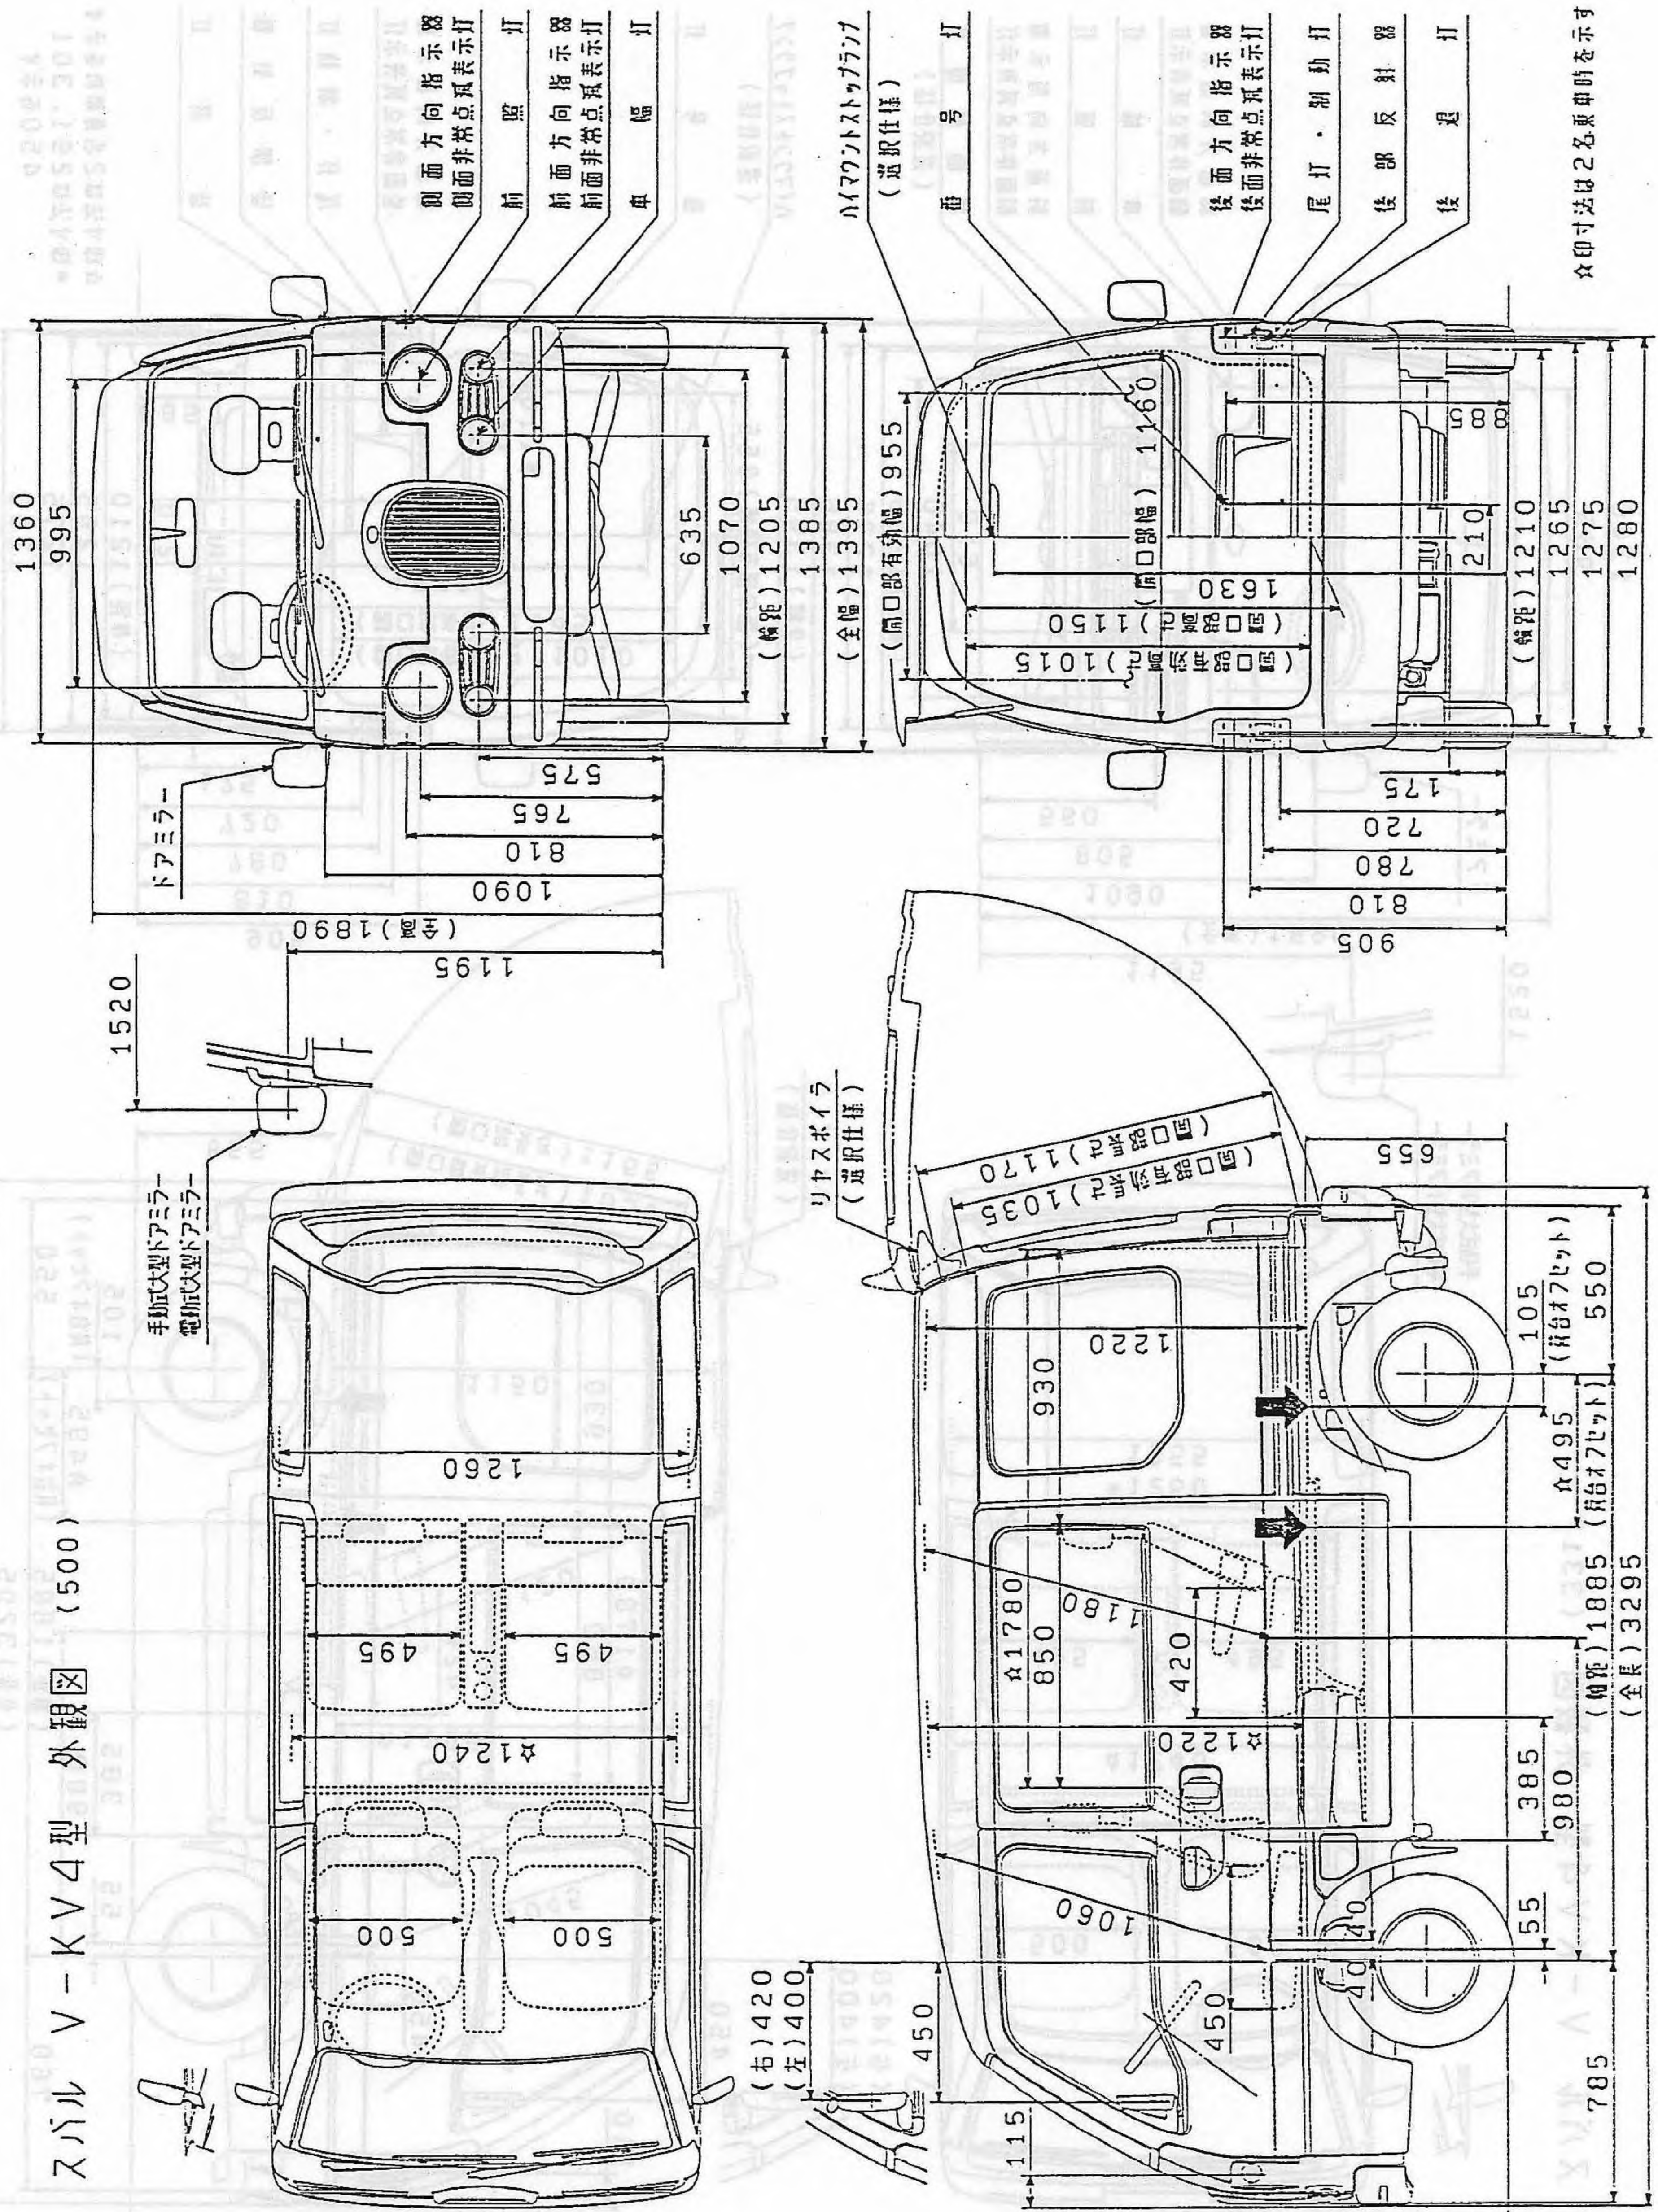


■ V-KS4 S/T 4WD 5MT (STDスペシャル)

本図は類別 160 を示す

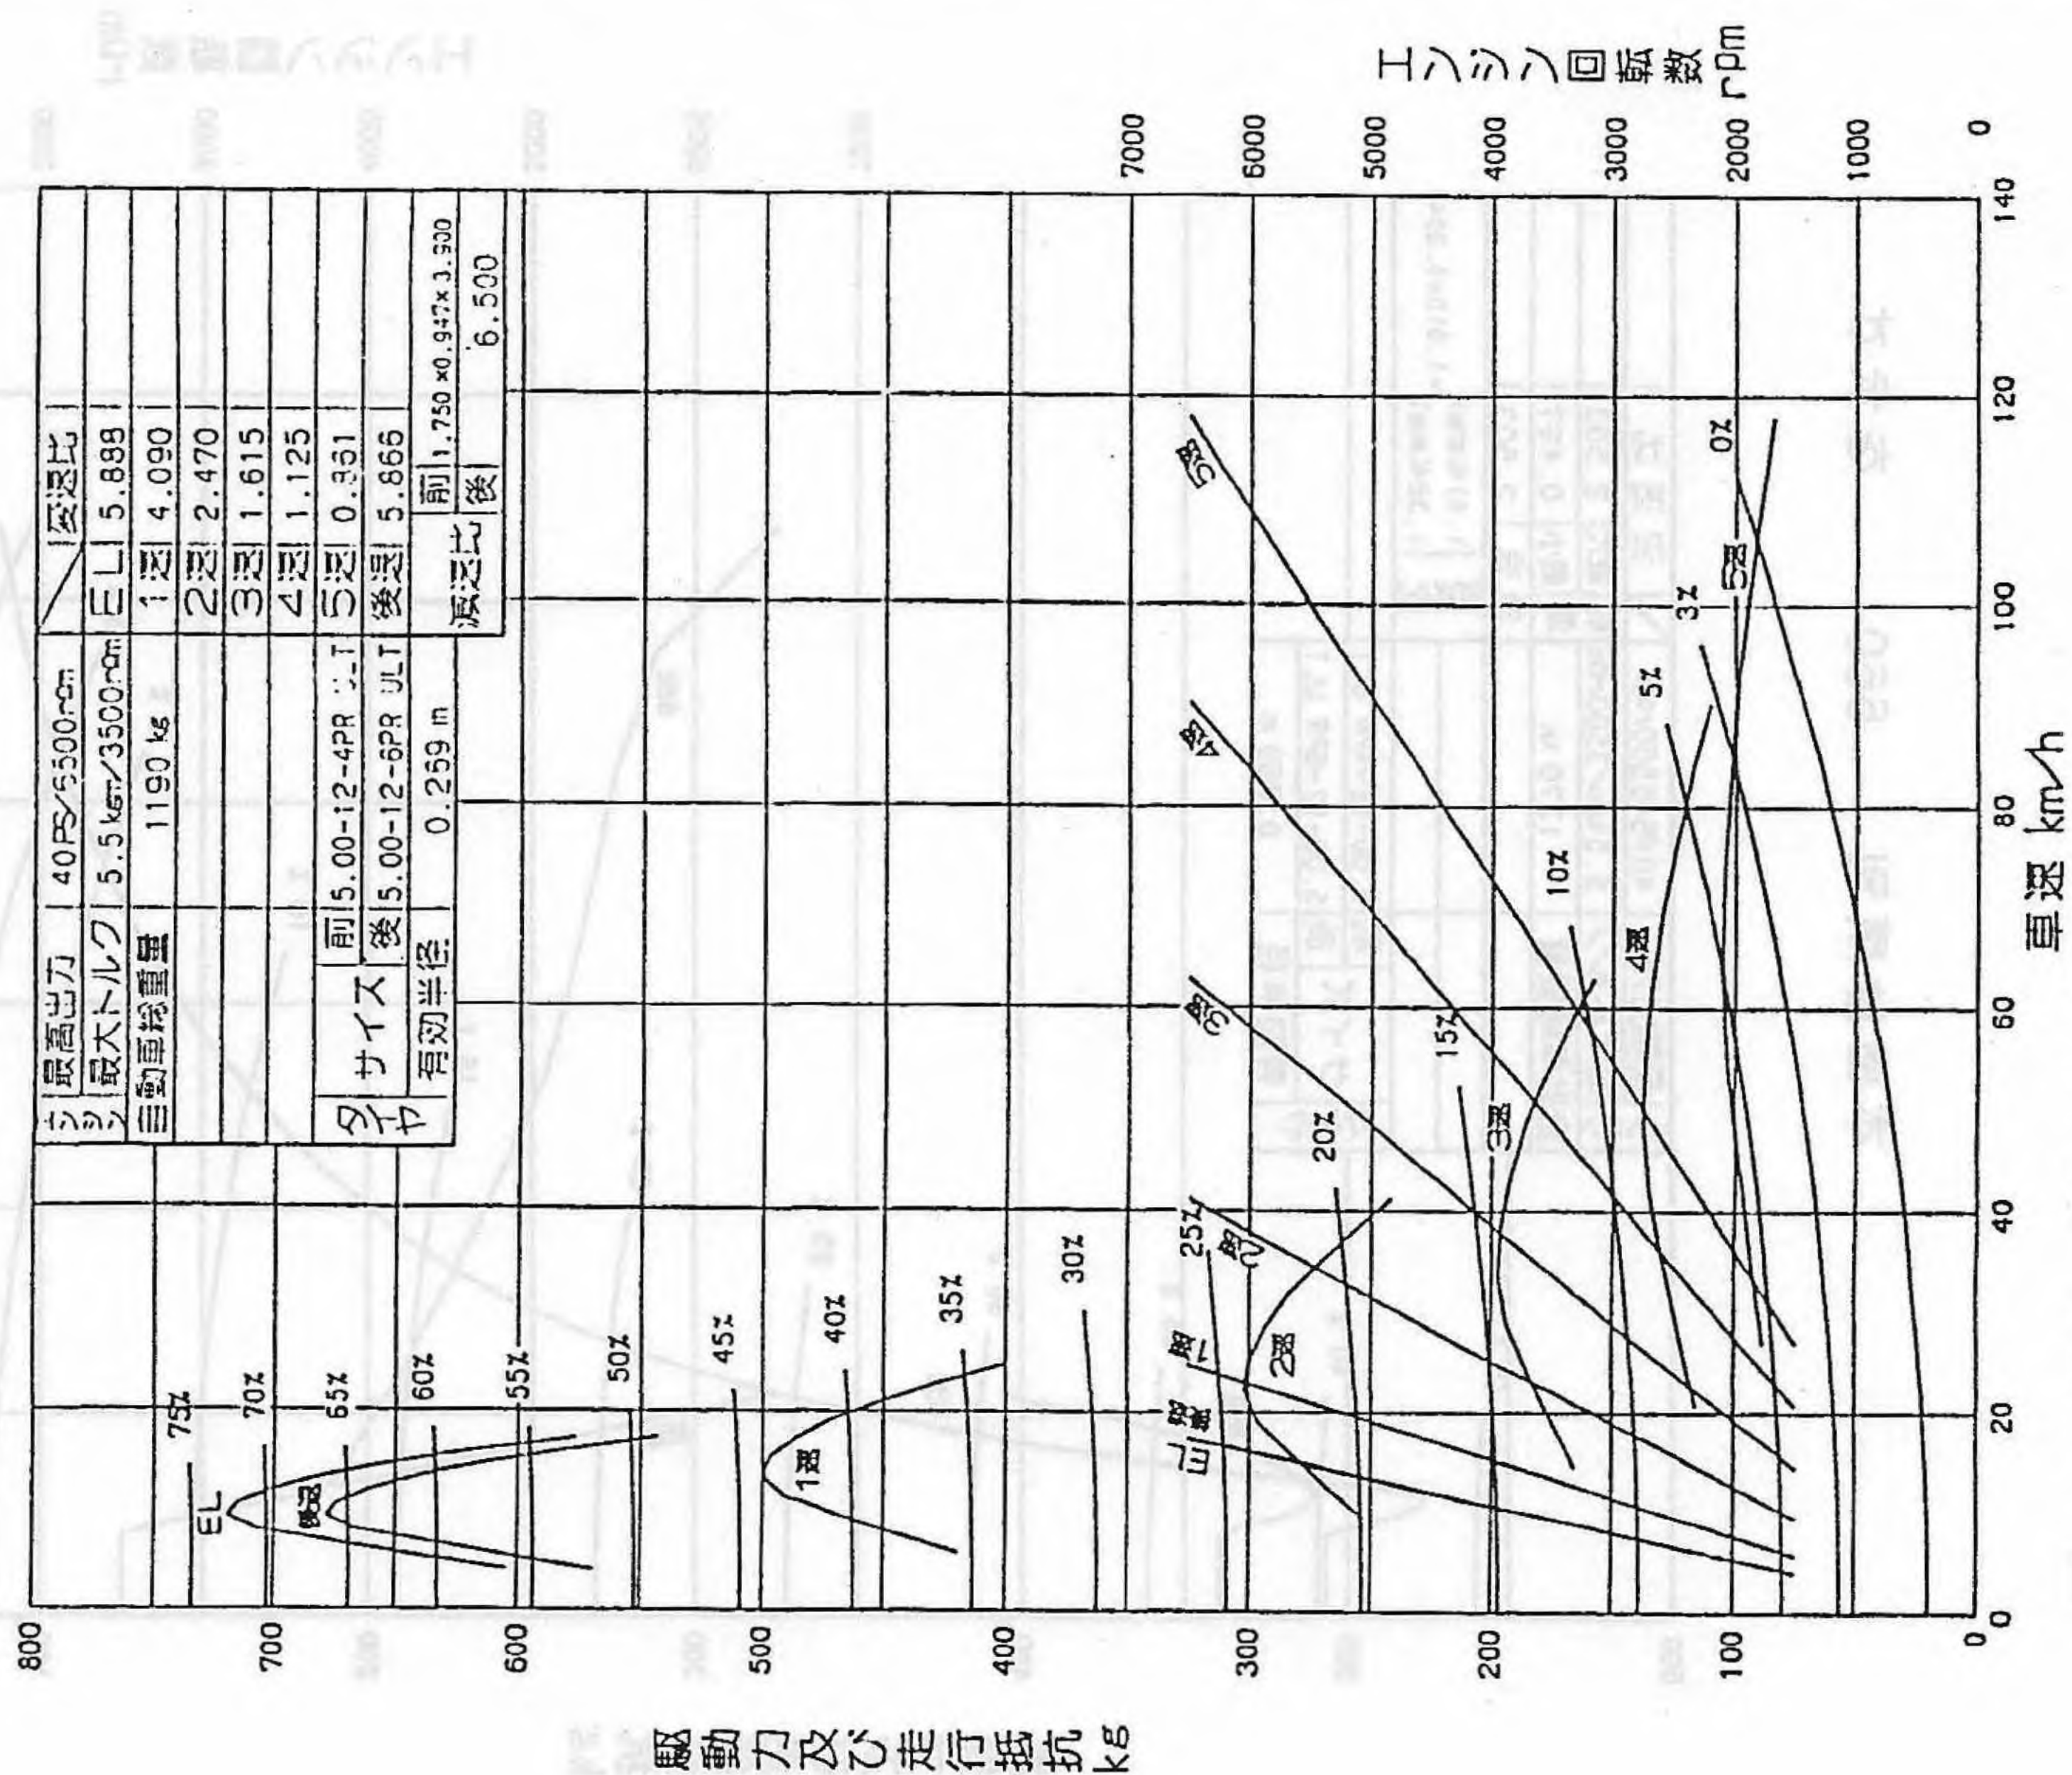

■ V-KS3 5MT (STDスペシャル)


本図は類別 250 を示す

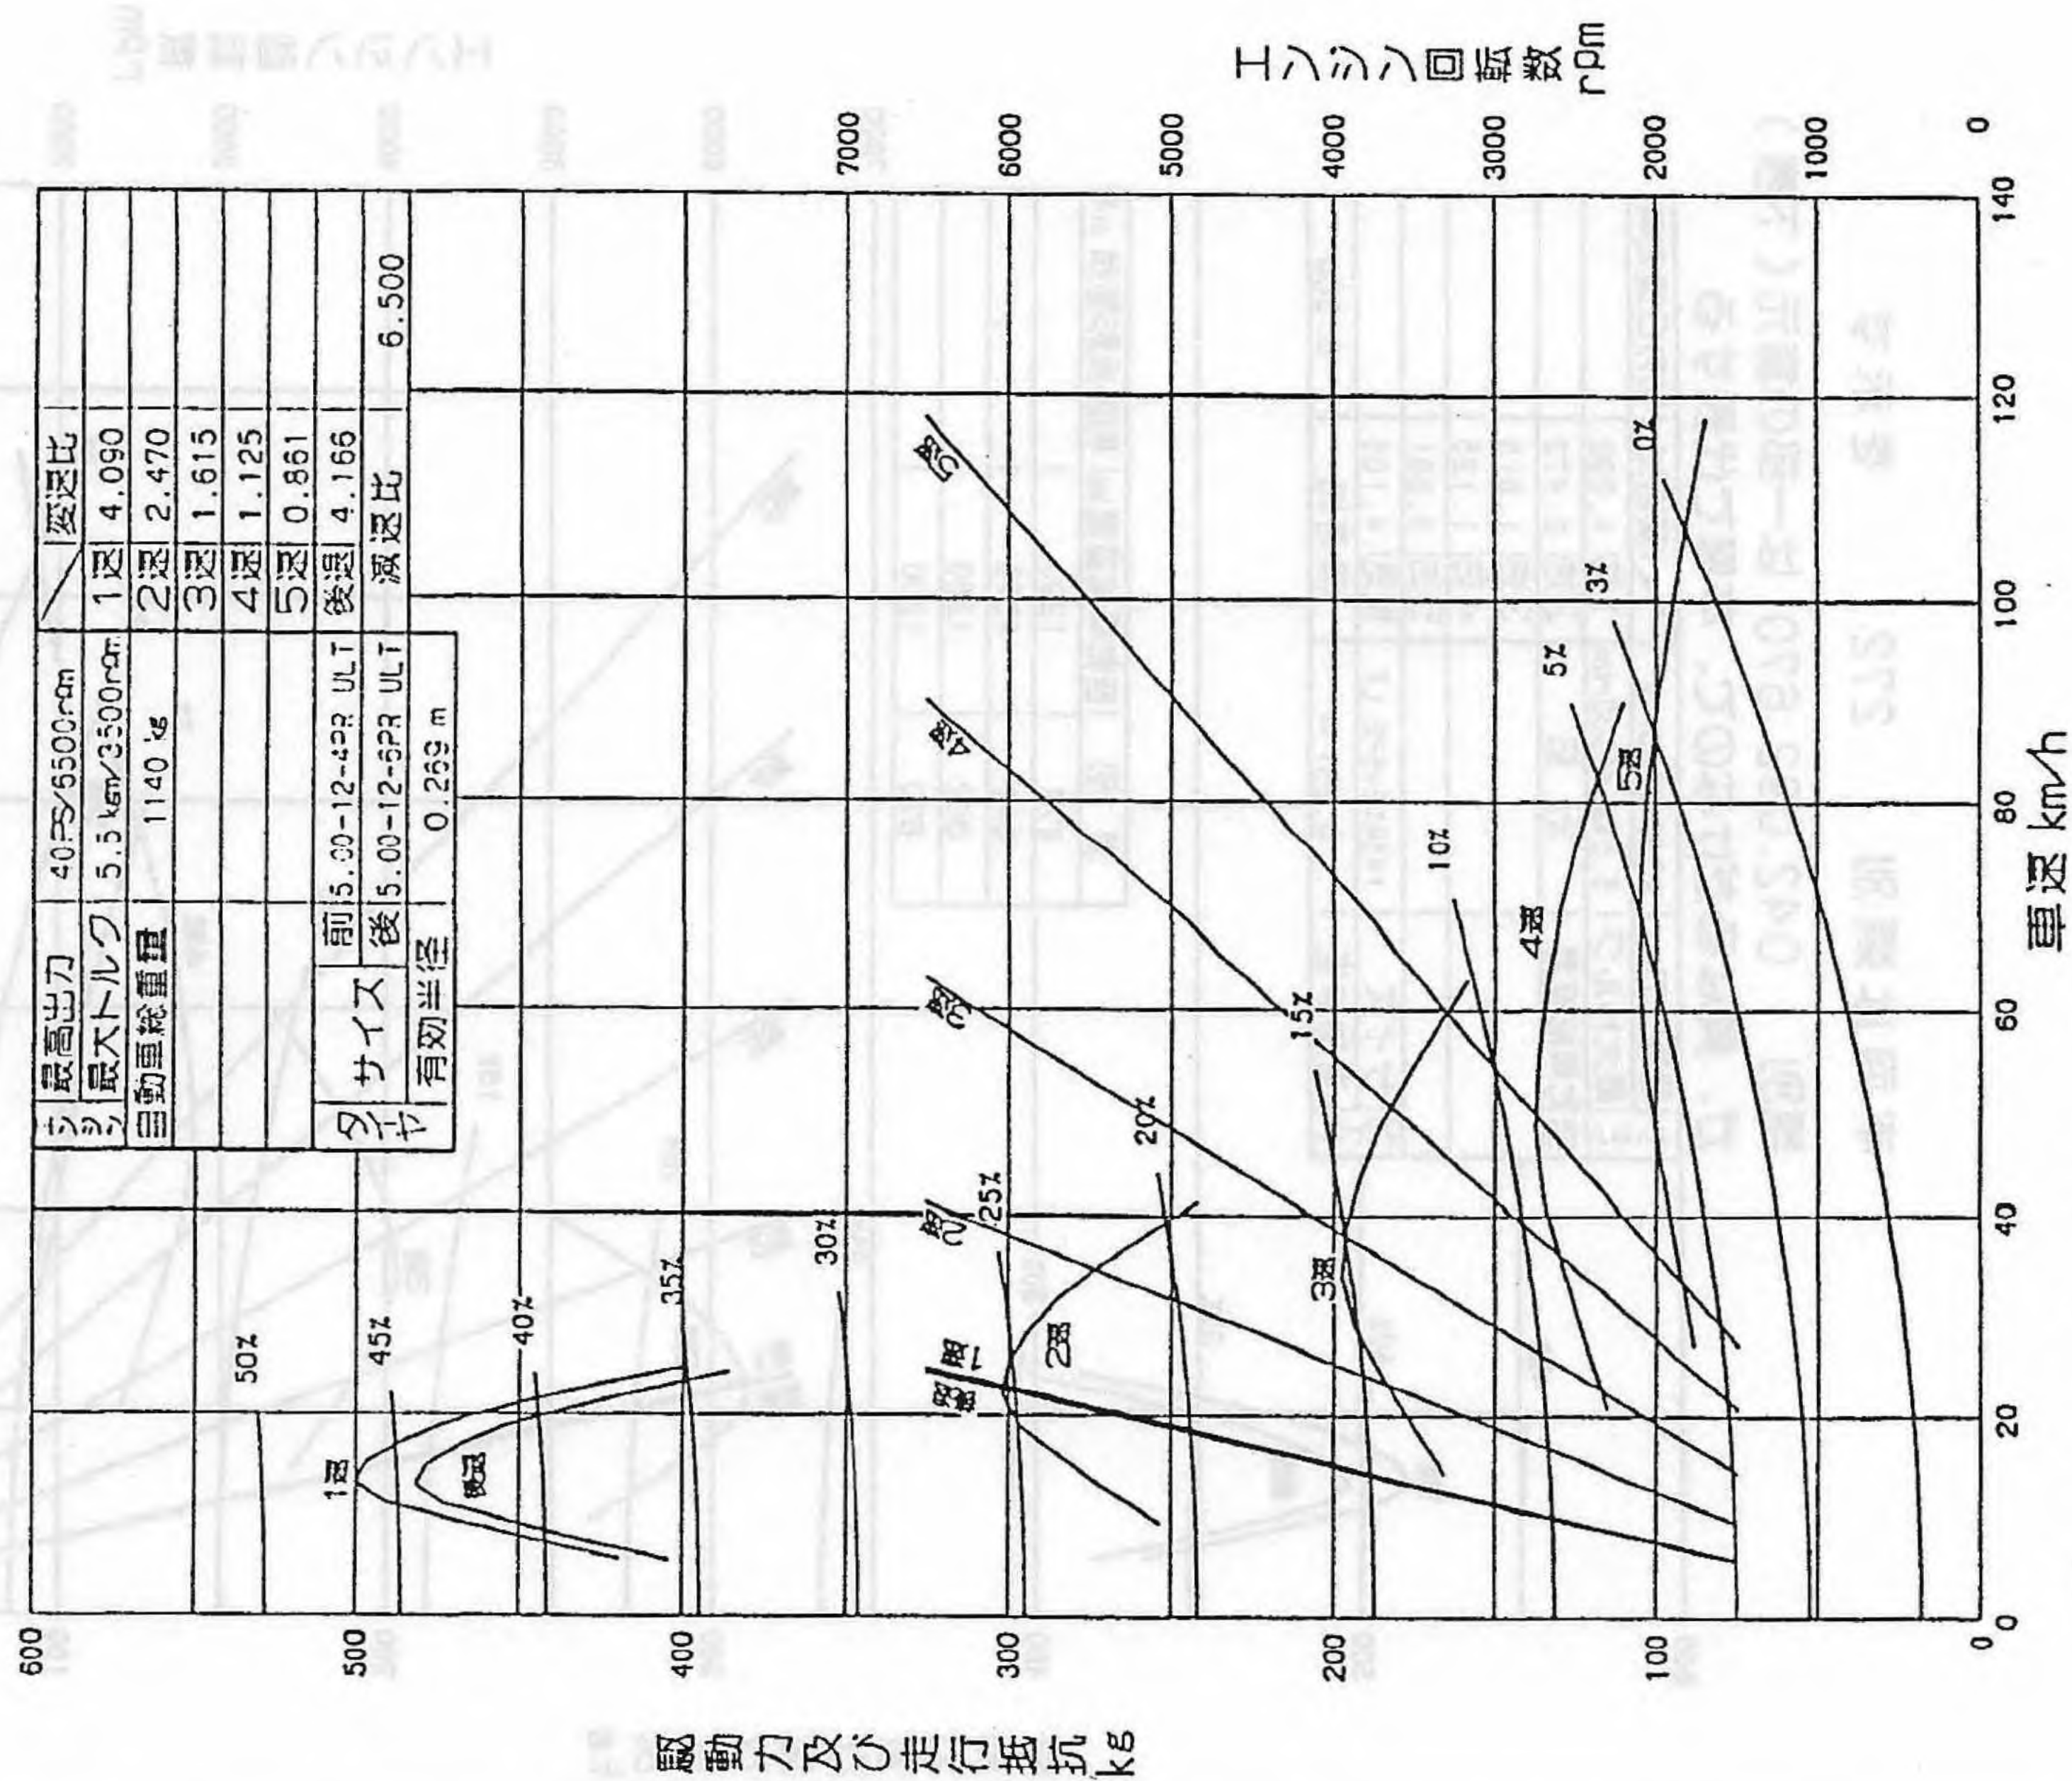

■ V-KV3 5MT (さわやか)


本図は類別 272 を示す

類別 042.092.670 は一部の諸元(下表)が、異なるだけなので、本図で代表する

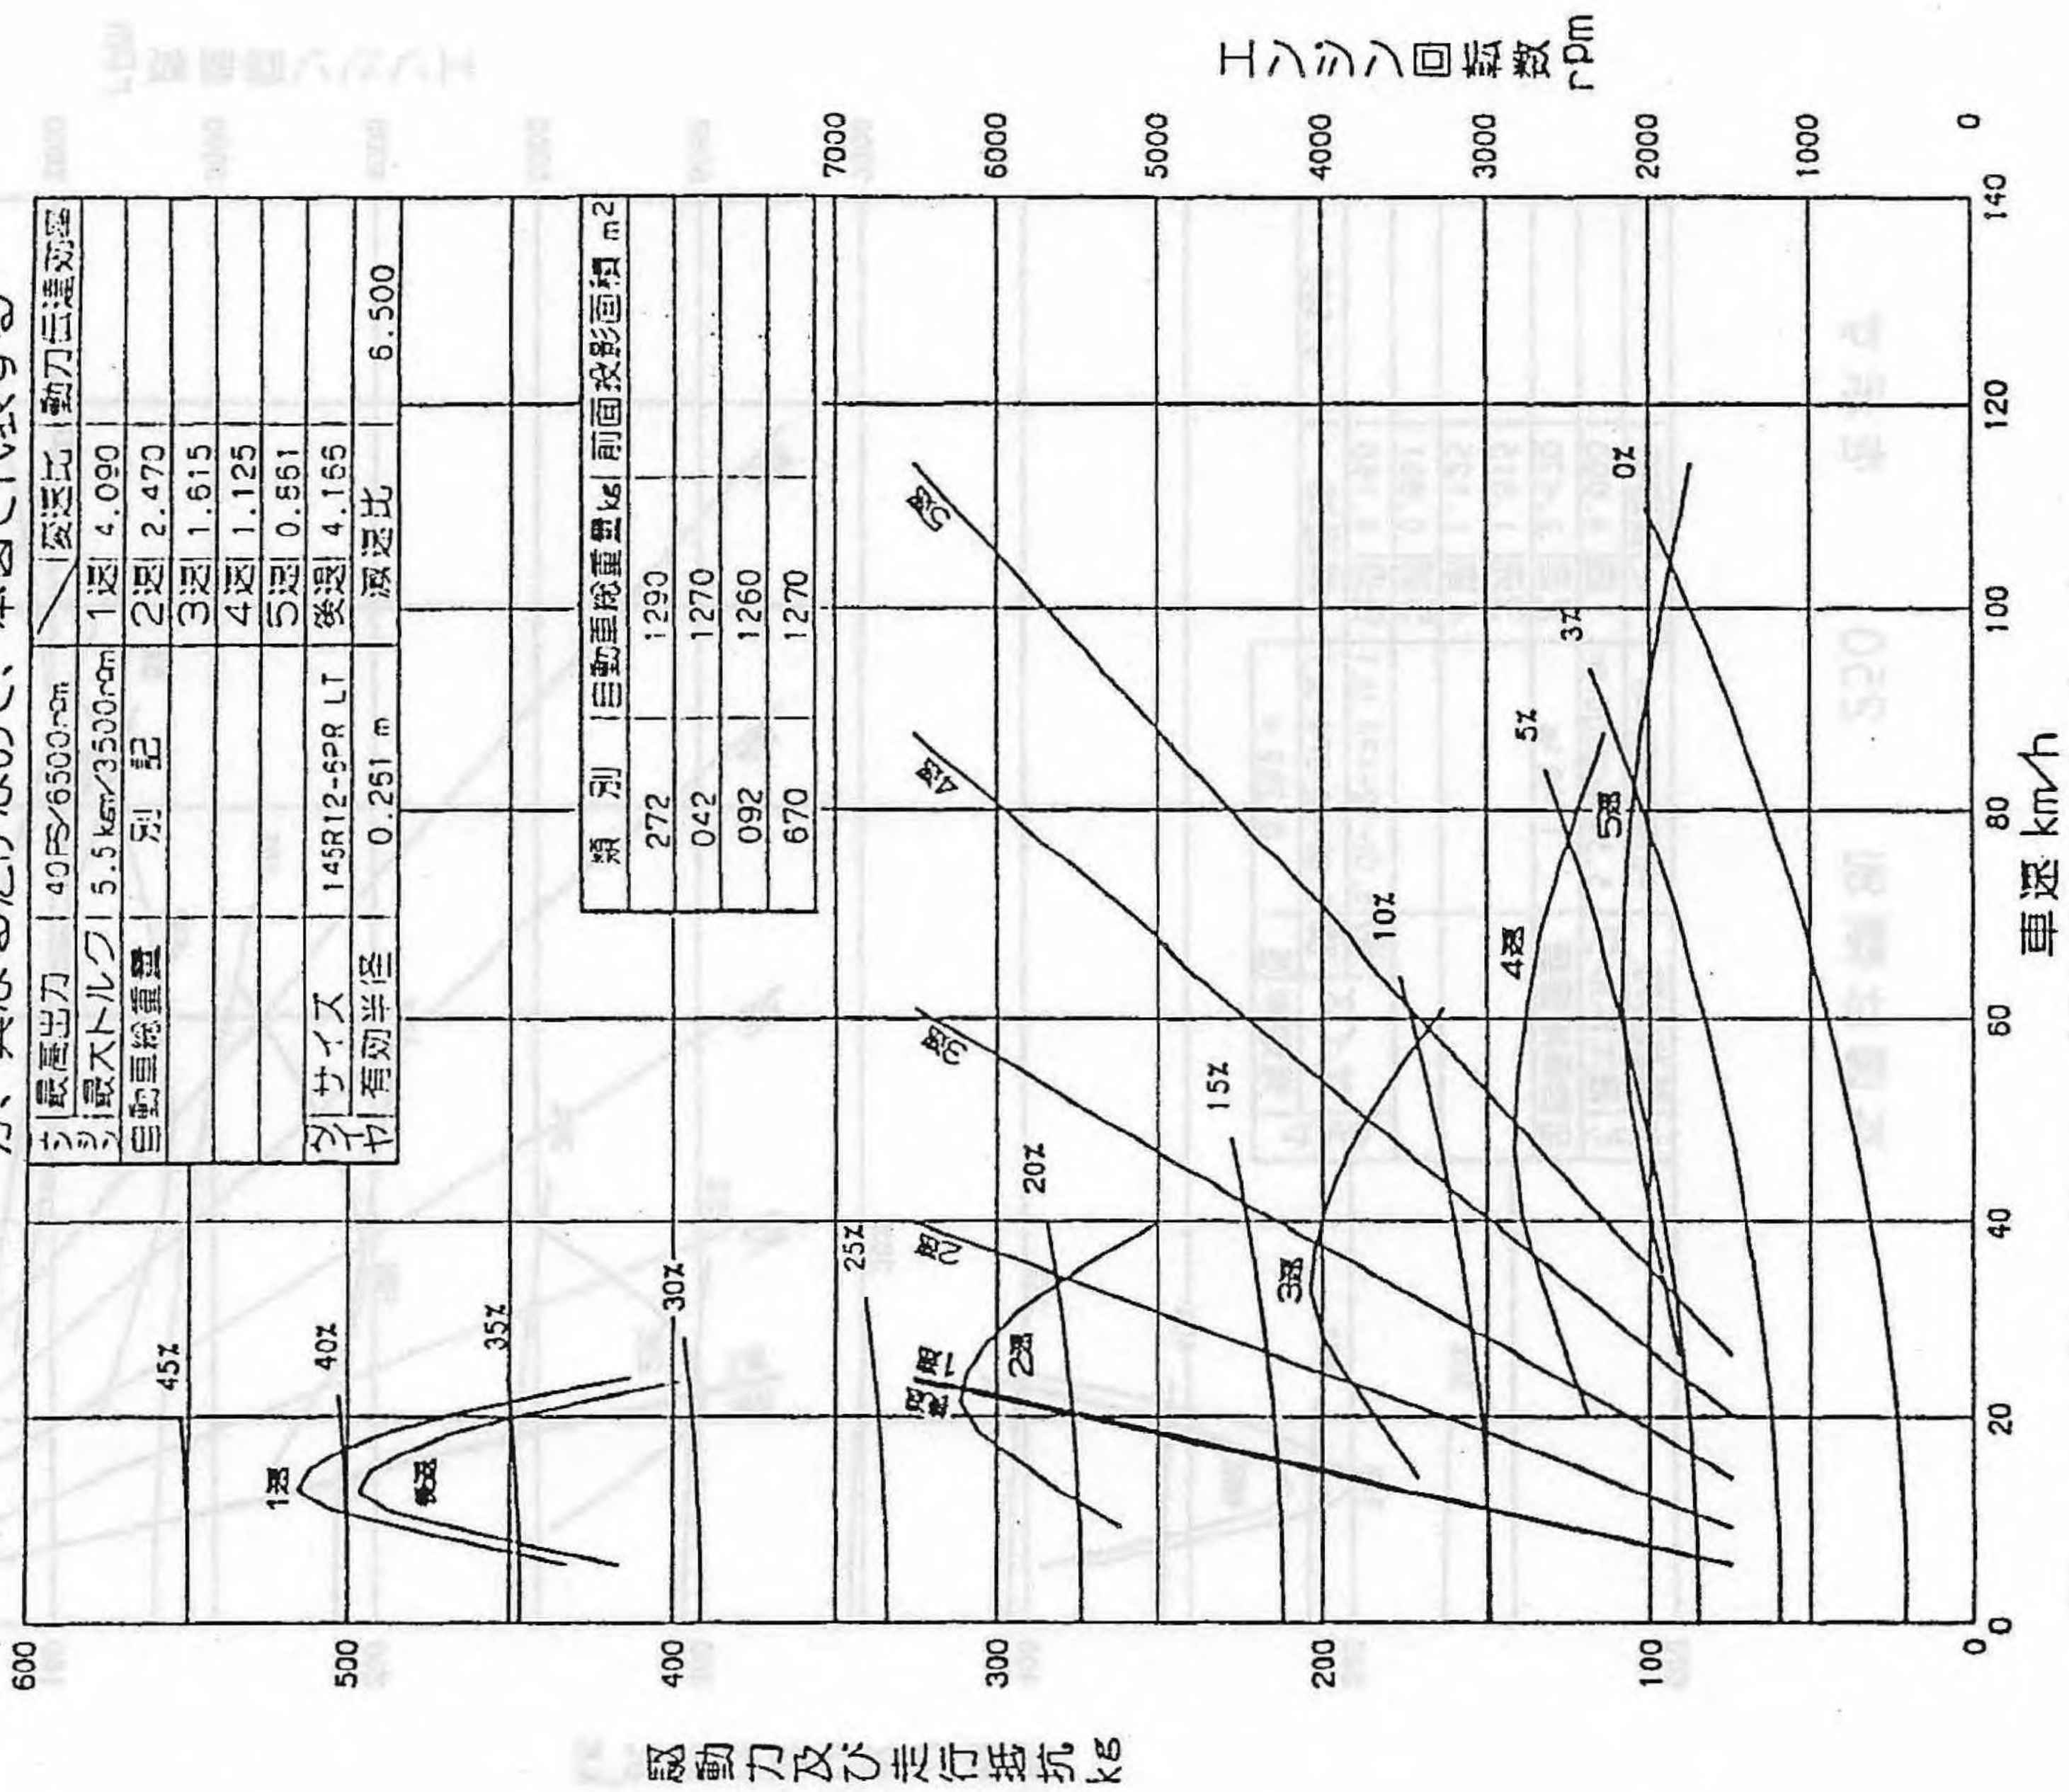


■ V-KV3 ECVT (STD)

本図は類別 660 を示す

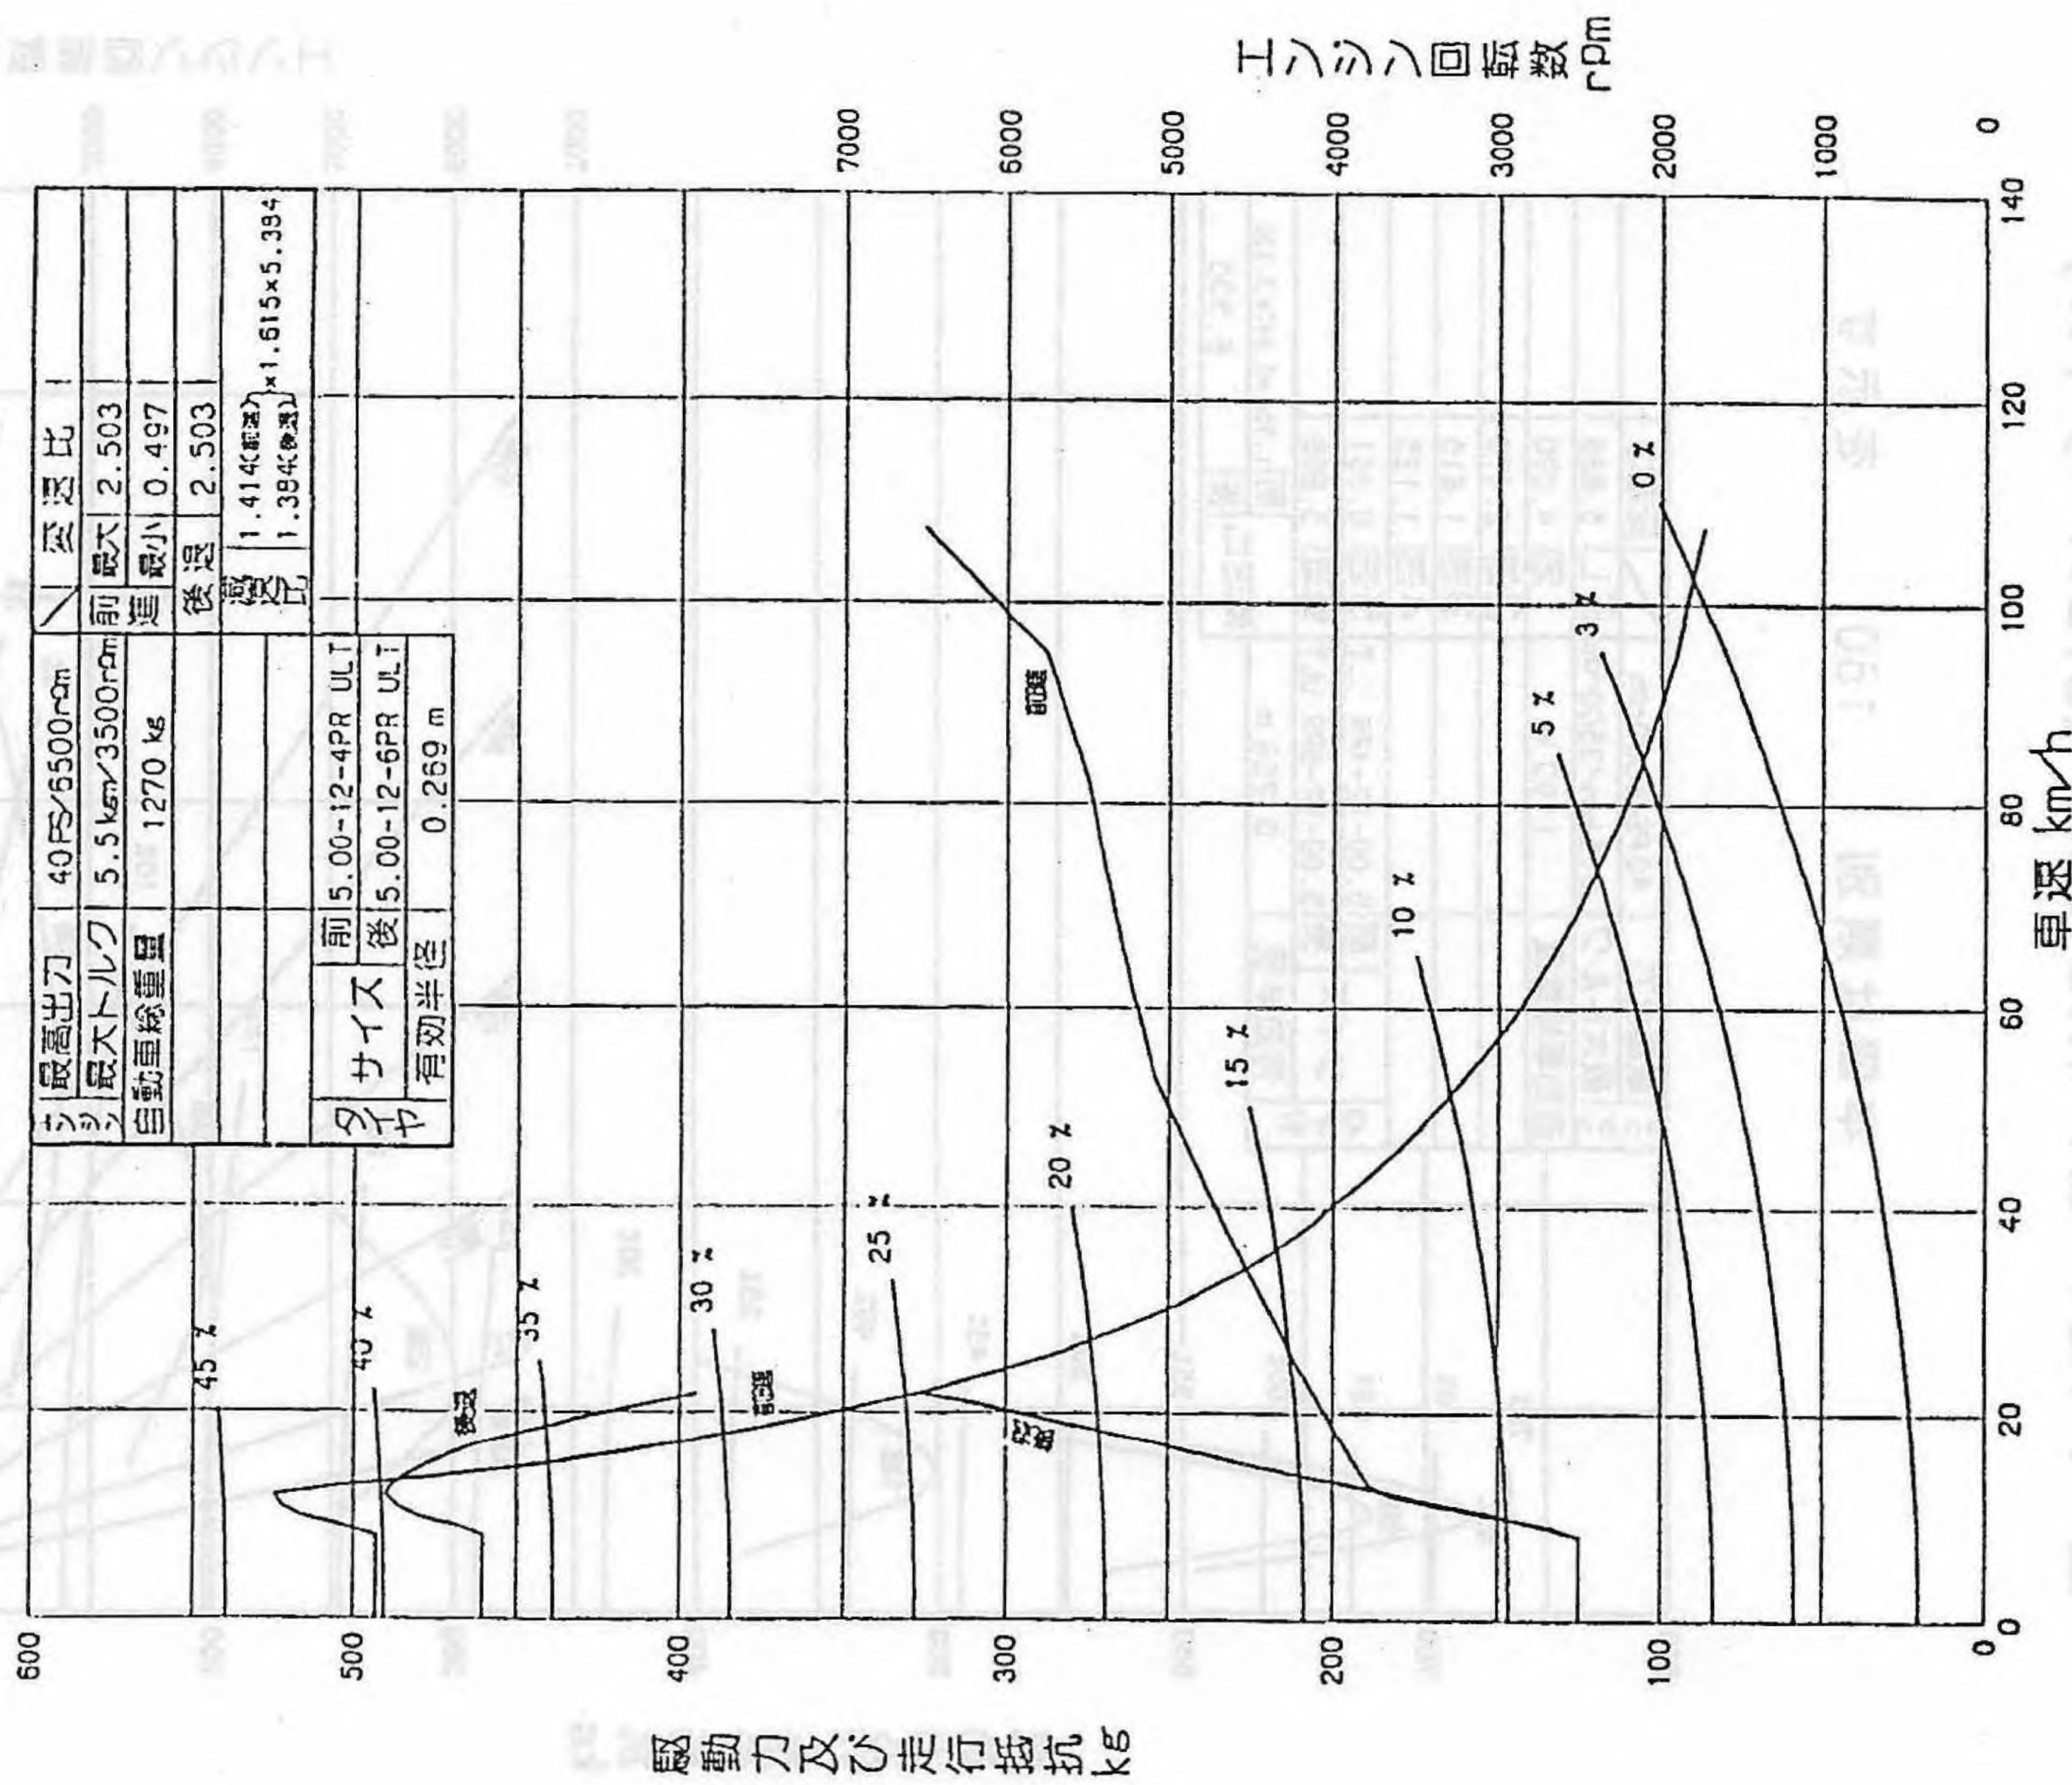


■ V-KV3 5MT (Dias クラシック)

本図は類別 680 を示す

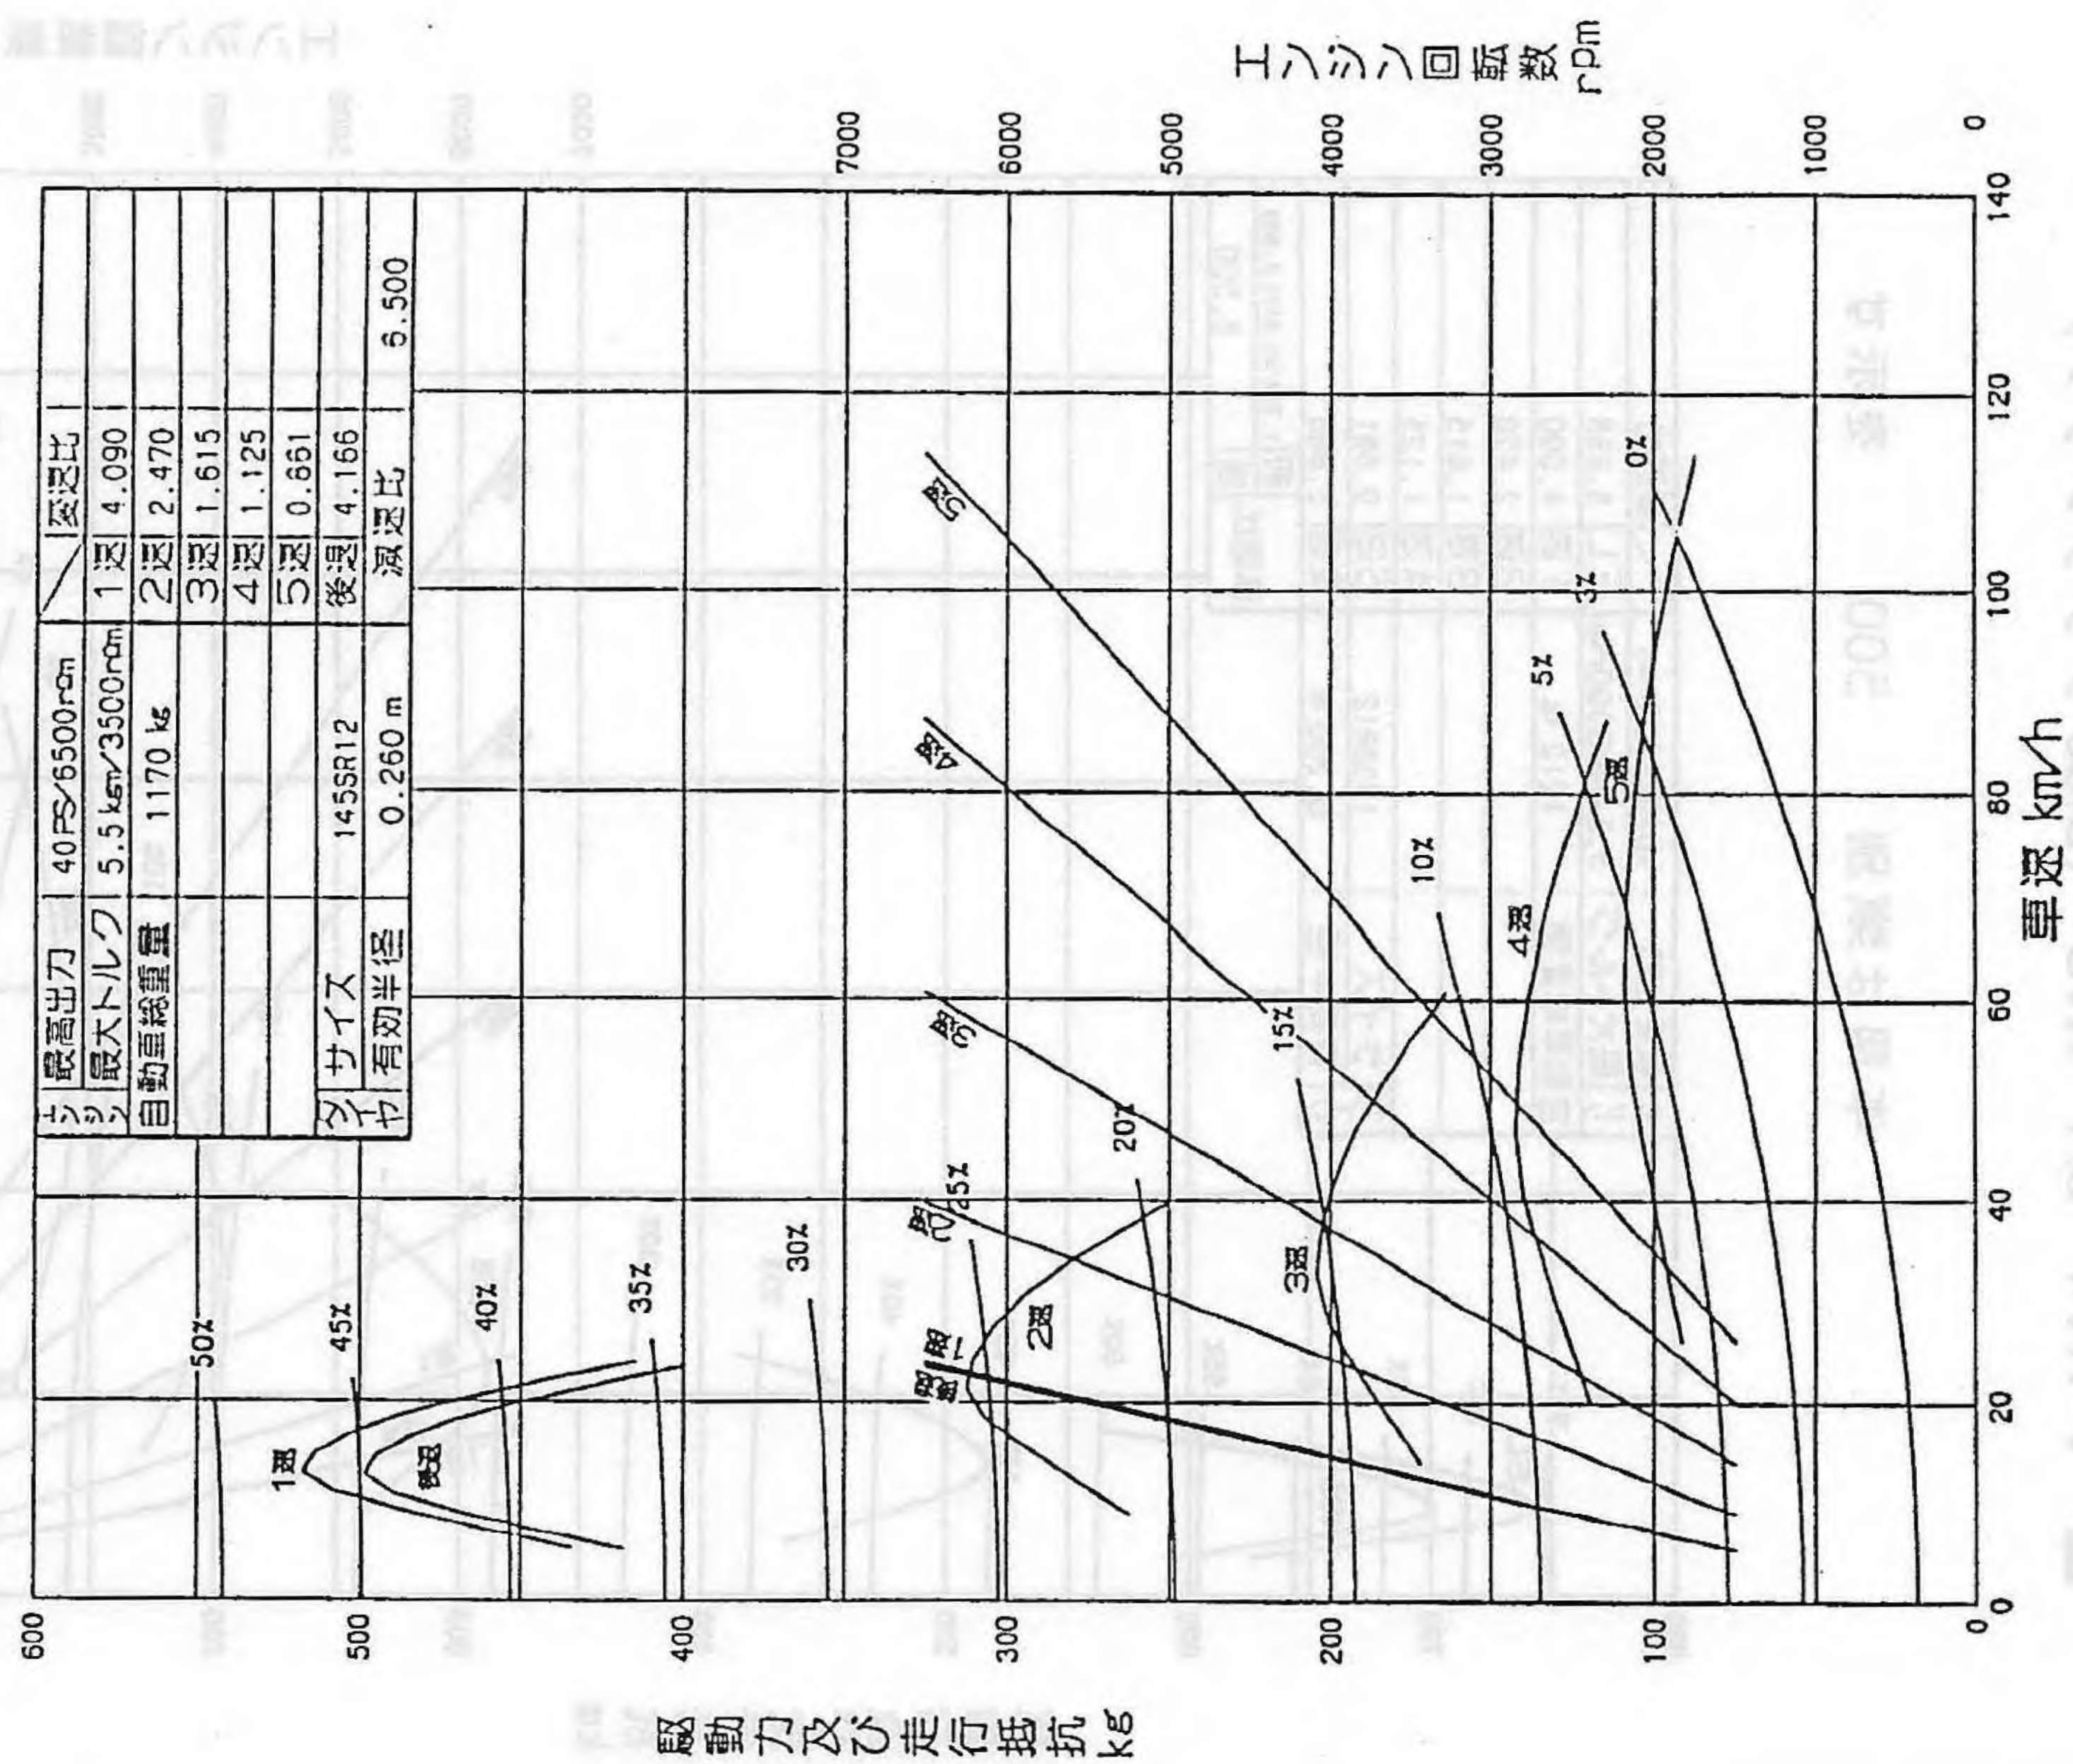


■ V-KV3 ECVT (Dias クラシック)

本図は類別 690 を示す

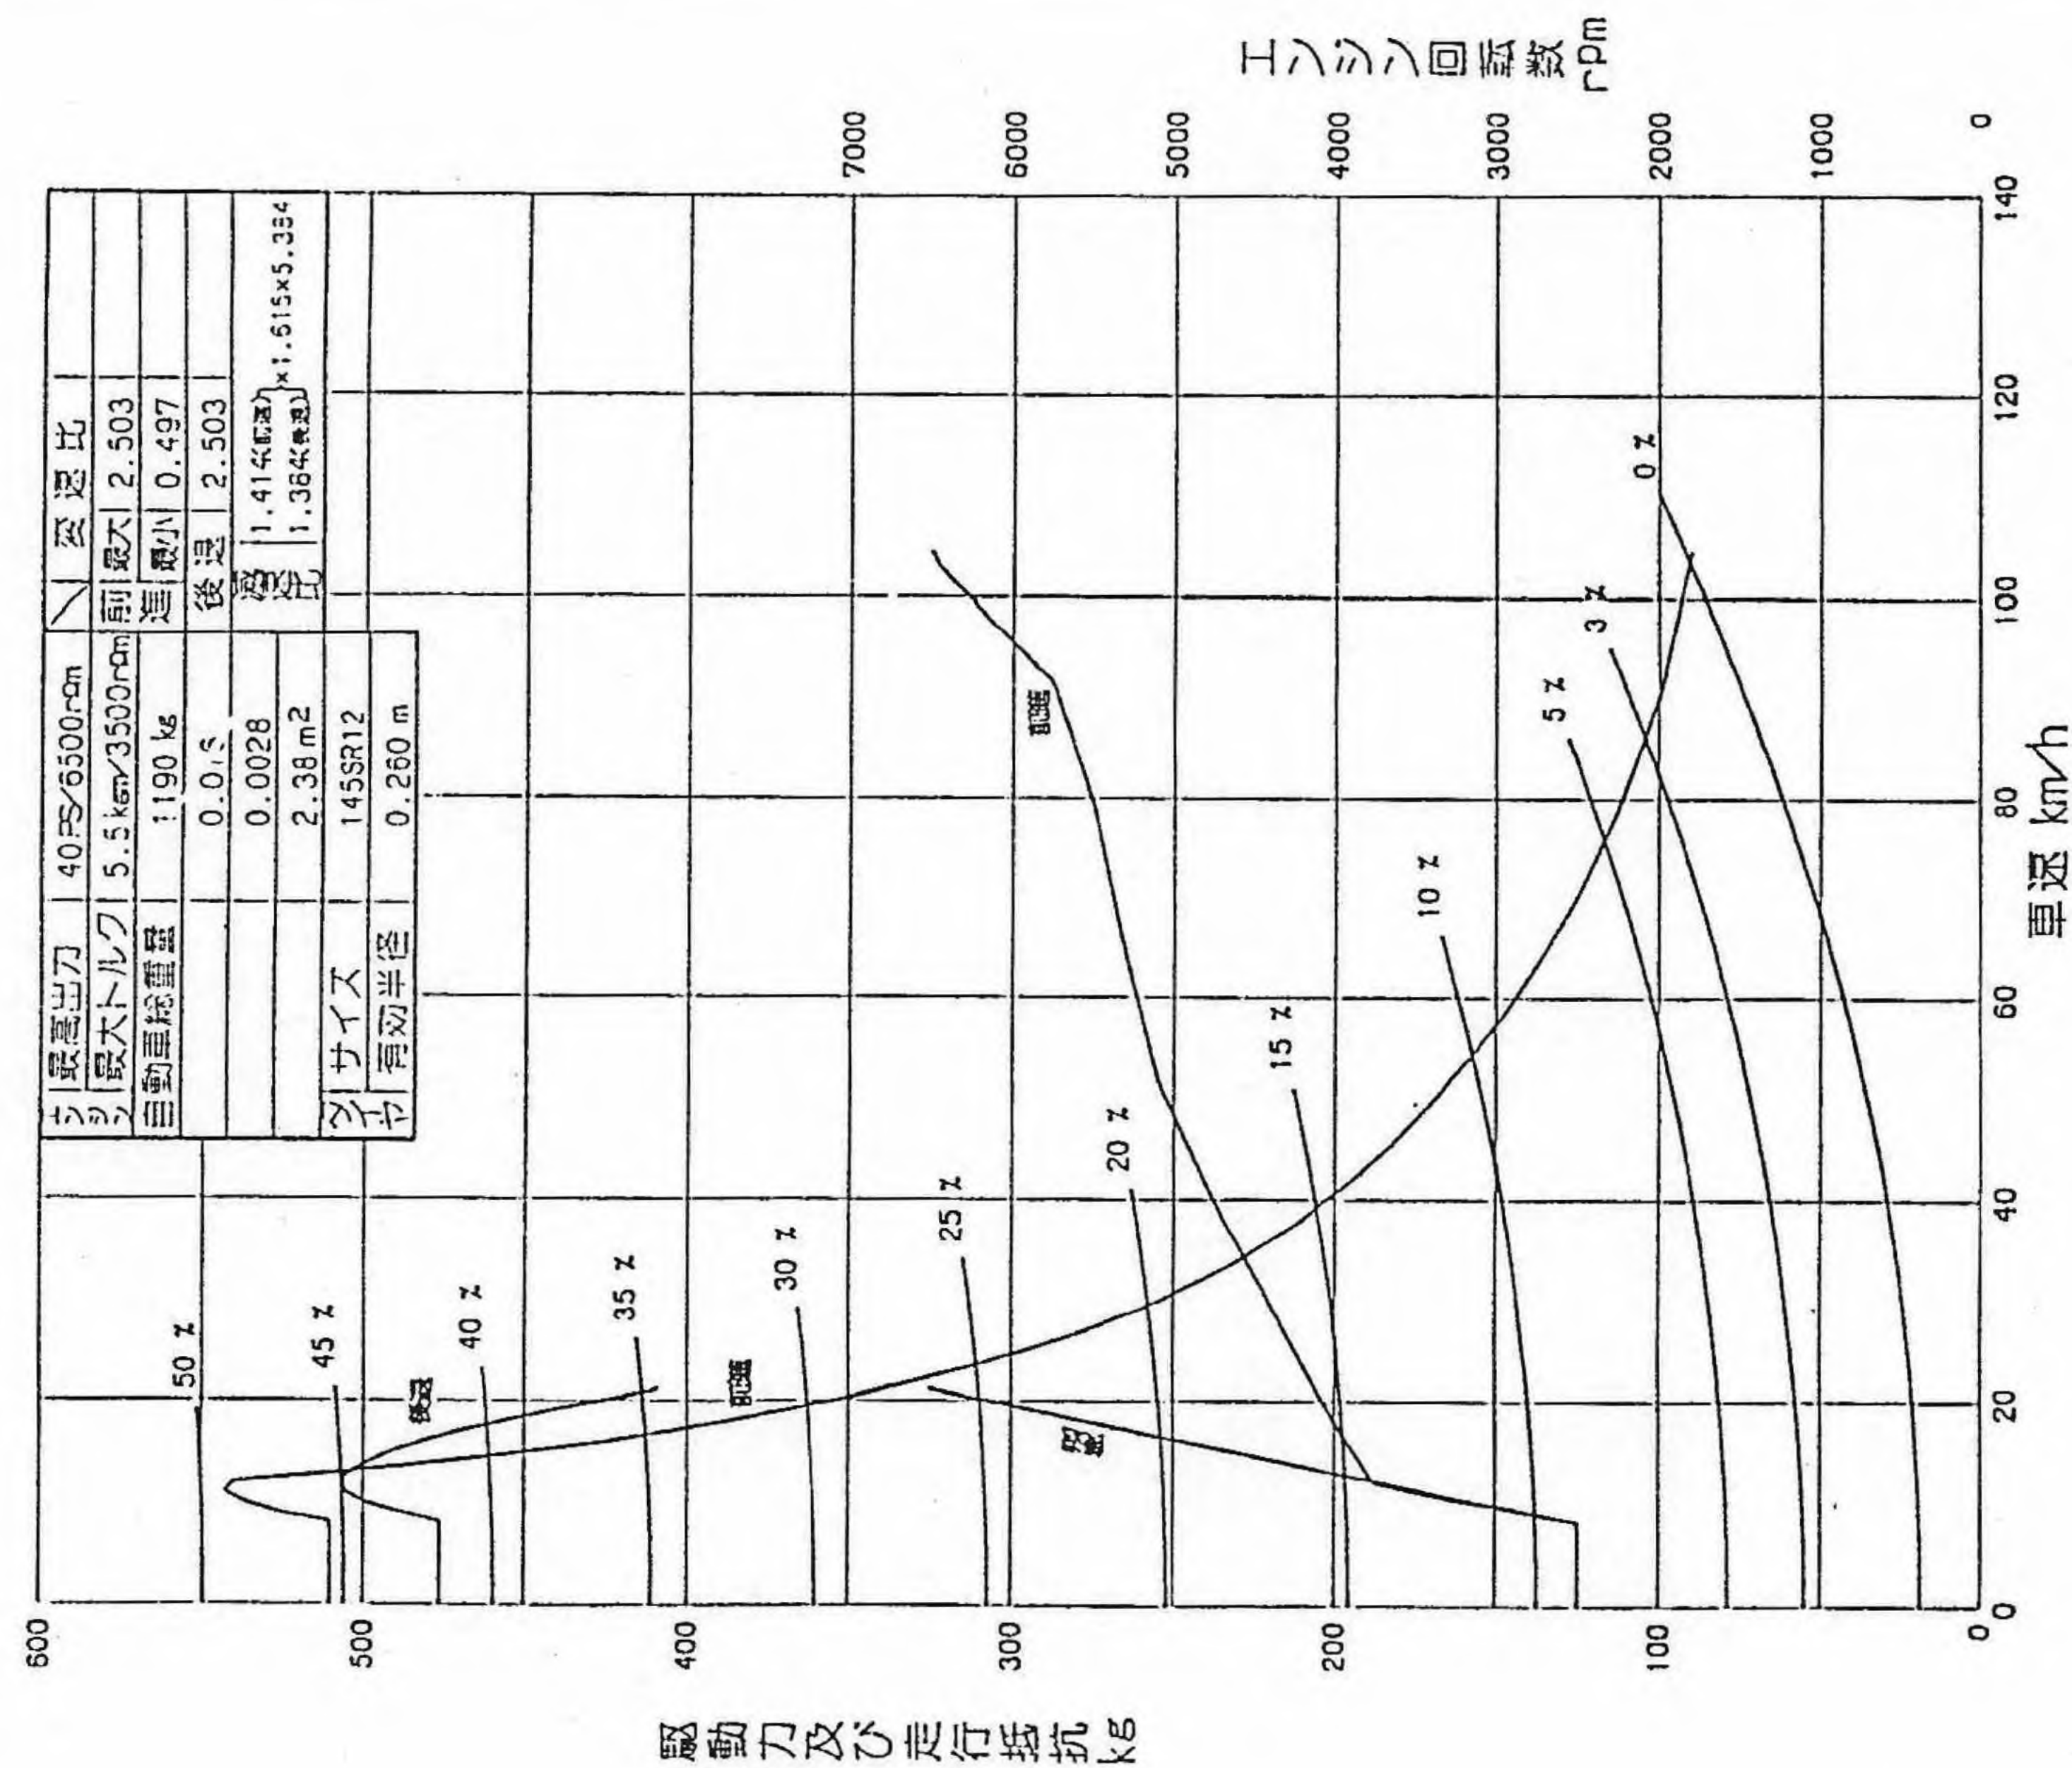

■ V-KV4 S/T 4WD (Dias クラシック)

本図は類別 500 を示す

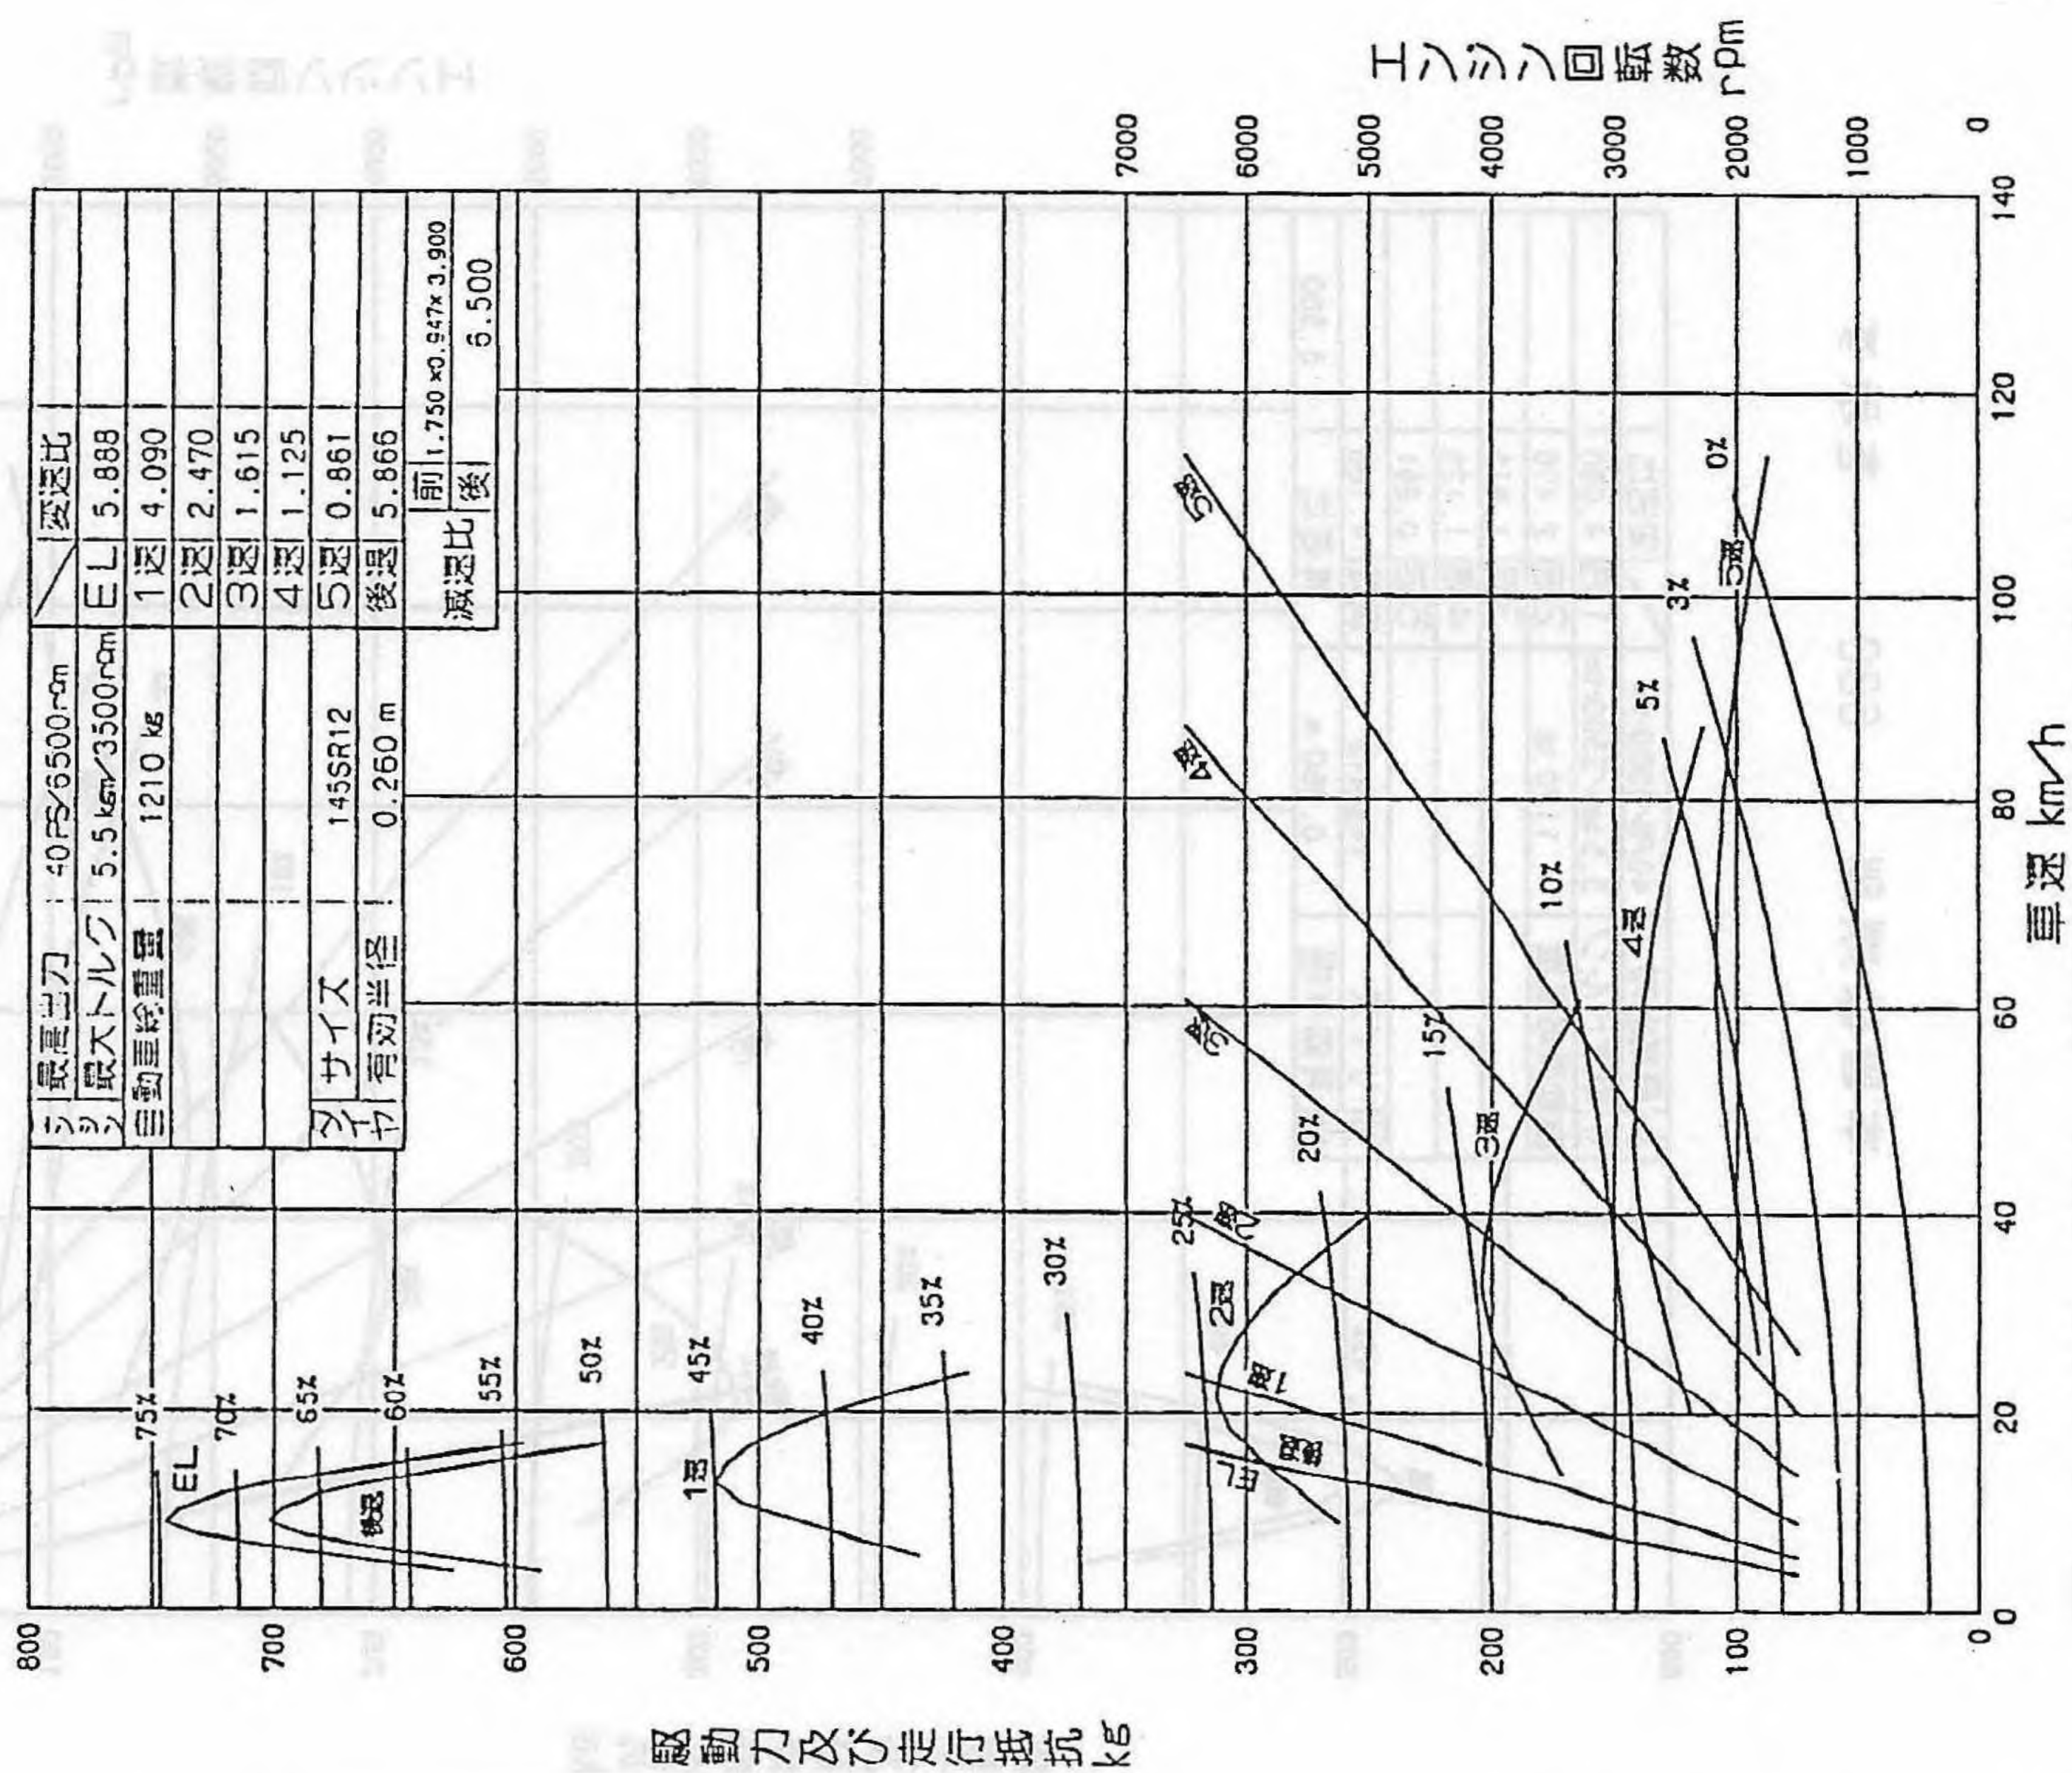

V-KS3

指 定 番 号	類別区分番号	010	020	031	051	061	071	081	091
6480		一方開式 標準ルーフ スタンダード	三方開式 標準ルーフ スタンダード	三方開式 標準ルーフ スタンダード 鳥居付	三方開式 標準ルーフ スタンダード 鳥居付 ECVT	三方開式 ハイルーフ スタンダード	三方開式 ハイルーフ スタンダード	三方開式 ハイルーフ スタンダード	三方開式 ハイルーフ スタンダード ECVT
指 定 年 月 日	仕 様								
平成 2年 2月 9日									
変更承認年月日									
平成 5年 9月 21日									
車 名 及 び 型 式	長 さ m	3.295							
スバル V-KS3	幅 m	1.395							
車台の名称及び型式	高 さ m	1.760		1.805		1.845			
スバル KS3	前 輪 m	1.205							
車体の名称及び型式	後 輪 m	1.210							
/	長さ	1.940							
製作者等の氏名又は名称	室内又は 荷台の内 側の寸法	1.330							
富士重工株式会社	高 さ m	0.300							
自 動 車 の 種 別	荷台オフセット m	0.390							
軽 (4輪)	前軸重 kg	350		360			370		
用 途	後軸重 kg	330							
貨 物	車 重 kg	680		690	730	690	700	350	370
車 体 の 形 状	乗 車 定 員 人	2						720	740
キャブ・オーバ	最 大 積 載 量 kg	350							
軸 距 m	前軸重 kg	530		540			550		
1.885	後軸重 kg	610							
燃 料 の 種 類	車 重 kg	1140		1150	1190	1150	1160	630	650
ガソリン	左	46						1180	1200
原 動 機 の 型 式	右	46							
EN07	車 輪 配 列	2-2D							
総排気量又は定格出力 l 又は kw	前 輪	5.00-12-4PR ULT				135/95R12 79/77L LT			
0.658	後 輪	※5.00-12-6PR ULT				145R12-6PR LT			
						135/95R12 79/77L LT			
						145R12-6PR LT			
備 考	打 刻 様 式	KS3-001301	打 刻 位 置	打 刻 方 法					
車 台	右側フレーム外側面中央		黒皮のまま						
原 動 機	EN 07		クランクケース上面						
通 称 名	スバル - サ - ン - ノ -								
許 容 限 度	類別区分番号	710kg (タイヤの許容値より小)	前後軸重	車 輪 総 重 量					
	全類別	850kg (ラジアルタイヤの許容値より小)		1560kg					

指 定 番 号	類別区分番号	* 101	121	* 130	* 140	* 150	* 160	* 170	* 180
6480	止	三方開式 標準ルーフ スーパデラックス 鳥居付 ECVT	三方開式 標準ルーフ スーパデラックス 鳥居付 エアコン	三方開式 ハイルーフ スーパデラックス-C パワーステアリング	一方開式 標準ルーフ スタンダード エアコン	三方開式 標準ルーフ スタンダード エアコン	三方開式 標準ルーフ スーパデラックス 鳥居付 ECVT	三方開式 標準ルーフ スーパデラックス スーパチャージャー 鳥居付 エアコン	三方開式 標準ルーフ スーパデラックス スーパチャージャー 鳥居付 エアコン ECVT
指 定 年 月 日	長 さ m	3. 295	←	←	←	←	←	←	←
平成 2年 2月 9日	幅 m	1. 395	←	←	←	←	←	←	←
変更承認年月日	高 さ m	1. 805	←	1. 845	1. 760	←	1. 805	←	←
車名及び型式	輪 距 m	1. 205	←	←	←	←	←	←	←
スバル V-KS3	前 輪	1. 210	←	←	←	←	←	←	←
車体の名称及び型式	後 輪	1. 940	←	←	←	←	←	←	←
/	室内又は 荷台の内 側の寸法 m	1. 330	←	←	←	←	←	←	←
製作者等の氏名又は名称	高 さ	0. 300	←	←	←	←	←	←	←
富士重工工業株式会社	荷台オフセット m	0. 390	←	←	←	←	←	←	←
自 動 車 の 種 別	前後軸重	360	370	380	360	←	370	←	←
軽 (4輪)	前後軸重	←	←	←	←	←	←	←	←
用 途	前後軸重	350	340	330	340	←	360	←	←
貨 物	後後軸重	710	←	←	700	←	730	←	380
乗 車 定 員 人	計	2	←	←	←	←	←	←	750
最大積載量 kg	乗 車 定 員 人	350	←	←	←	←	←	←	←
軸 距 m	前後軸重	540	550	560	540	←	550	←	←
1. 885	前後軸重	←	←	←	←	←	←	←	←
燃料の種類	後後軸重	630	620	610	620	←	640	←	660
ガソリン	計	1170	←	←	1160	←	1190	←	1210
原 動 機 の 型 式	左	46	←	←	←	←	←	←	←
EN07	右	46	←	←	←	←	←	←	←
総排気量又は定格出力 l 又は kw	車 輪 配 列	2-2D	←	←	←	←	←	←	←
0. 658	前 輪	135/95R12 79/77L LT	5. 00-12-4PR ULT	135/95R12 79/77L LT	135/95R12 79/77L LT	135/95R12 79/77L LT	135/95R12 79/77L LT	135/95R12 79/77L LT	135/95R12 79/77L LT
/	後 輪	145R12-6PR LT	※5. 00-12-6PR ULT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT
車 台	打 刻 様 式	KS3-001301	右側フレーム外側前中央	打 刻 位 置	打 刻 方 法	車 高 総 重 量	車 高 総 重 量	車 高 総 重 量	車 高 総 重 量
原 動 機	EN 0 7	クランクケース上面	車 高 総 重 量	車 高 総 重 量	車 高 総 重 量	車 高 総 重 量	車 高 総 重 量	車 高 総 重 量	車 高 総 重 量
通 称 名	ス ー パ ー	前 前 軸 重	前 前 軸 重	前 前 軸 重	前 前 軸 重	前 前 軸 重	前 前 軸 重	前 前 軸 重	前 前 軸 重
許 容 限 度	類別区分番号	710kg (タイヤの許容値より小)	850kg (ラジアルタイヤの許容値より小)	850kg (ラジアルタイヤの許容値より小)	850kg (ラジアルタイヤの許容値より小)	850kg (ラジアルタイヤの許容値より小)	850kg (ラジアルタイヤの許容値より小)	850kg (ラジアルタイヤの許容値より小)	850kg (ラジアルタイヤの許容値より小)
考	全 類 別	710kg (タイヤの許容値より小)	850kg (ラジアルタイヤの許容値より小)	850kg (ラジアルタイヤの許容値より小)	850kg (ラジアルタイヤの許容値より小)	850kg (ラジアルタイヤの許容値より小)	850kg (ラジアルタイヤの許容値より小)	850kg (ラジアルタイヤの許容値より小)	850kg (ラジアルタイヤの許容値より小)

*印：認証取得のみ（当面向売の予定なし）

主要諸元表

指定番号	型式区分番号	200	* 210	* 220	* 230	* 240	250	
6480		三方開式 ハイラルーフ スーパーデラックス エアコン	三方開式 ハイラルーフ スーパーデラックス-C エアコン	三方開式 ハイラルーフ スーパーデラックス-C スーパーチャージャー エアコン	三方開式 ハイラルーフ スーパーデラックス-C スーパーチャージャー エアコン ECVT	三方開式 ハイラルーフ スーパーデラックス-C エアコン パワーステアリング	三方開式 標準ルーフ スタンダード スペシャル	—
指定年月日	仕							—
平成 2年 2月 9日	様							—
変更承認年月日								—
平成 5年 9月 21日								—
車名及び型式	長さ m	3.295	—	—	—	—	—	—
スバル V-KS3	幅 m	1.395	—	—	—	—	—	—
車名の名称及び型式	高さ m	1.845	—	—	—	—	1.760	—
スバル KS3	前輪 距 m	1.205	—	—	—	—	—	—
車体の名称及び型式	後輪 距 m	1.210	—	—	—	—	—	—
/	室内又は 荷台の内 側の寸法 m	長さ 1.940	—	—	—	—	—	—
製作者等の氏名又は名称	幅	1.330	—	—	—	—	—	—
富士重工株式会社	高さ	0.300	—	—	—	—	—	—
自動車の種別	荷台オフセット m	0.390	—	—	—	—	—	—
軽(4輪)	前軸重 kg	370	380	—	—	390	350	—
用途	後軸重 kg	—	—	—	—	—	—	—
貨物	車重 kg	340	—	360	380	340	330	—
車体の形状	計	710	720	740	760	730	680	—
キャブ・オーバ	乗車定員人	2	—	—	—	—	—	—
軸距 m	最大積載量 kg	350	—	—	—	—	—	—
1.885	前軸重 kg	550	560	—	—	570	530	—
燃料の種類	後軸重 kg	—	—	—	—	—	—	—
ガソリン	車重 kg	620	—	640	660	620	610	—
原動機の種類	計	1170	1180	1200	1220	1190	1140	—
EN07	最大安定傾斜度	左 46	—	—	—	—	—	—
総排気量は定格出力 p または kw	右 46	—	—	—	—	—	—	—
0.658	車輪配列	2-2D	—	—	—	—	—	—
台	前輪	135/95R12 79/77L LT	135/95R12 79/77L LT	145R12-6PR LT	—	—	5.00-12-4PR LT	—
車	後輪	145R12-6PR LT	135/95R12 79/77L LT	145R12-6PR LT	—	—	5.00-12-6PR LT	—
通称	打刻様式	KS3-001301	右側フレーム外側中央 クランクケース上面	打刻位置	打刻方法	黒皮のまま 削止の上	—	—
許容限度	スバル レサ ン バ	EN07	前軸重	後軸重	車両総重	車両総重	—	—
	類別区分番号	710kg (タイヤの許容値より小)	850kg (ラジアルタイヤの許容値より小)	1560kg	—	—	—	—

*印：認証取得のみ(当面販売の予定なし)

主要諸元表

V-KS4

指 定 番 号	類別区分番号	010	031	041	051	061	071	090	* 100
6481		三方開式 標準ルー スタンダード セレクティブ4WD	三方開式 標準ルー スタンダード セレクティブ4WD	三方開式 標準ルー スタンダード セレクティブ4WD	三方開式 標準ルー スタンダード セレクティブ4WD	三方開式 標準ルー スタンダード セレクティブ4WD	三方開式 標準ルー スタンダード セレクティブ4WD	三方開式 標準ルー スタンダード セレクティブ4WD	三方開式 標準ルー スタンダード セレクティブ4WD
指 定 年 月 日	仕 様								
平成 2年 2月 9日									
変更承認年月日									
平成 5年 9月21日									
車 名 及 び 型 式	長 さ m	3. 295							
スバル V-KS4	幅 m	1. 395							
車台の名称及び型式	高 さ m	1. 760	1. 805			1. 845		1. 805	1. 760
スバル KS4	前 輪	1. 205							
車体の名称及び型式	後 輪	1. 210							
/	長 さ	1. 940							
製作者等の氏名又は名称	室内又は 荷台の内 側の寸法	1. 330							
富士重工株式会社	高 さ m	0. 300							
自 動 車 の 種 別	荷台オフセット m	0. 390							
軽 (4輪)	前軸重	380	390		400	390	400		380
用 途	後軸重	350							
貨 物	車 重 kg	730	740	760	790	740	750	760	740
乗 車 定 員 人	乗 車 定 員 人	2							
キャブ・オーバー	最大積載量 kg	350							
軸 距 m	前軸重	560	570		580	570	580		560
1. 885	後軸重	630							
燃 料 の 種 類	車 重 kg	1190	1200	1220	1250	1200	1210	1220	1200
ガソリン	最大安定傾斜角度	47							
原 動 機 の 型 式	左 右	47							
EN07	車 輪 配 列	2D (S) -2D			2D-2D	2D (S) -2D			
総排気量又は定格出力 l 又は kw	前 輪	5.00-12-4PR ULT		135/95R12 79/77L LT	145R12-6PR LT				5.00-12-4PR ULT
0. 658	後 輪	※5.00-12-6PR ULT		135/95R12 79/77L LT	145R12-6PR LT				※ 5.00-12-6PR ULT
打 刻 標 式	打 刻 標 式	KS4-001301	右側フレーム外側面中央	クラックケース上面					
車 台	打 刻 標 式	KS4-001301	右側フレーム外側面中央	クラックケース上面					
原 動 機	ス ー パー	ス ー パー	ス ー パー	ス ー パー					
通 称 名	ス ー パー	ス ー パー	ス ー パー	ス ー パー					
許 容 限 度	類別区分番号	710kg (タイヤの許容値より小)	前 軸 重	後 軸 重	車 両 総 重 量				
	全類別	850kg (ラジアルタイヤの許容値より小)			1560kg				

*印：認証取得のみ（当面販売の予定なし）

主要諸元表

指 定 番 号	型式区分番号	* 110	* 130	140	* 150	160	
6481							
指 定 年 月 日	仕 様						
平成 2年 2月 9日							
変更承認年月日							
平成 5年 9月21日							
車 名 及 び 型 式	長 さ m	3.295					
スバル V-KS4	幅 m	1.395					
車台の名称及び型式	高 さ m	1.805		1.845		1.760	
スバル KS4	前 輪 距 m	1.205					
車体の名称及び型式	後 輪 距 m	1.210					
/	室内又は 荷台の内 側の寸法 m	1.940					
製作者等の氏名又は名称	幅	1.330					
富士重工業株式会社	高 さ	0.300					
自 動 車 の 種 別	荷台オフセット m	0.390					
軽 (4輪)	前軸重	400				380	
用 途	前軸重						
貨 物	後軸重	380	410	360		350	
	計	780	810	760		730	
車 体 の 形 状	乗 車 定 員 人	2					
キャブ・オーバ	最 大 積 載 量 kg	350					
軸 距 m	前軸重	580				560	
1.885	後軸重						
燃 料 の 種 類	車 両 総 重 kg	660	690	640		630	
ガソリン	計	1240	1270	1220		1190	
原 動 機 の 型 式	最 大 安 定 傾 斜 度	左 47					
EN07	右 47						
総排気量又は定格出力 l 又は kw	車 輪 配 列	2D (S) - 2D	2D - 2D	2D (S) - 2D			
0.658	前 輪		135/95R12 79/77L LT			5.00-12-4PR ULT	
	後 輪		145R12-6PR LT			5.00-12-6PR ULT	
			135/95R12 79/77L LT				
			145R12-6PR LT				
備 考	打 刻 標 式	KS4-001301	右側フレイム外側部中央 クランクケース上面	打 刻 方 法	黒皮のまま 削正の上		
	ス ー パ ー	710kg (タイヤの許容値より小)	850kg (ラジアルタイヤの許容値より小)	車 両 総 重 量	1560kg		

*印：認証取得のみ（当面販売の予定なし）

V-KV3

指定番号	類別区分番号	010	* 021	030	042	052	060	* 071	* 081
6482		5ドア 標準ルー スタンダード 2シート	5ドア 標準ルー スタンダード 2シート	5ドア 標準ルー スタンダード	5ドア 標準ルー スタンダード	5ドア 標準ルー スタンダード	5ドア ハイルー スタンダード 2シート	5ドア ハイルー スタンダード 2シート	5ドア ハイルー スタンダード 2シート
指定年月日	仕								
平成 2年 2月 9日									
変更承認年月日									
平成 5年 9月 21日									
車名及び型式	長	3. 295							
スバル V-KV3	幅	1. 395							
車台の名称及び型式	高	1. 780			1. 770		1. 910		1. 900
スバル KV3	前輪	1. 205							
車体の名称及び型式	後輪	1. 210							
室内又は 荷台の内 側の寸法	長さ	1. 820	1. 740	1. 820 (0. 970)	1. 780 (0. 970)		1. 820	1. 740	
製作者等の氏名又は名称	幅	1. 240		1. 240 (1. 260)			1. 240		
富士重工業株式会社	高さ	1. 115		1. 115 (1. 115)			1. 230		
自動車の種類	荷台オフセット	0. 530	0. 475	0. 495 (0. 090)			0. 530	0. 475	
軽(4輪)	前軸重	380	390	380	390		380	390	
用	後軸重								
貨物	前後軸重								
乗車定員	乗車定員	2		2(4)			2		
最大積載量	最大積載量	350		350(200)			350		
軸距	前軸距	585		585(545)	595(555)		585		
1. 885	後軸距								
燃料の種類	燃料種類	1240	1270	1250(1210)	1270(1230)		1240	1270	1260
ガソリン	最大安定傾斜度	42							
原動機の型式	原動機型式	42							
EN07	車輪配列	2-2D							
総排気量又は定格出力	前輪	5. 00-12-4PR ULT			135/95R12 79/77L LT		5. 00-12-4PR ULT		135/95R12 79/77L LT
q又はkw	後輪	5. 00-12-6PR ULT			145R12-6PR LT				145R12-6PR LT
0. 658	タイヤ				135/95R12 79/77L LT		5. 00-12-6PR ULT		135/95R12 79/77L LT
					145R12-6PR LT				145R12-6PR LT
車台	打刻位置	右側フレーム外側中央							
原動機	打刻位置	クラックケース上面							
通称	打刻位置	スバル							
許容限度	全重量	710kg (タイヤの許容値より小)							
	前後軸重	850kg (ラジアルタイヤの許容値より小)							
	車台総重量	1560kg							

*印：認証取得のみ(当面販売の予定なし)

主要諸元表

指 定 番 号	類別区分番号	092	112	* 122	132	* 142	* 152	* 162	* 172
6482		5ドア ハイラルフ スーパデラックス	5ドア ハイラルフ スーパデラックス スーパチャージャ ECVT	5ドア ハイラルフ Dias	5ドア ハイラルフ Dias エアコン	5ドア ハイラルフ Dias サンサンルーフ	5ドア ハイラルフ Dias II スーパチャージャ	5ドア ハイラルフ Dias II スーパチャージャ ECVT	5ドア ハイラルフ Dias II スーパチャージャ サンサンルーフ
指 定 年 月 日	仕 様								
平成 2年 2月 9日									
変更承認年月日									
平成 5年 9月21日									
車 名 及 び 型 式	長 さ m	3.295							
スバル V-KV3	幅 m	1.395							
車台の名称及び型式	高 さ m	1.900		1.890					
スバル KV3	前 輪 距 m	1.205							
車体の名称及び型式	後 輪 距 m	1.210							
室内又は 荷台の内 側の寸法	長 さ	1.780 (0.970)		1.780 (0.930)					
製作者等の氏名又は名称	幅	1.240 (1.260)							
富士重工株式会社	高 さ	1.230 (1.230)		1.220 (1.220)		1.165 (1.150)	1.240 (1.255)		
自 動 車 の 種 別	荷台オフセット m	0.495 (0.090)		0.495 (0.105)					1.165 (1.150)
軽 (4輪)	前前軸重	390	400		410	430	400		430
用 途	前後軸重								
貨 物	後前軸重								
車 体 の 形 状	後後軸重	410	450	420	430	440		460	
乗 車 定 員 人	計	800	850	820	840	870	840	860	890
最大積載量 kg		350 (200)		200 (100)					
軸 距 m	前前軸重	595 (555)	605 (565)	565 (565)	575 (575)	595 (595)	565 (565)		595 (595)
1.885	前後軸重								
燃料の種類	後前軸重	665 (665)	705 (705)	565 (575)	575 (585)	585 (595)		605 (615)	605 (615)
ガソリン	後後軸重	1260 (1220)	1310 (1270)	1130 (1140)	1150 (1160)	1180 (1190)	1150 (1160)	1170 (1180)	1200 (1210)
原 動 機 の 型 式	計								
EN07	左	42		43		40	43		40
総排気量又は定格出力 l 又は kw	右	42		43		40	43		40
0.658	車 輪 配 列	2-2D							
	前 輪	135/95R12 79/77L LT	145R12-6PR LT	145SR12	145SR12		155SR12		
	後 輪	135/95R12 79/77L LT	145R12-6PR LT	145SR12	145SR12		155SR12		
打 刻 方 法	打 刻 位 置	打 刻 方 式	打 刻 方 法	打 刻 方 法	打 刻 方 法	打 刻 方 法	打 刻 方 法	打 刻 方 法	打 刻 方 法
車 台	KV3-001301	右側フレーム外側面中央	黒皮のまま	黒皮の上	黒皮の上	黒皮の上	黒皮の上	黒皮の上	黒皮の上
原 動 機	EN07	クランクケース上面							
通 称 名	スバル サンバ								
許 容 限 度	類別区分番号	前 軸 重	後 軸 重	車 両 総 重 量	車 両 総 重 量	車 両 総 重 量	車 両 総 重 量	車 両 総 重 量	車 両 総 重 量
	092.112	710kg (クイヤの許容値より小)	850kg (クイヤの許容値より小)	1560kg	1560kg	1560kg	1560kg	1560kg	1560kg
	上記以外	710kg (155SR12の許容値より小)	740kg	1450kg	1450kg	1450kg	1450kg	1450kg	1450kg

*印：認証取得のみ（当販売の予定なし）

主要諸元表

指 定 番 号	種別区分番号	* 182	210	* 220	231	* 240	251	272	* 281
6482		5ドア ハイルーフ Dias II スーパーチャージャー サンサンルーフ ECVT	パネルバン ハイルーフ スタンダード	パネルバン ハイルーフ スタンダード 郵政	パネルバン ハイルーフ スーパーデラックス-C	5ドア 標準ルーフ スタンダード エアコン	5ドア 標準ルーフ スーパーデラックス-N エアコン	5ドア ハイルーフ スーパーデラックス エアコン	5ドア ハイルーフ Dias ECVT
指 定 年 月 日	仕 様								
平成 2年 2月 9日									
変更承認年月日									
平成 5年 9月21日									
車 名 及 び 型 式	長 さ m	3. 295							
スバル V-KV3	幅 m	1. 395							
車台の名称及び型式	高 さ m	1. 890	1. 930		1. 920	1. 780	1. 770	1. 900	1. 890
スバル KV3	前 輪	1. 205							
車体の名称及び型式	後 輪	1. 210							
/	室内又は 荷台の内 側の寸法 m	1. 780 (0. 930)	1. 915	1. 885	1. 915	1. 820 (0. 970)	1. 780 (0. 970)		1. 780 (0. 930)
製作者等の氏名又は名称	幅	1. 240 (1. 255)	1. 240			1. 240 (1. 260)			
富士重工業株式会社	高 さ	1. 165 (1. 150)	1. 245			1. 115 (1. 115)		1. 230 (1. 230)	1. 220 (1. 220)
自 動 車 の 種 別	荷台オフセット m	0. 495 (0. 105)	0. 405			0. 495 (0. 090)			0. 495 (0. 105)
軽 (4輪)	前後軸重	430	380			390	400	410	400
用	前後軸重								
途	前後軸重								
貨 物	前後軸重	480	410	420			430	420	440
	計	910	790	800		810	830		840
車 体 の 形 状	乗 車 定 員 人	2 (4)	2			2 (4)			
バ ン	最 大 積 載 量 kg	200 (100)	350			350 (200)			200 (100)
軸 距 m	前後軸重	595 (595)	560			595 (555)	605 (565)	615 (575)	565 (565)
1. 885	前後軸重								
燃 料 の 種 類	前後軸重	625 (635)	690	700		675 (675)	685 (685)	675 (675)	585 (595)
ガソリン	後軸軸重	1220 (1230)	1250	1260		1270 (1230)	1290 (1250)	1290 (1250)	1150 (1160)
原 動 機 の 型 式	最大安定 傾斜角度	左 40 右 40	41			42			43
EN07	車 輪 配 列	2-2D							
総排気量又は定格出力 q又はkw	前 輪	155SR12	5. 00-12-4PR ULT		135/95R12 79/77L LT 145R12-6PR LT	5.00-12-4PR ULT	135/95R12 79/77L LT 145R12-6PR LT	79/77L LT	145SR12
0. 658	後 輪	155SR12	5. 00-12-6PR ULT		135/95R12 79/77L LT 145R12-6PR LT	5.00-12-6PR ULT	135/95R12 79/77L LT 145R12-6PR LT	79/77L LT	145SR12
備 考	打 刻 様 式	KV3-001301	右側フレーム外側面中央	打 刻 位 置	打 刻 方 法	黒皮のまま			
	原 動 機	EN07	クランクケース上面			前止の上			
	通 称 名	スバル V-KV3							
	許 容 限 度	182.28t	710kg (155SR12の許容値より小)	740kg	850kg (ラジアルタイヤの許容値より小)	車 両 総 重 量			
		上記以外	710kg (タイヤの許容値より小)			1450kg			
						1560kg			

*印：認証取得のみ（当面販売の予定なし）

主要諸元表

指 定 番 号	類別区分番号	* 291	* 301	* 311	* 321	* 331	* 341	* 351	* 361
6482	仕 様	5D7 ハイラルフ Dias パワーステアリング ECVT	5D7 ハイラルフ Dias パワーステアリング ECVT	5D7 ハイラルフ DiasII スーパーチャージャ パワーステアリング	5D7 ハイラルフ DiasII スーパーチャージャ パワーステアリング ECVT	5D7 ハイラルフ DiasII スーパーチャージャ エアコン	5D7 ハイラルフ DiasII スーパーチャージャ エアコン ECVT	5D7 ハイラルフ Dias サンサンルーフ パワーステアリング	5D7 ハイラルフ Dias サンサンルーフ パワーステアリング ECVT
指 定 年 月 日	長 さ m	3.295	→	→	→	→	→	→	→
平成 2年 2月 9日	幅 m	1.395	→	→	→	→	→	→	→
変更承認年月日	高 さ m	1.890	→	→	→	→	→	→	→
平成 5年 9月21日	車 名 及 び 型 式								
スバル V-KV3	車 台 の 名 称 及 び 型 式								
スバル KV3	車 体 の 名 称 及 び 型 式								
／	輪 距 m	1.210	→	→	→	→	→	→	→
車体の名称及び型式	前 輪	1.205	→	→	→	→	→	→	→
／	後 輪	1.210	→	→	→	→	→	→	→
室内又は 荷台の内 側の寸法	長 さ	1.780 (0.930)	→	→	→	→	→	→	→
製作者等の氏名又は名称	幅	1.240 (1.260)	→	1.240 (1.255)	→	→	→	1.240 (1.260)	→
富士重工業株式会社	高 さ	1.220 (1.220)	→	→	→	→	→	1.165 (1.150)	→
自動車の種類	荷台オフセット m	0.495 (0.105)	→	→	→	→	→	→	→
軽(4輪)	前後軸重	410	→	→	→	→	→	440	→
用	前後軸重	→	→	→	→	→	→	→	→
貨 物	後後軸重	420	→	→	460	→	→	440	460
乗車定員人	計	830	→	→	870	→	→	880	900
最大積載量 kg	乗車定員人	2(4)	→	→	→	→	→	→	→
軸 距 m	最大積載量 kg	200(100)	→	→	→	→	→	→	→
1.885	前後軸重	575(575)	→	→	→	→	→	605(605)	→
燃料の種類	前後軸重	→	→	→	→	→	→	→	→
ガソリン	後後軸重	565(575)	→	→	→	→	→	→	→
原動機の種類	計	1140(1150)	→	→	1180(1190)	→	→	1190(1200)	1210(1220)
EN07	最大安定傾斜度	43	→	→	→	→	→	40	→
総排気量又は定格出力 l又は kw	左	43	→	→	→	→	→	40	→
0.658	右	43	→	→	→	→	→	40	→
／	車 輪 配 列	2-2D	→	→	→	→	→	→	→
155SR12	車 輪								
145SR12	タイヤ								
打 刻 式 打 刻 方 法	打 刻 位 置	打 刻 方 法	打 刻 方 法	打 刻 方 法	打 刻 方 法	打 刻 方 法	打 刻 方 法	打 刻 方 法	打 刻 方 法
KV3-001301	右側フレーム外側面中央	黒皮のまま	黒皮のまま	黒皮のまま	黒皮のまま	黒皮のまま	黒皮のまま	黒皮のまま	黒皮のまま
E N O 7	クランクケース上面	黒皮の上	黒皮の上	黒皮の上	黒皮の上	黒皮の上	黒皮の上	黒皮の上	黒皮の上
ス ー パ ー	前 面 軸 重	710kg (155SR12の許容値より小)	740kg	1450kg	1450kg	1450kg	1450kg	1450kg	1450kg
全 車 重	全 車 重	710kg (155SR12の許容値より小)	740kg	1450kg	1450kg	1450kg	1450kg	1450kg	1450kg

*印：認証取得のみ(当面販売の予定なし)

指定番号	類別区分番号	* 371	* 381	* 391	* 401	411	421	* 430	* 440
6482	仕様	5ドア ハイルー Dias サンサンルー エアコン	5ドア ハイルー Dias サンサンルー ECVT	5ドア ハイルー Dias II サンサンルー パワーステアリング	5ドア ハイルー Dias II サンサンルー パワーステアリング ECVT	5ドア ハイルー Dias II サンサンルー エアコン パワーステアリング	5ドア ハイルー Dias II サンサンルー エアコン パワーステアリング ECVT	パネルバン ハイルー スーパーラックス-C パワーステアリング	5ドア 標準ルー スタンダード 2シート エアコン
平成 2年 2月 9日	長	3. 295	←	←	←	←	←	←	←
変更承認年月日	幅	1. 395	←	←	←	←	←	←	←
平成 5年 9月21日	高さ	1. 890	←	←	←	←	←	1. 920	1. 780
車名及び型式	車台の名称及び型式	スバル KV3	←	←	←	←	←	←	←
車体の名称及び型式	車台の名称及び型式	スバル KV3	←	←	←	←	←	←	←
室内又は 荷台の内 側の寸法	長さ	1. 780 (0. 930)	←	←	←	←	←	1. 915	1. 820
製作等々の氏名又は名称	幅	1. 240 (1. 260)	←	1. 240 (1. 255)	←	←	←	1. 240	←
富士重工業株式会社	高さ	1. 165 (1. 150)	←	←	←	←	←	1. 245	1. 115
自動車の種別	荷台オフセット	0. 495 (0. 105)	←	←	←	←	←	0. 405	0. 530
軽(4輪)	前後軸重	440	430	440	←	450	440	390	←
用	前後軸重	←	←	←	←	←	←	←	←
貨物	前後軸重	450	460	←	480	←	500	420	410
乗車定員	計	890	←	900	920	930	940	810	800
最大積載量	乗車定員	2 (4)	←	←	←	←	←	2	←
軸距	最大積載量	200 (100)	←	←	←	←	←	350	←
1. 885	前後軸重	605 (605)	595 (595)	605 (605)	←	615 (615)	605 (605)	570	595
燃料の種類	前後軸重	←	←	←	←	←	←	←	←
ガソリン	前後軸重	595 (605)	605 (615)	←	625 (635)	←	645 (655)	700	665
原動機の型式	計	1200 (1210)	←	1210 (1220)	1230 (1240)	1240 (1250)	1250 (1260)	1270	1260
EN07	左	40	←	←	←	←	←	41	42
総排気量又は定格出力	右	40	←	←	←	←	←	41	42
0. 658	車輪配列	2-2D	←	←	←	←	←	←	←
総排気量又は定格出力	タイヤ	←	←	155SR12	←	←	←	135/95R12 79/77L LT 145R12-6PR LT	5.00-12-4PR ULT
0. 658	前後軸重	←	←	155SR12	←	←	←	135/95R12 79/77L LT 145R12-6PR LT	5.00-12-6PR ULT
備考	打刻様式	KV3-001301	打刻位置	右側フレーム外側面中央 クラックケース上面	打刻方法	黒皮のまま 前止の上	車高総重量	1560kg 1450kg	←
車台	スノール	←	スノール	←	←	←	←	←	←
原動機	スノール	←	スノール	←	←	←	←	←	←
通称	スノール	←	スノール	←	←	←	←	←	←
許容限度	類別区分番号	430.440	710kg (タイヤの許容値より小)	850kg (ラジアルタイヤの許容値より小)	740kg	740kg	740kg	740kg	740kg
	430.440	710kg (タイヤの許容値より小)	710kg (タイヤの許容値より小)	710kg (タイヤの許容値より小)	710kg (タイヤの許容値より小)	710kg (タイヤの許容値より小)	710kg (タイヤの許容値より小)	710kg (タイヤの許容値より小)	710kg (タイヤの許容値より小)

*印：認証取得のみ（当面販売の予定なし）

主要諸元表

指 定 番 号	型別区分番号	* 450	* 460	* 470	* 481	* 490	* 500	510	* 520
6482		5ドア 標準ルーフ スタンダード 郵政 2シート エアコン	5ドア ハイルーフ スタンダード 2シート エアコン	5ドア イルーフ スタンダード 郵政 2シート エアコン	5ドア ハイルーフ スーパーラックス エアコン ECVT	5ドア ハイルーフ スーパーラックス スーパーチャージャ エアコン	5ドア ハイルーフ スーパーラックス スーパーチャージャ エアコン ECVT	5ドア ハイルーフ Dias エアコン ECVT	5ドア ハイルーフ Dias エアコン パワーステアリング
指 定 年 月 日	仕 様								
平成 2年 2月 9日									
変更承認年月日									
平成 5年 9月21日									
車 名 及 び 型 式	長 さ m	3. 295							
スバル V-KV3	幅 m	1. 395							
車台の名称及び型式	高 さ m	1. 780	1. 910		1. 900			1. 890	
スバル KV3	前 輪	1. 205							
車体の名称及び型式	後 輪	1. 210							
室内又は 荷台の内 側の寸法	長 さ	1. 740	1. 820	1. 740	1. 780 (0. 970)			1. 780 (0. 930)	
製作者等の氏名又は名称	幅	1. 240			1. 240 (1. 260)				
富士重工業株式会社	高 さ	1. 115	1. 230		1. 230 (1. 230)			1. 220 (1. 220)	
白 動 車 の 種 別	荷台オフセット m	0. 475	0. 530	0. 475	0. 495 (0. 090)			0. 495 (0. 105)	
軽 (4輪)	前軸重	400	390	400				410	420
用 途	後軸重								
貨 物	車 両 重 量	420	410	430	440		460	450	430
乗 車 定 員 人	計	820	800	830	840		860		850
最大積載量 kg	乗 車 定 員 人	2			2 (4)				
軸 距 m	前軸重	350			350 (200)			200 (100)	
1. 885	後軸重	605	595	605	605 (565)			575 (575)	585 (585)
燃料の種類	車 両 重 量	675	665	685	695 (695)		715 (715)	595 (605)	575 (585)
ガソリン	総重量	1280	1260	1290	1300 (1260)		1320 (1280)	1170 (1180)	1160 (1170)
原 動 機 の 型 式	最大安定 傾斜角度	42						43	
EN07	車 輪 配 列	2-2D						43	
総排気量又は定格出力 g又は kw	前 輪	5. 00-12-4PR ULT			135/95R12 79/77L LT			145SR12	
0. 658	後 輪	5. 00-12-6PR ULT			145R12-6PR LT				
	タイヤ				135/95R12 79/77L LT			145SR12	
備 考	打 刻 模 式	5. 00-12-6PR ULT			145R12-6PR LT				
	打 刻 方 法	黒皮のまま 削止の上							
	車 輪 重 量	前 輪 710kg 後 輪 740kg							
	車 輪 重 量	前 輪 710kg 後 輪 740kg							
	車 輪 重 量	前 輪 710kg 後 輪 740kg							
	車 輪 重 量	前 輪 710kg 後 輪 740kg							

*印：認証取得のみ（当面販売の予定なし）

V-KV3

指 定 番 号	類別区分番号	* 530	* 540	* 550	* 560	570	580	590	* 600
6482	仕 様	5ドア ハイルーフ Dias エアコン パワーステアリング ECVT	5ドア ハイルーフ Dias II スーパチャージャー エアコン パワーステアリング	5ドア ハイルーフ Dias II スーパチャージャー エアコン パワーステアリング ECVT	5ドア ハイルーフ Dias サンサンルーフ エアコン ECVT	5ドア ハイルーフ Dias サンサンルーフ エアコン パワーステアリング	5ドア ハイルーフ Dias サンサンルーフ エアコン パワーステアリング ECVT	パネルバン ハイルーフ スタンダード エアコン	パネルバン ハイルーフ スタンダード エアコン
平成 2年 2月 9日	長 さ m	3.295	←	←	←	←	←	←	←
変更承認年月日	幅 m	1.395	←	←	←	←	←	←	←
平成 5年 9月21日	高 さ m	1.890	←	←	←	←	←	1.930	←
車 名 及 び 型 式	車 輪 距 m	1.205	←	←	←	←	←	←	←
スバル V-KV3	車 輪 幅 m	1.210	←	←	←	←	←	←	←
車体の名称及び型式	室内又は 荷台の内 側の寸法 m	1.780 (0.930)	←	←	←	←	←	1.915	←
／	高 さ m	1.240 (1.260)	1.240 (1.255)	←	1.240 (1.260)	←	←	1.240	←
製作者等の氏名又は名称	高 さ m	1.220 (1.220)	←	←	1.165 (1.150)	←	←	1.245	←
富士重工株式会社	荷台オフセット m	0.495 (0.105)	←	←	←	←	←	0.405	←
自 動 車 の 種 別	前後軸重	420	←	←	440	450	←	380	←
軽 (4輪)	前後軸重	←	←	←	←	←	←	←	←
用 途	前後軸重	450	←	470	←	450	470	430	420
貨 物	前後軸重	870	←	890	910	900	920	810	800
車 体 の 形 状	乗 車 定 員 人	2 (4)	←	←	←	←	←	2	←
バ ン	最 大 積 載 量 kg	200 (100)	←	←	←	←	←	350	←
軸 距 m	前後軸重	585 (585)	←	←	605 (605)	615 (615)	←	560	←
1.885	前後軸重	←	←	←	←	←	←	←	←
燃 料 の 種 類	前後軸重	595 (605)	←	615 (625)	←	595 (605)	615 (625)	710	700
ガソリン	計	1180 (1190)	←	1200 (1210)	1220 (1230)	1210 (1220)	1230 (1240)	1270	1260
原 動 機 の 型 式	最 大 安 定 傾 斜 度	43	←	←	40	←	←	41	←
EN07	車 輪 配 列	2-2D	←	←	←	←	←	41	←
総排気量又は定格出力 l または kw	クイヤ	145SR12	←	←	155SR12	←	←	5.00-12-4PR ULT	←
0.658	前 輪	145SR12	←	←	155SR12	←	←	5.00-12-6PR ULT	←
／	後 輪	145SR12	←	←	155SR12	←	←	←	←
車 台	打 刻 様 式	KV3-001301	打 刻 位 置	打 刻 方 法	打 刻 方 法	打 刻 方 法	打 刻 方 法	打 刻 方 法	打 刻 方 法
原 動 機	右側フレーム外側面中央	←	右側フレーム外側面中央	←	←	←	←	←	←
通 称 名	スノビレサ	←	スノビレサ	←	←	←	←	←	←
許 容 限 度	種別区分番号	590.600	前 軸 重	後 軸 重	車 両 総 重 量	車 両 総 重 量	車 両 総 重 量	車 両 総 重 量	車 両 総 重 量
590.600	710kg (タイヤの許容値より小)	850kg	740kg	1560kg	1450kg	1450kg	1450kg	1450kg	1450kg
上記以外	710kg (155SR12の許容値より小)	740kg	740kg	1450kg	1450kg	1450kg	1450kg	1450kg	1450kg

*印：認証取得のみ（当面販売の予定なし）

主要諸元表

指 定 番 号	類別区分番号	* 610	* 620	630	* 640	* 650	660	680
6482		パネルバン ハイラル スタンダード エアコン ECVT	パネルバン ハイラル スタンダード エアコン	パネルバン ハイラル スーパーラックス-C スーパーチャージャ ECVT	パネルバン ハイラル スーパーラックス-C エアコン	パネルバン ハイラル スーパーラックス-C エアコン パワーステアリング	5ドア ハイラル スタンダード 2シフト ECVT	5ドア ハイラル Dias クラシック エアコン
指 定 年 月 日	仕 様							
平成 2年 2月 9日								
変更承認年月日								
平成 5年 9月21日								
車 名 及 び 型 式	長 さ m	3. 295	←	←	←	←	←	3. 295
スバル V-KV3	幅 m	1. 395	←	←	←	←	←	1. 395
車台の名称及び型式	高 さ m	1. 930	←	1. 920	←	←	1. 910	1. 890
スバル KV3	前 輪	1. 205	←	←	←	←	←	1. 205
車体の名称及び型式	後 輪	1. 210	←	←	←	←	←	1. 210
／	室内又は 荷台の内 側の寸法 m	長 さ 1. 915 幅 1. 240 高 さ 1. 245	1. 885 ← ←	1. 915 ← ←	← ← ←	← ← ←	1. 820 ← ←	1. 780 (0. 930) 1. 240 (1. 260) 1. 220 (1. 220) 0. 495 (0. 105) 420 430 850 2(4) 200 (100) 585 (585) 575 (585) 1160 (1170) 43 43 2-2D 145SR12 145SR12
製作者等の氏名又は名称	荷台オフセット m	0. 405	←	←	←	←	←	
富士重工株式会社	車 両 kg	390 440 830	← 430 820	380 460 840	390 430 820	400 ← 830	380 ← 810	
軽 (4輪)	車 両 kg	390 440 830	← 430 820	380 460 840	390 430 820	400 ← 830	380 ← 810	
用 途	乗 車 定 員 人	2	←	←	←	←	←	
貨 物	最 大 積 載 量 kg	350	←	←	←	←	←	
車 体 の 形 状	車 両 kg	570 720 1290	← 710 1280	560 740 1300	570 710 1280	580 ← 1290	585 ← 1270	
バ ン	車 両 kg	570 720 1290	← 710 1280	560 740 1300	570 710 1280	580 ← 1290	585 ← 1270	
軸 距 m	燃 料 の 種 類	ガソリン	←	←	←	←	←	
1. 885	原 動 機 の 型 式	EN07	←	←	←	←	←	
燃 料 の 種 類	車 輪 配 列	2-2D	←	←	←	←	←	
ガソリン	車 輪 配 列	2-2D	←	←	←	←	←	
原 動 機 の 型 式	車 輪 配 列	2-2D	←	←	←	←	←	
EN07	車 輪 配 列	2-2D	←	←	←	←	←	
総排気量又は定格出力 l / 又は kw	車 輪 配 列	5. 00-12-4PR ULT	←	135/95R12 79/77L LT 145R12-6PR LT	←	←	5.00-12-4PR ULT	145SR12
0. 658	車 輪 配 列	5. 00-12-6PR ULT	←	135/95R12 79/77L LT 145R12-6PR LT	←	←	5.00-12-6PR ULT	145SR12
／	車 輪 配 列	5. 00-12-6PR ULT	←	135/95R12 79/77L LT 145R12-6PR LT	←	←	5.00-12-6PR ULT	145SR12
車 台	車 輪 配 列	5. 00-12-6PR ULT	←	135/95R12 79/77L LT 145R12-6PR LT	←	←	5.00-12-6PR ULT	145SR12
原 動 機	車 輪 配 列	5. 00-12-6PR ULT	←	135/95R12 79/77L LT 145R12-6PR LT	←	←	5.00-12-6PR ULT	145SR12
通 称	車 輪 配 列	5. 00-12-6PR ULT	←	135/95R12 79/77L LT 145R12-6PR LT	←	←	5.00-12-6PR ULT	145SR12
許 容 限 度	車 輪 配 列	5. 00-12-6PR ULT	←	135/95R12 79/77L LT 145R12-6PR LT	←	←	5.00-12-6PR ULT	145SR12
考	車 輪 配 列	5. 00-12-6PR ULT	←	135/95R12 79/77L LT 145R12-6PR LT	←	←	5.00-12-6PR ULT	145SR12

*印：認証取得のみ（当販売の予定なし）

指 定 番 号		類別区分番号		690		
6482		5D7 ハイルフ Dias クラシック エアコン ECVT				
指 定 年 月 日		仕 様				
平成 2年 2月 9日						
変更承認年月日						
平成 5年 9月21日						
車 名 及 び 型 式		長 さ m		3. 295		
スバル V-KV3		幅 m		1. 395		
車台の名称及び型式		高 さ m		1. 890		
スバル KV3		前 輪		1. 205		
車体の名称及び型式		後 輪		1. 210		
／		室内又は 荷台の内 側の寸法 m		長 さ		1. 780 (0. 930)
				幅		1. 240 (1. 260)
				高 さ		1. 220 (1. 220)
製作者等の氏名又は名称		荷台オフセット m		0. 495 (0. 105)		
富士重工業株式会社				420		
自 動 車 の 種 別		前軸重		／		
軽 (4輪)		後軸重		／		
用 途		前後軸重		450		
貨 物		計		870		
車 体 の 形 状		乗 車 定 員 人		2 (4)		
バン		最 大 積 載 量 kg		200 (100)		
軸 距 m		前軸重		585 (585)		
1. 885		後軸重		／		
燃 料 の 種 類		前後軸重		595 (605)		
ガソリン		計		1180 (1190)		
原 動 機 の 型 式		左		43		
EN07		右		43		
総排気量又は定格出力 l 又は kw		車 輪 配 列		2-2D		
0. 658		前 輪		145SR12		
		後 輪		145SR12		
備 考		打 刻 基 式		打 刻 方 法		
車 台		KV3-001301		黒皮のまま		
原 動 機		EN 07		前止の上		
通 称 名		スバル サンパ				
許 容 限 度		類別区分番号		前 軸 重		
		全類別		710kg		
				後 軸 重		
				740kg		
				車 両 総 重 量		
				1450kg		

主要諸元表

指 定 番 号	類 別 区 分 番 号	* 011	020	032	* 041	051	062	082	* 092
6483		5ドア 標準ルー フスタンダード 2シート セレクトティブ4WD	5ドア 標準ルー フスタンダード セレクトティブ4WD	5ドア 標準ルー フスタンダード セレクトティブ4WD	5ドア ハイルーフ スタンダード 郵政 2シート セレクトティブ4WD	5ドア ハイルーフ スタンダード セレクトティブ4WD	5ドア ハイルーフ スタンダード セレクトティブ4WD	5ドア ハイルーフ スタンダード セレクトティブ4WD	5ドア ハイルーフ ハイカスラム セレクトティブ4WD
平成 2年 2月 9日	仕 様								
変更承認年月日									
平成 5年 9月21日									
車名及び型式	長 さ m	3.295	←	←	←	←	←	←	←
スバル V-KV4	幅 m	1.395	←	←	←	←	←	←	←
車台の名称及び型式	高 さ m	1.780	←	1.770	1.910	1.900	1.900	←	←
スバル KV4	輪 距 m	1.205	←	←	←	←	←	←	←
車体の名称及び型式	前 後 輪	1.210	←	←	←	←	←	←	←
/	室内又は 荷台の内 側の寸法 m	1.740	1.820 (0.970)	1.780 (0.970)	1.740	←	1.780 (0.970)	←	←
製作者等の氏名又は名称	長 さ	1.240	1.240 (1.260)	←	1.240	←	1.240 (1.260)	←	←
富士重工業株式会社	高 さ	1.115	1.115 (1.115)	←	1.230	←	1.230 (1.230)	←	1.220 (1.220)
自 動 車 の 種 別	荷台オフセット m	0.475	0.495 (0.090)	←	0.475	←	0.495 (0.090)	←	←
軽(4輪)	前後軸重	420	410	420	←	←	←	430	420
用 途	前後軸重	430	←	←	440	←	←	←	←
貨 物	前後軸重	850	840	850	860	850	←	900	860
乗 車 定 員 人	計	2	2(4)	←	2	←	2(4)	←	←
最大積載量 kg	前後軸重	350	350(200)	←	350	←	350(200)	←	←
軸 距 m	前後軸重	615	615(575)	625(585)	615	←	625(585)	635(595)	625(585)
1.885	前後軸重	695	685(685)	←	705	←	685(685)	725(725)	695(695)
燃料の種類	総重量	1310	1300(1260)	1310(1270)	1320	1310	1310(1270)	1360(1320)	1320(1280)
ガソリン	左	43	←	←	←	←	←	←	←
原 動 機 の 型 式	右	43	←	←	←	←	←	←	←
EN07	車 輪 配 列	2D(S)-2D	←	←	←	←	←	2D-2D	2D(S)-2D
総排気量は定格出力 q又はkw	前 輪	5.00-12-4PR ULT	5.00-12-4PR ULT	135/95R12 79/77LT 145R12-6PR LT	5.00-12-4PR ULT	←	135/95R12 79/77LT 145R12-6PR LT	79/77LT LT	←
0.658	後 輪	5.00-12-6PR ULT	5.00-12-6PR ULT	135/95R12 79/77LT 145R12-6PR LT	5.00-12-6PR ULT	←	135/95R12 79/77LT 145R12-6PR LT	79/77LT LT	←
車 台	打 刻 標 記	KV4-001301	右側フレーム外側部中央	打 刻 方 法	車皮のまま	車 両 総 重 量	1560kg	打 刻 方 法	車皮のまま
原 動 機	E N 0 7	クラシックス・上置	クラシックス・上置	車 両 総 重 量	1560kg	車 両 総 重 量	1560kg	車 両 総 重 量	1560kg
通 称 名	ス ー パ ー	サ ン ノビ	サ ン ノビ	車 両 総 重 量	1560kg	車 両 総 重 量	1560kg	車 両 総 重 量	1560kg
許 容 限 度	類別区分番号	710kg (クイヤーの許容値より小)	710kg (クイヤーの許容値より小)	車 両 総 重 量	1560kg	車 両 総 重 量	1560kg	車 両 総 重 量	1560kg
考	全 額 別	850kg (ラジアルタイヤの許容値より小)	850kg (ラジアルタイヤの許容値より小)	車 両 総 重 量	1560kg	車 両 総 重 量	1560kg	車 両 総 重 量	1560kg

*印：認証取得のみ（当面販売の予定なし）

指 定 番 号	類別区分番号	* 102	112	132	* 142	* 152	* 162	190	* 200
6483		5ドア ハイルー Dias セレクティブ4WD	5ドア ハイルー Dias エアコン セレクティブ4WD	5ドア ハイルー Dias II スーパチャージャ フルタイム4WD	5ドア ハイルー Dias II スーパチャージャ フルタイム4WD	5ドア ハイルー Dias II スーパチャージャ フルタイム4WD	5ドア ハイルー Dias II スーパチャージャ フルタイム4WD	パネルバン ハイルー スタンダード セレクティブ4WD	パネルバン ハイルー スタンダード セレクティブ4WD
平成 2年 2月 9日	仕 様								
変更承認年月日									
平成 5年 9月21日	長 さ m	3. 295							
車 名 及 び 型 式	幅 m	1. 395							
スバル V-KV4	高 さ m	1. 890						1. 930	
車台の名称及び型式	前 輪	1. 205							
スバル KV4	後 輪	1. 210							
車体の名称及び型式	室内又は 荷台の内 側の寸法	1. 780 (0. 930)							
／	長 さ	1. 240 (1. 260)							
製作者等の氏名又は名称	幅	1. 220 (1. 220)							
富士重工株式会社	高 さ	0. 495 (0. 105)							
自 動 車 の 種 別	荷台オフセット m	440							
軽 (4輪)	前後軸重	440							
用 途	前後軸重	440							
貨 物	前後軸重	440							
乗 車 定 員 人	計	870							
バ ン	最大積載量 kg	200 (100)							
軸 距 m	前後軸重	595 (595)							
1. 885	前後軸重	585 (595)							
燃 料 の 種 類	前後軸重	1180 (1190)							
ガソリン	左	44							
原 動 機 の 型 式	右	44							
EN07	車 輪 配 列	2D (S) -2D							
総排気量又は定格出力 l 又は kw	前 輪	145SR12							
0. 658	後 輪	145SR12							
／	車 輪 配 列	2D (S) -2D							
車 台	車 輪 配 列	2D (S) -2D							
原 動 機	車 輪 配 列	2D (S) -2D							
通 称 名	車 輪 配 列	2D (S) -2D							
許 容 限 度	車 輪 配 列	2D (S) -2D							
考	車 輪 配 列	2D (S) -2D							

*印：認証取得のみ（当面販売の予定なし）

主要諸元表

指 定 番 号	型式区分番号	* 211	* 220	232	* 241	* 251	* 261	271	* 281
6483									
指 定 年 月 日									
平成 2年 2月 9日									
変更承認年月日									
平成 5年 9月 21日									
車名及び型式									
スバル V-KV4									
車台の名称及び型式									
スバル KV4									
車体の名称及び型式									
／									
製作者等の氏名又は名称									
富士重工株式会社									
自動車の種類別									
軽(4輪)									
用 途									
貨 物									
乗車定員人									
最大積載量 kg									
軸 距 m									
1.885									
燃料の種類									
ガソリン									
原動機の型式									
EN07									
総排気量は定格出力 P又はkw									
0.658									
／									
車 台									
原 動 機									
通 称 名									
許 容 限 度									
241〜281									
上記以外									
打 列 様 式									
KV4-001301									
右側フレイム外側面中央									
クランクケース上面									
ス ー パ ー サ ー									
前 軸 重									
710kg (155SR12の許容値より小)									
後 軸 重									
740kg (ラジアルタイヤの許容値より小)									
車 両 総 重 量									
1450kg									
1560kg									

*印：認証取得のみ（当面販売の予定なし）

主要諸元表

指 定 番 号	種別区分番号	* 291	* 301	* 311	* 321	331	341	* 350	* 360
6483		5ドア ハイルーフ Dias サンサンルーフ パワーステアリング フルタイム4WD	5ドア ハイルーフ Dias サンサンルーフ エアコン セレクトティブ4WD	5ドア ハイルーフ DiasII スーパチャージャ サンサンルーフ パワーステアリング フルタイム4WD	5ドア ハイルーフ DiasII スーパチャージャ サンサンルーフ エアコン パワーステアリング フルタイム4WD	5ドア ハイルーフ DiasII スーパチャージャ サンサンルーフ エアコン パワーステアリング フルタイム4WD	5ドア ハイルーフ DiasII スーパチャージャ サンサンルーフ エアコン パワーステアリング フルタイム4WD	5ドア 標準ルーフ スタンダード 郵政 2シータ エアコン セレクトティブ4WD	5ドア 標準ルーフ スーパデラックス-N エアコン セレクトティブ4WD
指 定 年 月 日	様								
平成 2年 2月 9日									
変更承認年月日									
平成 5年 9月21日									
車名及び型式	長 さ m	3. 295							
スバル V-KV4	幅 m	1. 395							
車台の名称及び型式	高 さ m	1. 890						1. 780	1. 770
スバル KV4	輪 距 m	1. 205							
車体の名称及び型式	前 輪	1. 210							
／	後 輪	1. 780 (0. 930)							
／	長 さ	1. 240 (1. 260)						1. 740	1. 780 (0. 970)
製作者等の氏名又は名称	室内又は 荷台の内 側の寸法 m	1. 165 (1. 150)						1. 240	1. 260 (1. 260)
富士重工業株式会社	高 さ	0. 495 (0. 105)						1. 115	1. 115 (1. 115)
白 動 車 の 種 別	荷台オフセット m	470						0. 475	0. 495 (0. 090)
軽 (4輪)	車 高 kg	460						430	
用 途	車 重 kg	460						440	
貨 物	計	930						870	
車 体 の 形 状	乗 車 定 員 人	2 (4)						2	2 (4)
バ ン	最 大 積 載 量 kg	200 (100)						350	350 (200)
軸 距 m	前前軸距	635 (635)						625	635 (595)
1. 885	前後軸距	605 (615)						705	
燃 料 の 種 類	後前軸距	1240 (1250)						1330	1330 (1290)
ガソリン	後後軸距	41						43	
原 動 機 の 型 式	最大安定 傾斜角度	41						43	
EN07	車 輪 配 列	2D-2D						2D (S) -2D	
総排気量又は定格出力 l 又は kw	前 輪							5.00-12-4PR CLT	135/95R12 79/77L LT
0. 658	後 輪							5.00-12-6PR CLT	145R12-6PR LT
／	タイヤ								135/95R12 79/77L LT
右	打 刻 式	KV4-001301							145R12-6PR LT
左	打 刻 位 置	右側フレーム外側面中央 クランクケース上面							
車 原 動 機 名	打 刻 力 止								
通 称 名	黒皮のまま 前止の上								
許 容 限 度	ズ ン ビ ノ レ								
／	前 前 軸 重								
右	後 後 軸 重								
左	車 高 総 重 量								
350.360	710kg (タイヤの許容値より小)								
上記以外	710kg (タイヤの許容値より小)								
850kg (ラジアルタイヤの許容値より小)	740kg								

*印：認証取得のみ（当面販売の予定なし）

主要諸元表

指 定 番 号	類別区分番号	* 370	* 380	* 390	* 400	* 410	* 420	* 430	* 440
6483		5ドア ハイルーフ スタンダード 郵政 2シータ エアコン セレクトティブ4WD	5ドア ハイルーフ スーパトラックス-C 2シータ エアコン セレクトティブ4WD	5ドア ハイルーフ スーパトラックス スーパチャージャ エアコン ECVT セレクトティブ4WD	5ドア ハイルーフ スーパトラックス スーパチャージャ エアコン ECVT フルタイム4WD	5ドア ハイルーフ ハイカスクム エアコン セレクトティブ4WD	5ドア ハイルーフ Dias エアコン パワーステアリング フルタイム4WD	5ドア ハイルーフ Dias II スーパチャージャ エアコン パワーステアリング フルタイム4WD	5ドア ハイルーフ Dias II スーパチャージャ エアコン パワーステアリング フルタイム4WD
指定年月日	仕 様								
平成 2年 2月 9日									
変更承認年月日									
平成 5年 9月21日									
車名及び型式	長 さ m	3.295							
スバル V-KV4	幅 m	1.395							
車台の名称及び型式	高 さ m	1.910	1.900				1.890		
スバル KV4	前 輪	1.205							
車体の名称及び型式	後 輪	1.210							
室内又は 荷台の内 側の寸法	長 さ	1.740		1.780 (0.970)			1.780 (0.930)		
製作者等の氏名又は名称	幅	1.240		1.240 (1.260)				1.240 (1.255)	
富士重工業株式会社	高 さ	1.230		1.230 (1.230)		1.220 (1.220)			
自動車の種類	荷台オフセット m	0.475		0.495 (0.090)			0.495 (0.105)		
軽(4輪)	前軸重	430					440	450	
車重 kg	後軸重	440							
貨物	前後軸重	870						470	490
乗車定員人	計	2		2(4)			890	920	940
最大積載量 kg	乗車定員人	350		350(200)			200(100)		
軸 距 m	前軸重	625		635(595)			605(605)	615(615)	
1.885	後軸重	705		715(715)					
燃料の種類	前後軸重	1330		1350(1310)			595(605)	615(625)	635(645)
ガソリン	計		695		735(735)	705(705)	1200(1210)	1230(1240)	1250(1260)
最大安定傾斜度	左	43					44		
右	右	43					44		
EN07	車輪配列	2D(S)-2D			2D-2D	2D(S)-2D	2D-2D		
総排気量又は定格出力 ℓ又は kw	前 輪	5.00-12-4PR LT		135/95R12 79/77L LT 145R12-6PR LT			145SR12	155SR12	
0.658	後 輪	5.00-12-6PR LT		135/95R12 79/77L LT 145R12-6PR LT			145SR12	155SR12	
備考	車 台	KV4-001301	右側フレイム外側面中央	右側フレイム外側面中央	右側フレイム外側面中央	右側フレイム外側面中央	右側フレイム外側面中央	右側フレイム外側面中央	右側フレイム外側面中央
原 動 機	E N 0 7								
通 称 名	スバル								
許 容 限 度	3000分番号	7100 (155SR12の1番値より小)	7400 (155SR12の1番値より小)	7400 (155SR12の1番値より小)	7400 (155SR12の1番値より小)	7400 (155SR12の1番値より小)	7400 (155SR12の1番値より小)	7400 (155SR12の1番値より小)	7400 (155SR12の1番値より小)
	420-440								
	1.2リットル								

*印：認証取得のみ(当販売の予定なし)

主要諸元表

指 定 番 号	型別/分番号	* 450	* 460	* 470	* 480	500	* 510	* 520
6483		5ドア ハイールーフ Dias サンサンルーフ エアコン パワーステアリング フルタイム4WD	パネルバン ハイールーフ スタンダード エアコン セレクトティブ4WD	パネルバン ハイールーフ スタンダード 郵政 エアコン セレクトティブ4WD	パネルバン ハイールーフ スーパトラックス-C エアコン セレクトティブ4WD	5ドア ハイールーフ Dias クラシック エアコン セレクトティブ4WD	5ドア ハイールーフ Dias II スーパチャージャ サンサンルーフ Twin,フル-キス パワーステアリング フルタイム4WD	5ドア ハイールーフ Dias II サンサンルーフ Twin,フル-キス パワーステアリング フルタイム4WD
指定年月日	仕 様							
平成 2年 2月 9日								
変更承認年月日								
平成 5年 9月21日								
車名及び型式	長 さ m	3. 295	←	←	←	3. 295	←	←
スバル V-KV4	幅 m	1. 395	←	←	←	1. 395	←	←
車台の名称及び型式	高 さ m	1. 890	1. 930	←	1. 920	1. 890	←	←
スバル KV4	前 輪	1. 205	←	←	←	1. 205	←	←
車体の名称及び型式	後 輪	1. 210	←	←	←	1. 210	←	←
室内又は 荷台の内 側の寸法	長 さ	1. 780 (0. 930)	1. 915	1. 885	1. 915	1. 780 (0. 930)	←	←
製作者等の氏名又は名称	幅	1. 240 (1. 260)	1. 240	←	←	1. 240 (1. 260)	1. 240 (1. 255)	←
富士重工業株式会社	高 さ	1. 165 (1. 150)	1. 245	←	←	1. 220 (1. 220)	1. 165 (1. 150)	←
自 動 車 の 種 別	荷台オフセット m	0. 495 (0. 105)	0. 405	←	←	0. 495 (0. 105)	←	←
軽 (4輪)	前後軸重	480	410	←	420	440	480	470
用 途	前後軸重	←	←	←	←	←	←	←
貨 物	前後軸重	470	440	450	←	450	490	510
車 体 の 形 状	計	950	850	860	870	890	970	980
パ ン	乗 車 定 員 人	2 (4)	2	←	←	2 (4)	←	←
軸 距 m	最大積載量 kg	200 (100)	350	←	←	200 (100)	←	←
1. 885	前後軸重	645 (645)	590	←	600	605 (605)	645 (645)	635 (635)
燃料の種類	前後軸重	←	←	←	←	←	←	←
ガソリン	前後軸重	615 (625)	720	730	←	595 (605)	635 (645)	655 (665)
原 動 機 の 型 式	計	1260 (1270)	1310	1320	1330	1200 (1210)	1280 (1290)	1290 (1300)
EN07	左	41	42	←	←	44	41	←
総排気量又は定格出力 p 又は kw	右	41	42	←	←	44	41	←
0. 658	車 輪 配 列	2D-2D	2D (S) -2D	←	←	2D (S) -2D	2D-2D	←
	前 輪	155SR12	5. 00-12-4PR ULT	135/95R12 79/77L LT	145R12-6PR LT	145SR12	155SR12	
	後 輪	155SR12	5. 00-12-6PR ULT	135/95R12 79/77L LT	145R12-6PR LT	145SR12	155SR12	
車 台	打 刻 式	KV4-001301	右側フレーム外側面中央	打 刻 力 法	車 台 重 量			
原 動 機	打 刻 式	EN07	クラシックス上面	車 台 重 量				
通 称 名	スバル	サバ	スバル	車 台 重 量				
許 容 限 度	種別区分番号	710kg (155SR12の許容値より小)	740kg	車 台 重 量				
	450, 500~520	710kg (タイヤの許容値より小)	850kg (ラジアルタイヤの許容値より小)	車 台 重 量				
	上記以外	710kg	850kg	車 台 重 量				

*印：認証取得のみ（当販売の予定なし）

*印：認証取得のみ（当面販売の予定なし）

■ V-KS3

(注) '92-10 新型車解説書・整備解説書に対し変更項目のみ抜粋して記載、その他は従来通り。

以下、変更事項のみ抜粋
諸元表 (その2)

性 能	登 坂 能 力	0. 4 5 [140.150.240]
		0. 4 6 [※010.020.121.130.160.200.210.250]
		0. 4 7 [※031.061.071.101]
		0. 5 3 [180.230]
		0. 5 4 [091]
		0. 5 5 [051]
		0. 6 0 [170.220]
		0. 6 1 [081]

諸元表 (その3)

動力伝達装置	クラッチ フ エ ー シ ン グ	寸 法 mm	180×125×3. 5 又は※170×120×3. 0 [SC MT車]
			160×110×3. 0 又は※170×120×3. 0 [NA MT車]
		面 積 cm ² 及 び 数	131又は※113 [SC MT車]
			106又は※113 [NA MT車]
走行装置	タイヤの 空気圧 kg/cm ²	前 輪	2. 2
		後 輪	3. 0
かじ取り装置	ハンド ル	最 大 回 転 数	※4. 4

諸元表 (その4)

緩衝装置	スタビライザ 形 式	前 輪	トーション・バー式 [※スーパーデラックス-C車]
------	---------------	-----	---------------------------

注 ※印は、追加又は値あるいは表現を変更した箇所を、※印のない欄は、諸元値の一部削除を示す。
(以下同じ)

明細諸元表

諸元表 (その5)

乗車装置	座席ベルト	形 式	二種ELR ※警報装置：灯火式
ガラス	前面ガラス	種 類	合わせガラス (JIS又は※FMVSS205)
灯 火 装 置 等	前 照 灯	型 式	IKI 6014LHA (JIS) [スーパーデラックス-C車及び ※スタンダードスペシャル車] OEW 2068 (JIS) [上記以外]
		個数、色及び性能	2、白色、60/50W [スーパーデラックス-C車及び ※スタンダードスペシャル車] 2、白色、60/55W [上記以外]
	車 幅 灯	型 式	OEW 2166 (JIS) [スーパーデラックス-C車及び ※スタンダードスペシャル車] OEW 2165 (JIS) [上記以外]
		個数、色及び性能	2、橙色、5W、21cm [スーパーデラックス-C車及び ※スタンダードスペシャル車] 2、白色、5W、57cm [上記以外]
	方 向 指 示 器	側 前 型 式	OEW 2166 (JIS) [スーパーデラックス-C車及び ※スタンダードスペシャル車] OEW 2165 (JIS) [上記以外]
		側 面 個数及び性能	2、5W、正面39cm、前45° 22cm、 後45° 22cm、85±15回/分 [スーパーデラックス-C車及び ※スタンダードスペシャル車] 側面非常点滅表示灯と兼用 2、5W、正面33cm、前45° 43cm、 後45° 17cm、85±15回/分 [上記以外] 側面非常点滅表示灯と兼用

諸元表 (その6)

灯 火 装 置 等	非常点滅表示灯	側	型 式	OEW 2166 (JIS) [スーパーデラックス-C車及び ※スタンダードスペシャル車] OEW 2165 (JIS) [上記以外]
			個数及び性能	2、5W、39cm、85±15回/分 [スーパーデラックス-C車及び ※スタンダードスペシャル車] 側面方向指示器と兼用 2、5W、33cm、85±15回/分 [上記以外] 側面方向指示器と兼用
		面		

明細諸元表

■ V-KS4

以下、変更事項のみ抜粋
諸元表 (その2)

性能	登坂能力	0. 51 [051.130]
		0. 71 [100]
		0. 72 [※010.160]
		0. 74 [※071.090,140,150]
		0. 75 [031.061]
		1. 04 [110]
		1. 08 [041]

諸元表 (その3)

動力伝達装置	クラッチ	フエーシング	寸法 mm	180×125×3. 5 又は※170×120×3. 0 [MT車]
			面積 cm ² 及び枚数	131又は※113 [MT車]
走行装置	タイヤの空気圧	kg/cm ²	前輪	2. 2
			後輪	3. 0
かじ取り装置	ハンドル	最大回転数		※4. 4

諸元表 (その4)

緩衝装置	スタビライザ形	前輪	トーション・バー式 [※スーパーデラックス-C車]
------	---------	----	---------------------------

注 ※印は、追加又は値あるいは表現を変更した箇所を、※印のない欄は、諸元値の一部削除を示す。
(以下同じ)

明細諸元表

諸元表 (その5)

乗車装置	座席ベルト	形 式	二種ELR ※警報装置：灯火式
ガラス	前面ガラス	種 類	合わせガラス (JIS又は※FMVSS205)
灯 火 装 置 等	前 照 灯	型 式	IKI 6014LHA (JIS) [スーパーデラックス-C車及び ※スタンダードスペシャル車]
			OEW 2068 (JIS) [上記以外]
		個 数、色 及 び 性 能	2、白色、60/50W [スーパーデラックス-C車及び ※スタンダードスペシャル車]
			2、白色、60/55W [上記以外]
	車 幅 灯	型 式	OEW 2166 (JIS) [スーパーデラックス-C車及び ※スタンダードスペシャル車]
			OEW 2165 (JIS) [上記以外]
		個 数、色 及 び 性 能	2、橙色、5W、21cm [スーパーデラックス-C車及び ※スタンダードスペシャル車]
			2、白色、5W、57cm [上記以外]
	方 向 指 示 器	側 前	型 式
			OEW 2166 (JIS) [スーパーデラックス-C車及び ※スタンダードスペシャル車]
		側 面	個数及び性能
			2、5W、正面39cm、前45° 22cm、 後45° 22cm、85±15回/分 側面非常点滅表示灯と兼用 [スーパーデラックス-C車及び ※スタンダードスペシャル車]
			2、5W、正面33cm、前45° 43cm、 後45° 17cm、85±15回/分 側面非常点滅表示灯と兼用 [上記以外]

諸元表 (その6)

灯 火 装 置 等	非 常 点 滅 表 示 灯	側	型 式	OEW 2166 (JIS) [スーパーデラックス-C車及び ※スタンダードスペシャル車]
				OEW 2165 (JIS) [上記以外]
		面	個数及び性能	2、5W、39cm、85±15回/分 側面方向指示器と兼用 [スーパーデラックス-C車及び ※スタンダードスペシャル車]
				2、5W、33cm、85±15回/分 側面方向指示器と兼用 [上記以外]

明細諸元表

V-KV3

以下、変更事項のみ抜粋
諸元表（その2）

重	心	高 m	0. 630 [※042.052.251]
			0. 635 [010.440]
性	登	坂 能 力	0. 640 [※030.092.112.122.132.152.162.240.272.281. 291.301.311.321.331.341.481.490.500.510.520. 530.540.550.670.680.690]
			0. 645 [※021.060.081.450.460.660]
能	性	登	0. 655 [071.470]
			0. 675 [231.430.630.640.650]
能	性	登	0. 685 [210.220.590.600.610.620]
			0. 695 [142.172.182.351.361.371.381.391.401.411.421 560.570.580]
能	性	登	0. 40 [※450.470.620]
			0. 41 [※010.021.030.060.071.210.220.240.251.272.440. 460.600.640.650]
能	性	登	0. 42 [※042.052.081.092.231.430.610.670]
			0. 43 [※371.481.570.590.660]
能	性	登	0. 44 [142.351]
			0. 45 [560.580]
能	性	登	0. 46 [361.381]
			0. 47 [※132.520.680]
能	性	登	0. 48 [122.291.500]
			0. 49 [※112.510.530.630.690]
能	性	登	0. 50 [281.301.401.421]
			0. 51 [182]
能	性	登	0. 53 [162.321.341.490.550]
			0. 55 [411]
能	性	登	0. 57 [172.391]
			0. 60 [311.331.540]
能	性	登	0. 61 [152]

諸元表（その3）

動力伝達装置	クラッチ	フェーシング	寸 法 mm	180×125×3. 5 又は※170×120×3. 0 [SC MT車]
			面積 cm ² 及び枚数	160×110×3. 0 又は※170×120×3. 0 [NA MT車]
かじ取り装置	ハンドル	最大回転数	面積 cm ² 及び枚数	131又は※113 [SC MT車]
			面積 cm ² 及び枚数	106又は※113 [NA MT車]
かじ取り装置	ハンドル	最大回転数	面積 cm ² 及び枚数	※4. 4
			面積 cm ² 及び枚数	

注. ※印は、追加又は値あるいは表現を変更した箇所を、※印のない欄は、諸元値の一部削除を示す。
(以下同じ)

明細諸元表

諸元表（その4）

緩衝装置	スタビライザ形	前輪	トーション・バー式 [Dias車、DiasⅡ車及び※パネルバン スーパーデラックス-C車]
------	---------	----	--

諸元表（その5）

乗車装置	座席ベルト	形式	前二種ELR ※警報装置：灯火式
ガラス	前面ガラス	種類	合わせガラス（JIS又は※FMVSS205）
灯 火 装 置 等	前照灯	型式	IKI 6014LHA (JIS) [スーパーデラックス-C車、スーパーデラックス-N車、郵政車及び※クラシック車] OEW 2068 (JIS) [上記以外]
		個数、色及び性能	2、白色、60/50W [スーパーデラックス-C車、スーパーデラックス-N車、郵政車及び※クラシック車] 2、白色、60/55W [上記以外]
	車幅灯	型式	OEW 2166 (JIS) [スーパーデラックス-C車、スーパーデラックス-N車及び郵政車] ※KOITO 212-20581 (JIS) [クラシック車] OEW 2165 (JIS) [上記以外]
		個数、色及び性能	2、橙色、5W、21cd [スーパーデラックス-C車、スーパーデラックス-N車及び郵政車] ※2、白色、5W、75cd [クラシック車] 2、白色、5W、57cd [上記以外]
	制動灯	型式	OEW 2082A (JIS) [パネルバン] OEW 2074A (JIS) [上記以外] ※OEW 2242 [ハイマウントストップランプ、パネルバン以外 有又は無]
		個数及び性能	2、21W、48cd 尾灯と兼用 [パネルバン] 2、21W、58cd 尾灯と兼用 [上記以外] ※1、13W×4、38cd、40cd [ハイマウントストップランプ、パネルバン以外 有又は無]
	方向指示器	前	※KOITO 210-20581 (JIS) [クラシック車] OEW 2075 (JIS) [※上記以外]
		後面	※2、橙色、21W、48cd、85±15回/分 前面非常点滅表示灯と兼用 [クラシック車] 2、橙色、21W、79cd、85±15回/分 前面非常点滅表示灯と兼用 [※上記以外]

明細諸元表

諸元表 (その6)

灯	方向指示器	側面	前部	型式	OEW 2166 (JIS) [スーパーデラックス-C車、スーパーデラックス-N車及び郵政車] ※OEW 2065 (JIS) [クラシック車] OEW 2165 (JIS) [上記以外]
				個数及び性能	2、5W、正面39cm、前45° 22cm、後45° 22cm、85±15回/分 [スーパーデラックス-C車、スーパーデラックス-N車、及び郵政車] ※ 2、5W、正面19cm、前45° 15cm、後45° 14cm、85±15回/分 [クラシック車] 2、5W、正面33cm、前45° 43cm、後45° 17cm、85±15回/分 [上記以外]
					側面非常点滅表示灯と兼用
	非常点滅表示灯	前面	前部	型式	※KOITO 210-20581 (JIS) [クラシック車] OEW 2075 (JIS) [※上記以外]
				個数及び性能	※ 2、橙色、21W、48cm、85±15回/分 [クラシック車] 2、橙色、21W、79cm、85±15回/分 [※上記以外]
					前面方向指示器と兼用
	等	側面	前部	型式	OEW 2166 (JIS) [スーパーデラックス-C車、スーパーデラックス-N車及び郵政車] ※OEW 2065 (JIS) [クラシック車] OEW 2165 (JIS) [上記以外]
				個数及び性能	2、5W、39cm、85±15回/分 [スーパーデラックス-C車、スーパーデラックス-N車、及び郵政車] ※ 2、5W、19cm、85±15回/分 [クラシック車] 2、5W、33cm、85±15回/分 [上記以外]
					側面方向指示器と兼用

明細諸元表

V-KV4

以下、変更事項のみ抜粋
諸元表（その2）

重 心 高 m	0. 6 1 5 [032.360]
	0. 6 2 5 [※020.062.082.092.102.112.132.142.220.232.241.251. 261.271.281.390.400.410.420.430.440.490.500]
	0. 6 3 0 [011.051.350.360]
	0. 6 4 0 [041.370]
	0. 6 6 0 [211.480]
	0. 6 7 0 [190.200.460.470]
	※0. 6 7 5 [510.520.530.540]
	0. 6 8 0 [※152.162.291.301.311.321.331.341.450]
性	0. 4 7 [※082.341.400.520.540]
	0. 4 8 [162.321]
	0. 5 0 [261.281.440]
	0. 5 1 [142]
	0. 6 2 [※011.041.200.220.350.370.460.470]
	0. 6 3 [※020.190.232.410]
	0. 6 5 [※032.051.062.092.211.360.380.480.490]
	0. 6 7 [301.450]
	0. 6 9 [※291]
	※0. 7 4 [500]
	0. 7 5 [102.112.241.420]
	0. 8 9 [※390]
	※0. 9 0 [530]
	0. 9 1 [331]
	※0. 9 3 [510]
	0. 9 5 [152.311]
	1. 0 0 [271.430]
	1. 0 4 [132.251]

諸元表（その3）

動力伝達装置	クラッチ	フエーシング	寸 法 mm	180×125×3. 5 又は※170×120×3. 0 [MT車]
			面 積 cm ² 及 び 数	131又は※113 [MT車]
かじ取り装置	ハンドル		最 大 回 転 数	※4. 4

注 ※印は、追加又は値あるいは表現を変更した箇所を、※印のない欄は、諸元値の一部削除を示す。
（以下同じ）

明細諸元表

(9/10)

諸元表 (その4)

制 動 装 置	主 ブ レ ー キ	作動系統及び制動車輪		※2-前右後左2輪 制動 [ABS車] 前左後右2輪
				2-前2輪 後2輪制動 [※上記以外]
		マスタ・シリンダ 内 径 mm		※20.6 [ABS車] 19.0 [※上記以外]
		サプライ・タンク 形 式		一体形 (計器盤取付) ※ 13 + 13 + 97 [ABS車] (前右輪) (前左輪) (共用) (後左輪) (後右輪)
				一体形 (計器盤取付) 13 + 13 + 97 [※上記以外] (前輪) (後輪) (共用)
		制動倍力装置	倍 率	※3.5 (踏力23.0kg) [ABS車] 3.4 (踏力18.0kg) [※上記以外]
		制 動 力 kg (踏 力 kg)		686 (16) / 0.5g [スーパーデラックス-C車及び セレクトィブ4WD のサンサンルーフ車] ※690 (18) / 0.5g [ABS車] 707 (17) / 0.5g [上記以外]
		制動力制御装置形式		※ABS [ABS車] プロポーショニング装置 [スーパーデラックス-C車及びセレクトィブ 4WD のサンサンルーフ車]
		ス タ ビ ラ イ ザ 式	前 輪	トーション・バー式 [Dias車、Dias II車及び※パネルバン] スーパーデラックス-C車
		緩衝装置		

諸元表 (その5)

乗 車 装 置	座席ベルト		形 式	前二種ELR ※警報装置: 灯火式
ガ ラ ス	前面ガラス		種 類	合わせガラス (JIS又は※FMVSS205)
灯 火 装 置 等	前 照 灯	型 式	IKI 8014LHA (JIS) [スーパーデラックス-C車、スーパーデラックス -N車、郵政車及び※クラシック車] OEW 2068 (JIS) [上記以外]	
		個 数 、 色 及 び 性	2、白色、60/50W [スーパーデラックス-C車、スーパーデラックス -N車、郵政車及び※クラシック車] 2、白色、60/55W [上記以外]	
	車 幅 灯	型 式	OEW 2166 (JIS) [スーパーデラックス-C車、 スーパーデラックス-N車及び郵政車] ※KOITO 212-20581 (JIS) [クラシック車] OEW 2165 (JIS) [上記以外]	
		個 数 、 色 及 び 性	2、橙色、5W、21cm ² [スーパーデラックス-C車、 スーパーデラックス-N車及び郵政車] ※2、白色、5W、75cm ² [クラシック車] 2、白色、5W、57cm ² [上記以外]	

諸元表 (その5)

灯 火 装 置 等	制 動 灯	型 式		OEW 2082A (JIS) [パネルバン] OEW 2074A (JIS) [上記以外] ※OEW 2242 [ハイマウントストップランプ、 パネルバン以外 有又は無]
		個数及び性能		2、21W、48cm ² 尾灯と兼用 [パネルバン] 2、21W、58cm ² 尾灯と兼用 [上記以外] ※1、13W×4、38cd、40cm ² [ハイマウントストップランプ、 パネルバン以外 有又は無]
		前		※KOITO 210-20581 (JIS) [クラシック車] OEW 2075 (JIS) [※上記以外]
	方 向 指 示 器	面	個数、色及び 性 能	※2、橙色、21W、48cm ² 、85±15回/分 [クラシック車] 前面非常点滅表示灯と兼用 2、橙色、21W、79cm ² 、85±15回/分 [※上記以外] 前面非常点滅表示灯と兼用
		側 前	型 式	OEW 2166 (JIS) [スーパーデラックス-C車、 スーパーデラックス-N車及び郵政車] ※OEW 2065 (JIS) [クラシック車] OEW 2165 (JIS) [上記以外]
				2、5W、正面39cm ² 、前45° 22cm ² 、 [スーパーデラックス-C車、 後45° 22cm ² 、85±15回/分 スーパーデラックス-N車、 側面非常点滅表示灯と兼用 及び郵政車]
				2、5W、正面19cm ² 、前45° 15cm ² 、 ※ 後45° 14cm ² 、85±15回/分 [クラシック車] 側面非常点滅表示灯と兼用
		面 部	個数及び性能	2、5W、正面33cm ² 、前45° 43cm ² 、 後45° 17cm ² 、85±15回/分 [上記以外] 側面非常点滅表示灯と兼用

諸元表 (その6)

灯 火 装 置 等	非 常 点 滅 表 示 灯	前	型 式	※KOITO 210-20581 (JIS) [クラシック車] OEW 2075 (JIS) [※上記以外]
		面	個数及び性能	※2、橙色、21W、48cm ² 、85±15回/分 [クラシック車] 前面方向指示器と兼用 2、橙色、21W、79cm ² 、85±15回/分 [※上記以外] 前面方向指示器と兼用
	減 表 示 灯	側	型 式	OEW 2166 (JIS) [スーパーデラックス-C車、 スーパーデラックス-N車及び郵政車] ※OEW 2065 (JIS) [クラシック車] OEW 2165 (JIS) [上記以外]
				2、5W、39cm ² 、85±15回/分 [スーパーデラックス-C車、 側面方向指示器と兼用 スーパーデラックス-N車、 及び郵政車]
				※2、5W、19cm ² 、85±15回/分 [クラシック車] 側面方向指示器と兼用
		面	個数及び性能	2、5W、33cm ² 、85±15回/分 [上記以外] 側面方向指示器と兼用

(注) '92-10 新型車解説書・整備解説書に対し変更項目のみ抜粋して記載、その他は従来通り。

車 名	ス バ ル		
指 定 年 月 日	文 書 番 号	指定番号 又は 新型自動車番号	型 式
平成2年2月9日	地審第150号	6480	V-KS3
		6481	V-KS4
		6482	V-KV3
		6483	V-KV4

文 書 番 号	3自整第 8号	4自整第 151号	5自整第 231号	友 型	
注 記 : 別紙記載の点検整備項目以外は 4自整第 151号と同じ					

- 1) 運行前点検項目の判定基準は自動車使用者に周知徹底を図る。
- 2) 「●」印は法規で義務付けられた点検時期を示し、「○」印はその外メーカーで推奨することを示す。
- 3) 「×」印は該当しないことを示す。
- 4) 「☆」印は保安部品の定期交換を示す。その交換時期は一般走行する不特定多数の車を対象に定めてある。従って著しく走行条件の異なるものは、これに準拠して交換する。
- 5) 「※1」印は初期1か月時点検を示す。
- 6) 「高速走行」とは80km/h以上の速度で走行する場合をいう。
- 7) 「#」印は変更項目を示す。

点検整備方式

MEMO

様式2 (乗用車・軽四輪車)

点 検 整 備 項 目			点 検 整 備 時 期							判 定 基 準	備 考
			運 行 前	目 家 用 事 業 用 等 単							
				6 か 月 毎	12 か 月 毎	24 か 月 毎	1 か 月 毎	3 か 月 毎	12 か 月 毎		
制 動	ブ レ ー キ ・ ド ラ ム ・ シ ュ ー	ドラムとライニングとのすき間			●	●	●	●	●		自動調整式
		シューの摺動部分及びライニングの摩耗			●	●		●	●	標準厚さ 4.4mm 使用限度 1.7mm	
		ドラムの摩耗及び損傷				●			●	標準径 180.0mm 使用限度 182.0mm	
	バ ッ ク ・ プ レ ー ト	バック・プレートの状態							●		
	装 置	ブ レ ー キ ・ デ ィ ス ク ・ パ ッ ド	ディスクとパッドとのすき間			●	●		●	●	
		パッドの摩耗			●	●		●	●	標準厚さ 9.0mm 使用限度 1.5mm	
		ディスクの摩耗及び損傷				●			●	標準厚さ 18.0mm 使用限度 16.0mm	
走	フ ロ ク ス ト ル ・ リ ・ ヤ ハ ・ ウ ・ ア ジ ク ン ス グ ル	損傷及び変形							●		
		損傷及び変形							●		
行 装 置	ホ イ ー ル	# タイヤの空気圧	●	●	●	●	●	●	●	(単位: kg/cm ²) タイヤ仕様 前 輪 後 輪 5.00-12-4PR ULT # 2.2 # — 5.00-12-6PR ULT — 3.0 145R12-6PR LT 2.2 3.0 135/95R12 79/77L LT 2.2 3.0 145SR12 2.2 2.2 155SR12 2.0 2.2	
		タイヤの亀裂及び損傷	●	●	●	●	●	●	●		
		タイヤの溝の深さ及び異状な摩耗	●	●	●	●	●	●	●	残 溝 1.6 mmまで 高速走行時 2.4 mmまで (LTタイヤ)	
		タイヤの金属片、石その他の異物	●	●	●	●	●	●	●		
		ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み			●	●	●	●	●	※1 ホイール・ナットの締付けトルク 8.0～10.0kg・m	

注 #印は変更項目を示す。

◎ - 3,500 - 384

1993年12月 発行 1版

禁複製・転載

— 実費1,400円 —

(消費税は含まれておりません)

編集・発行

富士重工業株式会社

東京都新宿区西新宿一丁目7番2号

問い合わせ先：国内営業本部国内サービス部
サービス教育課



富士重工業株式会社

U7301A