

6. 卷末資料

車輌自販賣一覧表 B-2

6-1 外観4面図

<容内変更要索>

- トラック 標準ルーフ 2WD V-KS3 35
- トラック ハイルーフ 2WD V-KS3 37
- トラック 標準ルーフ 4WD V-KS4 39
- トラック ハイルーフ 4WD V-KS4 41
- パネルバン 2WD V-KV3 43 (品種変更)
- パネルバン 4WD V-KV4 45
- バン 標準ルーフ 2WD V-KV3 46
- バン ハイルーフ 2WD V-KV3 49
- バン 標準ルーフ 4WD V-KV4 52
- バン ハイルーフ 4WD V-KV4 53
- ディアス 2WD V-KV3 56
- ディアス 4WD V-KV4 59

6-2 走行性能曲線図


- V-KS3 (トラック 2WD) 62
- V-KS4 (トラック 4WD) 63
- V-KV3 (バン 2WD) 63
- V-KV4 (バン 4WD) 64

6-3 主要諸元表

- V-KS3 (トラック 2WD) 66
- V-KS4 (トラック 4WD) 68
- V-KV3 (パネルバン、バン、ディアス 2WD) 70
- V-KV4 (パネルバン、バン、ディアス 4WD) 74

6-1 外観四面図

■ トラック 標準ルーフ 2WD V-KS3 (類別 032、052、122、270、280)

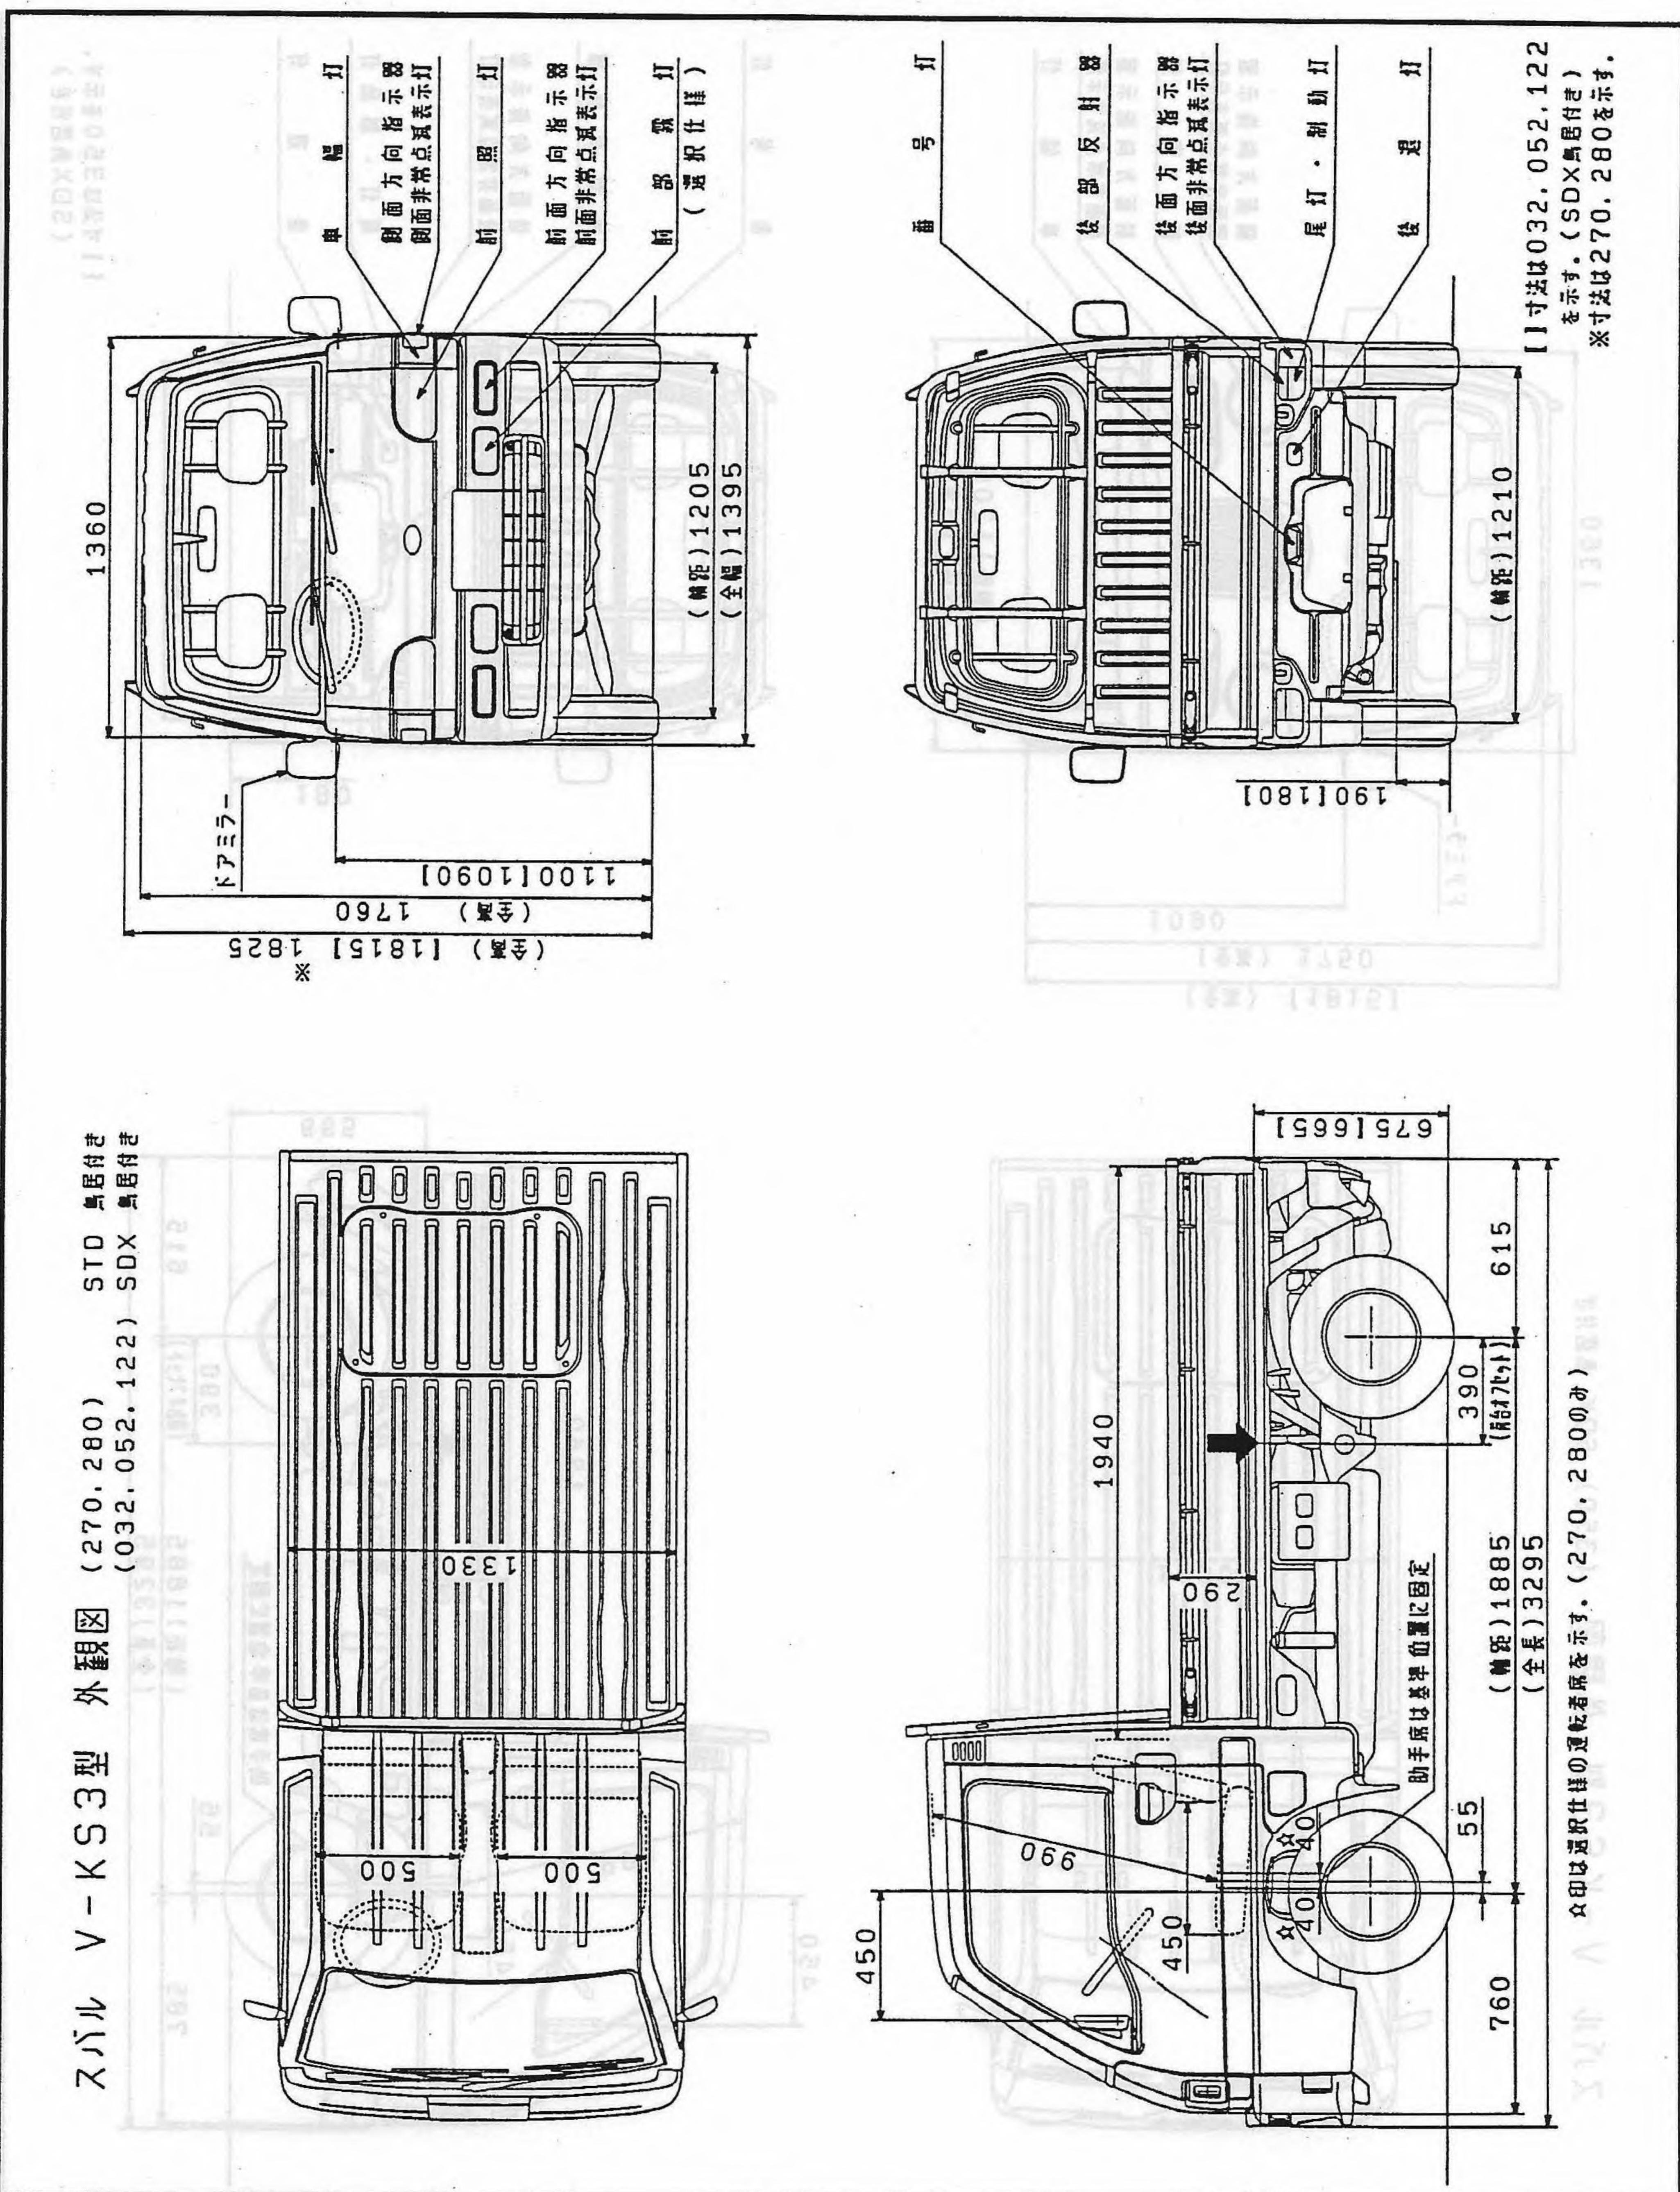

■ トラック クラシック 2WD V-KS3 (類別 350)

スバル V-KS3型 外観図 (350) SDX 無居付き

(全高) 1815




(全幅) 1750

ドアミラー


(全長) 3295

1090

1360

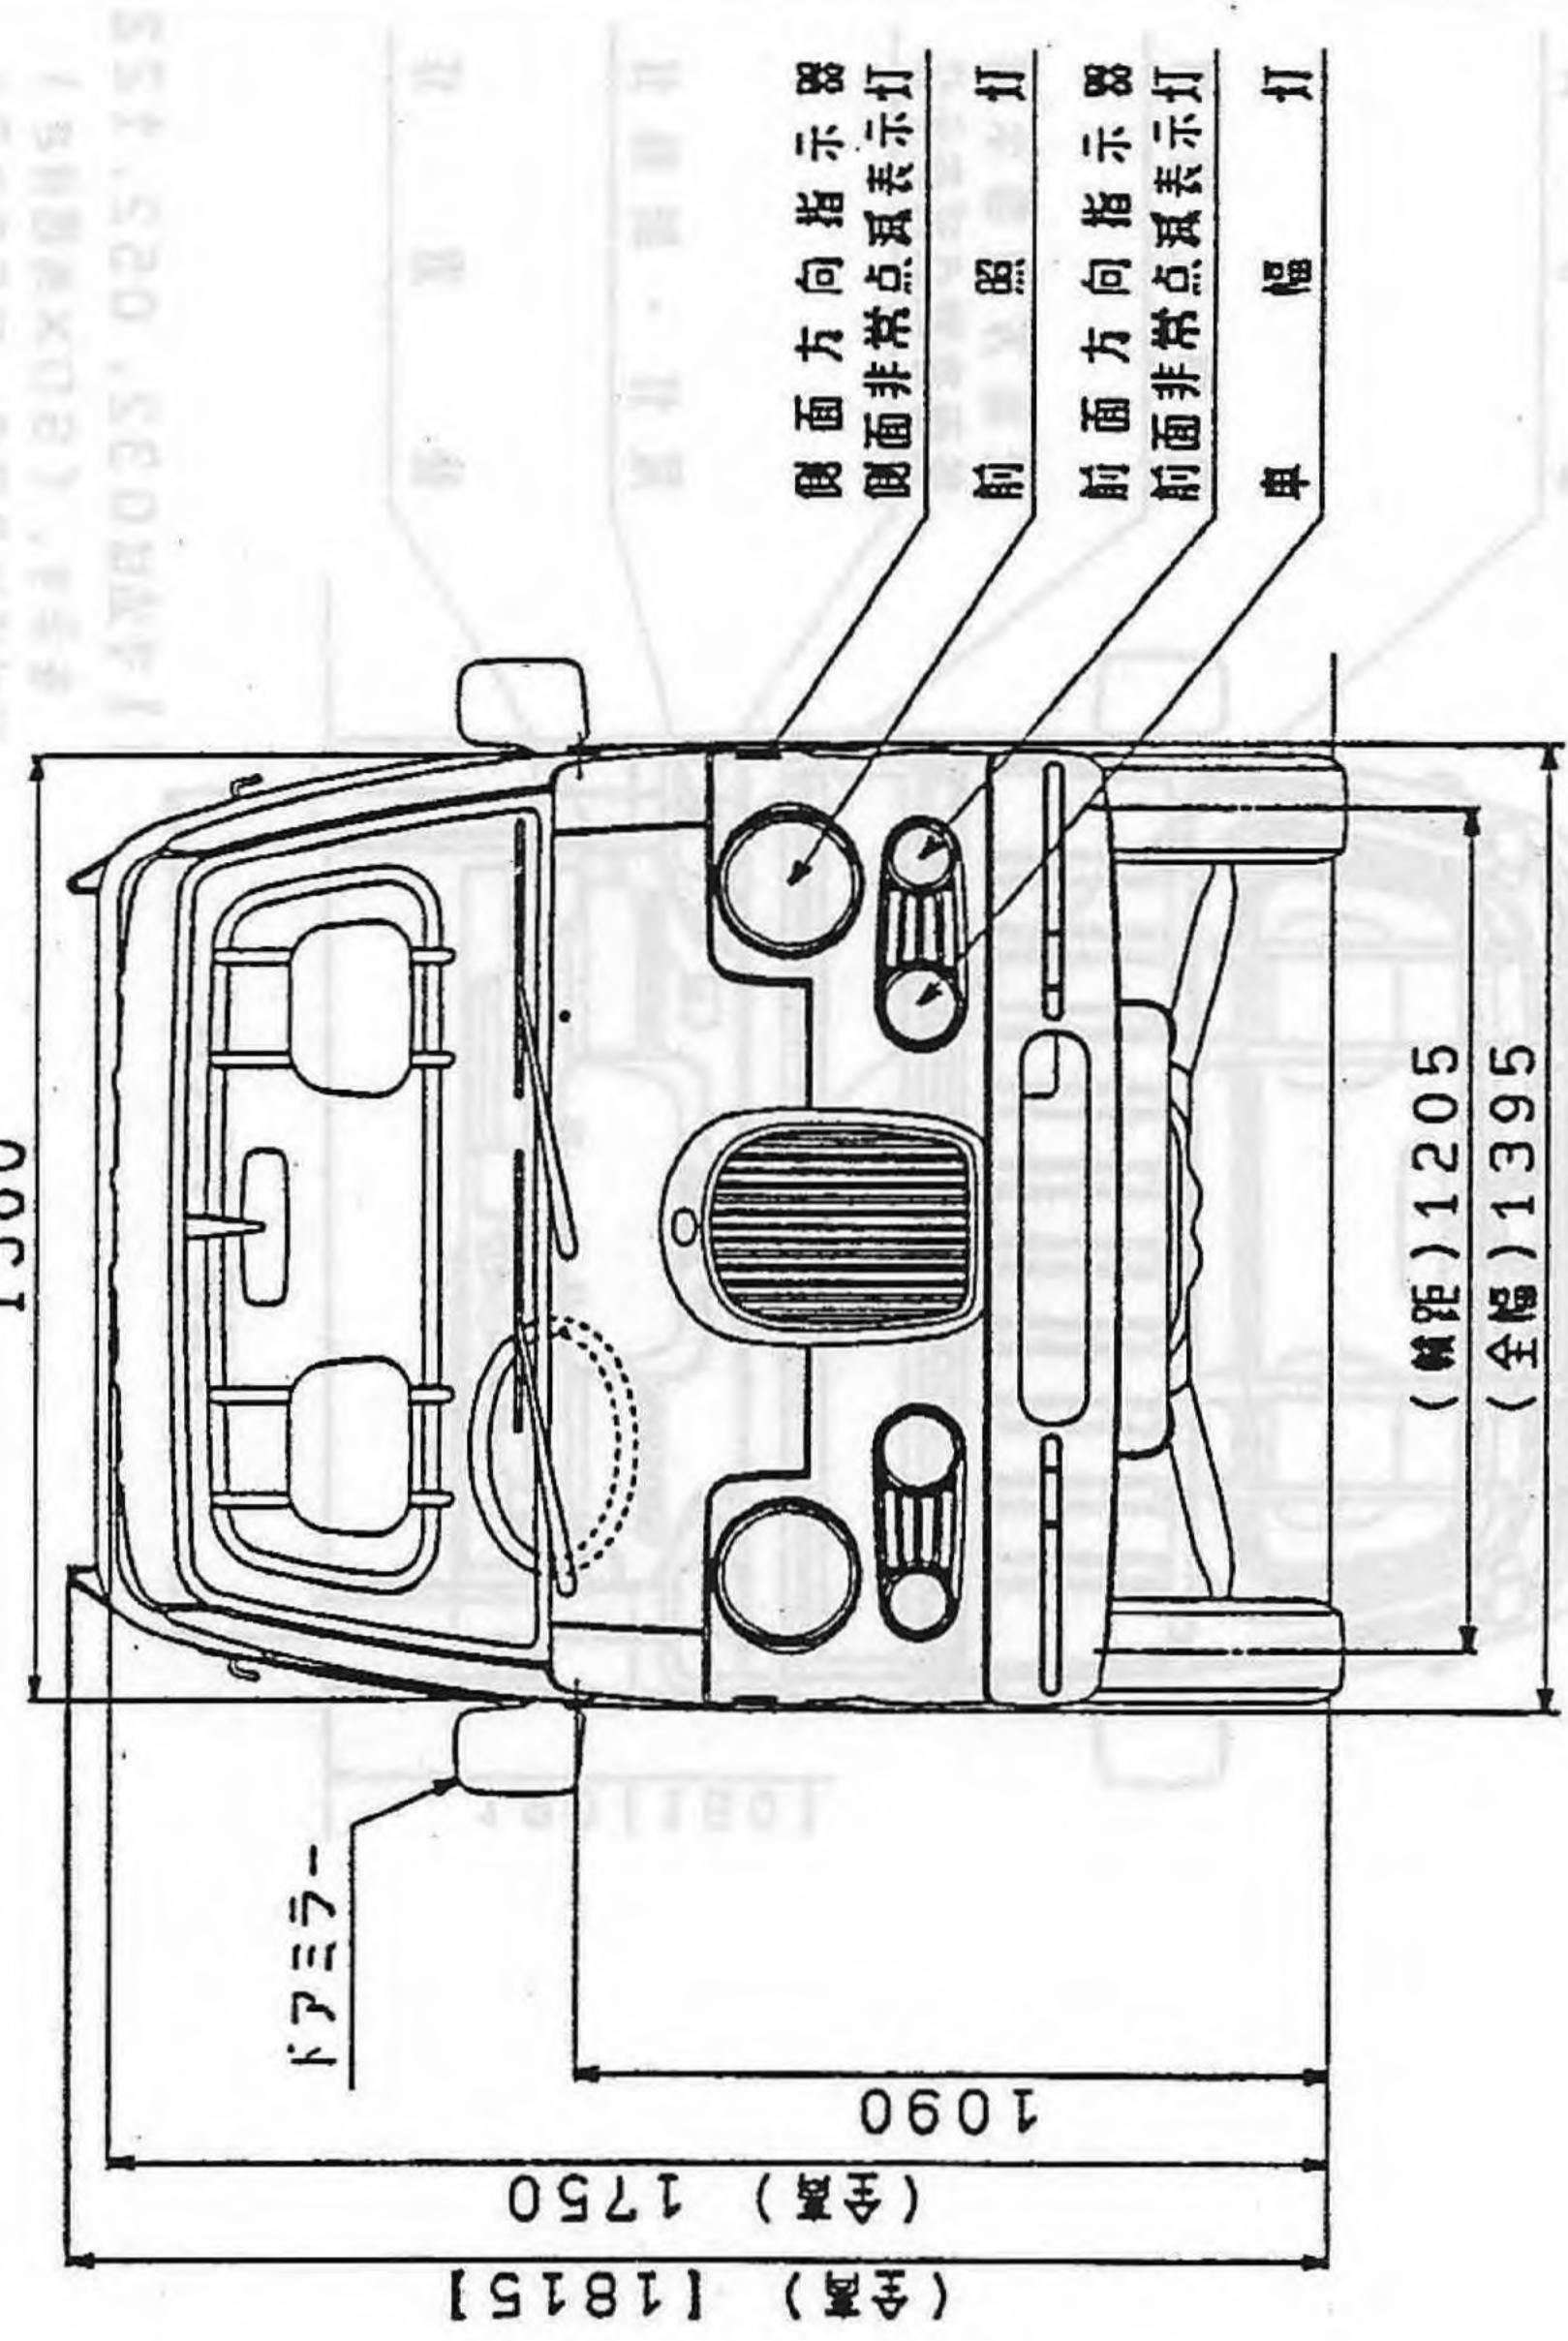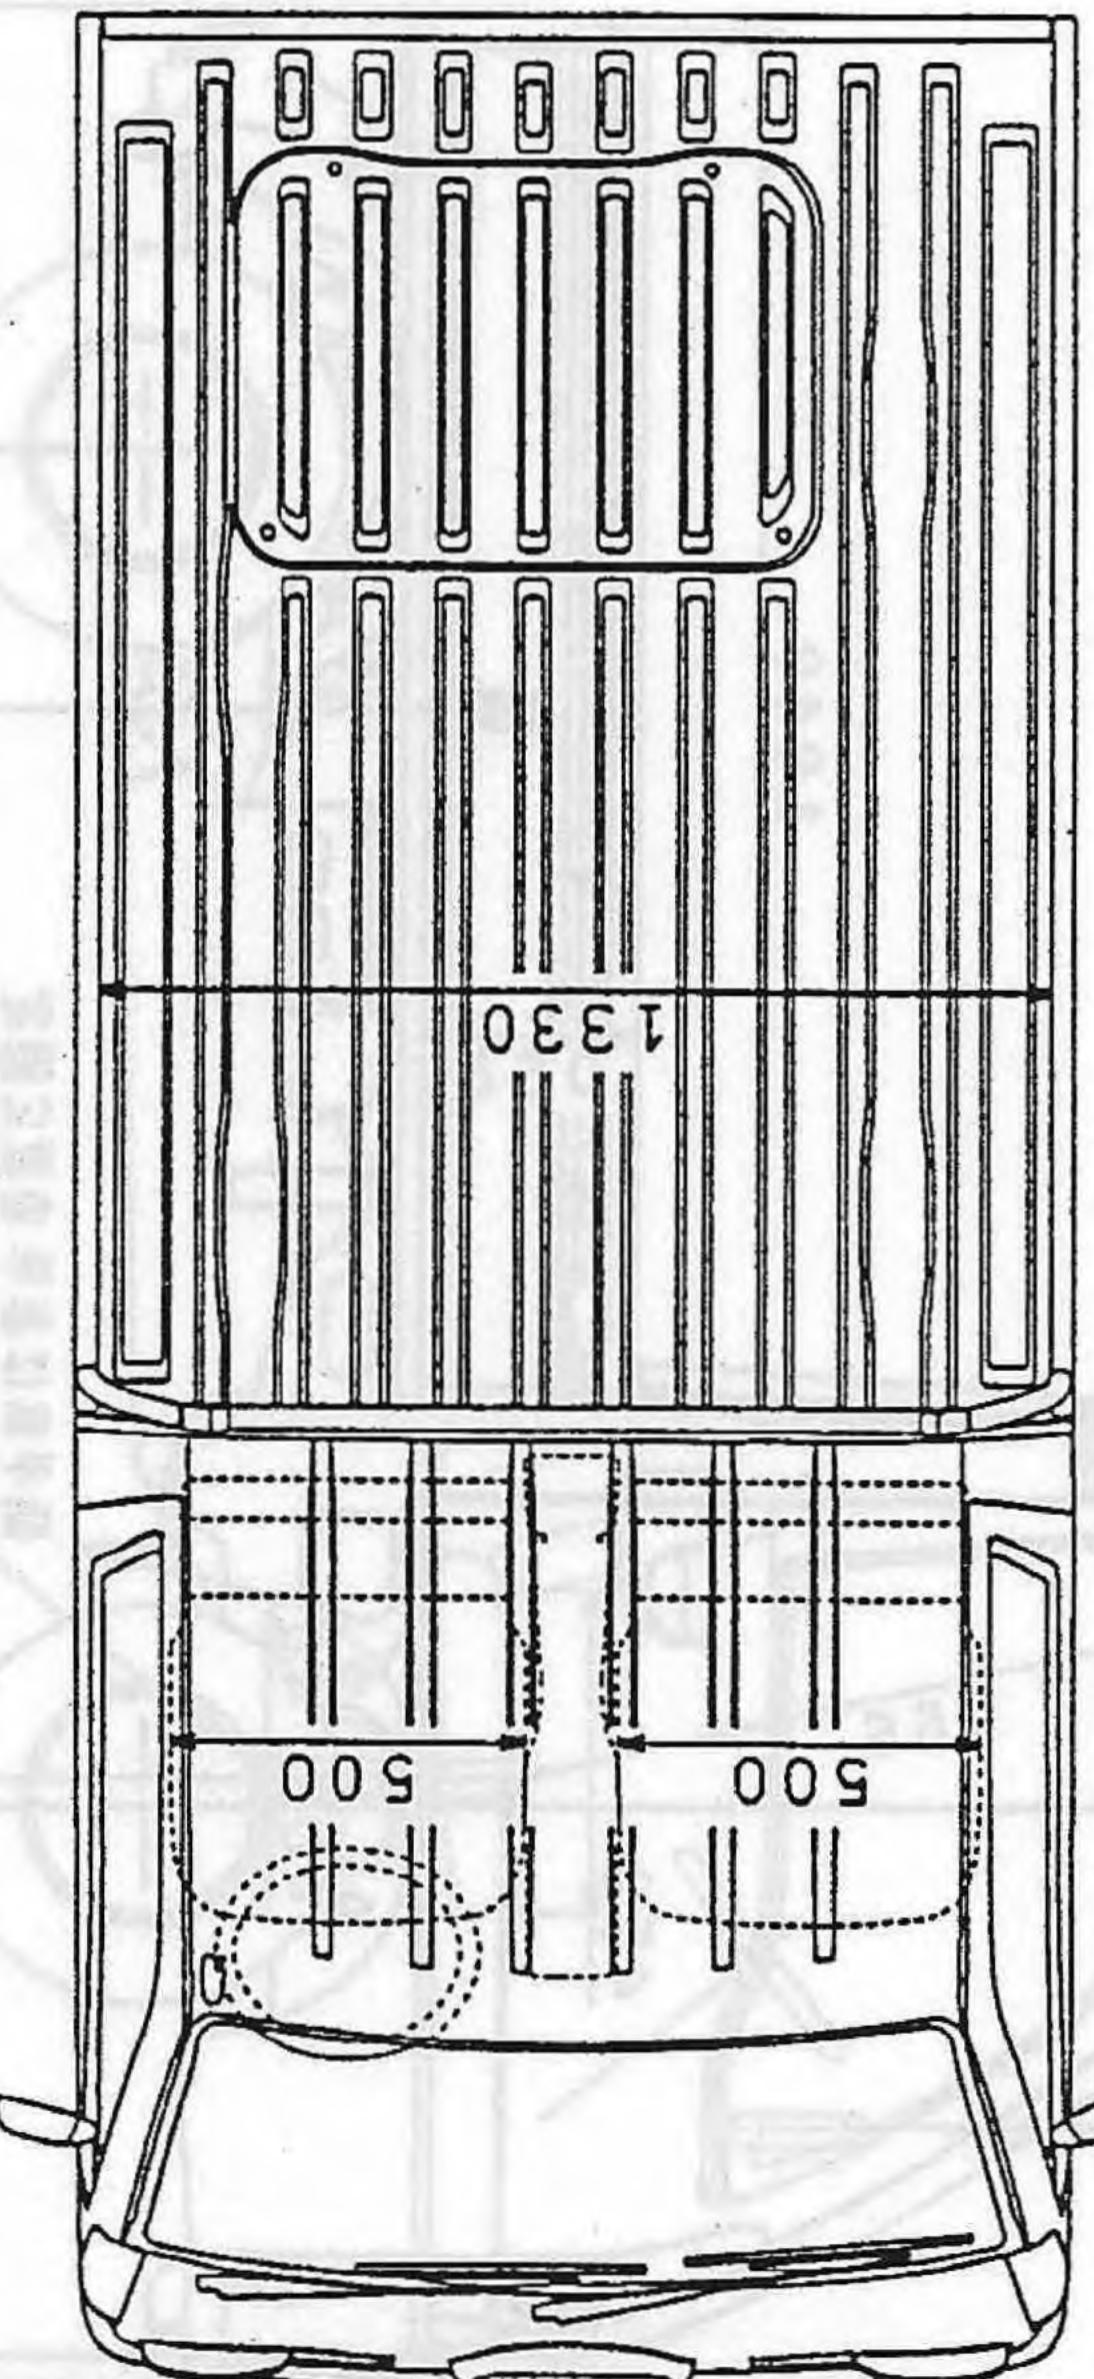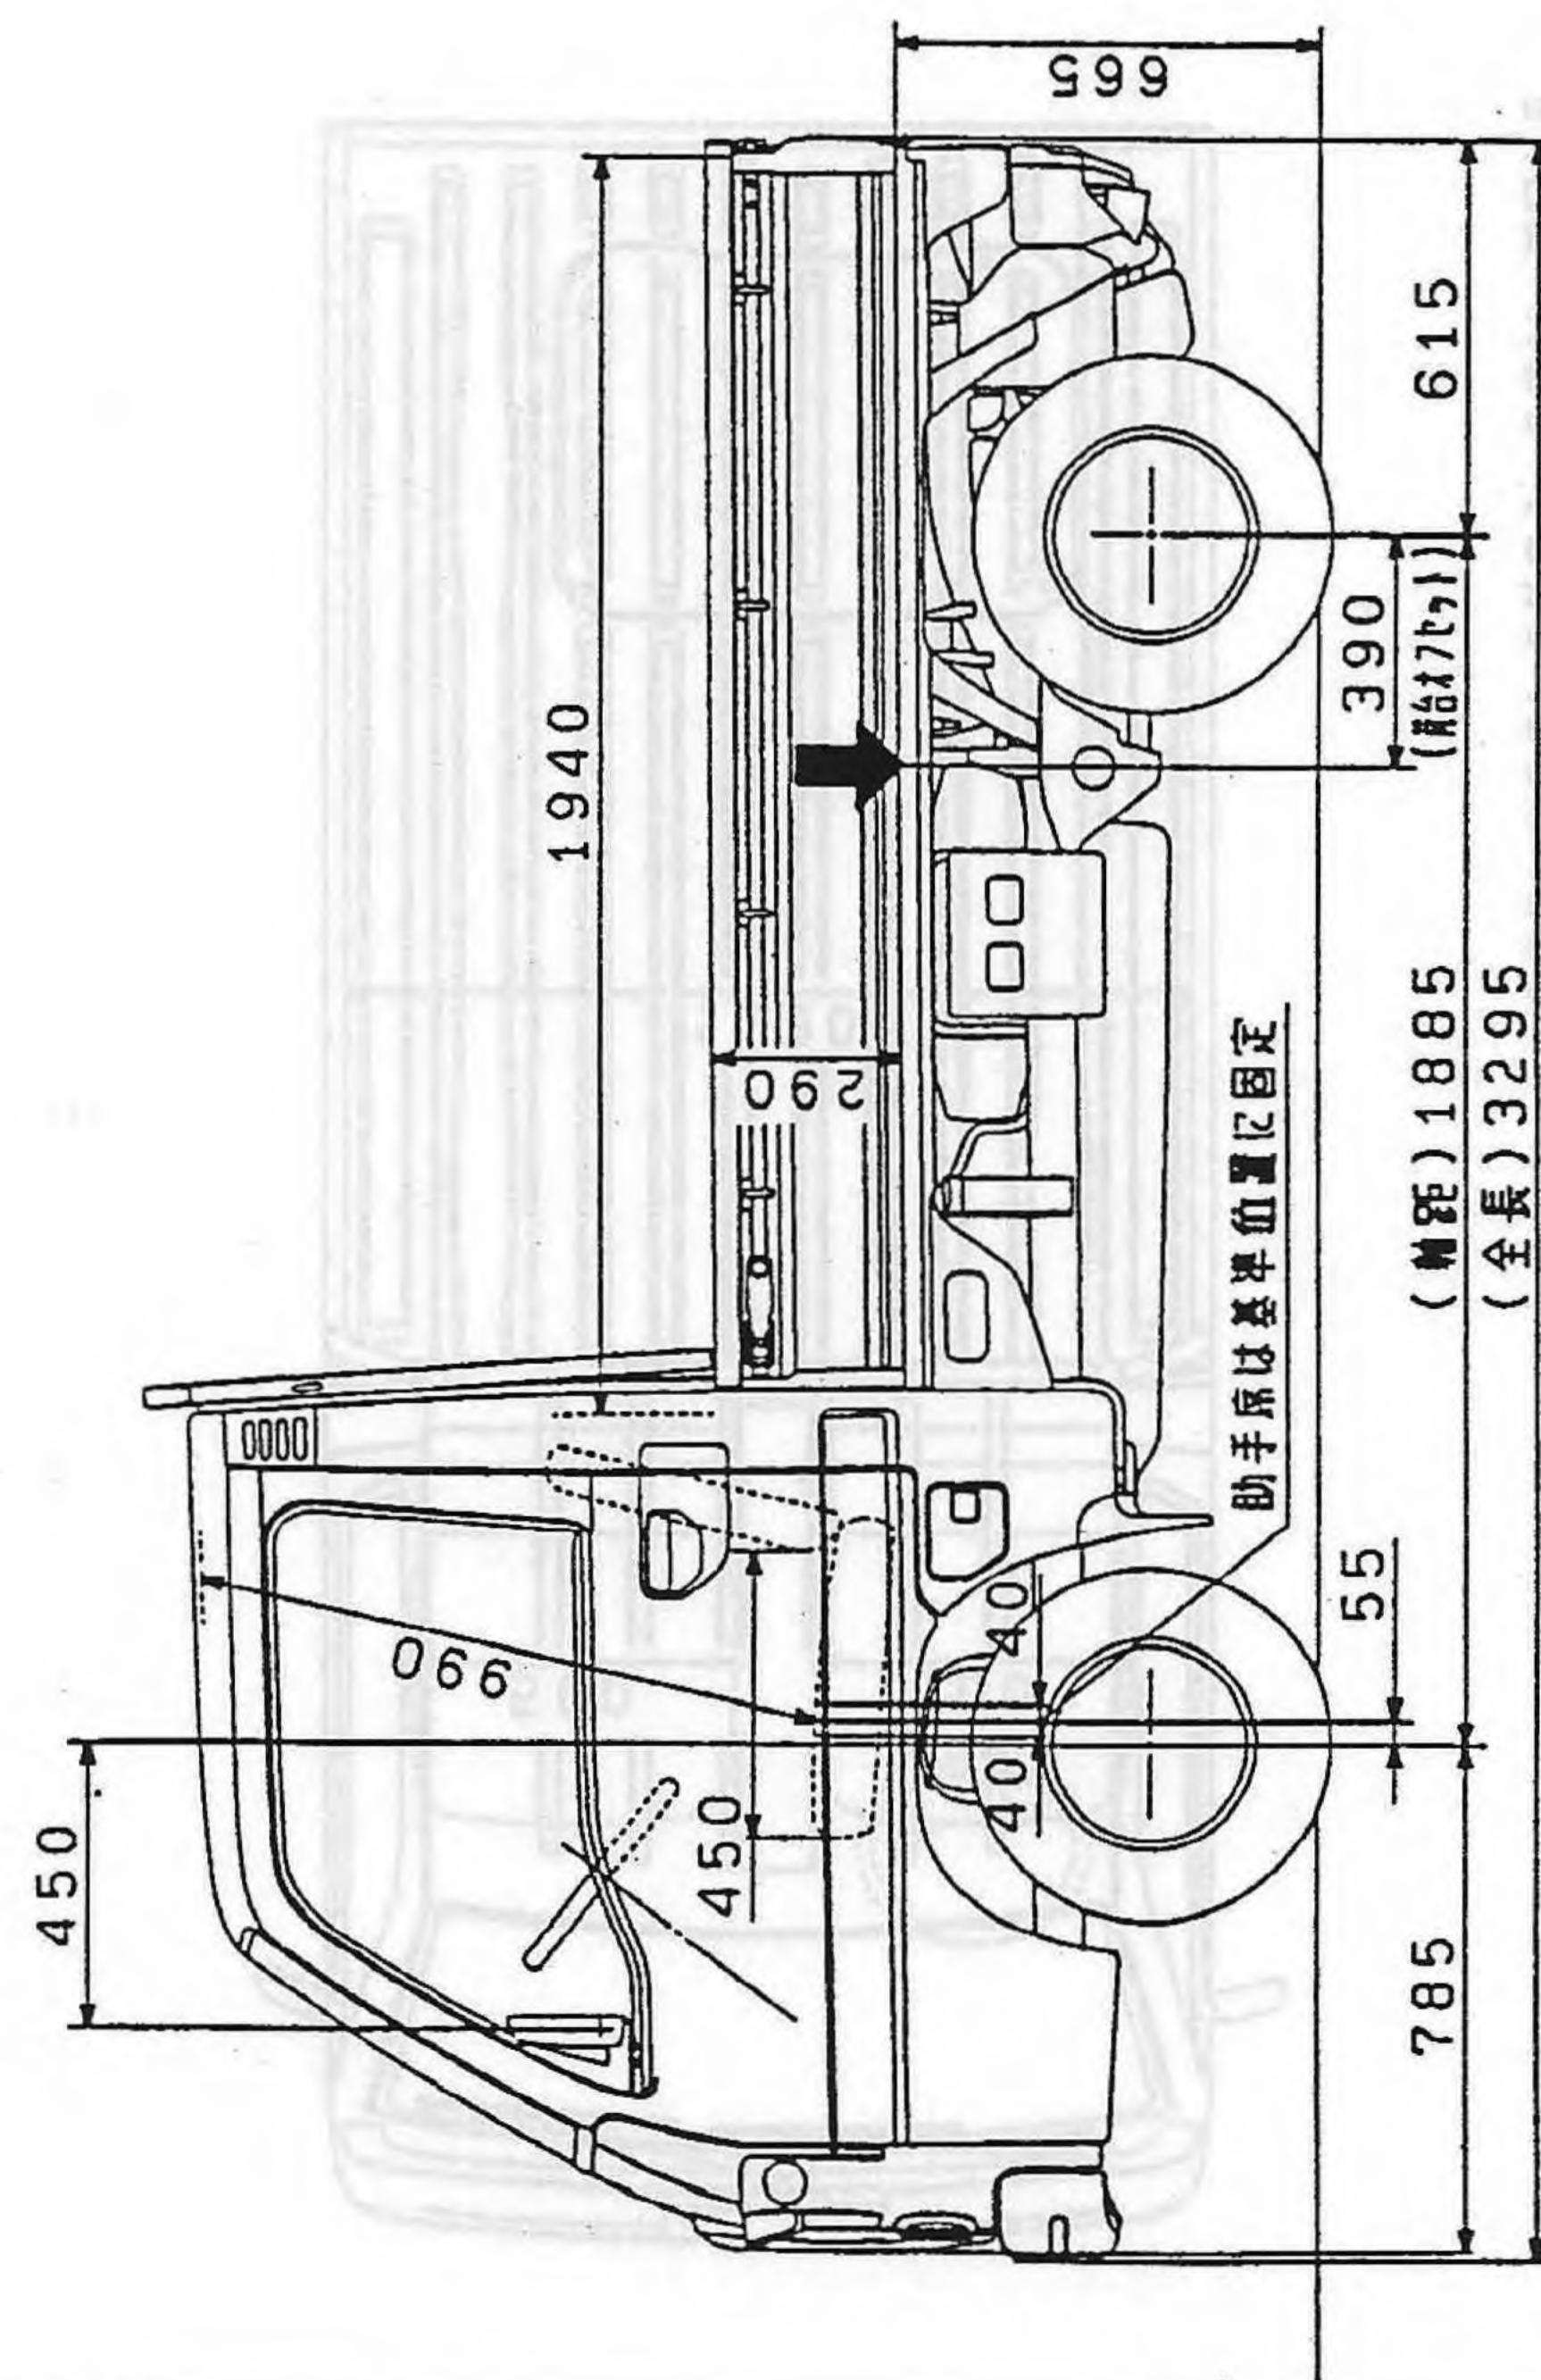側面方向指示器
側面非常点滅表示灯
前 照 灯
前面方向指示器
前面非常点滅表示灯
单 幅 灯(輪距) 1205
(全幅) 1395番 号 灯
後 部 反 射 器
後 面 方 向 指 示 器
後 面 非 常 点 灯 表 示 灯
尾 灯・制動 灯
後 退 灯(輪距) 1210
180寸法は350を示す。
(SDX無居付き)





■ トラック ハイルーフ 2WD V-KS3 (類別 062、201)

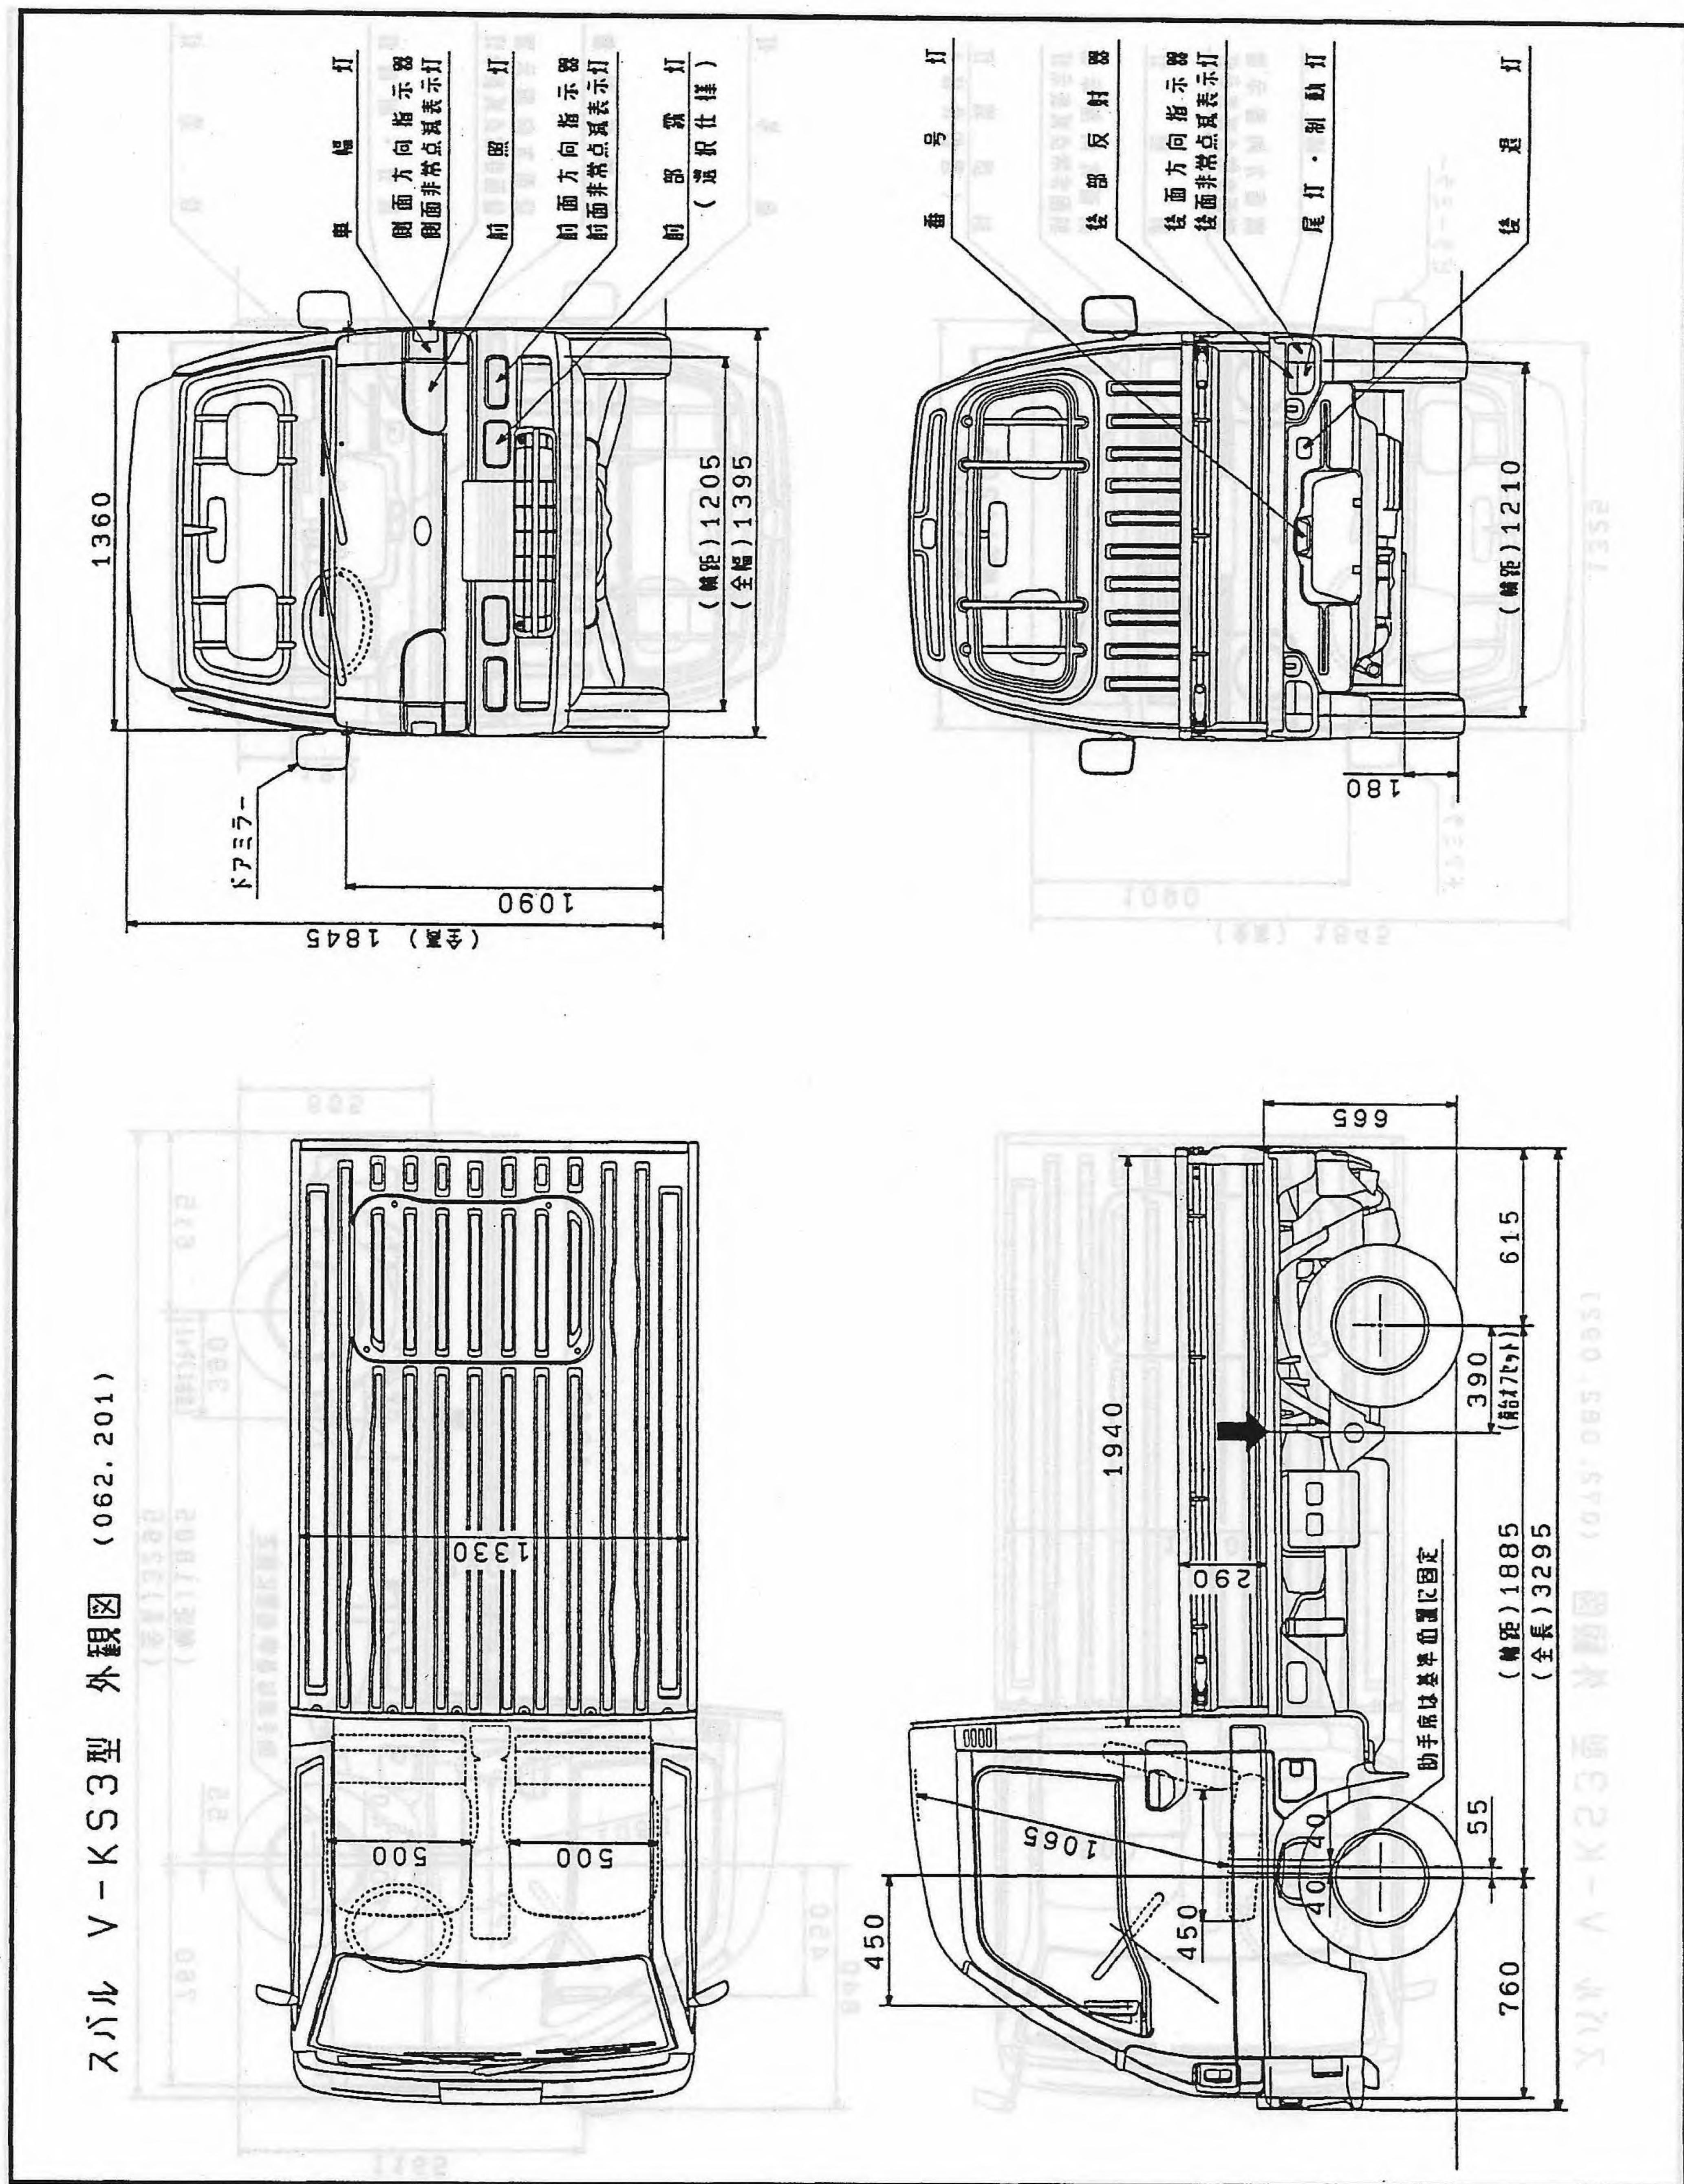

卷末資料／外觀四面圖


■ トラック ハイルーフ 2WD V-KS3 (類別 072、082、092)

スリル V-KS3型 外観図 (072.082.092)

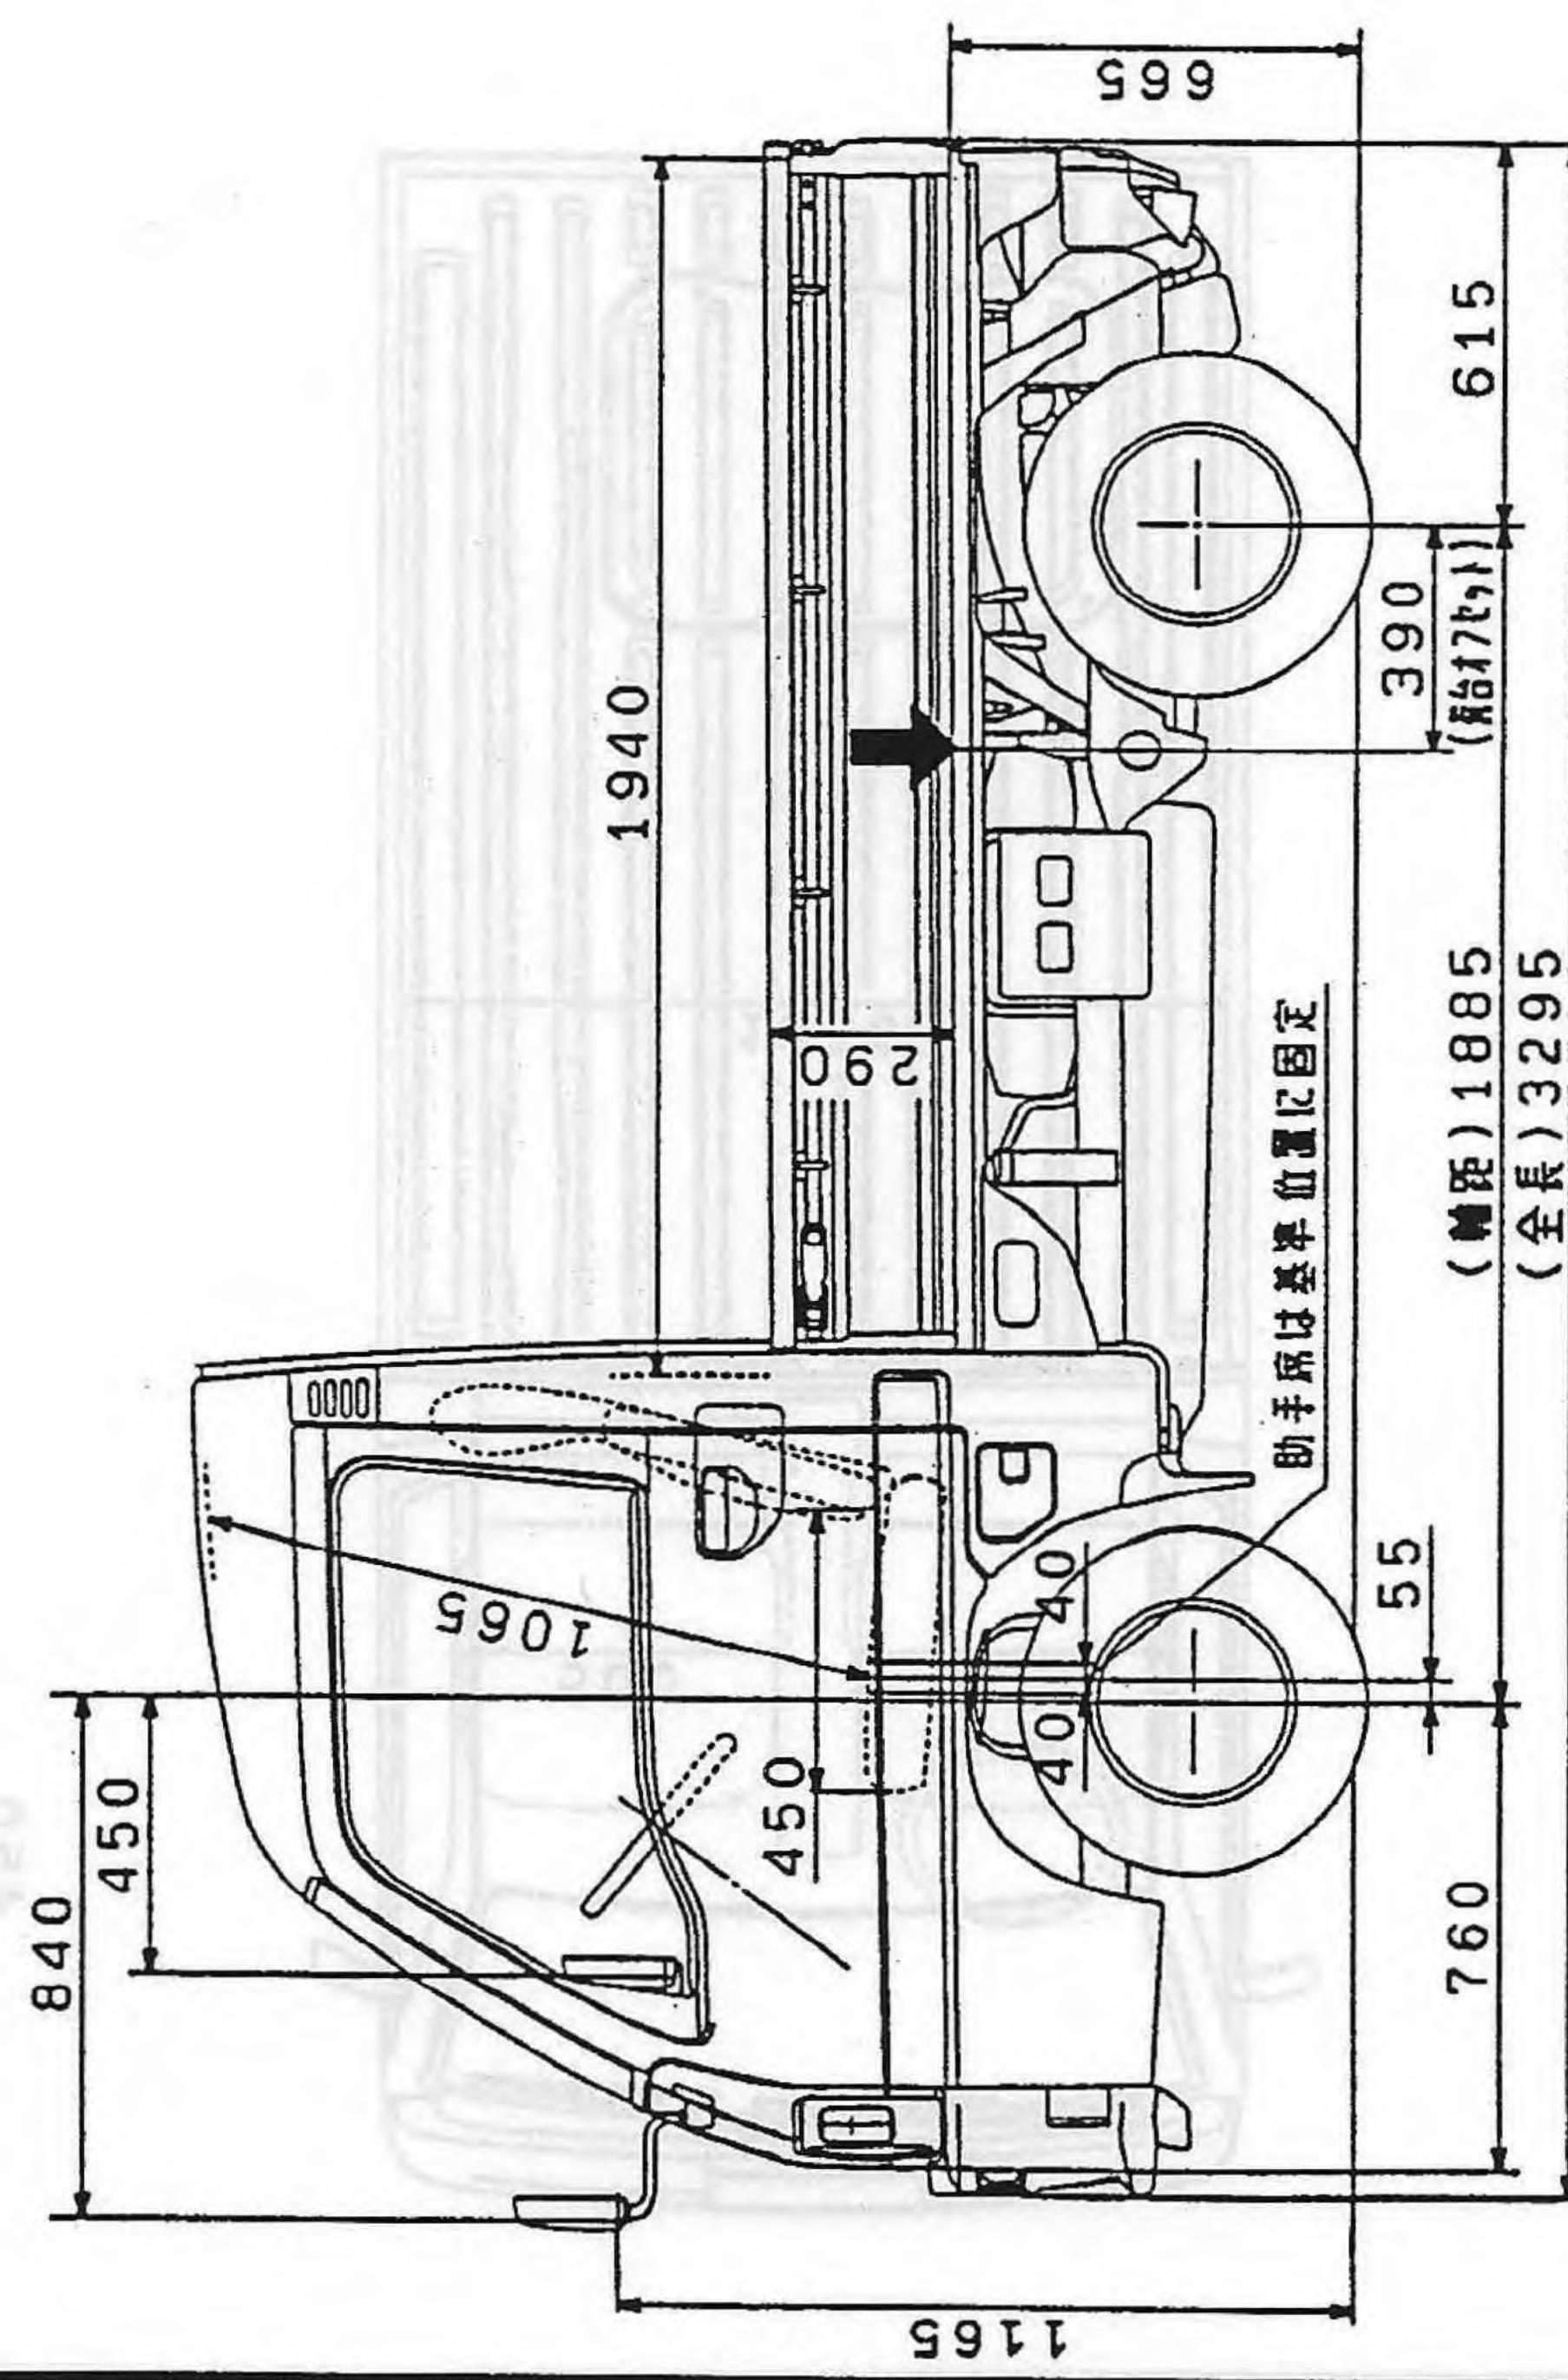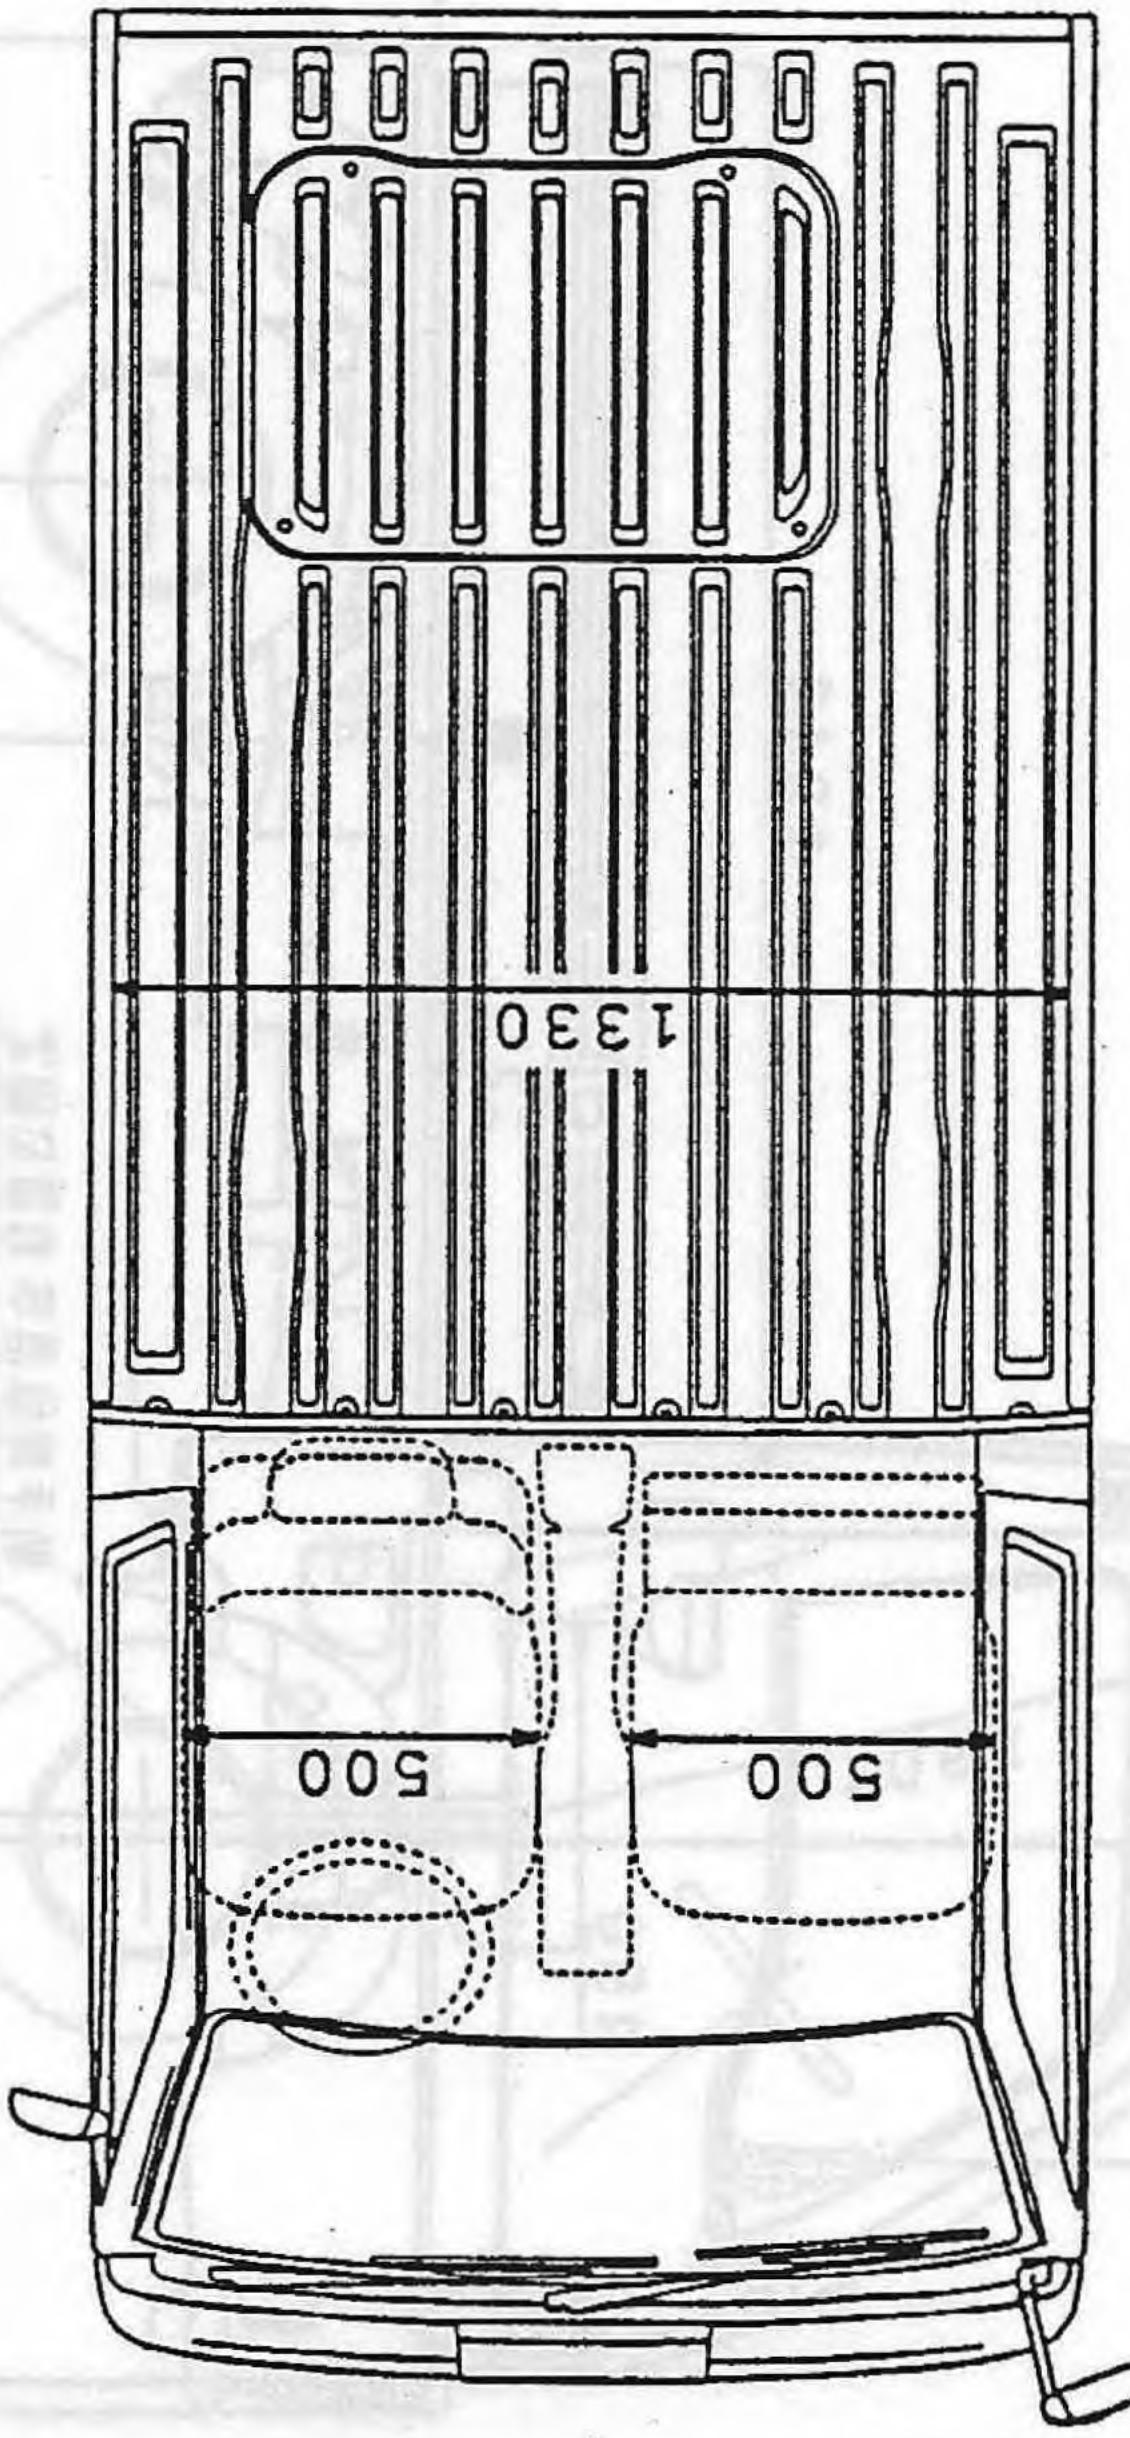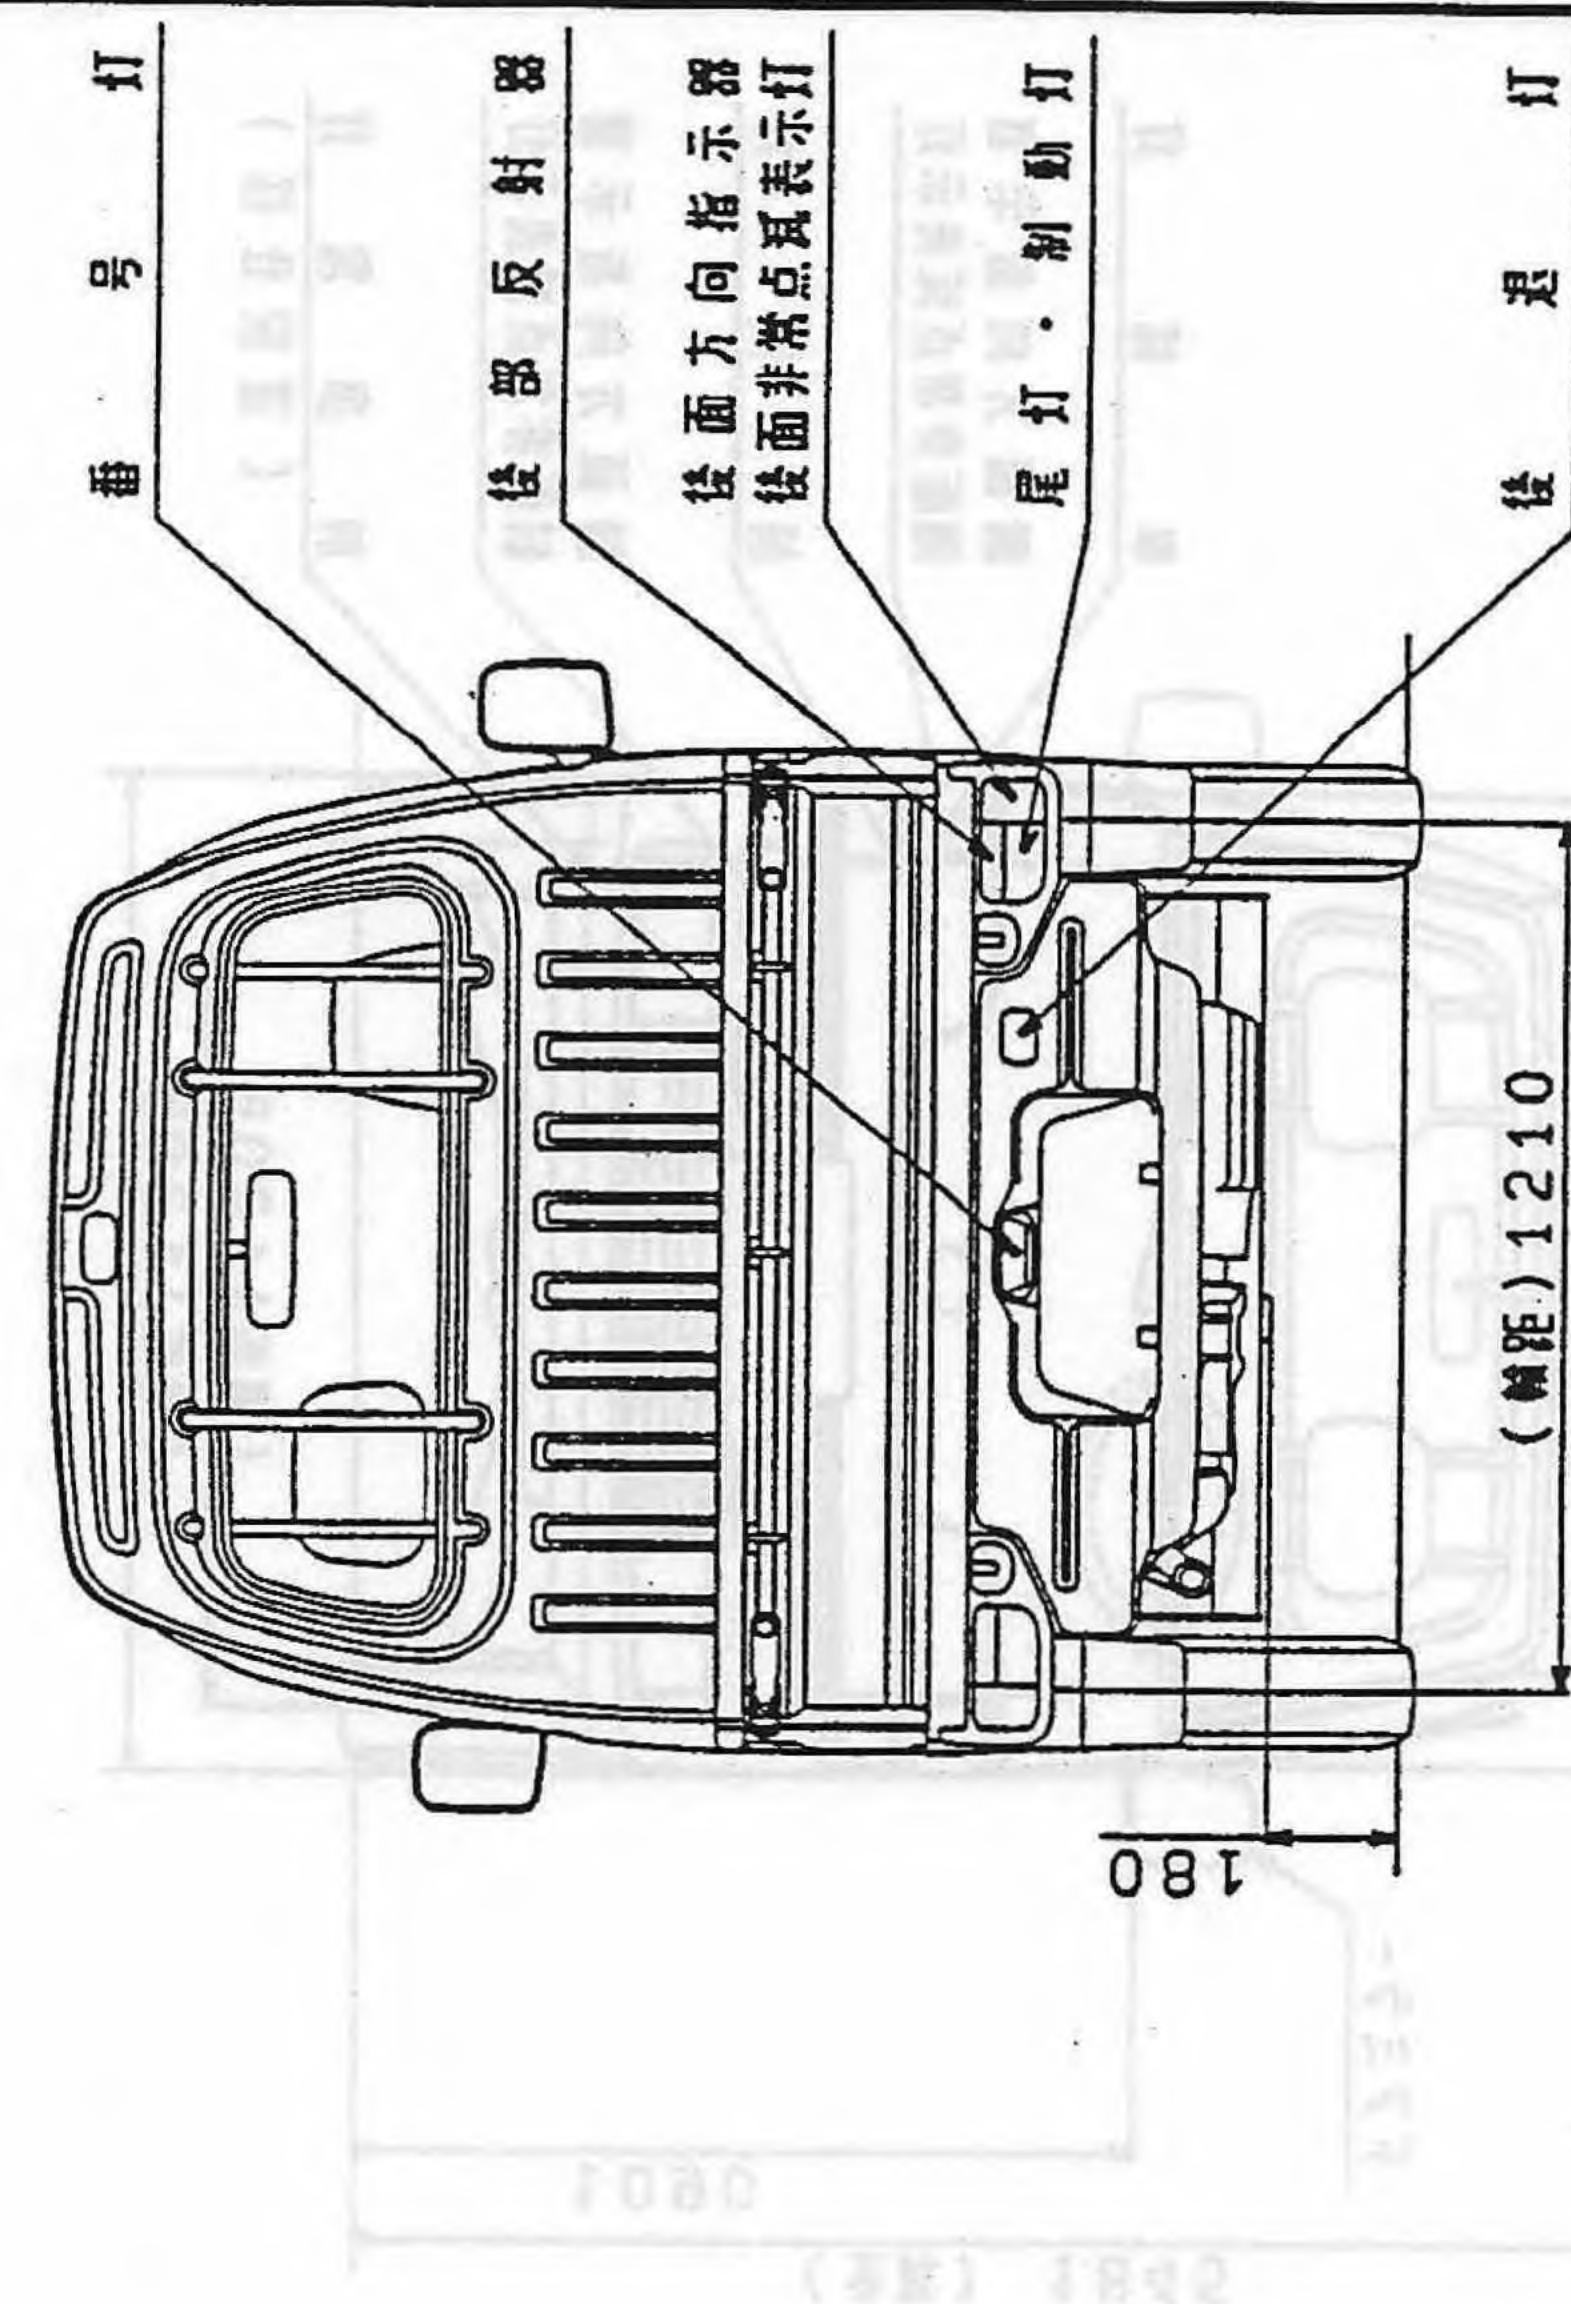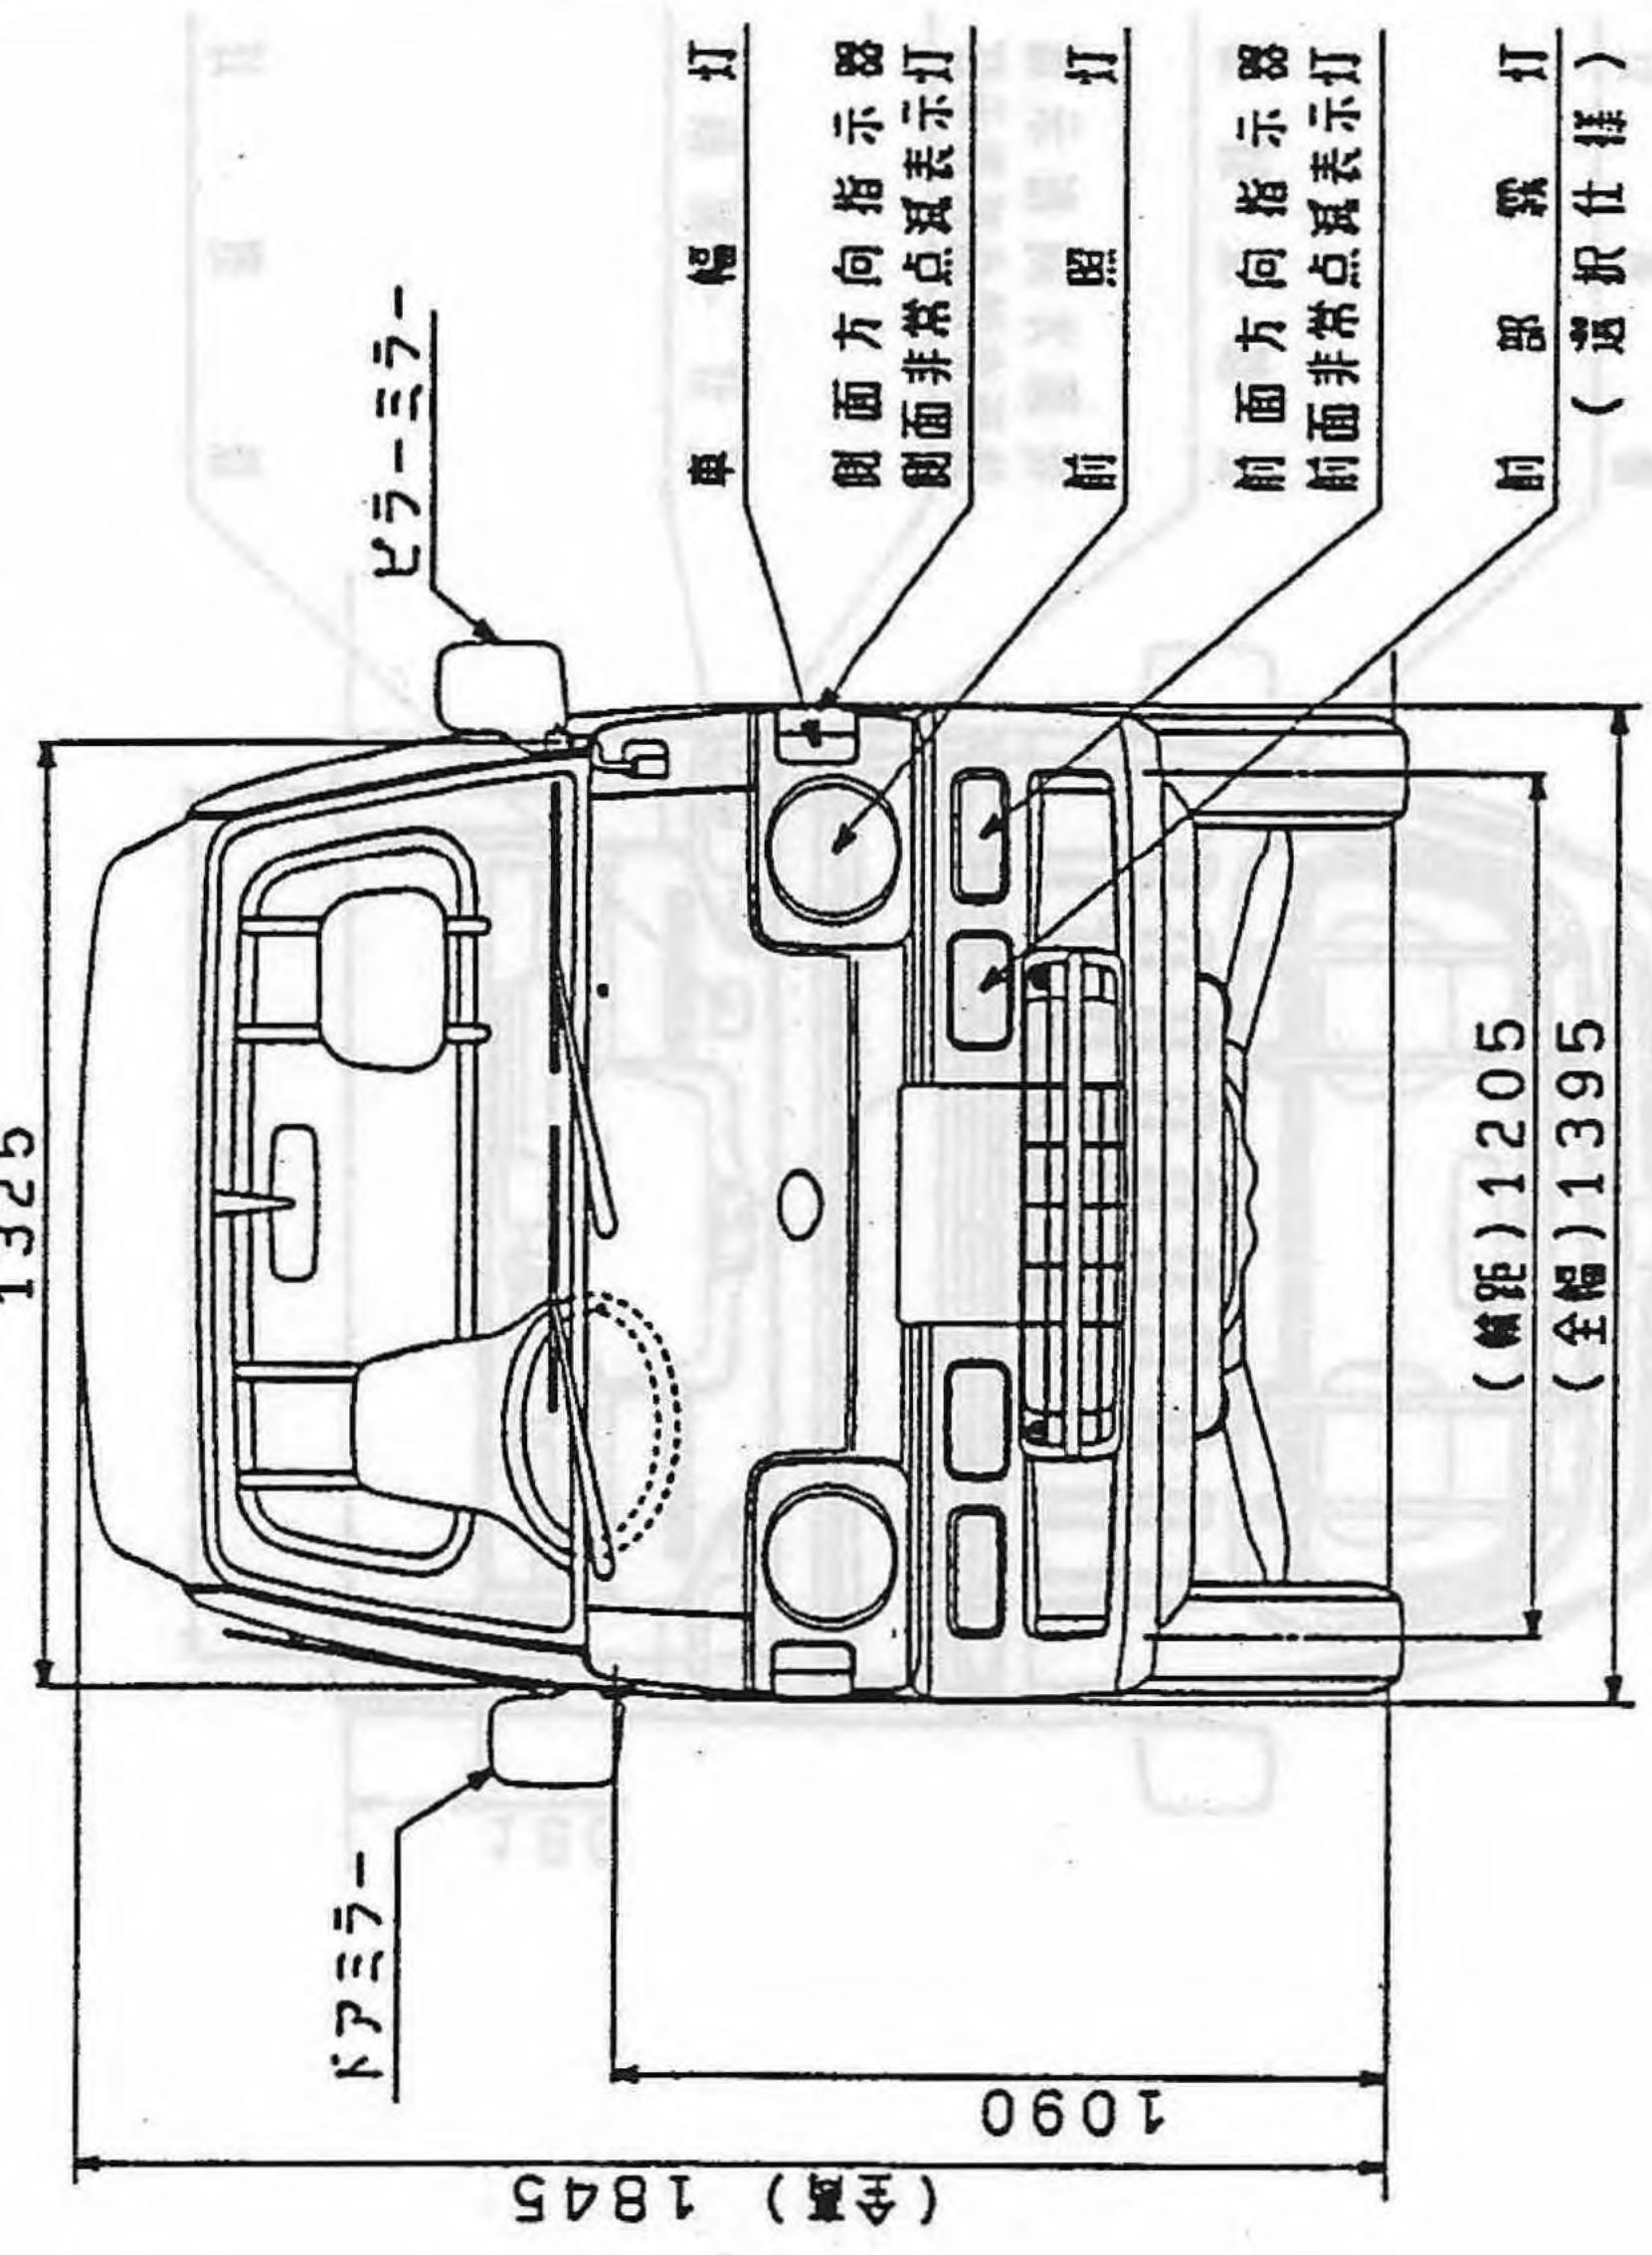


■ トラック 標準ルーフ 4WD V-KS4 (類別 032、042、052、091、180)


スバル V-KS4型 外観図 (180) STD 鳥居付き
(032.042)
(052.091) SDX 鳥居付き

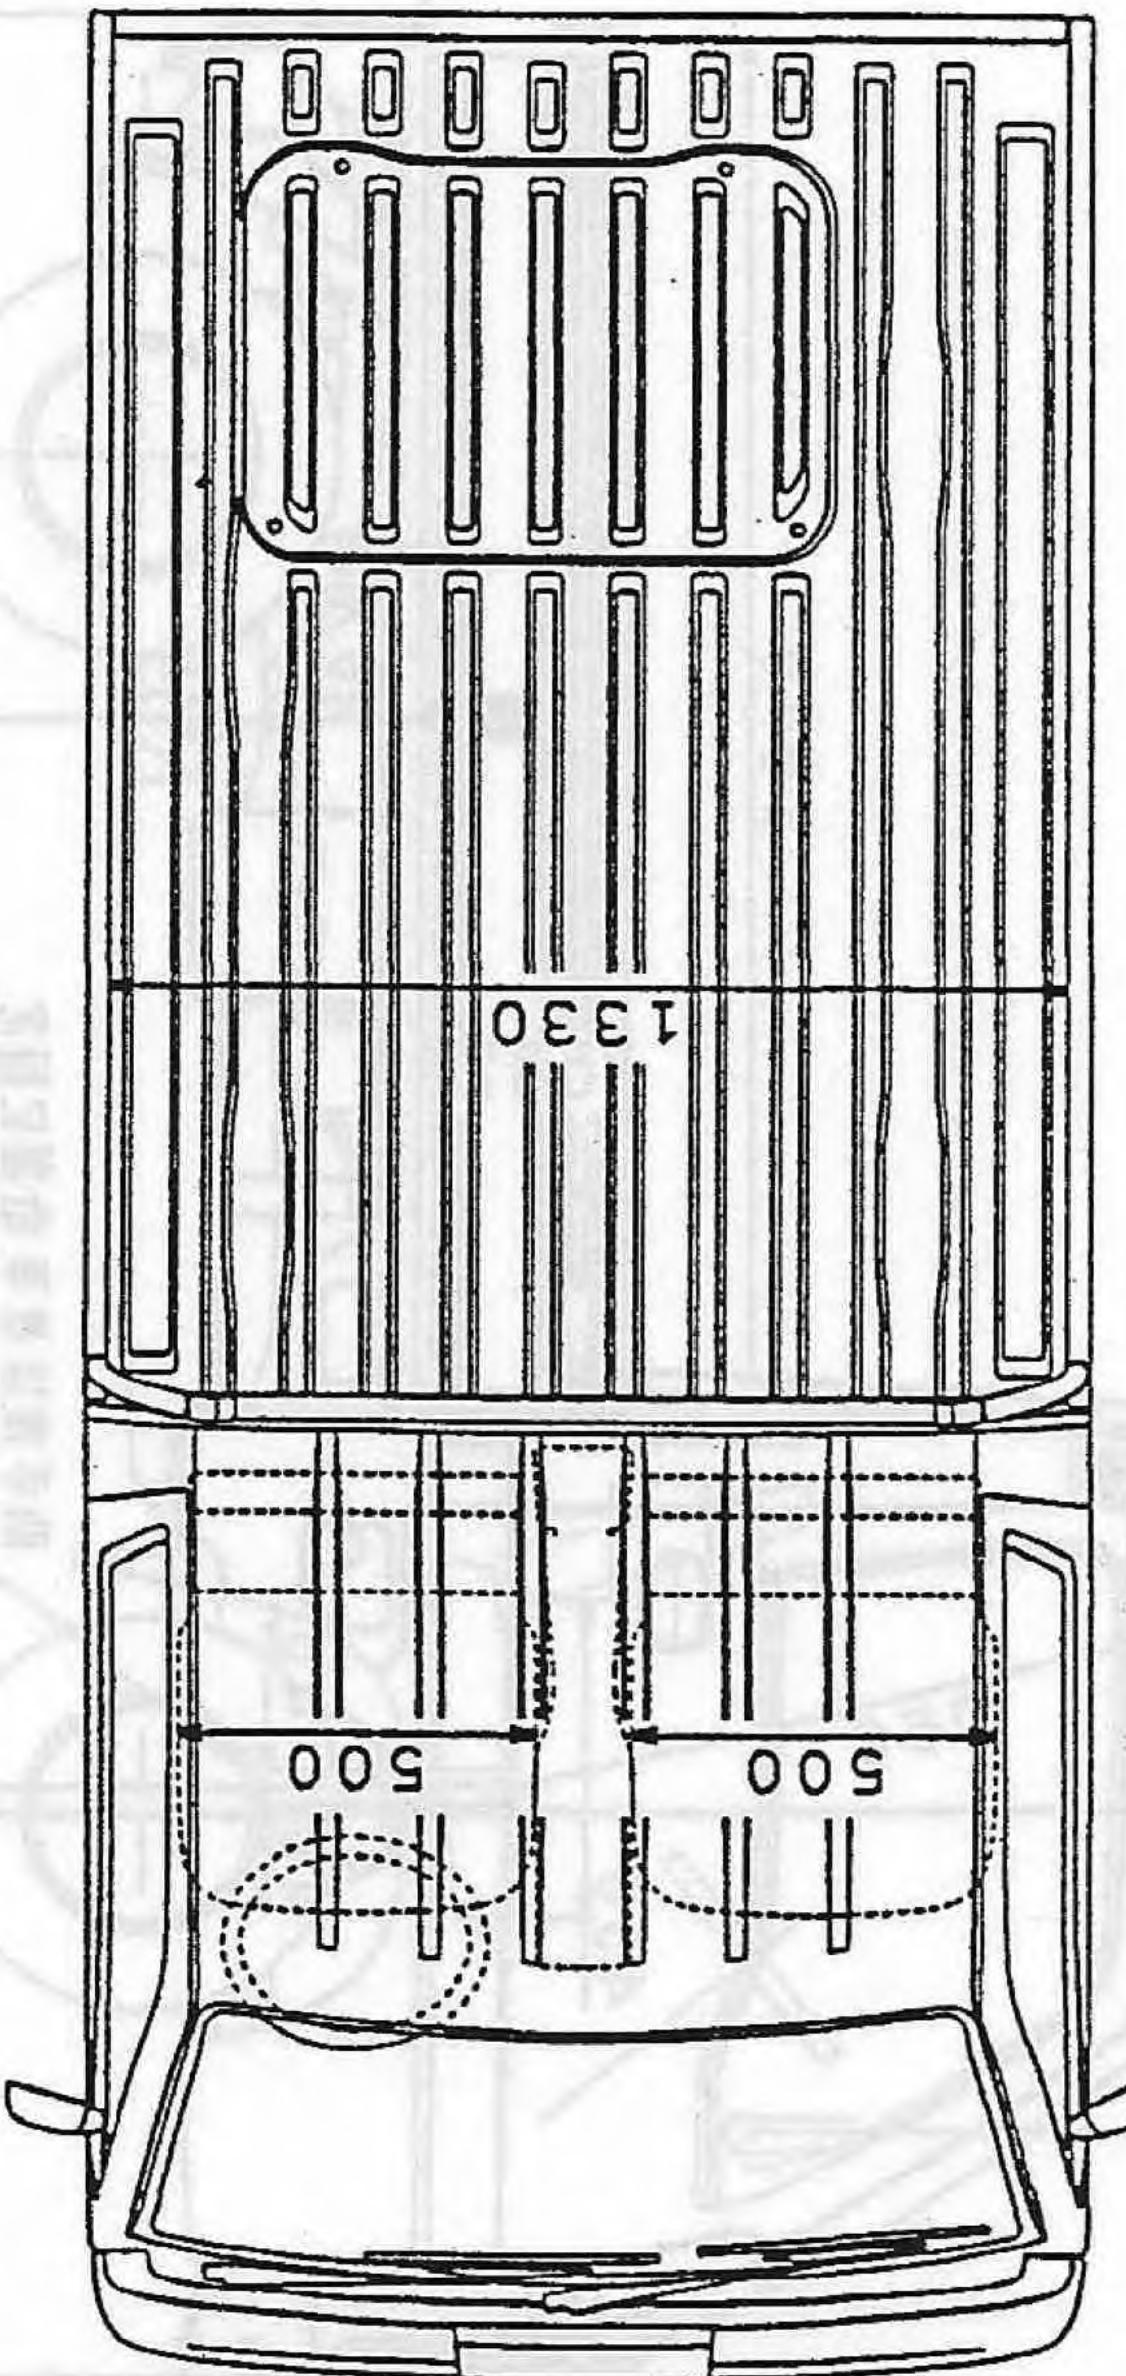

1360

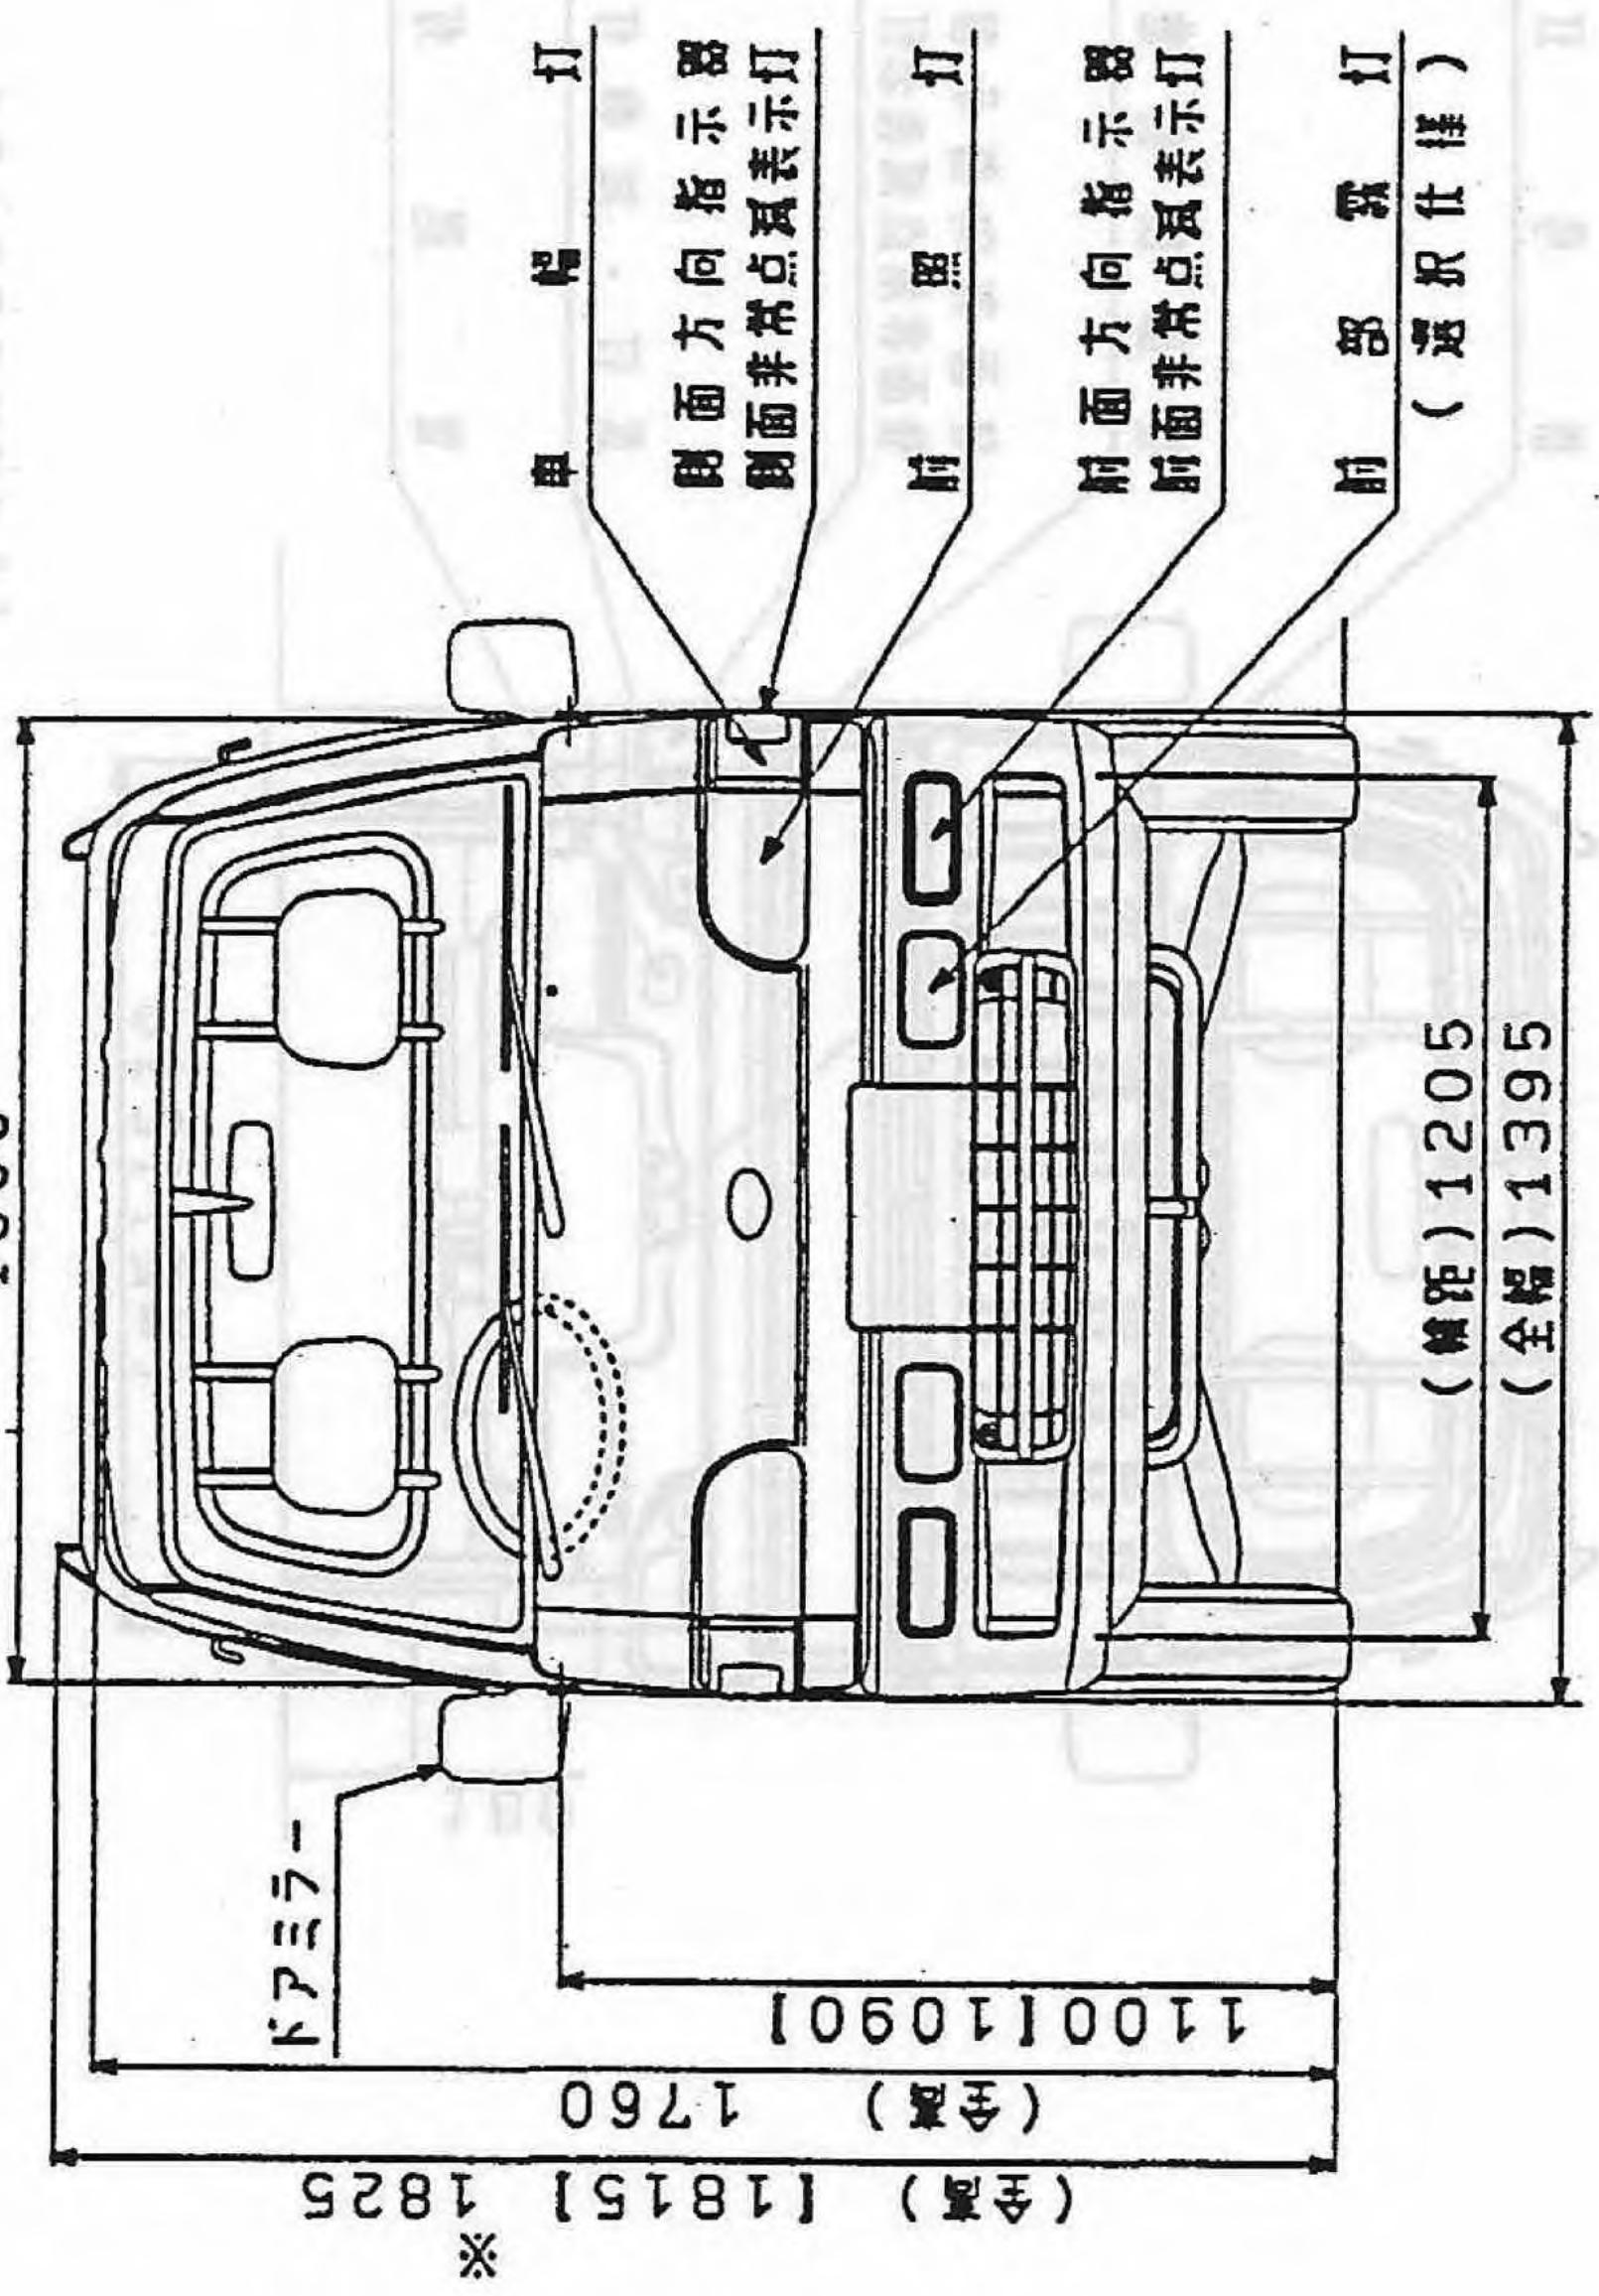

(180) STD 鳥居付き
(032.042)
(052.091) SDX 鳥居付き

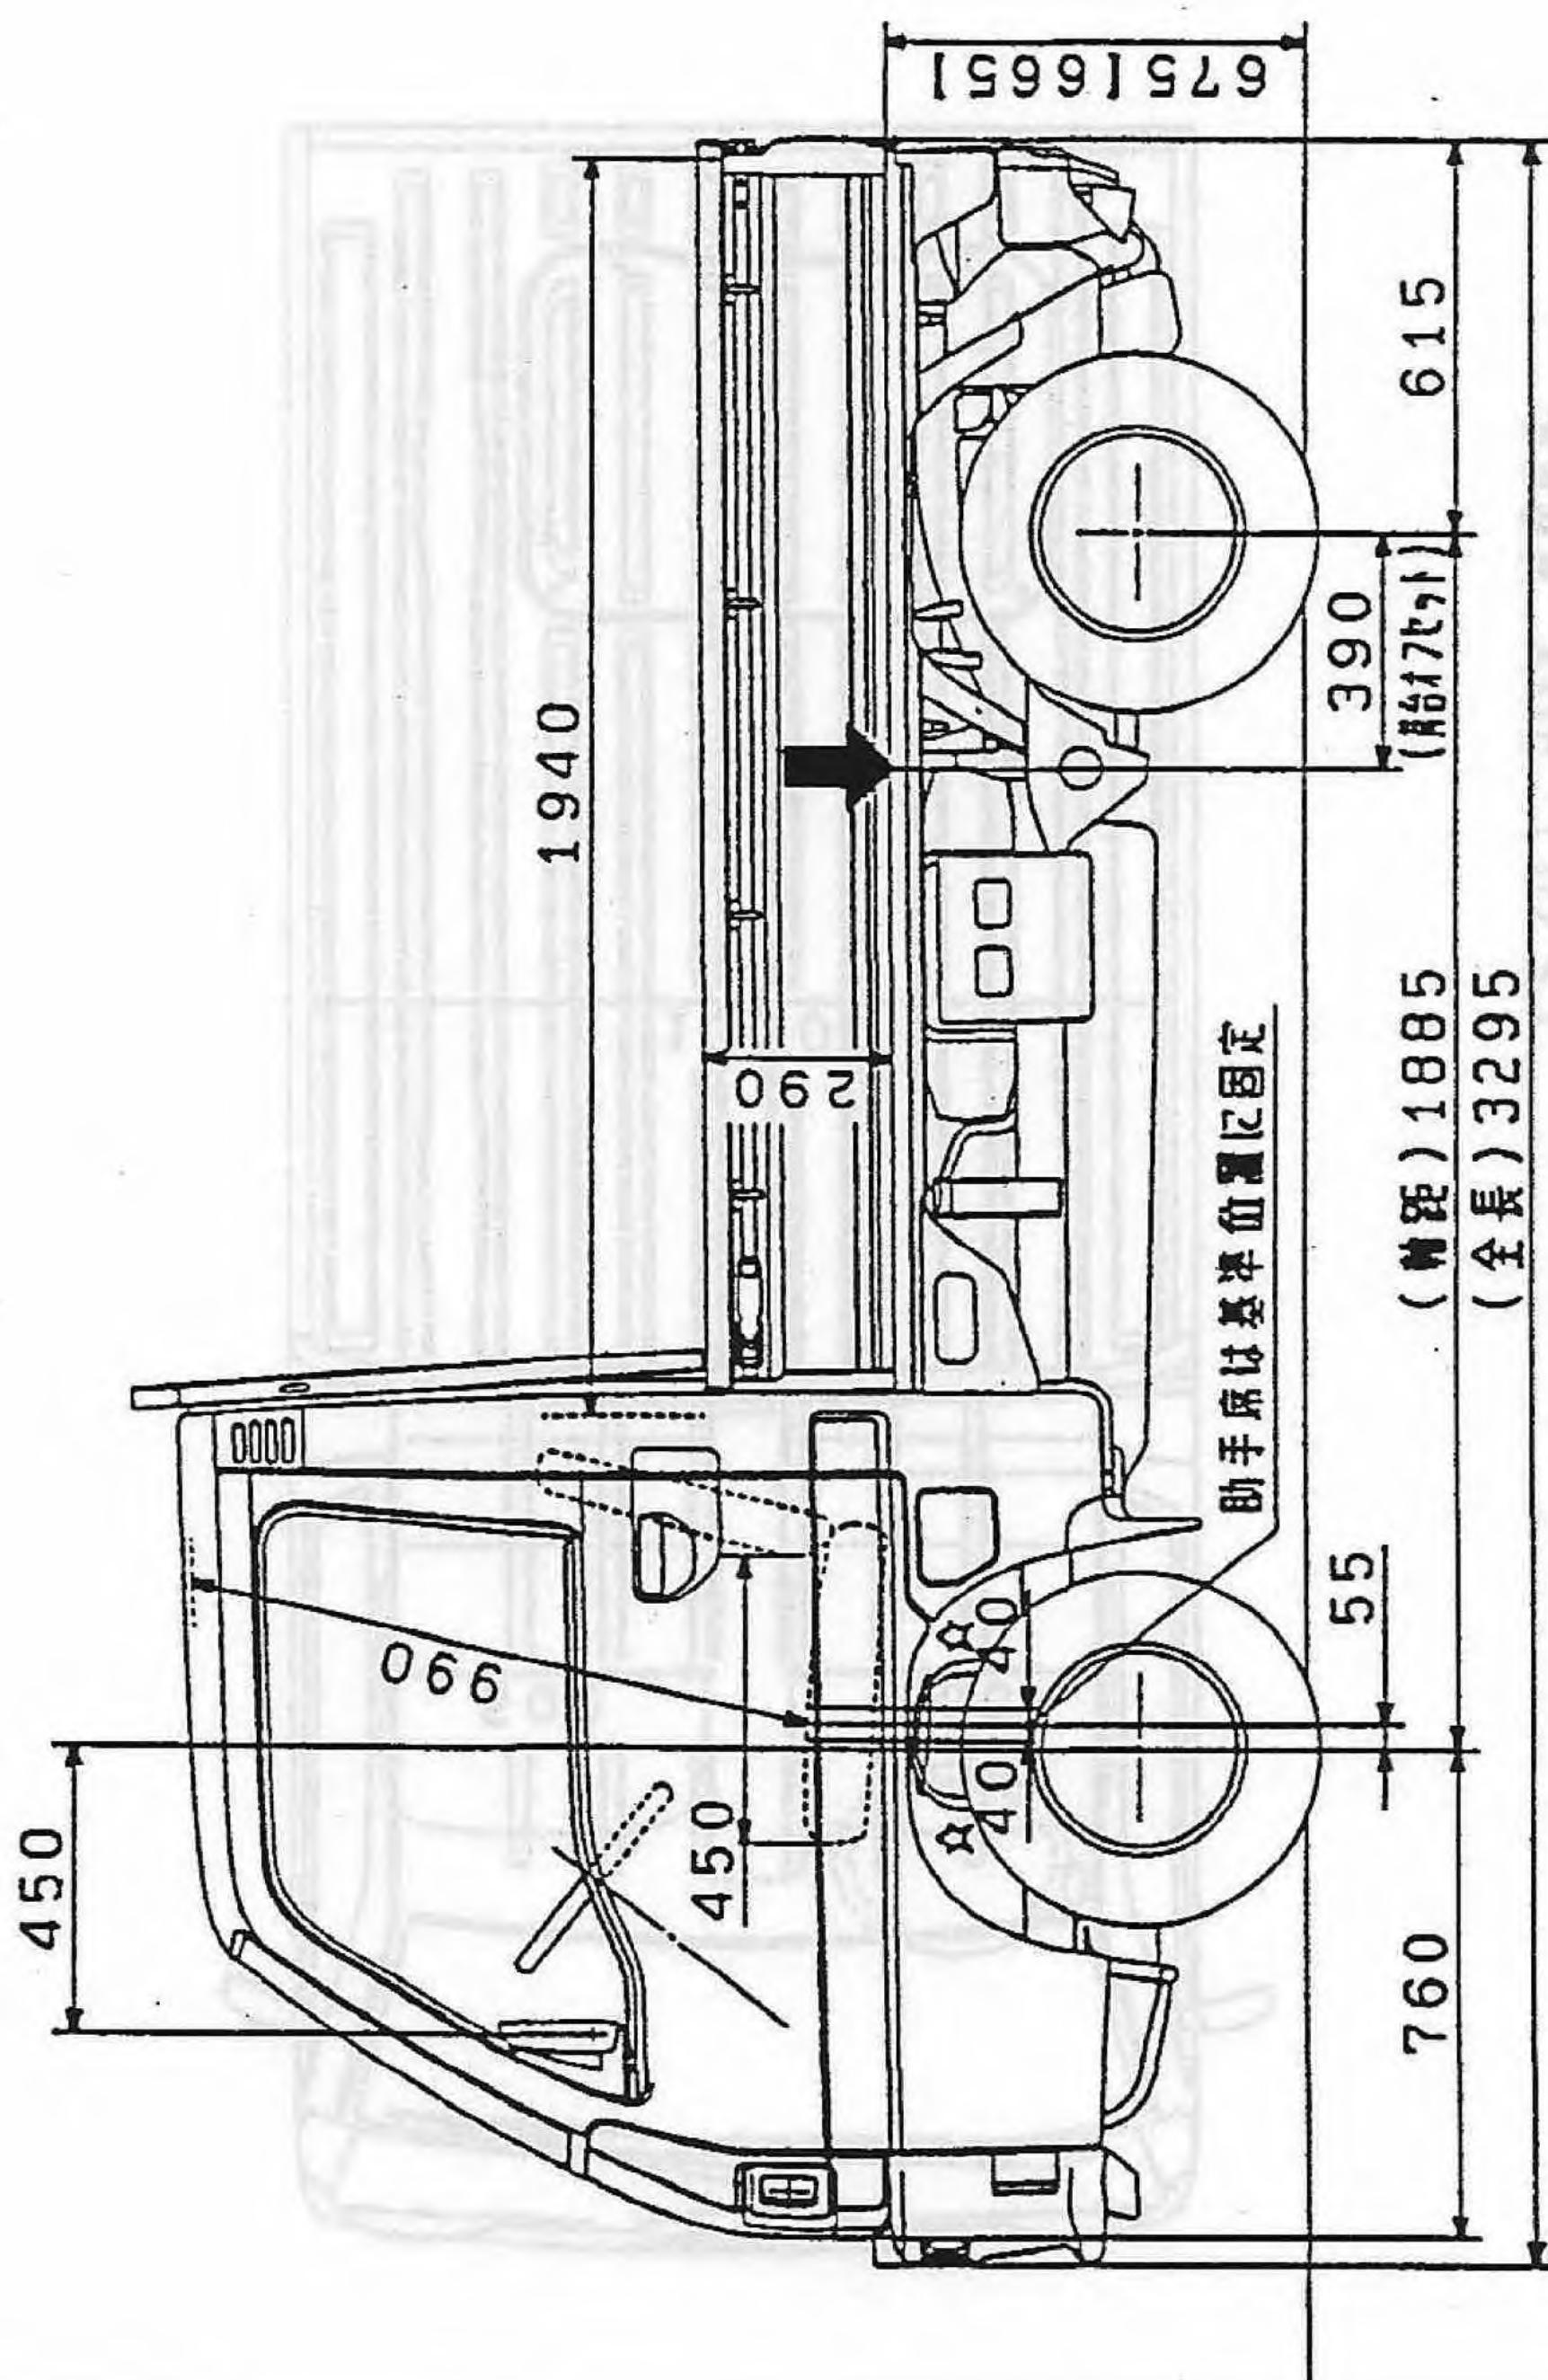

☆印は遠近の運送者席を示す。(180, 190のみ)

〔〕寸法は032, 042,
052, 091を示す。
(S0X肩付き)
※寸法は180を示す。

巻末資料／外観四面図

■ トラック クラシック 4WD V-KS4 (類別 200、230)

車種名
トヨタクラシック
4WD V-KS4

全高
1360

全幅
1750

全長
(全高)
18151

前輪距
1750

後輪距
1750

車種
スバル V-KS4型
外観図
(200) SDX 無居なし
(230) SDX 無居付き




車種
スバル V-KS4型
外観図
(200) SDX 無居なし
(230) SDX 無居付き

40

側面方向指示器
側面非常点滅表示灯
前 灯
前面方向指示器
前面非常点滅表示灯
單幅 燈

番号灯
後部反射器
後面方向指示器
後面非常点滅表示灯
尾灯・制動灯
後退 灯

【】寸法は230を示す。
(SDX無居付き)


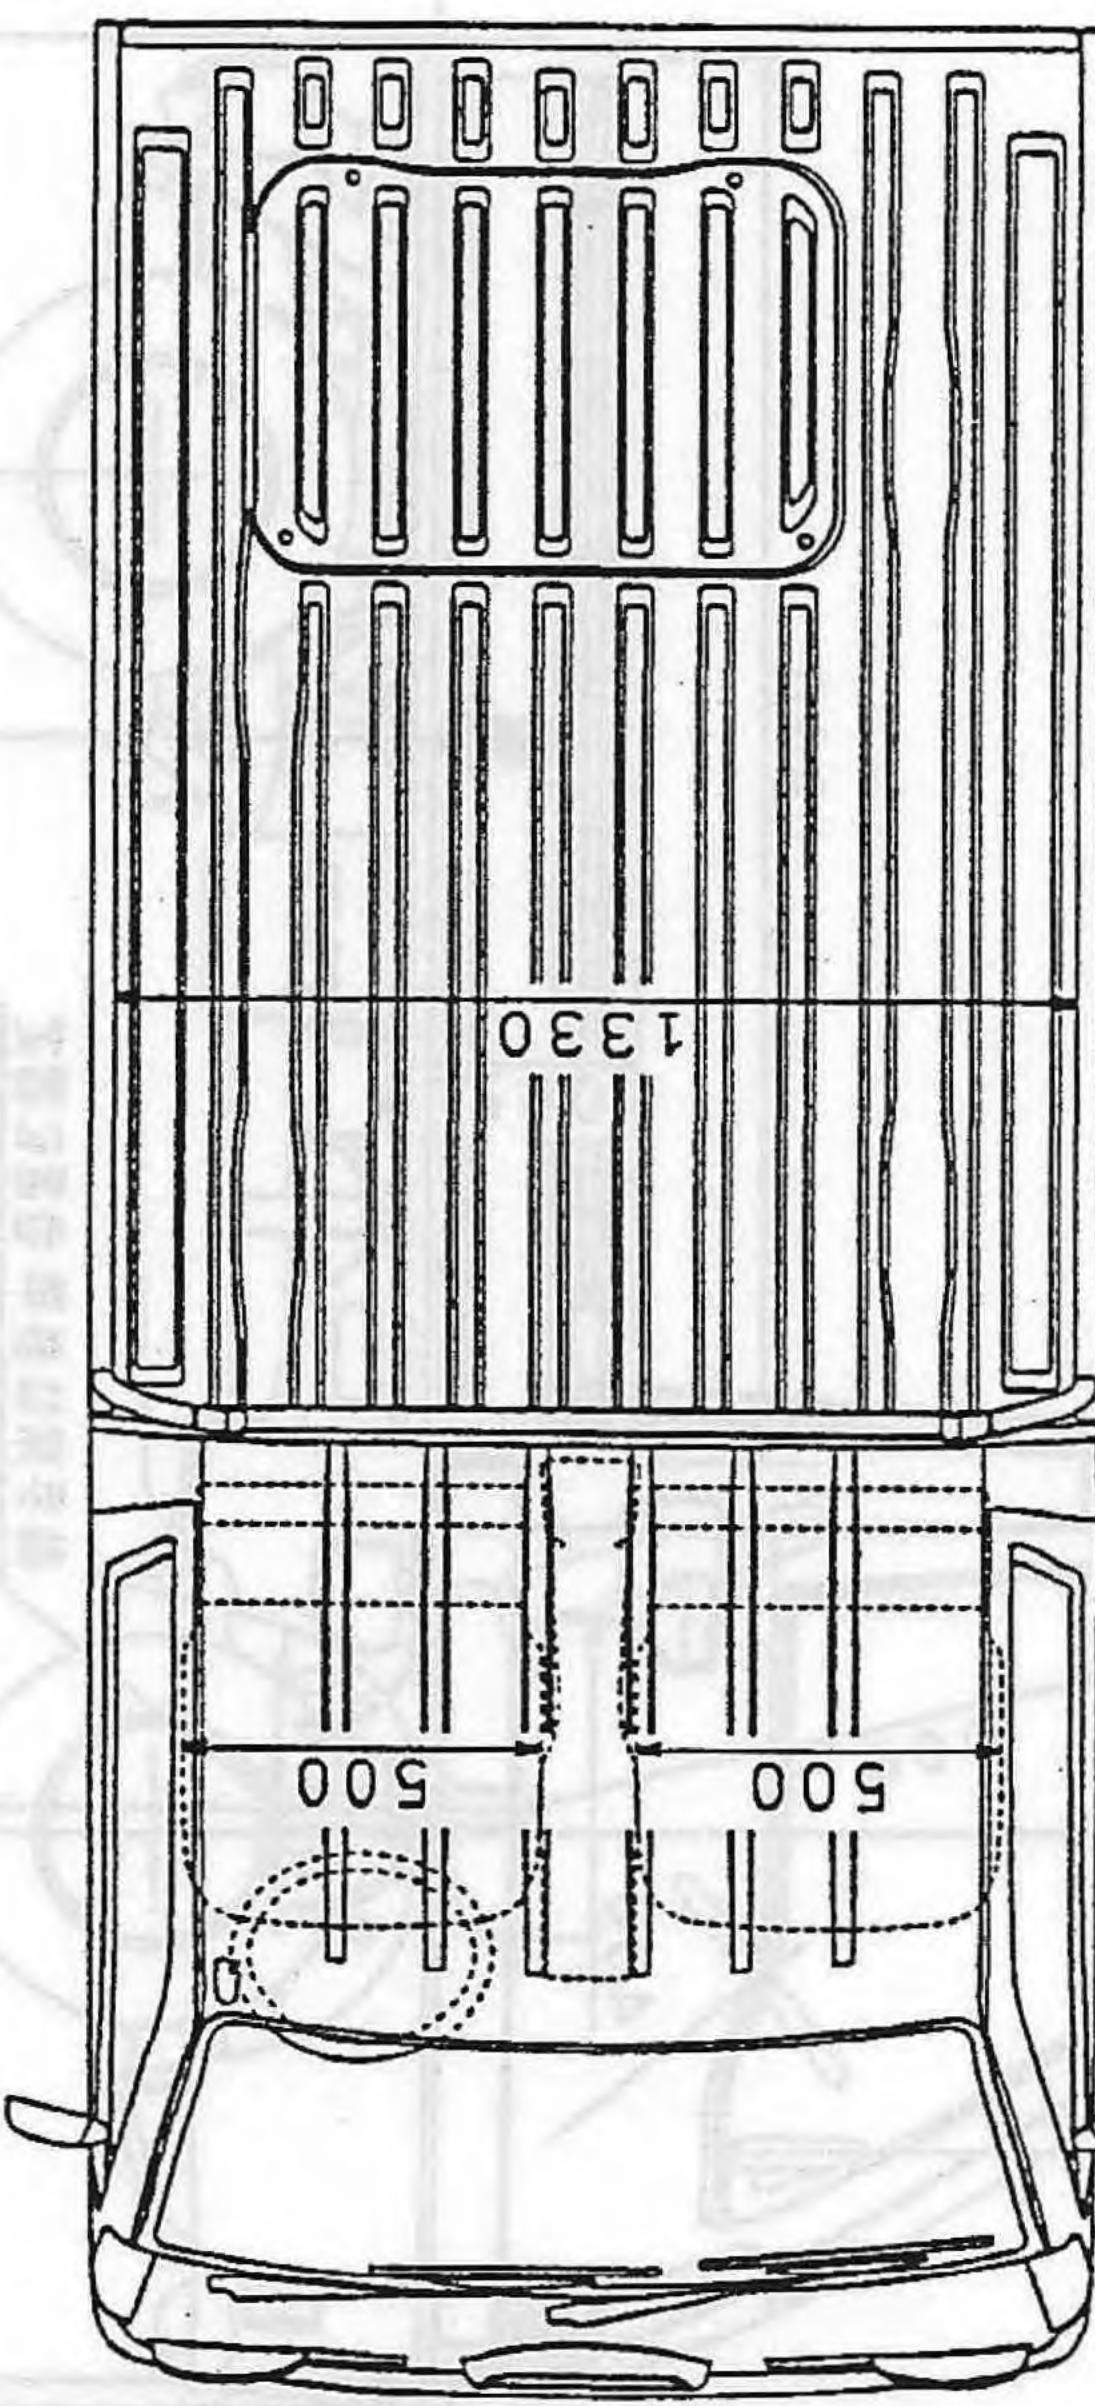
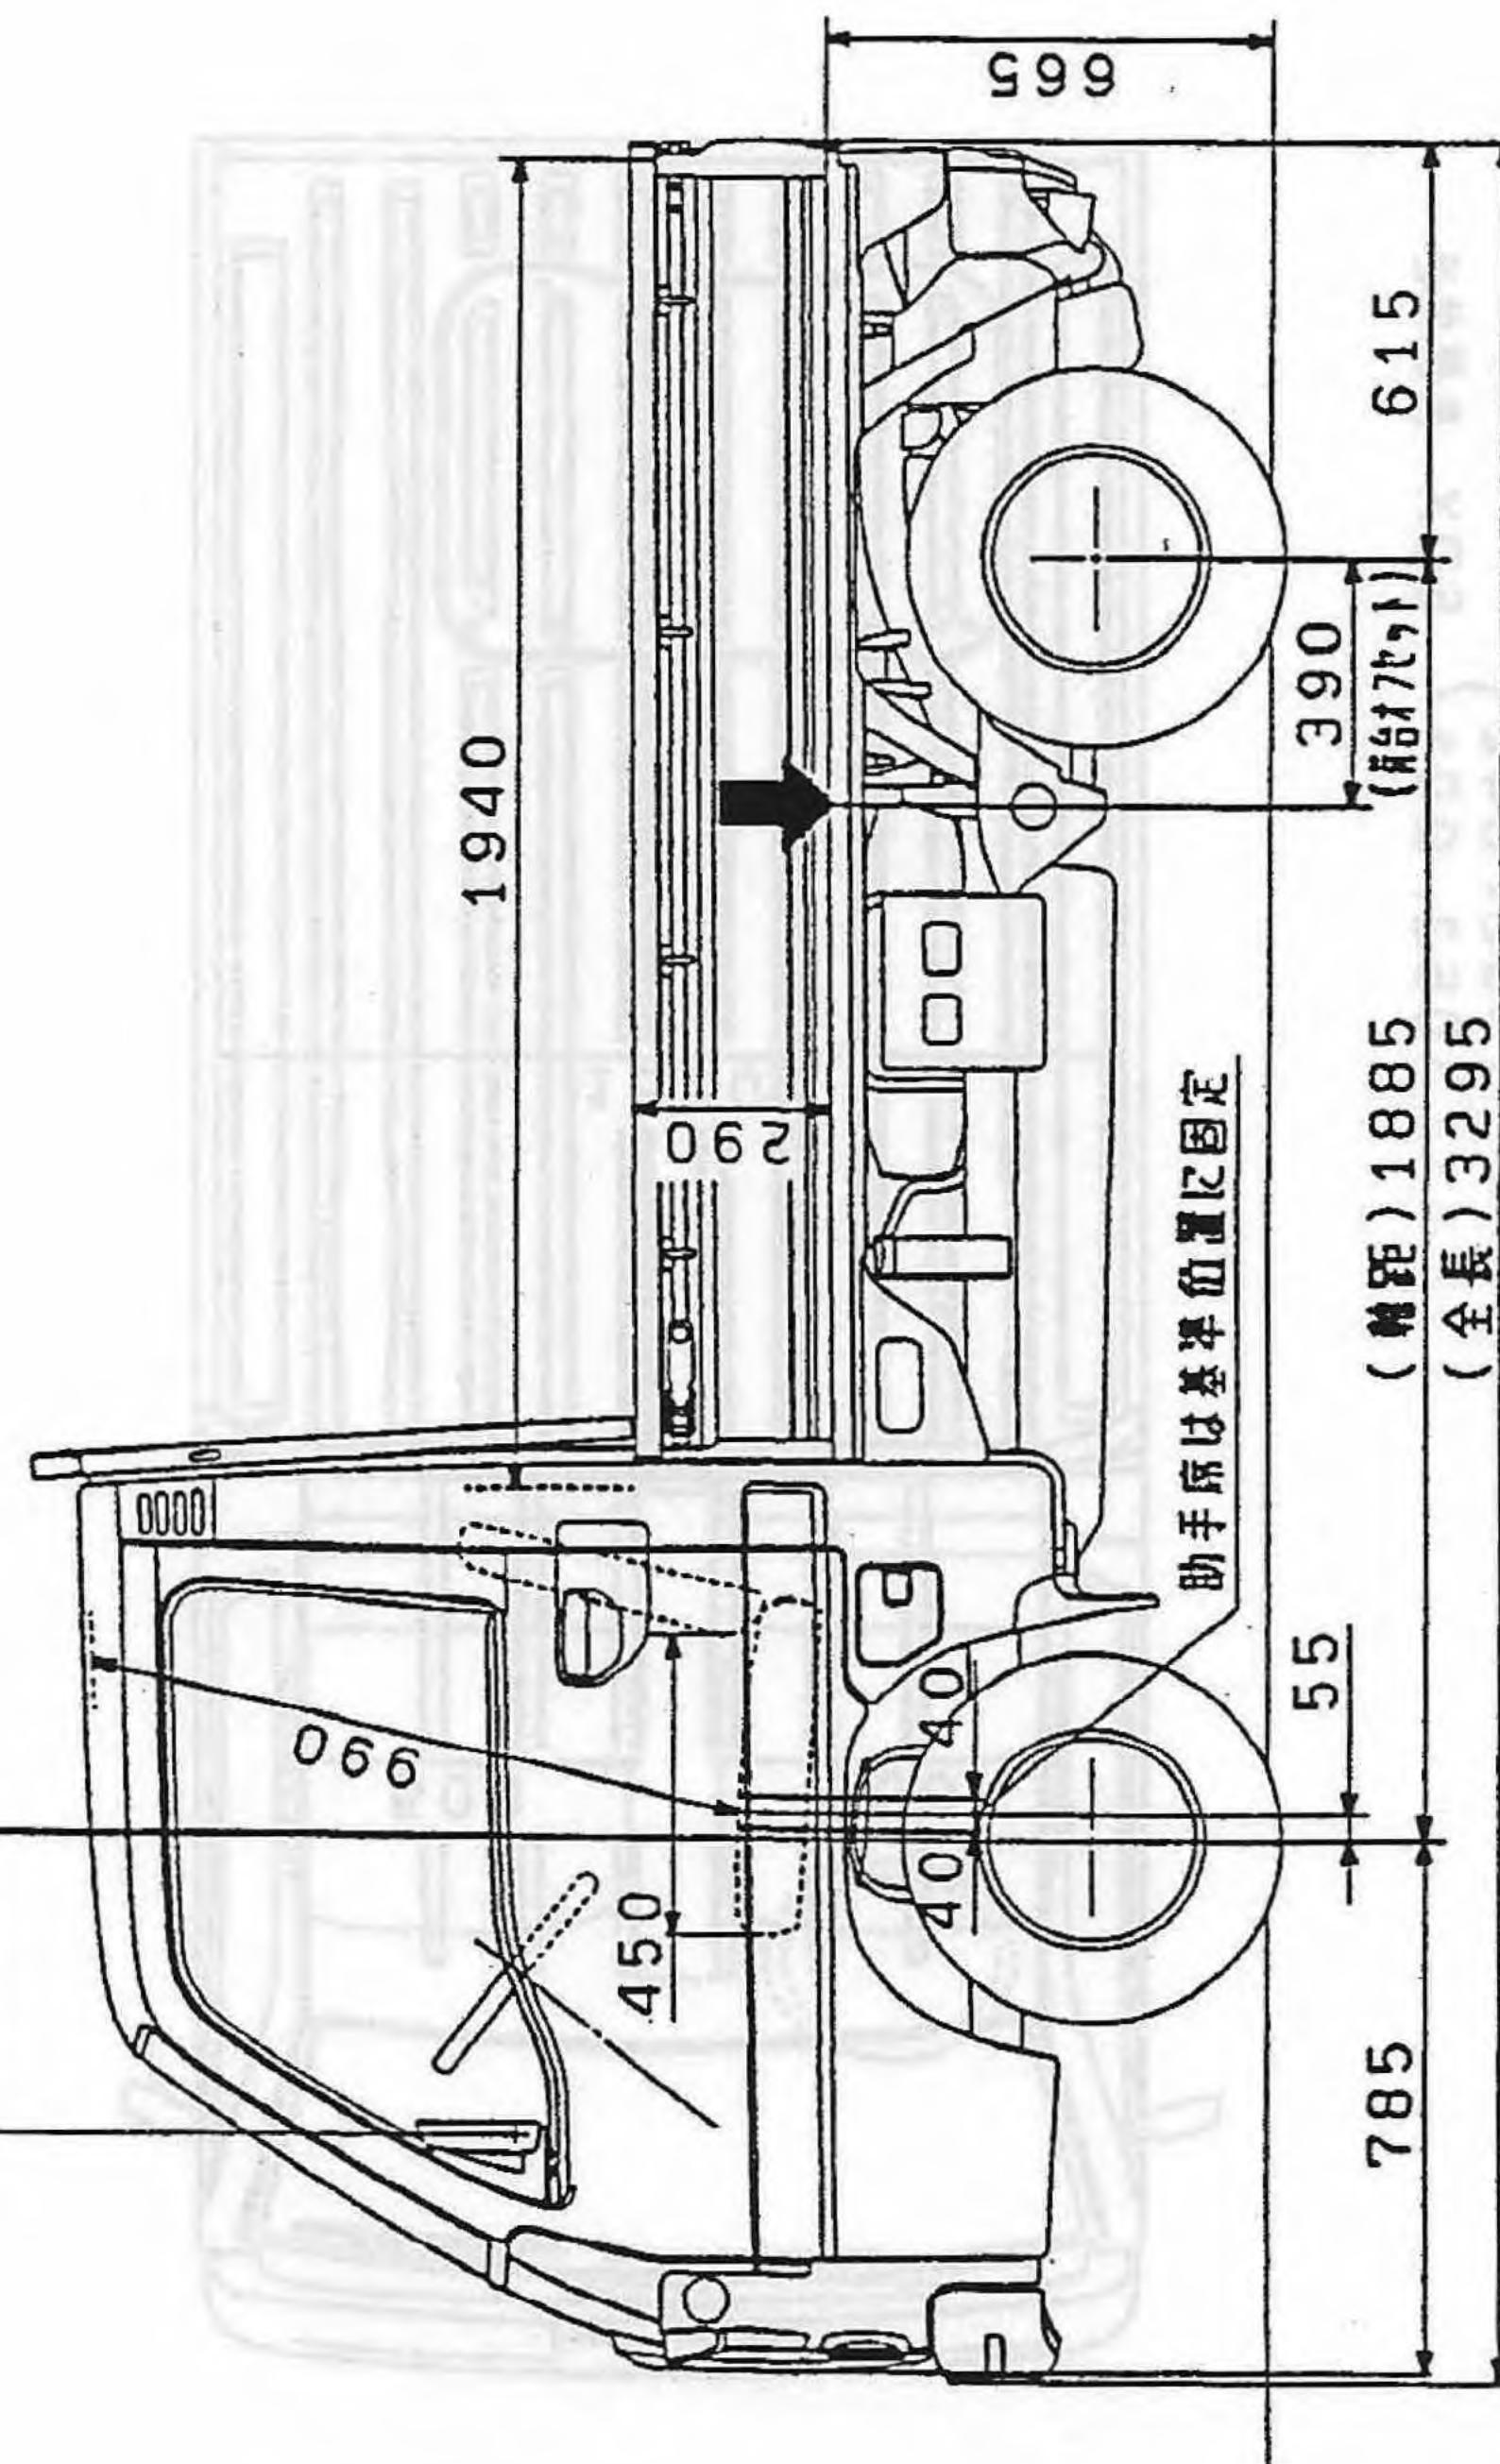
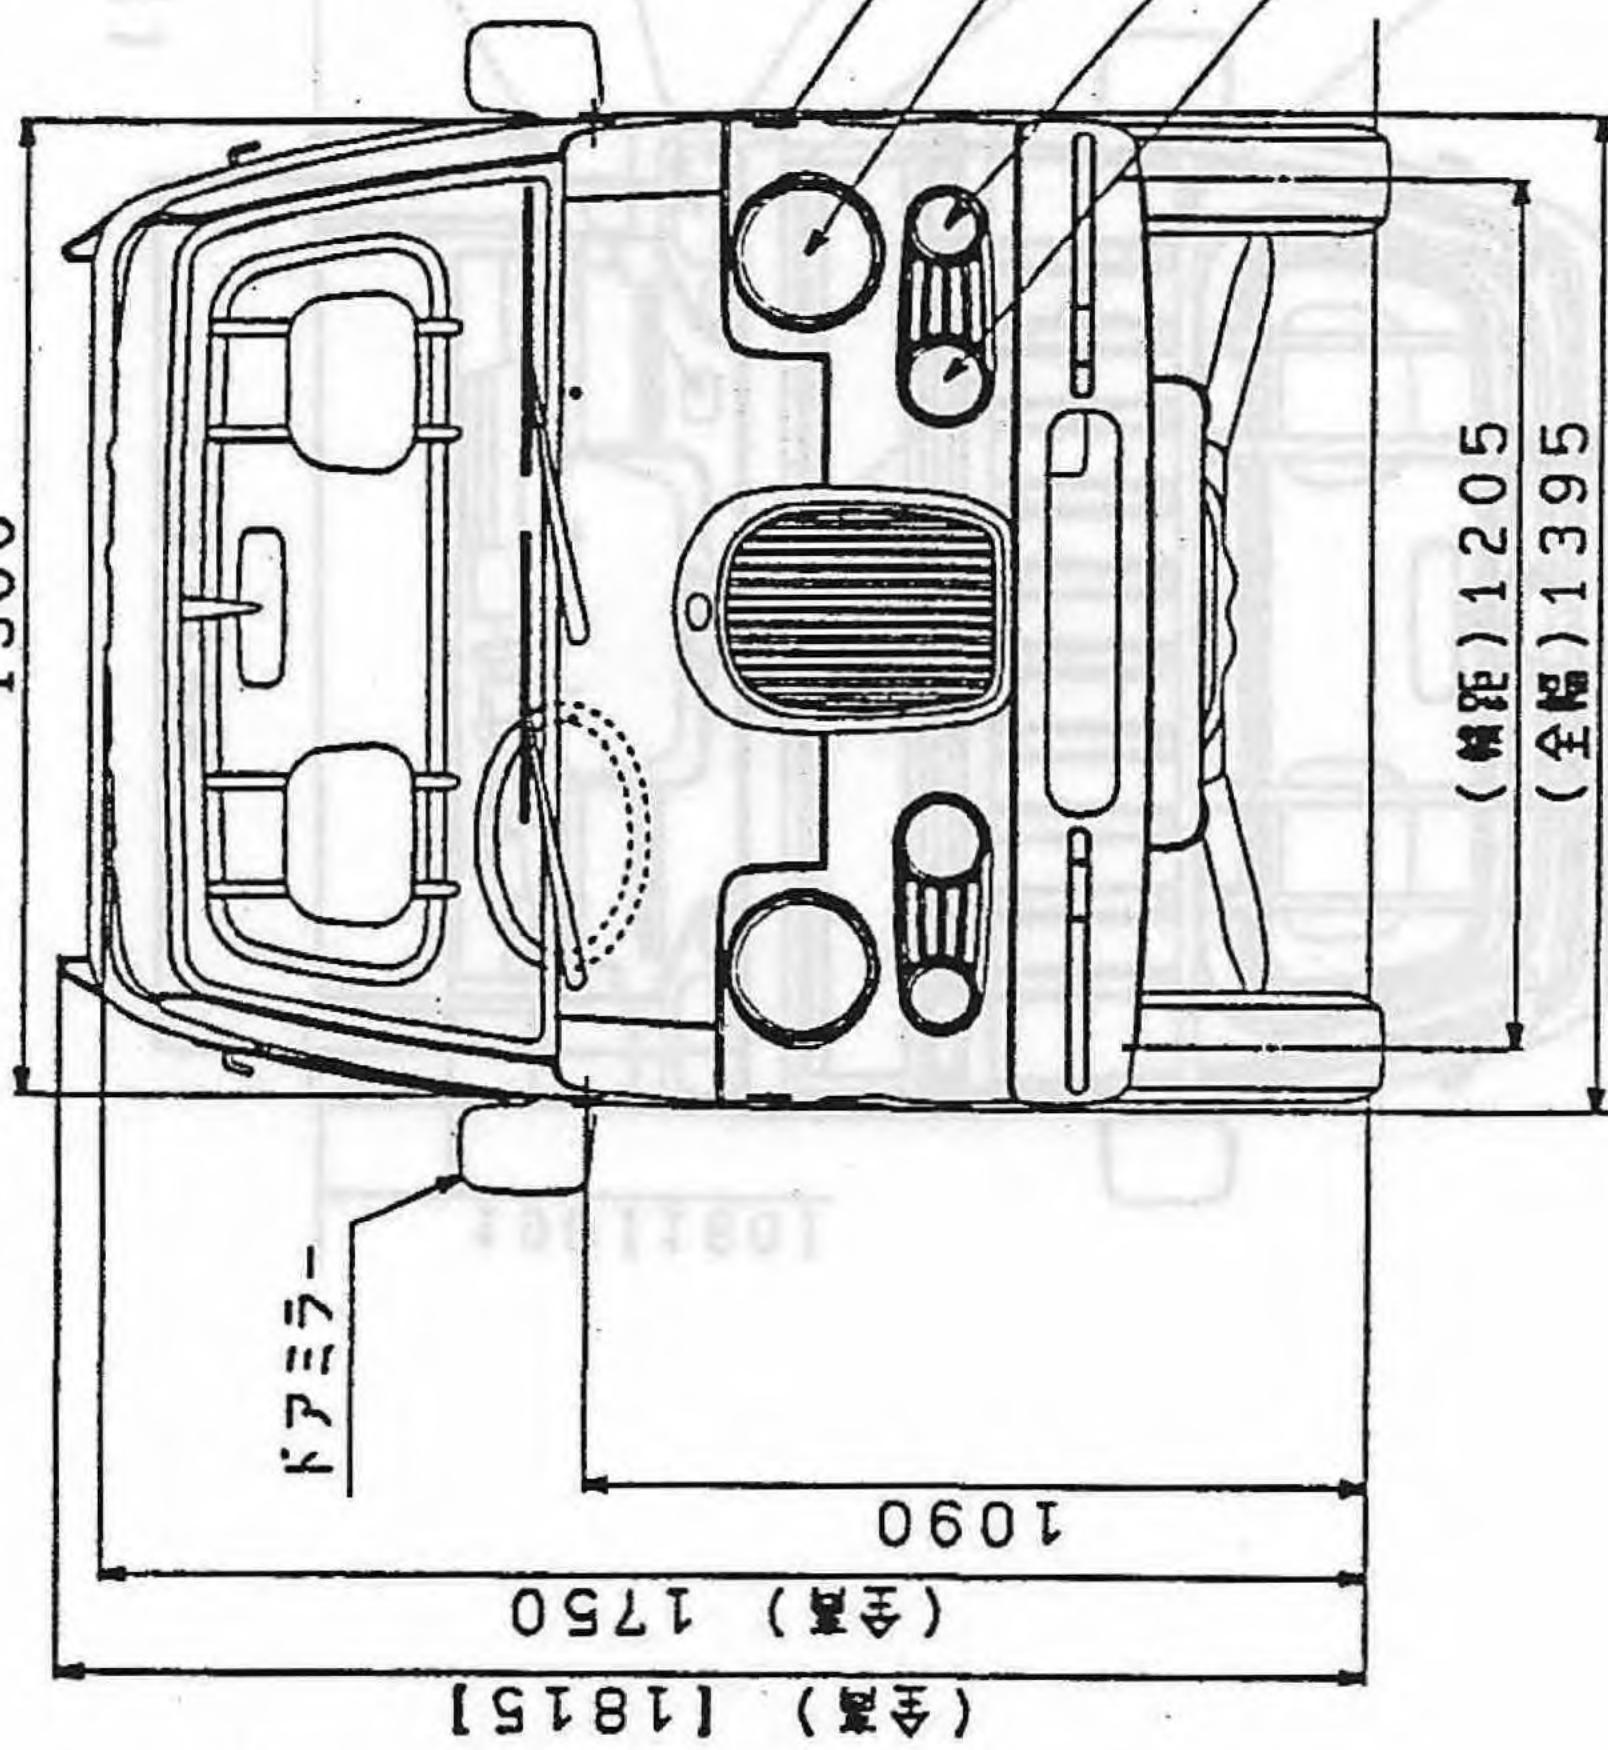


■ トラック ハイルーフ 4WD V-KS4 (類別 062、141)


スバル V-KS4型 外観図 (062, 141)

1360


(全幅) 1845

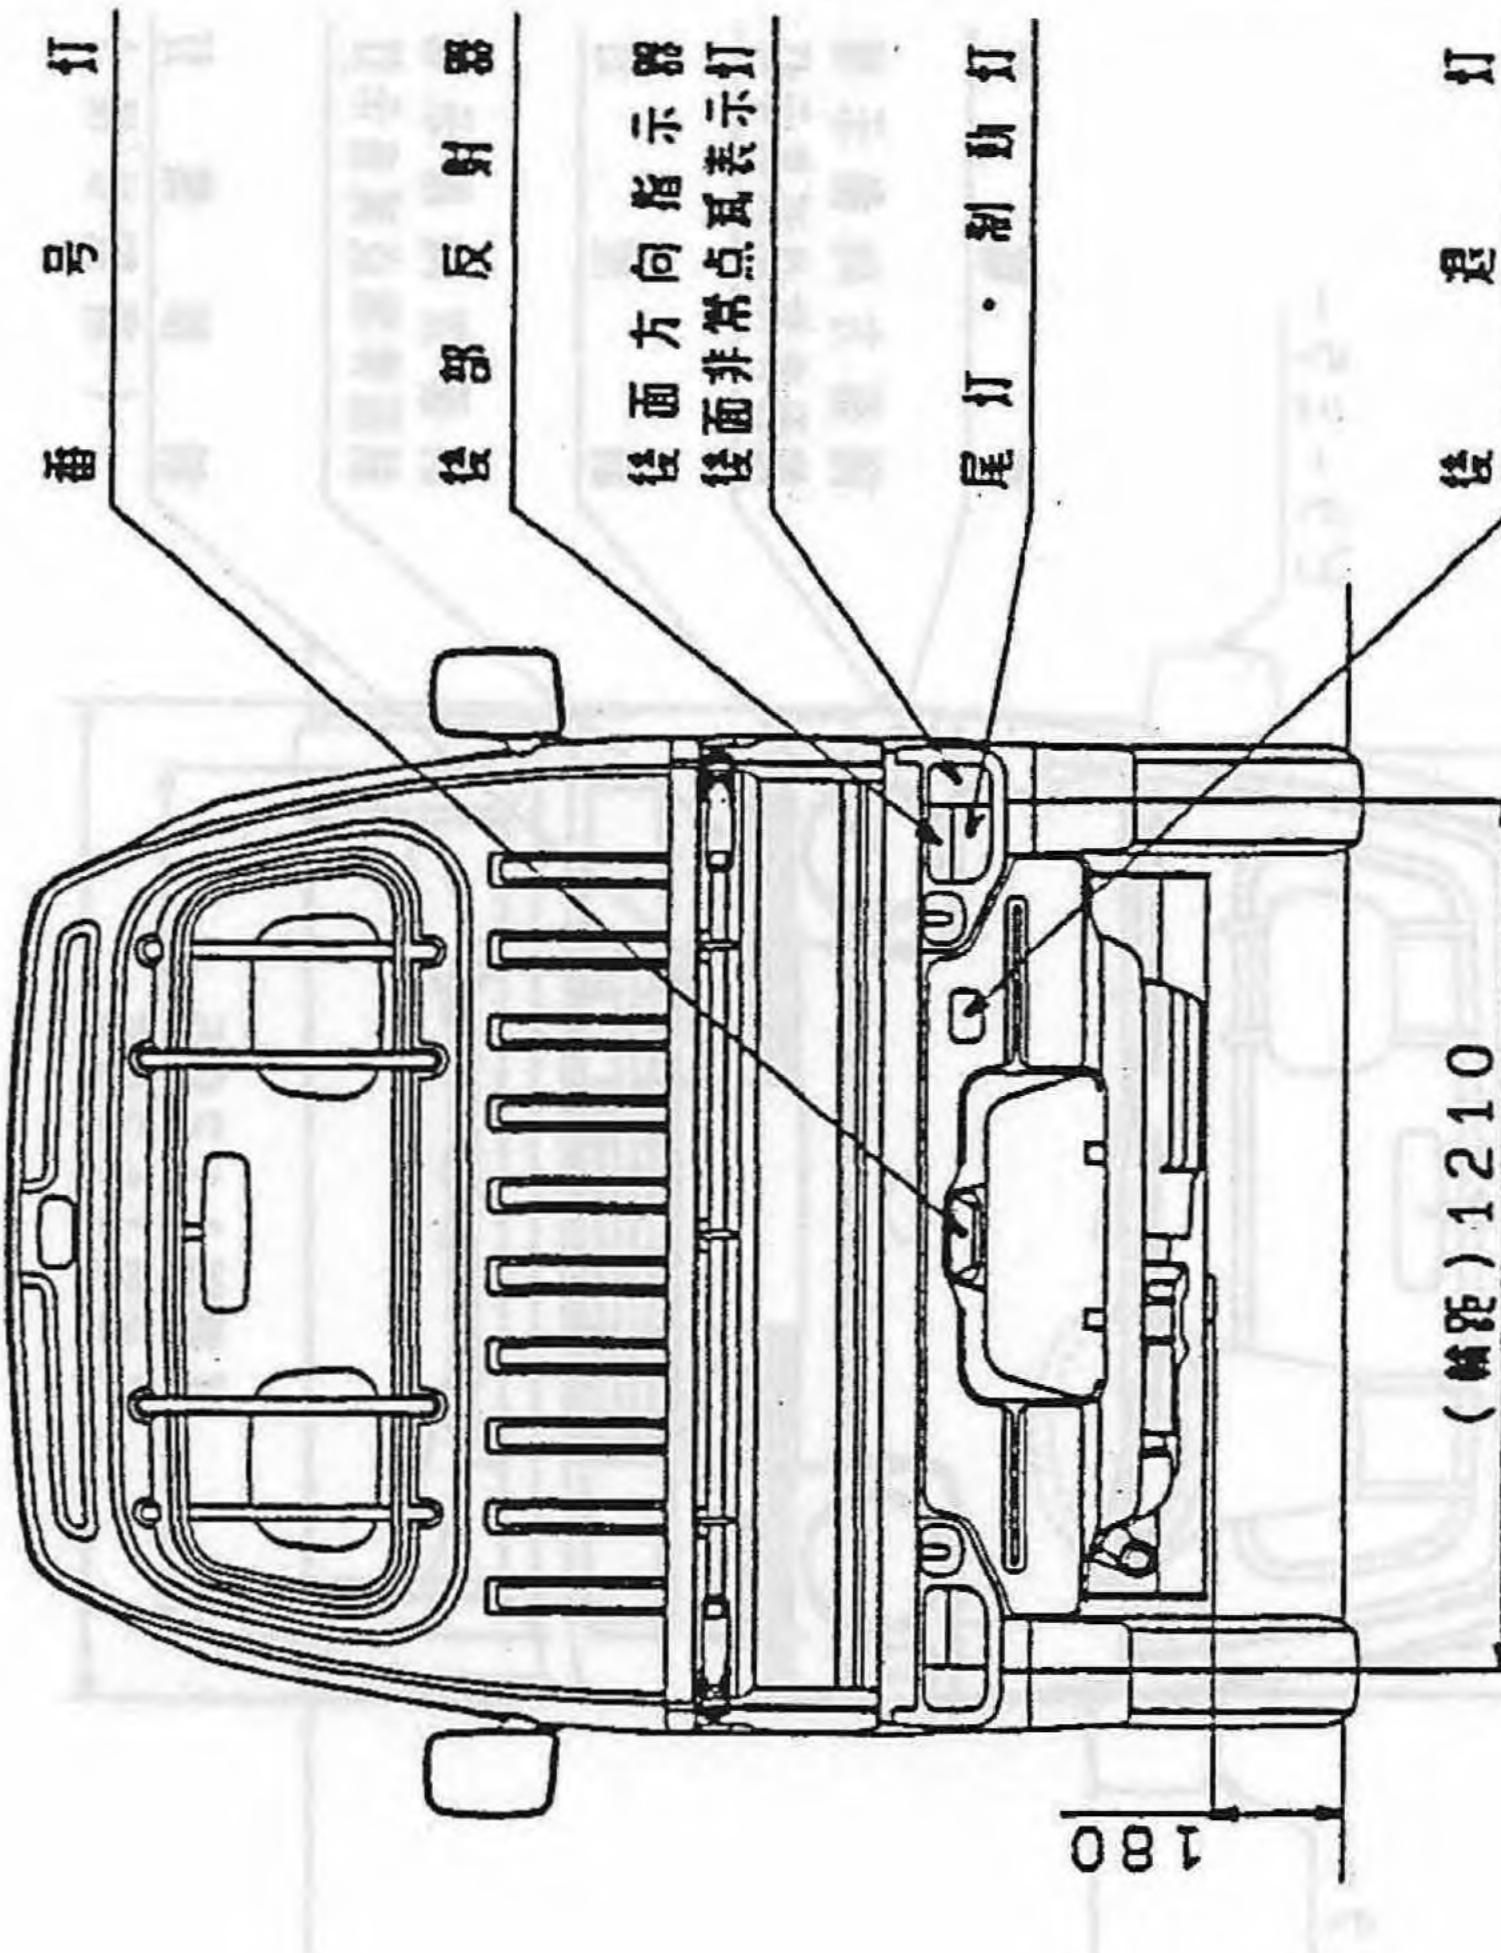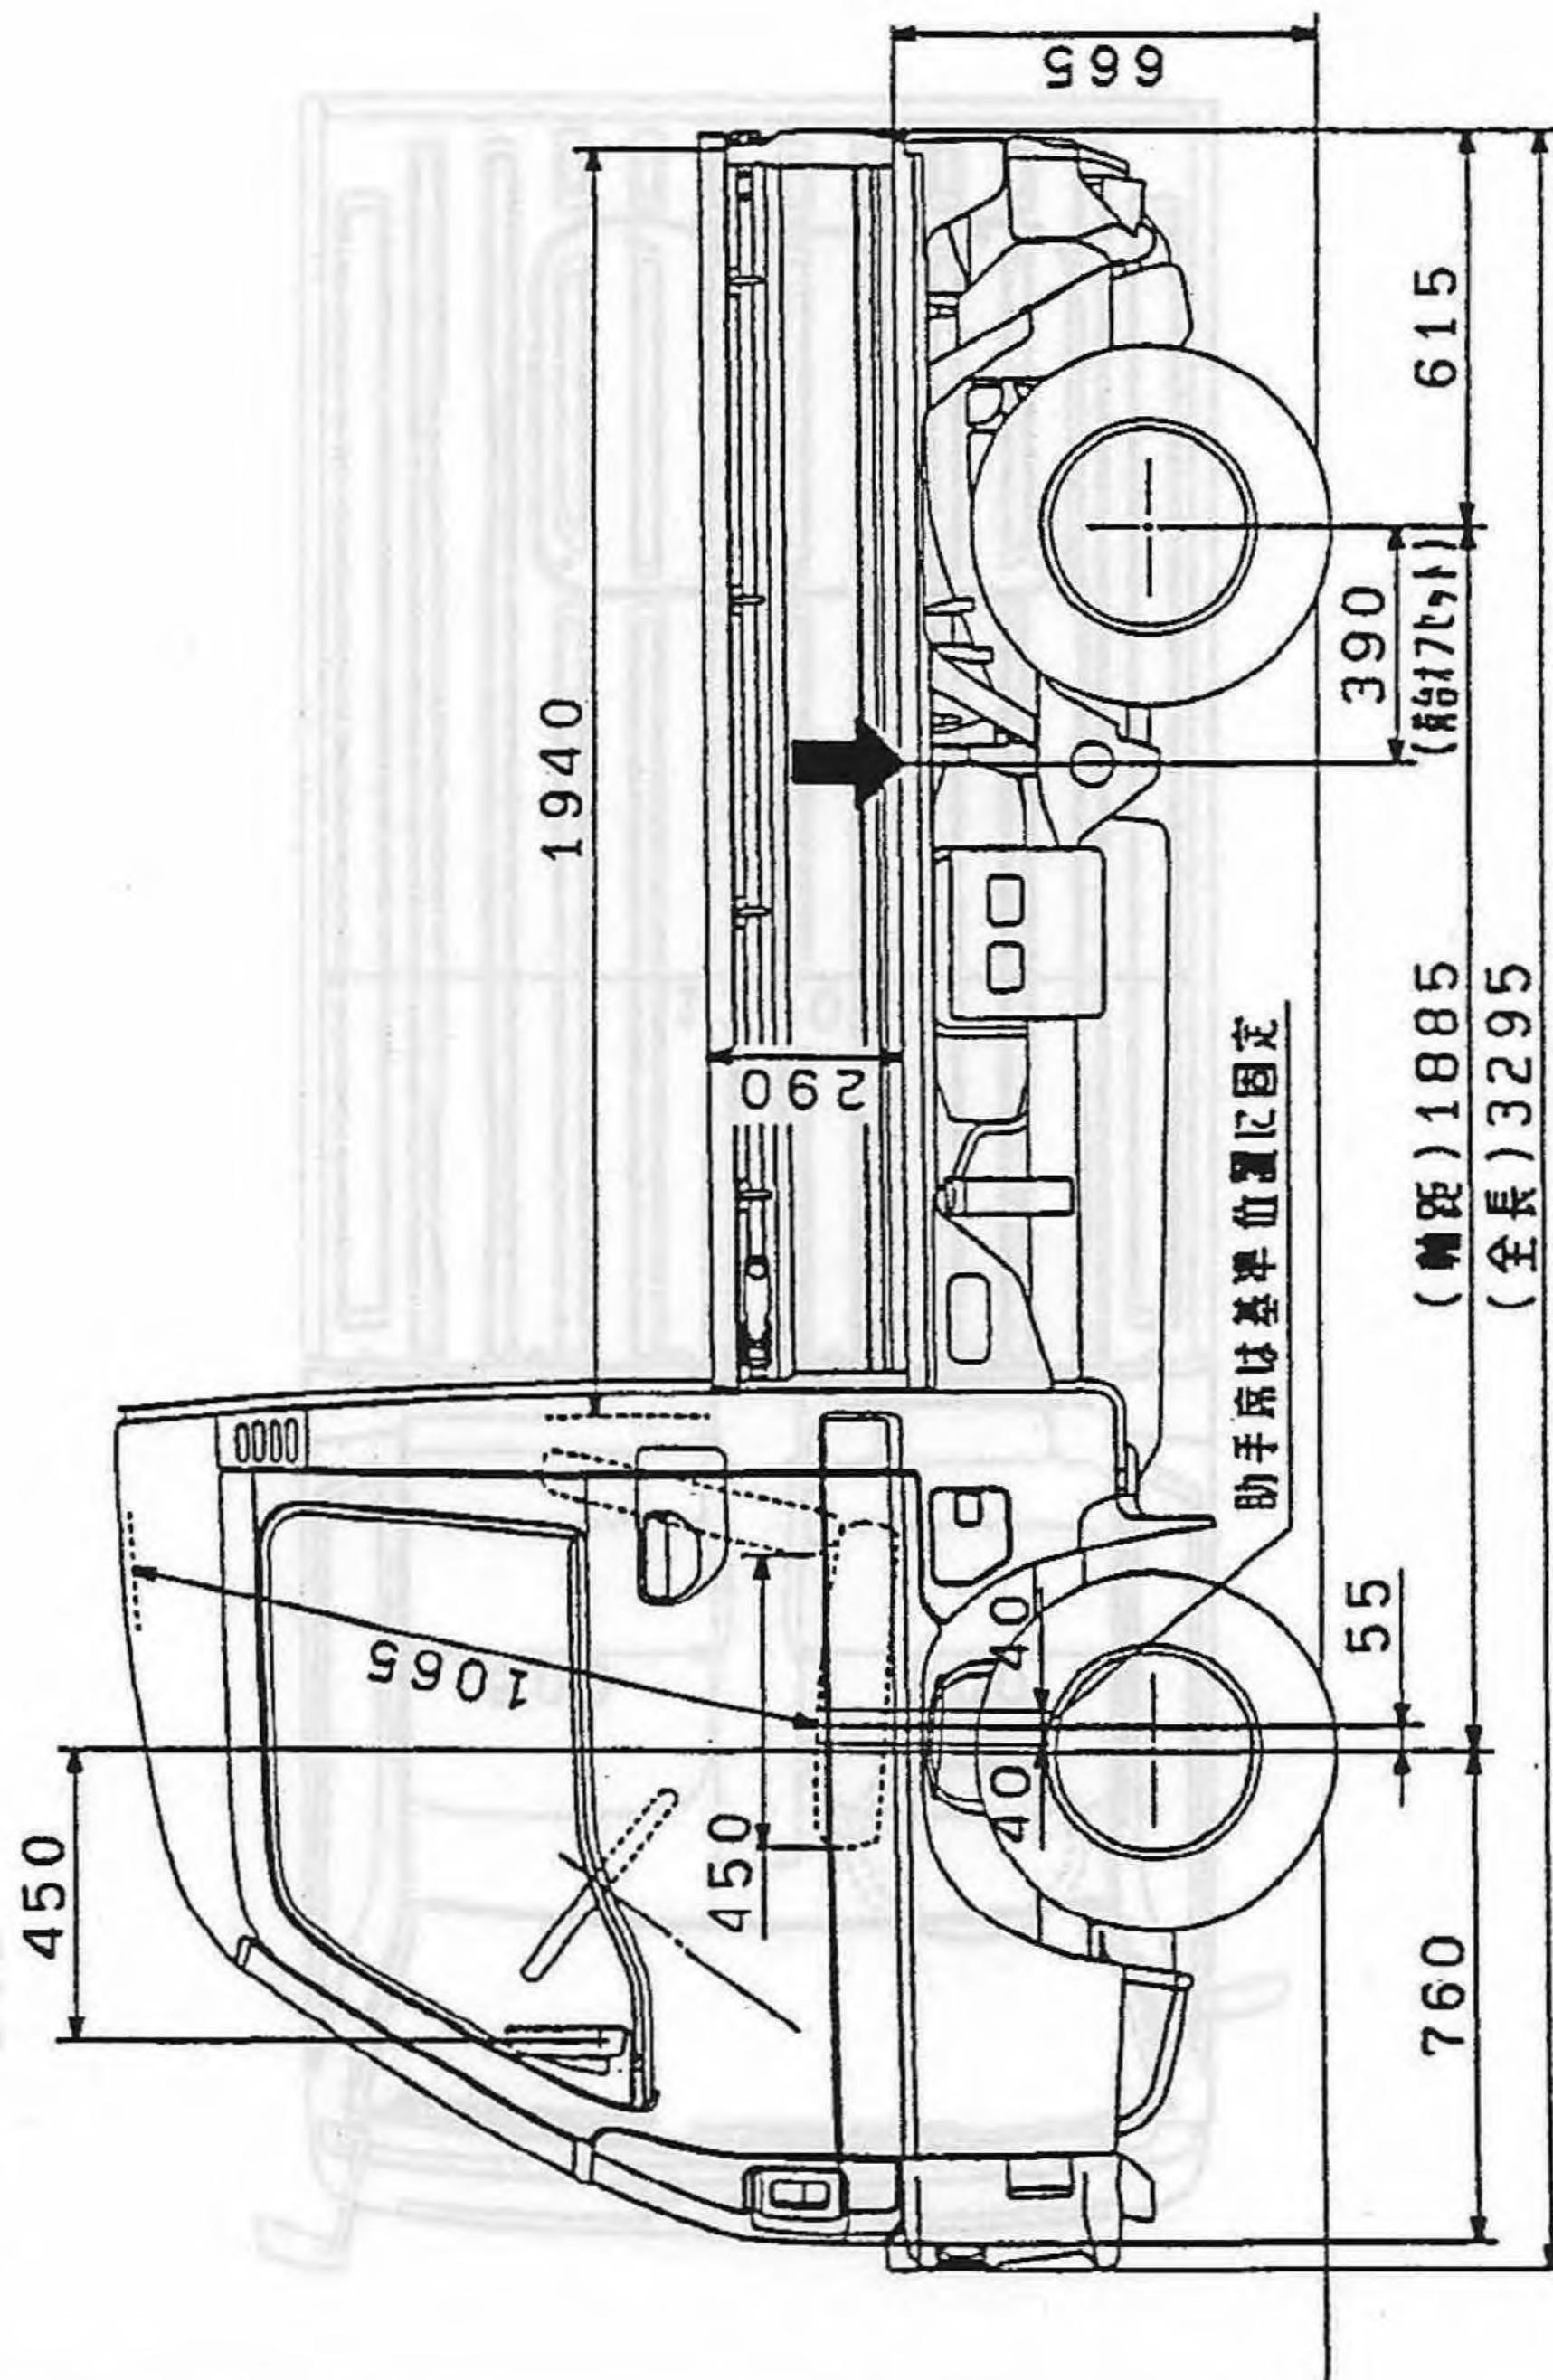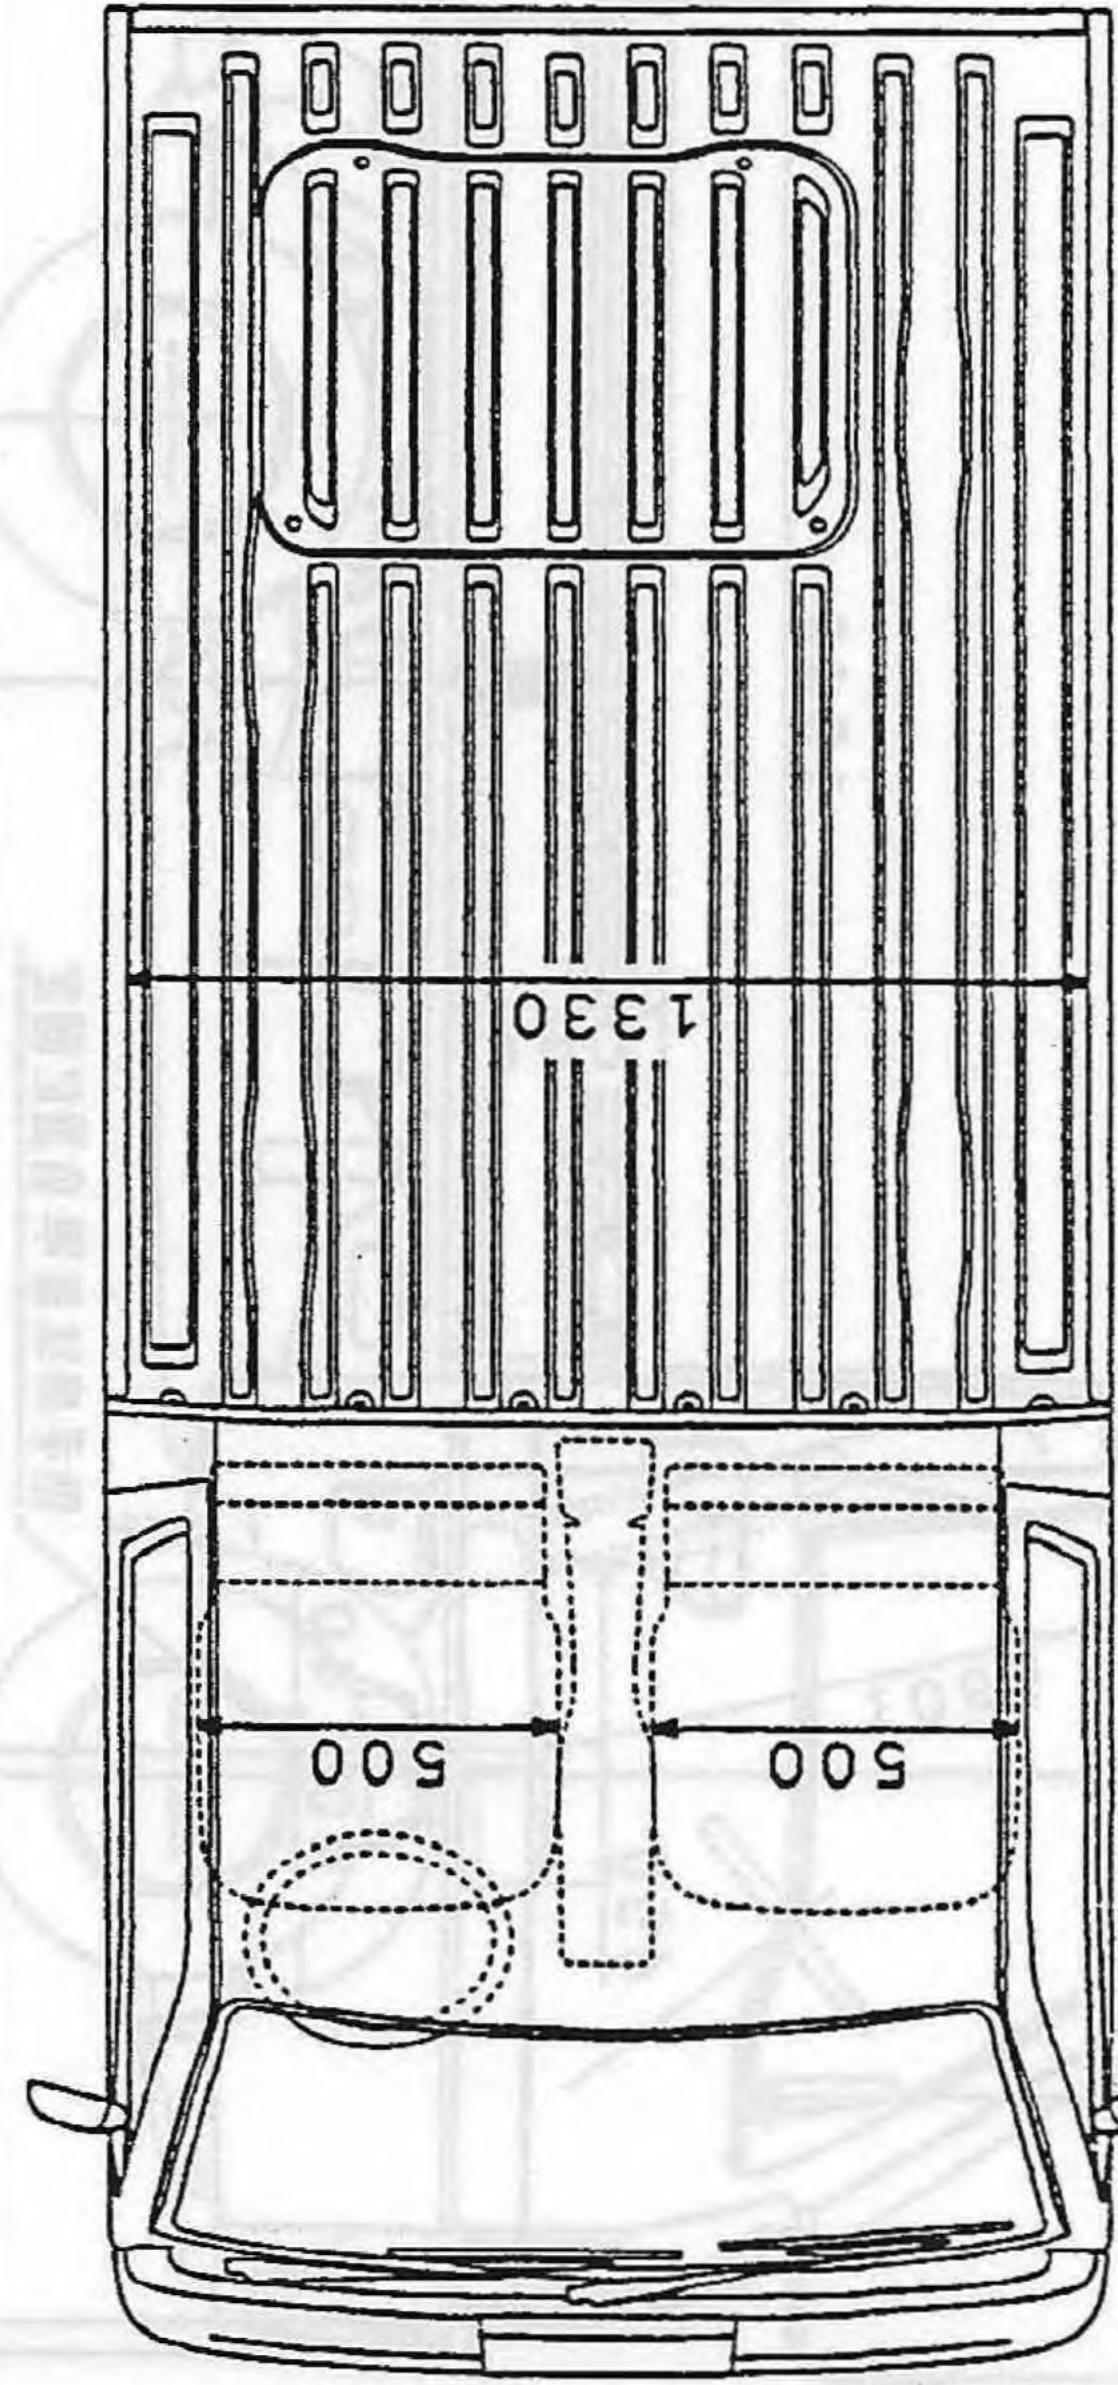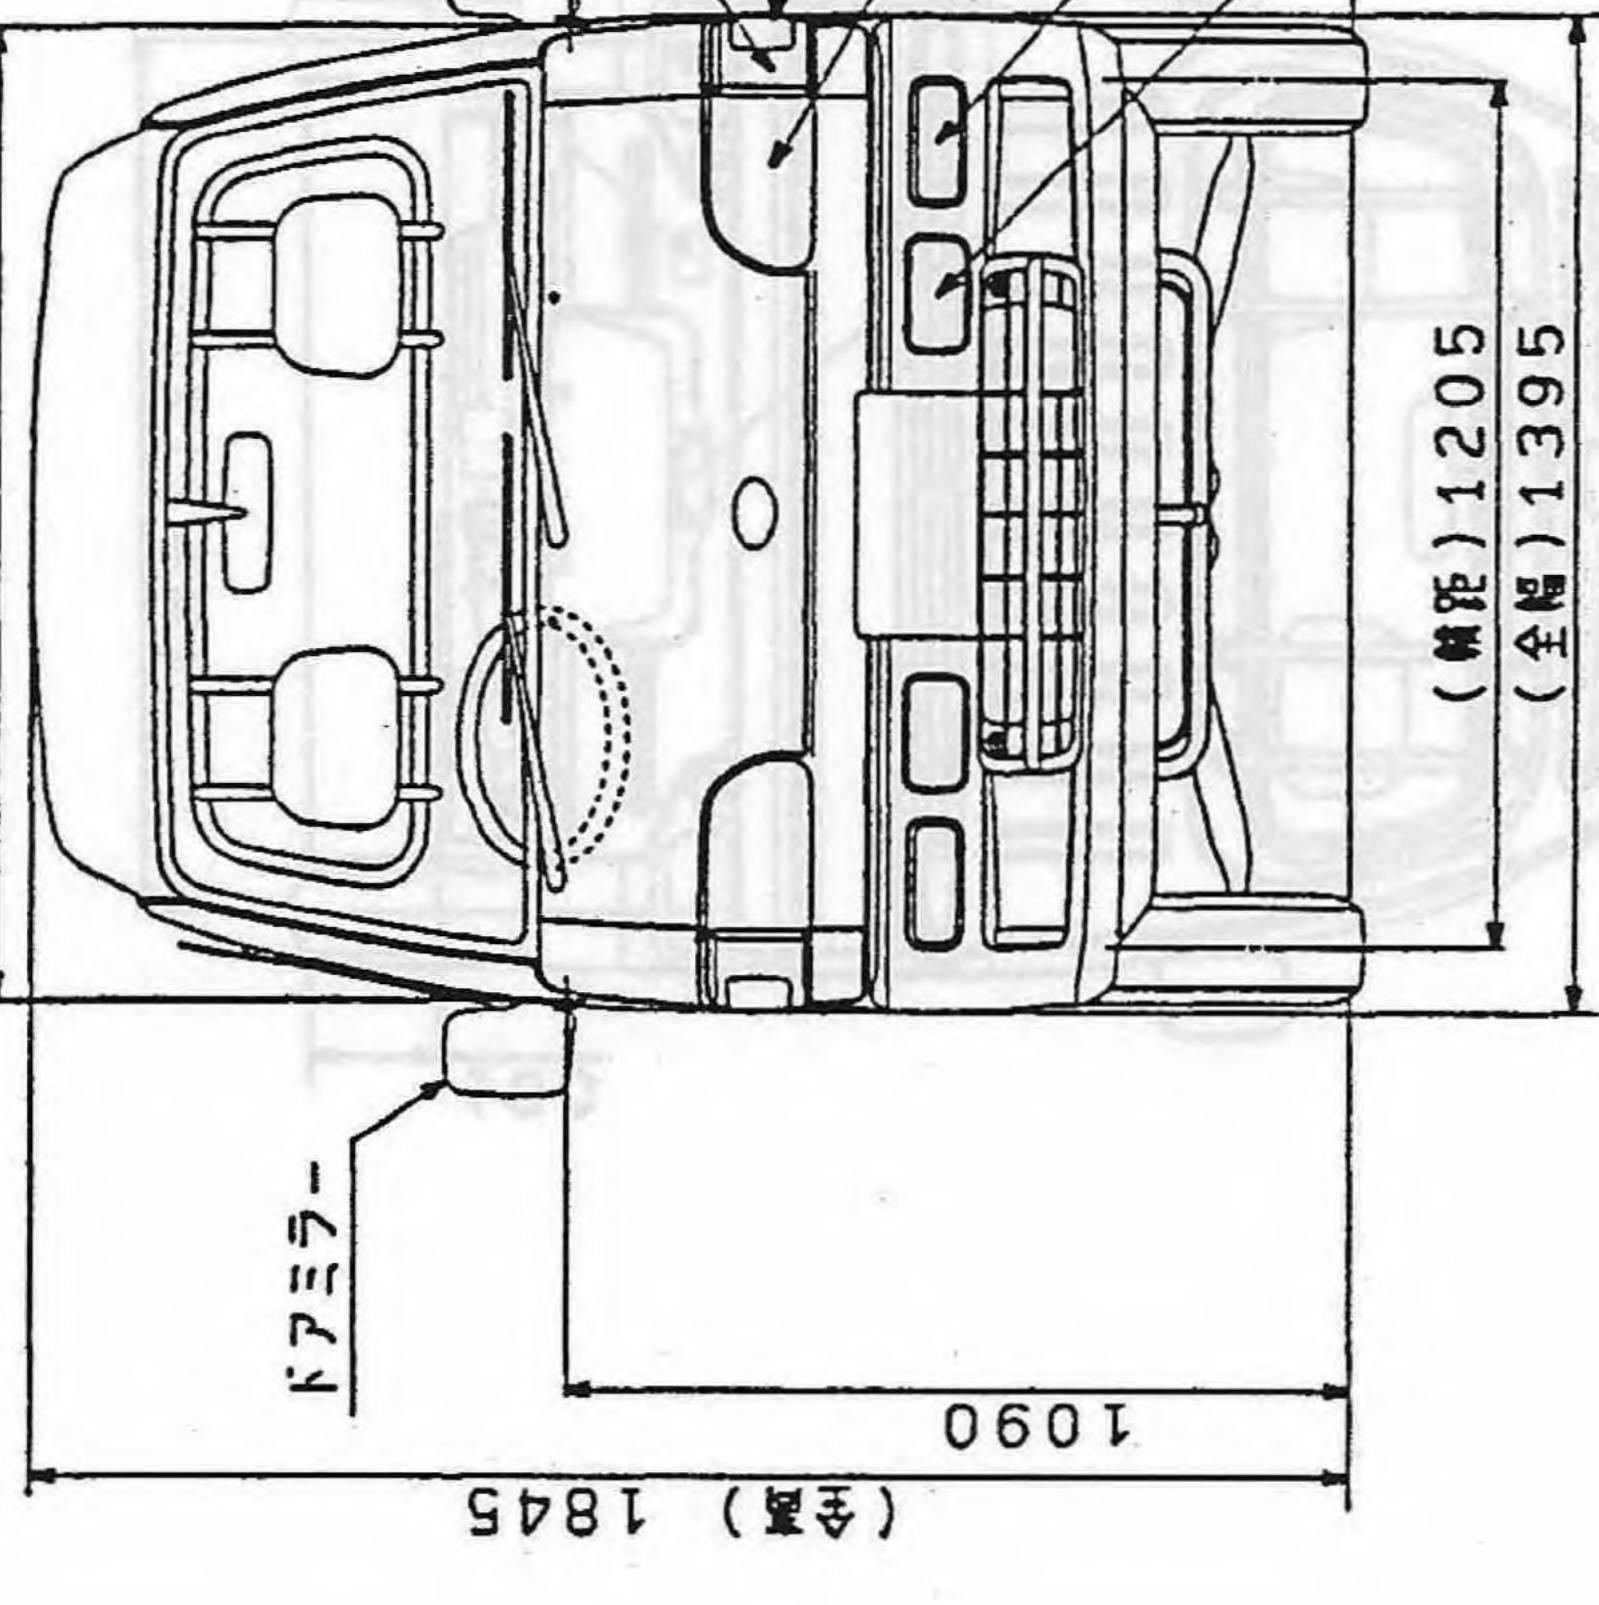

■ トラック ハイルーフ 4WD V-KS4 (類別 072)

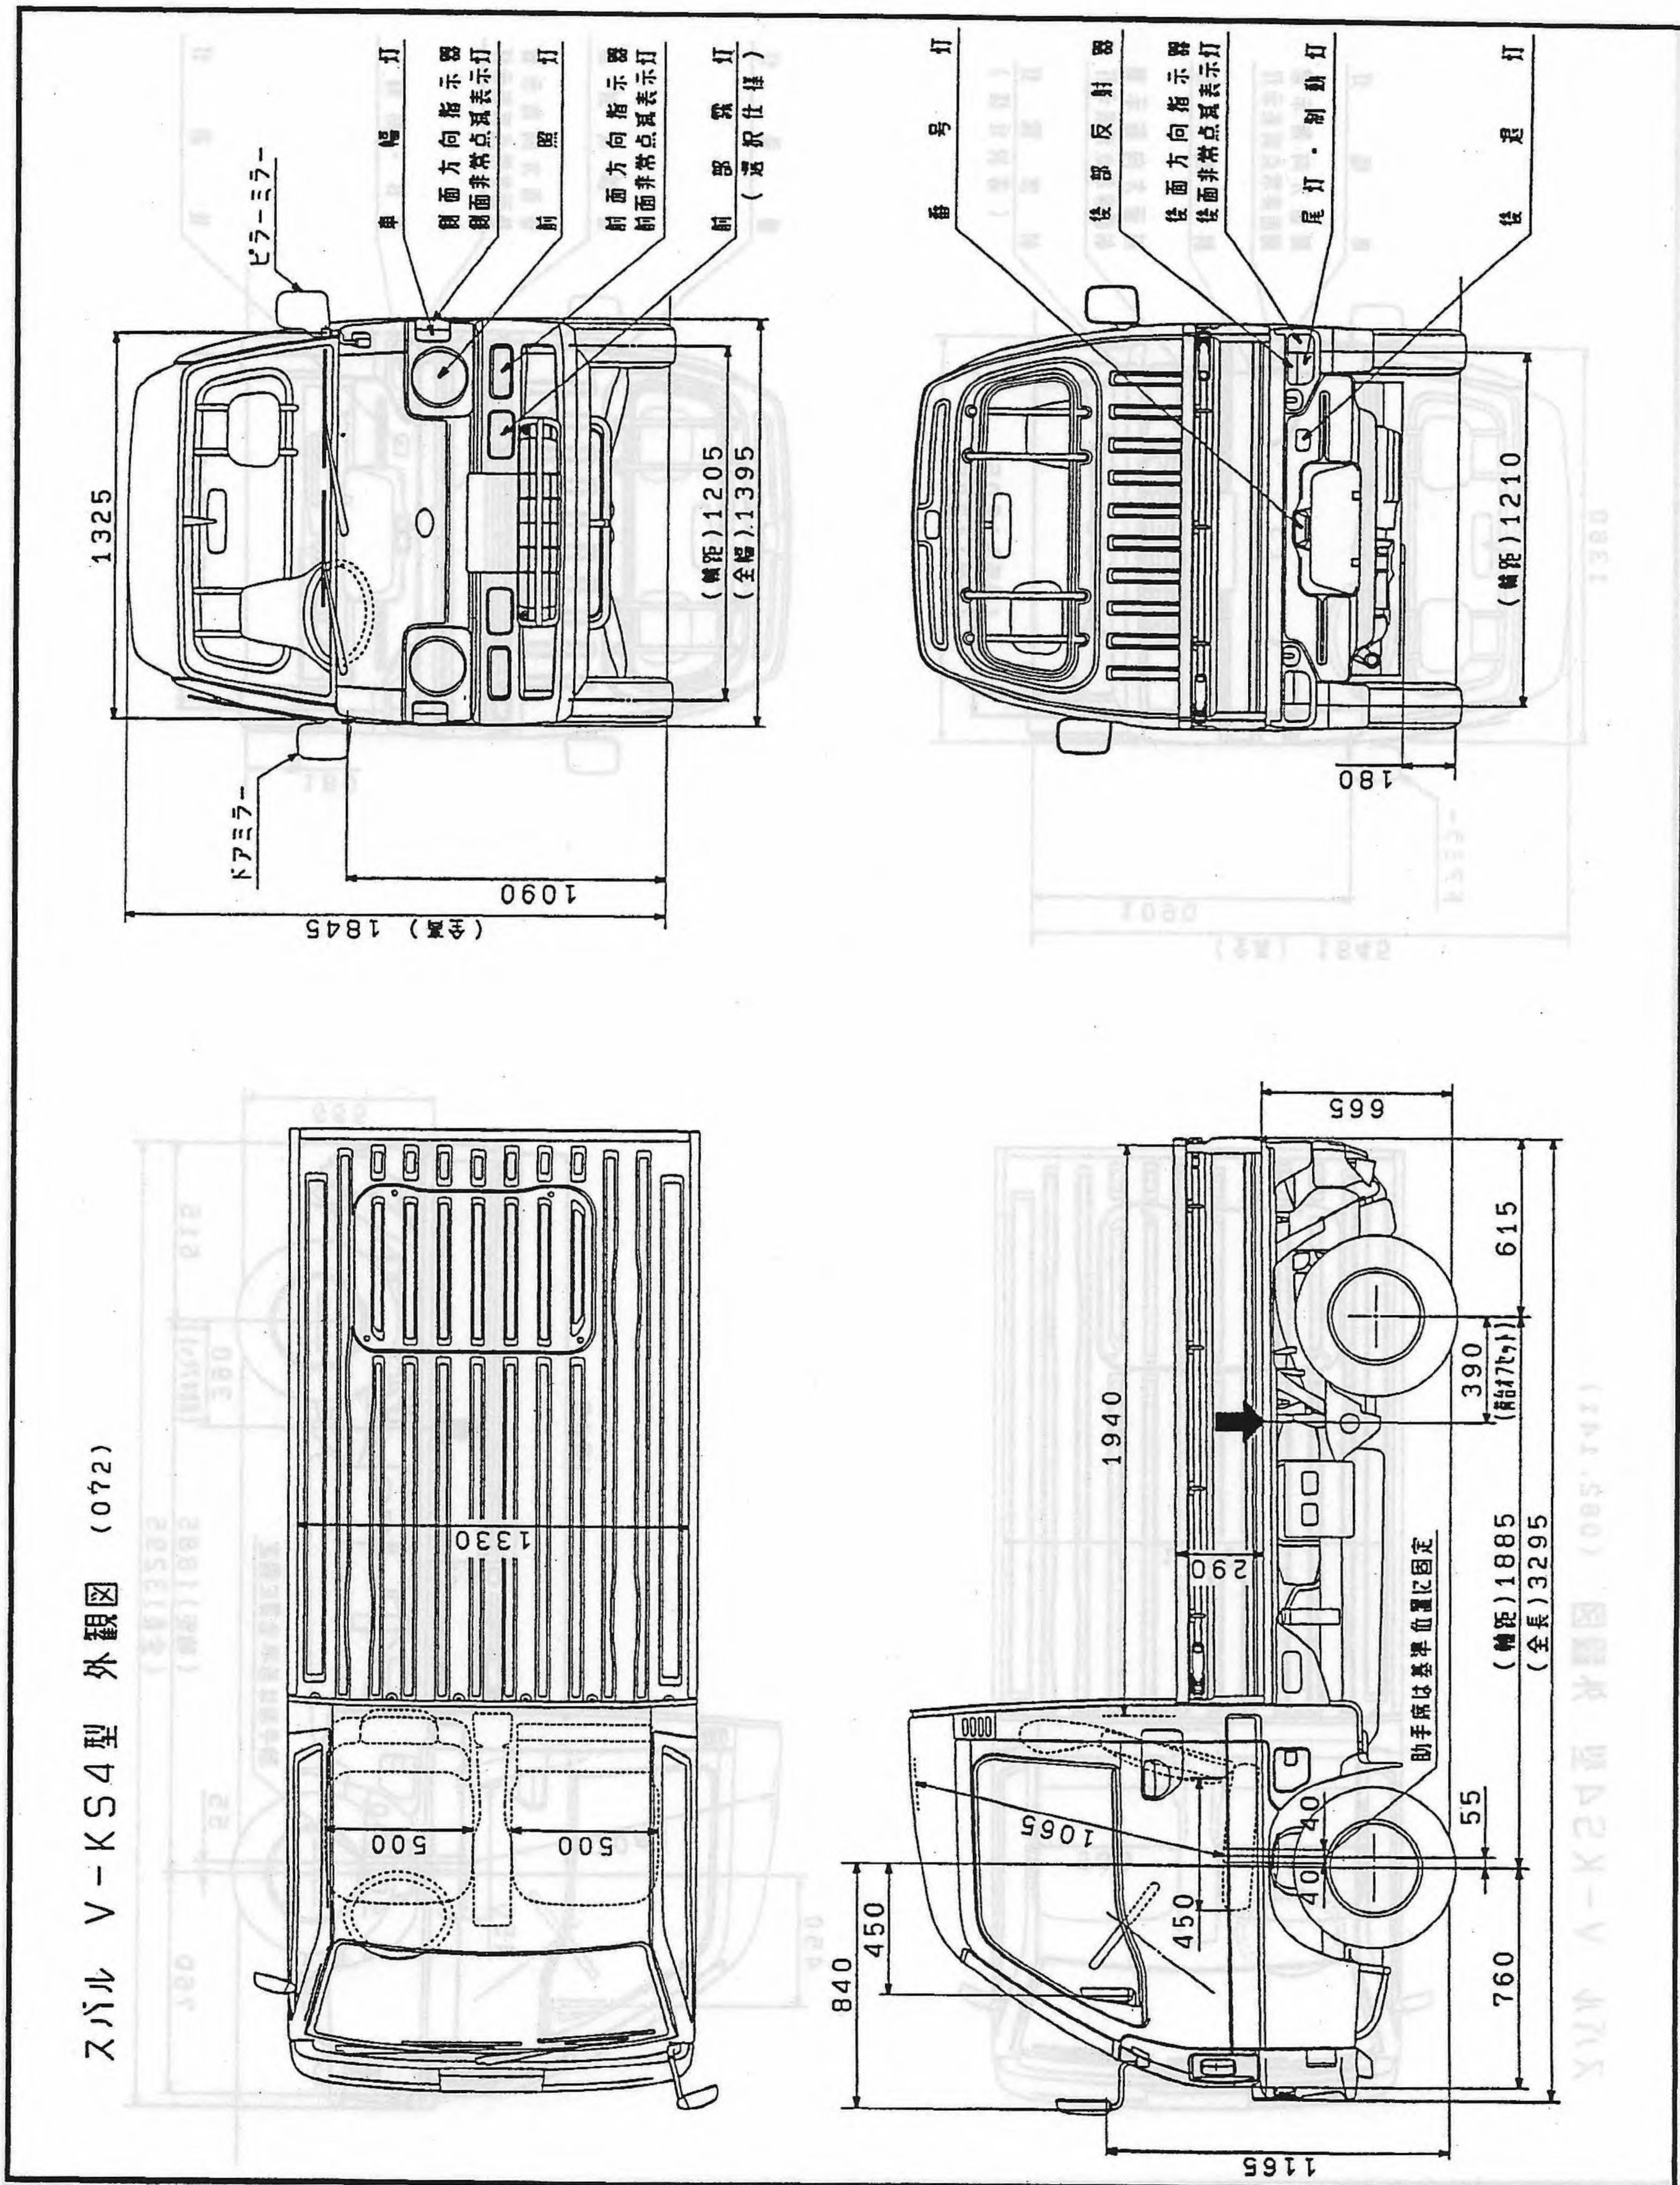


■ パネルバン 2WD V-KV3 (類別 211、591)

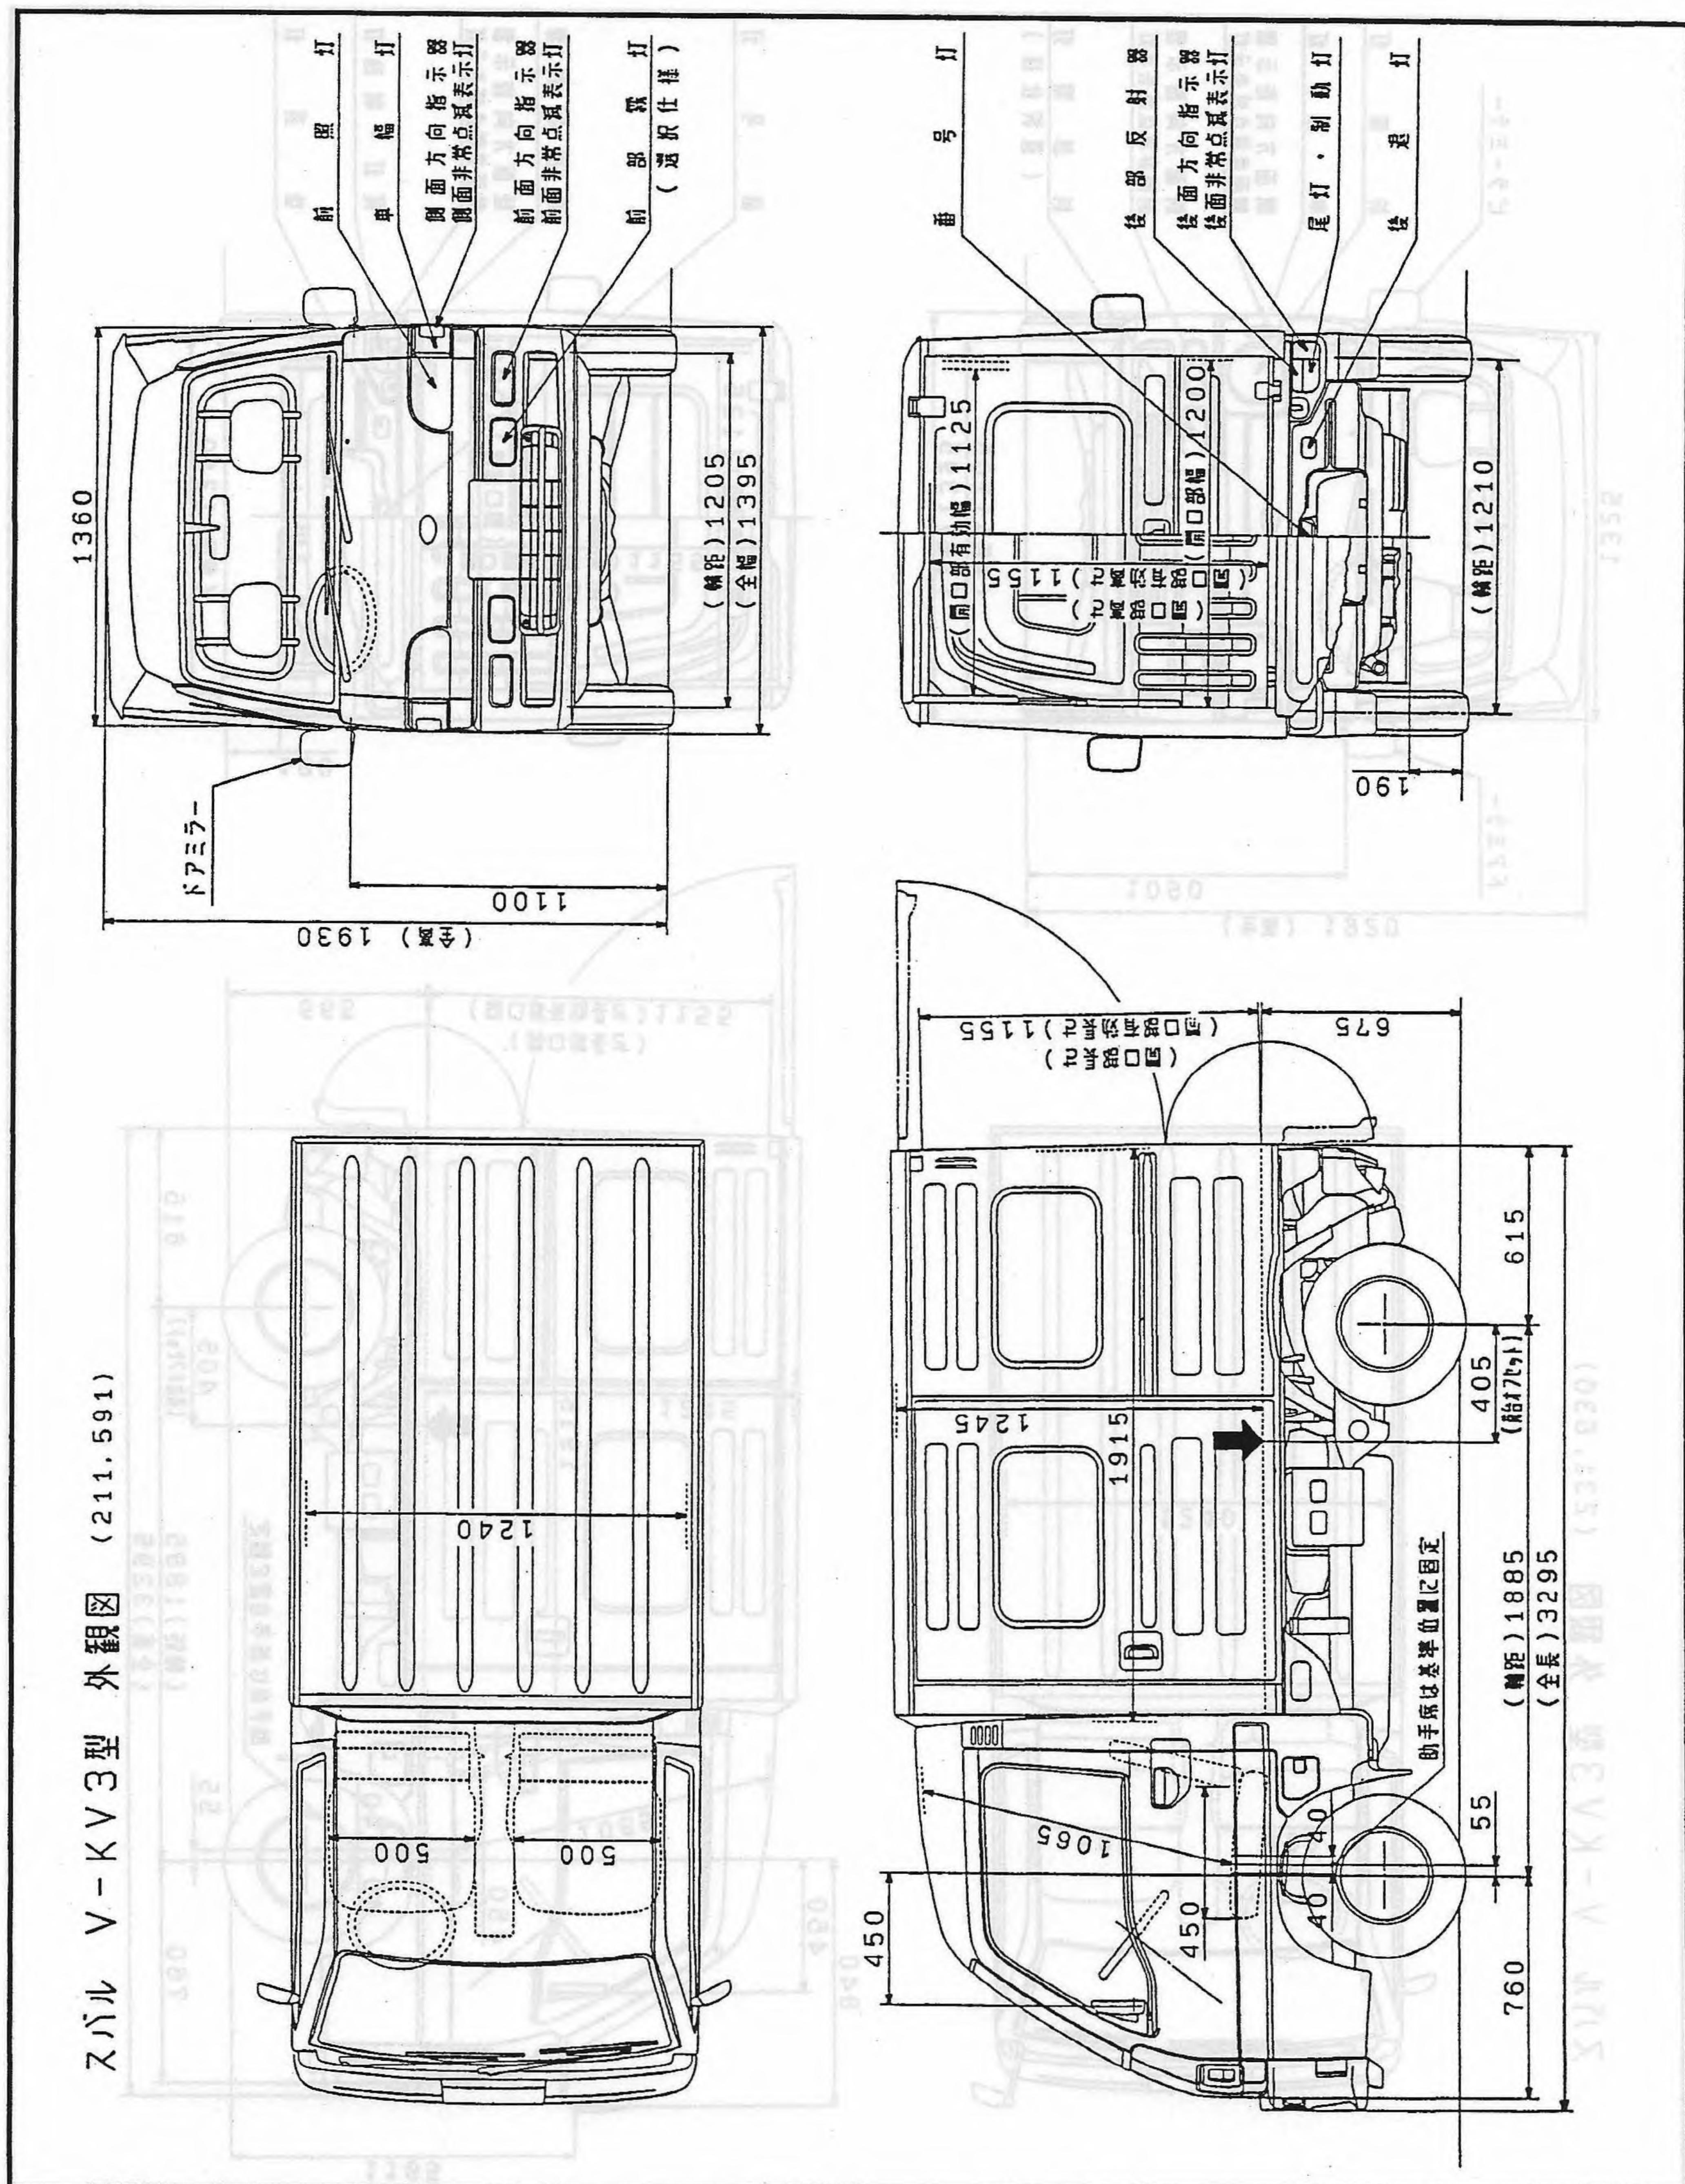


巻末資料／外観四面図

■ パネルバン 2WD V-KV3 (類別 231、630)

スバル V-KV3型 外観図 (231, 630)

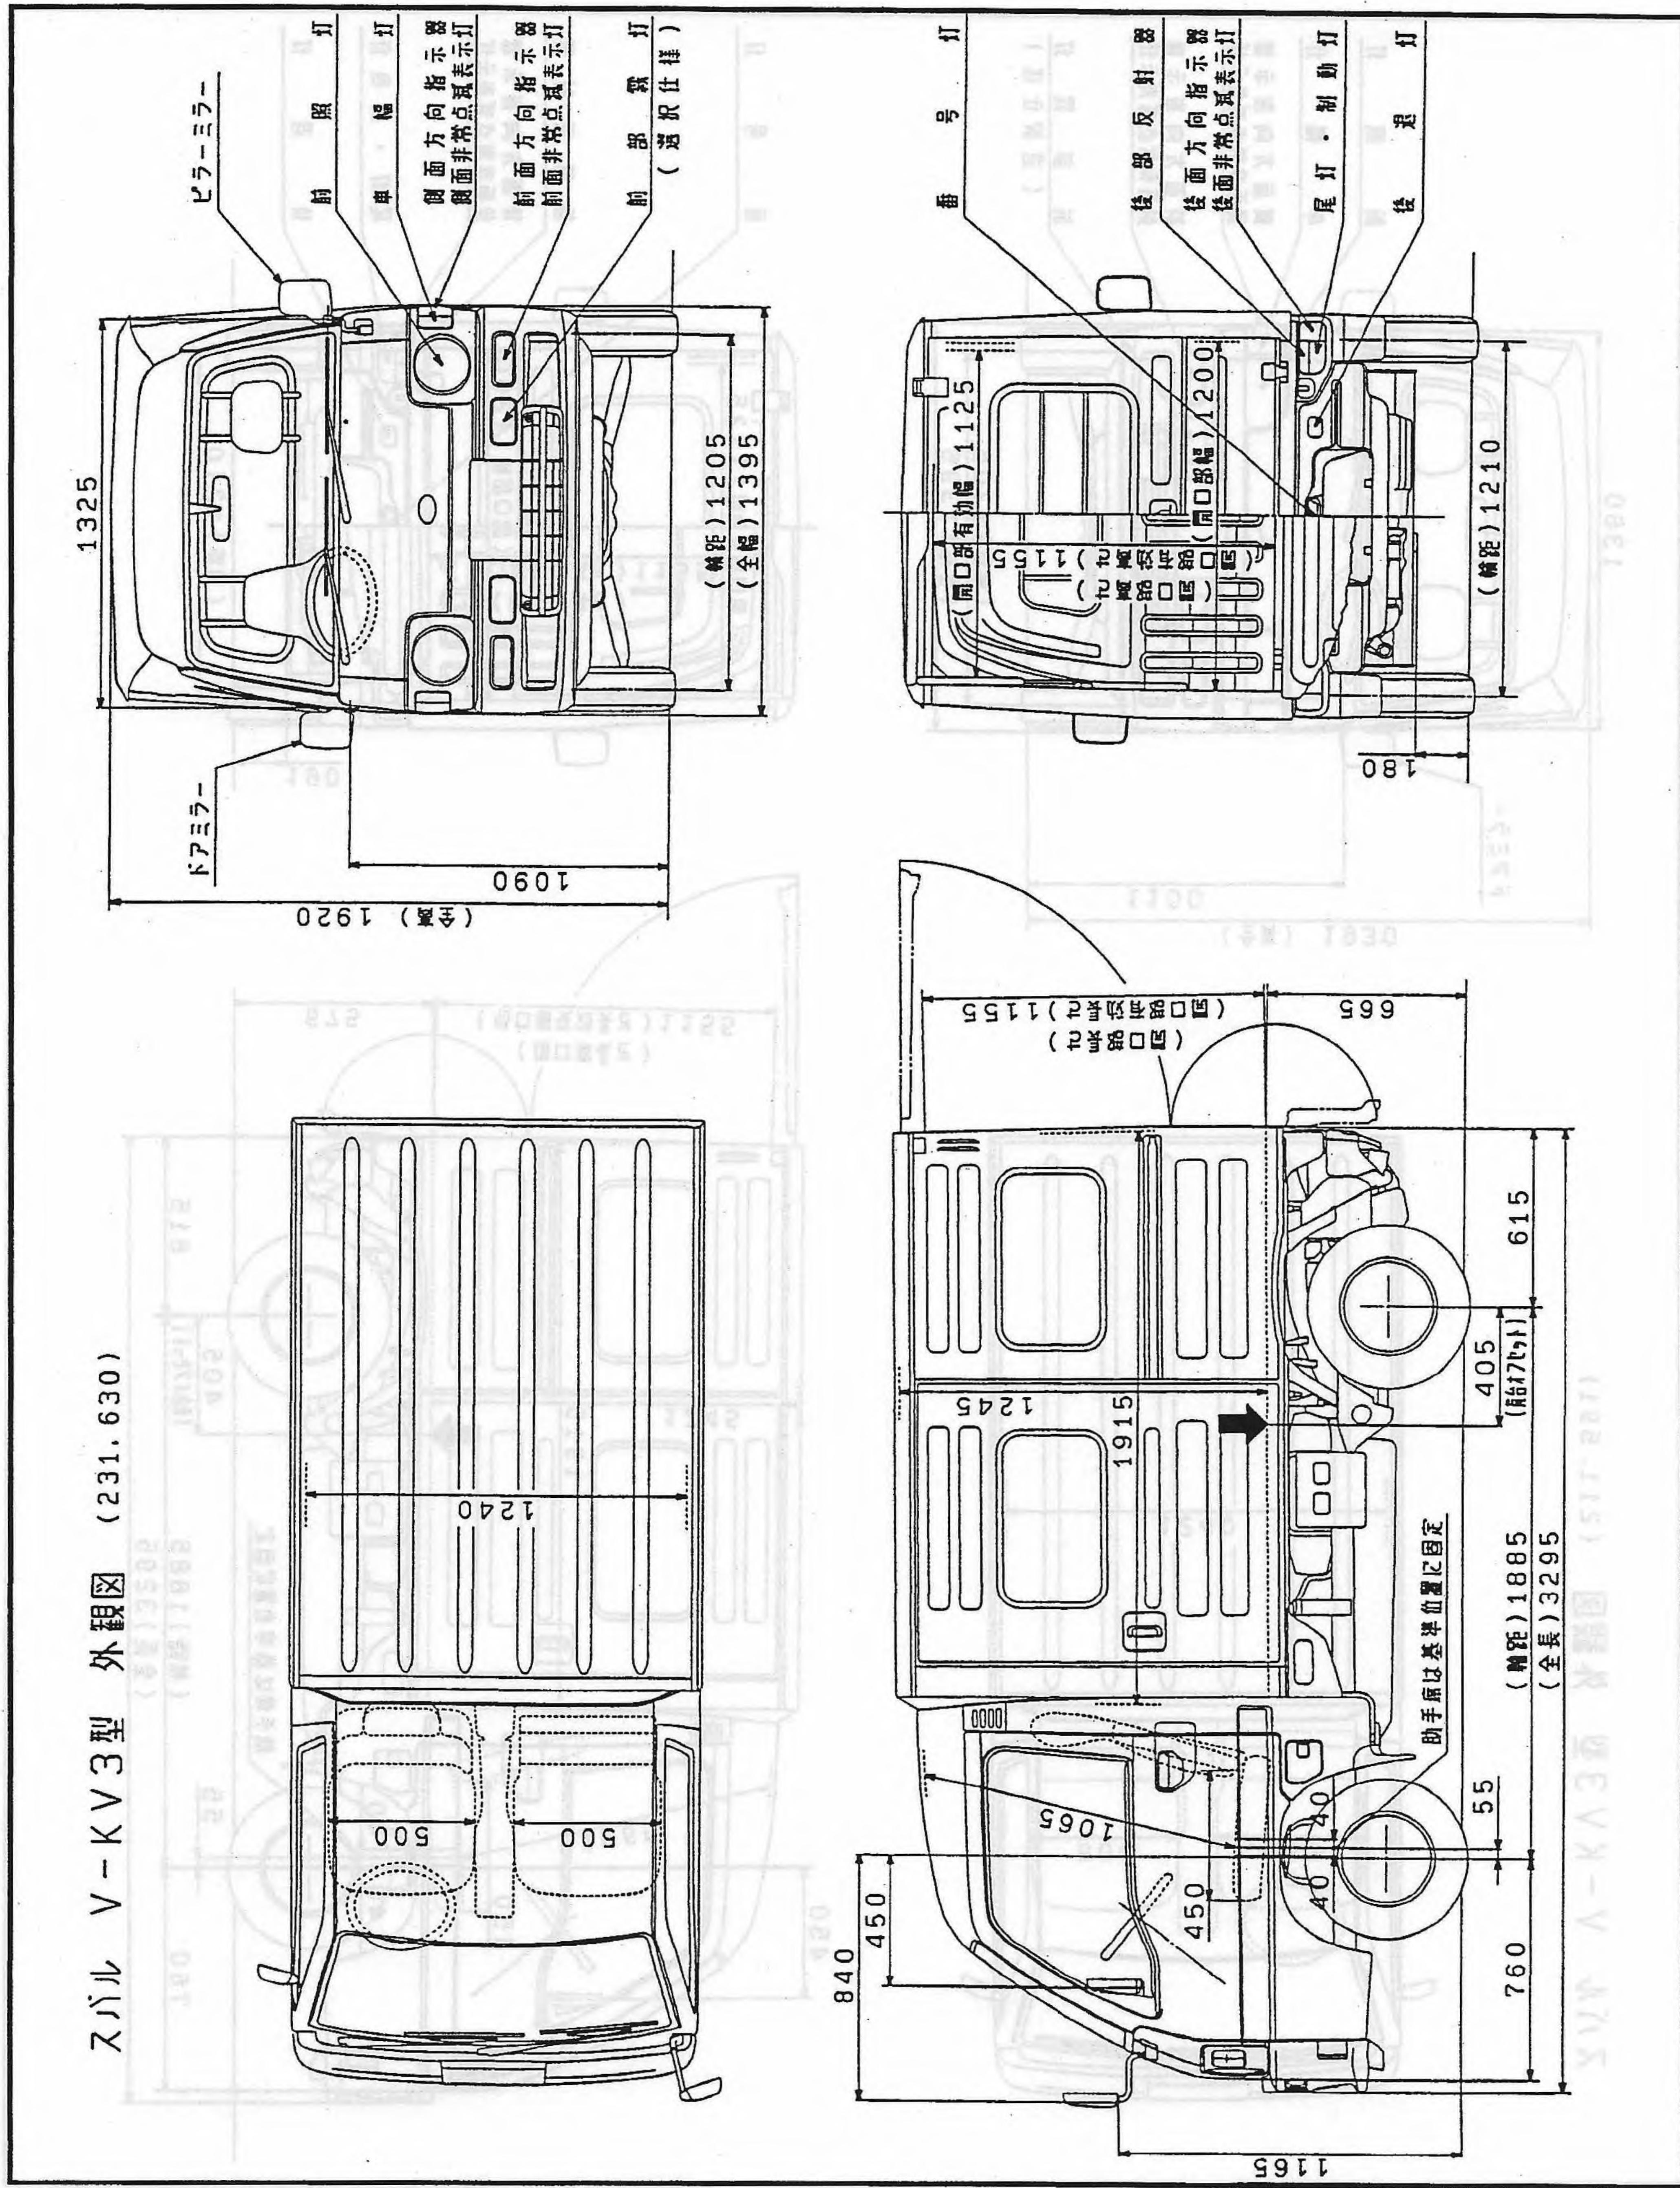


■ パネルバン 4WD V-KV4 (類別 212)

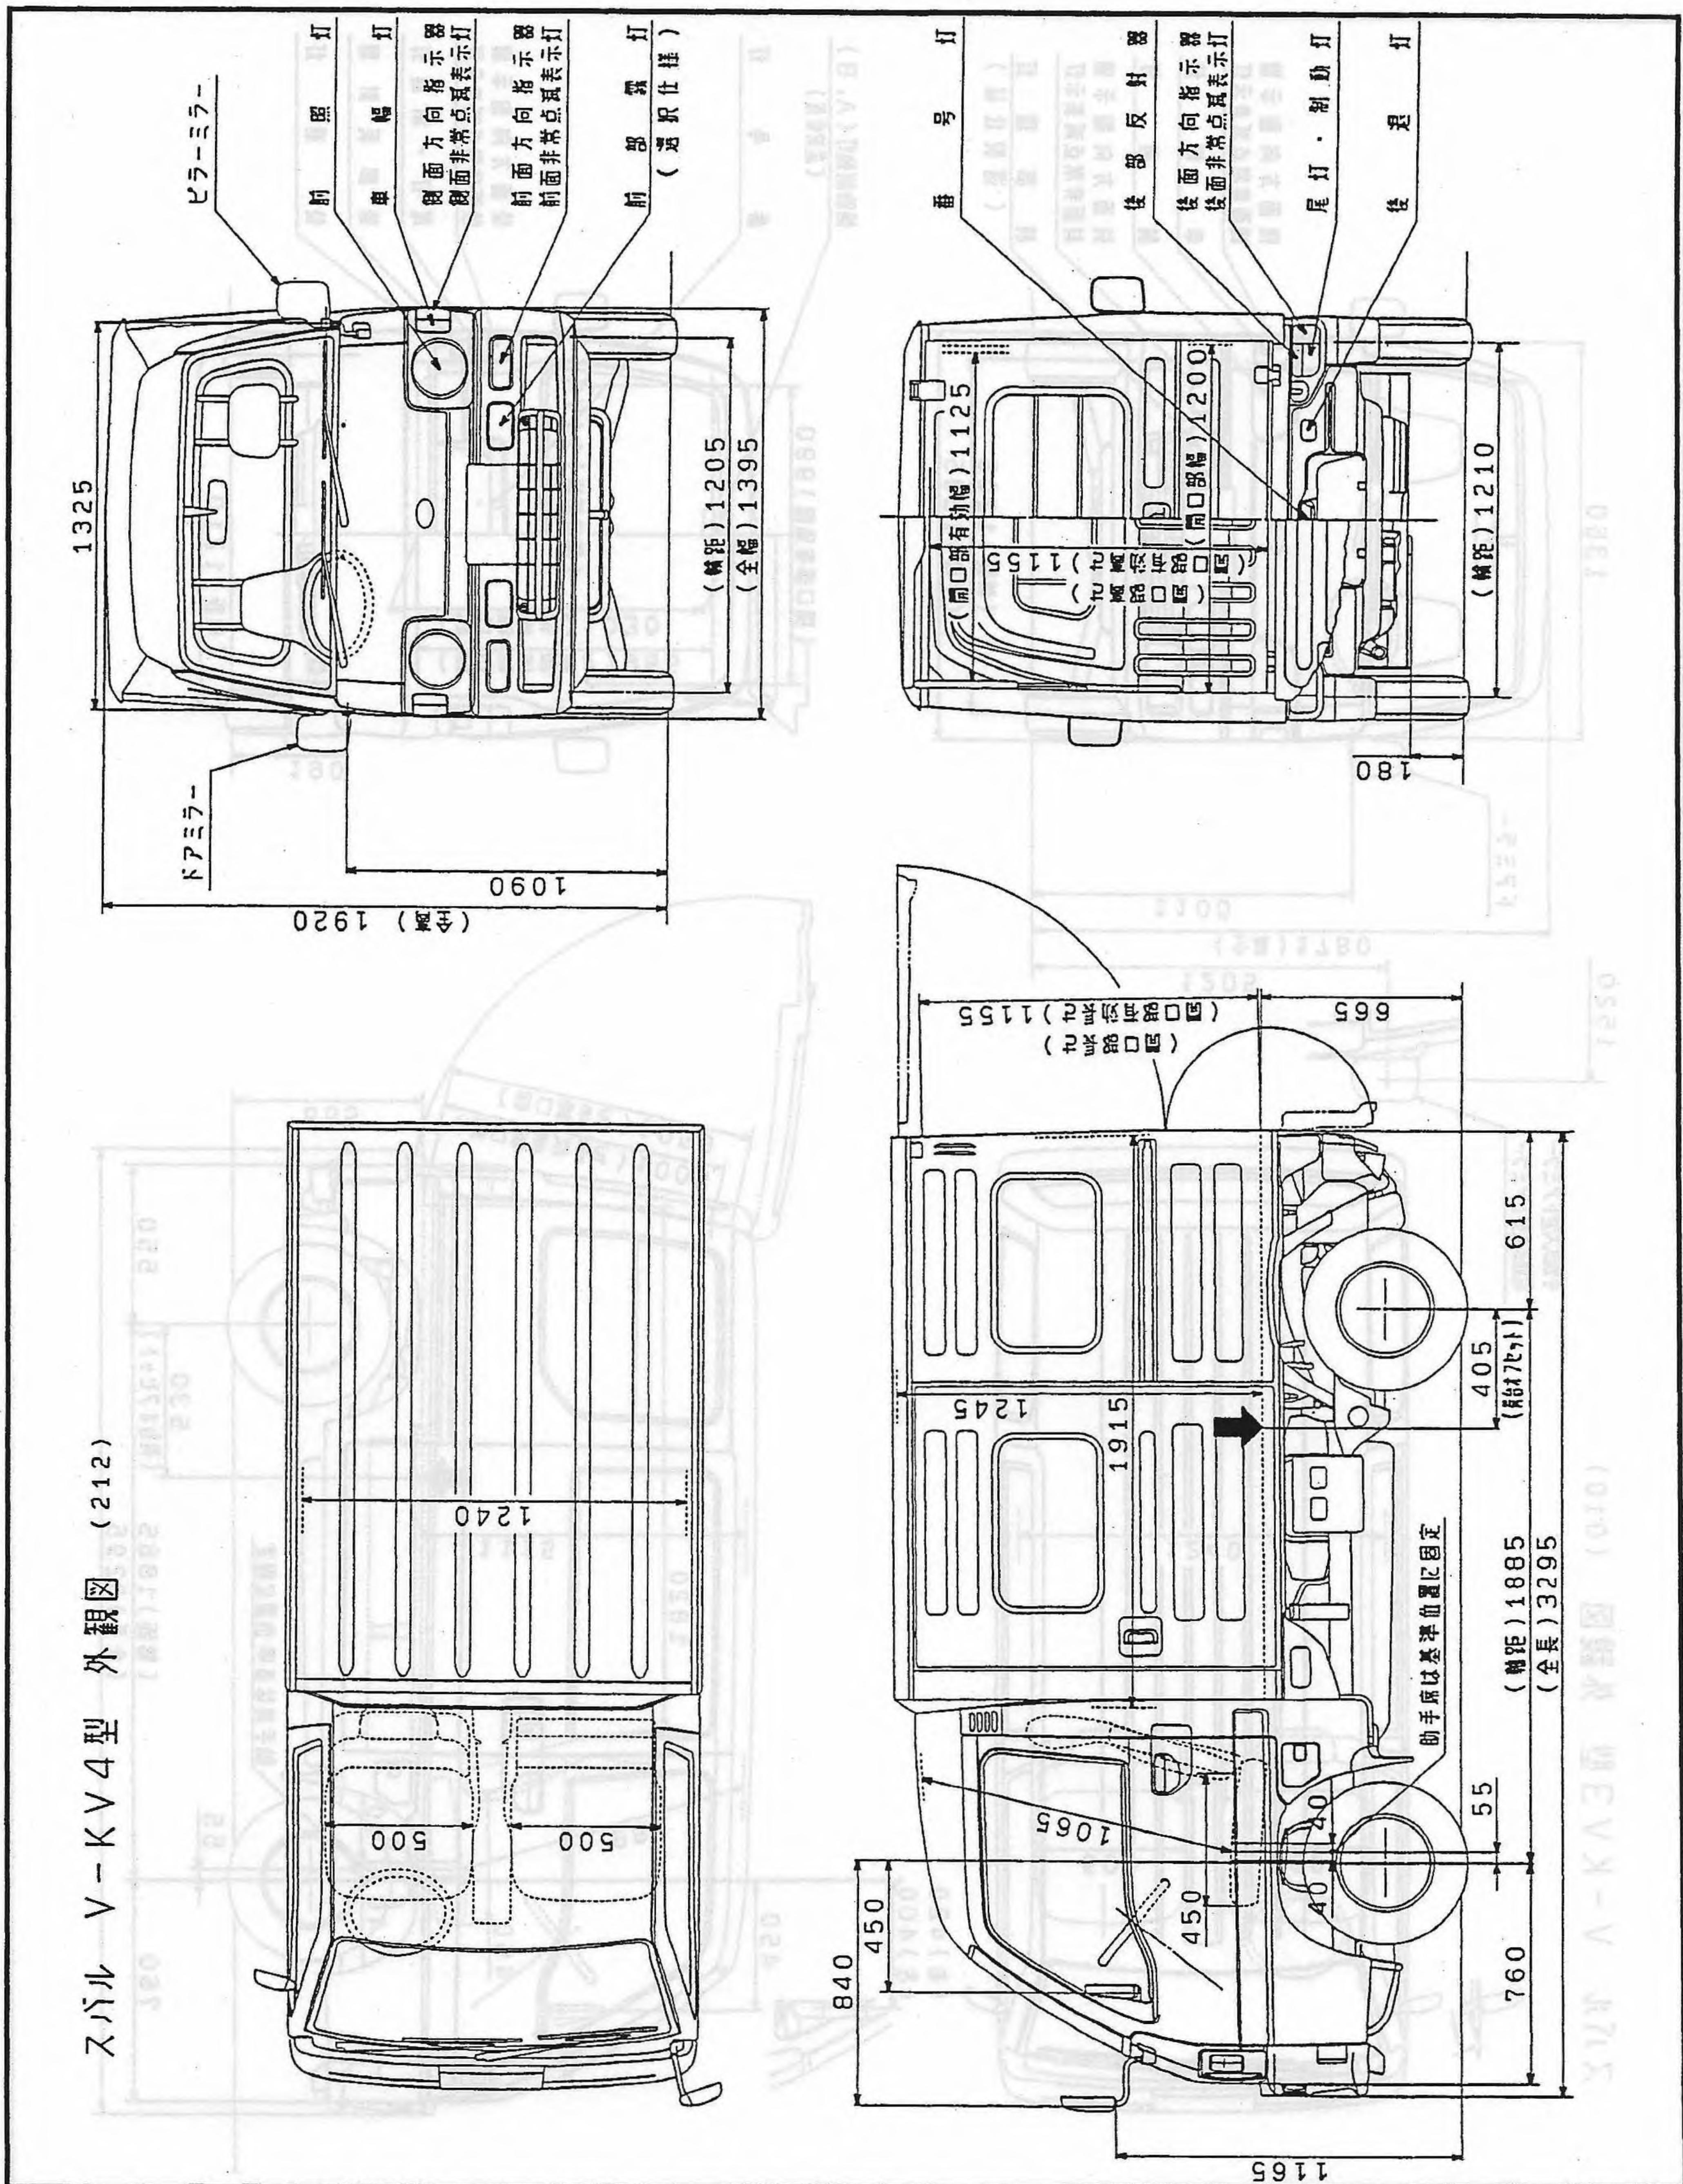

卷末資料／外觀四面圖


■ バン 標準ルーフ 2WD V-KV3 (類別 010) (SIS 規範) ADV-V GWA へがれかく

スバル V-KV3型 外観図 (0'10)

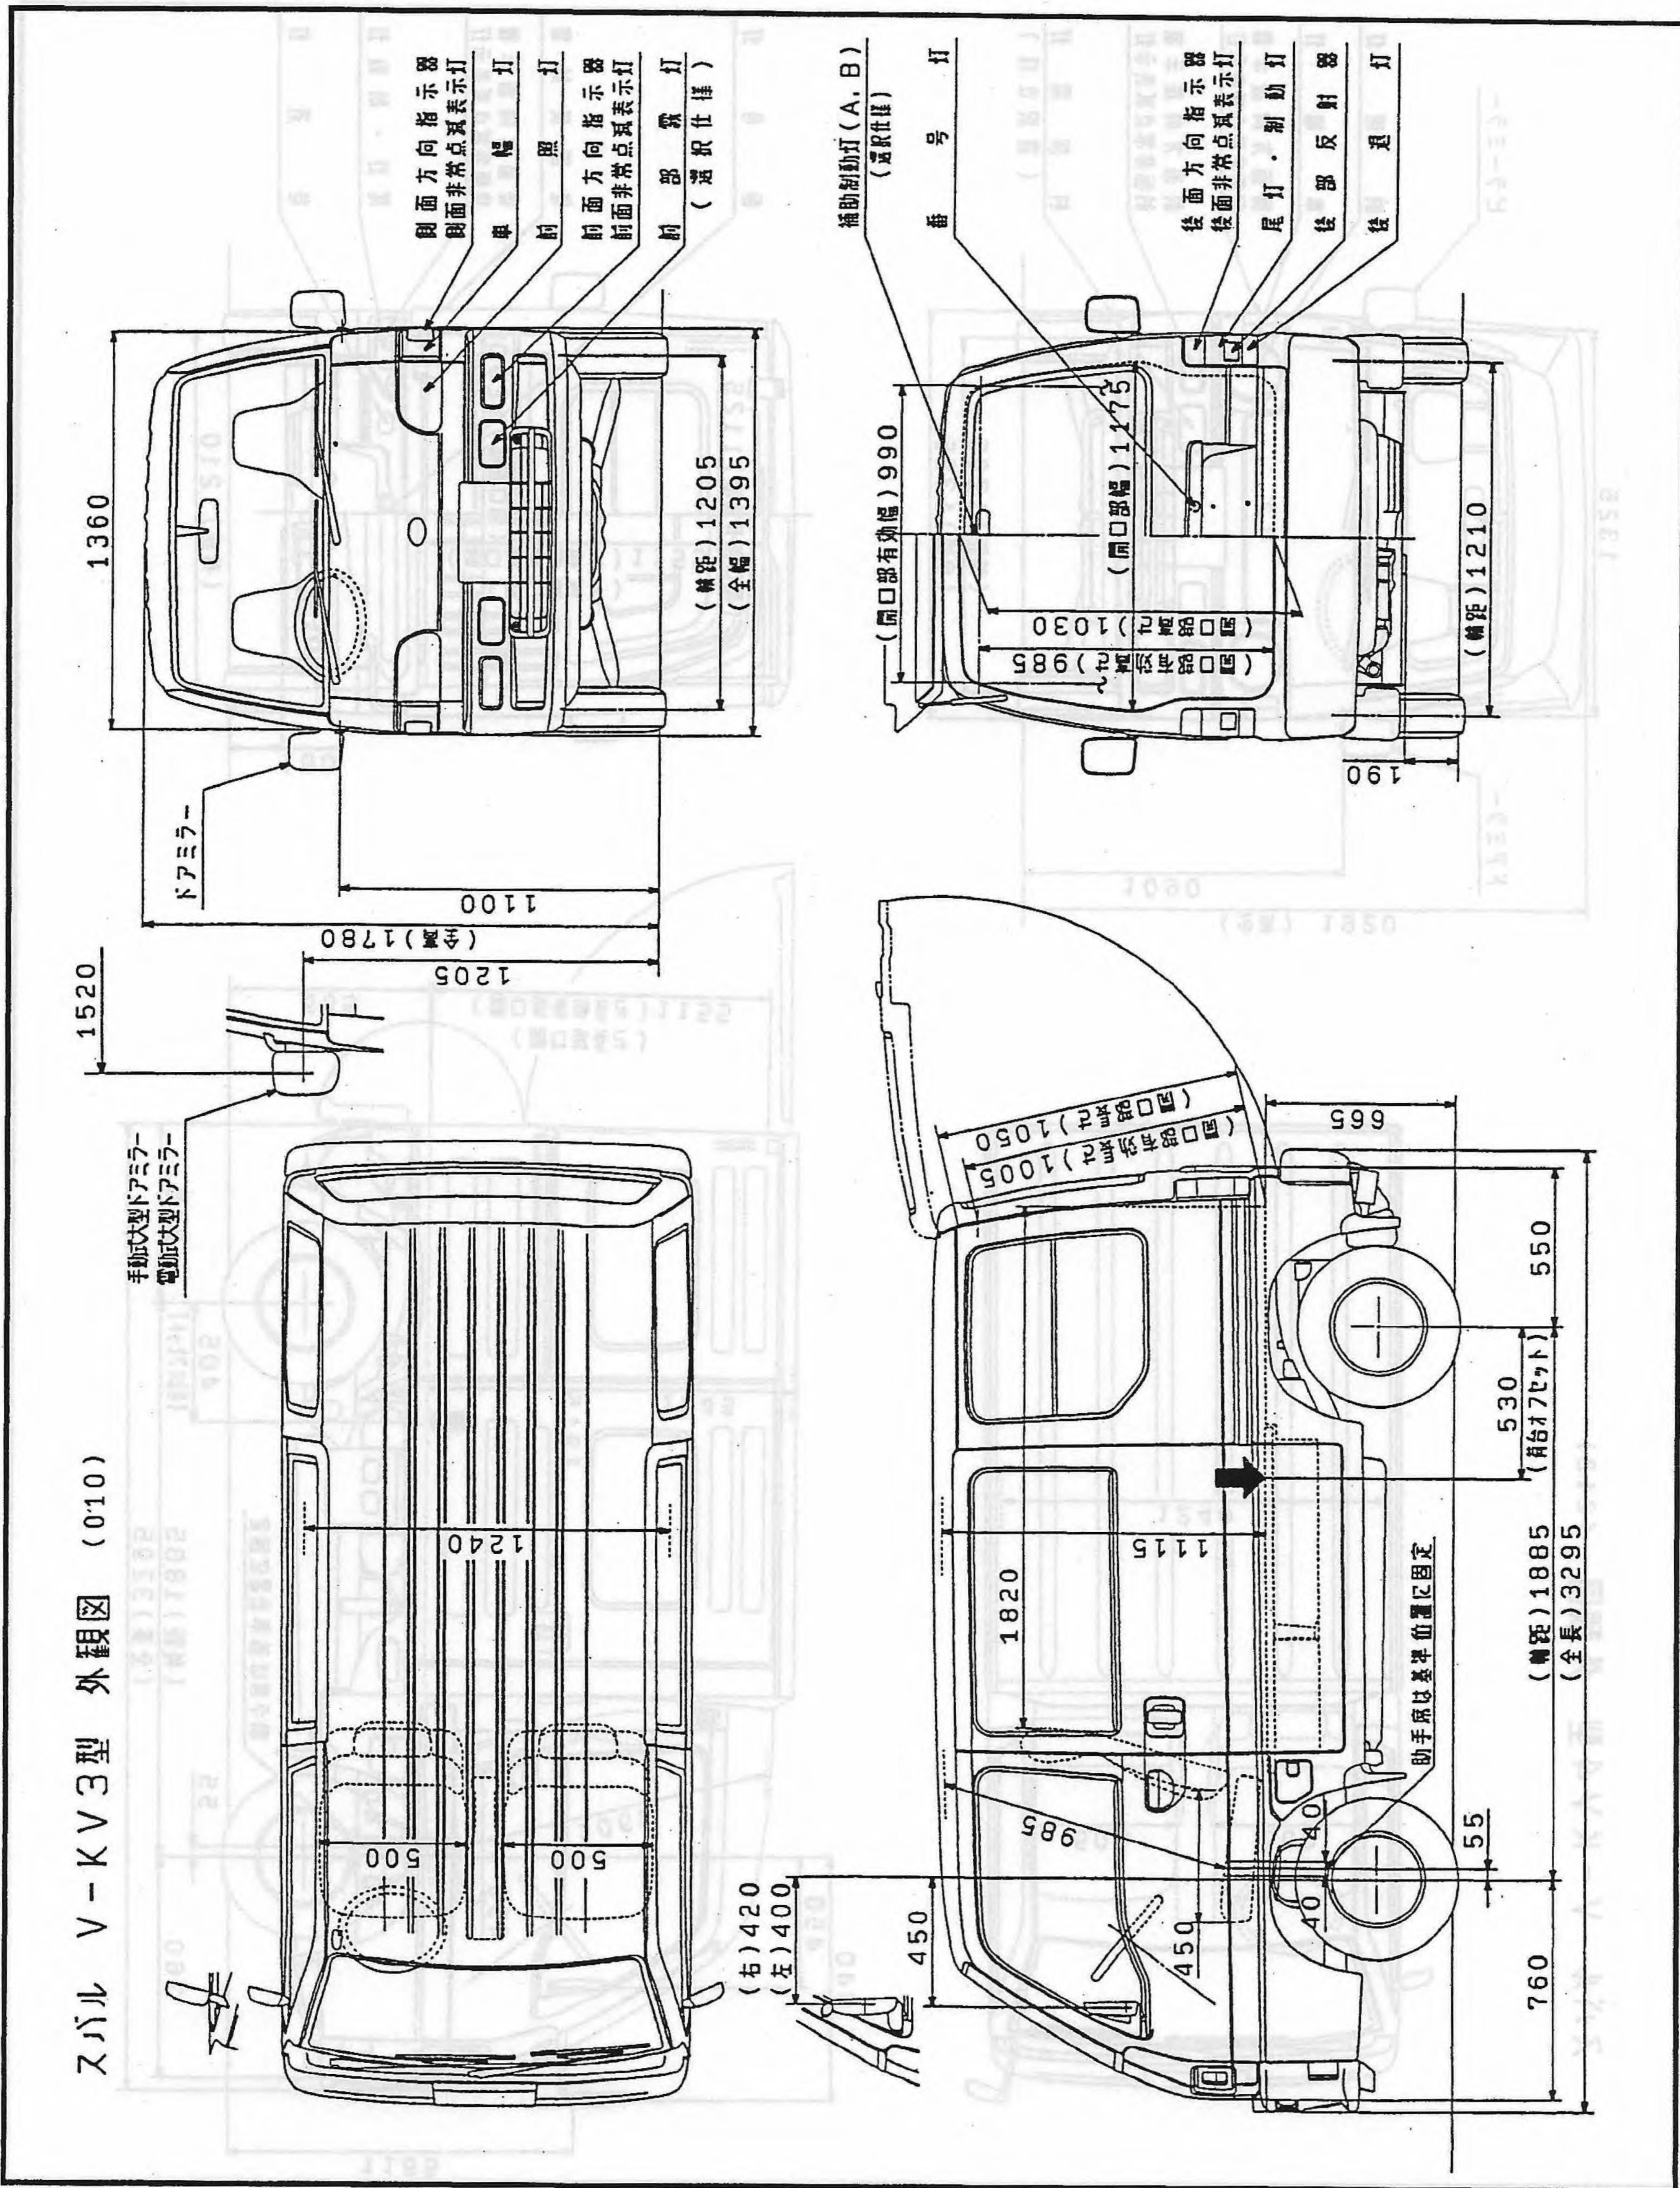

卷末資料／外觀四面圖

■ バン 標準ルーフ 2WD V-KV3 (類別 030)

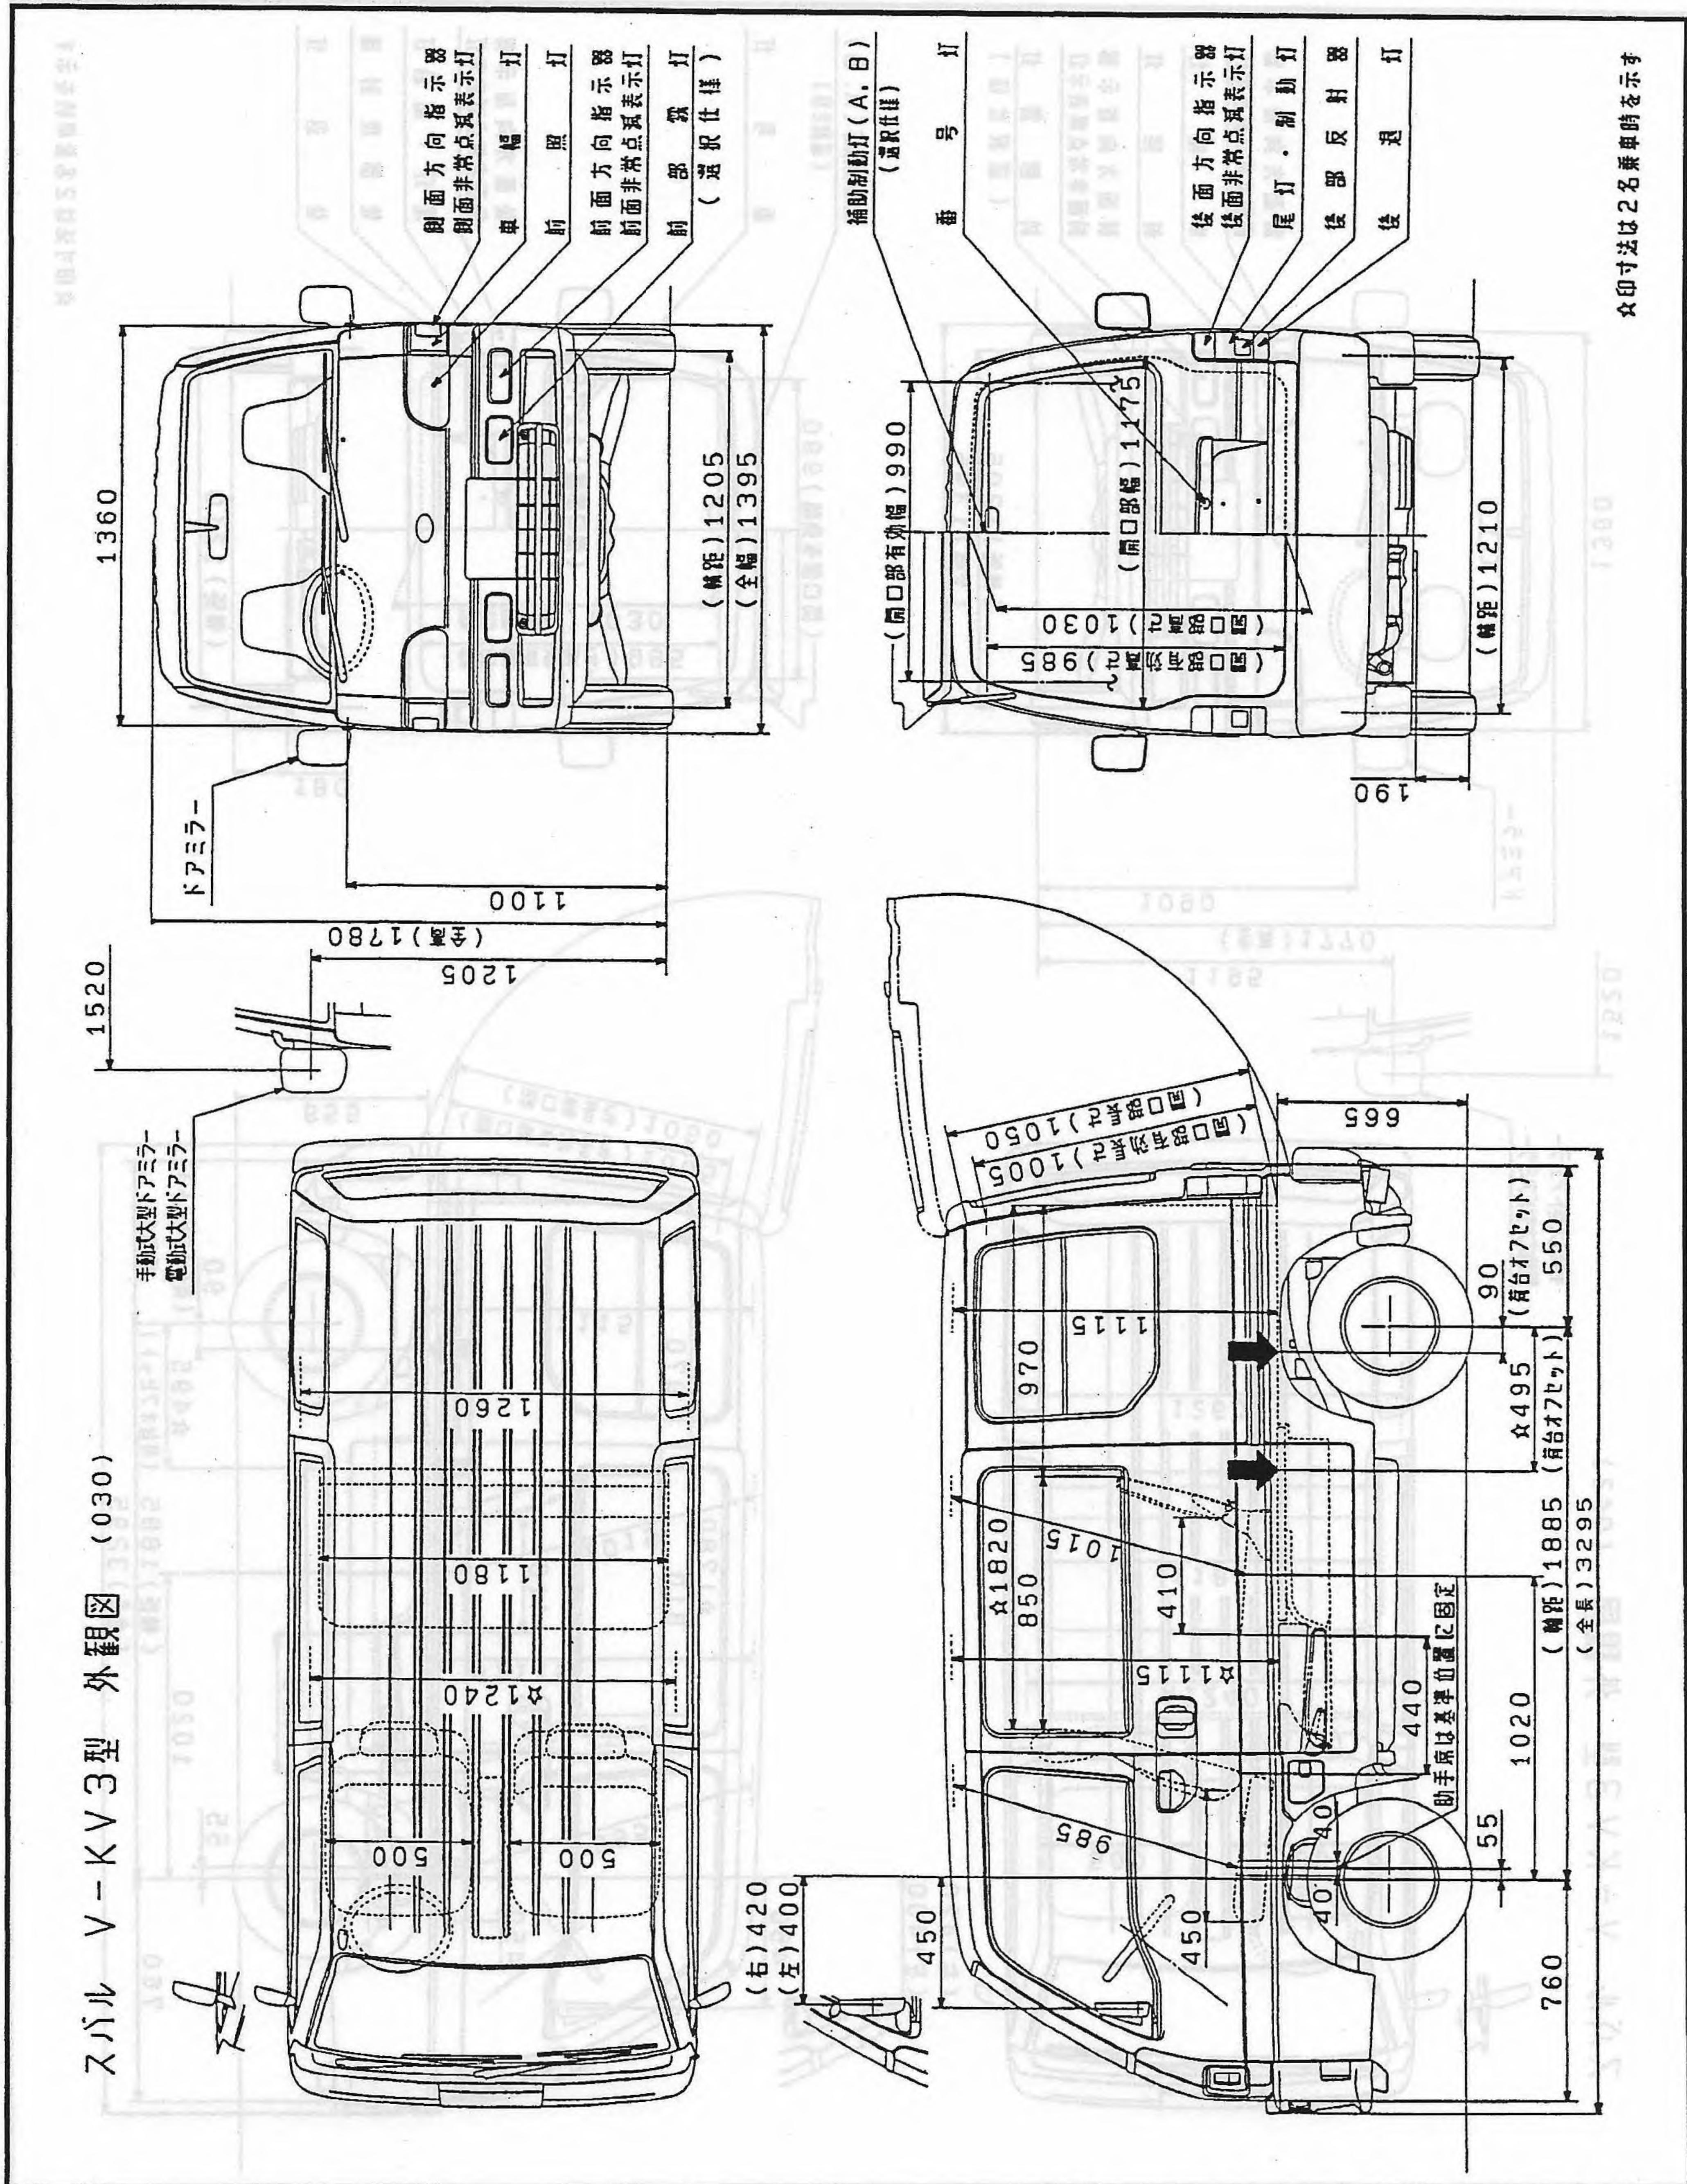



卷末資料／外観四面図

■ バン 標準ルーフ 2WD V-KV3 (類別 042)

スバル V-KV3型 外観図 (042)


手動式大型ドアミラー
電動式大型ドアミラー

1520

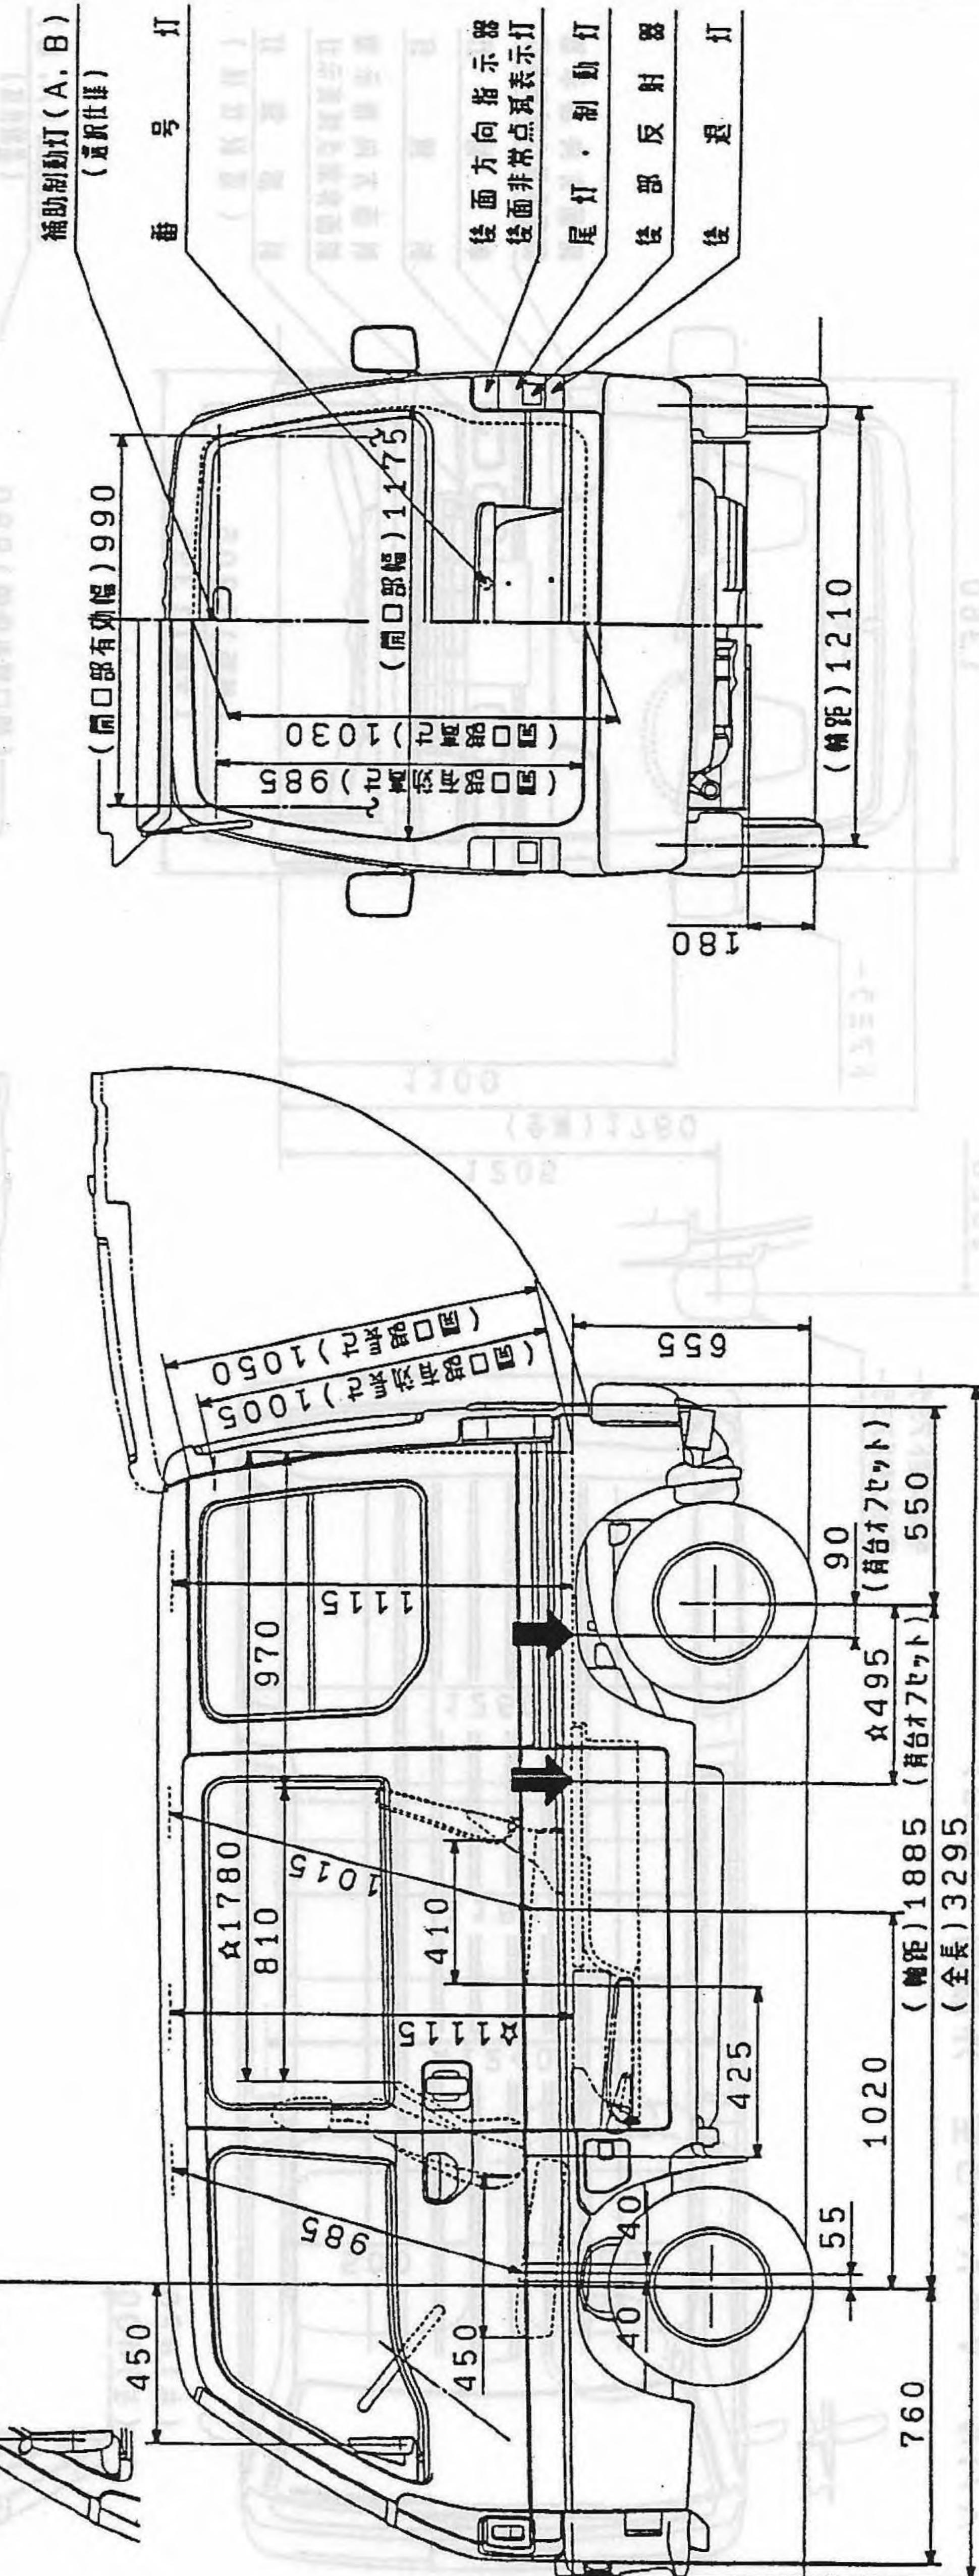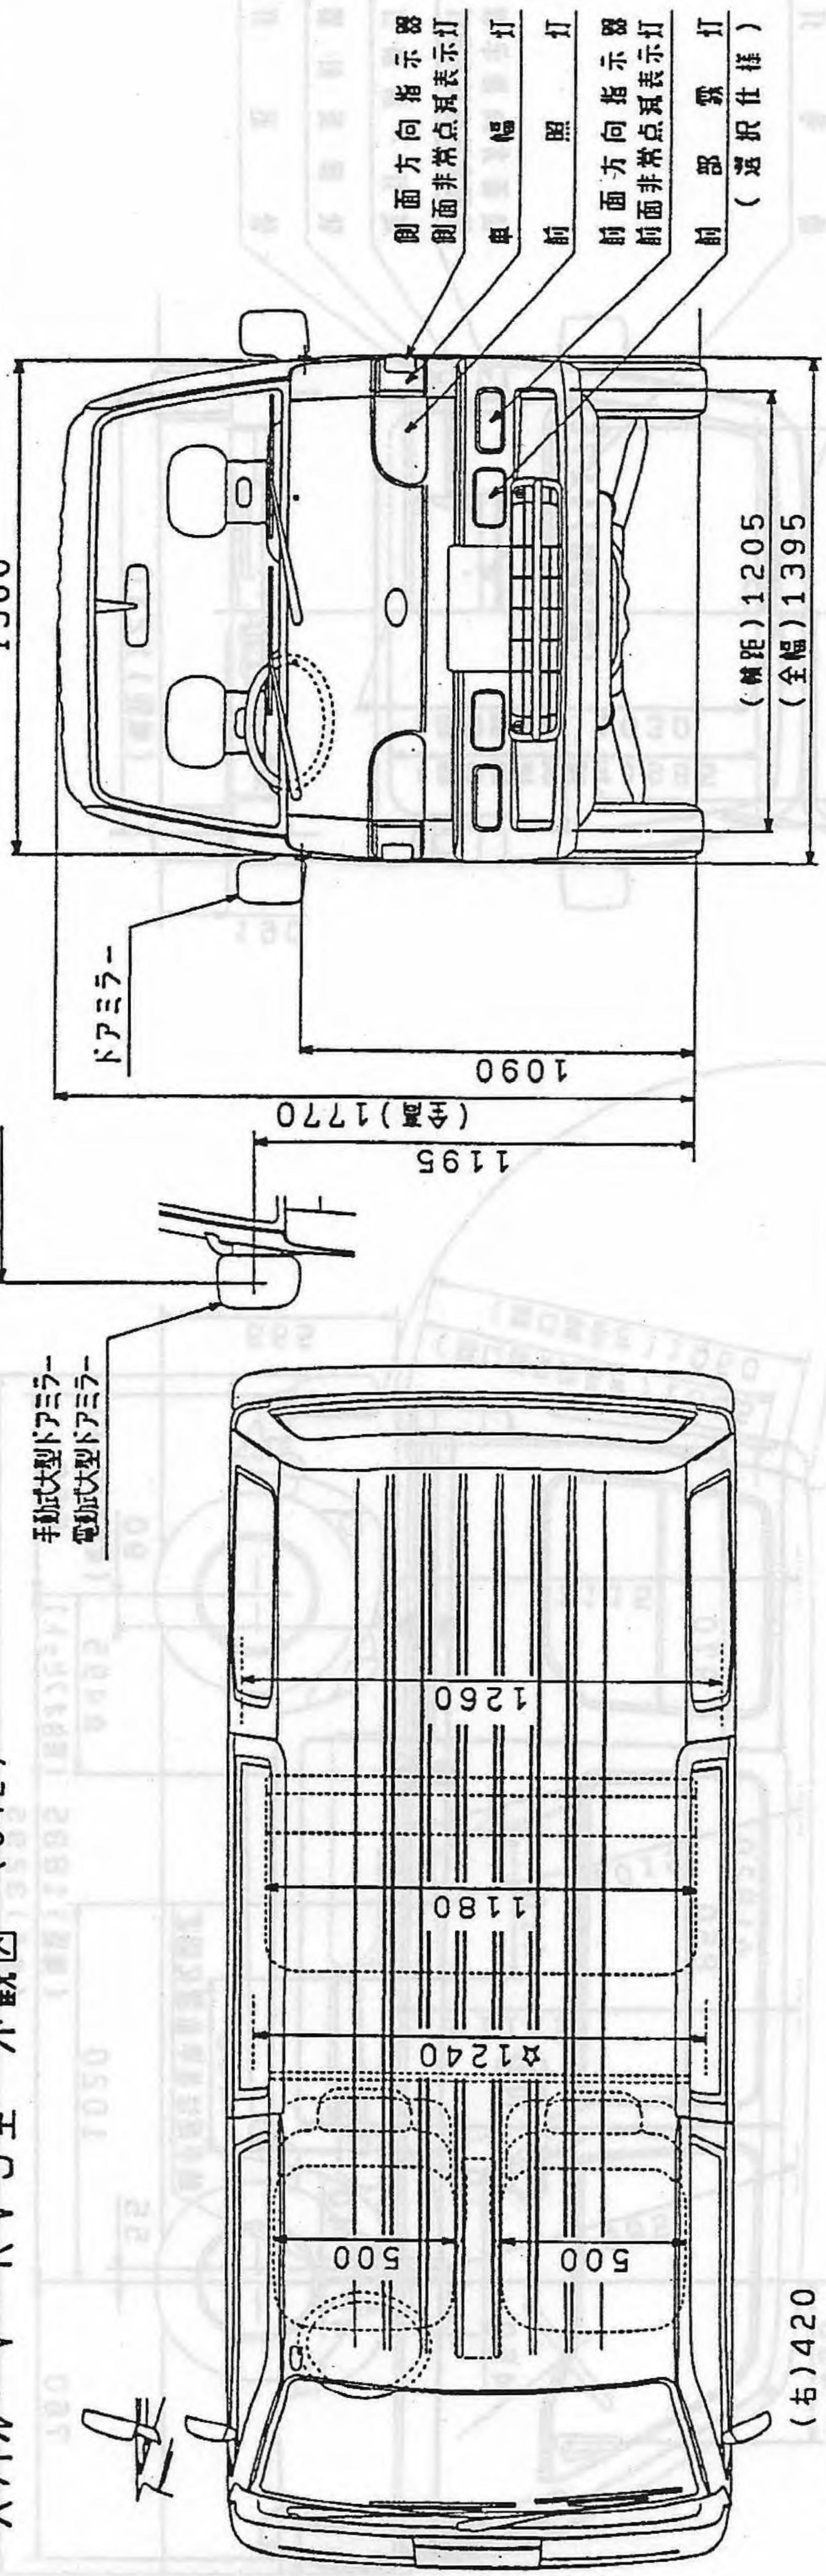


☆印寸法は2名乗車時を示す


■ バン ハイルーフ 2WD V-KV3 (類別 060、660)

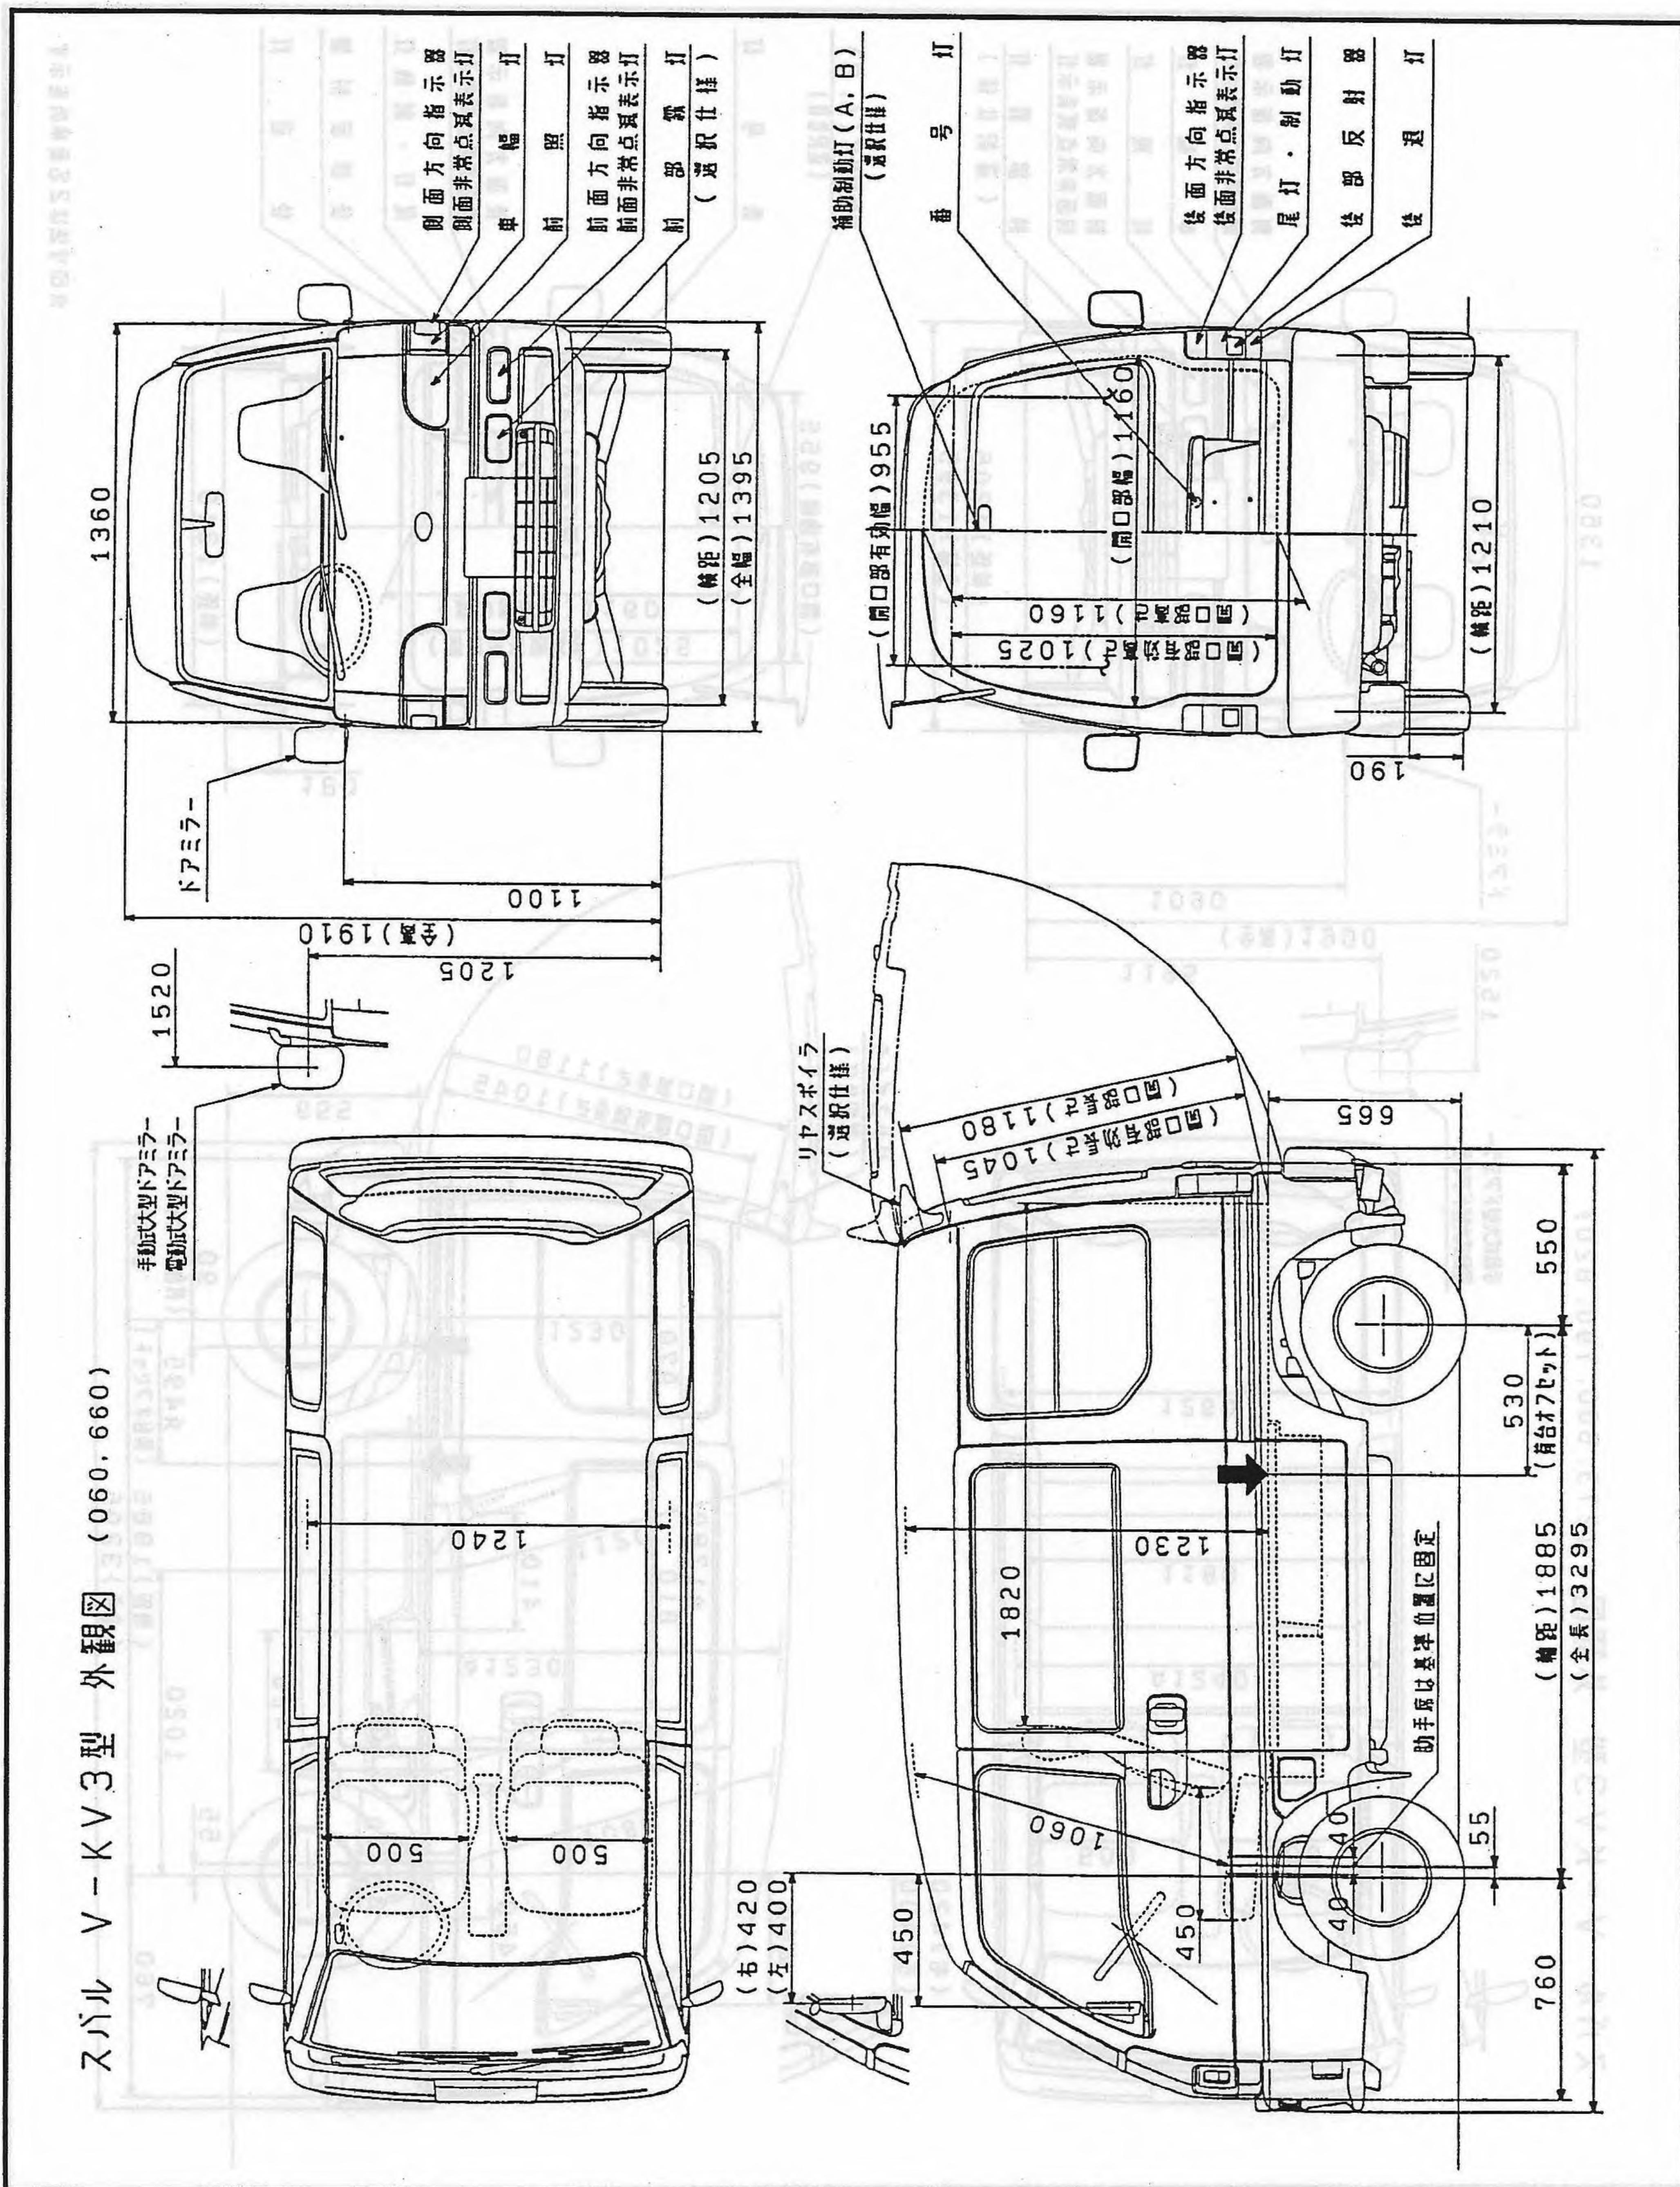

■ バン ハイルーフ 2WD V-KV3 (類別 273、500、790、820)

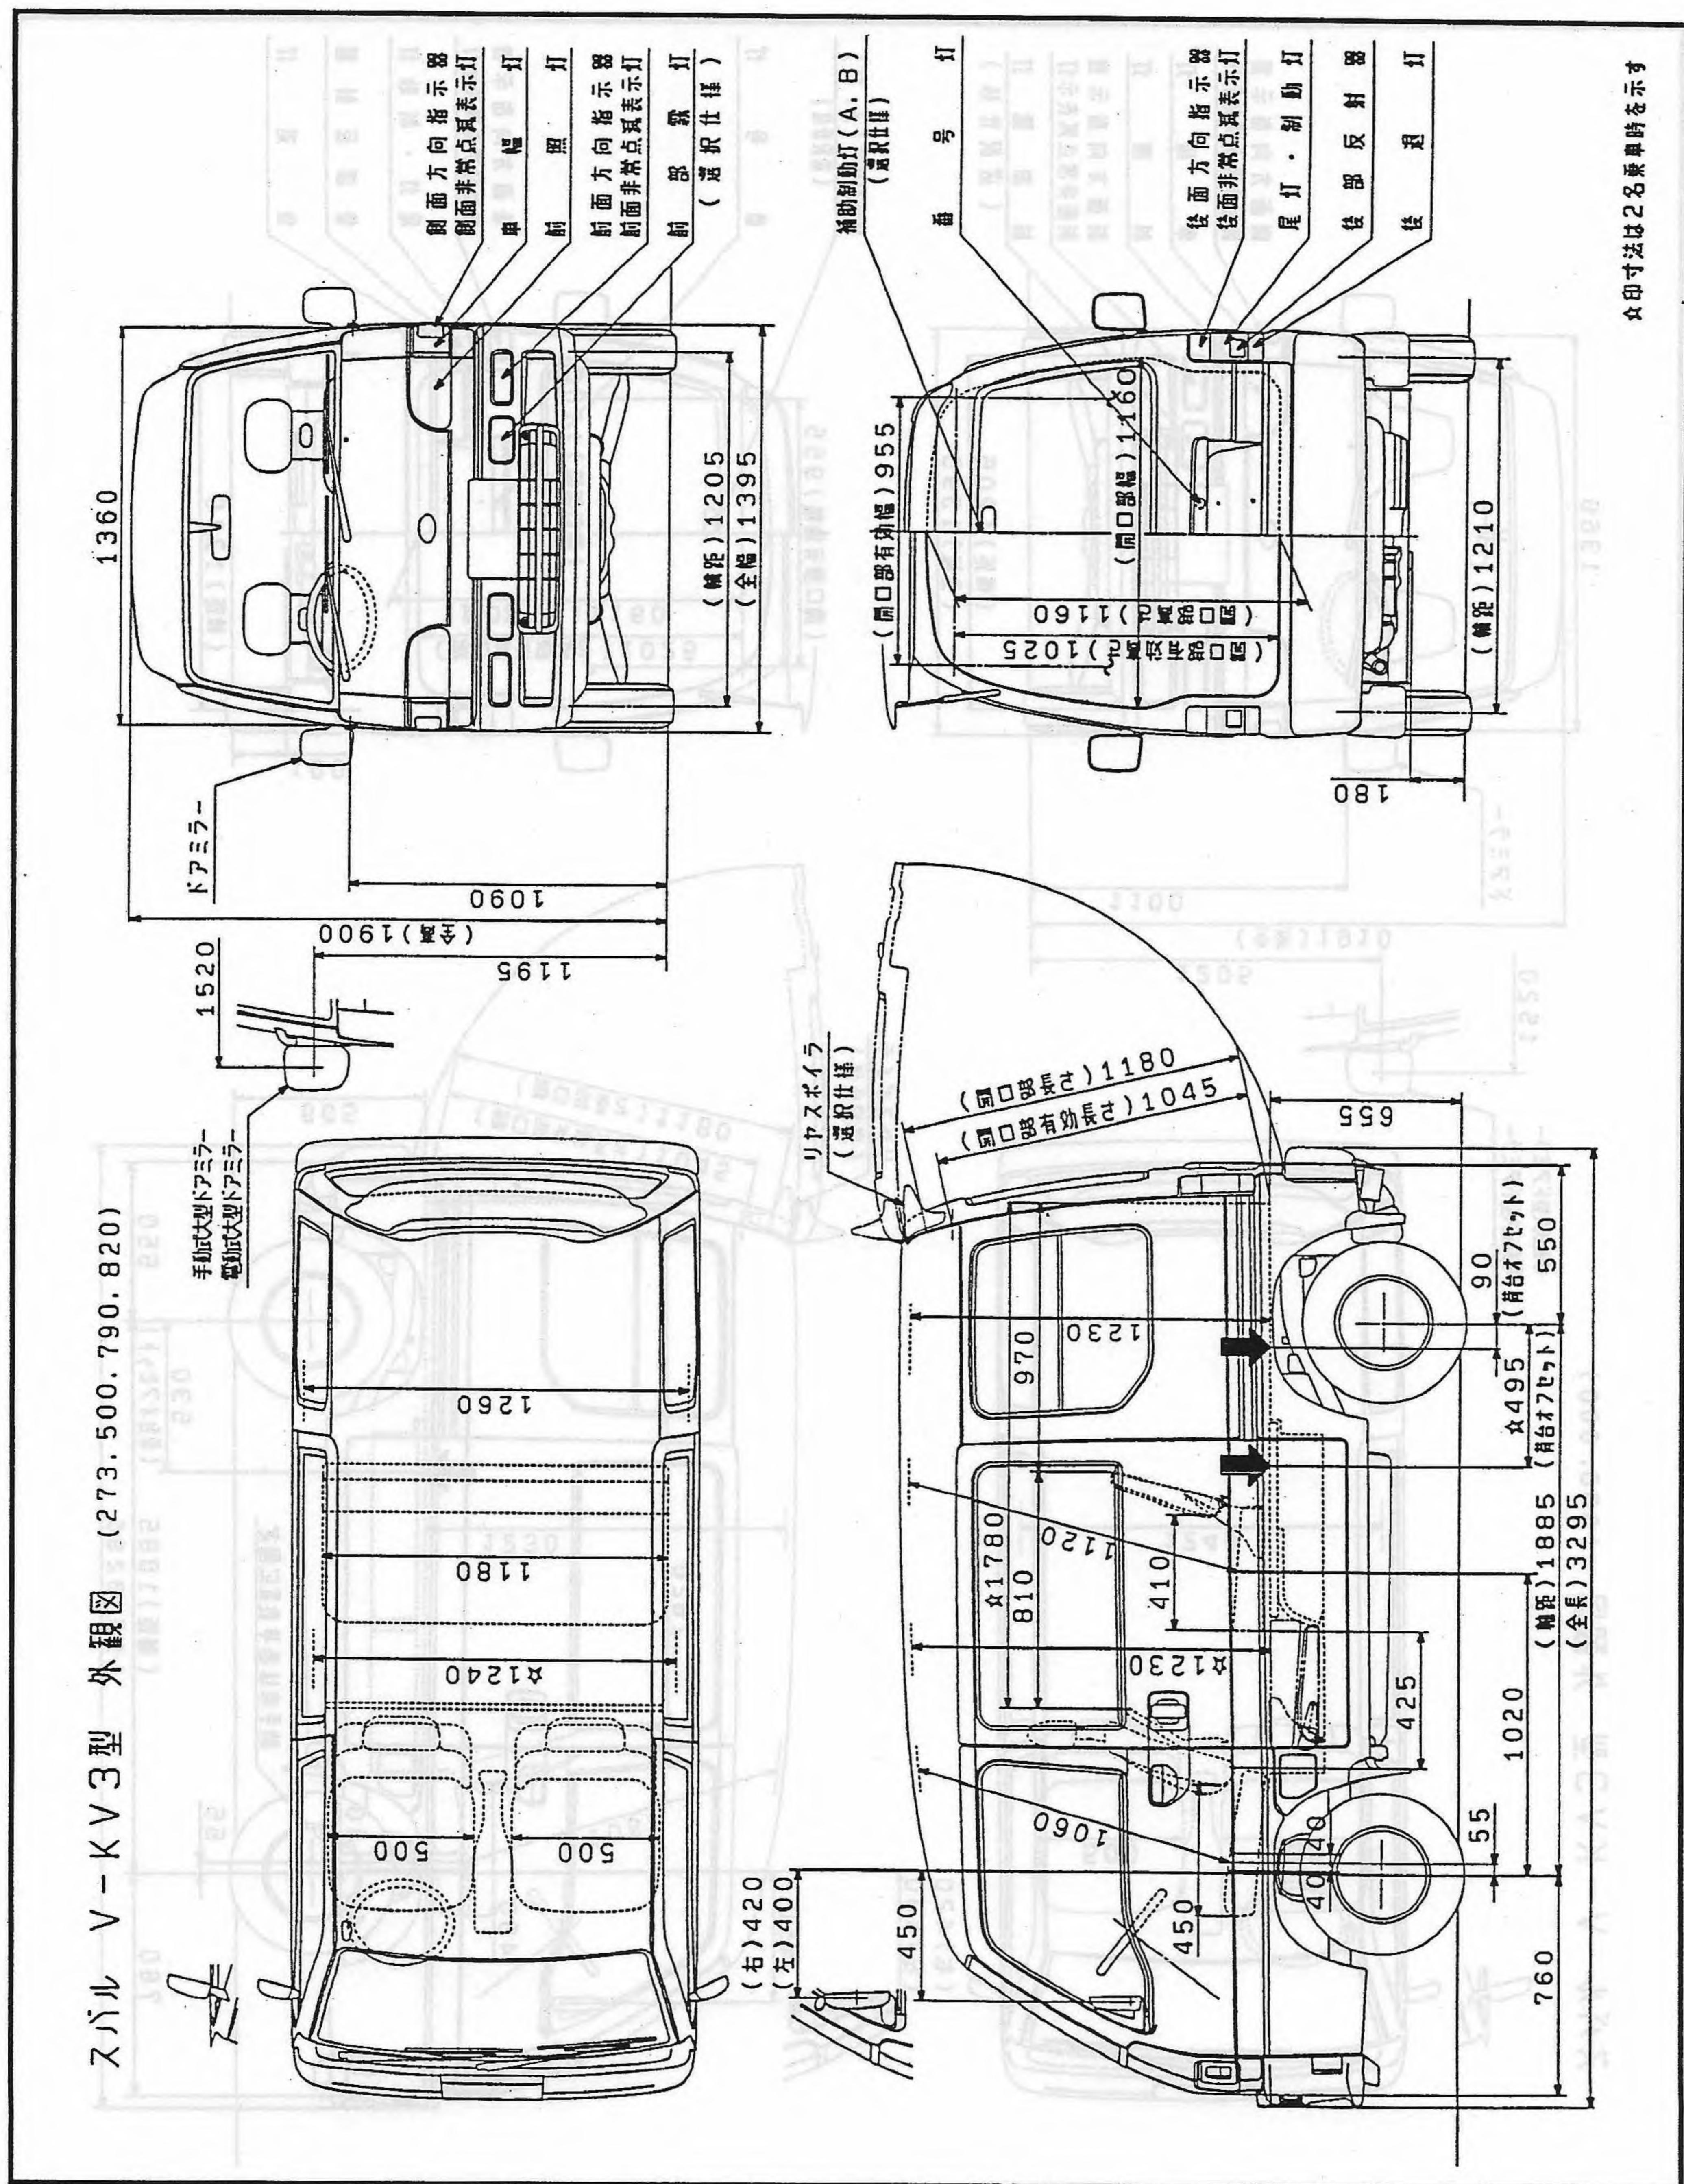


■ バン クラシック 2WD V-KV3 (類別 830)

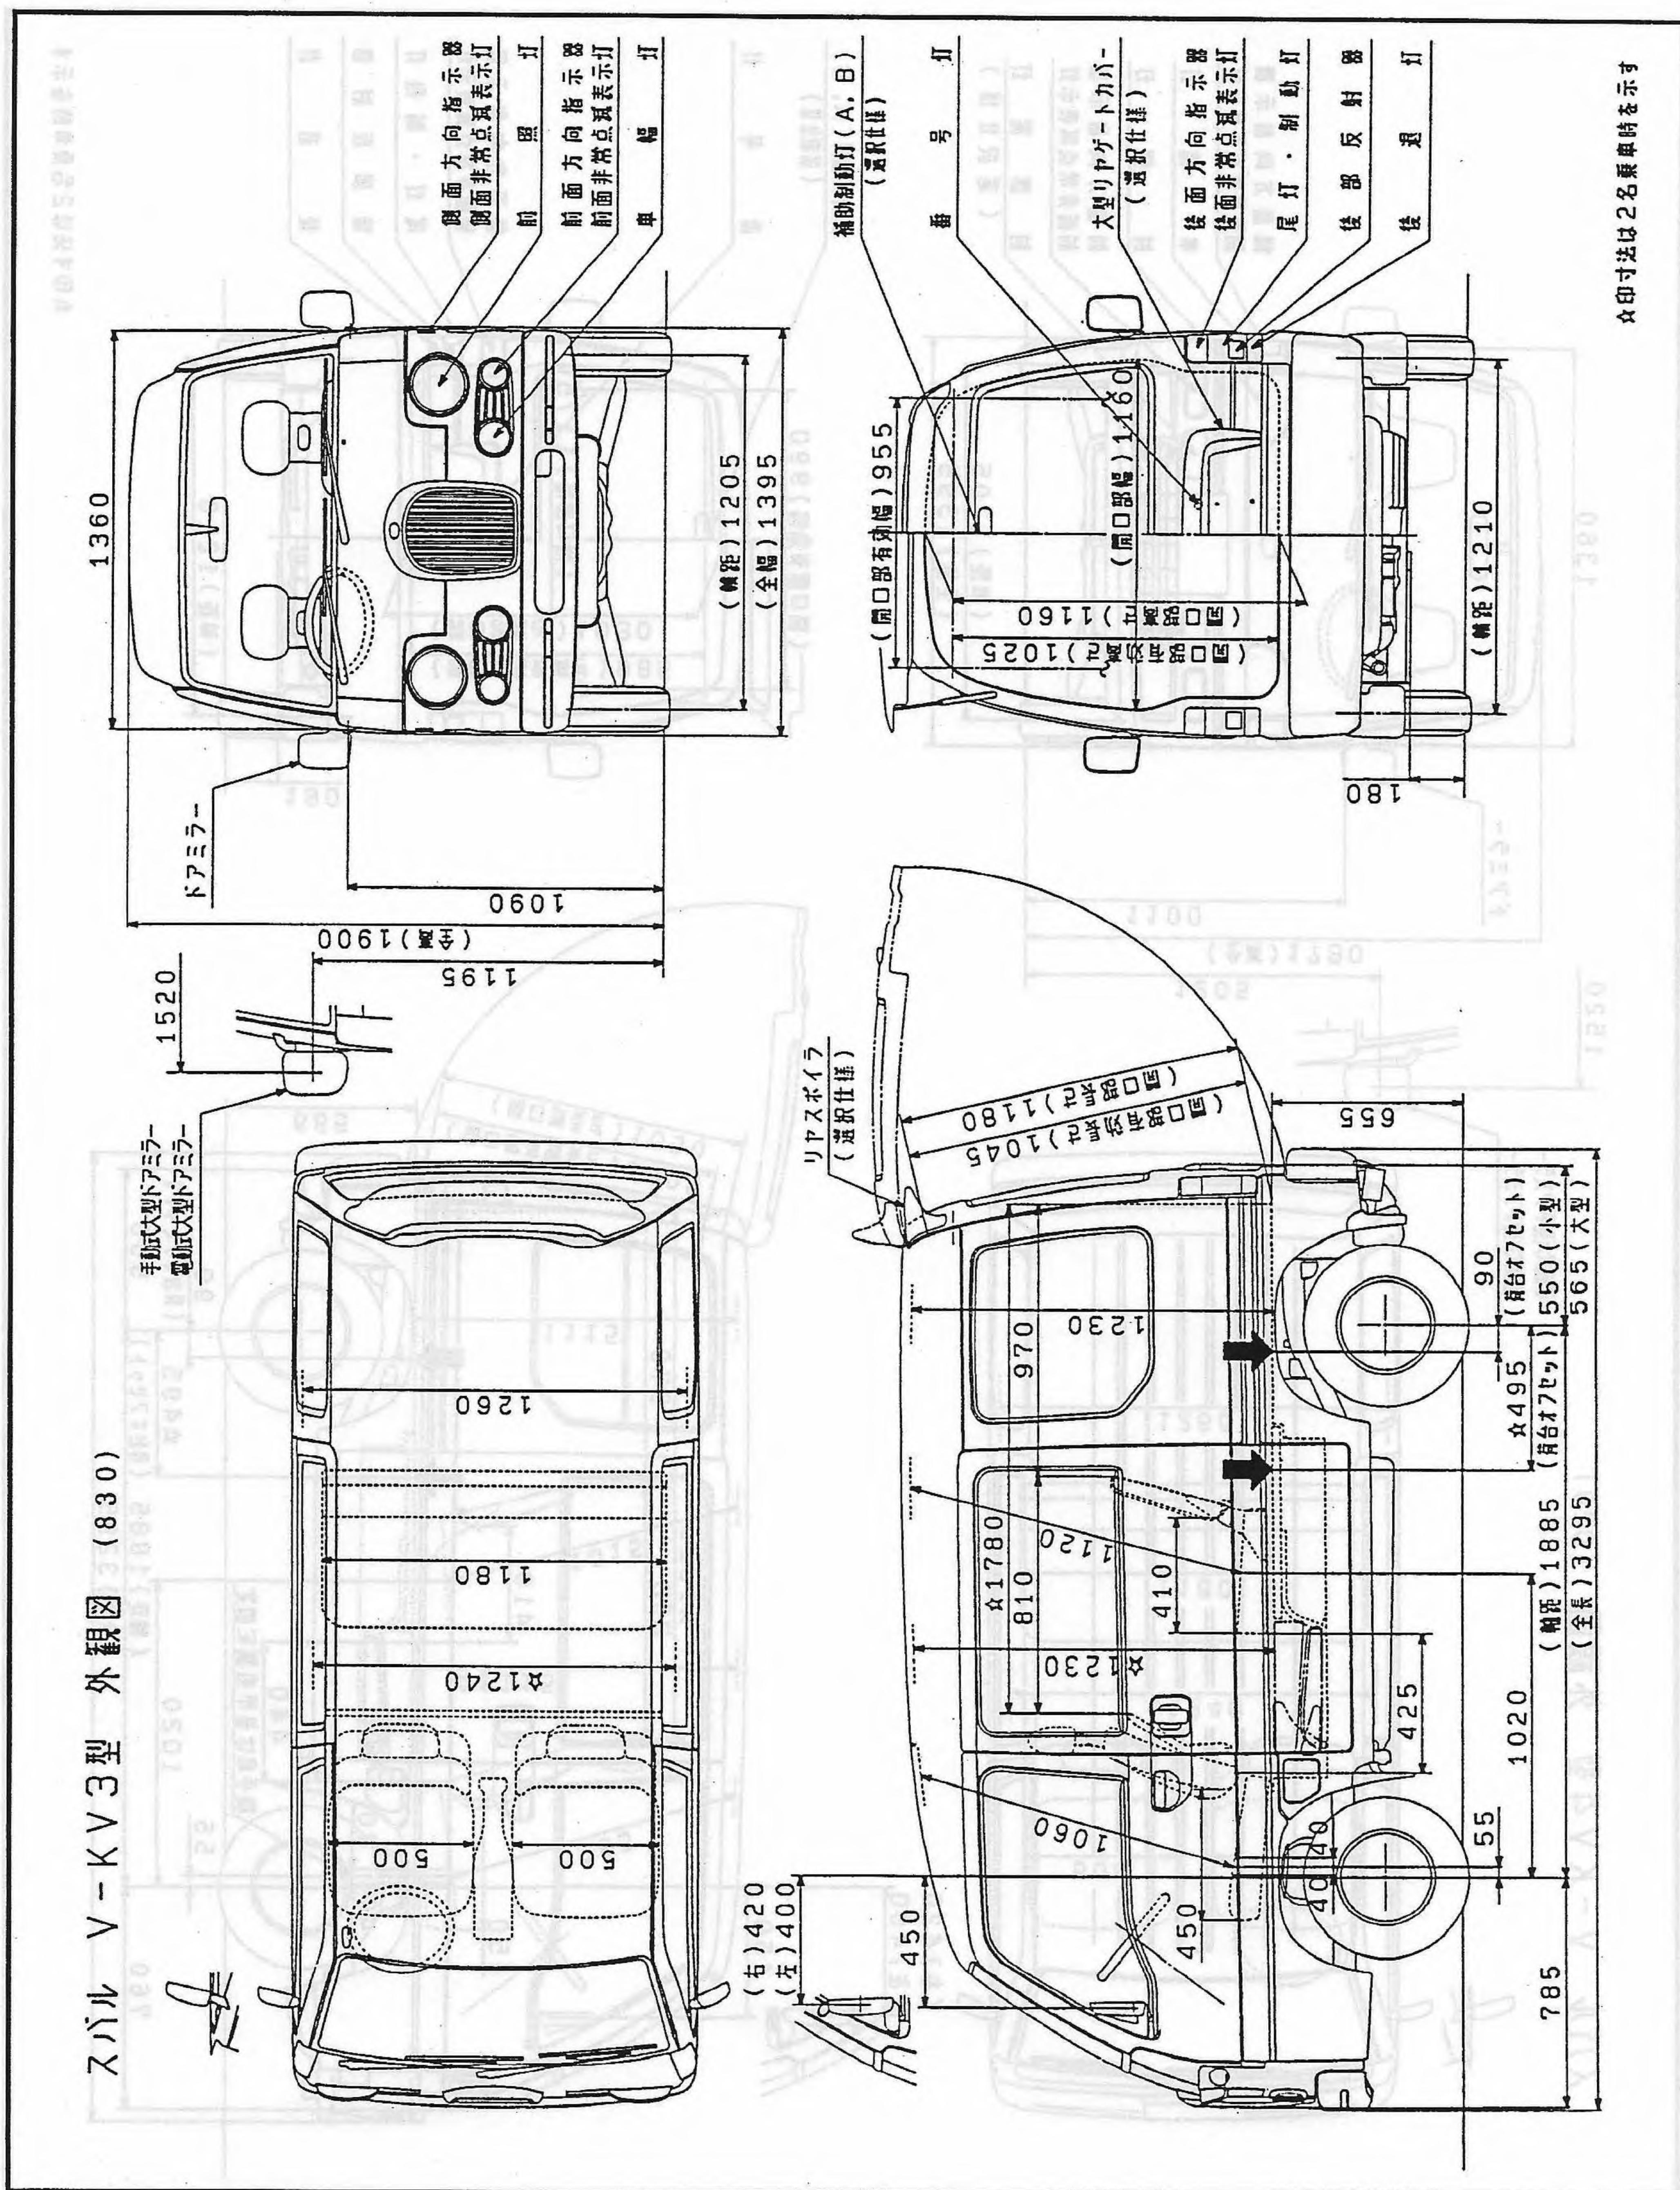


卷末資料／外觀四面圖

■ バン 標準ルーフ 4WD V-KV4 (類別 020)


スバル V-KV4型 外観図 (020)

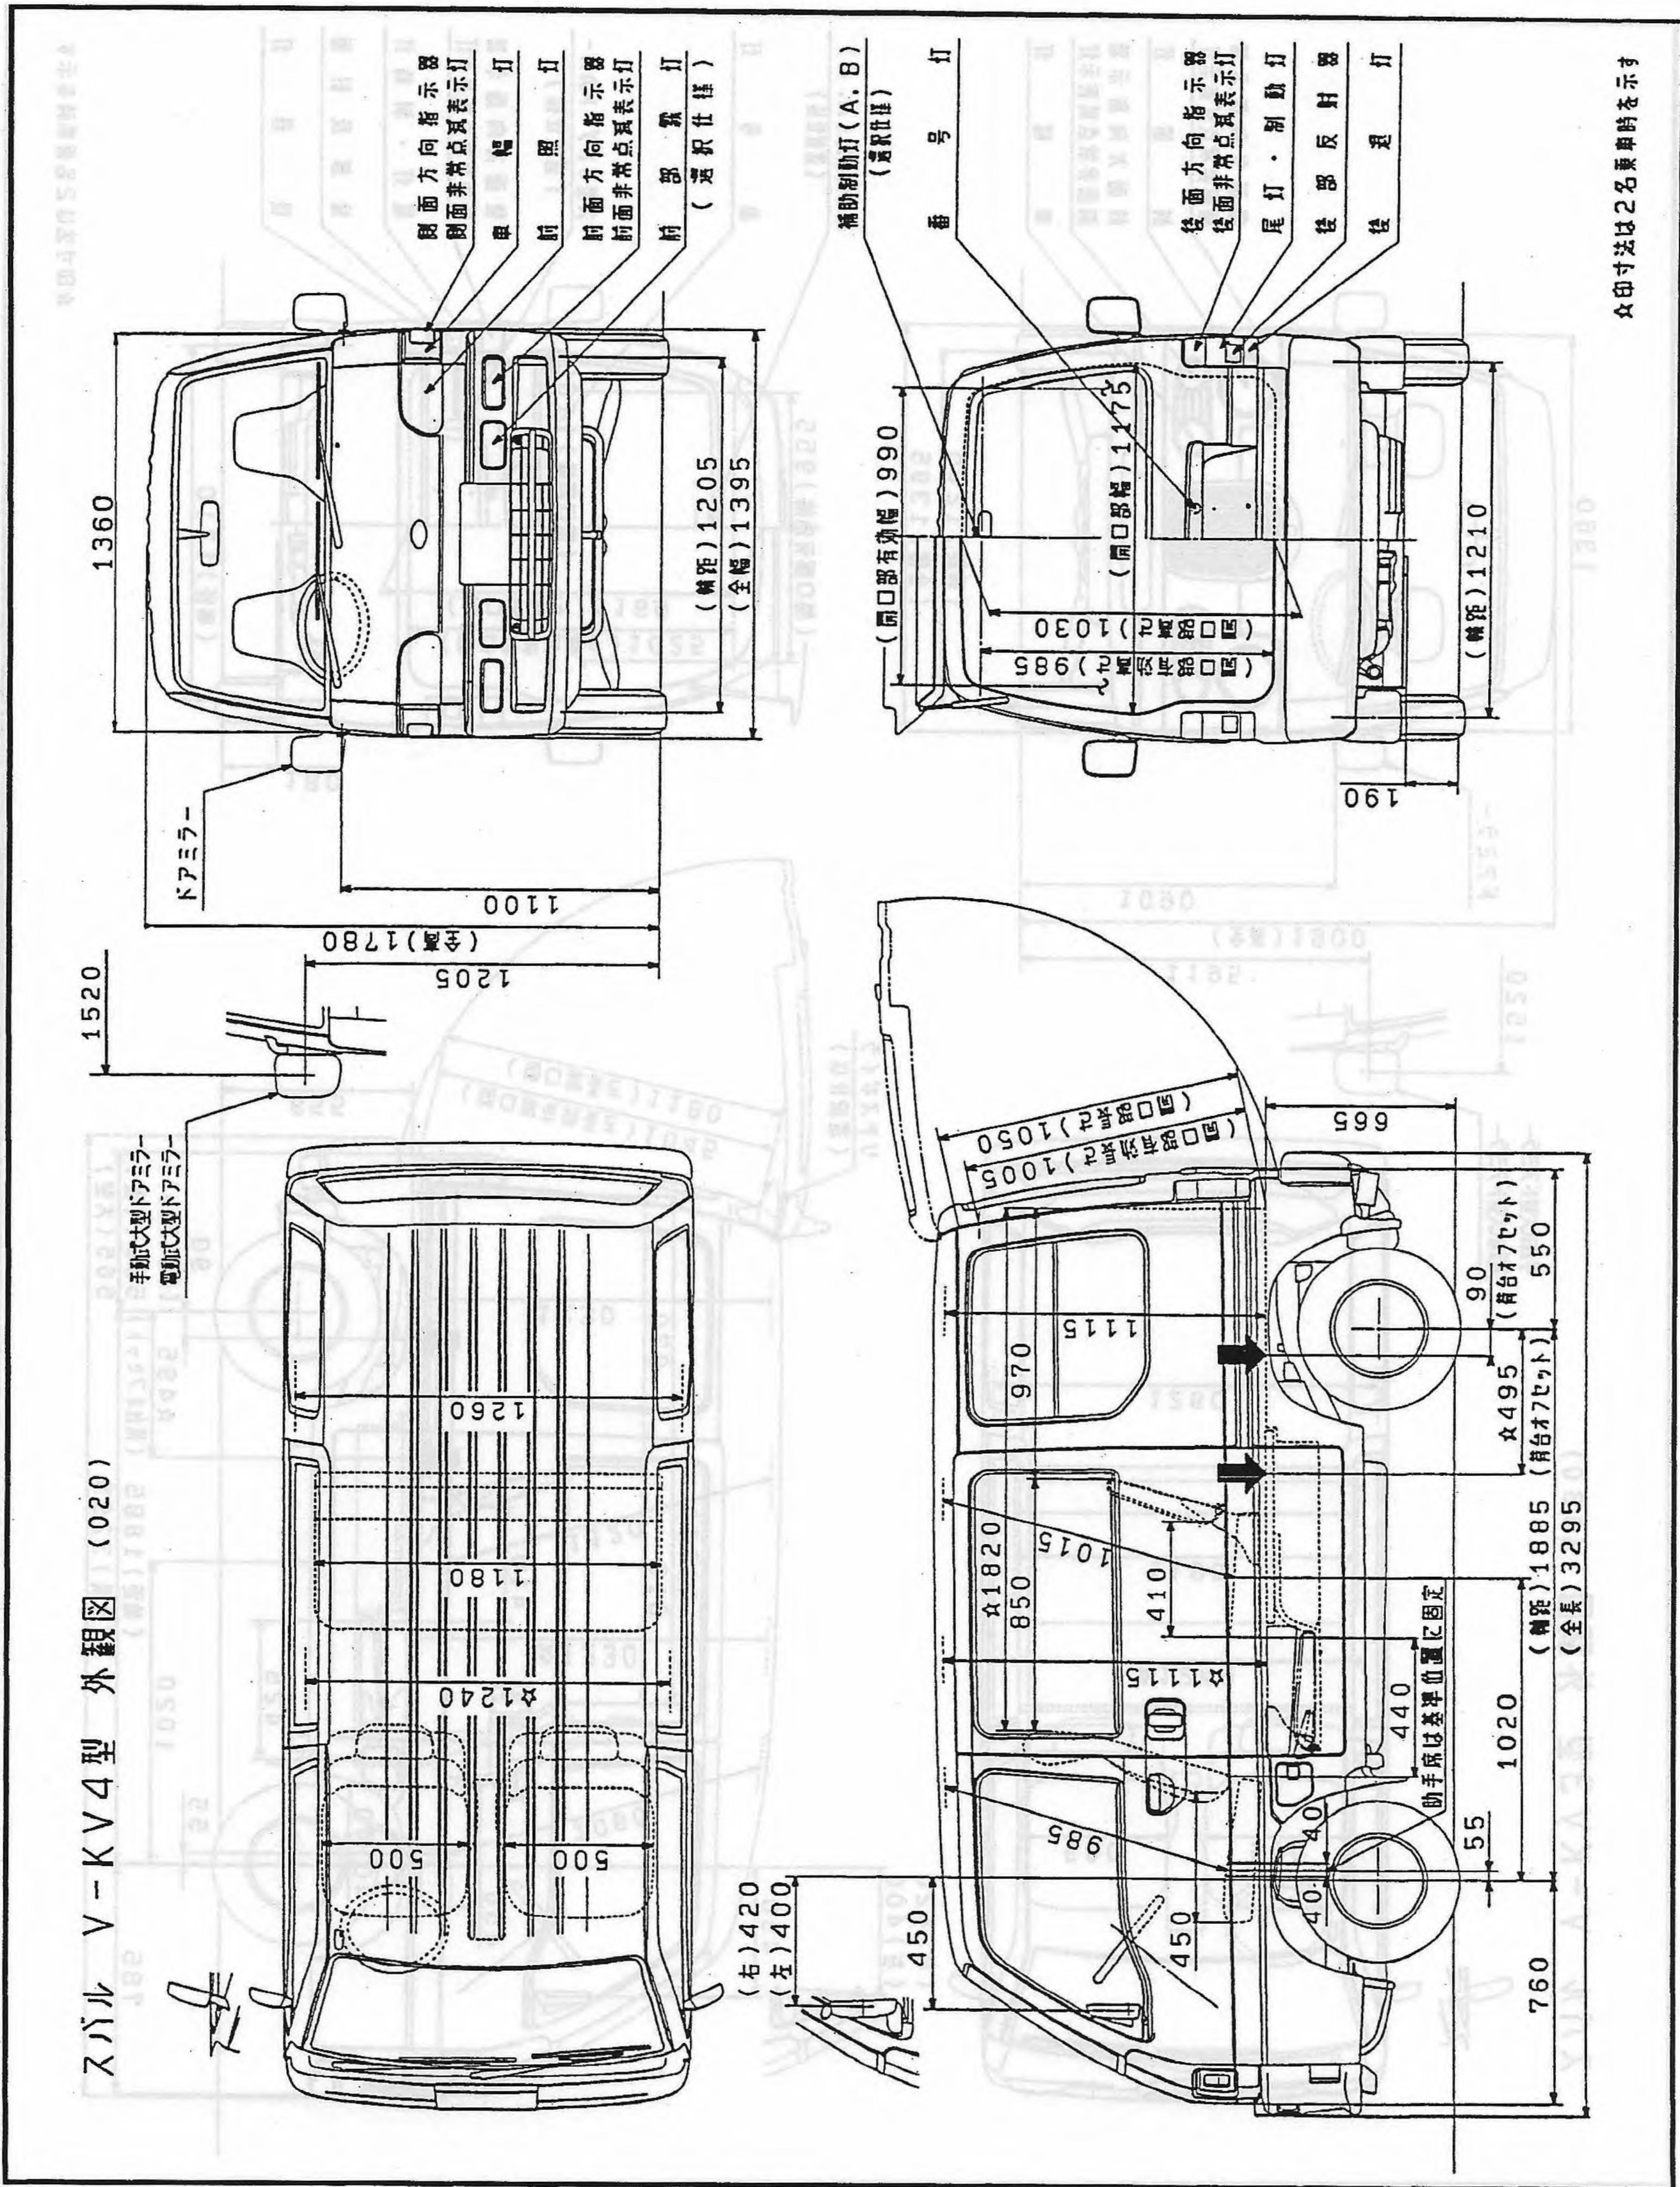

■ バン ハイルーフ 4WD V-KV4 (類別 051)

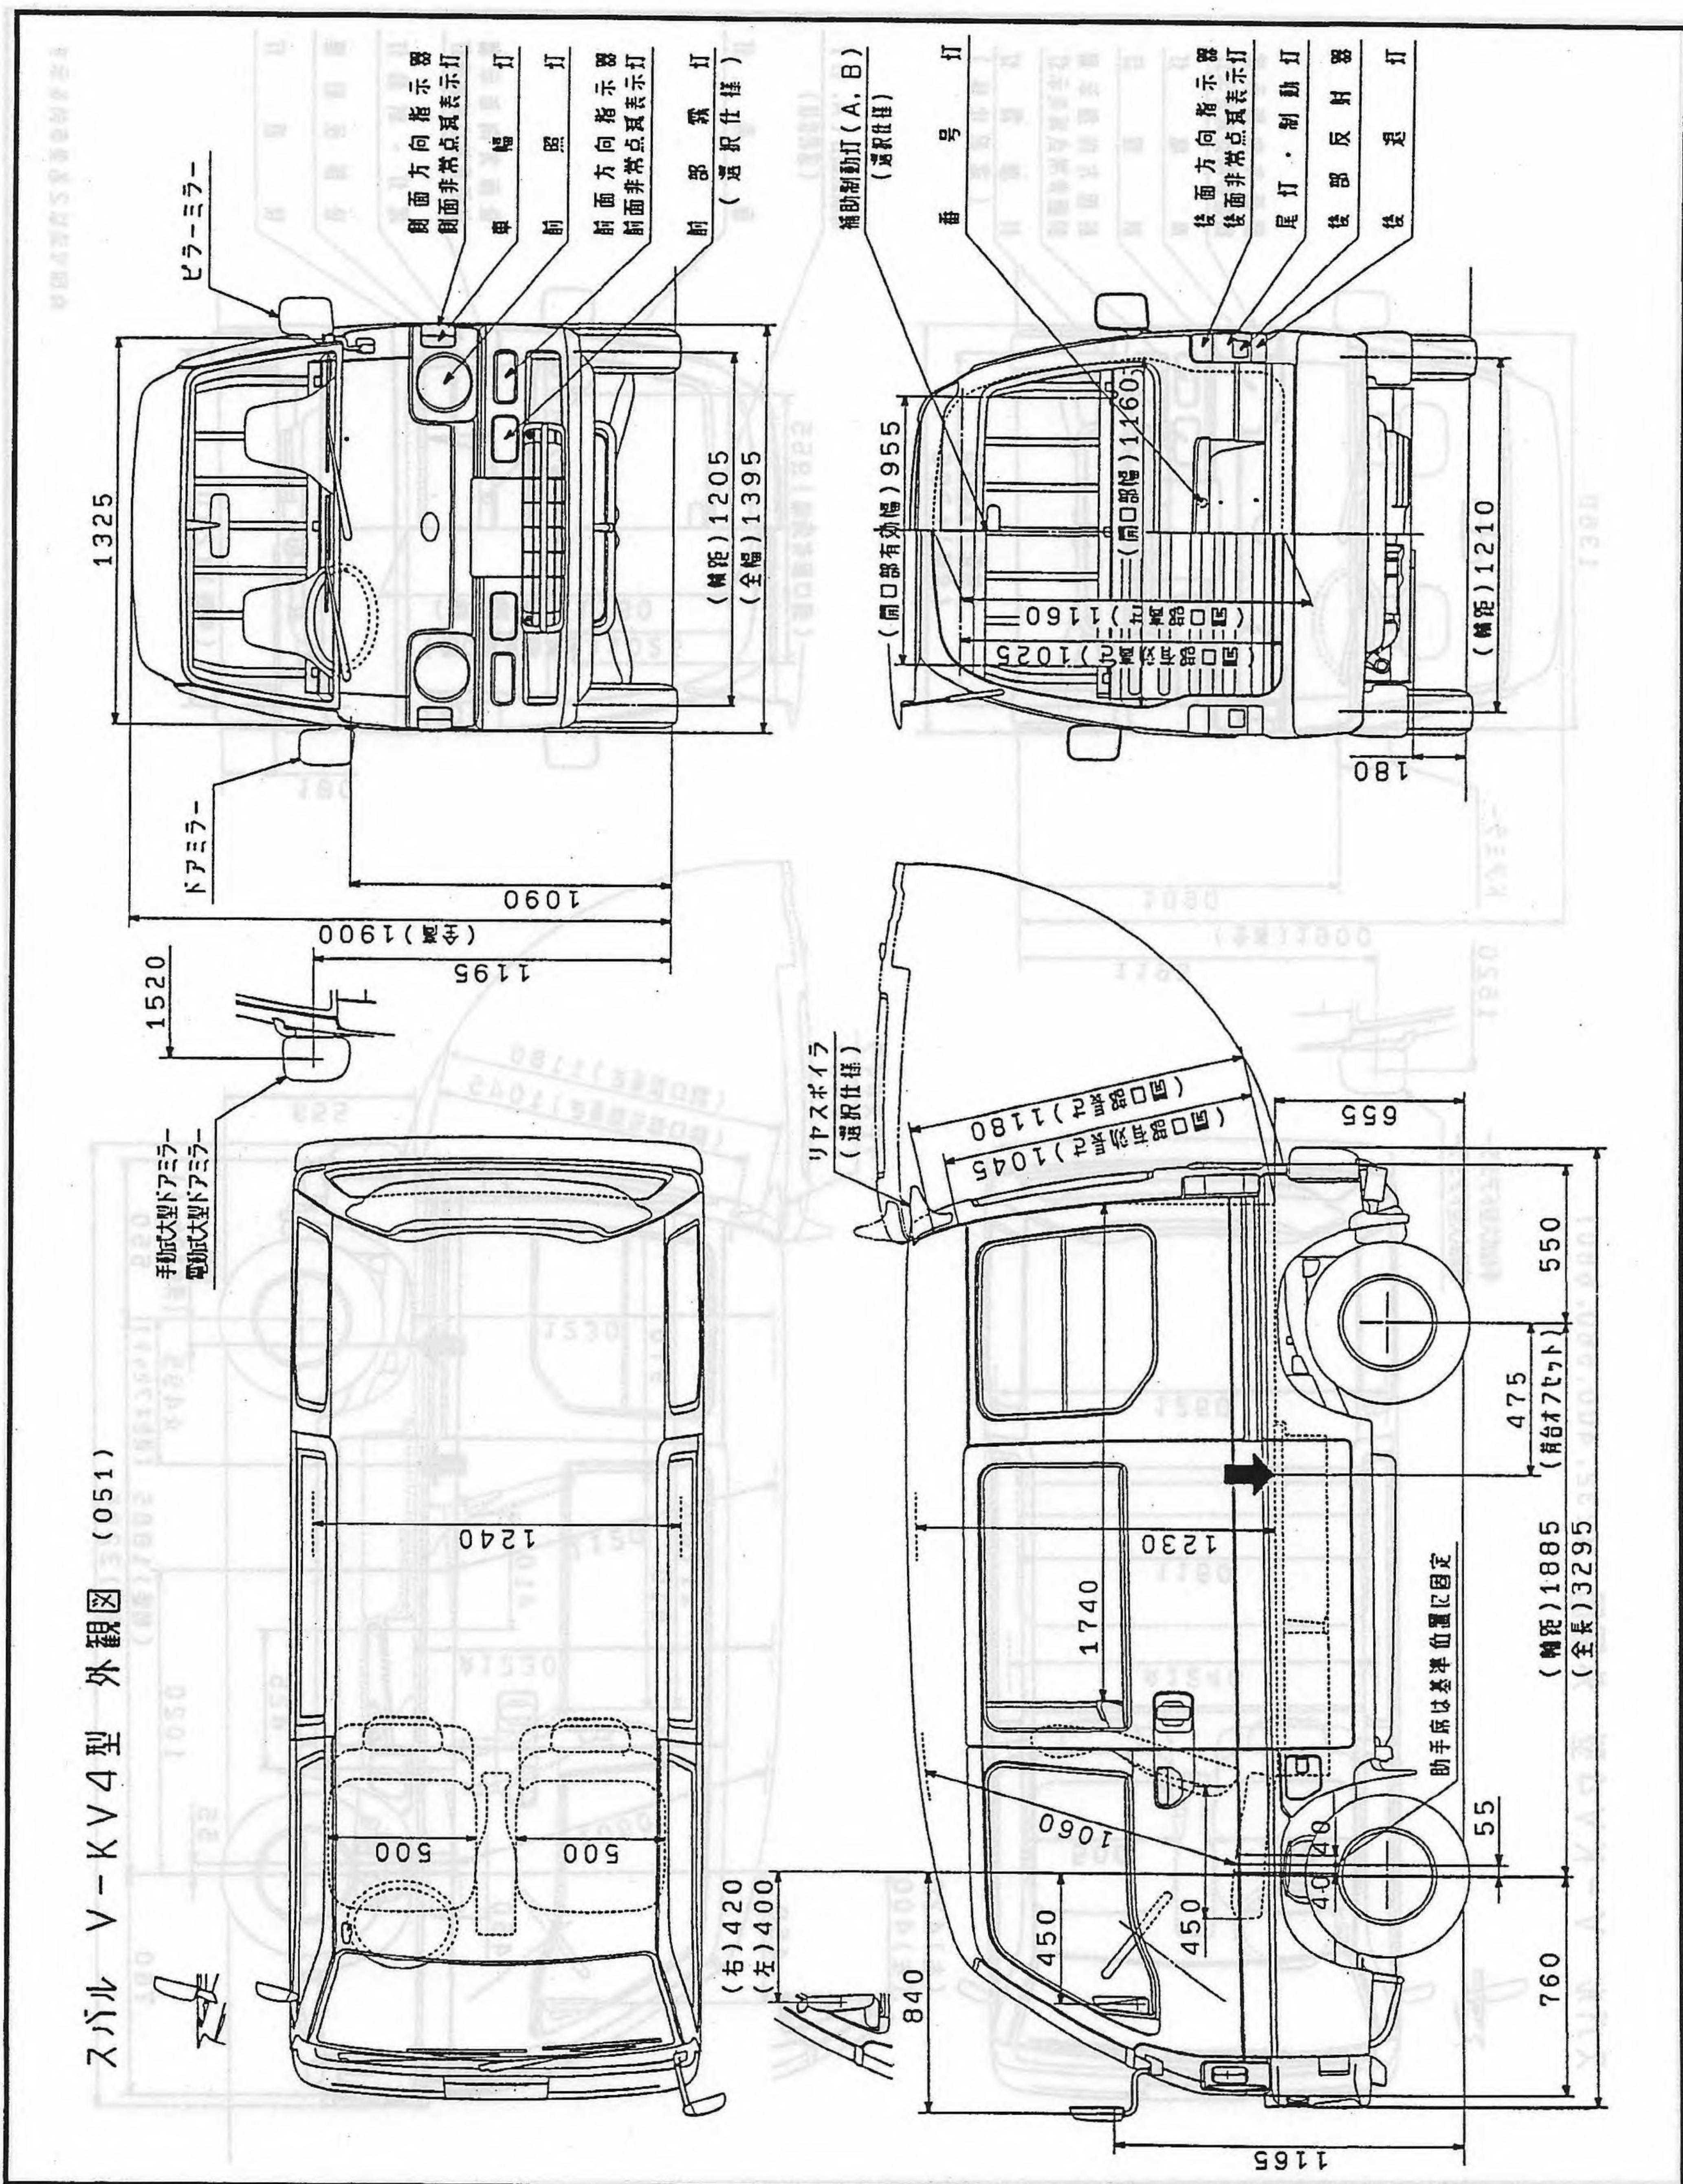


■ バン ハイルーフ 4WD V-KV4 (類別 232、400、660、680)

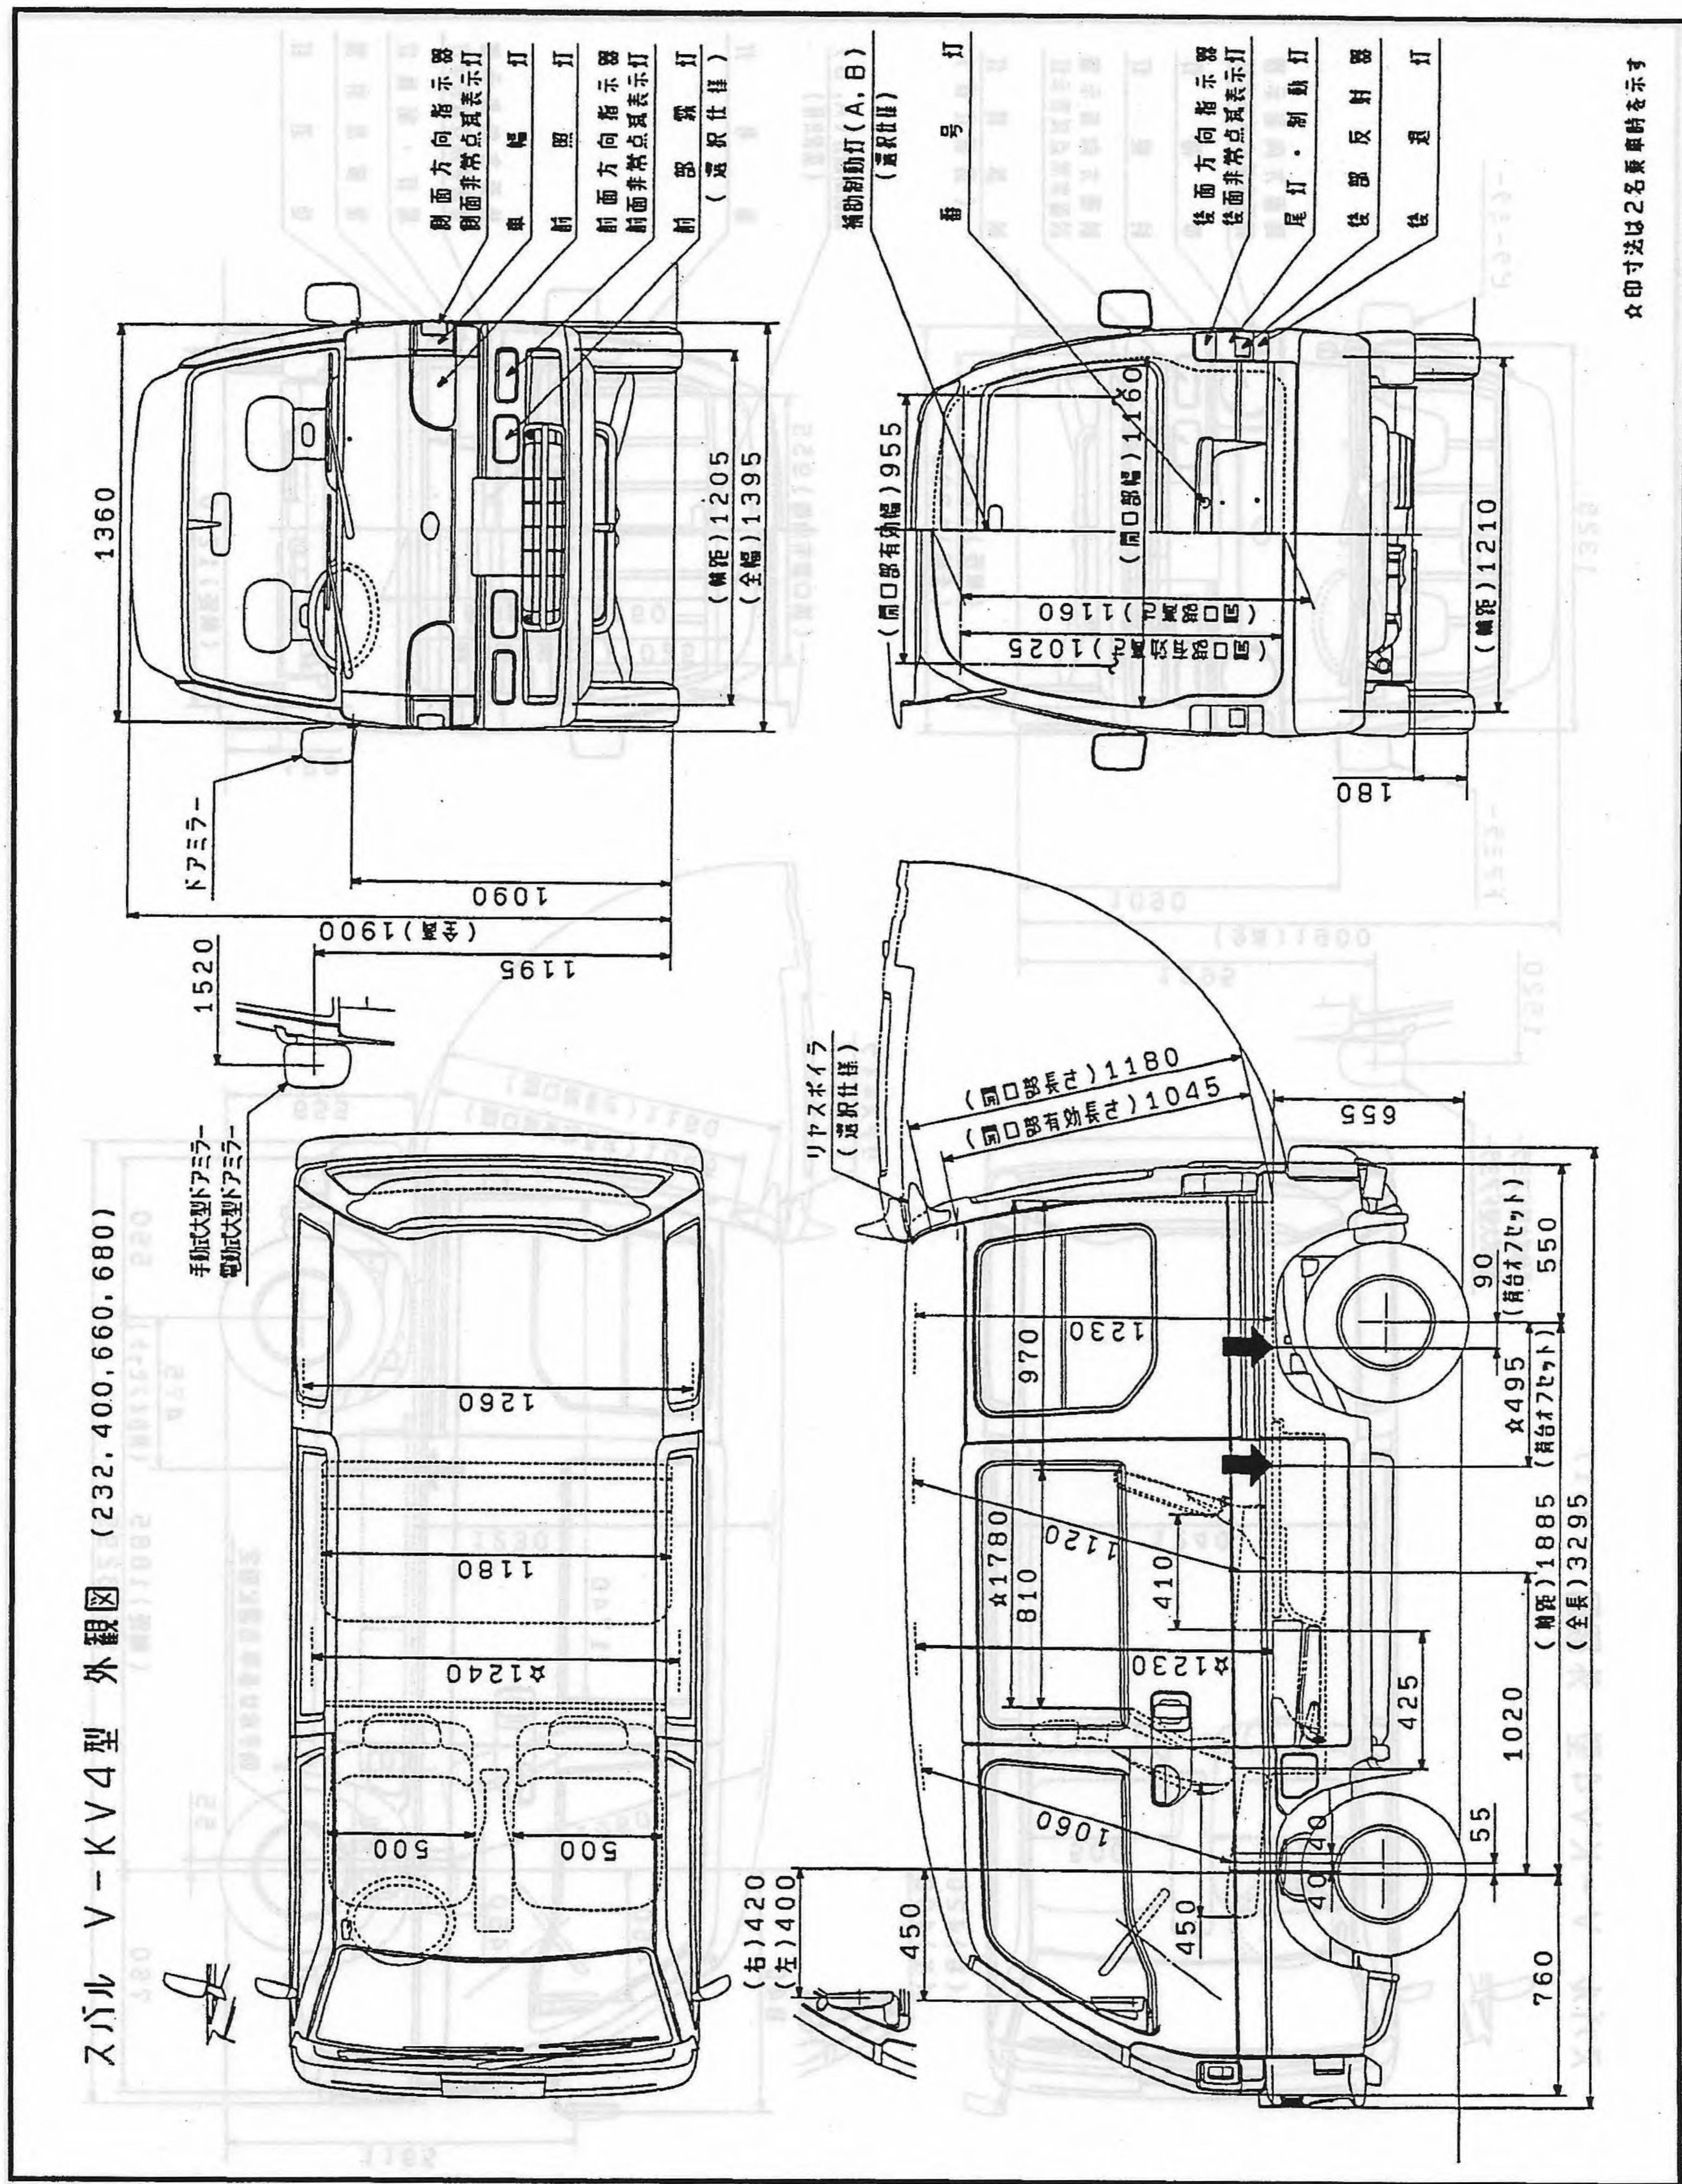


卷末資料／外觀四面圖

■ バン クラシック 4WD V-KV4 (類別 690)

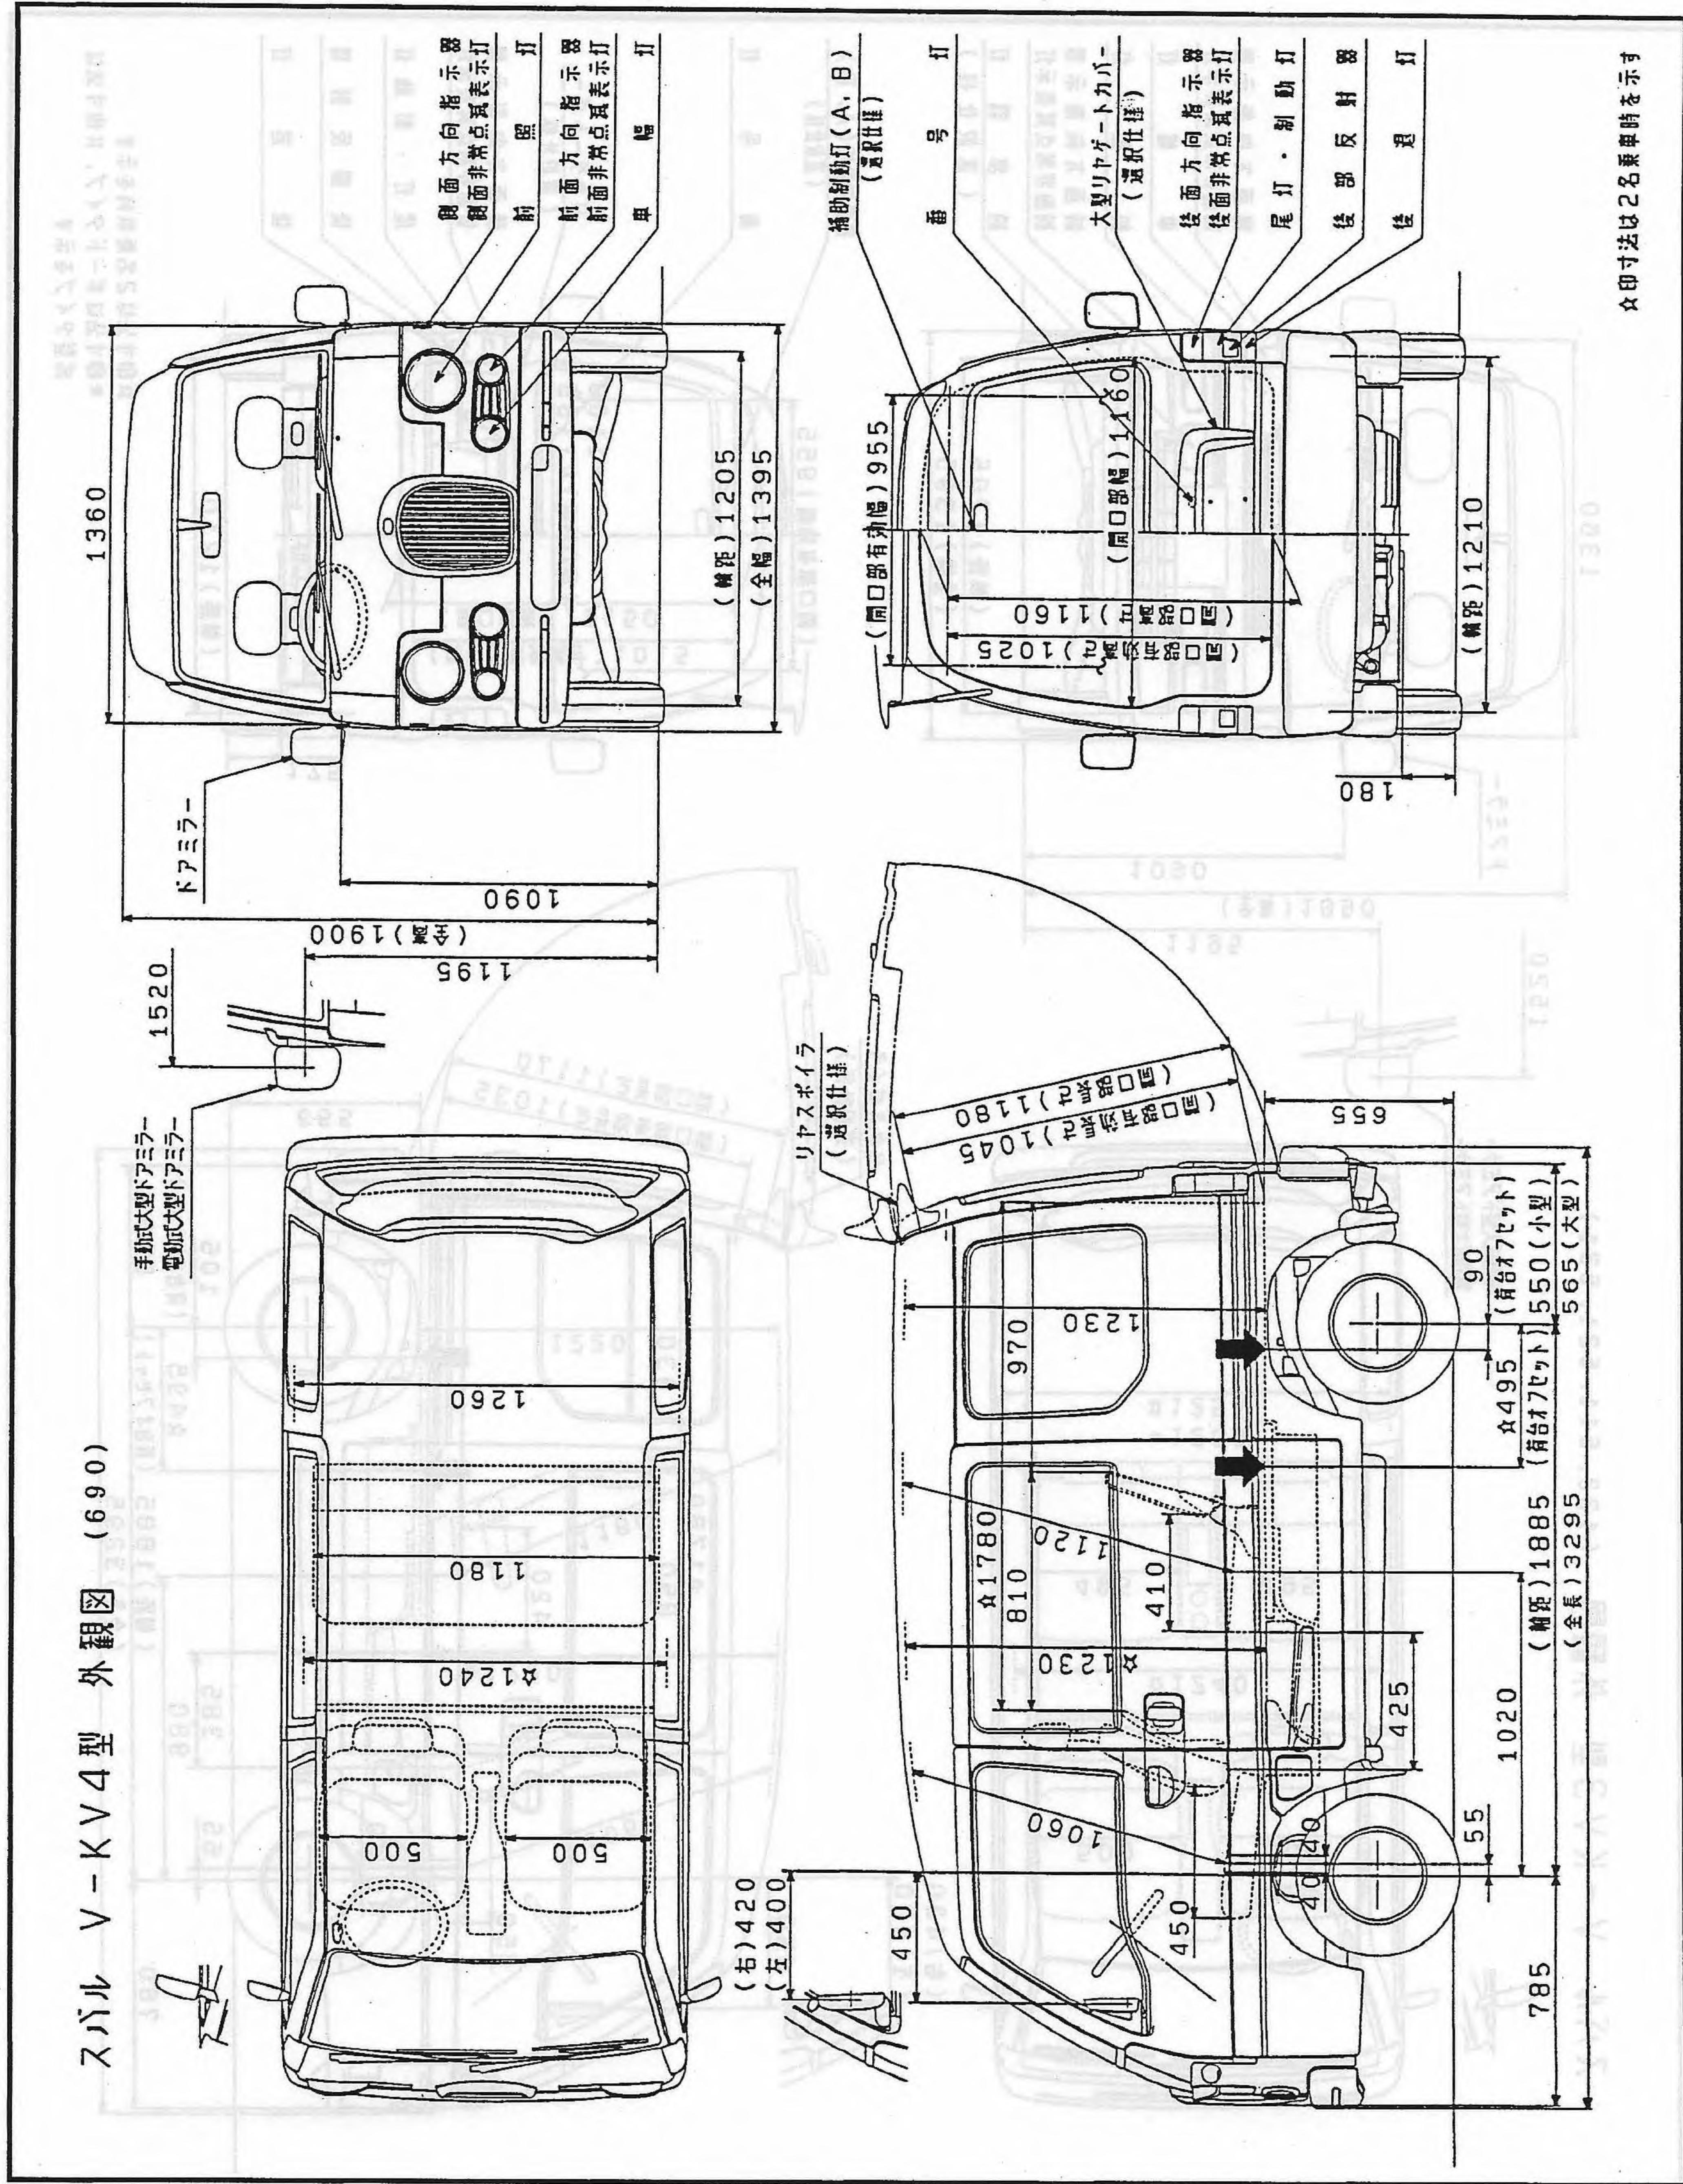


卷末資料／外觀四面圖

■ ディアス 2WD V-KV3 (類別 133、511、521、531)

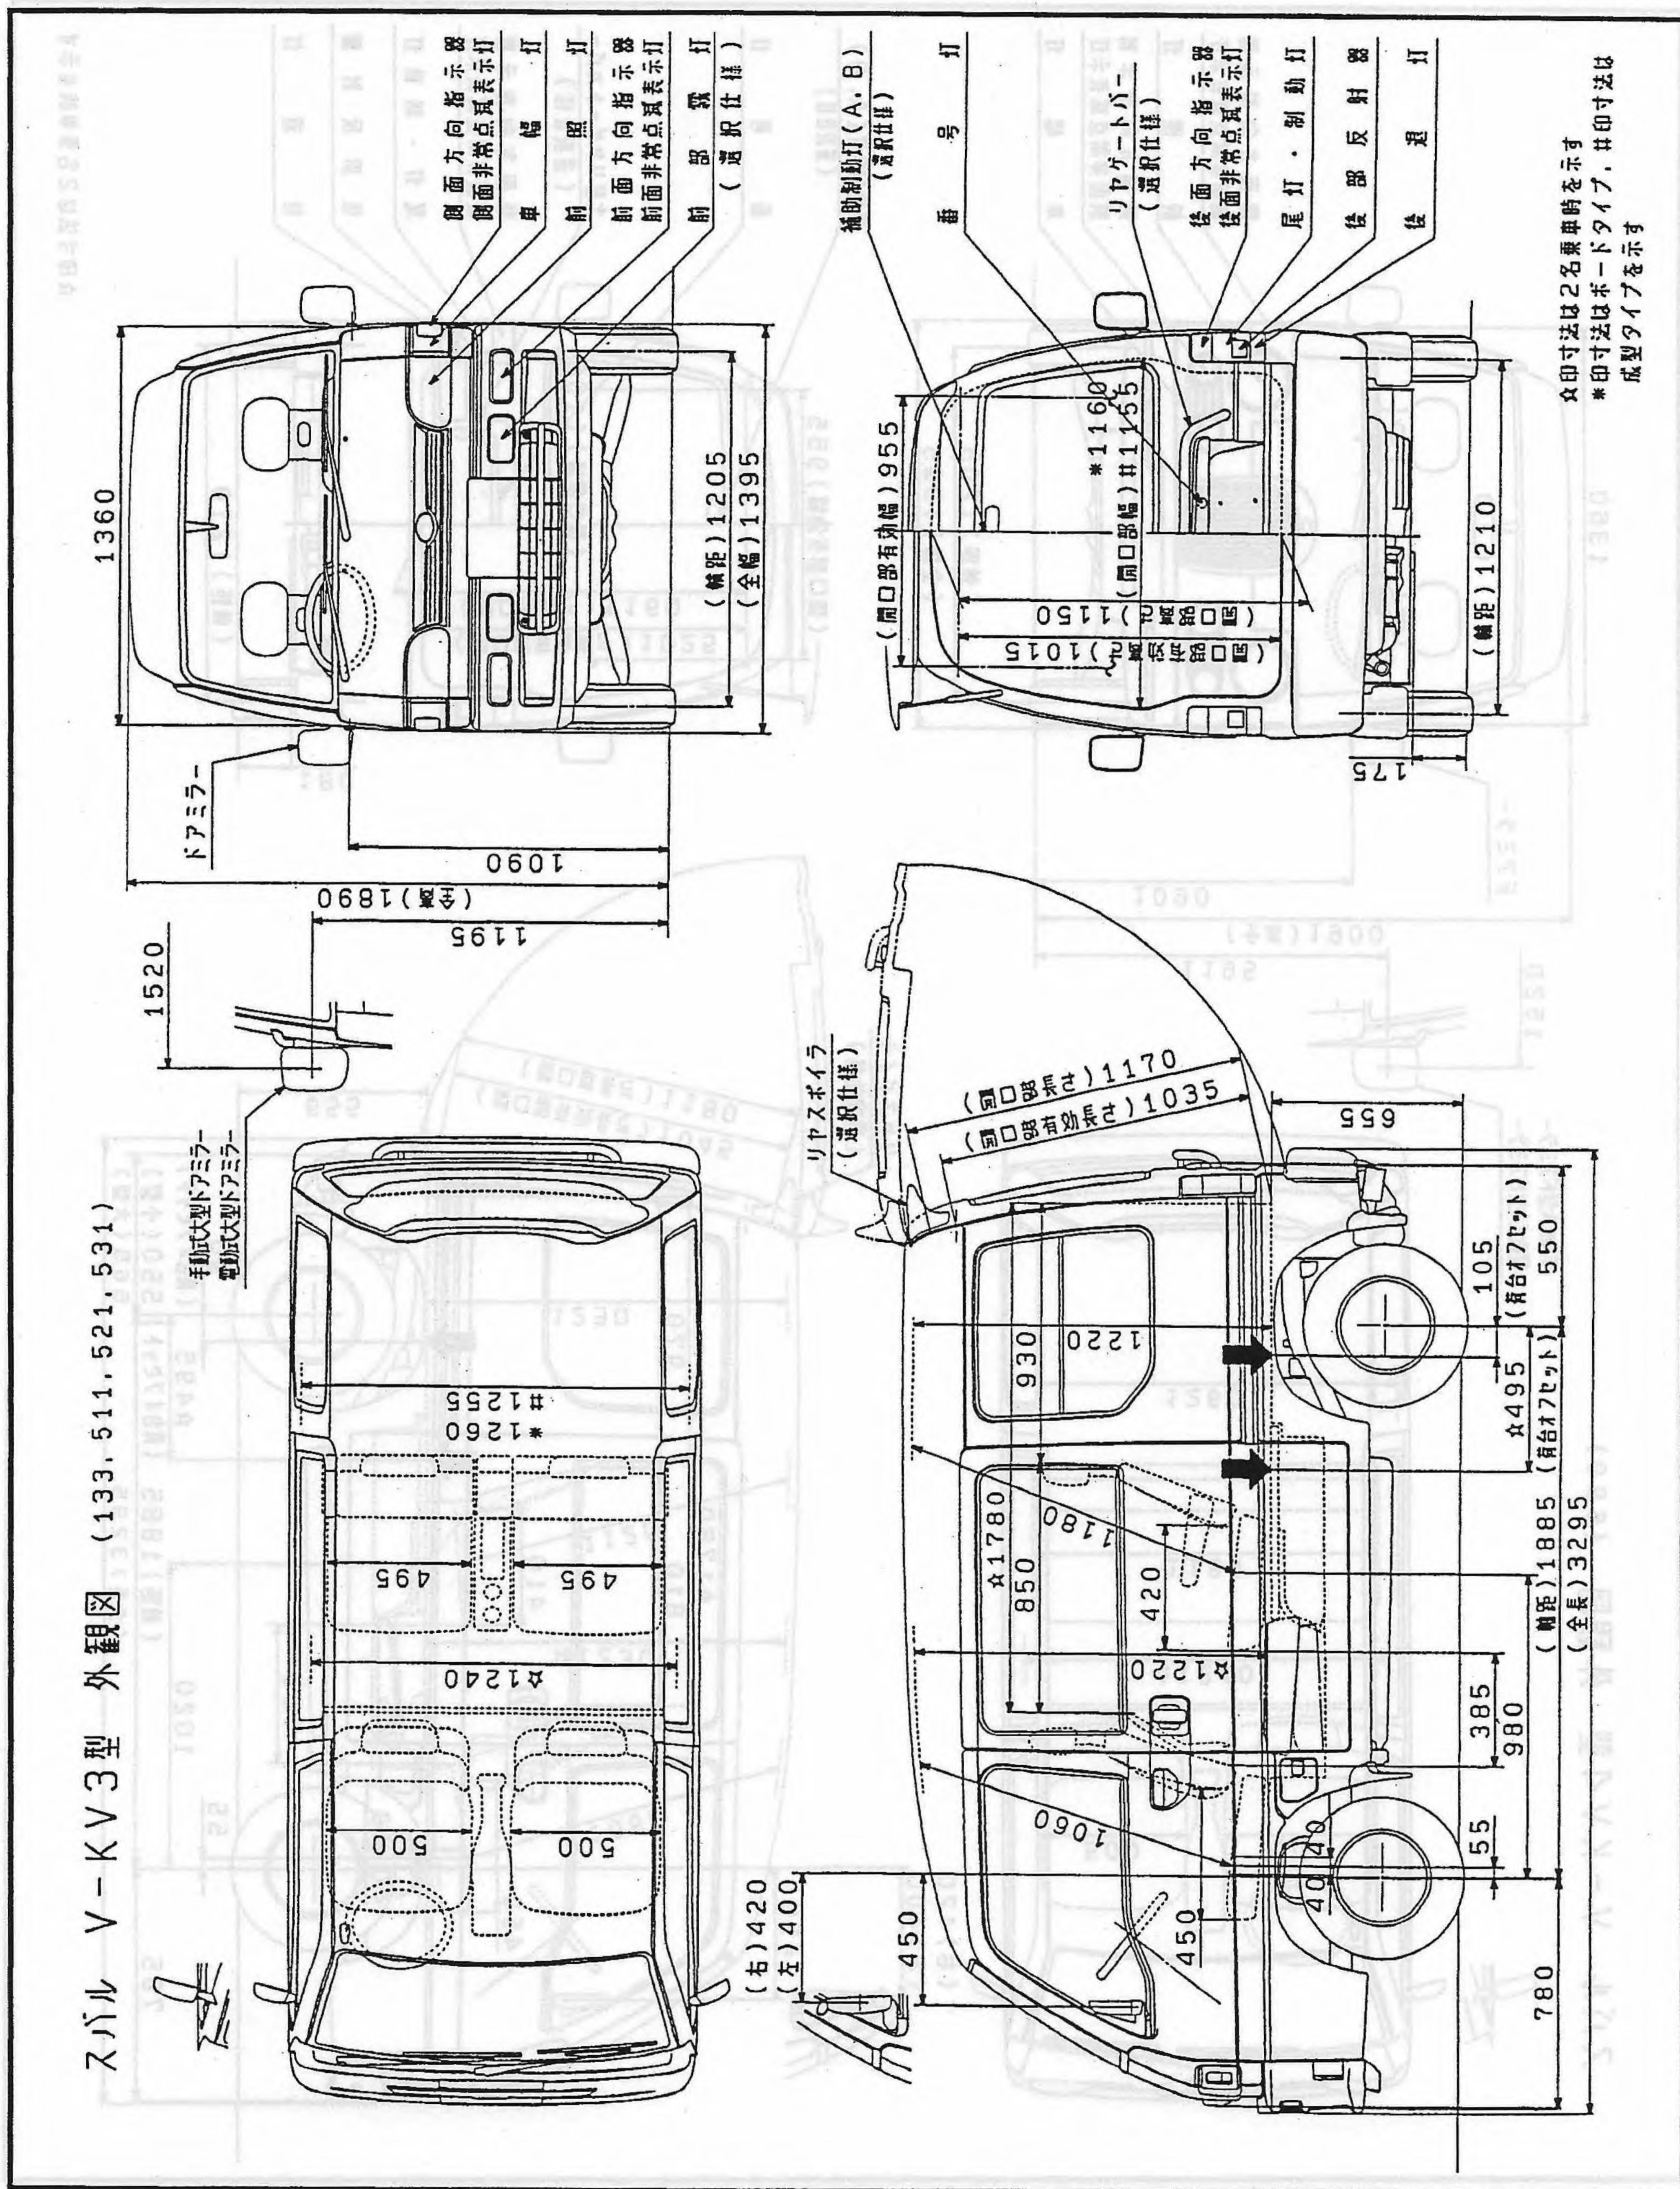


■ ディアス 2WD V-KV3 (類別 411、422、571、581)

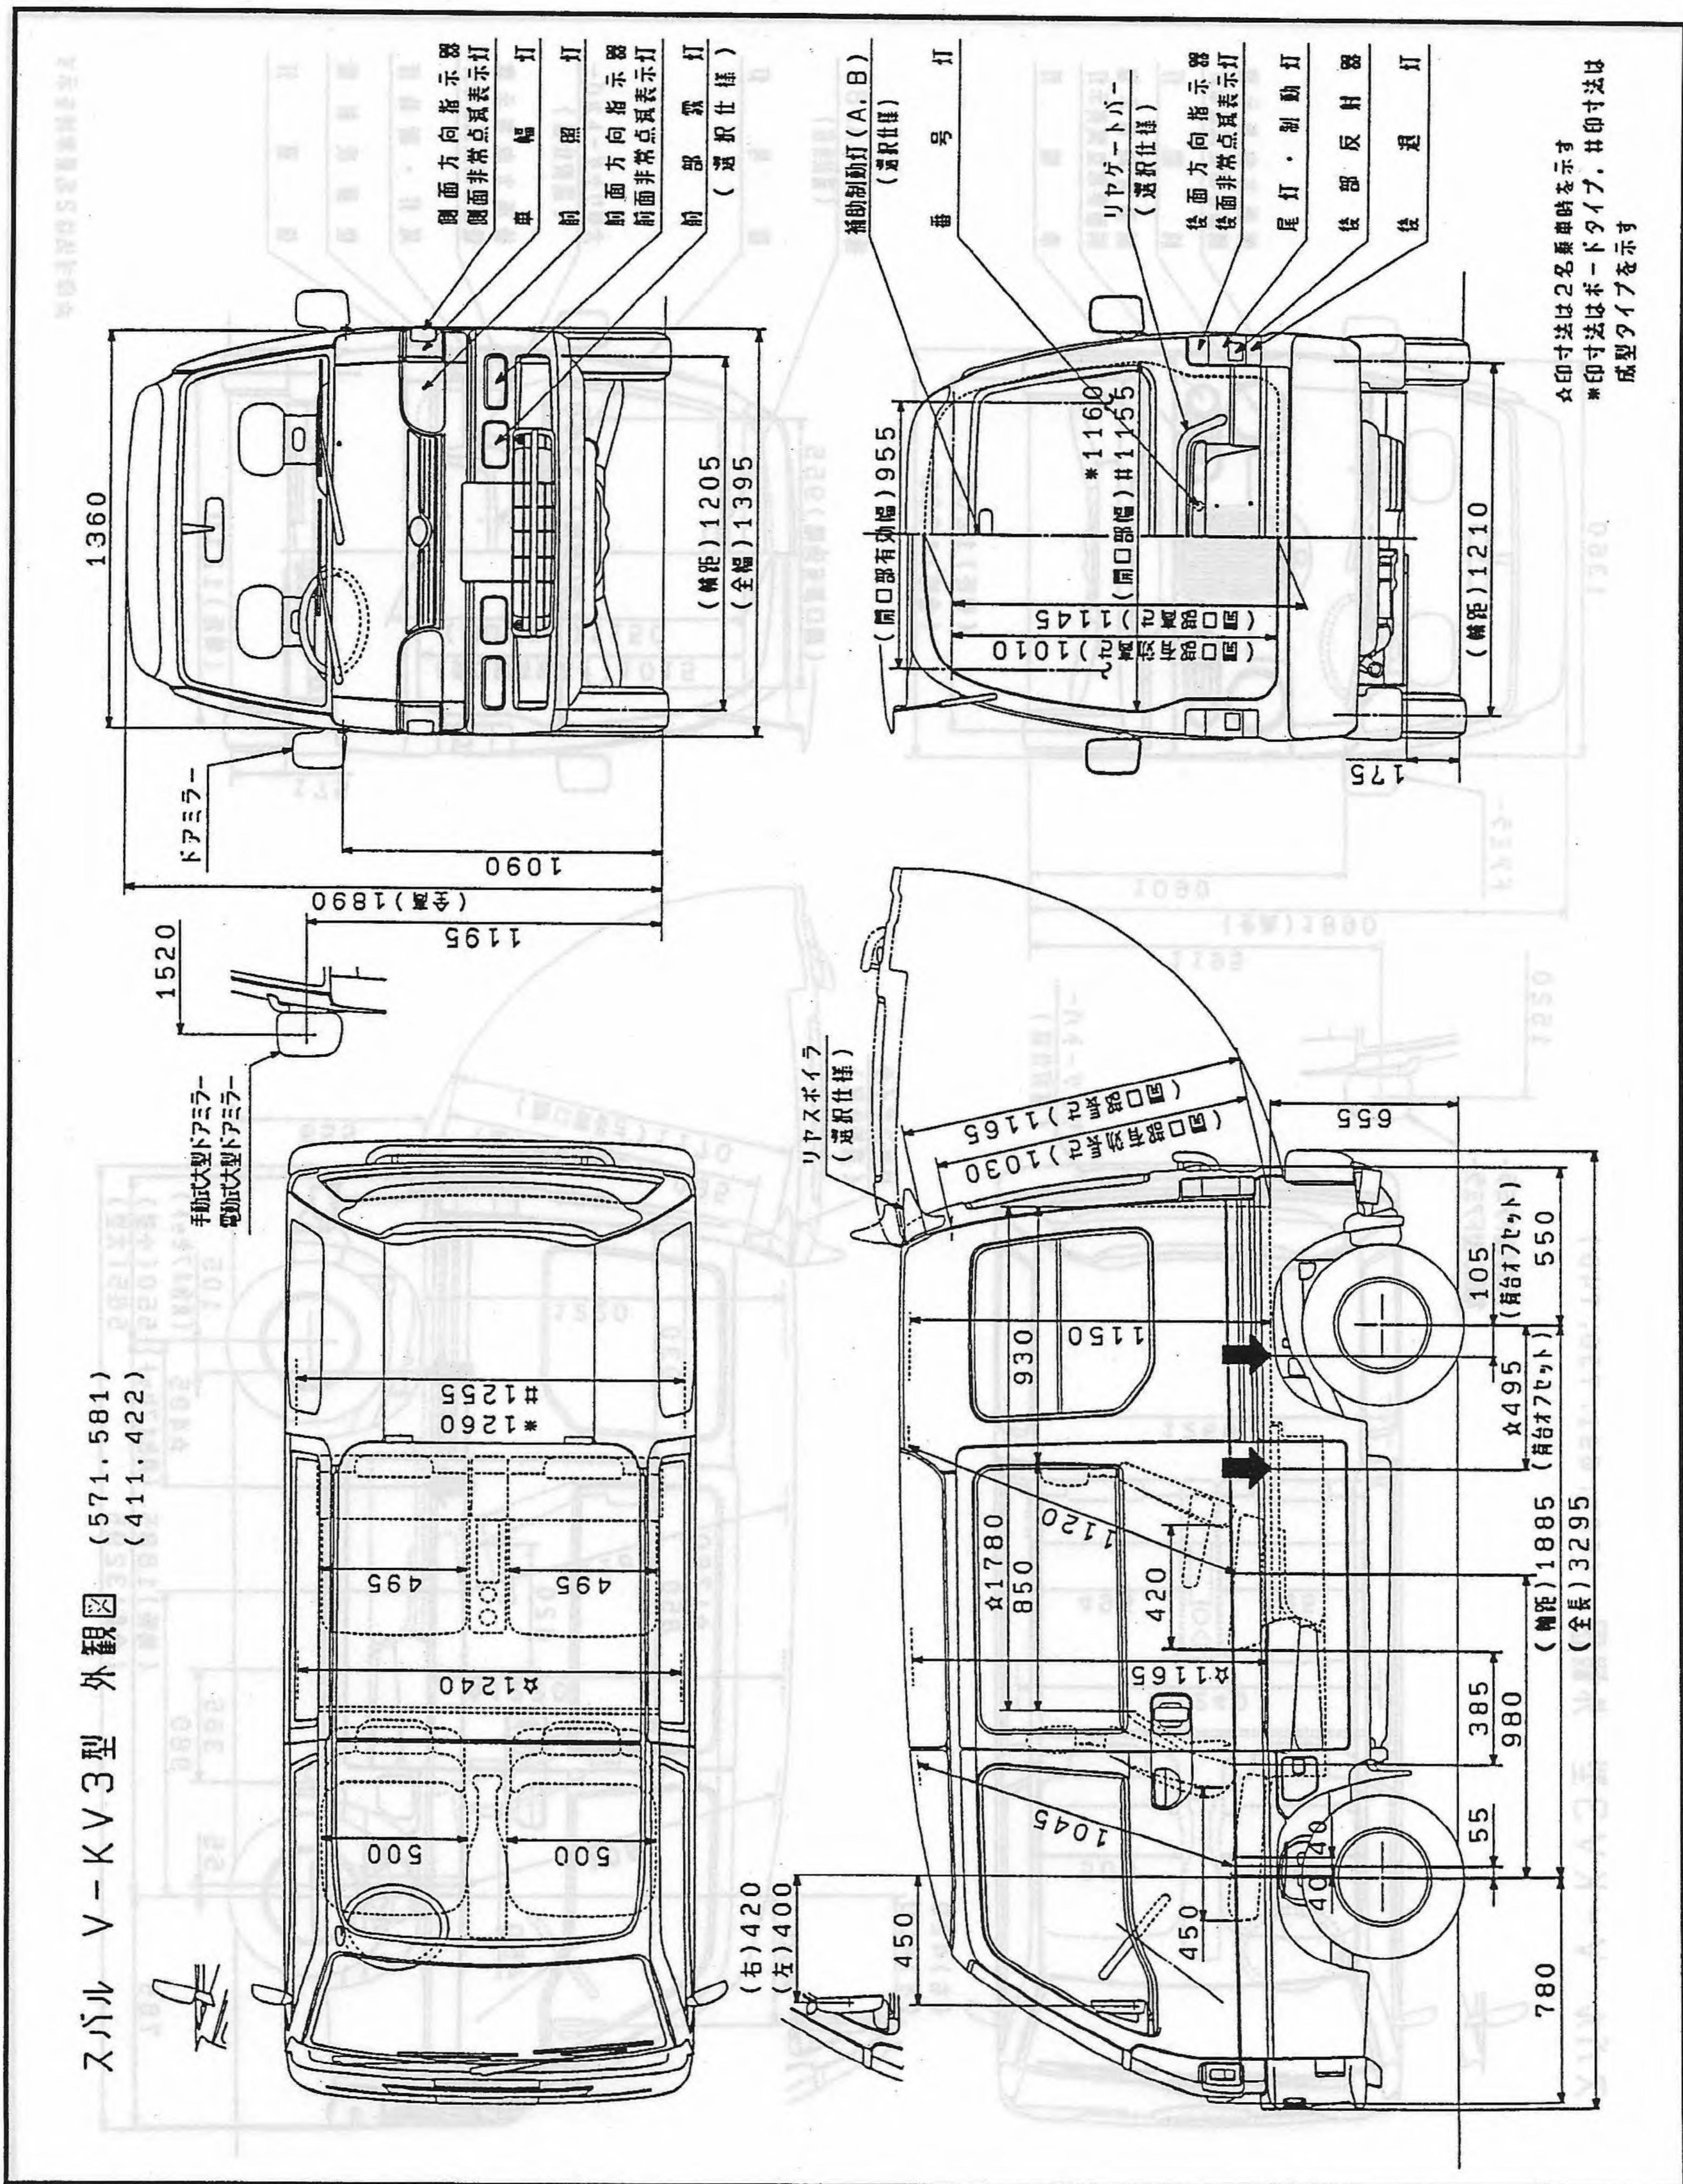


■ ディアス クラシック 2WD V-KV3 (類別 681、691、730、740)

スバル V-KV3型 外観図 (681, 691, 730, 740)

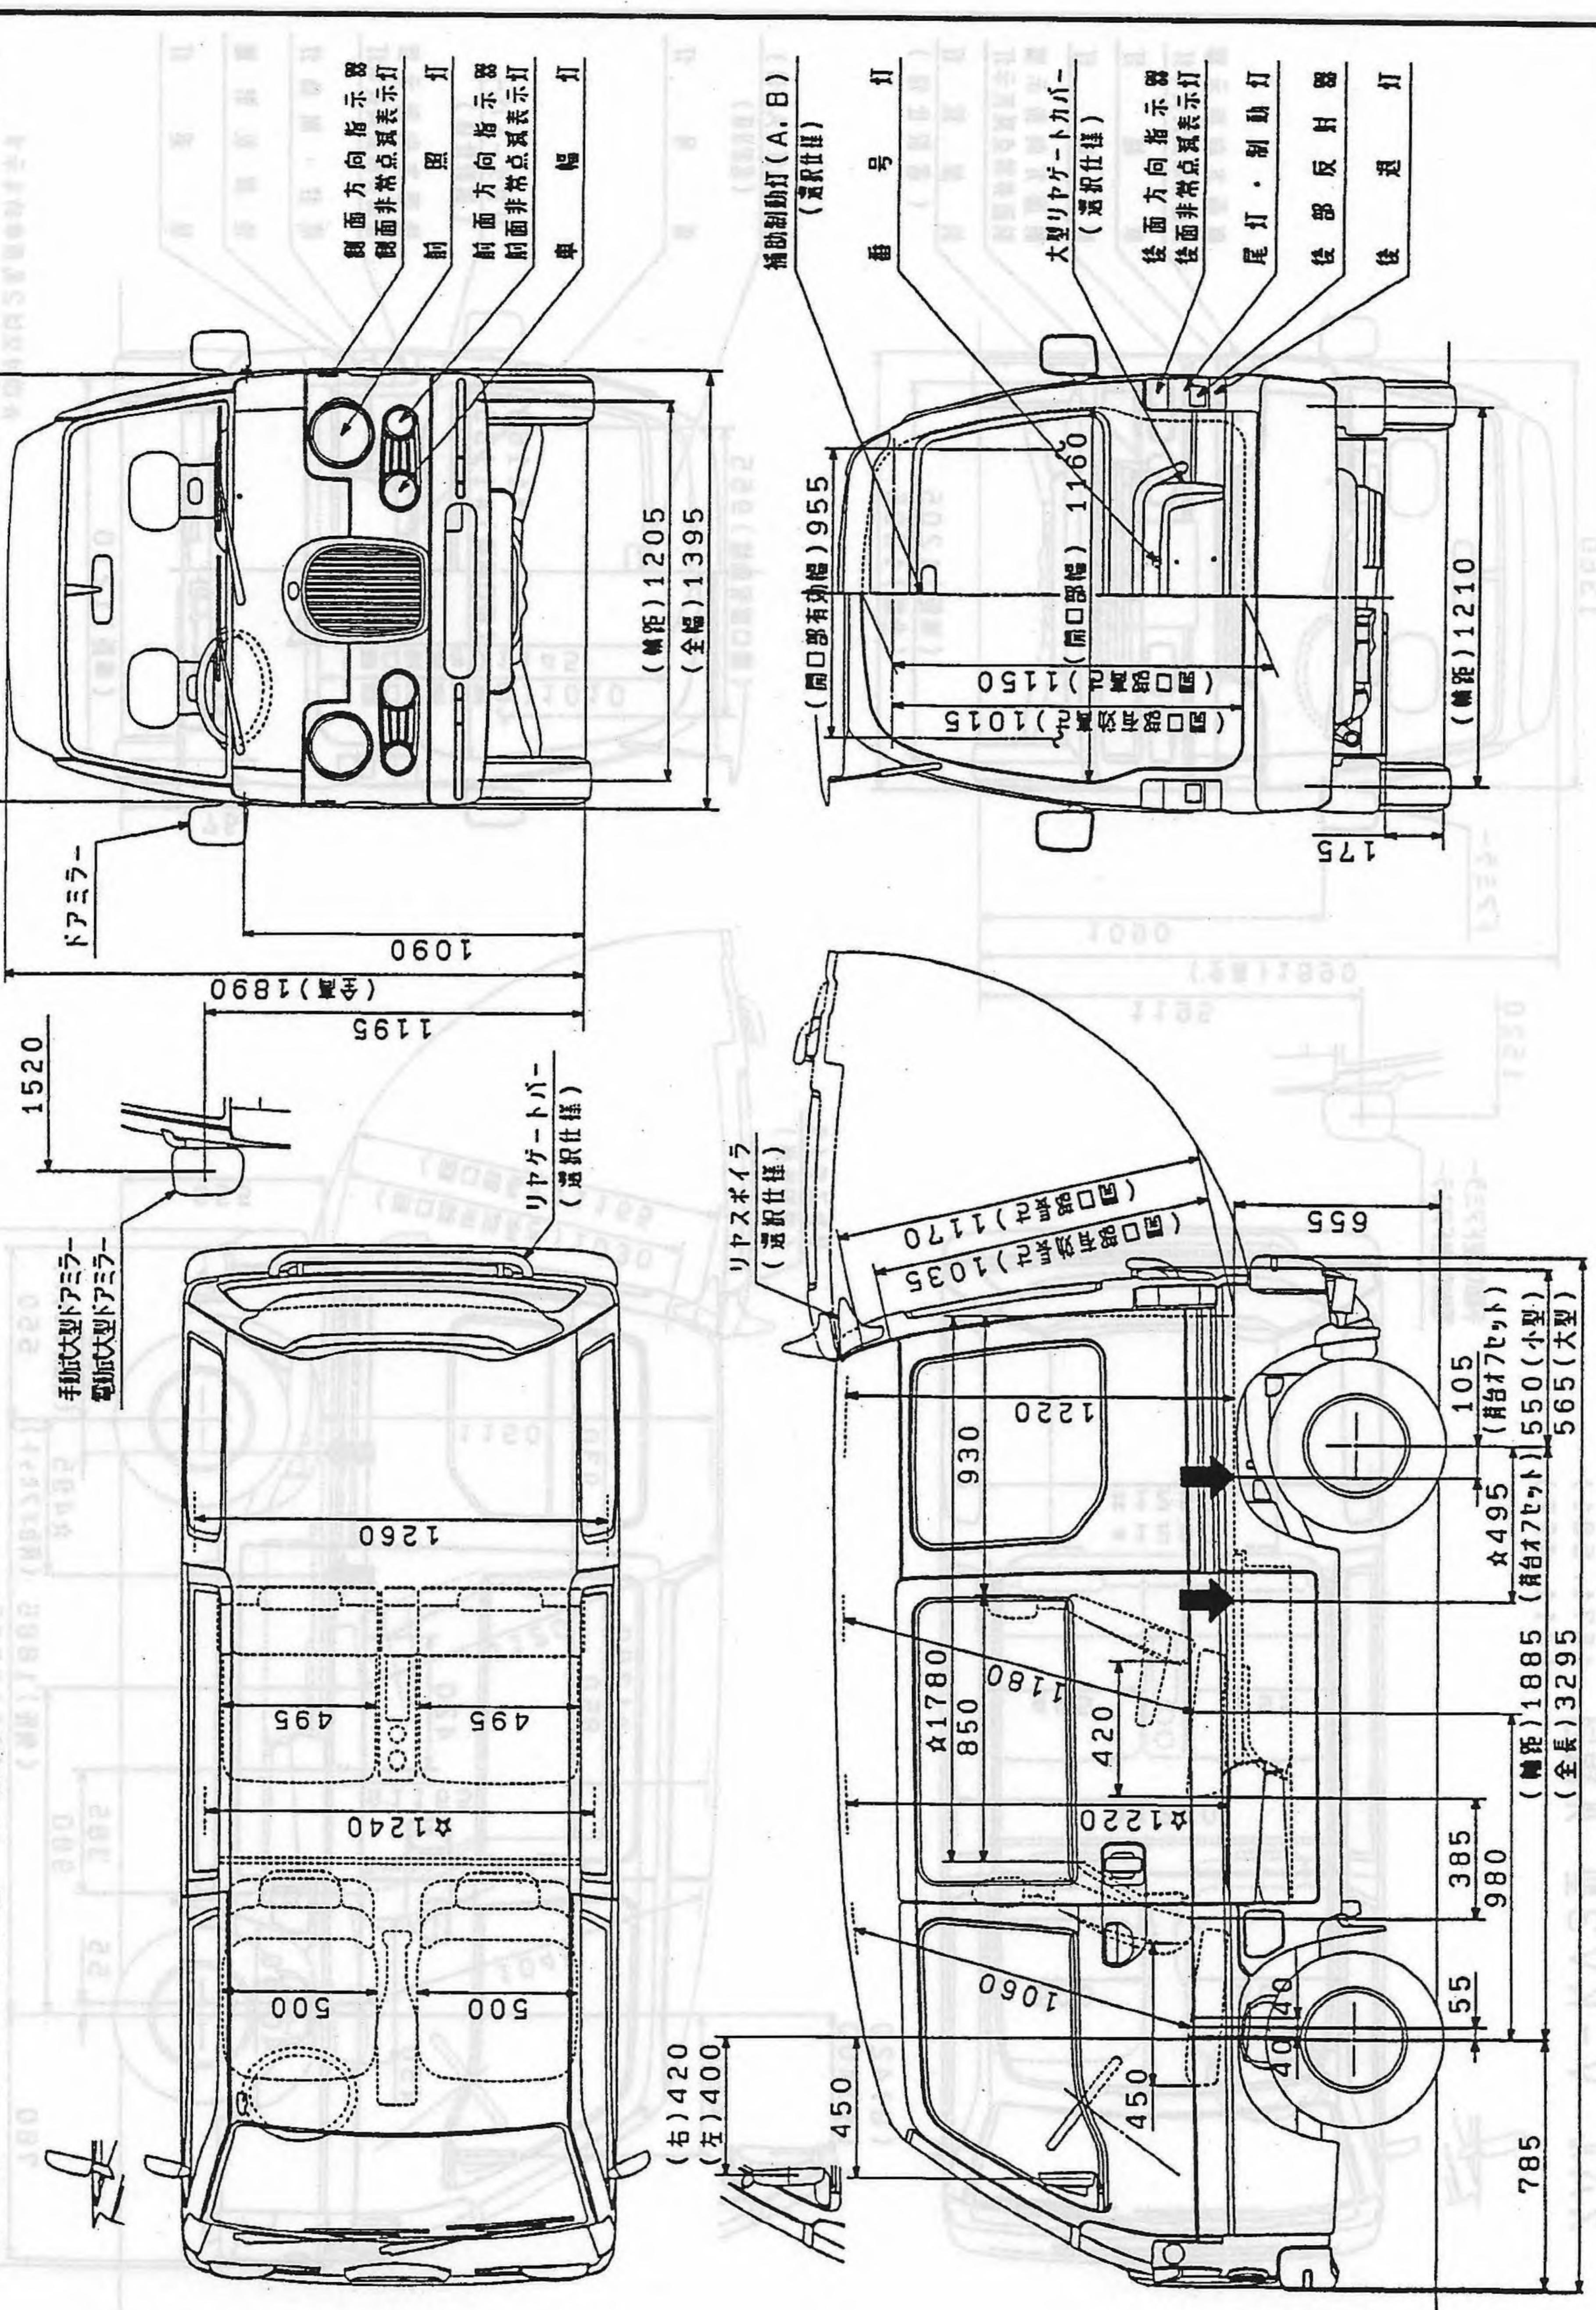


■ ディアス 4WD V-KV4 (類別 112、431、440、600)

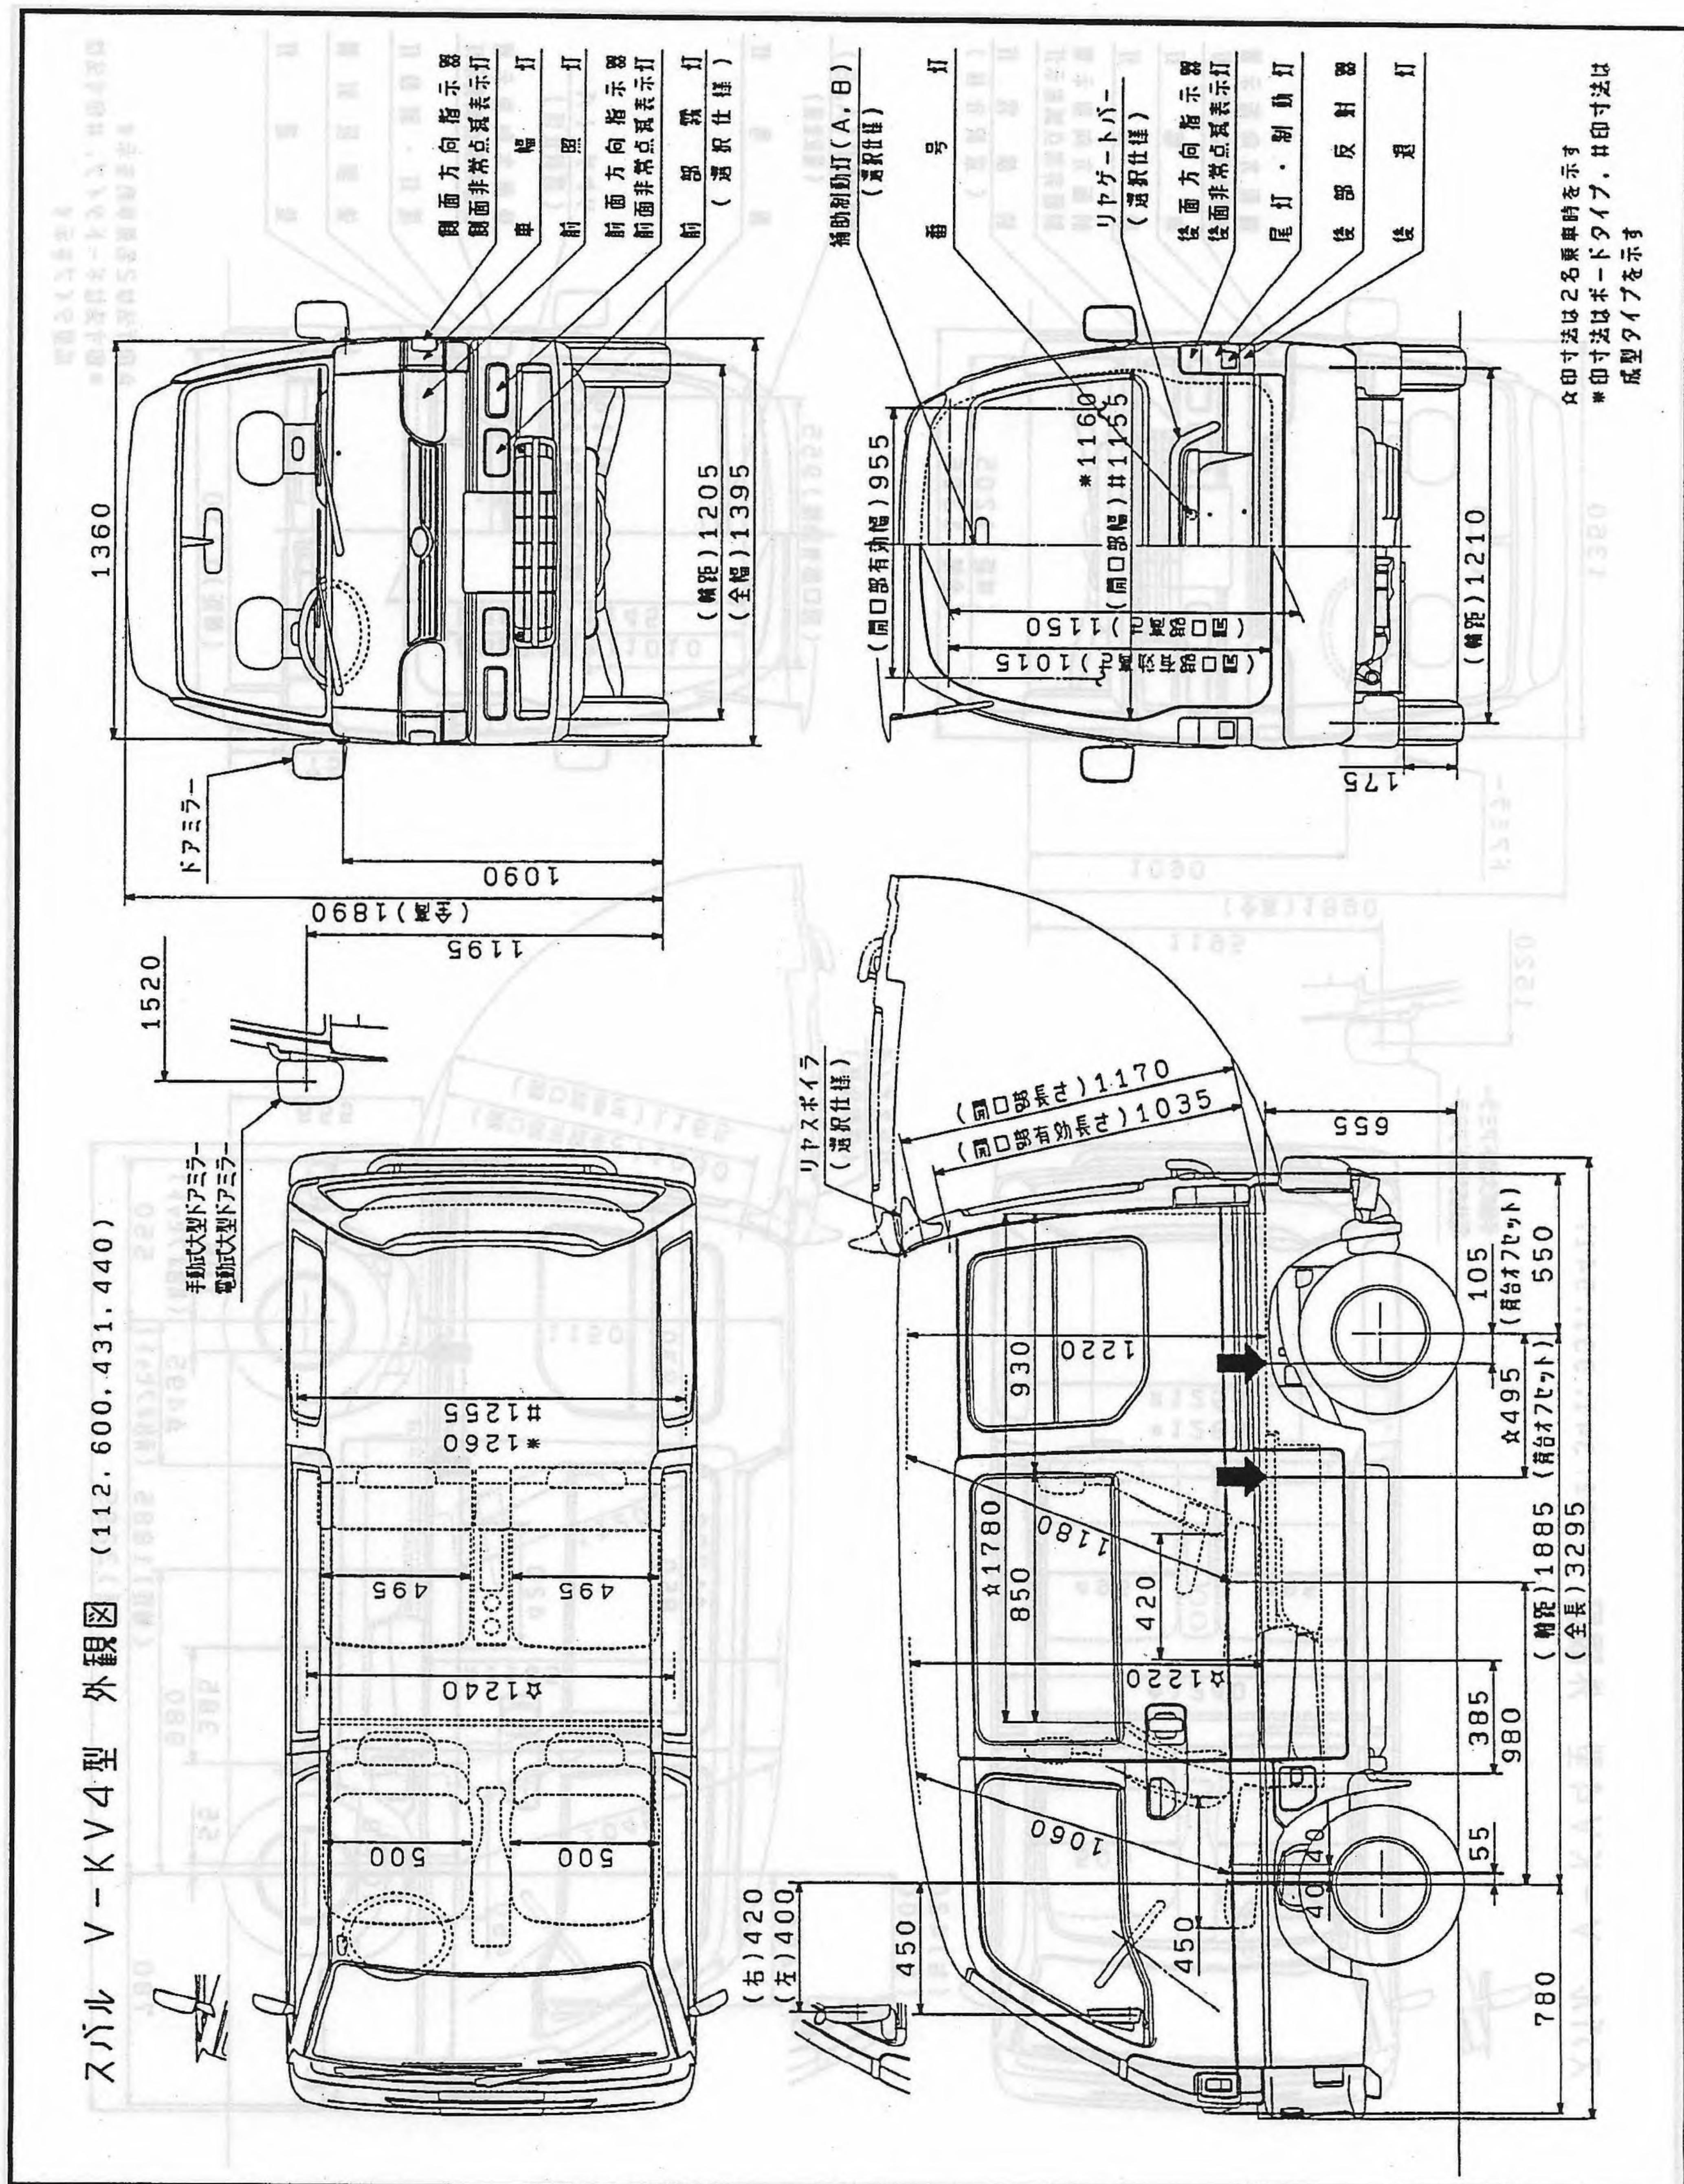

卷末資料／外觀四面圖

■ ディアス 4WD V-KV4 (類別 332、341、531、541)


アル V-KV4型 外観図 (332, 341, 531, 541)

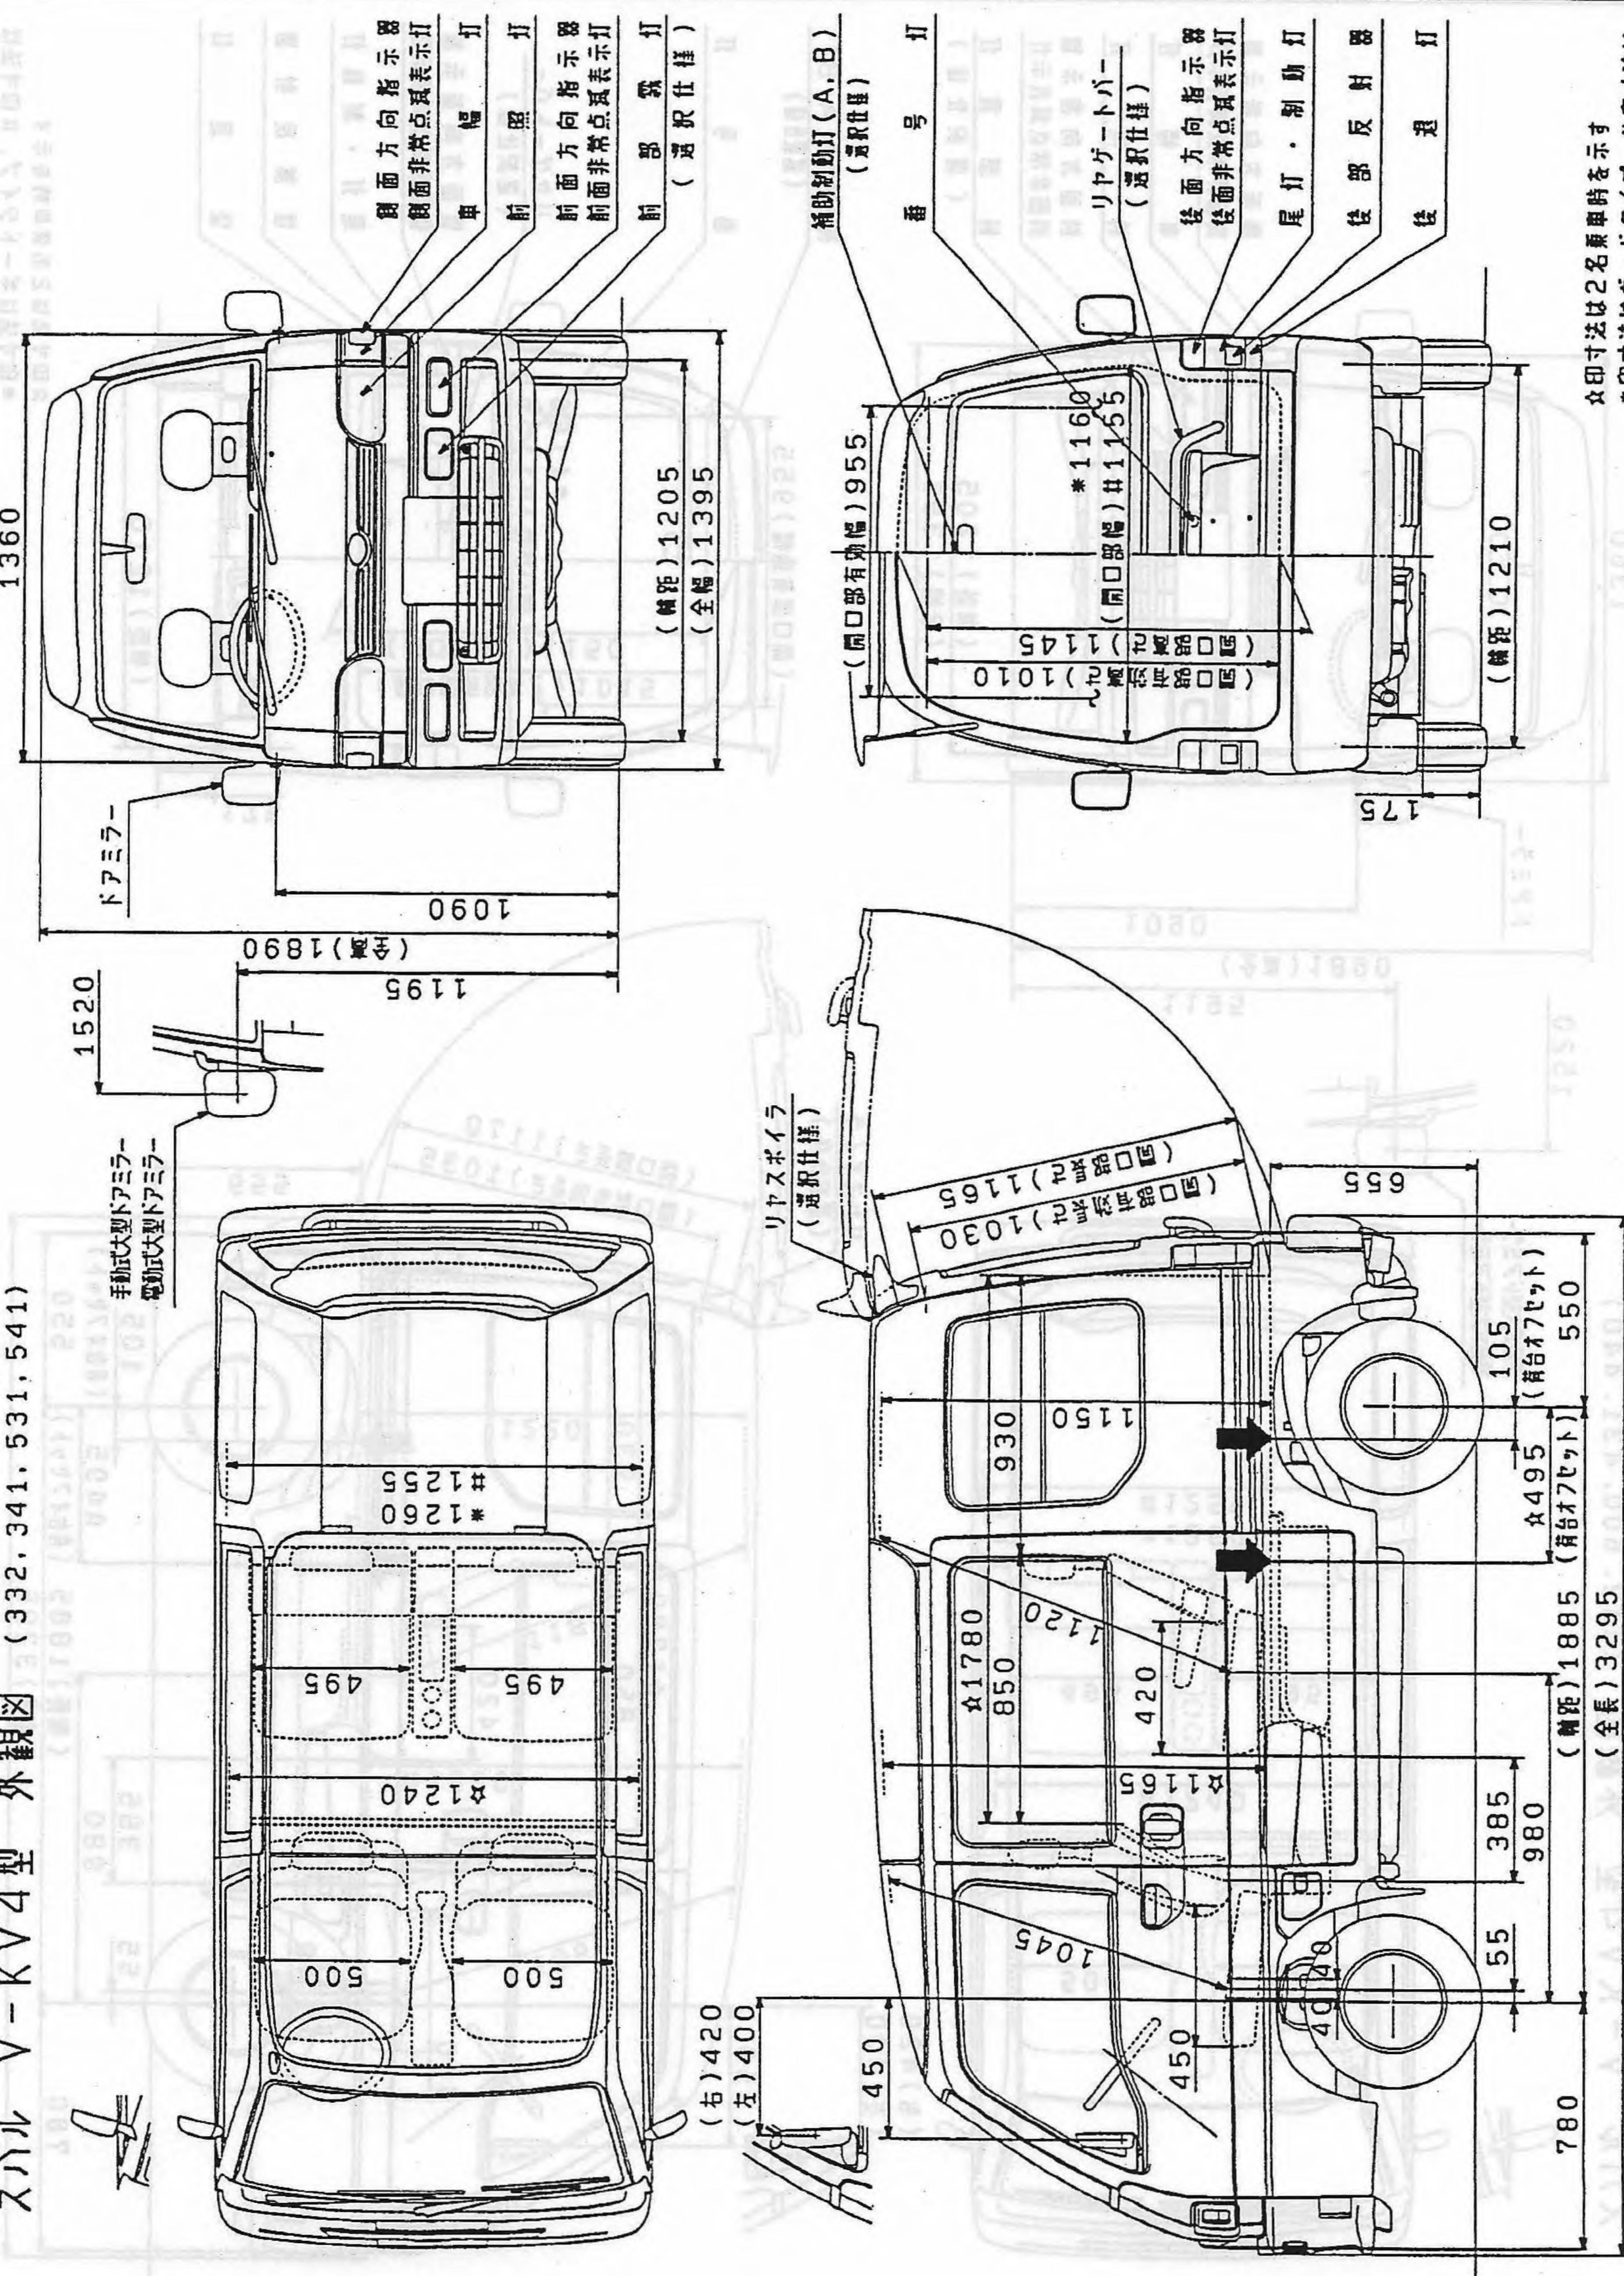

*印寸法はボードタイプ、廿印寸法は成型タイプを示す

■ ディアス クラシック 4WD V-KV4 (類別 500、630)

スバル V-KV4型 外観図 (500,630)

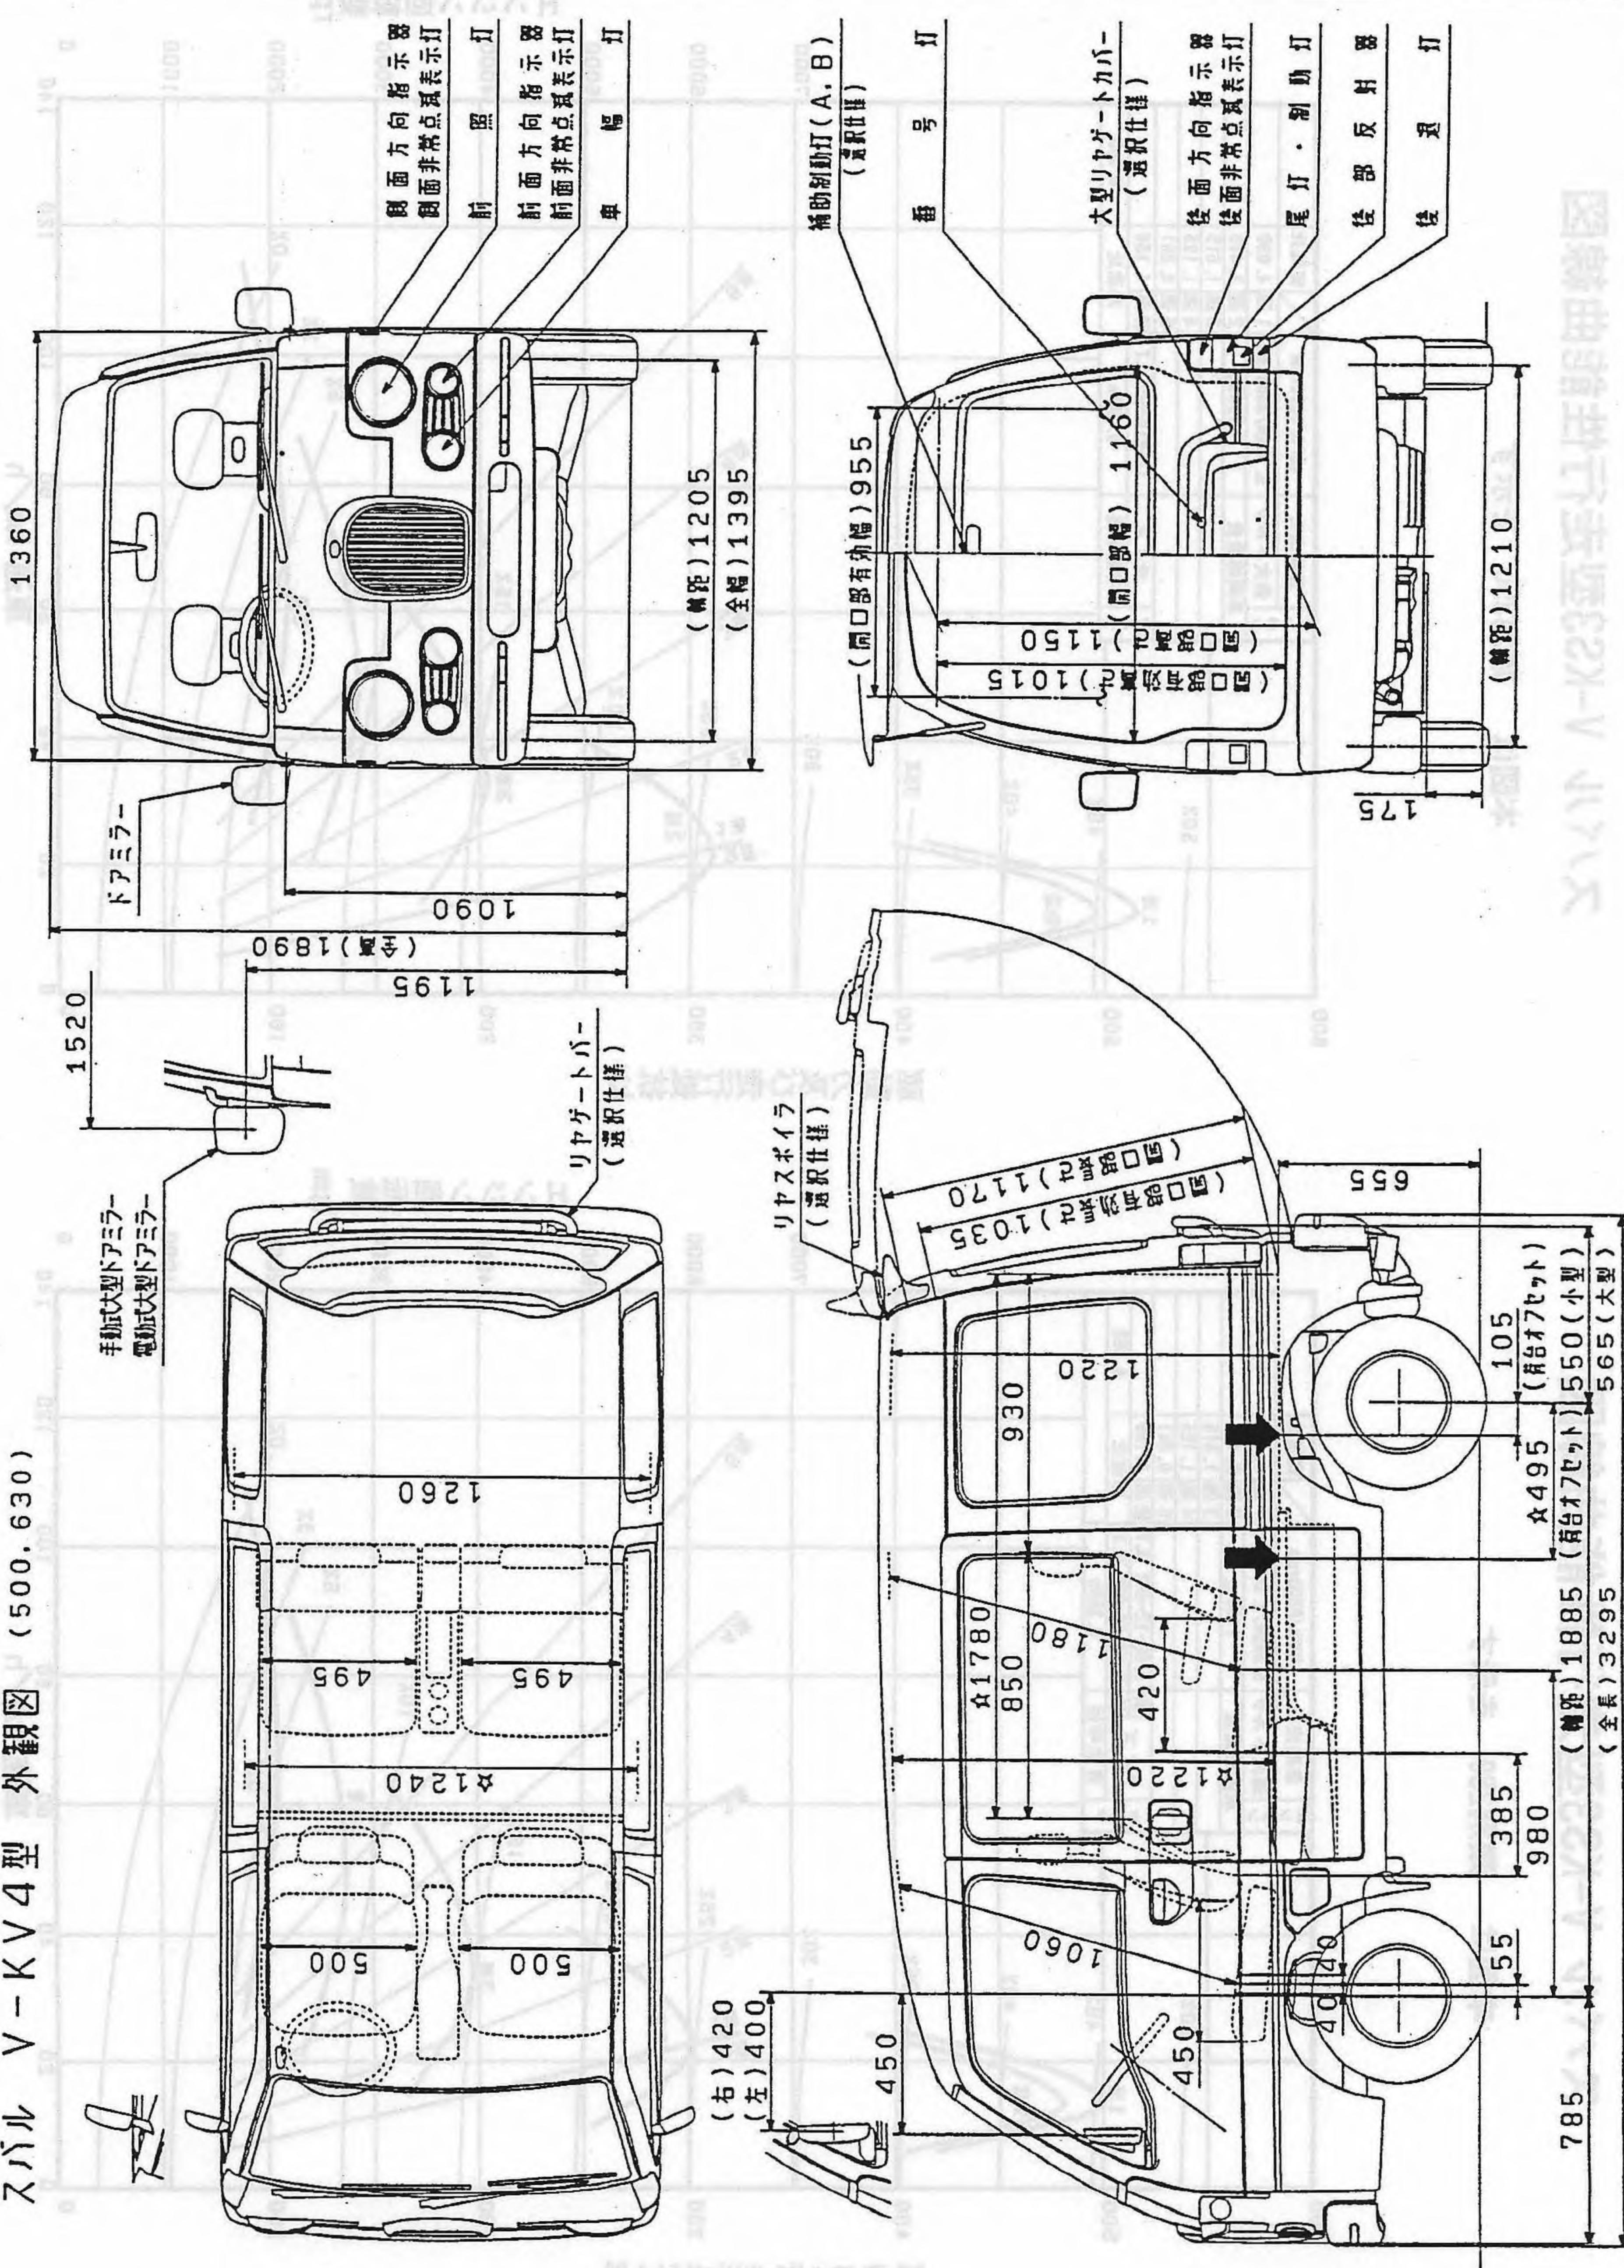


☆印寸法は2名乗車時を示す

6-2 走行性能曲線図


スバル V-KS3型走行性能曲線図

本図は類別280を示す

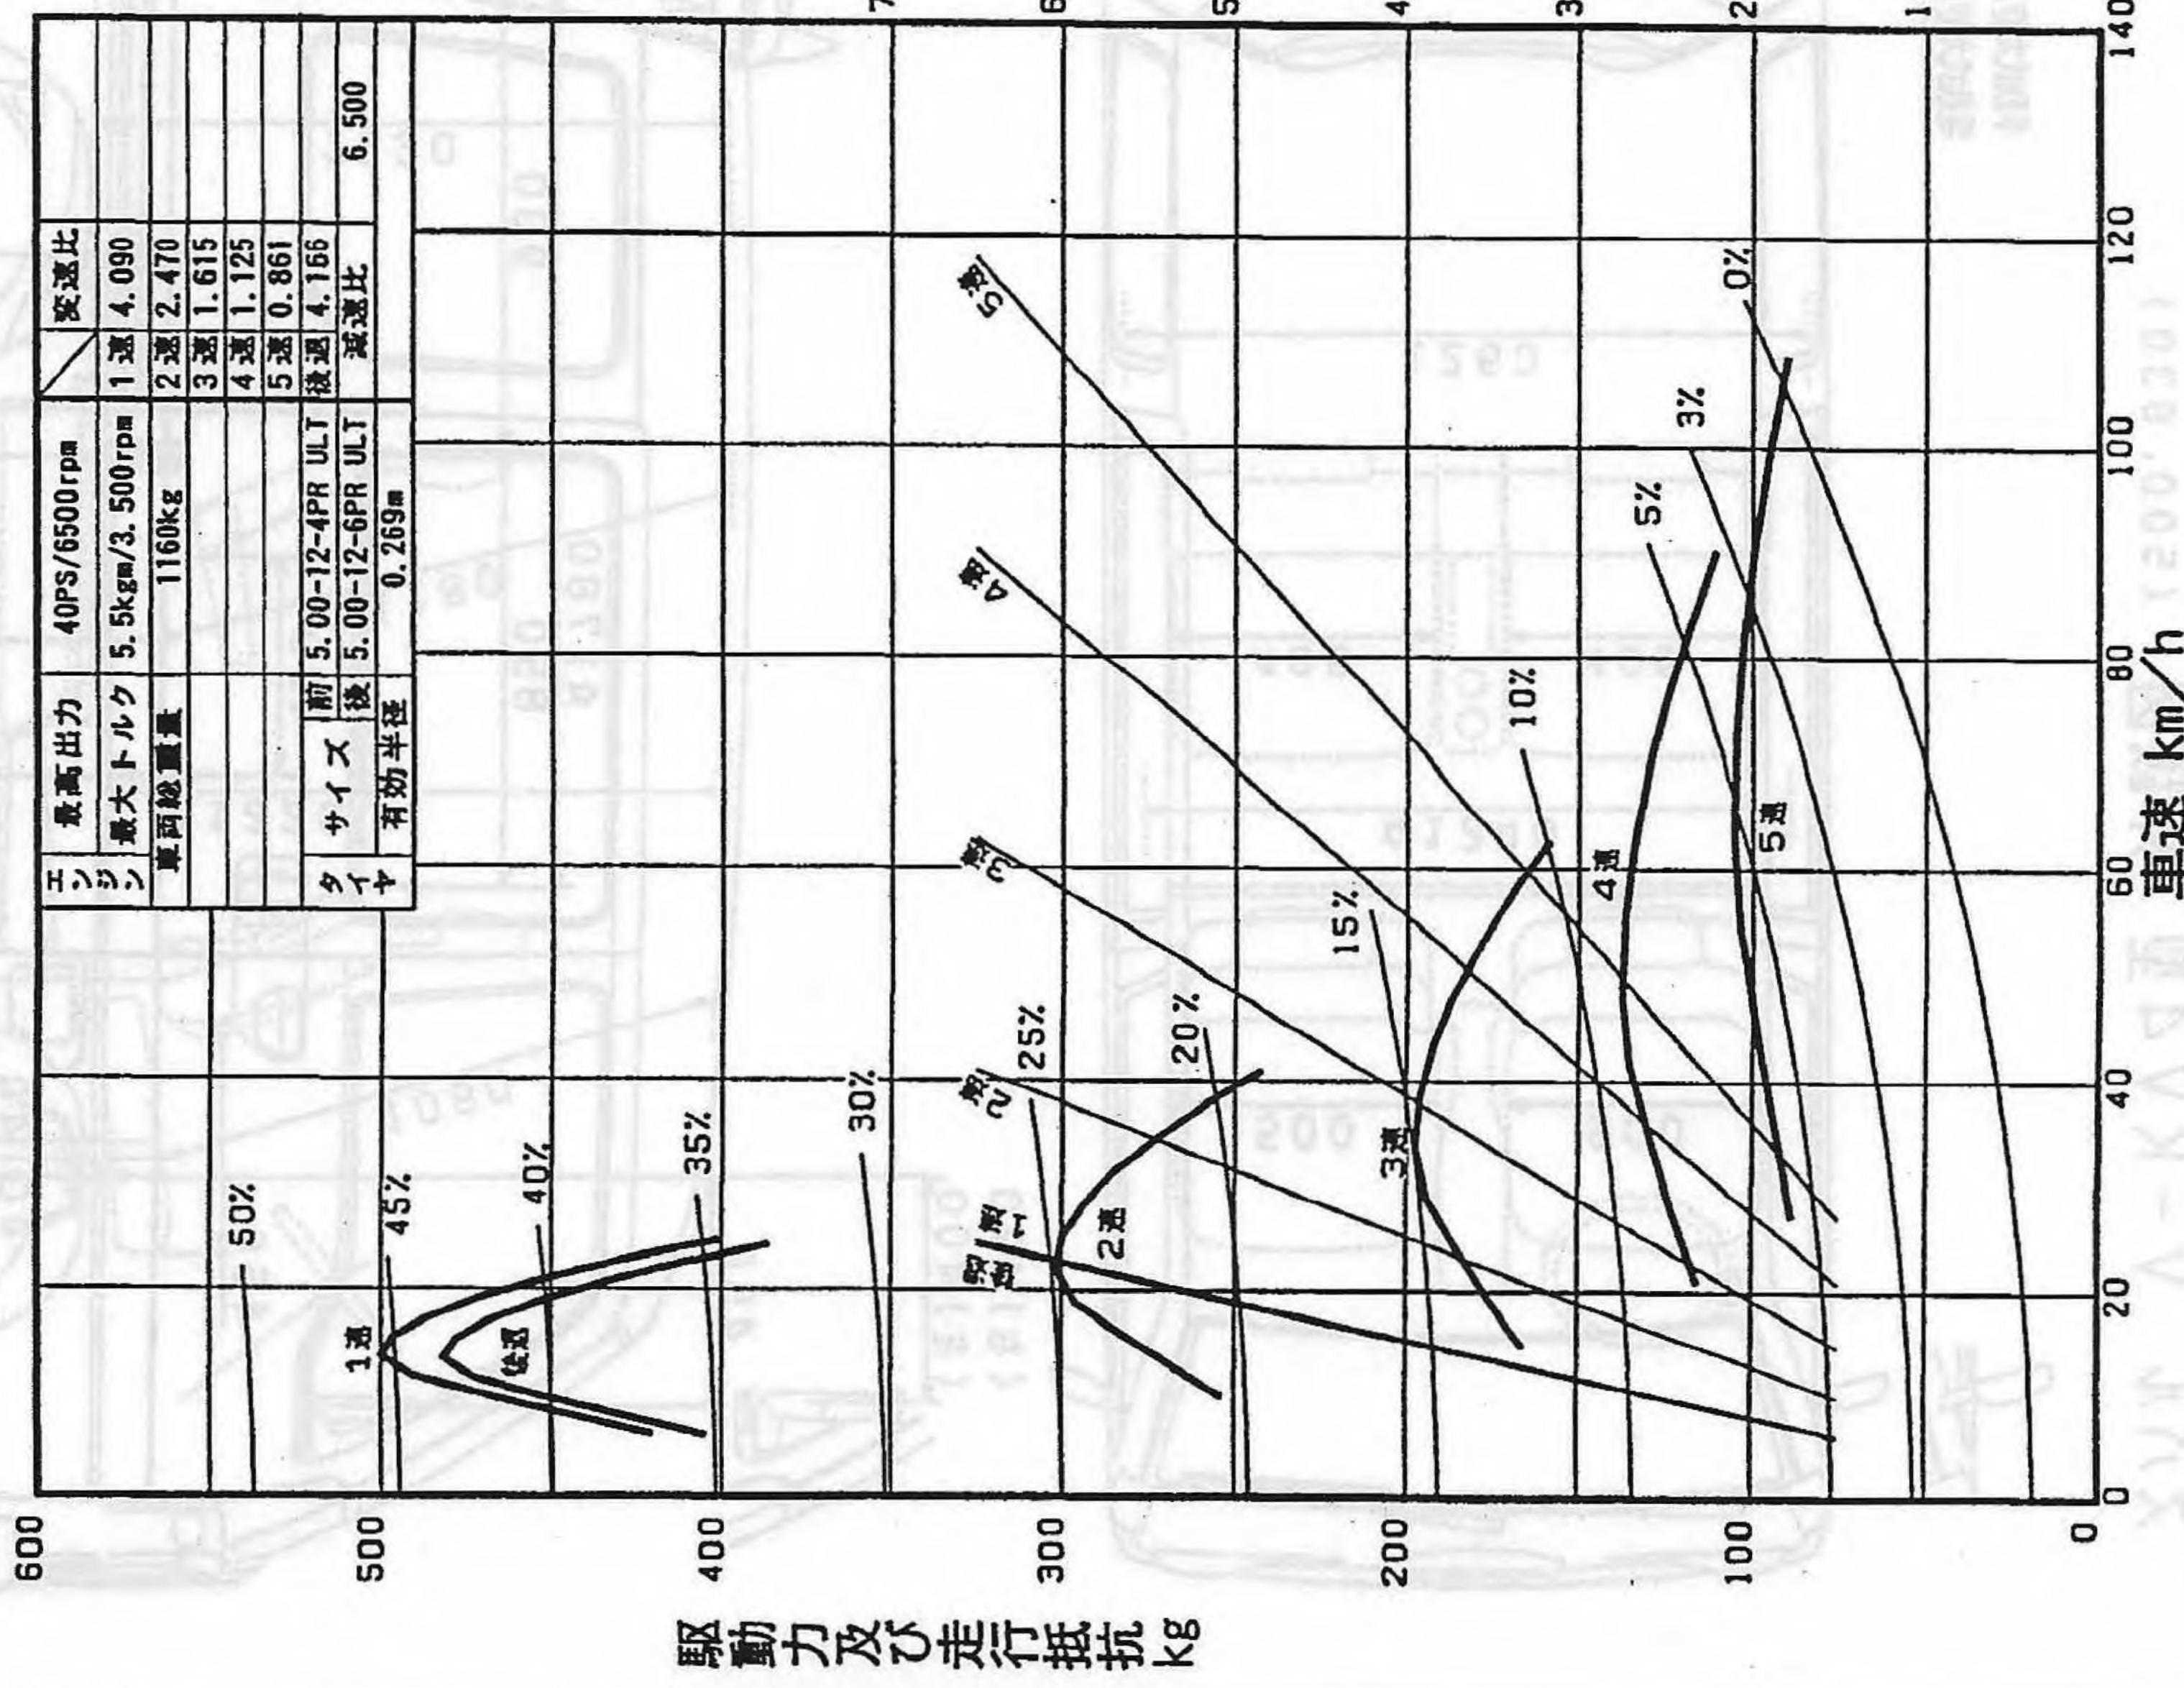

スバル V-KS3型走行性能曲線図


本図は類別350を示す

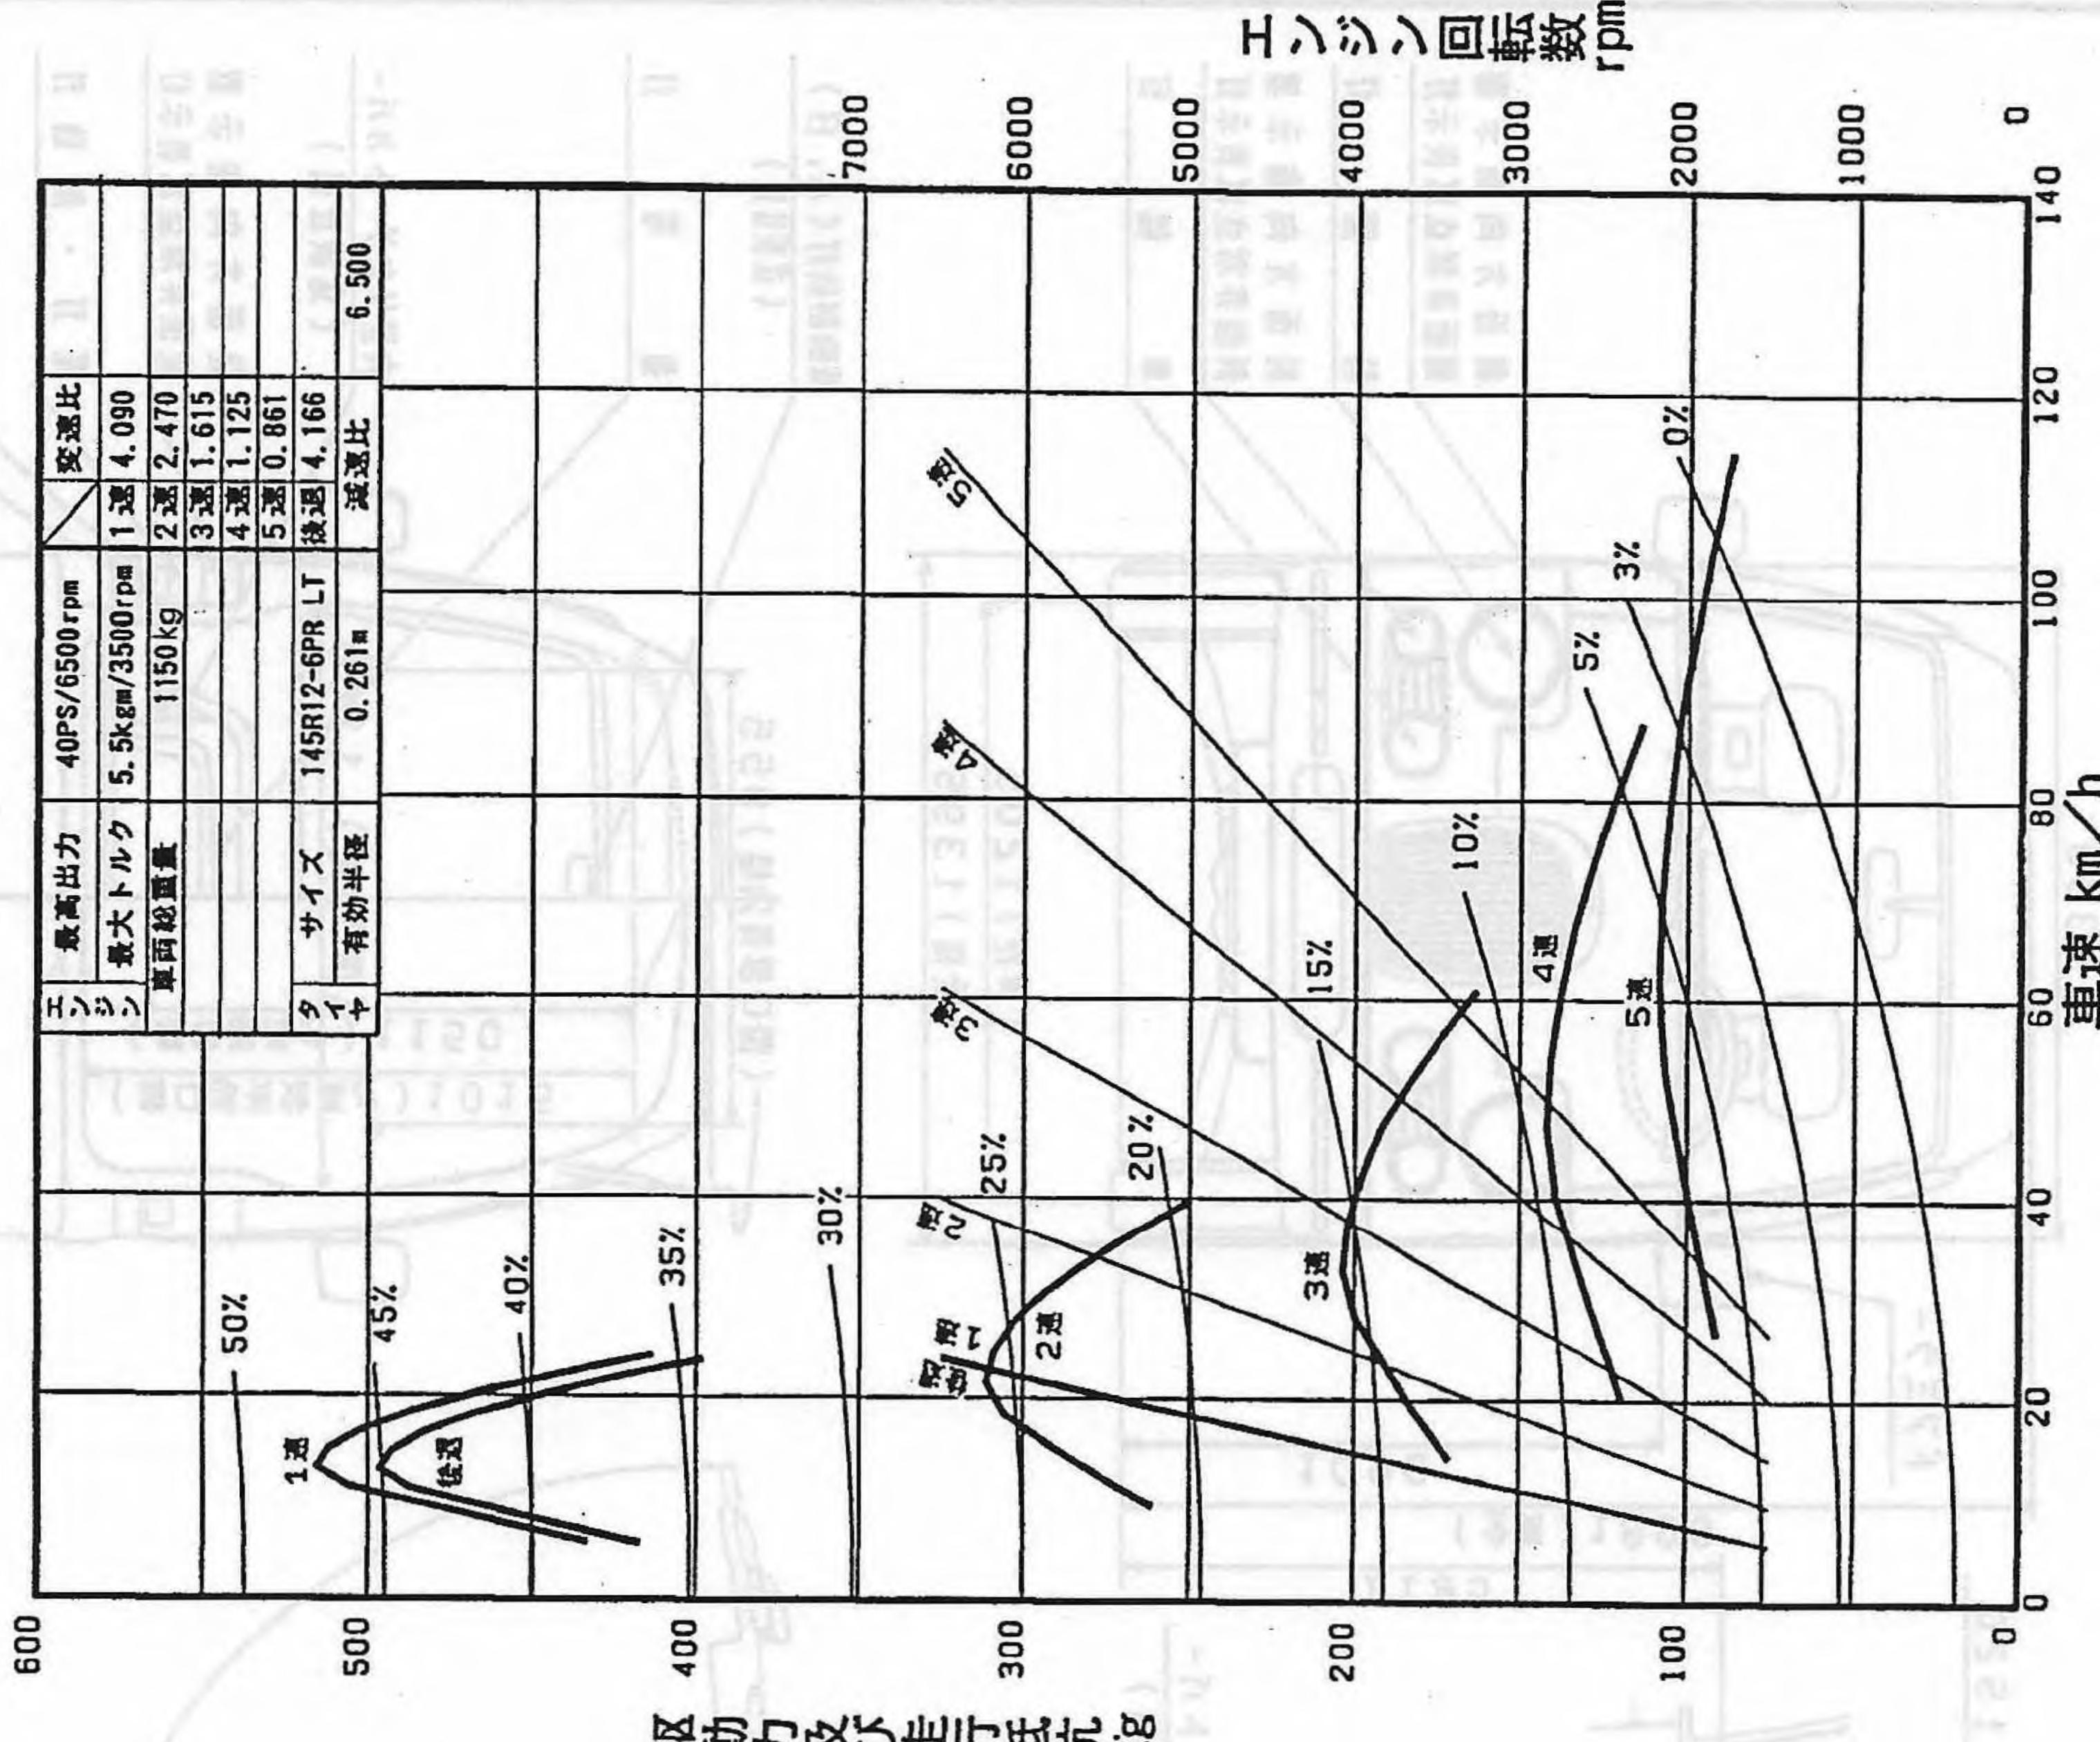

スバル V-KS4型走行性能曲線図

本図は類別230を示す

類別200は一部の諸元（下表）が、異なる
るだけなので、本図で代表する

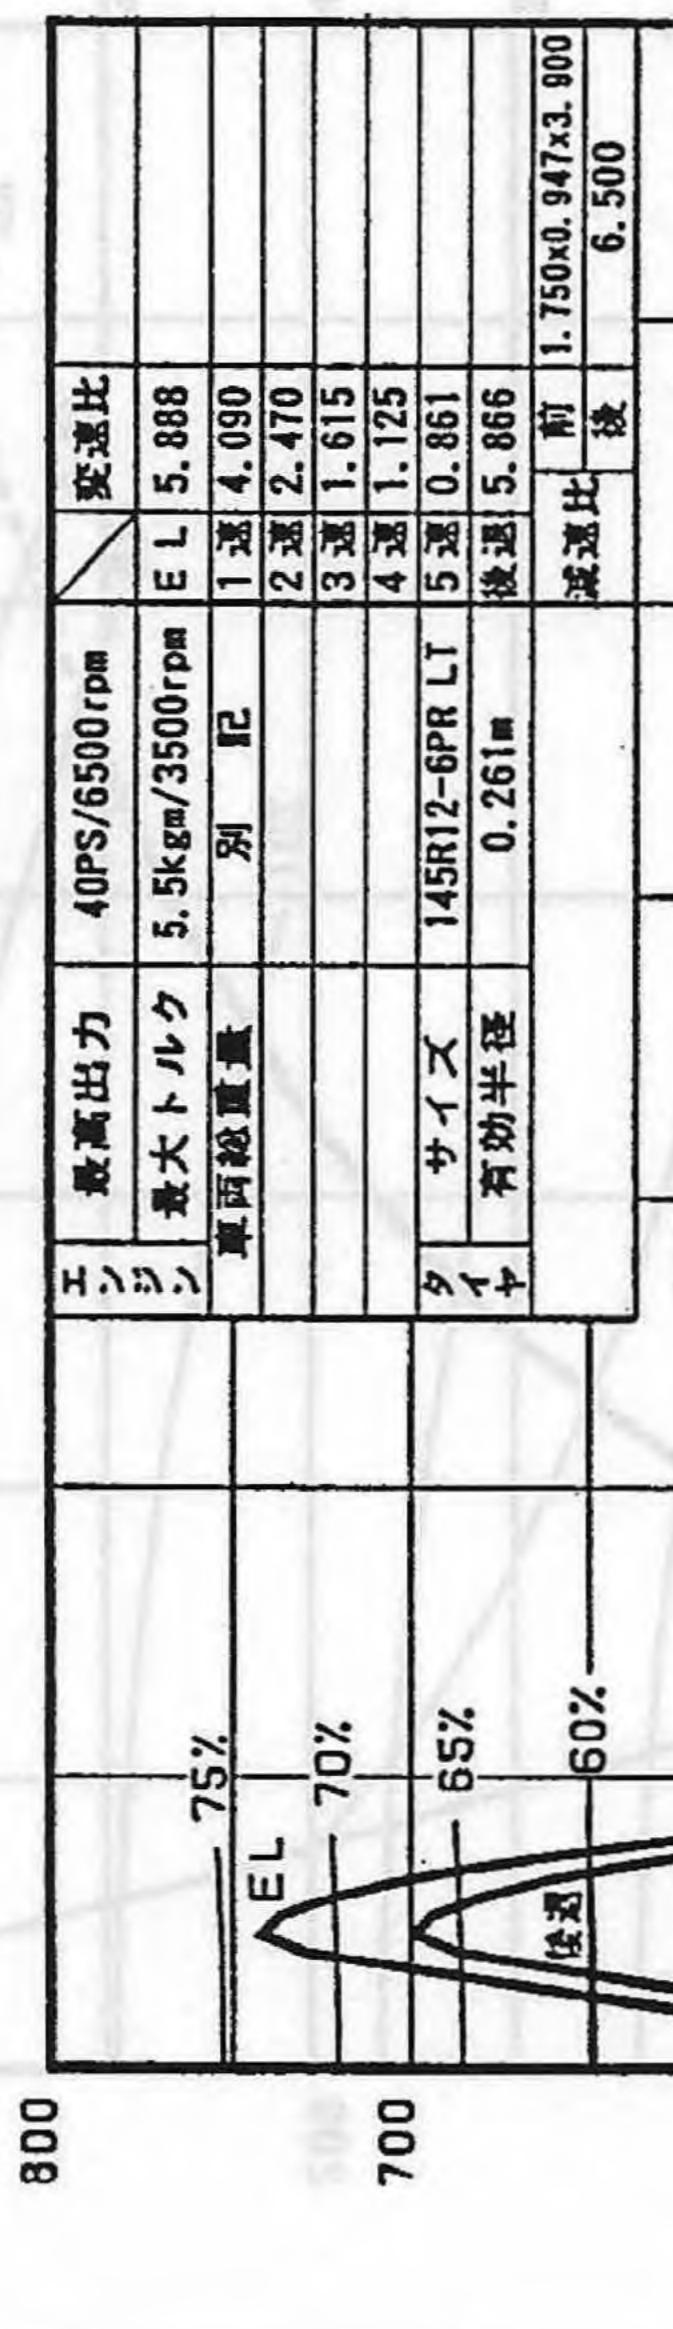

駆動力及び走行抵抗 kg




駆動力及び走行抵抗 kg


スバル V-KV3型走行性能曲線図

本図は類別790, 830を示す



類別200は一部の諸元（下表）が、異なる
るだけなので、本図で代表する

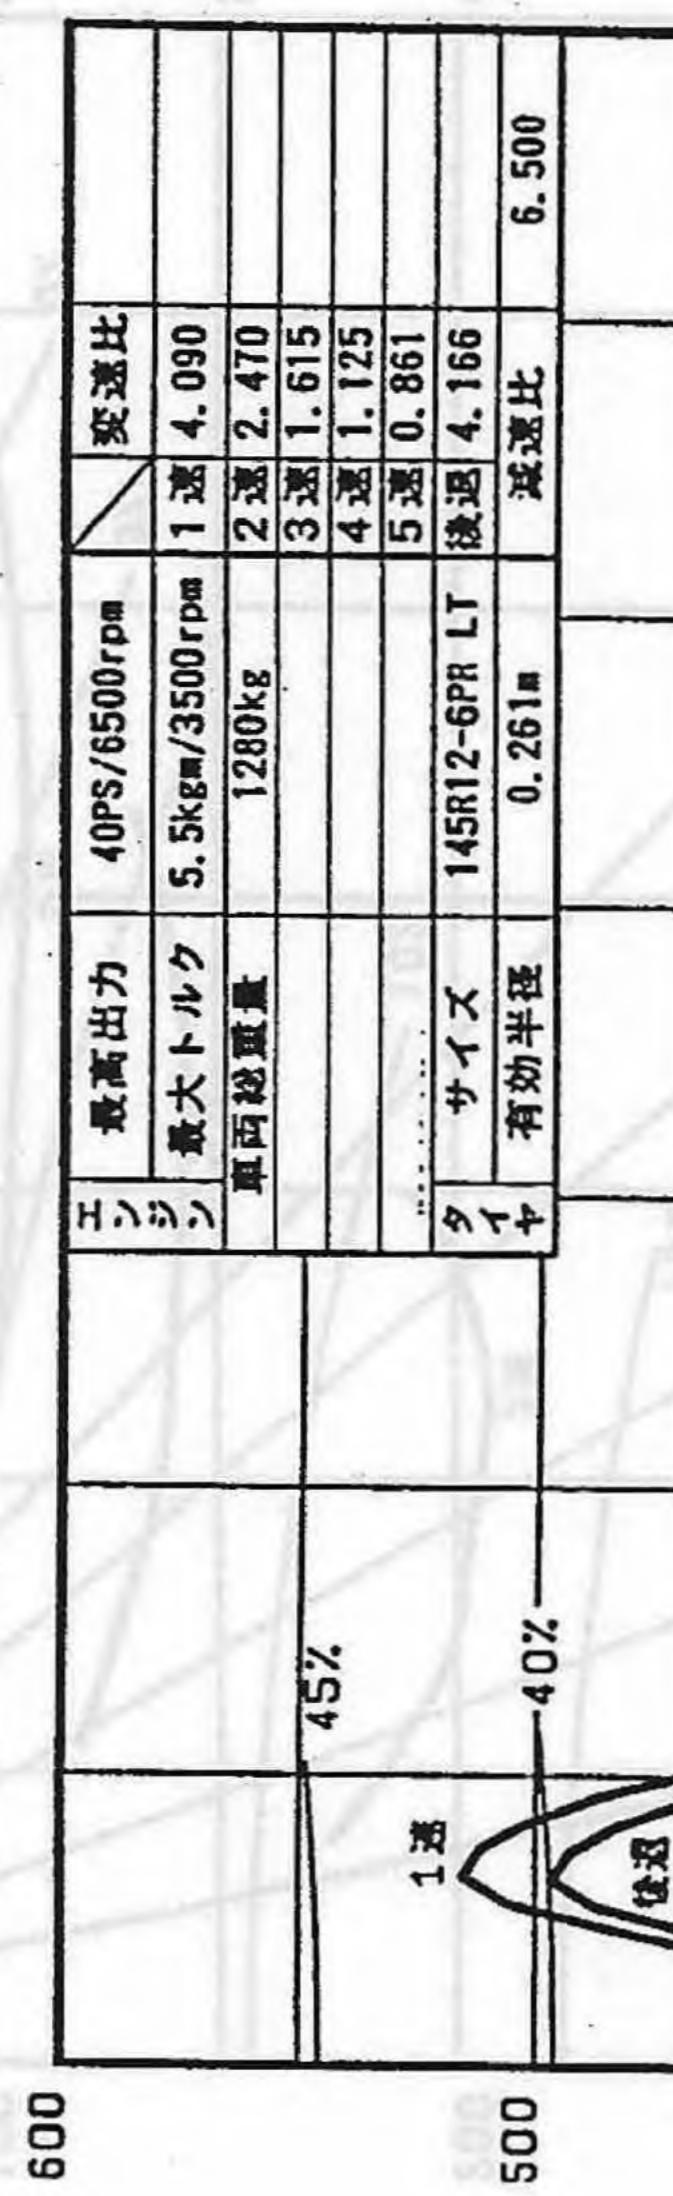

駆動力及び走行抵抗 kg

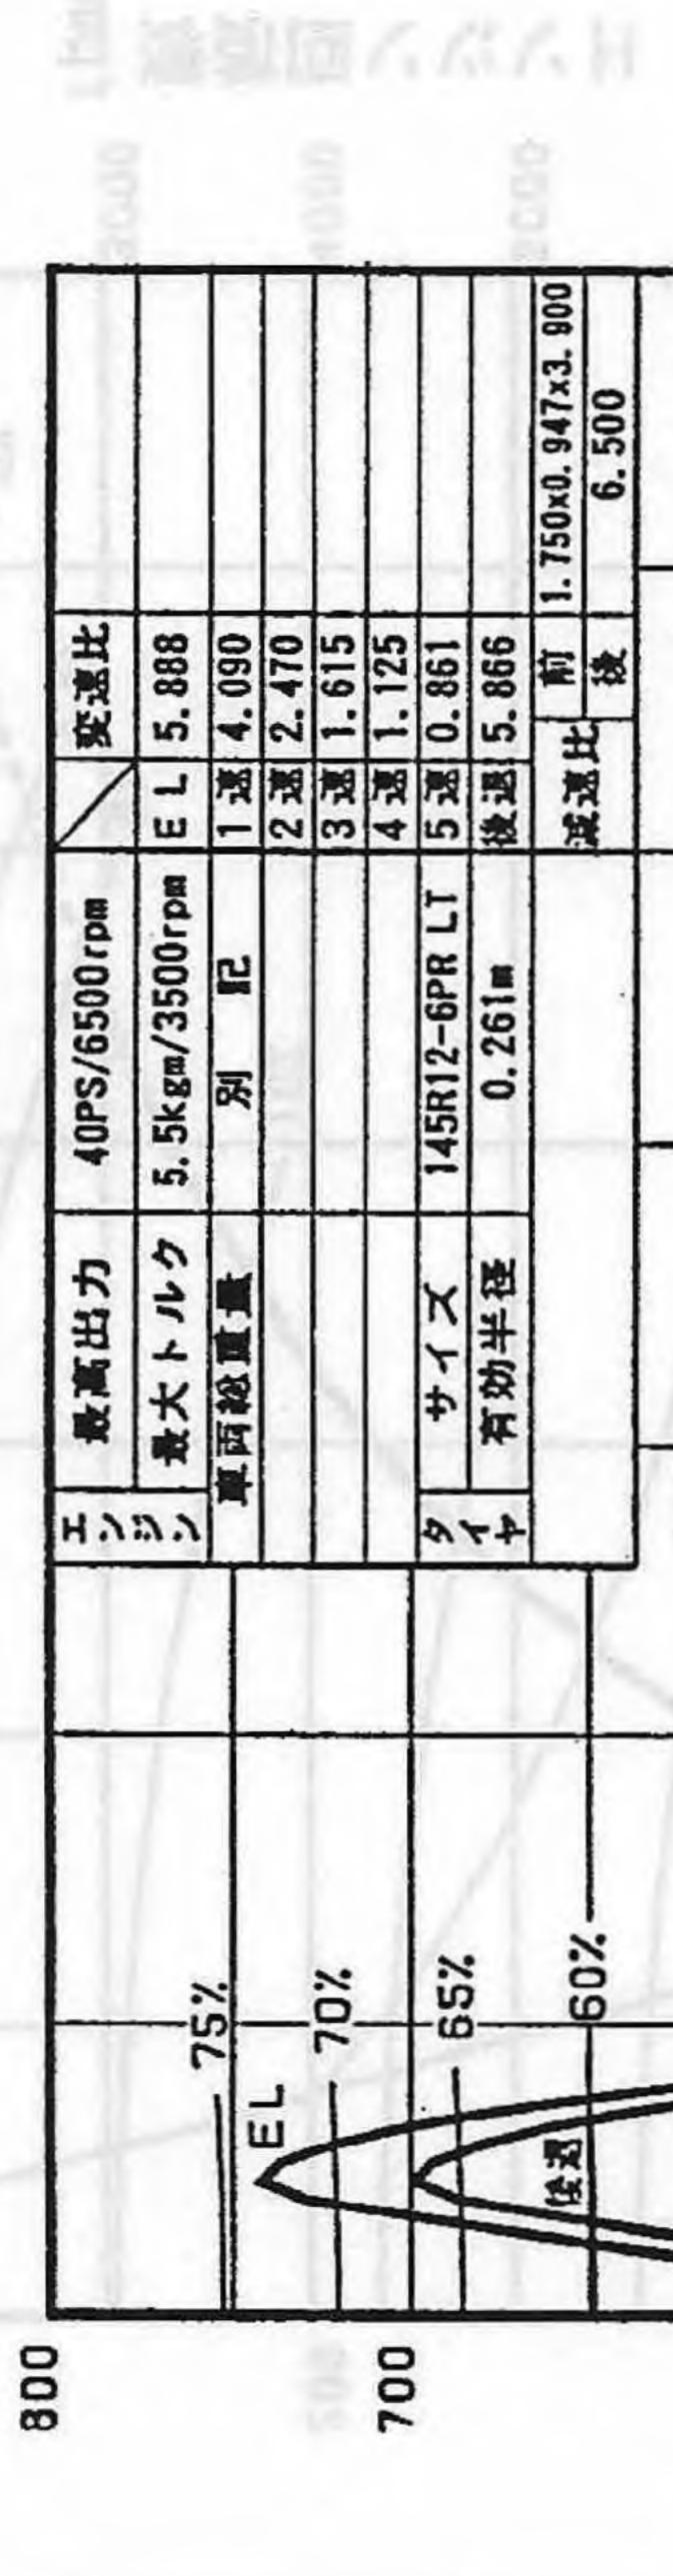

駆動力及び走行抵抗 kg

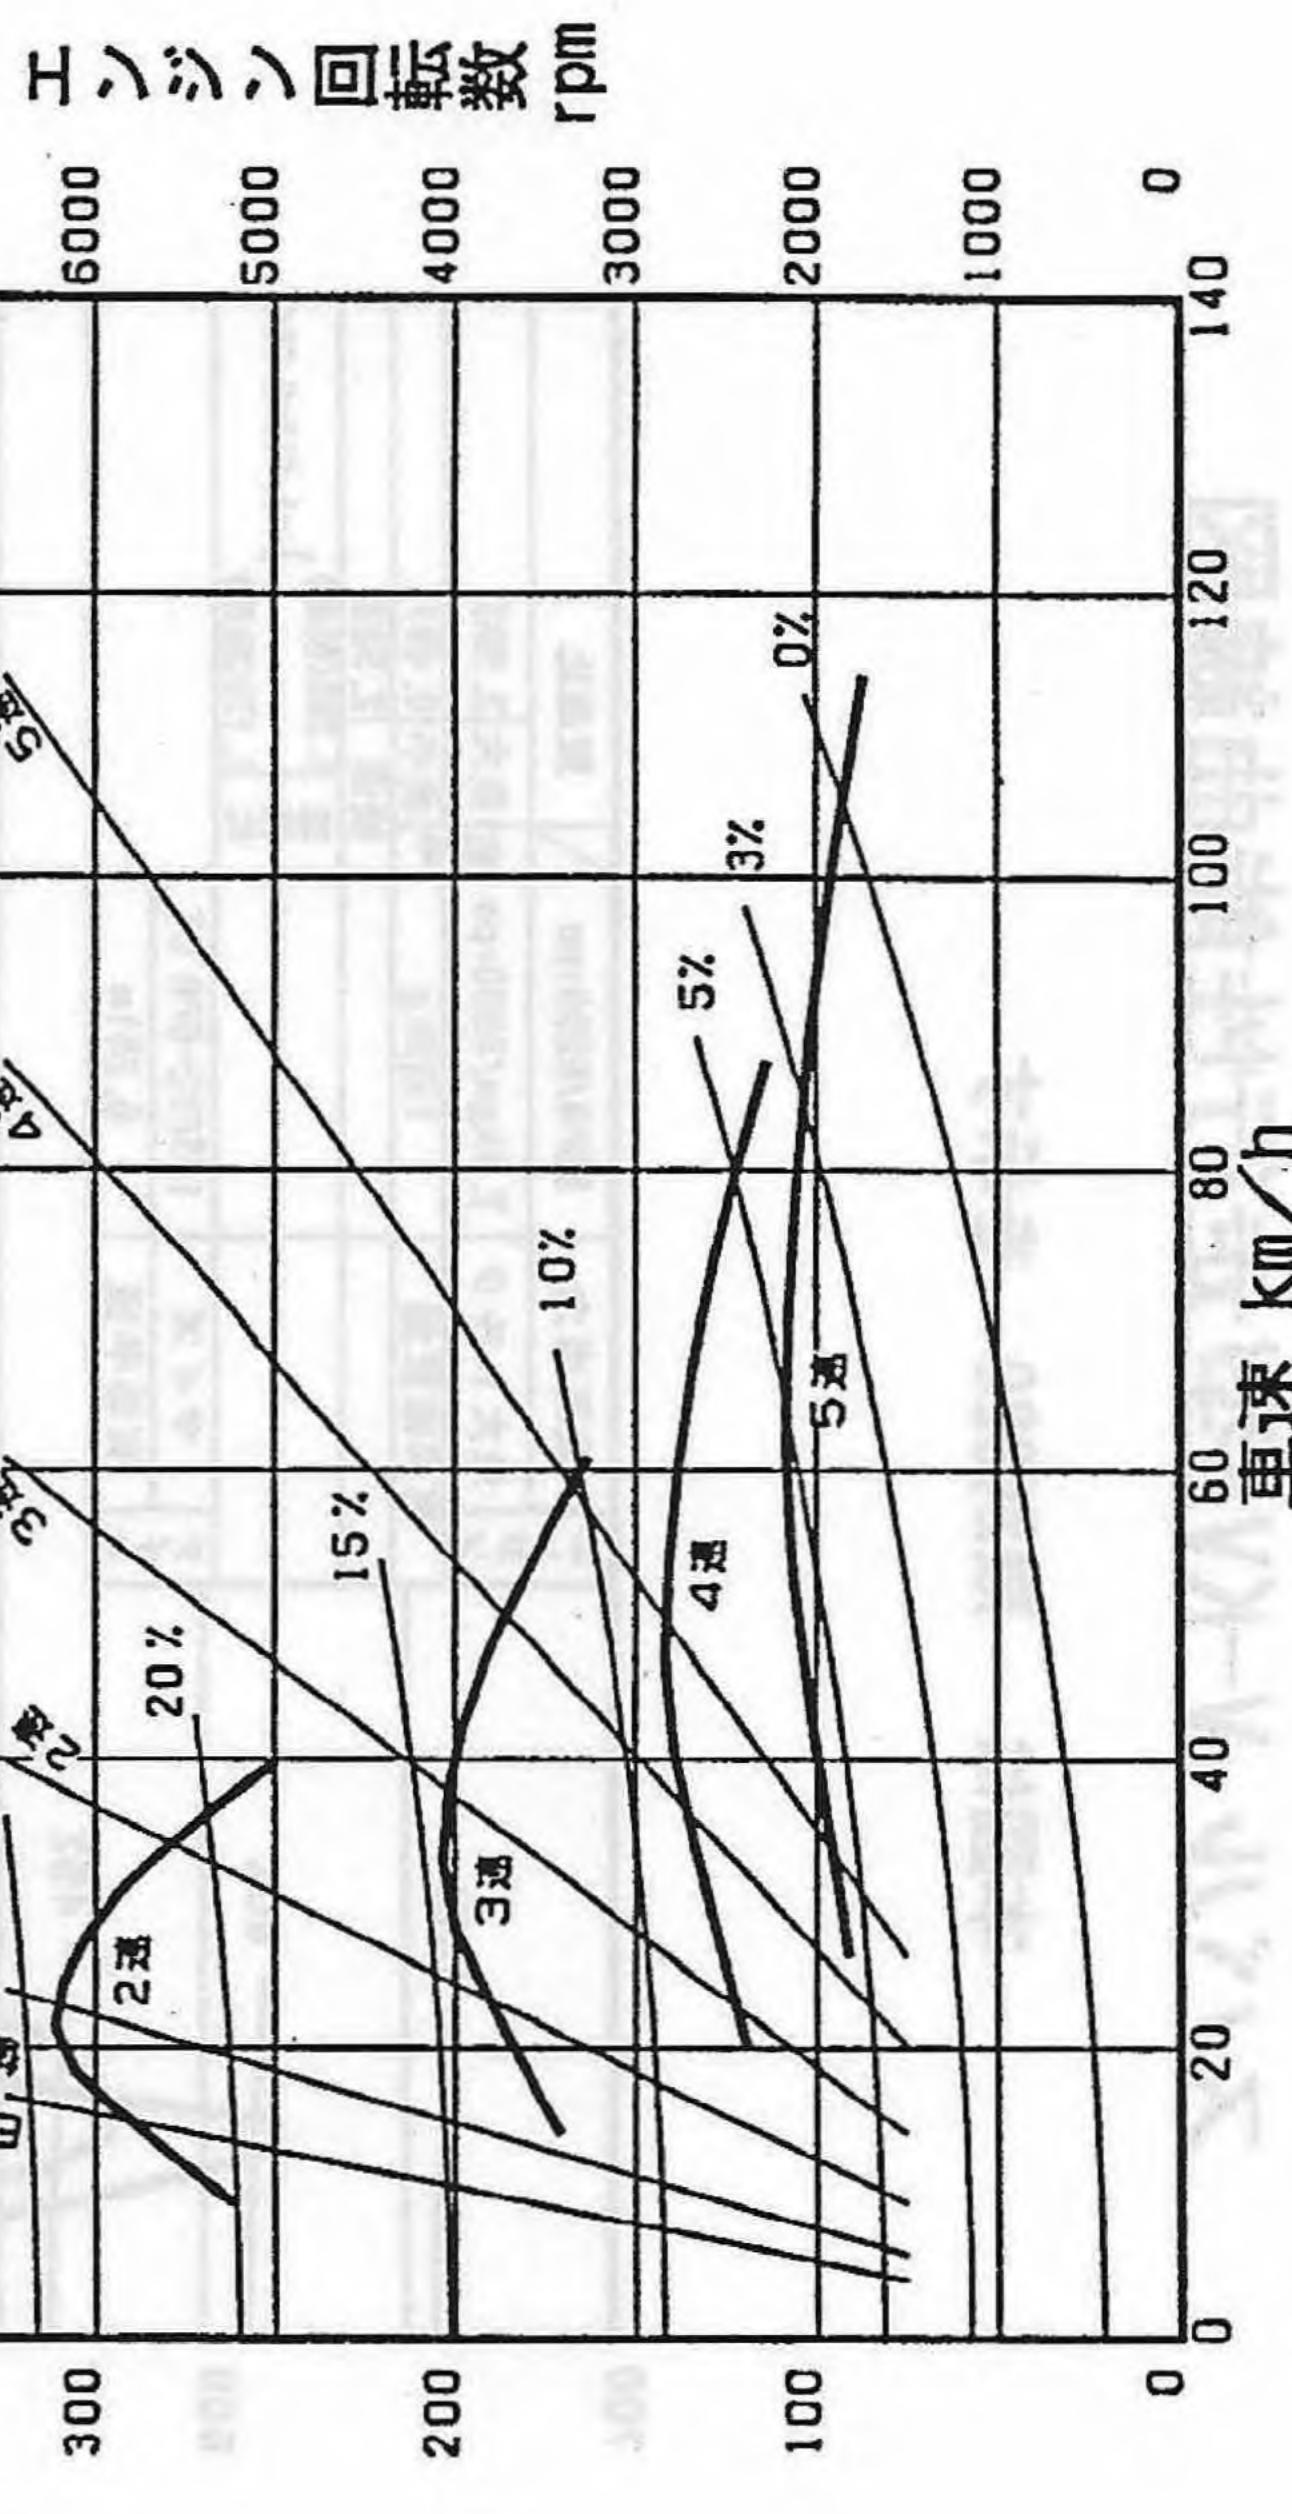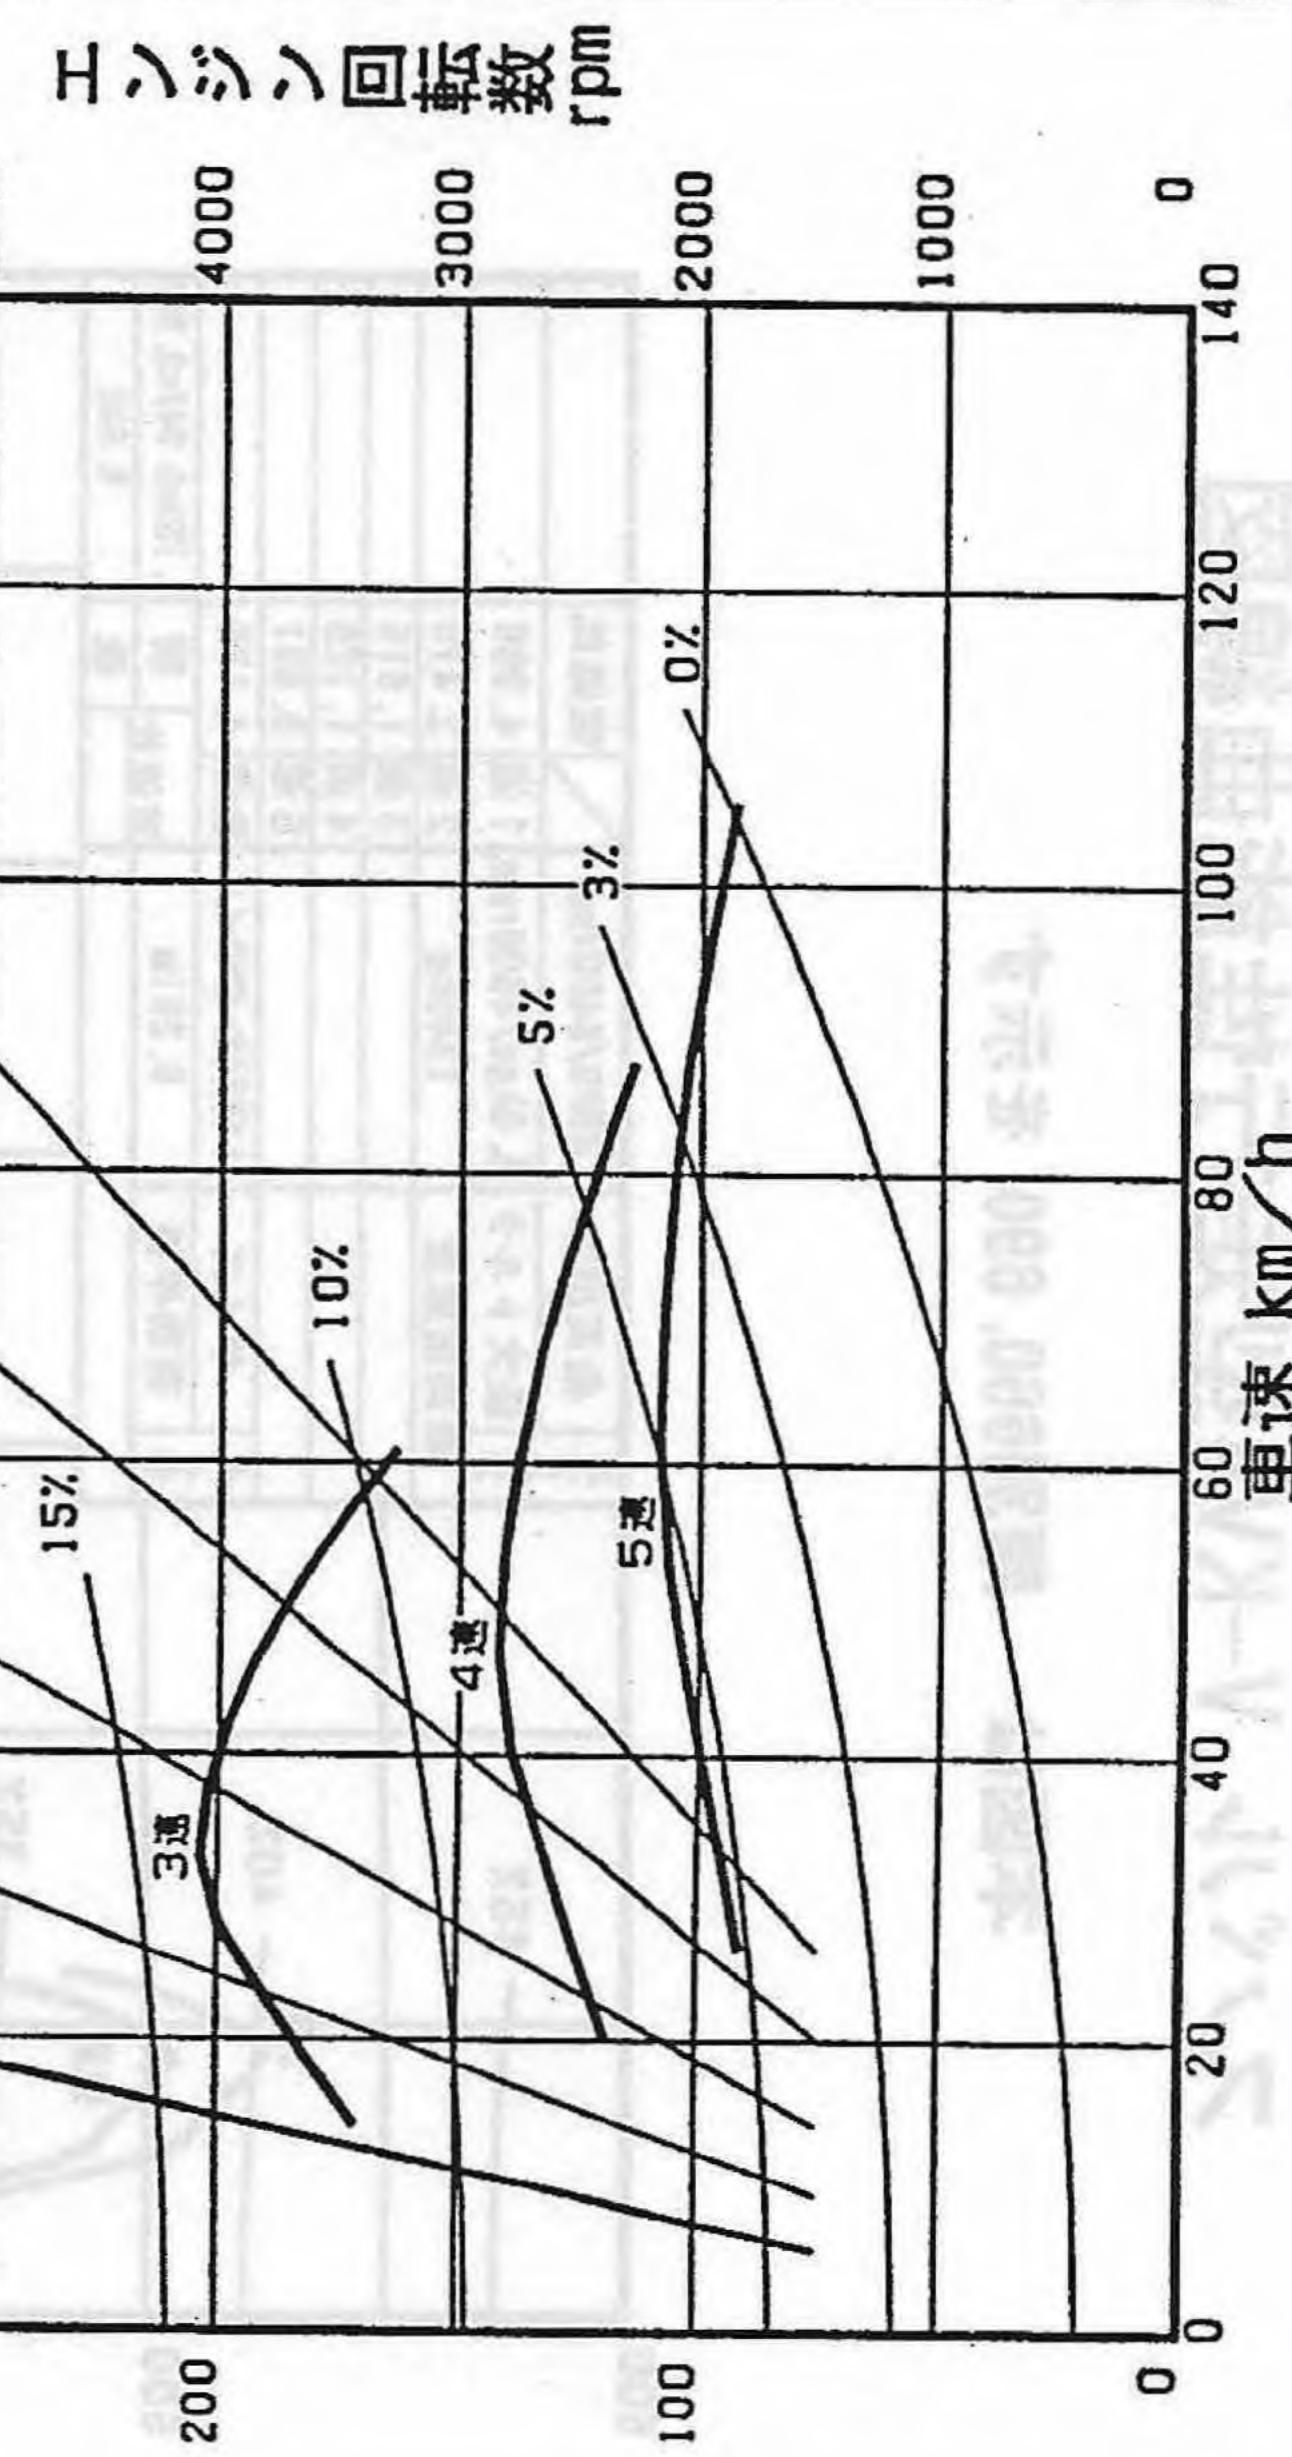


駆動力及び走行抵抗 kg



巻末資料／走行性能曲線図

スバル V-KV4型走行性能曲線図

本図は 類別820 を示す

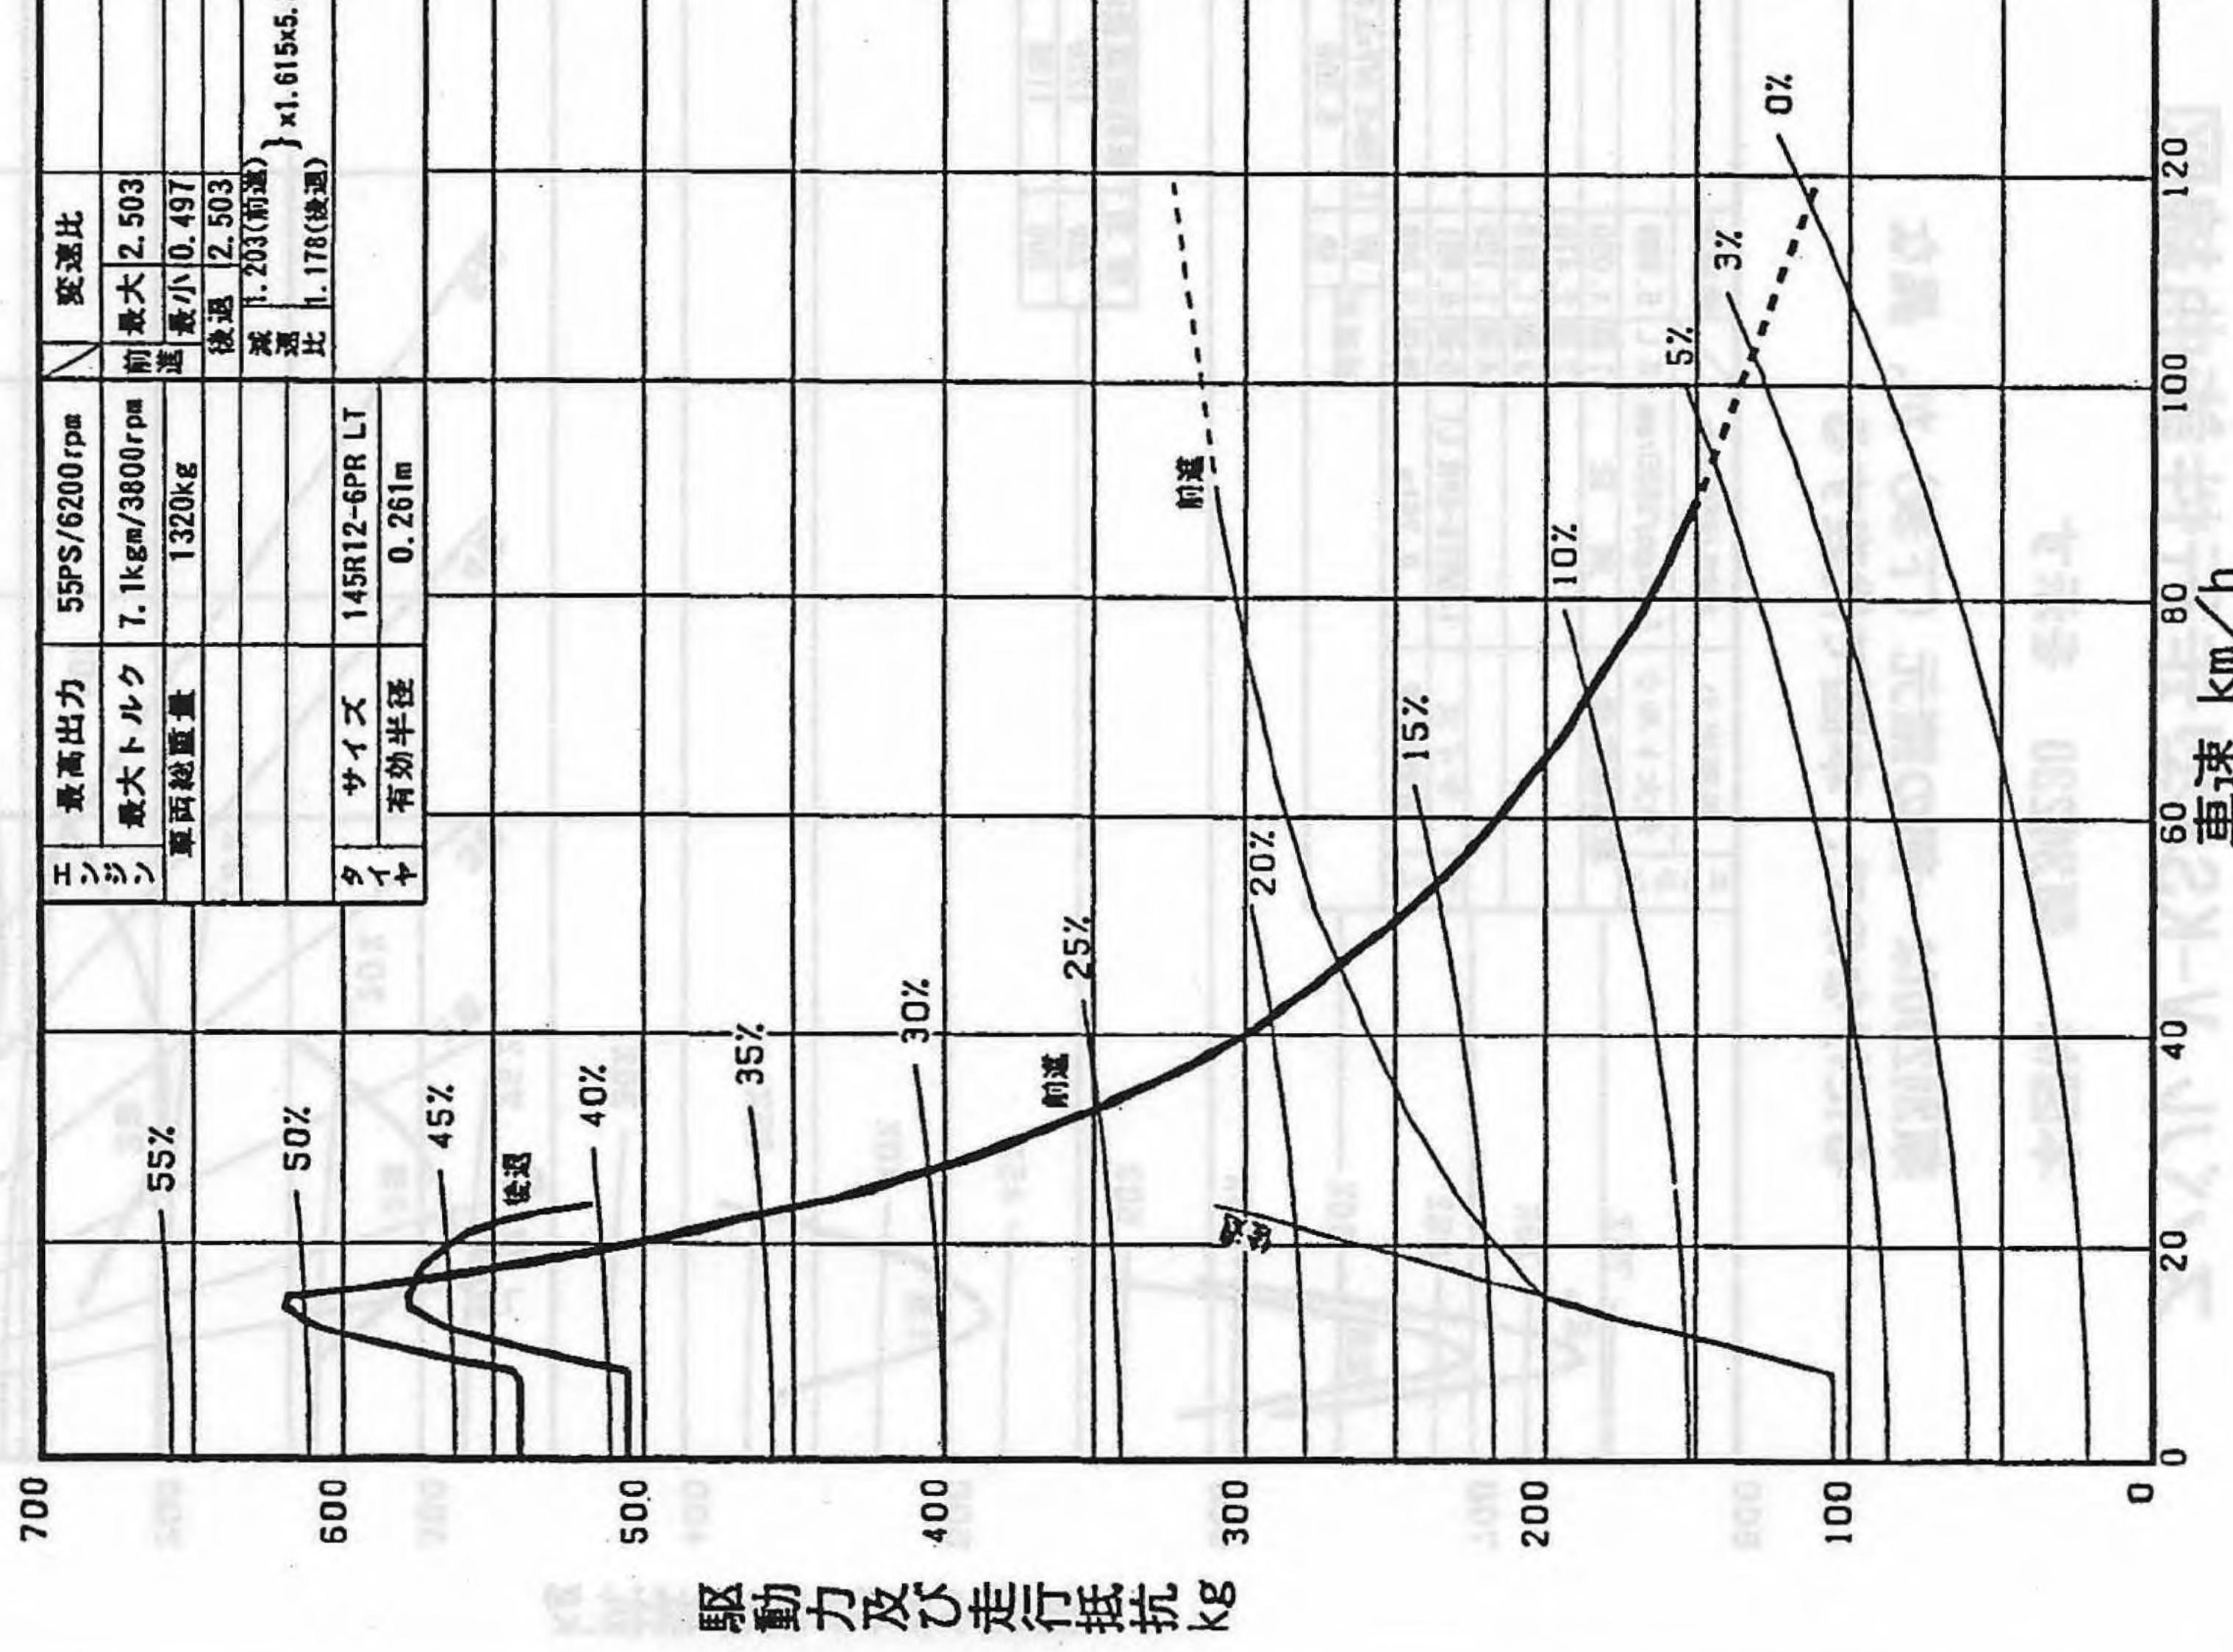


本図は 類別660, 690 を示す

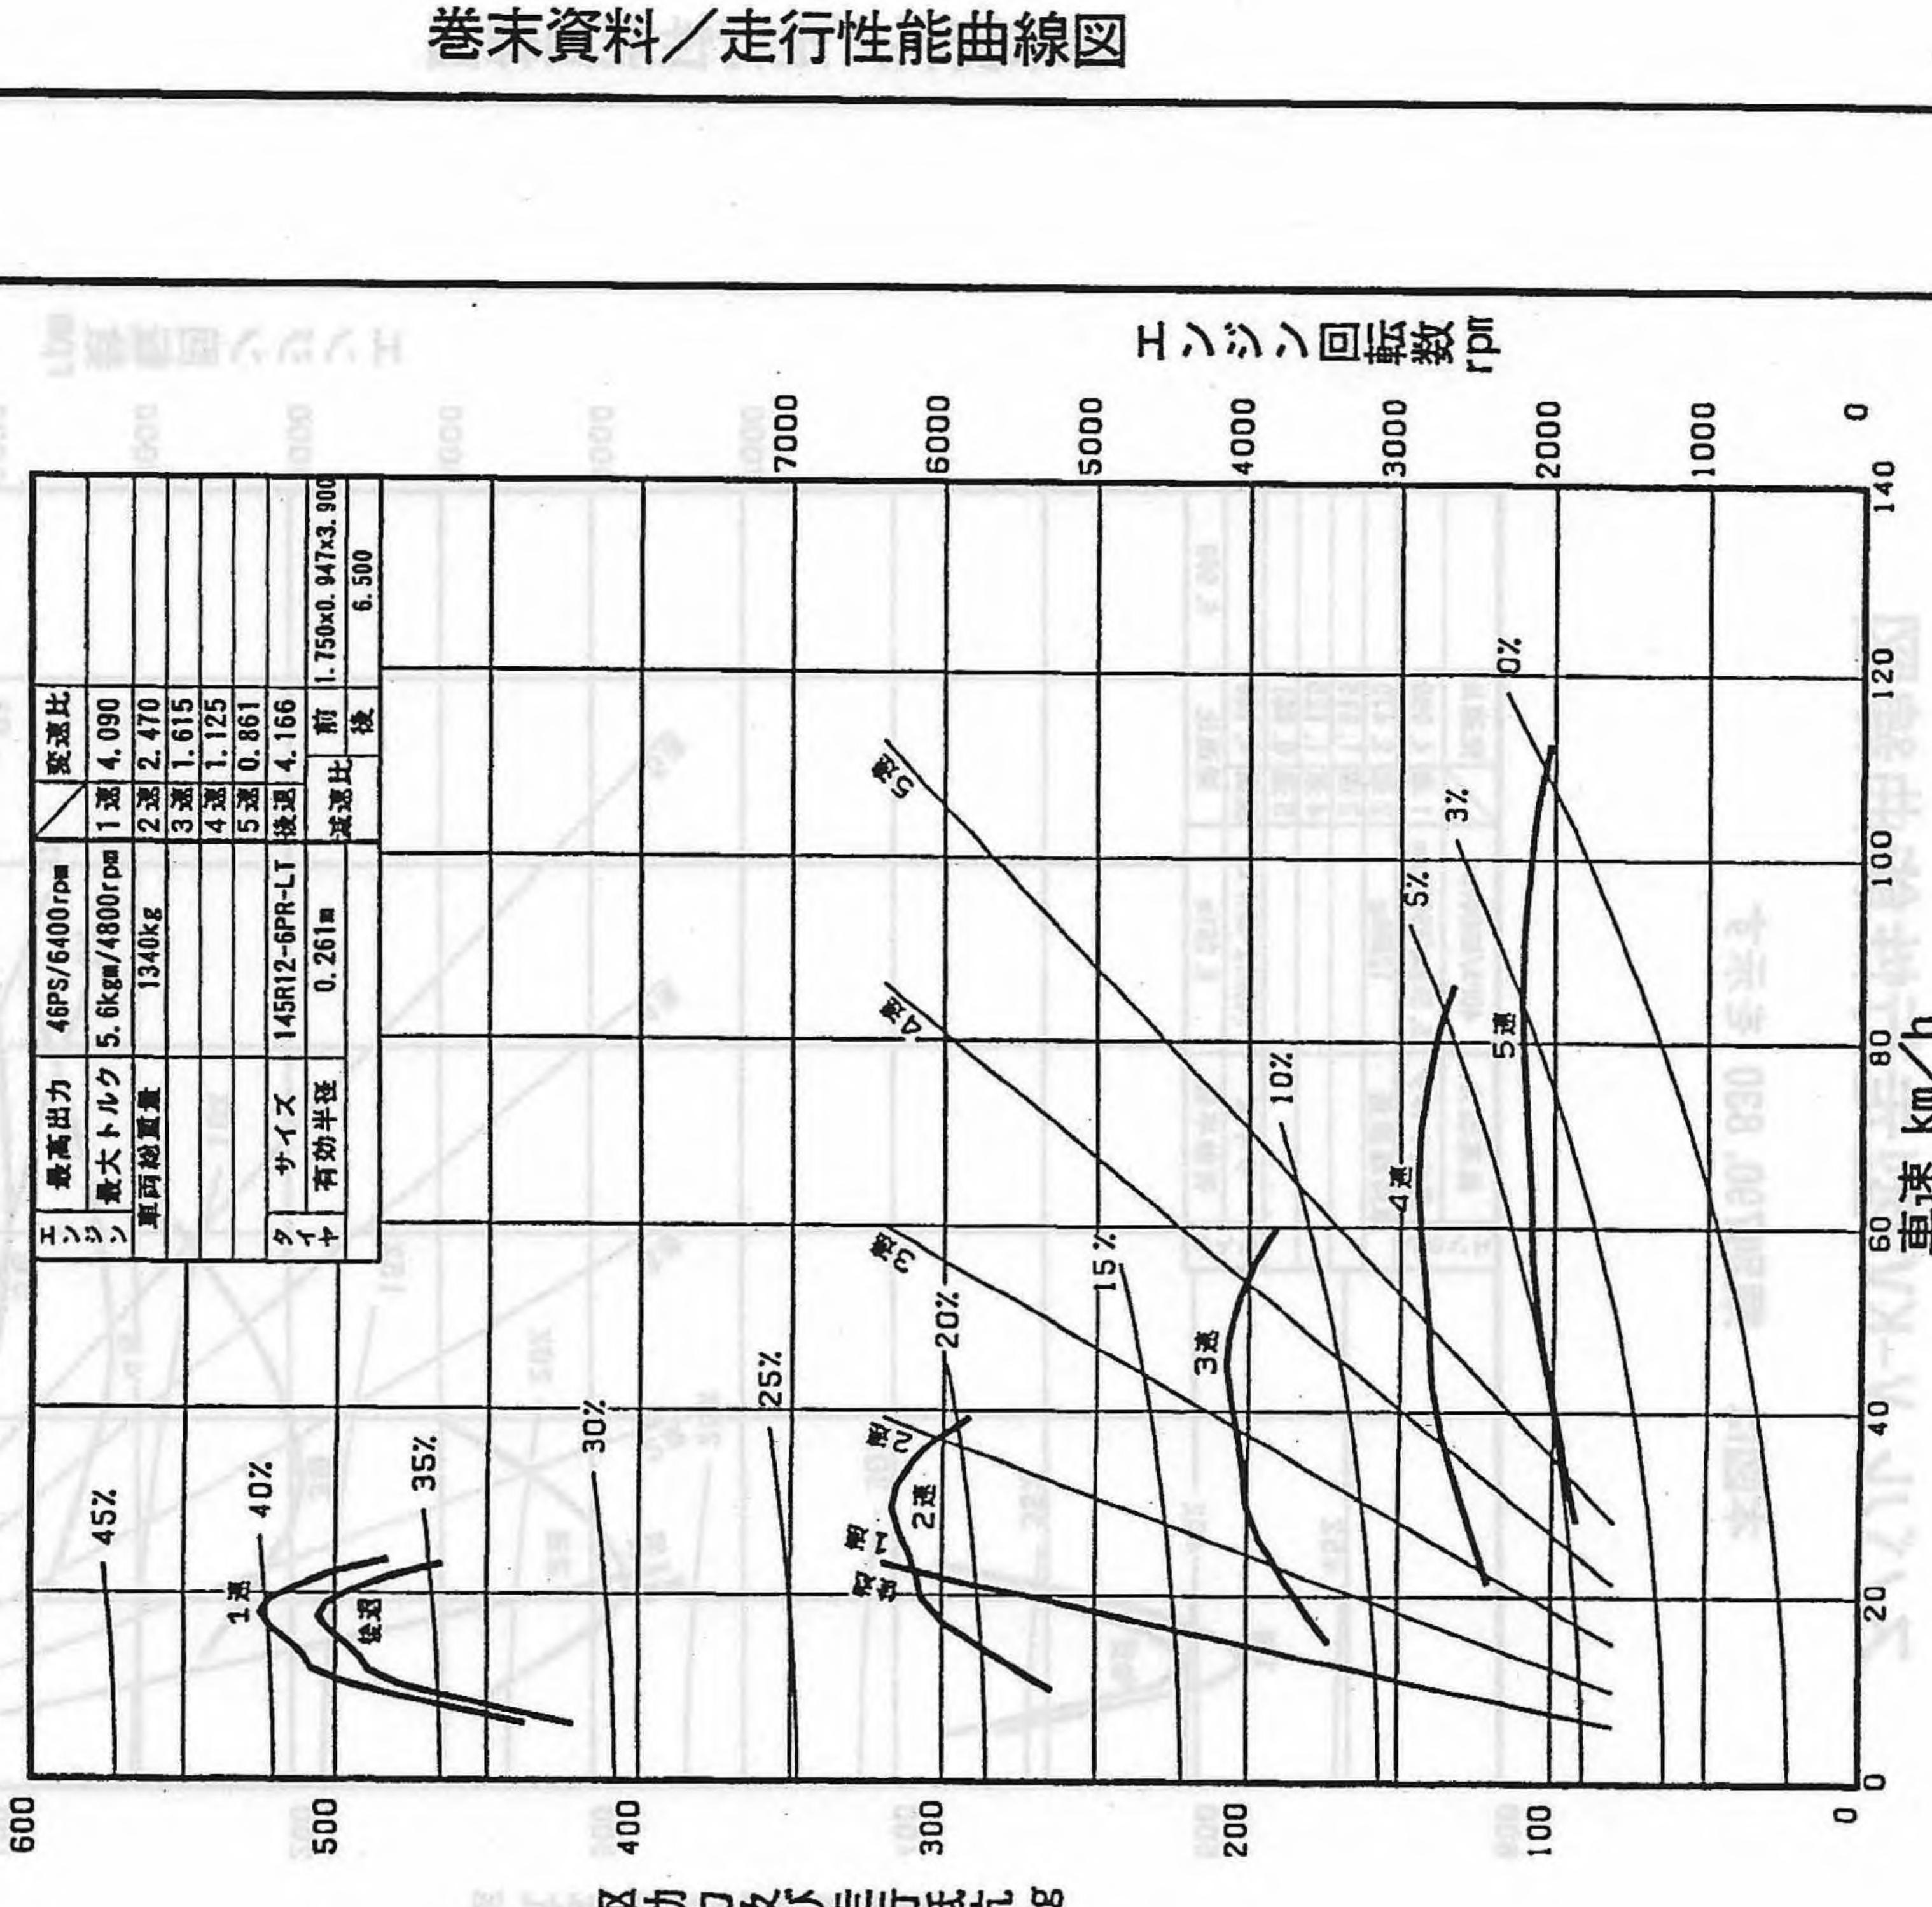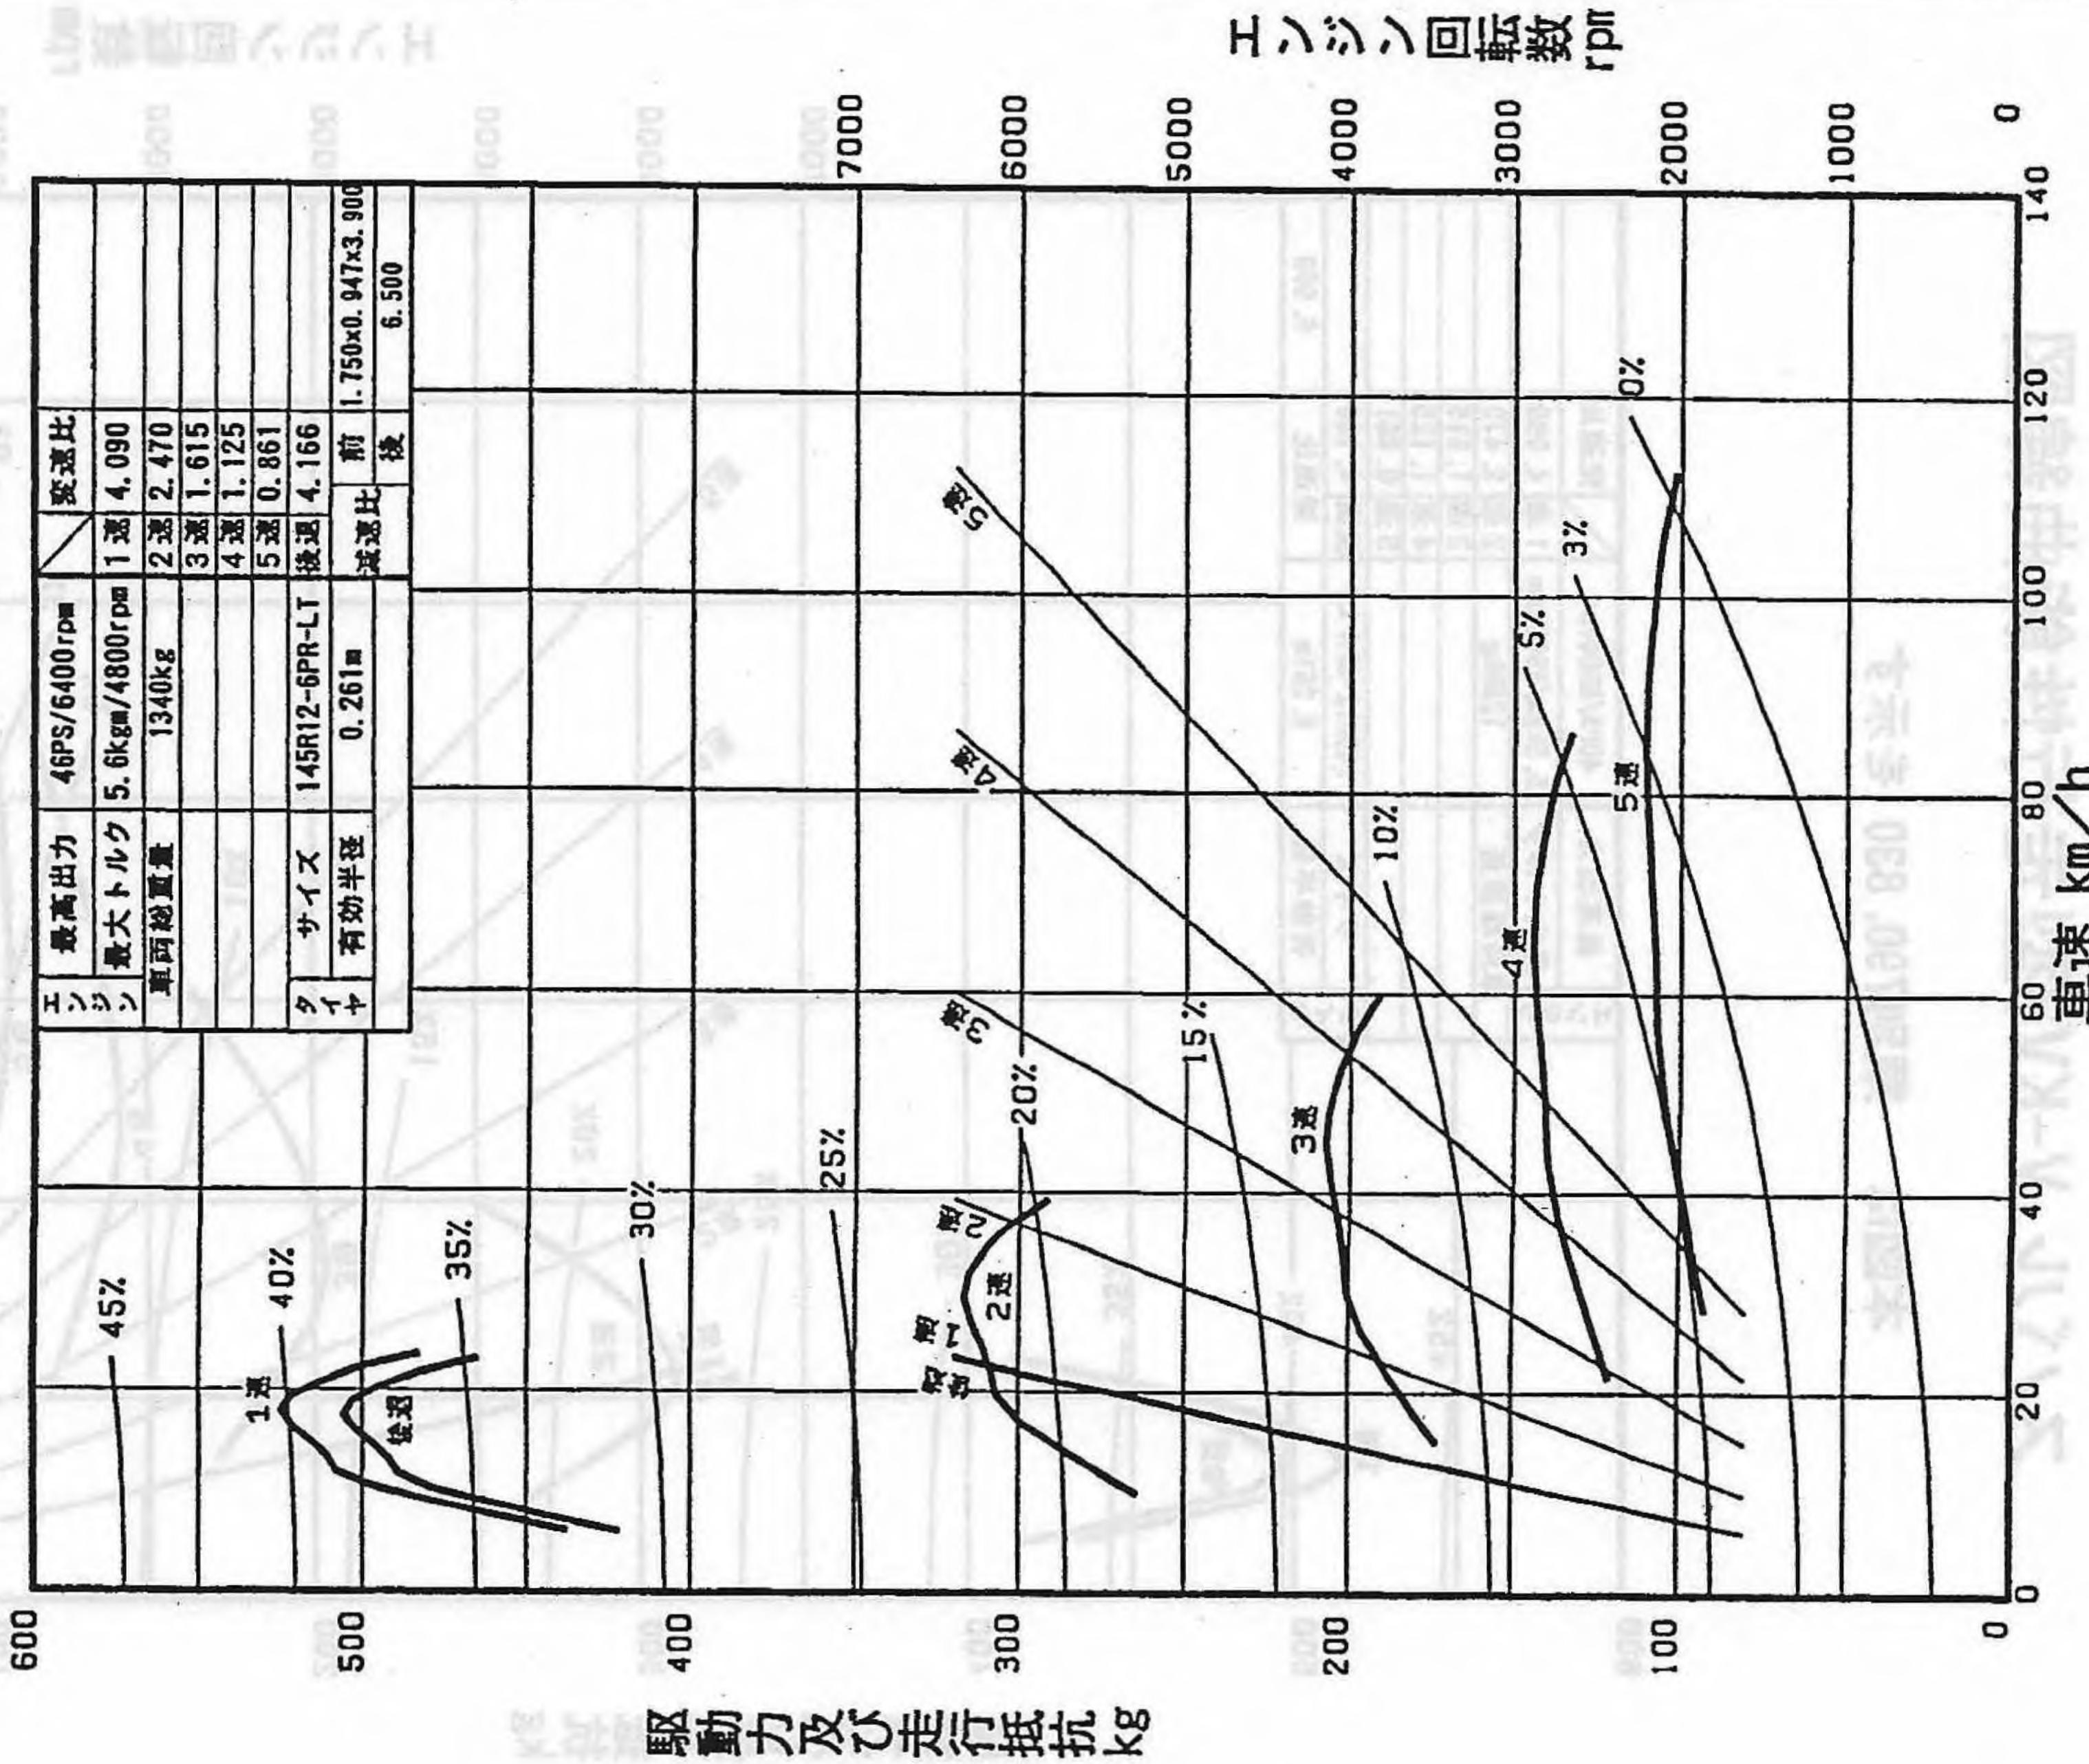

スバル V-KV4型走行性能曲線図

本図は **類別680** を示す

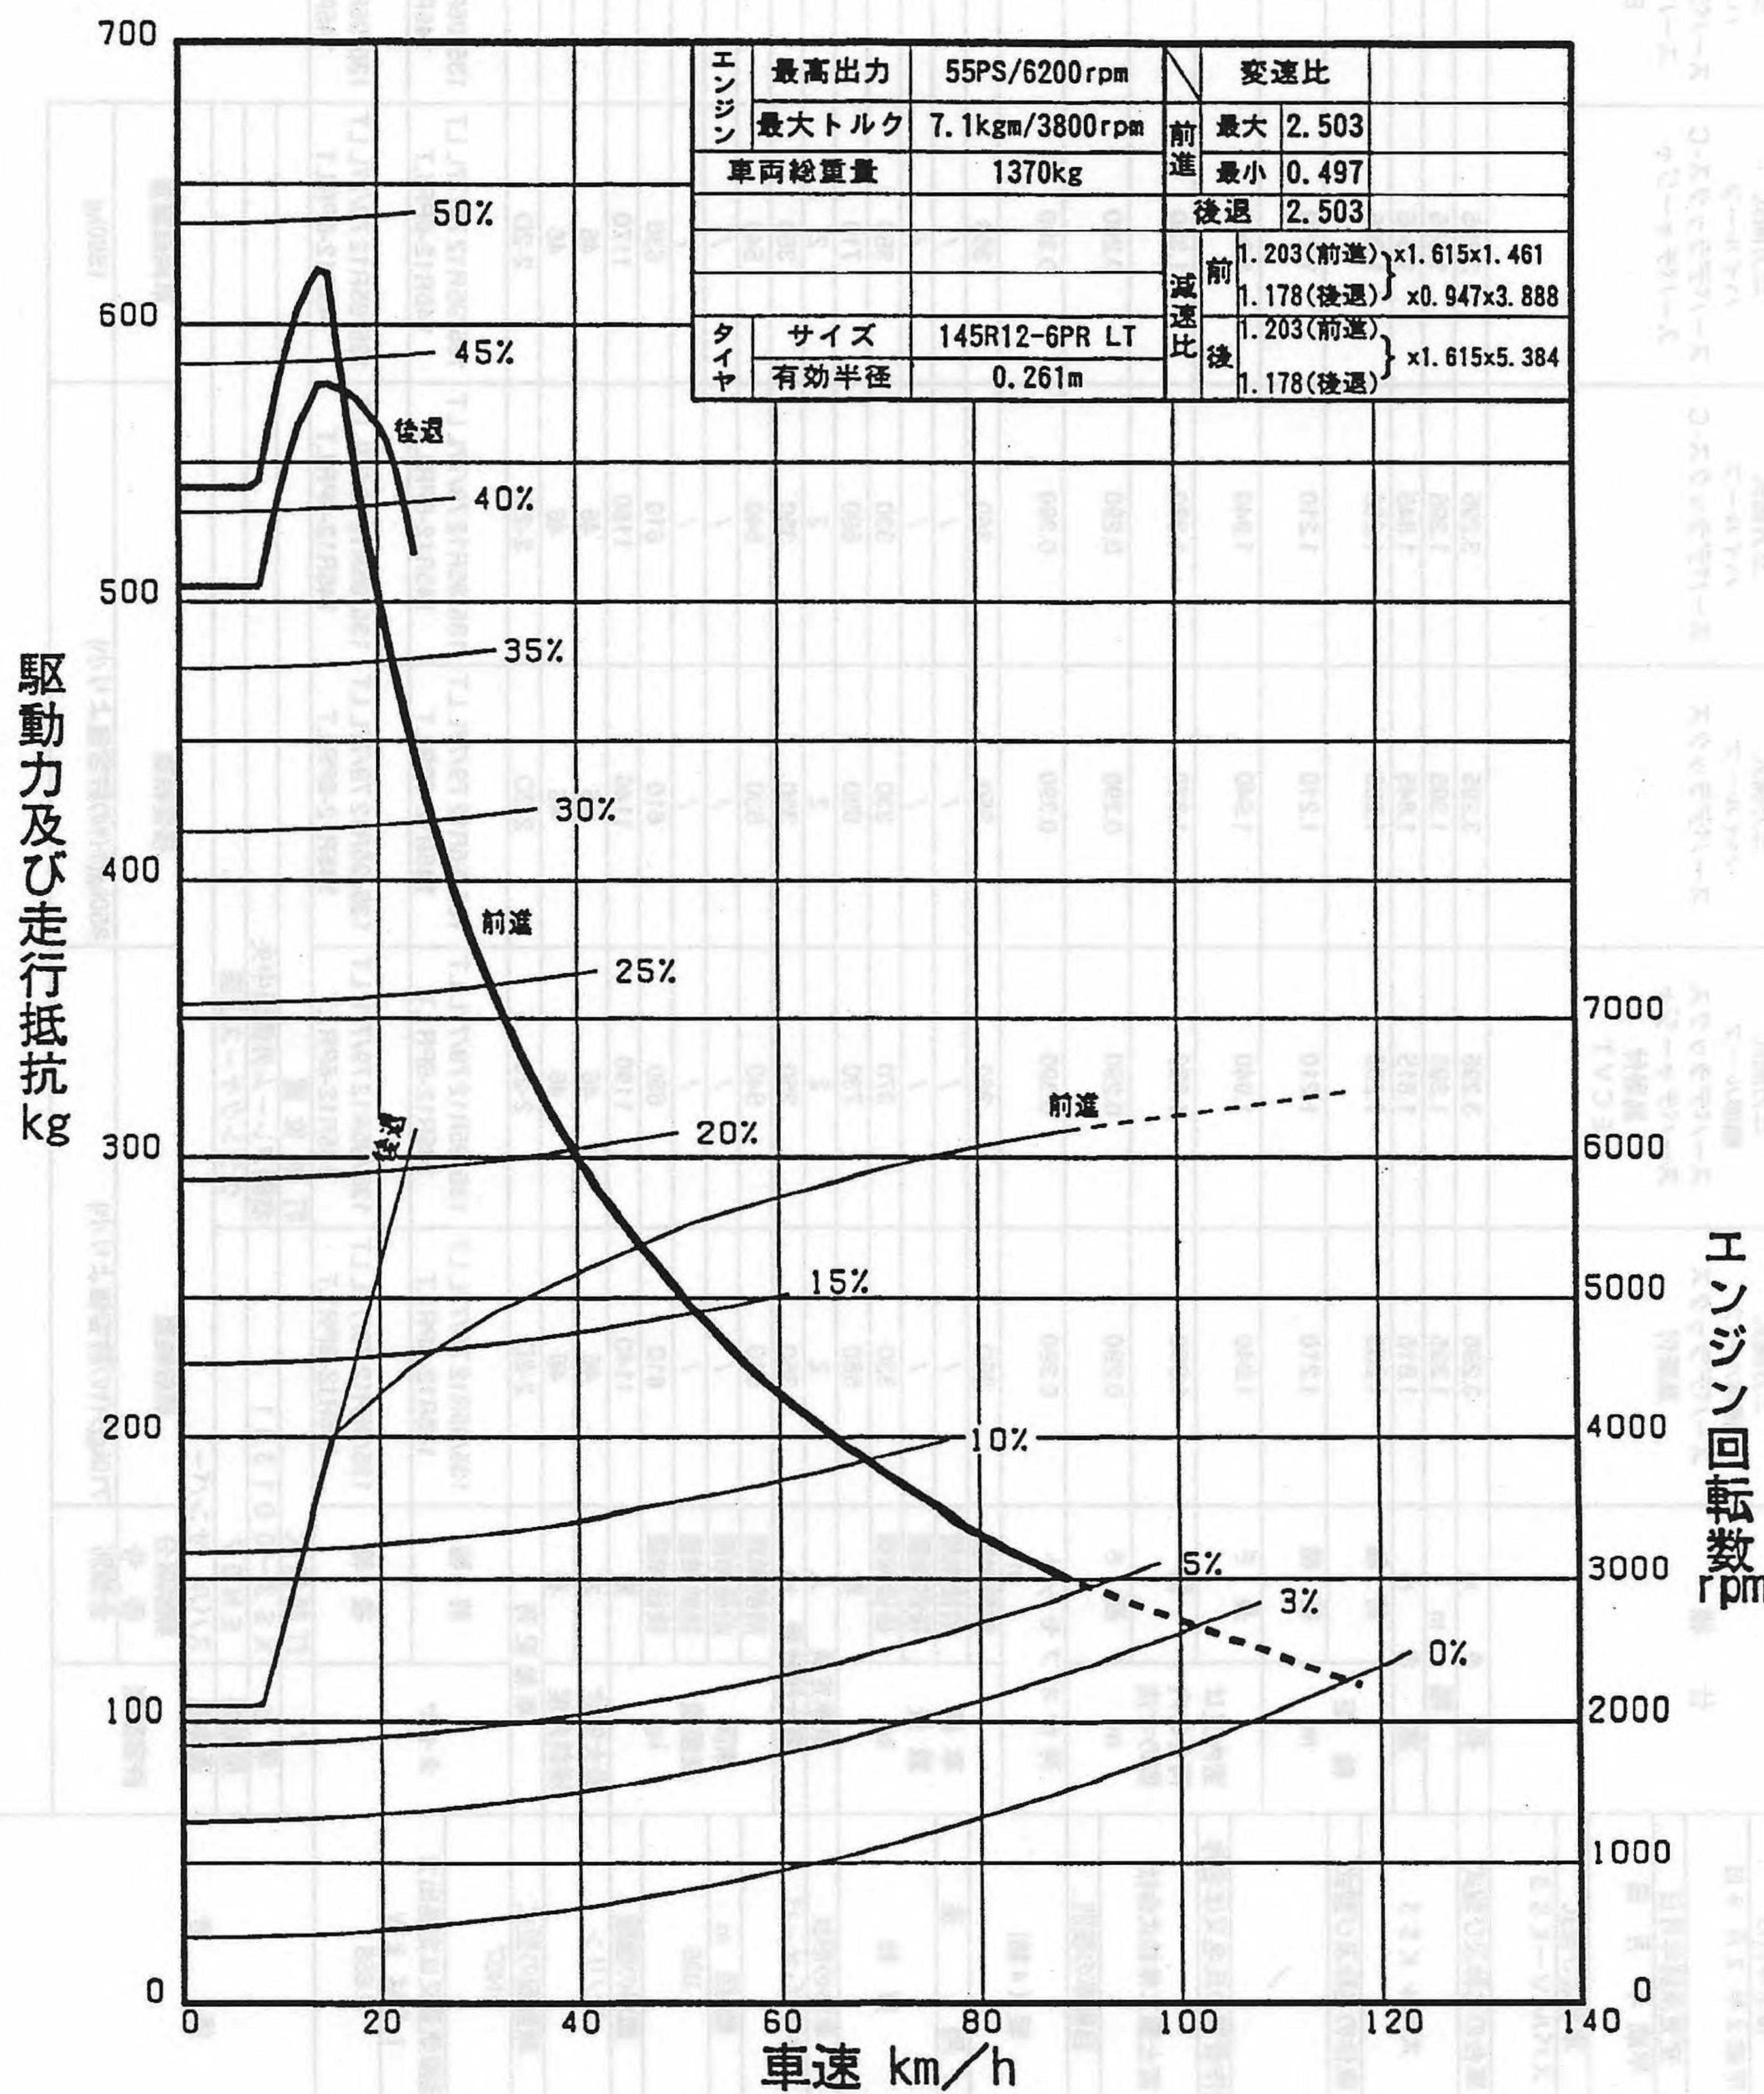

6 - 3 主要諸元表

卷末資料／主要諸元表

V-KS3 (トラック 2WD)

6480	類別区分番号	032	052	062	072	082	092	122
指定年月日 平成2年2月9日	仕様	三方開式 標準ルーフ スーパーDEラックス 鳥居付	三方開式 標準ルーフ スーパーDEラックス 鳥居付	三方開式 ハイルーフ スーパーDEラックス-C スバルチャージャー ^{ECVT}	三方開式 ハイルーフ スーパーDEラックス-C スバルチャージャー ^{ECVT}	三方開式 ハイルーフ スーパーDEラックス-C スバルチャージャー ^{ECVT}	三方開式 標準ルーフ スーパーDEラックス-C スバルチャージャー ^{ECVT}	三方開式 標準ルーフ スーパーDEラックス-C スバルチャージャー ^{ECVT}
変更承認年月日 平成年月日	車名及び型式 スバルV-KE3	車台の名称及び型式 スバル KE3	車体の名称及び型式 スバル KE3	輪距 m	長さ m	幅 m	高さ m	車高 m
製作者等の氏名又は名称 富士重工業株式会社	室内又は 荷台の内 寸法 m	室内又は 荷台の内 寸法 m	室内又は 荷台の内 寸法 m	長さ m	長さ m	幅 m	高さ m	高さ m
自動車の種別 軽(4輪)	荷台オフセット m	荷台オフセット m	荷台オフセット m	長さ m	長さ m	幅 m	高さ m	高さ m
用 途 貨 物	車両重量 kg	車両重量 kg	車両重量 kg	車両重量 kg	車両重量 kg	車両重量 kg	車両重量 kg	車両重量 kg
車体の形状 キャブ・オーバ	乗車定員 人	最大積載量 kg	最大積載量 kg	前前軸重 kg	前前軸重 kg	前前軸重 kg	前前軸重 kg	前前軸重 kg
軸 距 m 1.885	車軸 kg	車軸 kg	車軸 kg	前後軸重 kg	前後軸重 kg	前後軸重 kg	前後軸重 kg	前後軸重 kg
燃料の種類 ガソリン	最大安定 傾斜角度	左 右	左 右	前後軸重 kg	前後軸重 kg	前後軸重 kg	前後軸重 kg	前後軸重 kg
原動機の型式 EN07	車輪配列	2-2D	2-2D	2-2D	2-2D	2-2D	2-2D	2-2D
総排気量又は定格出力 l又は kW 0.658	タイヤ 車台 原動機 通称名	前輪 KS3-001301 ENO7	前輪 ENO7	前輪 KS3-001301 ENO7	前輪 KS3-001301 ENO7	前輪 KS3-001301 ENO7	前輪 KS3-001301 ENO7	前輪 KS3-001301 ENO7
備考	類別区分 番号	前前軸重 全類別 710kg(タイヤの許容値より小)	後後軸重 クランクケース上面 850kg(タイヤの許容値より小)	車両総重量 1560kg				

注木質の類別は従来車と変更なし。

卷末資料／主要諸元表

指 定 番 号 6480	類別区分番号 201	270	※280	※350	/	/	/
指 定 年 月 日 平成2年2月9日	仕 様 スバルデラックス エアコン	三方開式 ハイルーフ スタンダード スペシャルーB 鳥居付	三方開式 標準ルーフ スタンダード スペシャルーB 鳥居付 エアコン	三方開式 標準ルーフ スタンダード スペシャルーB 鳥居付 エアコン	三方開式 標準ルーフ スタンダード スペシャルーB 鳥居付 エアコン	スバルクラシック 鳥居付	/
変 更 承 諾 年 月 日 平成年月日	車 名 及 び 型 式 スバルV-EKS3						
車台の名称及び型式 スバルK S 3	長さ m 高さ m 輪距 m	幅 m 前輪 後輪	3.295 1.845 1.205	3.295 1.395 1.205	3.295 1.395 1.205	3.295 1.815 1.210	3.295 1.395 1.210
車体の名称及び型式 /	長さ m	幅 m	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
製作者等の氏名又は名称 富士重工業株式会社	室内又は荷台の内側の寸法 m	高さ m	1.330 0.290	1.330 0.290	1.330 0.290	1.330 0.290	1.330 0.290
自動車の種別 軽(4輪)	荷台オフセット m		0.390	0.390	0.390	0.390	0.390
用 途 貨 物	車両重量 kg	前前軸重 前後軸重 後前軸重 後後軸重 計	360 /	350 /	360 /	360 /	360 /
車 体 の 形 状 キャブ・オーバ	乗車定員 最大積載量 kg	人 kg	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350
軸 距 m 1.885	車両総重量 kg	前前軸重 前後軸重 後前軸重 後後軸重 計	540 /	530 /	540 /	540 /	540 /
燃 料 の 種 類 ガソリン	最大安定傾斜角度	左 右	620 46 46	610 46 46	620 46 46	610 46 46	610 46 46
原動機の型式 EN07	車輪配列	2-2D	2-2D	2-2D	2-2D	2-2D	2-2D
総排気量又は定格出力 1又は kW 0.658	前 輪 タイヤ	135/95R12 79/77LLT 145R12-6PRLT	5.00-12-4PR ULT	5.00-12-4PR ULT 145R12-6PRLT	5.00-12-4PR ULT 145R12-6PRLT	5.00-12-4PR ULT 145R12-6PRLT	5.00-12-4PR ULT 145R12-6PRLT
備 考	打刻様式 車台 原動機 通称名 許容限度	K S 3-0 0 1 3 0 1 EN 0 7 スバルサンバー 類別区分 番号 全類別	右側フレーム外側面中央 ランクケース上面 前前軸重 710kg(タイヤの許容値より小)	後後軸重 850kg(タイヤの許容値より小)	車両総重量 1560kg		

※印は類別区分番号の追加を示す。

卷末資料／主要諸元表

■ V-KS4 (トラック 4WD)

指 定 番 号	類 别 区 分 番 号	0 3 2	0 4 2	0 5 2	0 6 2	0 7 2	0 9 1	1 4 1
指 定 年 月 日 平成2年2月9日	仕 様	三方開式 標準ルーフ スーパーデラックス-A 鳥居付 セレクティブ4WD	三方開式 標準ルーフ スーパーデラックス セレクティブ4WD E CVT	三方開式 標準ルーフ スーパーデラックス-A セレクティブ4WD フルタイム4WD	三方開式 ハイルーフ スーパーデラックス-C セレクティブ4WD フルタイム4WD	三方開式 標準ルーフ スーパーデラックス-A 鳥居付 エアコン セレクティブ4WD	三方開式 ハイルーフ スーパーデラックス セレクティブ4WD セレクティブ4WD	三方開式 ハイルーフ スーパーデラックス セレクティブ4WD セレクティブ4WD
変 更 承 認 年 月 日 平成年月日	車 名 及 び 型 式 スバルV-KS4							
車台の名称及び型式	長さ m	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295
	幅 m	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395
スバルKS4	高さ m	1.815	1.815	1.815	1.845	1.845	1.815	1.845
車体の名称及び型式	前輪	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
/	後輪	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
車体の形状	長さ	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
製作者等の氏名又は名称	室内又は 荷台の内 側の寸法 m	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
富士重工業株式会社	高さ	0.290	0.290	0.290	0.290	0.290	0.290	0.290
自動車の種別	荷台オフセット m	0.390	0.390	0.390	0.390	0.390	0.390	0.390
軽(4輪)	前前軸重 m	380	390	390	380	390	390	390
用途	前後軸重 kg	/	/	/	/	/	/	/
貨物	後前軸重 kg	350	360	360	350	350	360	360
	後後軸重 kg	350	360	360	350	350	360	360
車体の形狀	計	730	750	780	730	740	750	750
キャブ・オーバ	乗車定員 人	2	2	2	2	2	2	2
1.885	最大積載量 kg	350	350	350	350	350	350	350
軸距 m	前前軸重 kg	560	570	570	560	570	570	570
	前後軸重 kg	/	/	/	/	/	/	/
燃料料の種類 ガソリン	後前軸重 kg	630	640	670	630	630	640	640
原動機の型式	後後軸重 kg	1190	1210	1240	1190	1200	1210	1210
EN07	計	47	47	47	47	47	47	47
総排気量又は定格出力 1又は kW	最大安定 傾斜角度	左 右	47 47	47 47	47 47	47 47	47 47	47 47
原動機	車輪配列	2D(S)-2D	2D(S)-2D	2D(S)-2D	2D(S)-2D	2D(S)-2D	2D(S)-2D	2D(S)-2D
/	打刻様式							
車台	前輪	135/95R1279/77L LT 145R12-6PRLT	135/95R1279/77L LT 145R12-6PRLT	135/95R1279/77L LT 145R12-6PRLT	135/95R1279/77L LT 145R12-6PRLT	135/95R1279/77L LT 145R12-6PRLT	135/95R1279/77L LT 145R12-6PRLT	135/95R1279/77L LT 145R12-6PRLT
原動機	タイヤ							
通称名	スバルサンバー	類別区分 番号	前前軸重	後後軸重	車両総重量			
備考	許容限度	全類別	710kg(外側の許容値より小)	850kg(外側の許容値より小)	1560kg			

注:本頁の類別は從來車と変更なし。

卷末資料／主要諸元表

指 定 番 号 6481	類別区分番号 180	三方開式 標準ルーフ スタンダード スペシャル-B 鳥居付 セレクティブ4WD	三方開式 標準ルーフ スーパーラックス クラシック セレクティブ4WD	三方開式 標準ルーフ スーパーラックス-A クラシック 鳥居付 エアコン セレクティブ4WD	※200 /	※230 /	※230 /	※230 /
指 定 年 月 日 平成2年2月9日	仕 様	/	/	/	/	/	/	/
変 更 承 認 年 月 日 平成年月日	車 名 及 び 型 式 スバルV-KS4	/	/	/	/	/	/	/
車台の名称及び型式	長さ m 幅 m 高さ m	3.295 1.395 1.825	3.295 1.395 1.750	3.295 1.395 1.815	/	/	/	/
車体の名称及び型式	輪距 m 車幅 m	1.205 1.210	1.205 1.210	1.205 1.210	/	/	/	/
自動車の種別	長さ m 幅 m 高さ m	1.940 1.330 0.290	1.940 1.330 0.290	1.940 1.330 0.290	/	/	/	/
車体の形状 キャブ・オーバー	荷台オフセット m 前前軸重 kg 前後軸重 kg 後後軸重 kg 計 kg	0.390 380 /	0.390 380 /	0.390 400 /	/	/	/	/
用 途	車両重量 kg 最大積載量 kg	350 350	350 350	350 350	/	/	/	/
貨 物	車両重量 kg 最大積載量 kg	350 350	350 350	350 350	/	/	/	/
車 体 の 形 状	乗車定員 人 前前軸重 kg 前後軸重 kg 後後軸重 kg 計 kg	2 560 /	2 560 /	2 560 /	730 760 /	/	/	/
軸距 m	1.885	車両重量 kg 最大安定傾斜角度	630 左 右	630 47 47	630 47 47	640 47 47	1220 47 47	1220 47 47
原動機の型式	ガソリン EN07	車輪配列 2D(S)-2D	2D(S)-2D	2D(S)-2D	2D(S)-2D	2D(S)-2D	2D(S)-2D	2D(S)-2D
総排気量又は定格出力 1又は kW	0.658	前輪 EN07	5.00-12-4PRULT	135/95R1279/77LLT 145R12-6PRLT	135/95R1279/77LLT 145R12-6PRLT	135/95R1279/77LLT 145R12-6PRLT	135/95R1279/77LLT 145R12-6PRLT	135/95R1279/77LLT 145R12-6PRLT
備考	原動機 通称名	タイヤ 車台	打刻様式 KS4-001301	打刻位置 右側フレーム外側面中央	打刻位置 右側フレーム外側面上面	打刻位置 右側フレーム外側面上面	打刻位置 右側フレーム外側面上面	打刻位置 右側フレーム外側面上面
	許容限度	類別区分 番号 全類別	前前軸重 710kg(タイヤの許容値より少)	後後軸重 850kg(タイヤの許容値より少)	車両総重量 1560kg			

※印は類別区分番号の追加を示す。

巻末資料／主要諸元表

■ V - KV3 (パネルバン、バン、ディアス 2WD)

指定期番号	類別区分番号	010	030	042	060	133	211	231
6482	5ドア 標準ルーフ スタンダード 2シータ	5ドア 標準ルーフ スタンダード	5ドア 標準ルーフ スタンダード	5ドア ハイルーフ スタンダード 2シータ	5ドア ハイルーフ スタンダード 2シータ	5ドア ハイルーフ スタンダード 2シータ	5ドア ハイルーフ スタンダード 2シータ	5ドア ハイルーフ スタンダード 2シータ
指定年月日 平成2年2月9日	仕様 車名及び型式 スバルKV3	車台の名称及び型式 スバルKV3	車体の名称及び型式 スバルKV3	車体の形狀 車両重量 kg	車体の形狀 車両重量 kg	車体の形狀 車両重量 kg	車体の形狀 車両重量 kg	車体の形狀 車両重量 kg
変更承認年月日 平成年月日	/	長さ m 幅 m 高さ m	長さ m 幅 m 高さ m	輪距 m 前輪 後輪	輪距 m 前輪 後輪	輪距 m 前輪 後輪	輪距 m 前輪 後輪	輪距 m 前輪 後輪
製作者等の氏名又は名称 富士重工業株式会社	室内又は荷台の内側の寸法 m	長さ m 幅 m 高さ m	長さ m 幅 m 高さ m	荷台オフセット m	荷台オフセット m	荷台オフセット m	荷台オフセット m	荷台オフセット m
自動車の種別 軽(4輪)	乗車定員 人	前前軸重 kg	前前軸重 kg	前前軸重 kg	前前軸重 kg	前前軸重 kg	前前軸重 kg	前前軸重 kg
用途 貨物	最大積載量 kg	前後軸重 kg	前後軸重 kg	前後軸重 kg	前後軸重 kg	前後軸重 kg	前後軸重 kg	前後軸重 kg
車体の形狀 バン	車両総重量 kg	前前軸重 kg	前後軸重 kg	前前軸重 kg	前後軸重 kg	前前軸重 kg	前後軸重 kg	前後軸重 kg
軸距 m 1.885	最大安定傾斜角度 ガソリン	左 右	左 右	左 右	左 右	左 右	左 右	左 右
原動機の型式 EN07	車輪配列	前輪 タイヤ	前輪 タイヤ	前輪 タイヤ	前輪 タイヤ	前輪 タイヤ	前輪 タイヤ	前輪 タイヤ
総排気量又は定格出力 1又は kW 0.658	打刻様式	5.00-12-4PRULT	5.00-12-4PRULT	5.00-12-4PRULT	5.00-12-4PRULT	5.00-12-4PRULT	5.00-12-4PRULT	5.00-12-4PRULT
備考	車台 原動機 通称名	KV3-001301 EN07 スバルサンバー	右側フレーム外側面中央 クランクケース上面	前前軸重 番号 133 上記以外	後後軸重 710kg 710kg(タイヤの許容値より少)	車両総重量 1450kg 850kg(フレームの許容値より少)	車両総重量 1560kg 1560kg	車両総重量 1450kg 1450kg

注:本頁の類別は從來車と変更なし。

卷末資料／主要諸元表

指 定 番 号		類別区分番号	273	411	422	500	511	521	531		
指 定 年 月 日	平成2年2月9日	仕 様	5ドア ハイルーフ スーパーデラックス エアコン	5ドア ハイルーフ Dias II スーパーチャージャ サンサンルーフ エアコン パワーステアリング ECVT	5ドア ハイルーフ Dias m p i エアコン パワーステアリング ECVT	5ドア ハイルーフ Dias m p i エアコン パワーステアリング ECVT	5ドア ハイルーフ Dias m p i エアコン パワーステアリング ECVT	5ドア ハイルーフ Dias m p i エアコン パワーステアリング ECVT	5ドア ハイルーフ Dias m p i エアコン パワーステアリング ECVT		
変 更 承 認 年 月 日	平成年月日	車 名 及 び 型 式	スバルK-V3	車台の名称及び型式	長さ m 幅 m 高さ m 輪距 m	3.295 1.395 1.900 1.205	3.295 1.395 1.890 1.205	3.295 1.395 1.900 1.205	3.295 1.395 1.890 1.205	3.295 1.395 1.890 1.205	
富士重工業株式会社	自動車の種別	車体の名称及び型式	/	車両重量 kg	長さ 幅 高さ m 荷台オフセット m 前前軸重 前後軸重 後前軸重 後後軸重 計	1.780 (0.970) 1.240 (1.260) 1.230 (1.230) 0.495 (0.090) 400 /	1.780 (0.930) 1.240 (#1.255,*1.260) 1.165 (1.150) 0.495 (0.105) 450 /	1.780 (0.970) 1.240 (1.260) 1.230 (1.230) 0.495 (0.090) 440 /	1.780 (0.930) 1.240 (1.260) 1.220 (1.220) 1.220 (1.220) 0.495 (0.105) 400 /	1.780 (0.930) 1.240 (1.260) 1.220 (1.220) 1.220 (1.220) 0.495 (0.105) 410 /	1.780 (0.930) 1.240 (1.260) 1.220 (1.220) 1.220 (1.220) 0.495 (0.105) 420 /
車両重量 kg	貨物	車体の形状	バン	車両重量 kg	乗車定員人 最大積載量 kg	2(4) 350(200)	2(4) 200(100)	2(4) 350(200)	2(4) 200(100)	2(4) 200(100)	
1.885	燃料の種類 ガソリン	軸距 m	1.885	車両重量 kg	前前軸重 後前軸重 後後軸重 計	605(565) 615(615) 605(605) 605(565)	200(100) 200(100) 200(100) 200(100)	200(100) 200(100) 200(100) 200(100)	200(100) 200(100) 200(100) 200(100)	200(100) 200(100) 200(100) 200(100)	
EN07	原動機の型式	車輪配列	EN07	車台	前輪 タイヤ	135/95R12 79/77L LT 145R12-6PRLT	155SR12	155SR12	145SR12	145SR12	
総排気量又は定格出力 1又は kW	0.658	打刻様式	/	原動機 通称名	前輪 EN07 スバルサンバー	135/95R12 79/77L LT 145R12-6PRLT	155SR12	145SR12	145SR12	145SR12	
備考	許容限度	類別区分 番号	車台 EN07 スバルサンバー	前前軸重 クラシックベース上面	右側フレーム外側面中央 クラシックベース上面	後後軸重	車両総重量	車両総重量	車両総重量	車両総重量	
		上記以外	710kg(タイヤの許容値より少) 740kg	850kg(タイヤの許容値より少) 740kg	1560kg 1450kg						

注. #印は成型タイヤ、*印はホートタイヤを示す。

卷末資料／主要諸元表

指 定 番 号	類別区分番号	571	581	591	630	660	681	691
指 定 年 月 日 平成2年2月9日	仕 様	5ドア ハイルーフ Di as m p i サンサンルーフ エアコン パワーステアリング ECVT	5ドア ハイルーフ スタンダード m p i サンサンルーフ エアコン パワーステアリング ECVT	パネルバン ハイルーフ スタンダード スーパーデラックス-C スープヤージャ ECVT	5ドア ハイルーフ スタンダード m p i 2シータ ECVT	ハイルーフ Di as クラシック m p i エアコン ECVT	ハイルーフ Di as クラシック m p i エアコン ECVT	ハイルーフ Di as クラシック m p i エアコン ECVT
変 更 承 認 年 月 日 平成年月日	車 名 及 び 型 式 スバルV-KV3							
車台の名称及び型式 スバルKV3	長さ m	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295
車体の名称及び型式 車体	幅 m	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395
輪距 m	高さ m	1.890	1.890	1.930	1.920	1.910	1.890	1.890
前輪	後輪	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
/	/	/	/	/	/	/	/	/
製作者等の氏名又は名称 富士重工業株式会社	長さ 室内又は 荷台の内 側の寸法 m	1.780 (0.930)	1.780 (0.930)	1.915	1.915	1.820	1.780 (0.930)	1.780 (0.930)
自動車の種別 軽(4輪)	幅 高さ 荷台オフセット m	1.240 (1.260)	1.240 (1.260)	1.240	1.240	1.240	1.240 (1.260)	1.240 (1.260)
用 途	高さ 車両重量 kg	1.165 (1.150)	1.165 (1.150)	1.165 (1.150)	1.245	1.230	1.220 (1.220)	1.220 (1.220)
貨 物	荷台オフセット m	0.495 (0.105)	0.495 (0.105)	0.495 (0.105)	0.405	0.405	0.530 (0.105)	0.495 (0.105)
車 体 の 形 状 バン	前前軸重 前後軸重 後後軸重 計	440	450	370	380	380	410 (0.105)	420 (0.105)
軸距 m	車両 総重量 kg	/	/	/	/	/	/	/
1.885	前前軸重 前後軸重 後後軸重 計	460	480	450	460	430	440 (0.105)	460 (0.105)
燃 料 の 種 類 ガソリン	乗車定員 人	900	930	820	840	810	850 (0.105)	880 (0.105)
原動機の型式 EN07	乗車定員 最大積載量 kg	2(4)	2(4)	2	2	2	2(4) 200(100)	2(4) 200(100)
総排気量又は定格出力 1又は kW 0.658	車両 総重量 kg	200(100)	200(100)	350	350	350	350 585(585)	350 585(585)
備考	車両 重量 kg	605(605)	615(615)	550	560	585	575(575)	575(575)
	前前軸重 前後軸重 後後軸重 計	605(615) 1210(1220)	625(635) 1240(1250)	730	740	685	585(595) 605(615)	585(595) 605(615)
	最大安定 傾斜角度	左 右	40 40	40 40	41 41	41 41	42 42	42 43
	車輪配列	2-2D	2-2D	2-2D	2-2D	2-2D	2-2D 2-2D	2-2D 2-2D
	打刻様式	前輪 タイヤ	155SR12	155SR12	5.00-12-4PRULT	135/95R12 79/77LLLT	5.00-12-4PRULT 145R12-6PRLT	145SR12 145SR12
	車台	KV3-001301	右側フレーム外側面中央	打刻位置				
	原動機 通称名	EN07	前前軸重 サンバー	クランクケース上面				
	許容限度	591,630,660	710g(555SR12の許容値より少) 上記以外	後後軸重 車両総重量				
		710g(555SR12の許容値より少) 740kg	850kg(710gより少) 740kg	1560kg 1450kg				

注:本頁の類別は從來車と変更なし。

卷末資料／主要諸元表

※印は類別区分番号の追加を示す。

卷末資料／主要諸元表

■ V-KV4 (パネルバン、バン、ディアス 4WD)

指定期番	類別区分番号	020	051	112	212	232	332	341
6483	5ドア 標準ルーフ スタンダード セレクティブ4WD	5ドア ハイルーフ スーパーDEラックス-C 2シータ セレクティブ4WD	5ドア ハイルーフ スーパーDEラックス-C セレクティブ4WD	5ドア ハイルーフ スーパーDEラックス-C セレクティブ4WD	5ドア ハイルーフ スーパーDEラックス-C セレクティブ4WD	5ドア ハイルーフ スーパーDEラックス-C セレクティブ4WD	5ドア ハイルーフ スーパーDEラックス-C セレクティブ4WD	5ドア ハイルーフ スーパーDEラックス-C セレクティブ4WD
指定期日 平成2年2月9日	仕様	5ドア 標準ルーフ スタンダード セレクティブ4WD	5ドア ハイルーフ スーパーDEラックス-C 2シータ セレクティブ4WD	5ドア ハイルーフ エアコン セレクティブ4WD				
変更承認年月日 平成年月日	車体の名称及び型式 スバルKV-4	車台の名称及び型式 スバルKV4	車体の名称及び型式 スバルKV-4	車体の名称及び型式 スバルKV-4	車体の名称及び型式 スバルKV-4	車体の名称及び型式 スバルKV-4	車体の名称及び型式 スバルKV-4	車体の名称及び型式 スバルKV-4
車幅 m	長さ m	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295
高さ m	幅 m	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395
輪距 m	前輪	1.780	1.900	1.890	1.920	1.900	1.890	1.890
	後輪	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
		1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
室内又は荷台の内側の寸法 m	長さ	1.820 (0.970)	1.740 (0.930)	1.780 (0.930)	1.915 (0.970)	1.780 (0.930)	1.780 (0.930)	1.780 (0.930)
高さ	幅	1.240 (1.260)	1.240 (1.260)	1.240 (1.260)	1.240 (1.260)	1.240 (1.260)	1.240 (1.260)	1.240 (1.260)
m	高さ	1.115 (1.115)	1.230 (1.115)	1.220 (1.115)	1.245 (1.115)	1.230 (1.115)	1.230 (1.115)	1.230 (1.115)
自動車の種別	荷台オフセット m	0.495 (0.090)	0.475 (0.105)	0.495 (0.105)	0.405 (0.090)	0.495 (0.090)	0.495 (0.105)	0.495 (0.105)
軽(4輪)	前前軸重	410	420	440	400	430	480	480
用途	前後軸重	/	/	/	/	/	/	/
貨物	車両重量 kg	430	430	450	450	450	490	510
車体の形状	乗車定員人	840	850	890	850	880	970	990
バン	最大積載量 kg	350(200)	350	200(100)	350	350(200)	200(100)	200(100)
軸距 m	前前軸重	615(575)	615	605(605)	580	635(595)	645(645)	645(645)
1.885	前後軸重	/	/	/	/	/	/	/
燃科の種類	車両総重量 kg	685(685)	695	595(605)	730	705(705)	635(645)	655(665)
ガソリン	後後軸重	1300(1260)	1310	1200(1210)	1310	1340(1300)	1280(1290)	1300(1310)
原動機の型式	左最大安定傾斜角度	43	43	44	42	43	41	41
EN07	右最大安定傾斜角度	43	43	44	42	43	41	41
総排気量又は定格出力 kW	車輪配列	2DS-2D	2DS-2D	2DS-2D	2DS-2D	2DS-2D	2D-2D	2D-2D
1.0658	打刻様式	/	/	/	/	/	/	/
原動機	前輪	5.00-12-4PRULT	135/95R1279/77L LT 145R12-6PRLT	145SR12	135/95R1279/77L LT 145R12-6PRLT	155SR12	155SR12	155SR12
備考	タイヤ	後輪	5.00-12-6PRULT	135/95R1279/77L LT 145R12-6PRLT	145SR12	135/95R1279/77L LT 145R12-6PRLT	155SR12	155SR12
通称名	スバルサンバー	前前軸重	右側フレーム外側面中央 クラシックベース上面	後後軸重	車両総重量			
許容限度	類別区分番号	740kg	740kg	1450kg	1450kg			
	上記以外	710kg(155SR12の許容値より少)	850kg(710kgより少の許容値より少)	1560kg	1560kg			

注:#印は成型タイプ、*印はホットタイプを示す。

卷末資料／主要諸元表

注. #印は成型タイフ[°]、*印はホート・タイフ[°]を示す。

卷末資料／主要諸元表

指 定 番 号 6483	類別区分番号 630	※660	※680	※690
指 定 年 月 日 平成2年2月9日	仕 様 D i a s	5ドア ハイルーフ クラシック エアコン パワーステアリング セレクティブ4WD	5ドア ハイルーフ スーパーデラックス スープチャージャ エアコン パワーステアリング セレクティブ4WD	5ドア ハイルーフ スーパークラシック クラシック エアコン セレクティブ4WD
変 更 承 諾 年 月 日 平成年月日				
車 名 及 び 型 式 スバルV-KV4				
車台の名称及び型式	長さ m 幅 m 高さ m	3.295 1.395 1.890	3.295 1.395 1.900	3.295 1.395 1.900
車体の名称及び型式 スバルKV4	輪距 m 輪 m	前輪 後輪 1.210	1.205 1.210	1.205 1.210
製作者等の氏名又は名称 富士重工業株式会社	長さ 幅 高さ m	1.780 (0.930) 1.240 (1.260) 1.220 (1.220)	1.780 (0.970) 1.240 (1.260) 1.230 (1.230)	1.780 (0.970) 1.240 (1.260) 1.230 (1.230)
自動車の種別 軽(4輪)	荷台オフセット m	0.495 (0.105)	0.495 (0.090)	0.495 (0.090)
用途 貨物	前前軸重 前後軸重 後後軸重 計 車両重量 kg	450 450 450 900 2(4)	430 430 430 880 350(200)	430 430 430 880 350(200)
車体の形状 バン	乗車定員 人	2(4)	2(4)	2(4)
軸距 m 1.885	最大積載量 kg	200(100)	615(615)	635(595)
燃 料 の 種 類 ガソリン	前前軸重 前後軸重 後後軸重 計 車両 総重量 kg	/	/	/
原動機の型式 EN07	車輪配列 タイヤ	左 右 2D(S)-2D	44 44 2D(S)-2D	44 44 2D(S)-2D
総排気量又は定格出力 1又は kW 0.658	前輪 後輪	145SR12 145R12-6PRLT	135/95R12 79/77L LT 145R12-6PRLT	135/95R12 79/77L LT 145R12-6PRLT
備考	打刻様式 車台 原動機 通称名	KV4-001301 EN07 スバルサンバー	右側フレーム外側面中央 ランクケース上面	/
	類別区分 番号	前前軸重 630 上記以外	後後軸重 740kg 710kg 850g(タイヤの許容値より少)	車両総重量 1450kg 1560kg

注..※印は類別区分番号の追加を示す。

⑤2,850-82

1996年9月 発行 1版

禁複製・転載

—実費 750円—

(消費税は含まれておりません)

編集・発行

富士重工業株式会社

東京都新宿区西新宿一丁目7番2号

問い合わせ先：国内営業本部国内サービス部
サービス教育課

85-028 S

1886年8月1日

大英・通算

1025 費用

(八卦文では「火」を意味する)

标会友新業工廠土窯

行駛・業務

京都市下第一郡西園宿通東

施設コード内国標準本業宮内局：ホウヒ合ノ間
馬鹿焼スコーザ



富士重工業株式会社

U7321A