




4

4-1

トラック 2WD LE-TT1 (標準ルーフ TB, TC)

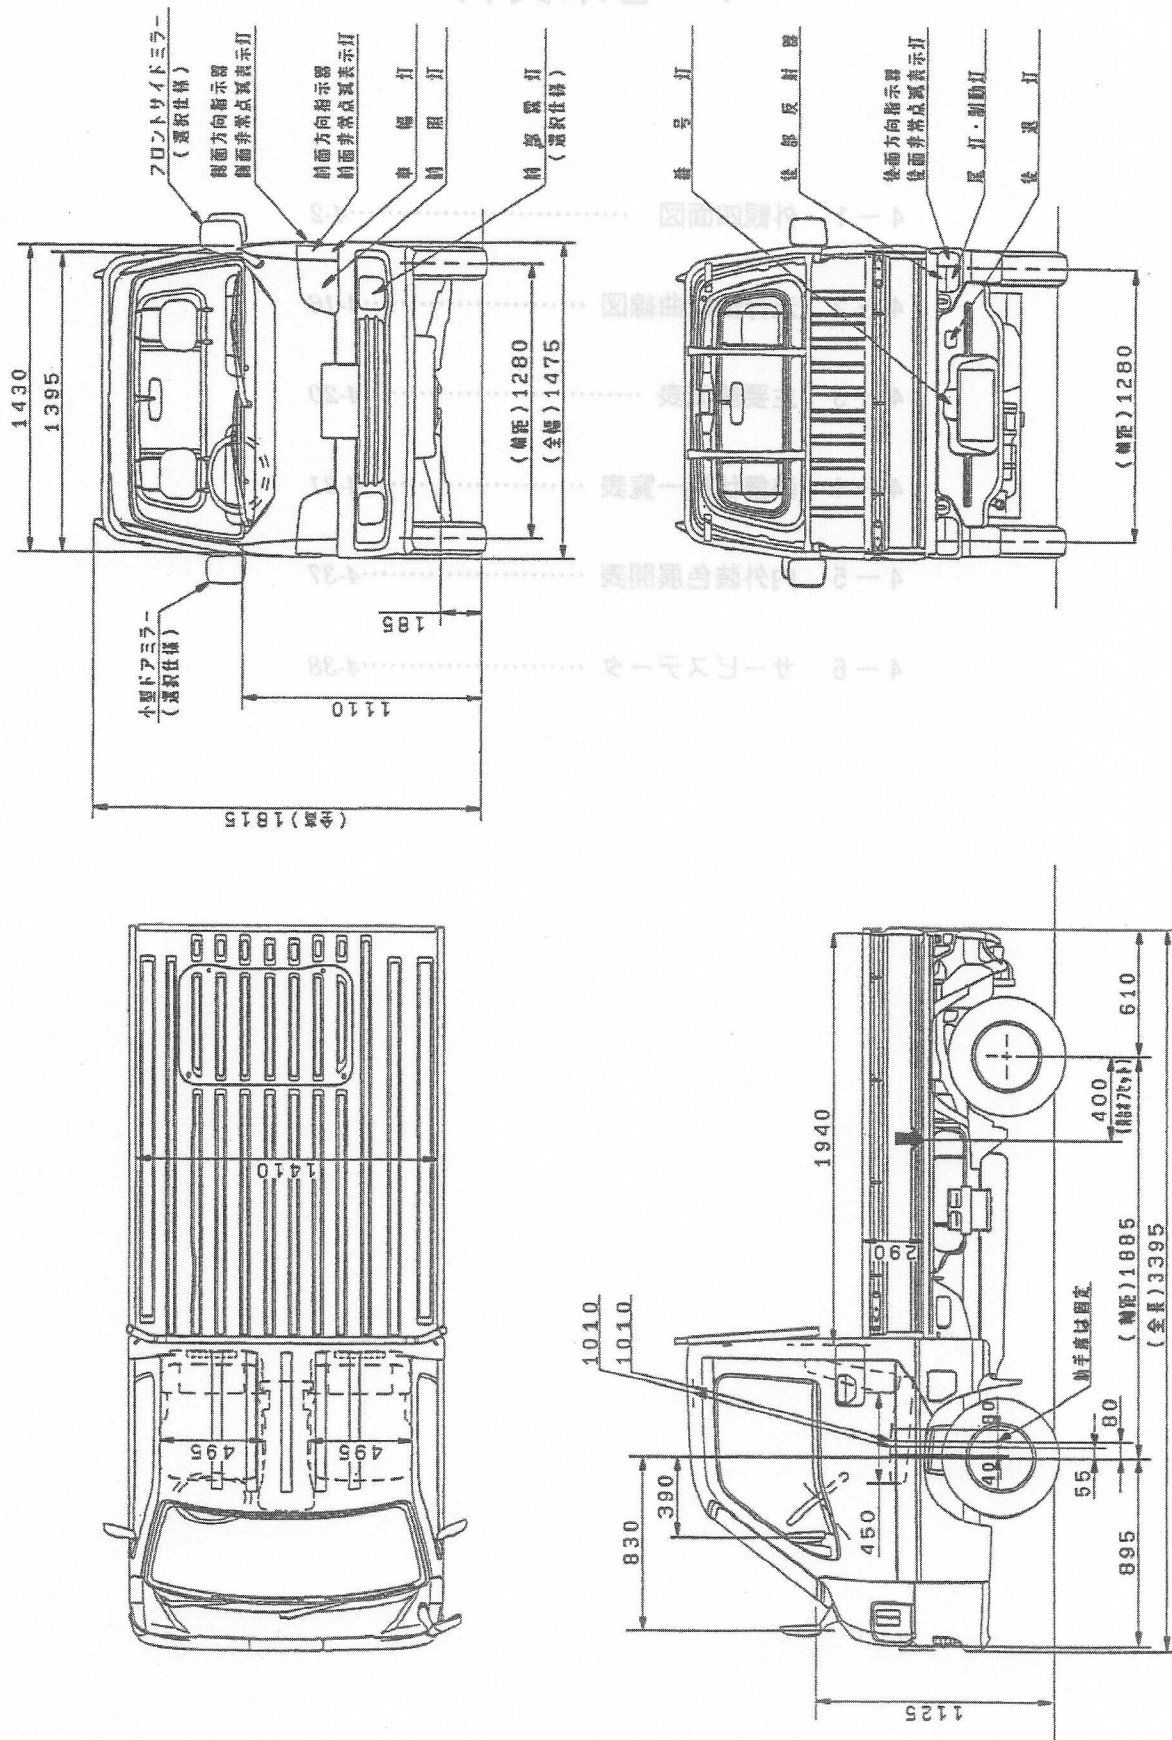





トラック 2WD LE-TT1 (標準ルーフ JA)

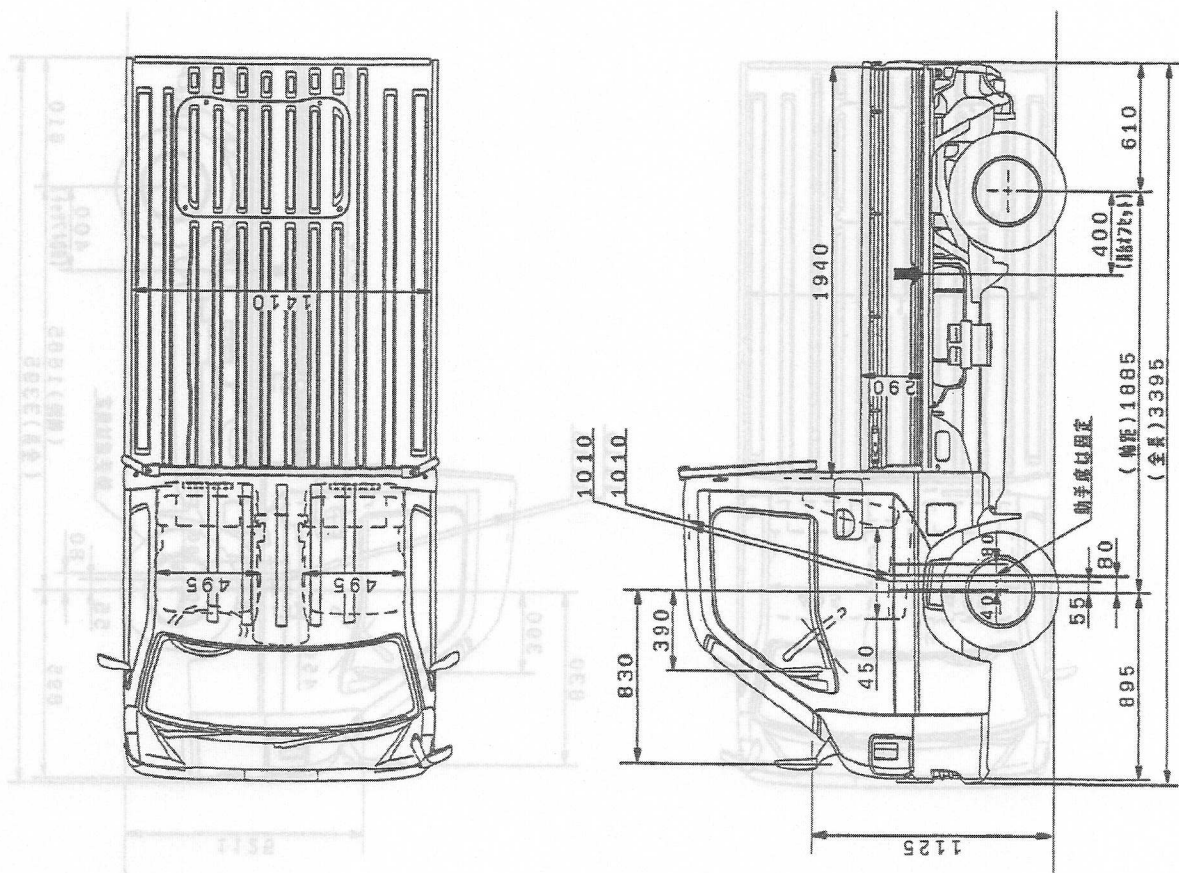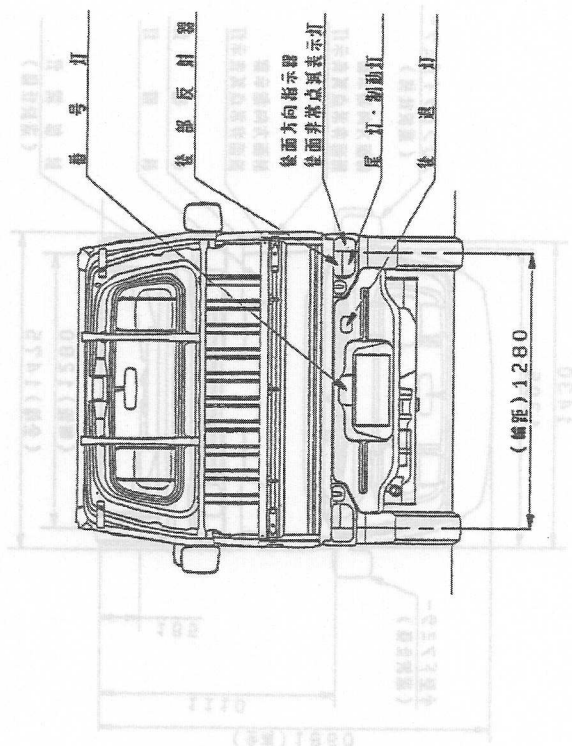



外観四面図

トラック 2WD LE-TT1 (ハイルーフ 赤帽)

トヨタ 2WD LE-TT1 (標準ハイルーフ)

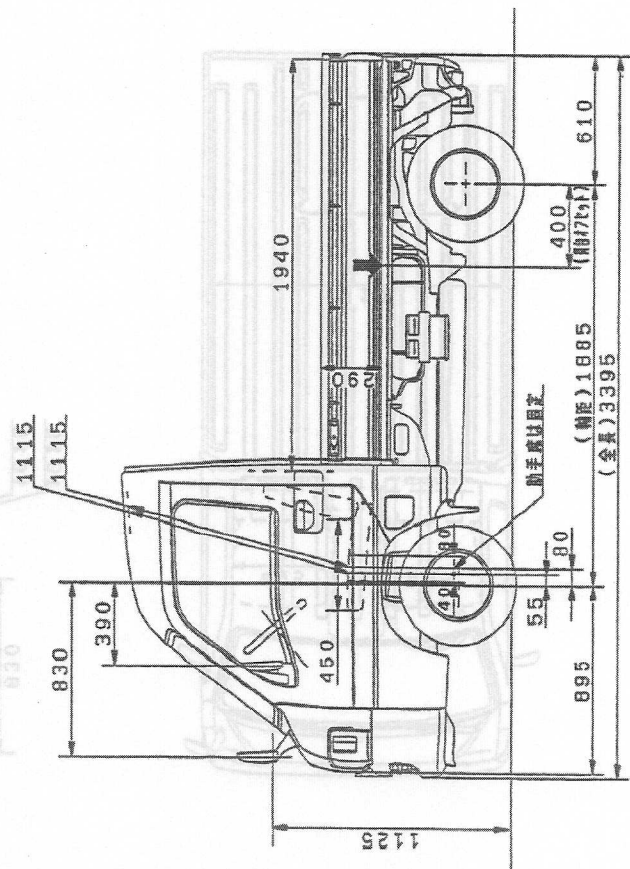
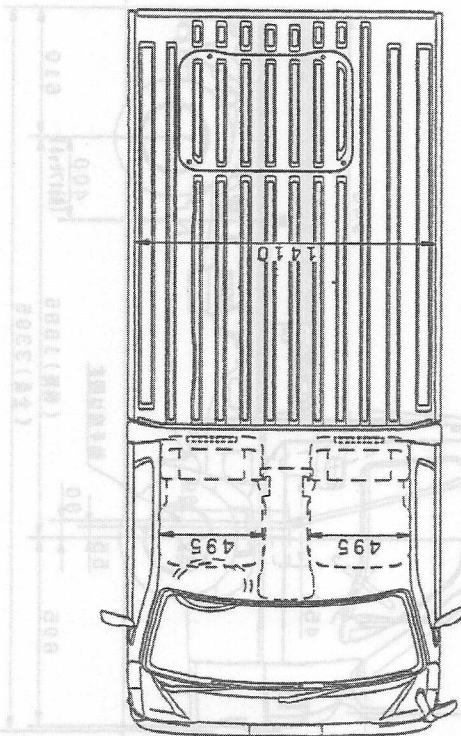
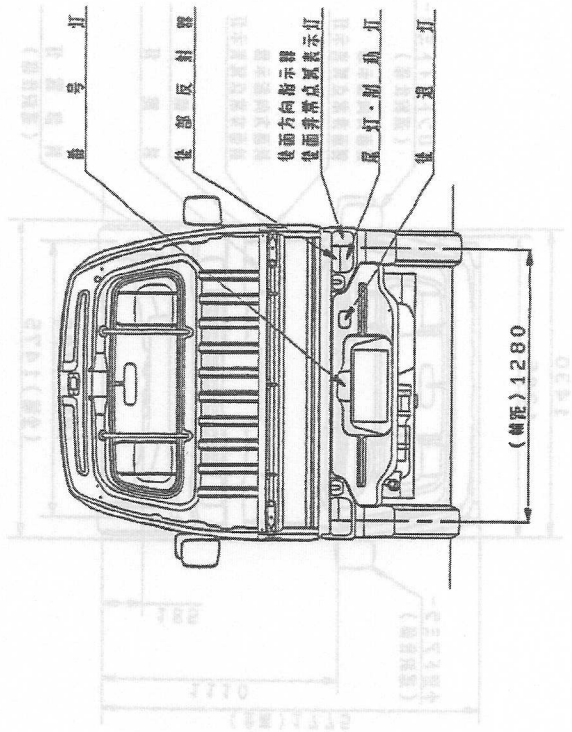
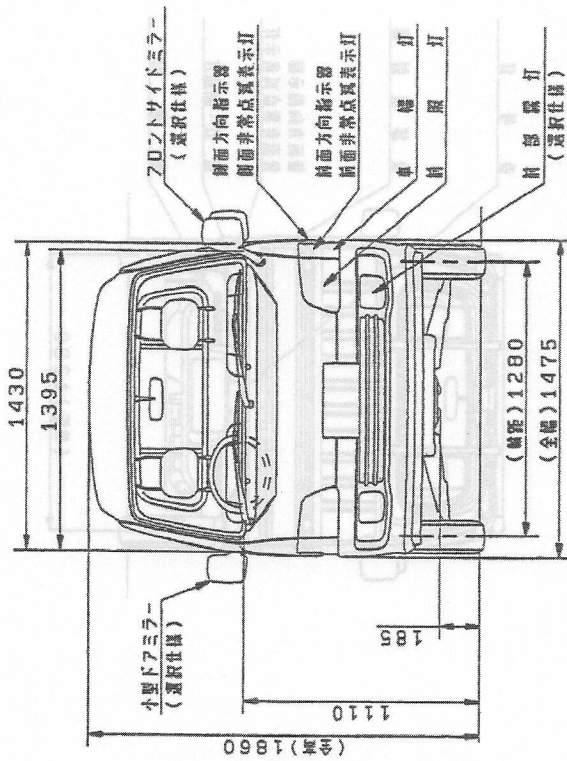


トラック 4WD LE-TT2 (標準ルーフ TB, TC)

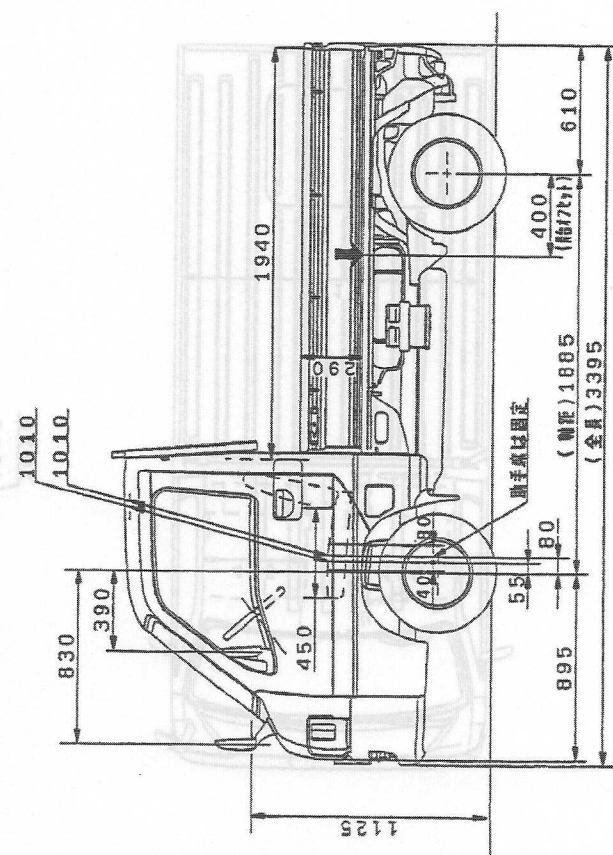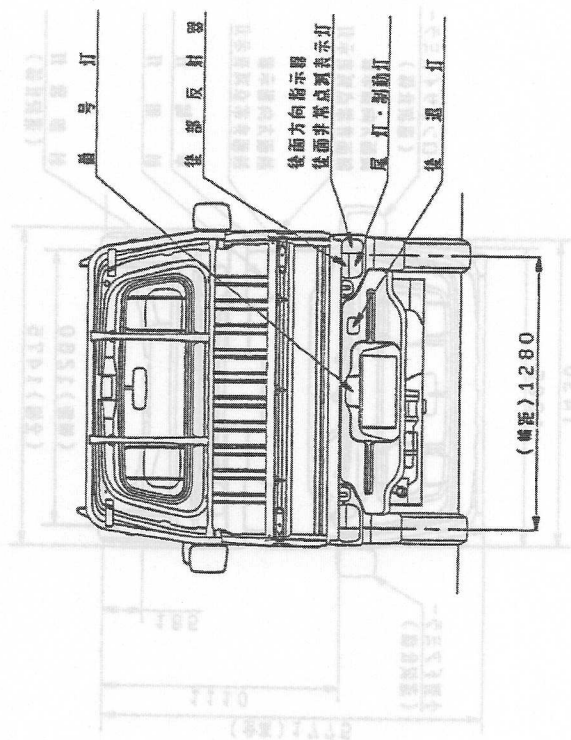





外観四面図

トラック 4WD LE-TT2 (標準ルーフ JA)

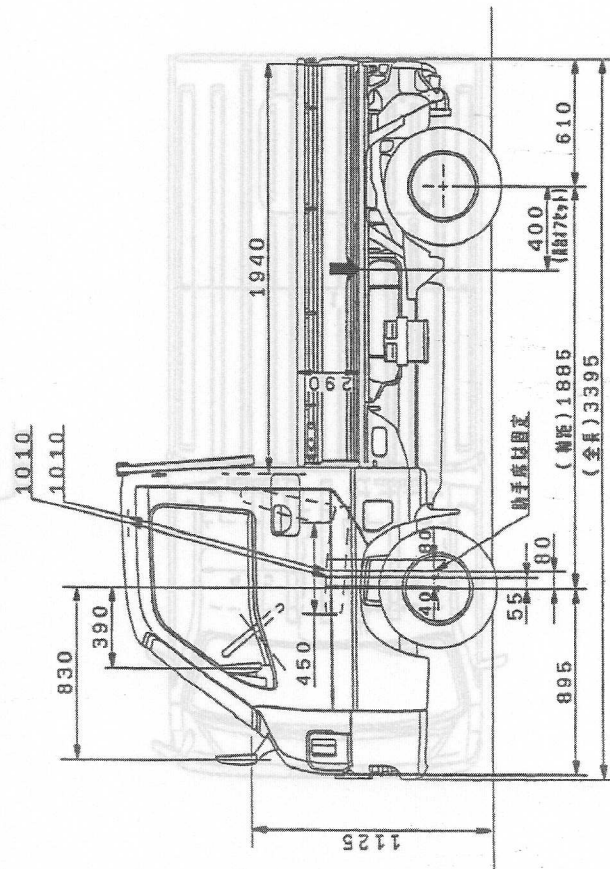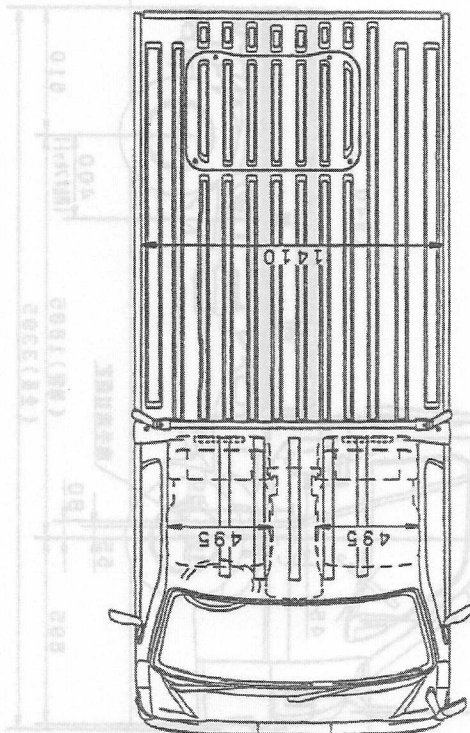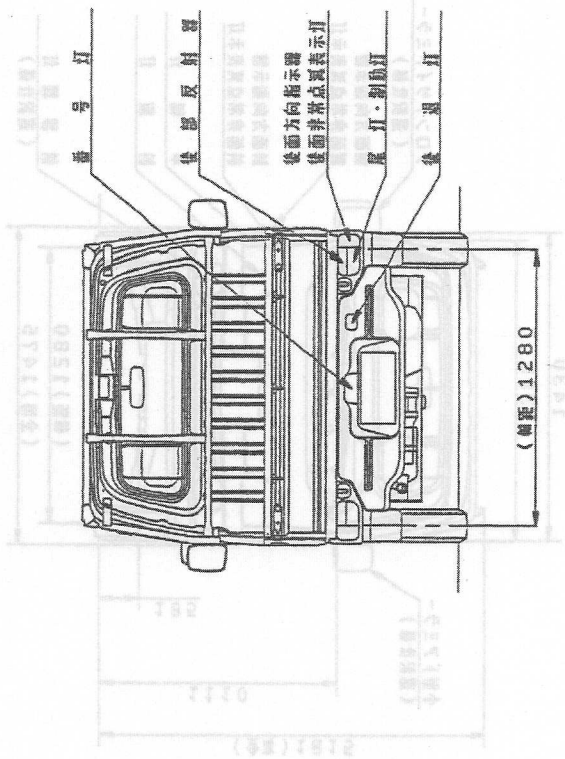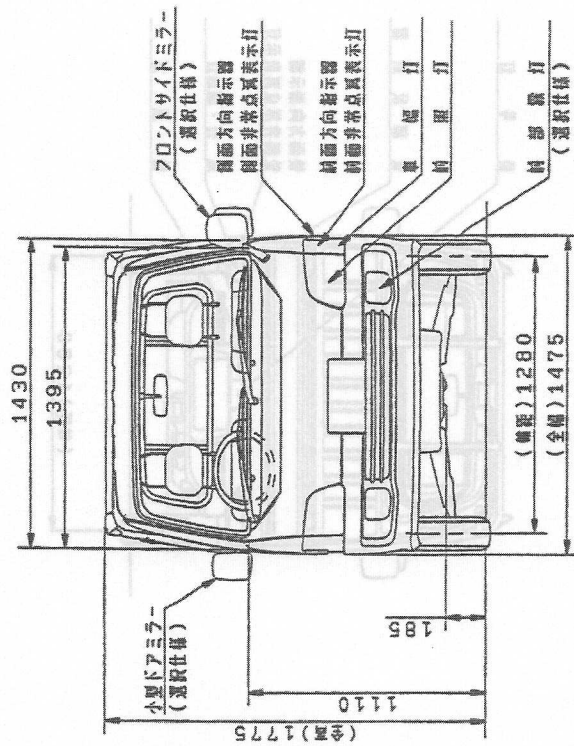

外観四面図





トラック 4WD LE-TT2 (ハイルーフ 赤帽)

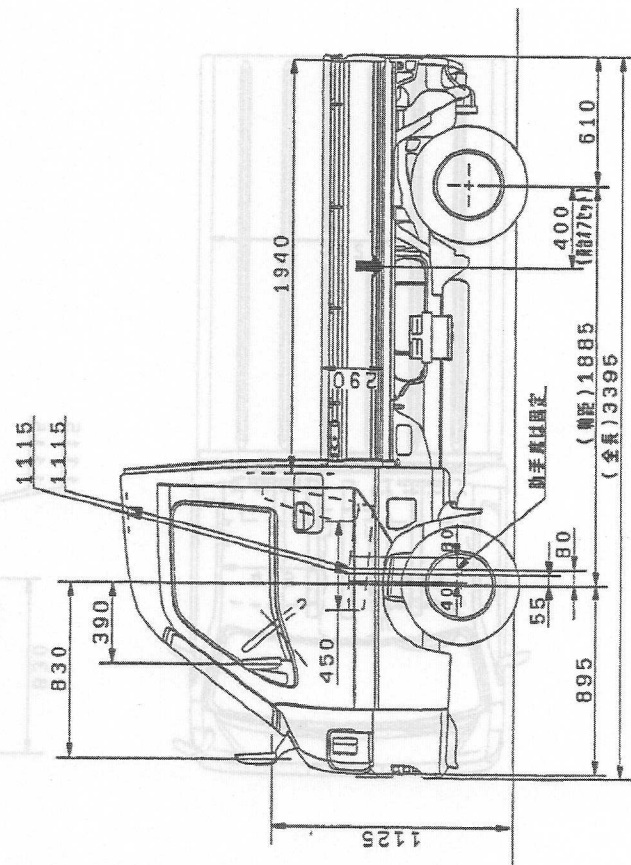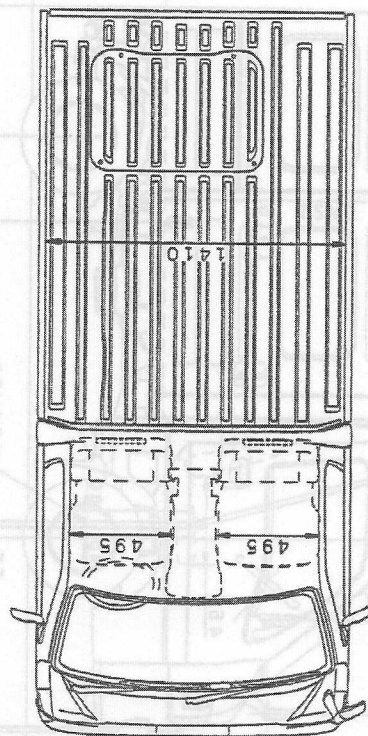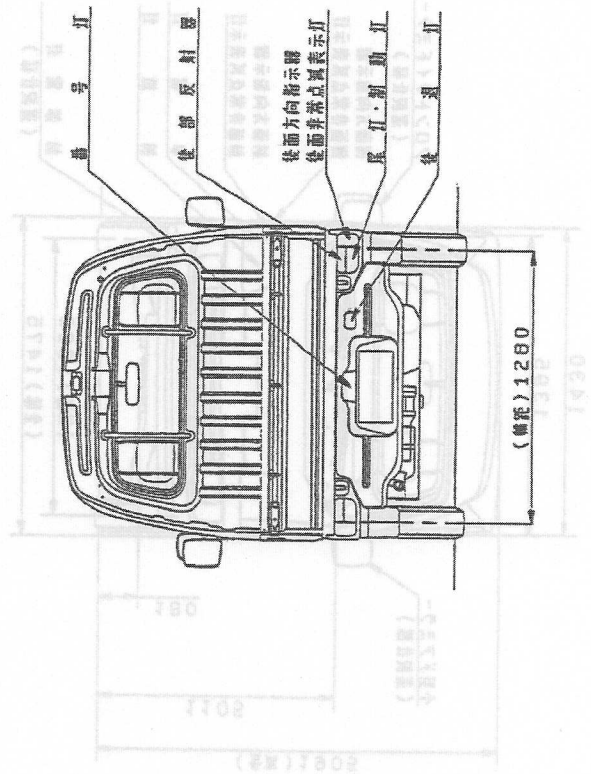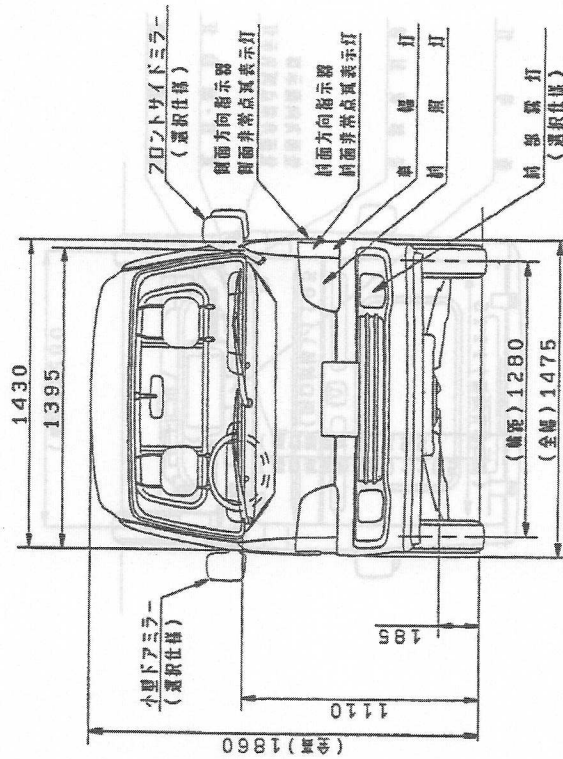

外觀四面図


パネルバン 2WD LE-TV1 (VB, 赤帽)

トヨタ 2WD LE-TV1 (VB, 赤帽) 仕様表

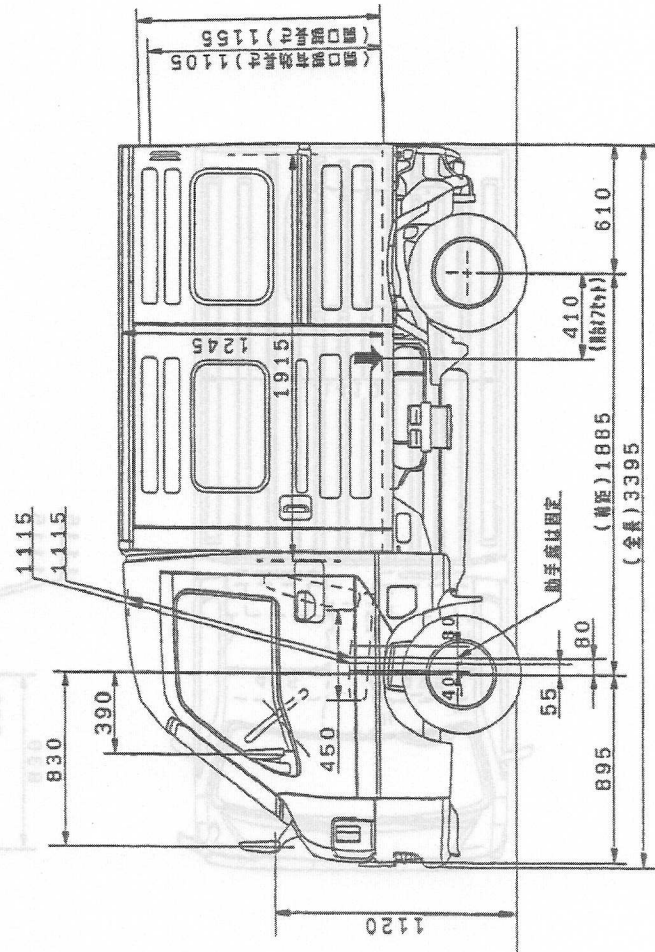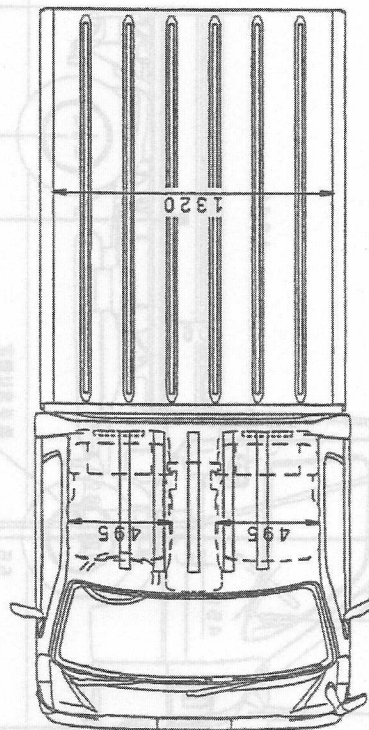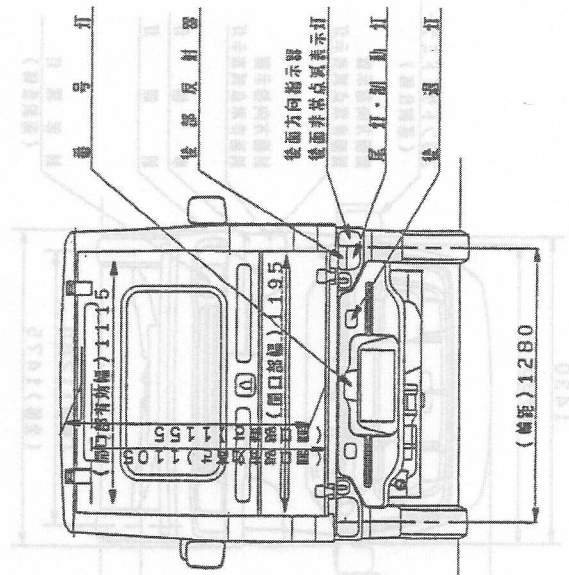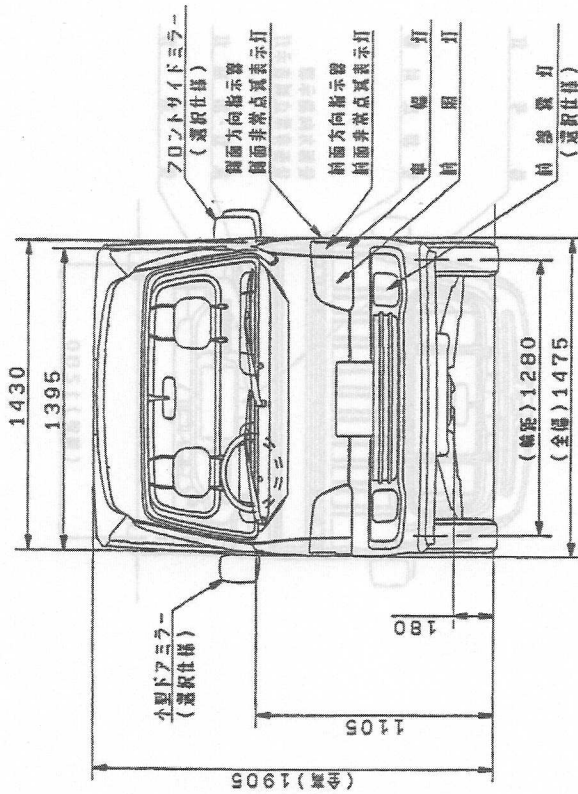

外觀四面図

バン 2WD LE-TV1 (2シーター VB)

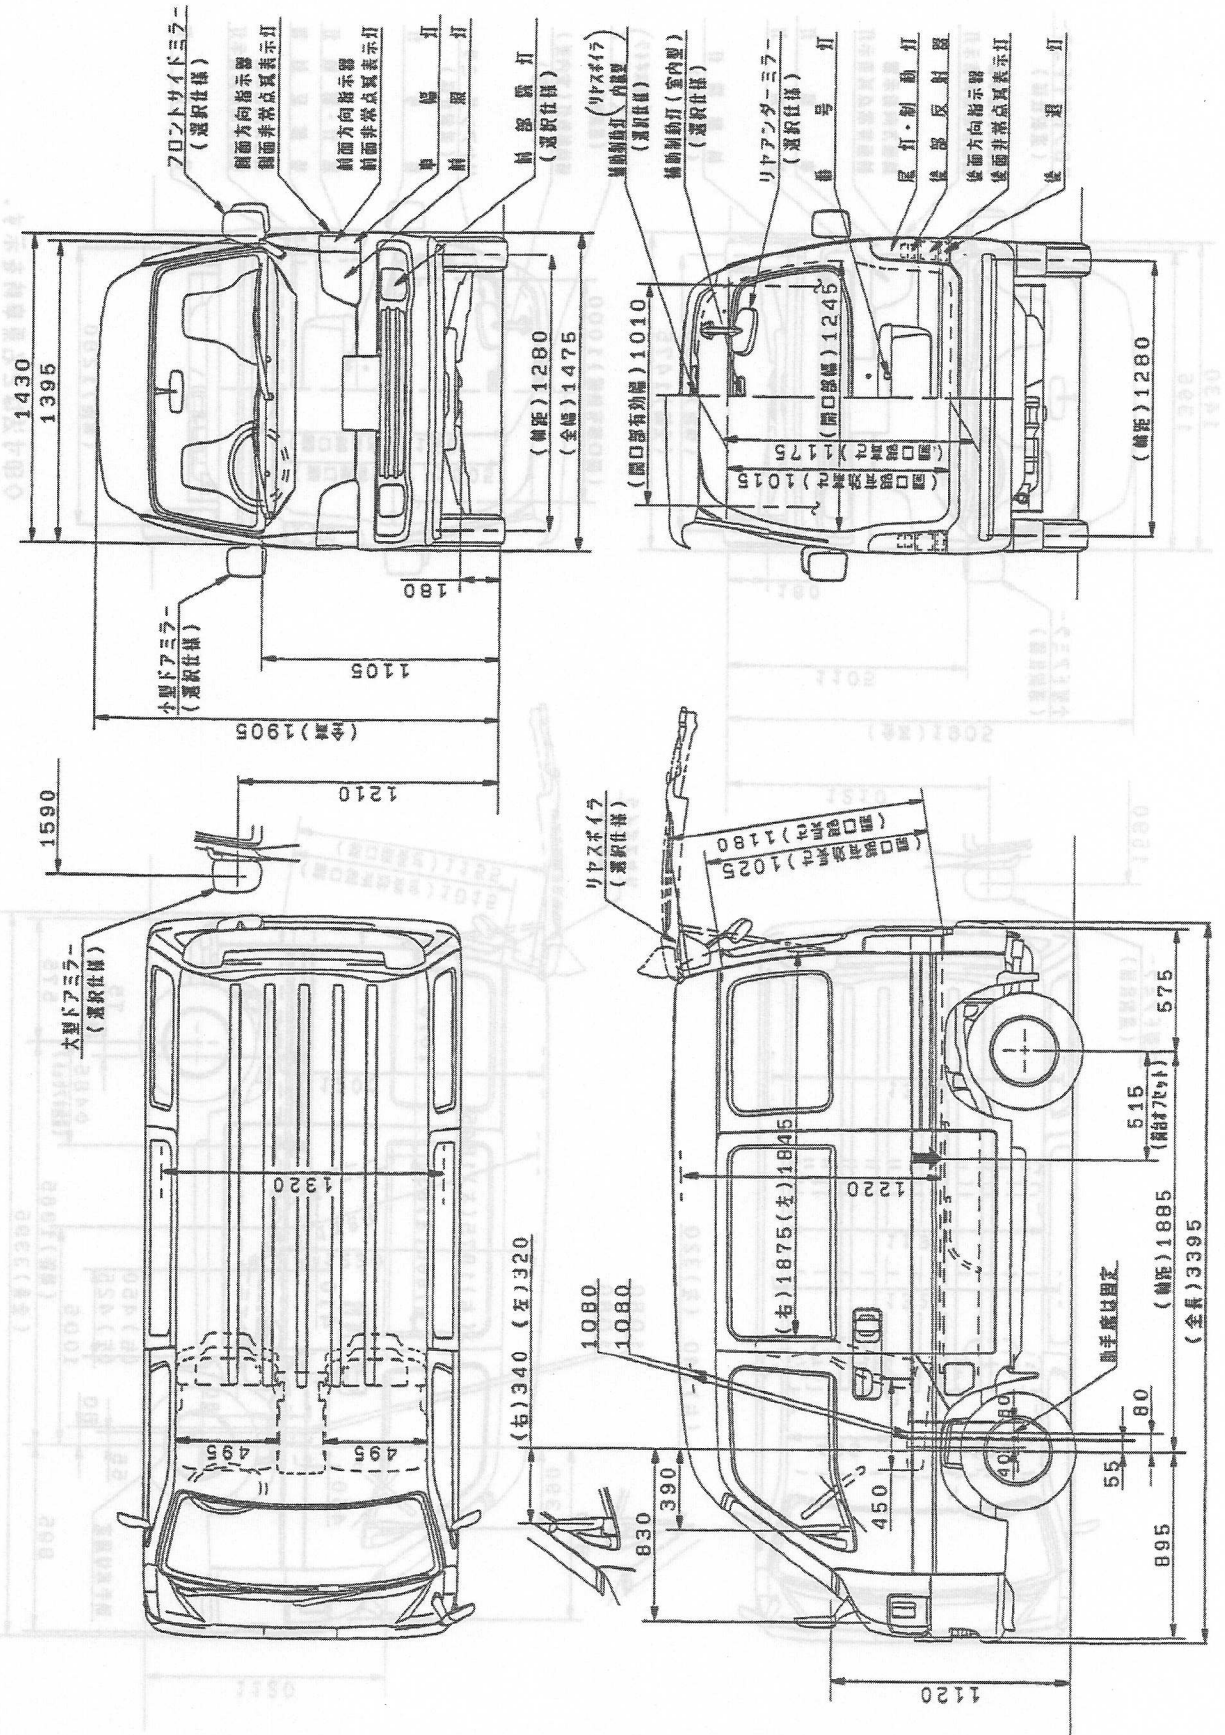


バン 2WD LE-TV1 (4シーター VB, VC)





外觀四面図

バン 2WD LE-TV1 (ディース)

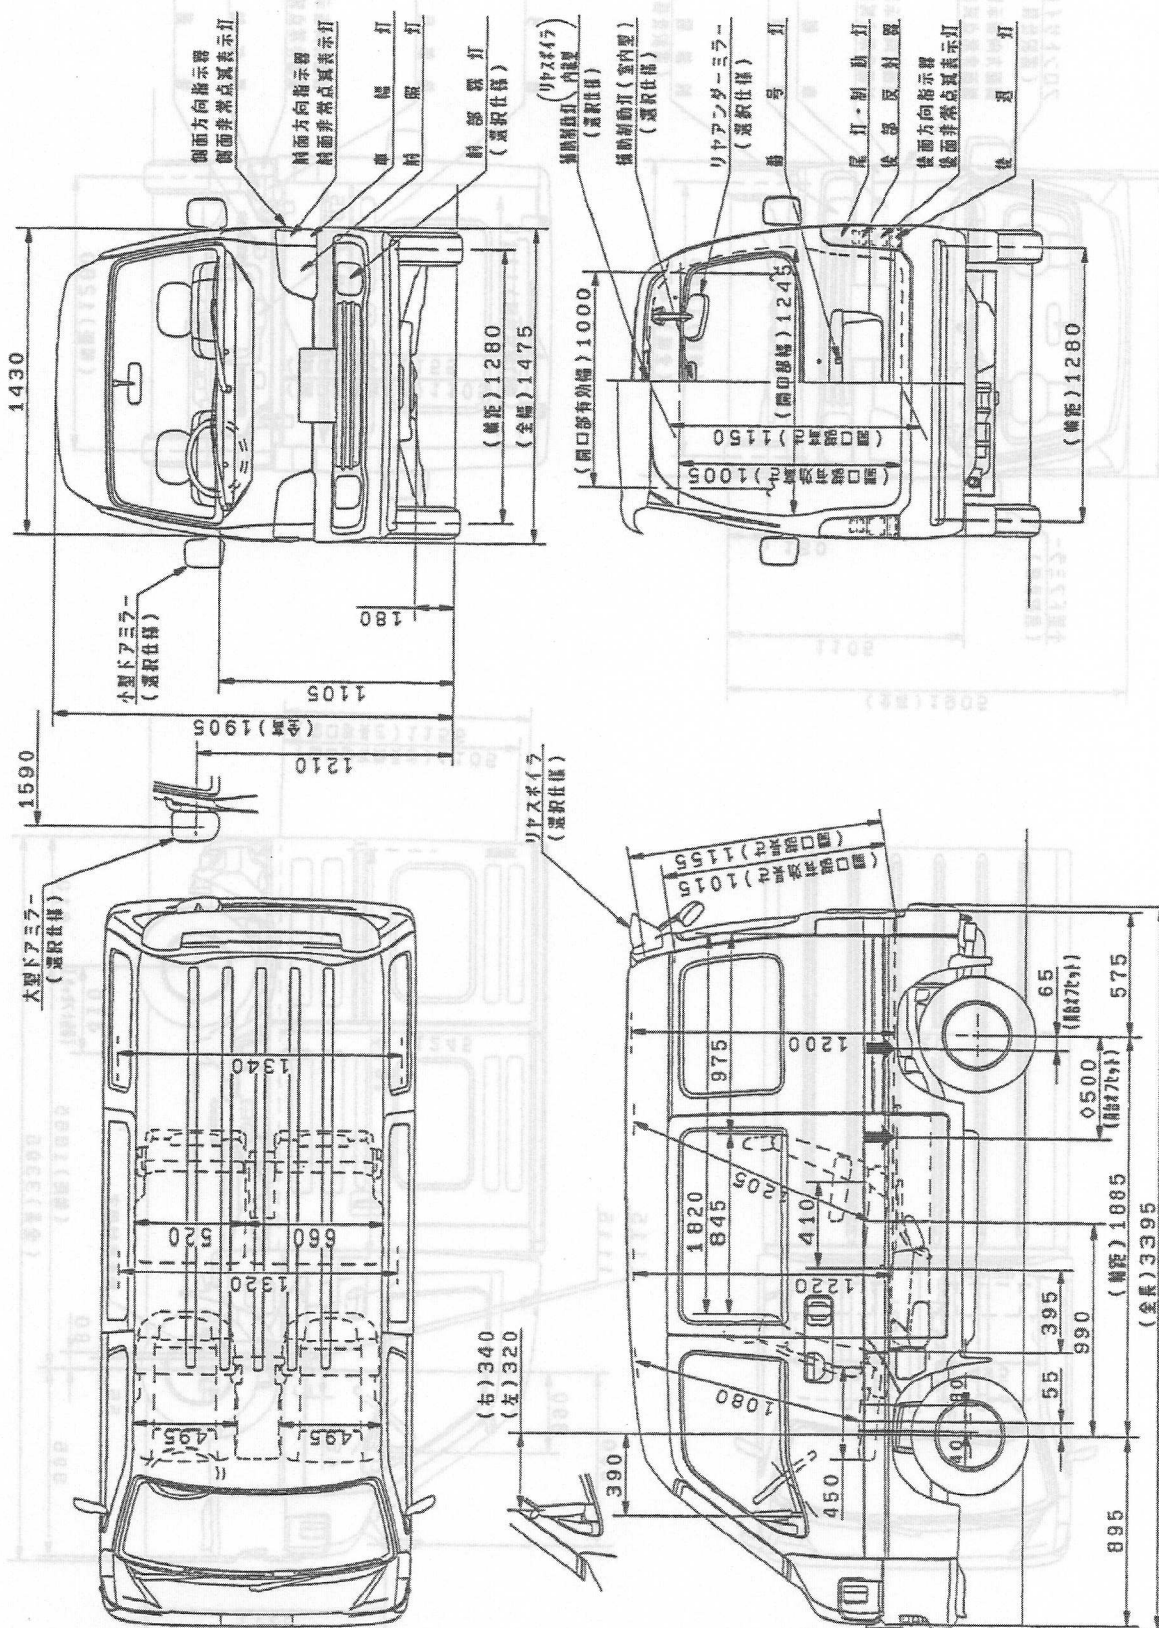

◇印寸法は2名乗車時を示す。

パネルバン 4WD LE-TV2 (VB, 赤帽)

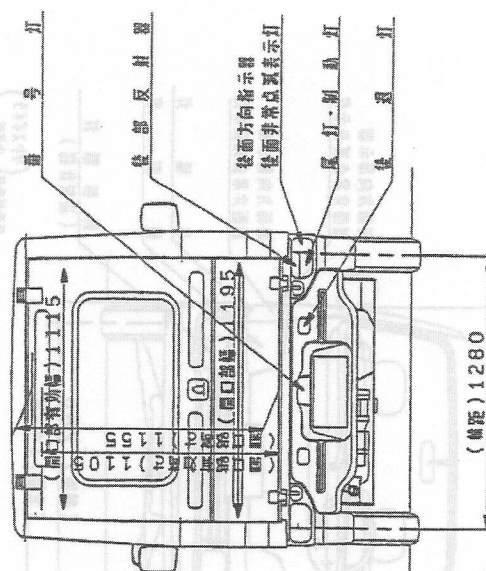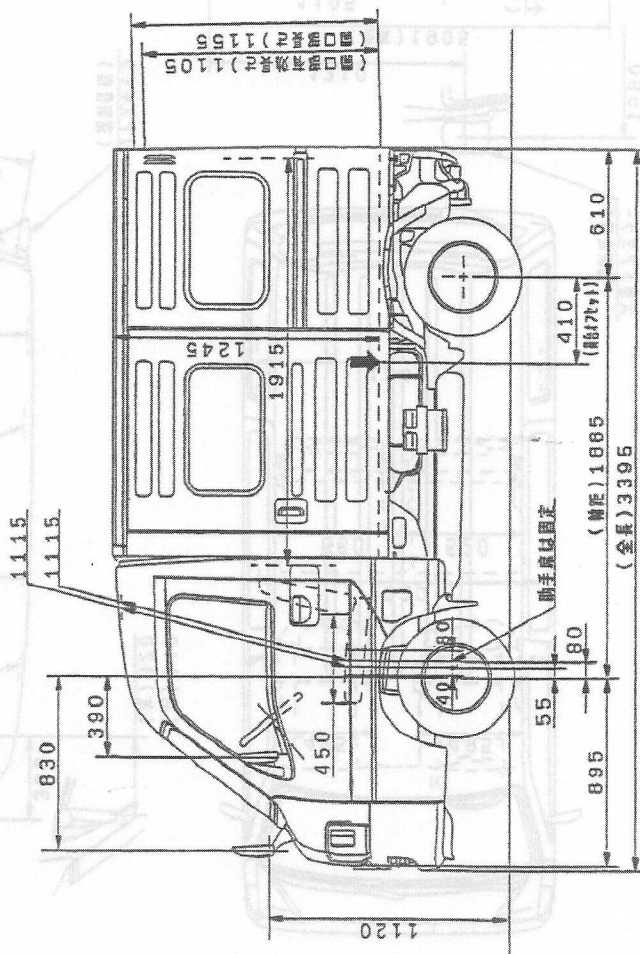


バン 4WD LE-TV2 (2シーター 赤帽)



外観四面図

バン 4WD LE-TV2 (4シーター VB, VC)

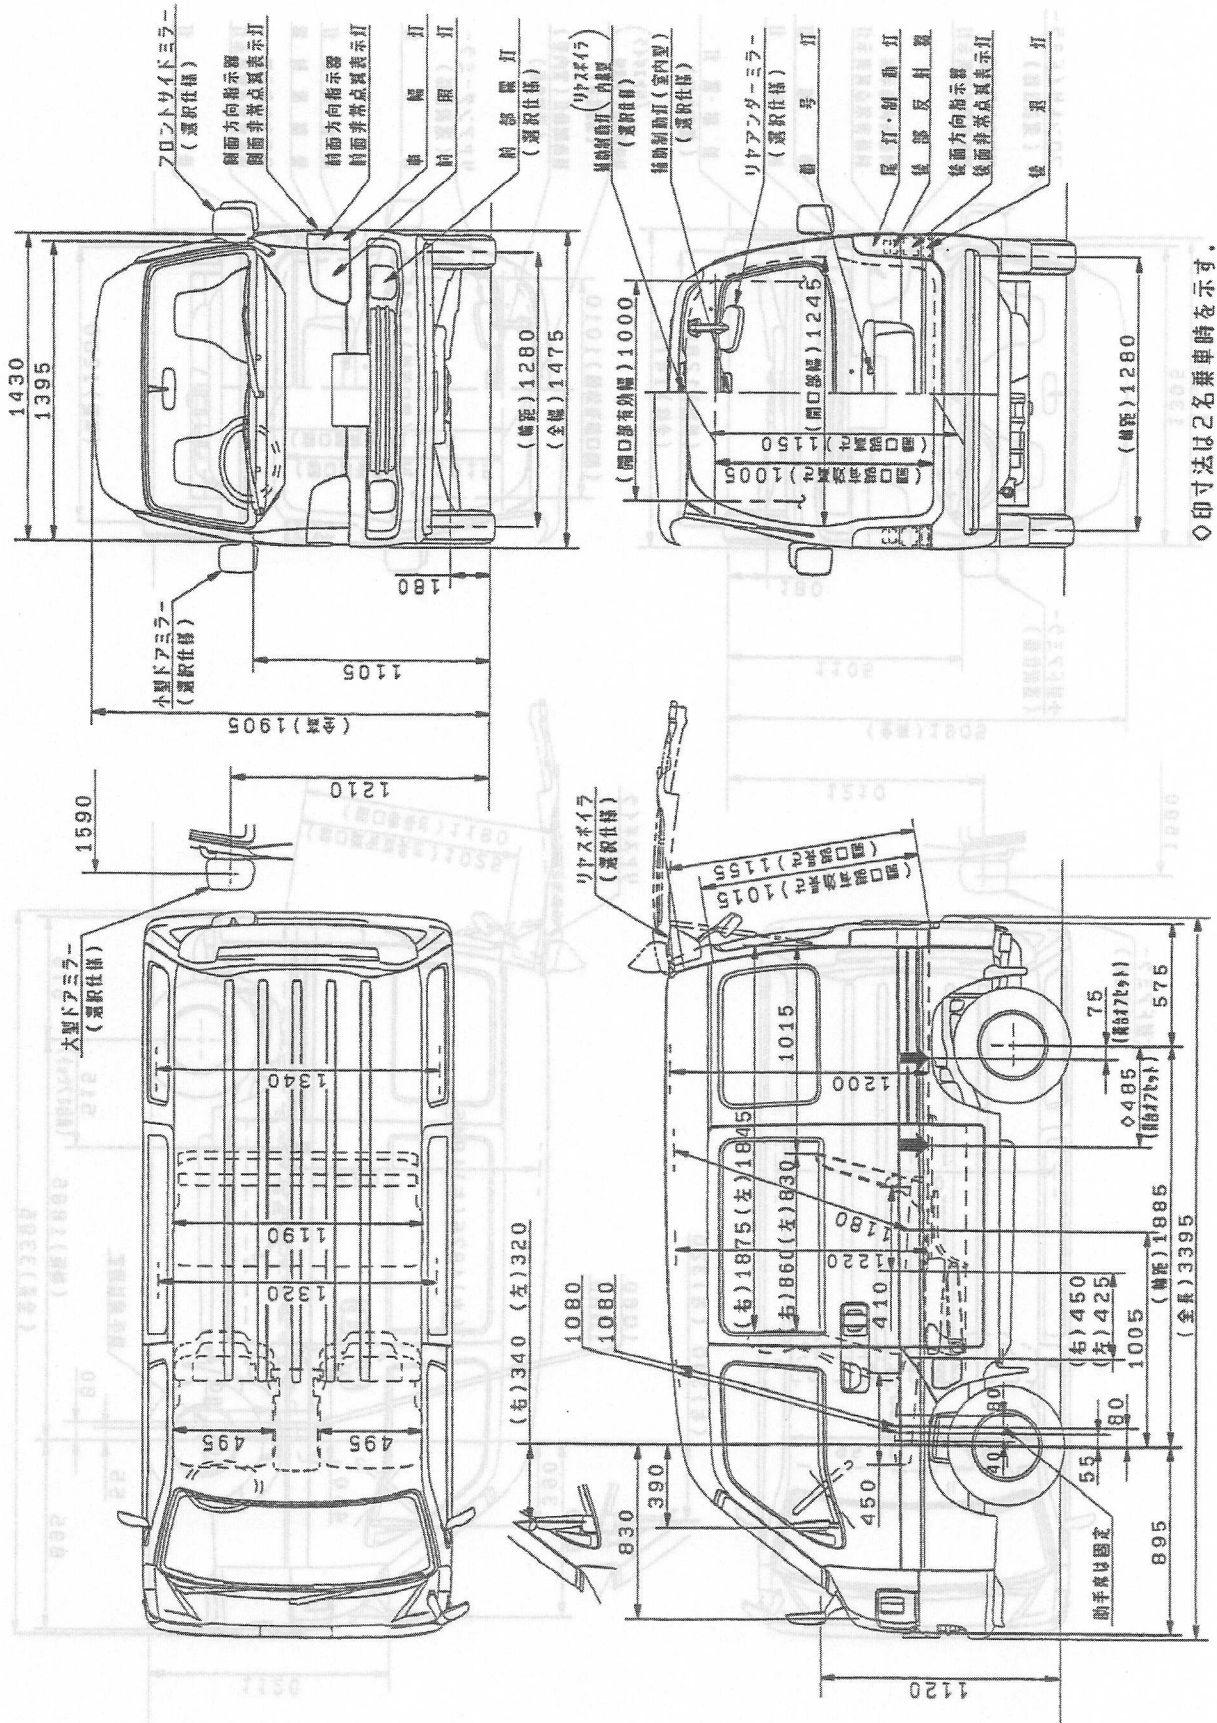


○印寸法は2名乗車時を示す。

[illegible]

◇印寸法は2名乗車時を示す。


LE-TT1 (MT)

本図は T B 車 (類別004) を示す

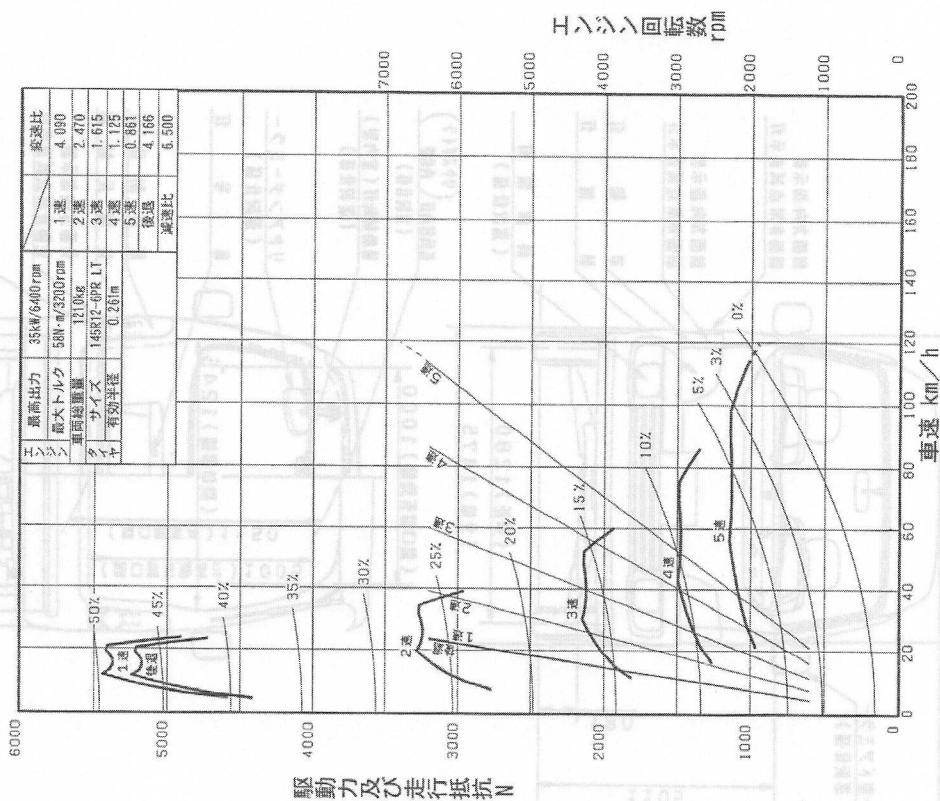

LE-TT1 (AT)


本図は T B 車 (類別008) を示す

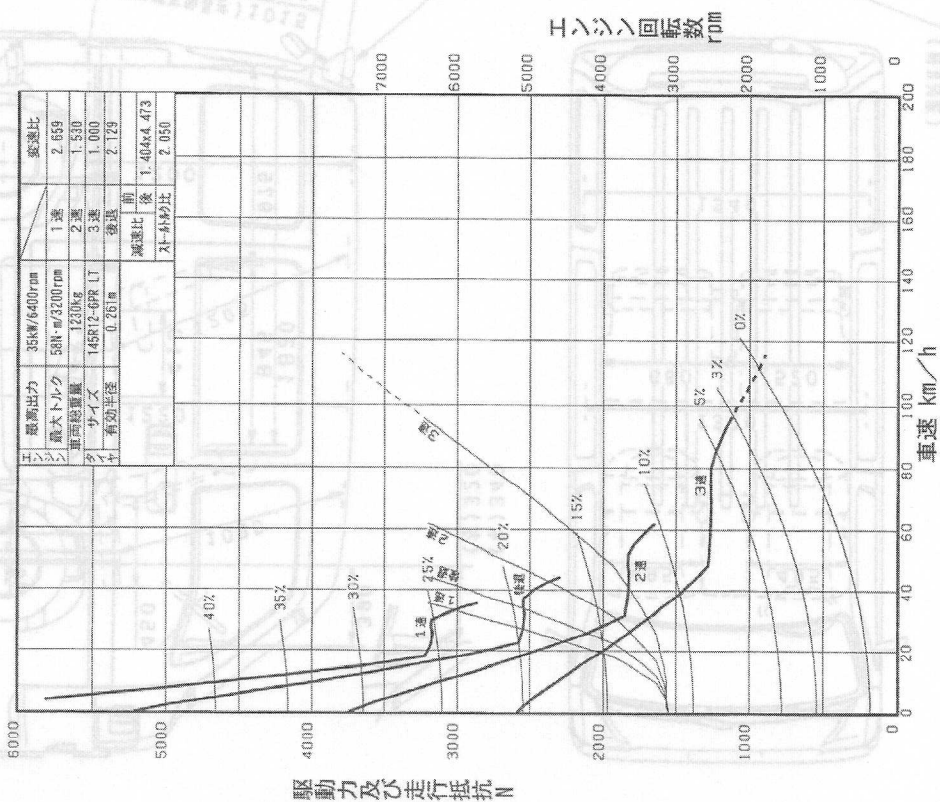

走行性能曲線図


LE-TT2 (AT)

本図は T C 車 (類別015) を示す

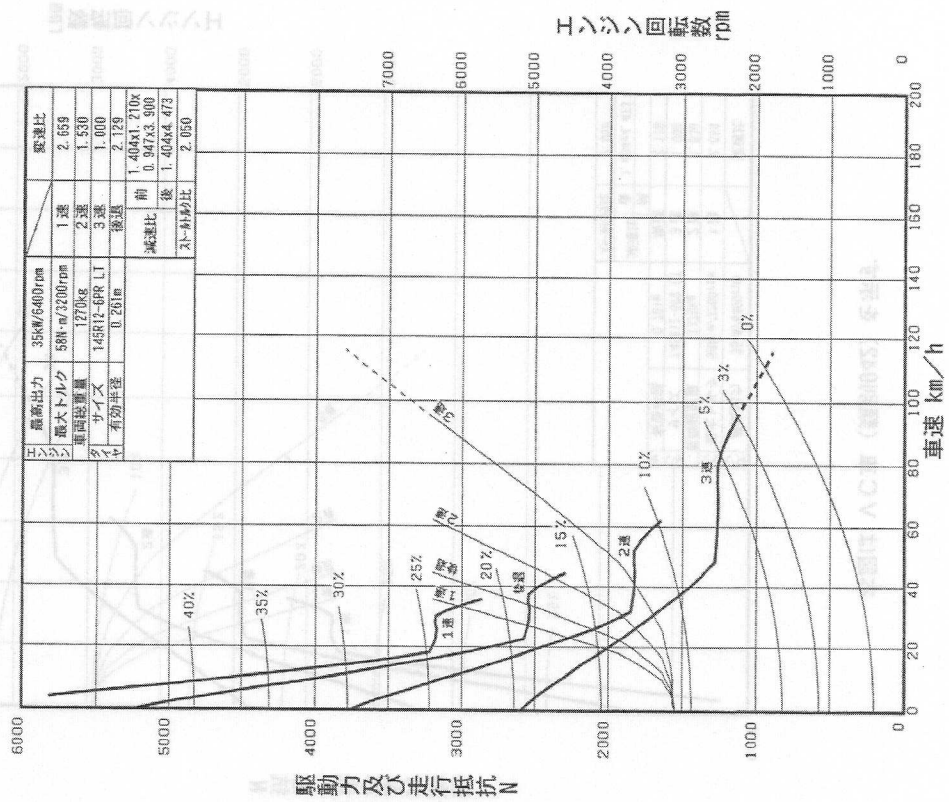

LE-TT2 (MT)


本図は T C - C 車 (類別026) を示す

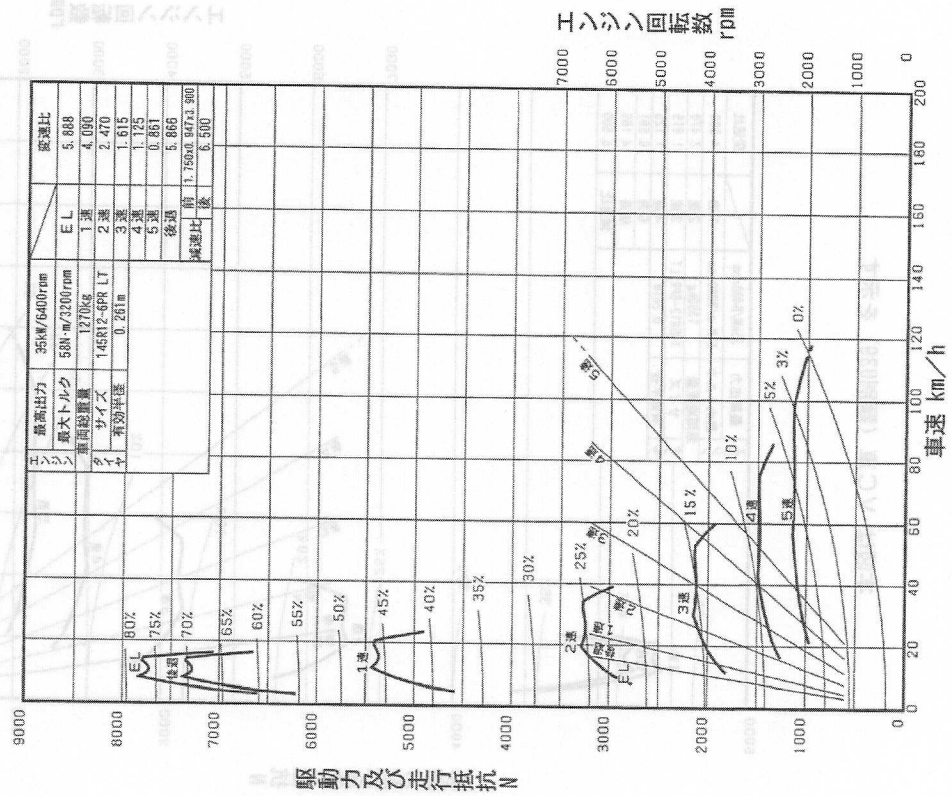

走行性能曲線図


LE-TV1 (MT)

本図は VC車 (類別039) を示す

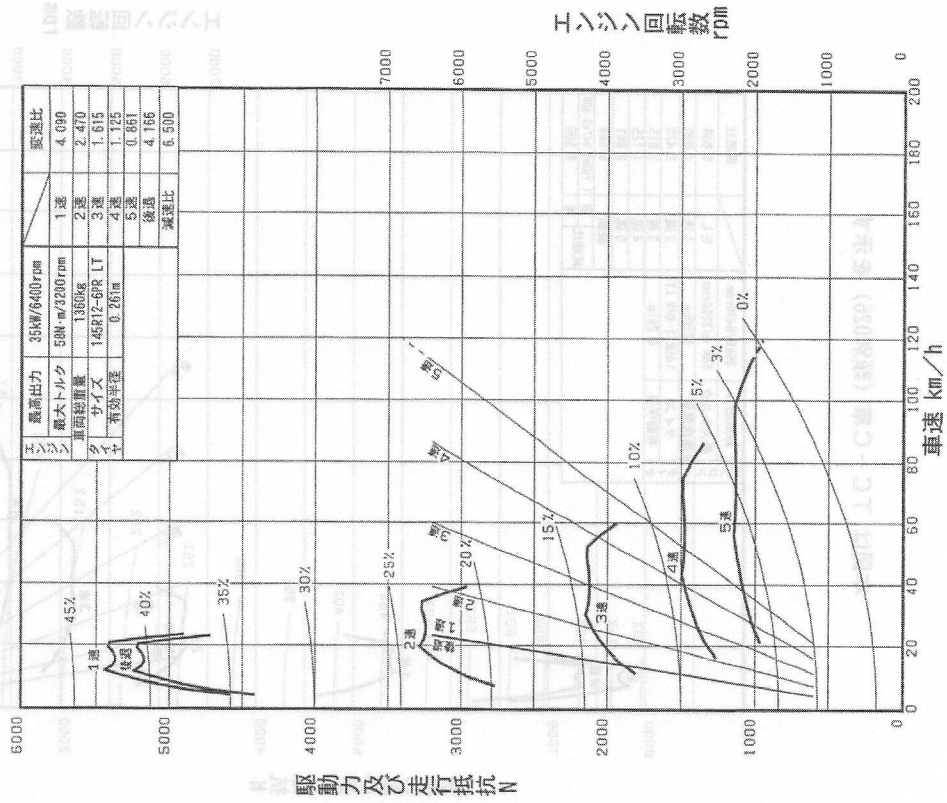



LE-TV1 (AT)

本図は VC車 (類別042) を示す

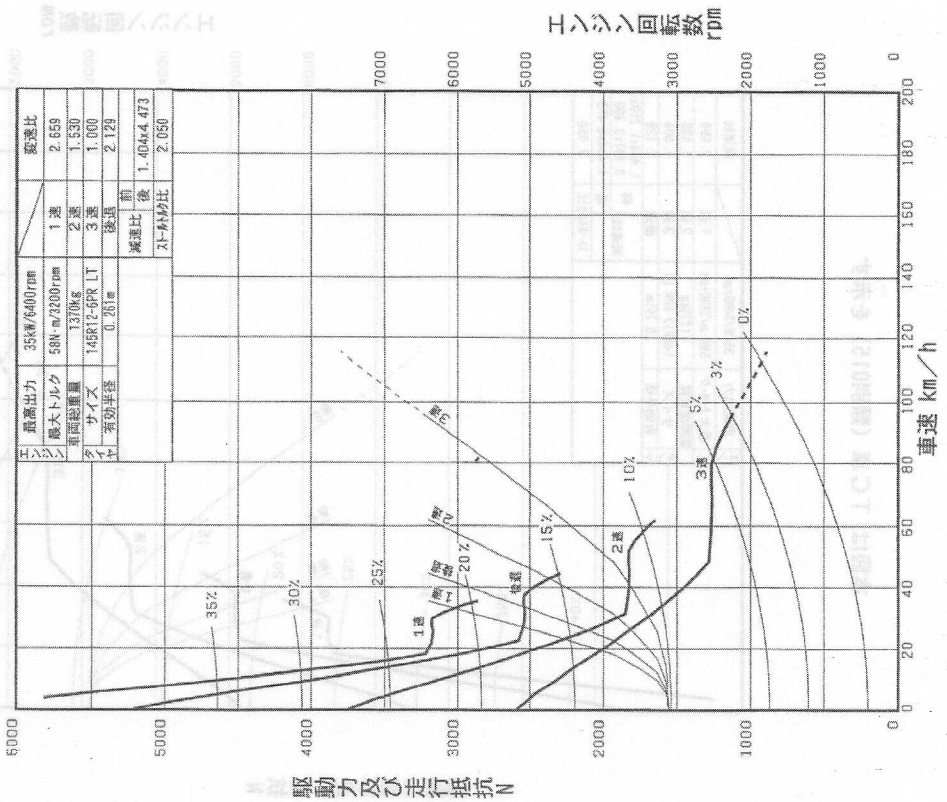

LE-TV2 (MT)

本図は VC車 (類別045) を示す

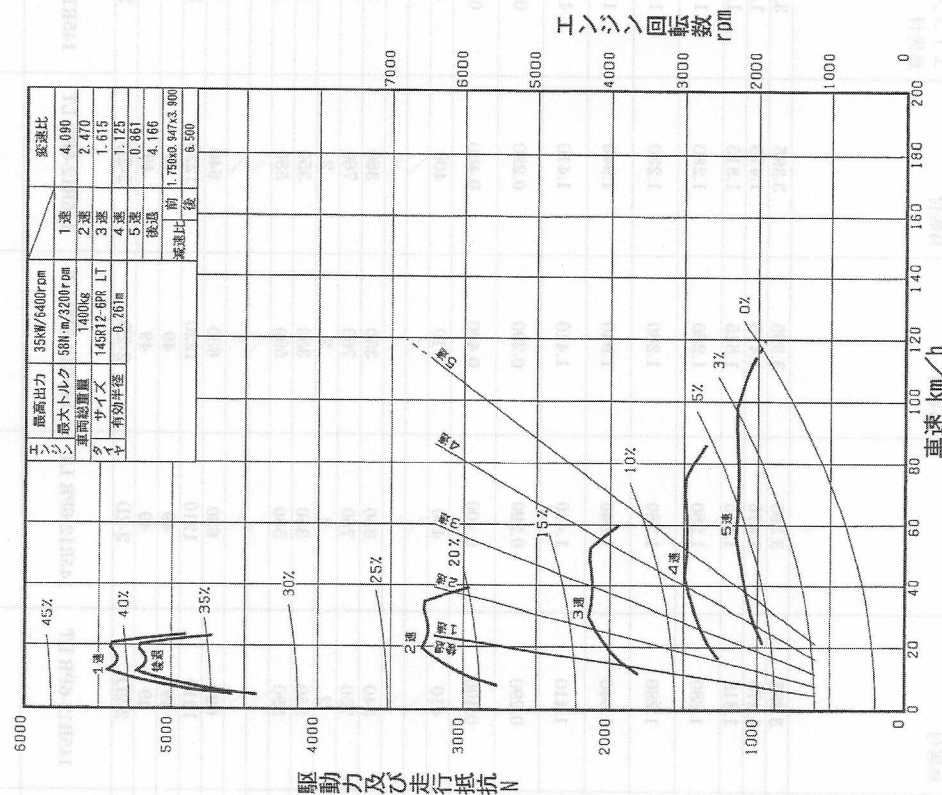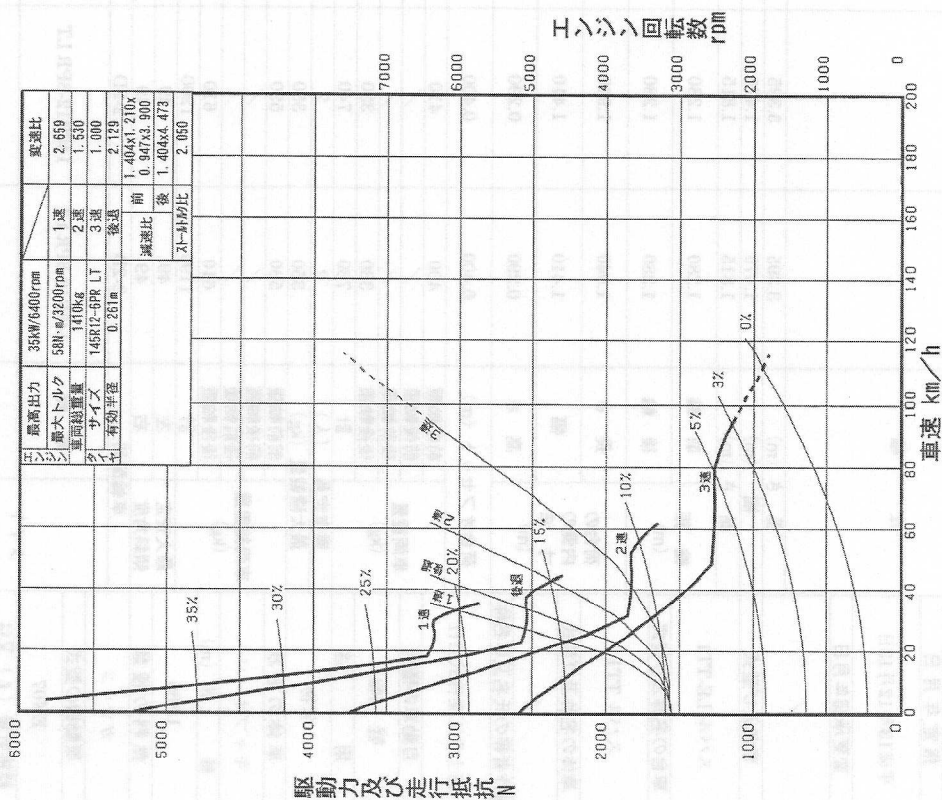

LE-TT1

(指定番号等)

諸元表

13国自審第1188号

指定番号	類別区分番号	001	002	003	004	005	006	007	008
11237	仕 様	標準ルーフTB 鳥居付	標準ルーフTB パワーステアリング 鳥居付	標準ルーフTB エアコン 鳥居付	標準ルーフTB パワーステアリング 鳥居付	標準ルーフTB 3AT 鳥居付	標準ルーフTB 3AT パワーステアリング 鳥居付	標準ルーフTB 3AT エアコン 鳥居付	標準ルーフTB 3AT パワーステアリング エアコン 鳥居付
指定年月日	平成13年12月13日								
変更承認年月日									
車名及び型式		長さ (m)	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395
スバル LE-TT1		高 幅 (m)	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
車台の名称及び型式		高 さ (m)	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815
スバル TT1		前 輪	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
車体の名称及び型式		後 輪	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
車体の名称及び型式		長さ	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
車体の名称及び型式		幅	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
製作者等の氏名又は名称		高 さ	0.290	0.290	0.290	0.290	0.290	0.290	0.290
富士重工工業株式会社		荷台オフセット (m)	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400
自動車の種別		前前軸重	400	410	400	410	400	410	410
軽 (4輪)		前後軸重	330	330	340	340	350	360	360
用 途		後前軸重	730	740	740	750	760	760	770
貨物		後後軸重	2	2	2	2	2	2	2
車体の形状		計	350	350	350	350	350	350	350
キャブオーバーバー		乗車定員 (人)	580	590	580	590	580	590	590
軸 距 (m)		最大積載量 (kg)	610	610	620	620	630	640	640
1.885		前後軸重	1190	1200	1200	1210	1220	1220	1230
燃料の種類		前後軸重	49	49	49	49	49	49	49
ガソリン		最大安定傾斜角度	49	49	49	49	49	49	49
原動機の種類		車輪記列	2-2D	2-2D	2-2D	2-2D	2-2D	2-2D	2-2D
EN07		前 輪	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT
総排気量 (ℓ) 又は 定 格 出 力 (kw)		後 輪	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT
0.658		打刻様式	TT1-001301						
		打刻位置	右側フレーム外側面中央						
		打刻様式	EN07						
		打刻位置	クランクケース上面						
		通称名	サンバー						
備 考		前前軸重	750kg(タイヤの許 容値より小)	750kg(タイヤの許 容値より小)	750kg(タイヤの許 容値より小)	750kg(タイヤの許 容値より小)	750kg(タイヤの許 容値より小)	750kg(タイヤの許 容値より小)	750kg(タイヤの許 容値より小)
		後後軸重	880kg(タイヤの許 容値より小)	880kg(タイヤの許 容値より小)	880kg(タイヤの許 容値より小)	880kg(タイヤの許 容値より小)	880kg(タイヤの許 容値より小)	880kg(タイヤの許 容値より小)	880kg(タイヤの許 容値より小)
		車両総重量	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg
		注1. 運転席エアバッグは全車標準仕様である。また助手席エアバッグは全車選択仕様である。							

諸元表	類別区分番号	011	015	017	019	023	1630A	1630B	1630C
指定番号	11237	標準ルーフトC エアコン 鳥居付	標準ルーフトC 3AT エアコン 鳥居付	標準ルーフトC-A 鳥居付	標準ルーフトC-A エアコン 鳥居付	ハイルーフTC-C ABS	1630A	1630B	1630C
指定年月日	平成13年12月13日								
変更承認年月日									
車名及び型式	スバル LE-TT1								
車台の名称及び型式	スバル TT1								
車体の名称及び型式									
製作者等の氏名又は名称	富士重工業株式会社								
自動車の種類	軽 (4輪)								
用途	貨物								
車体の形状	キャブオーバーバー								
軸距 (m)	1.885								
燃料の種類	ガソリン								
原動機	EN07								
総排気量 (ℓ) 又は定格出力 (kw)	0.658								
備考									

注1. 運転席エアバッグは全車標準仕様である。また助手席エアバッグは全車選装仕様である。

主要諸元表

LE-TT2 (指定番号等)		13国自衛隊1188号							
指定番号	類別区分番号	001	002	003	004	005	006	007	008
11238	標準ルーフTB セレクトタイプ4WD 鳥居付	標準ルーフTB セレクトタイプ4WD 鳥居付	標準ルーフTB セレクトタイプ4WD 鳥居付	標準ルーフTB セレクトタイプ4WD 鳥居付	標準ルーフTB セレクトタイプ4WD 鳥居付	標準ルーフTB フルタイム4WD 3AT 鳥居付	標準ルーフTB フルタイム4WD 3AT 鳥居付	標準ルーフTB フルタイム4WD 3AT 鳥居付	標準ルーフTB フルタイム4WD 3AT 鳥居付
指定年月日	仕 様								
平成13年12月13日									
変更承認年月日									
車名及び型式	長 さ (m)	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395
スバル LE-TT2	幅 寸 (m)	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
車台の名称及び型式	高 さ (m)	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815
スバル TT2	前 輪	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
車体の名称及び型式	後 輪	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
製作者等の氏名又は名称	長 さ	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
富士重工工業株式会社	幅 寸	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
自動車の種別	高 さ	0.290	0.290	0.290	0.290	0.290	0.290	0.290	0.290
軽 (4輪)	荷台オフセット (m)	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400
用途	前後軸重 (kg)	430	440	430	440	430	440	430	440
貨物	前後軸重 (kg)	350	350	360	360	360	360	370	370
車体の形状	前後軸重 (kg)	780	790	790	800	790	800	800	810
キャブオーバー	計	2	2	2	2	2	2	2	2
軸 距 (m)	最大積載量 (kg)	350	350	350	350	350	350	350	350
1.885	前後軸重 (kg)	610	620	610	620	610	620	610	620
燃料の種類	前後軸重 (kg)	630	630	640	640	640	640	650	650
ガソリン	前後軸重 (kg)	1240	1250	1250	1260	1250	1260	1260	1270
原動機の種類	最大安定傾斜角度	49	49	49	49	49	49	49	49
EN07	車輪配列	2D(S)-2D	2D(S)-2D	2D(S)-2D	2D(S)-2D	2D(S)-2D	2D(S)-2D	2D-2D	2D-2D
0.658	前 輪	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT
総排気量 (ℓ) 又は 定格出力 (kw)	後 輪	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT
0.658	車台	TT2-001301	TT2-001301	TT2-001301	TT2-001301	TT2-001301	TT2-001301	TT2-001301	TT2-001301
備考	打刻位置	右側フレーム外面中央	右側フレーム外面中央	右側フレーム外面中央	右側フレーム外面中央	右側フレーム外面中央	右側フレーム外面中央	右側フレーム外面中央	右側フレーム外面中央
	打刻位置	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07
	打刻位置	クラックケース上面	クラックケース上面	クラックケース上面	クラックケース上面	クラックケース上面	クラックケース上面	クラックケース上面	クラックケース上面
	通称名	750kg(タイヤの許容値より小)	750kg(タイヤの許容値より小)	750kg(タイヤの許容値より小)	750kg(タイヤの許容値より小)	750kg(タイヤの許容値より小)	750kg(タイヤの許容値より小)	750kg(タイヤの許容値より小)	750kg(タイヤの許容値より小)
	前後軸重	880kg(タイヤの許容値より小)	880kg(タイヤの許容値より小)	880kg(タイヤの許容値より小)	880kg(タイヤの許容値より小)	880kg(タイヤの許容値より小)	880kg(タイヤの許容値より小)	880kg(タイヤの許容値より小)	880kg(タイヤの許容値より小)
	後後軸重	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg
	車台総重量	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg

注1. 運転席エアバッグは全車標準仕様である。また助手席エアバッグは全車選装仕様である。

主要諸元表

諸元表		13国自番第1188号									
指定番号等	類別区分番号	011	015	017	018	019	021	024	026		
11238		標準ルーフTC セレクティブ4WD パワーステアリング エアコン 鳥居付	標準ルーフTC フルタイム4WD 3AT パワーステアリング エアコン 鳥居付	標準ルーフTC-A セレクティブ4WD 鳥居付	標準ルーフTC-A セレクティブ4WD パワーステアリング 鳥居付	標準ルーフTC-A セレクティブ4WD エアコン 鳥居付	標準ルーフTC-A セレクティブ4WD パワーステアリング エアコン 鳥居付	標準ルーフTC-C セレクティブ4WD ABS	標準ルーフTC-C セレクティブ4WD ABS エアコン		
指定年月日	仕 様										
平成13年12月13日											
変更承認年月日											
車名及び型式	長さ (m)	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395		
スバル LE-TT2	幅 (m)	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475		
車台の名称及び型式	高さ (m)	1.815	1.815	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775		
スバル TT2	前 輪	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280		
車体の名称及び型式	後 輪	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280		
スバル TT2	長さ	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940		
車体の名称及び型式	幅	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410		
製作者等の氏名又は名称	高さ	0.290	0.290	0.290	0.290	0.290	0.290	0.290	0.290		
富士重工工業株式会社	荷台オフセット (mm)	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400		
自動車の種別	前後軸重	440	440	430	440	430	440	430	450		
軽 (4輪)	前後軸重	360	360	350	370	360	360	360	360		
用途	前後軸重	800	810	780	810	790	800	790	810		
貨物	前後軸重	2	2	2	2	2	2	2	2		
乗車定員 (人)	前後軸重	350	350	350	350	350	350	350	350		
最大積載量 (kg)	前後軸重	620	620	610	620	610	620	610	630		
車両総重量 (kg)	前後軸重	640	650	630	640	640	640	640	640		
軸 距 (mm)	前後軸重	1260	1270	1240	1250	1250	1250	1250	1270		
1.885	前後軸重	49	49	49	49	49	49	49	47		
燃料の種類	前後軸重	49	49	49	49	49	49	49	47		
ガソリン	前後軸重	2D(S)-2D	2D-2D	2D(S)-2D	2D(S)-2D	2D(S)-2D	2D(S)-2D	2D(S)-2D	2D(S)-2D		
原動機の種類	前後軸重	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT		
EN07	前後軸重	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT		
総排気量 (ℓ) 又は 定格出力 (kw)	前後軸重	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT		
0.658	前後軸重	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT		
備 考	車 台	TT2-001301	TT2-001301	TT2-001301	TT2-001301	TT2-001301	TT2-001301	TT2-001301	TT2-001301		
	原動機	右側フレーム外側面中央	右側フレーム外側面中央	右側フレーム外側面中央	右側フレーム外側面中央	右側フレーム外側面中央	右側フレーム外側面中央	右側フレーム外側面中央	右側フレーム外側面中央		
	通称名	サンバー	サンバー	サンバー	サンバー	サンバー	サンバー	サンバー	サンバー		
	許容限度	前後軸重	750kg(タイヤの許 容値より小)	750kg(タイヤの許 容値より小)	750kg(タイヤの許 容値より小)	750kg(タイヤの許 容値より小)	750kg(タイヤの許 容値より小)	750kg(タイヤの許 容値より小)	750kg(タイヤの許 容値より小)		
	車両総重量	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg		
	車両総重量	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg		

注1. 運転席エアバッグは全車標準仕様である。また助手席エアバッグは全車選装仕様である。

主要諸元表

LE-TV1 (指定番号等)		諸元表										13国自番第1188号	
指定番号	類別区分番号	001 パネルバンハイローフ VB エアコン	002 パネルバンハイローフ VB パワーステアリング エアコン	003 パネルバンハイローフ VB 3AT エアコン	004 パネルバンハイローフ VB 3AT パワーステアリング エアコン	013 パネルバンハイローフ VC-C ABS エアコン	016 5ドアハイローフ VB 2シーター エアコン	017 5ドアハイローフ VB 2シーター エアコン	018 5ドアハイローフ VB 2シーター パワーステアリング エアコン				
指定年月日	仕 様												
平成13年12月13日													
変更承認年月日													
車名及び型式	長さ (m)	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395				
スバル LE-TV1	幅 (m)	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475				
車台の名称及び型式	高さ (m)	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905				
スバル TV1	輪 距 (m)	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280				
車体の名称及び型式	前 輪												
スバル TV1	後 輪												
車体の名称及び型式	長さ	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915	右1.875、左1.845	右1.875、左1.845	右1.875、左1.845				
製作者等の氏名又は名称	幅	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320				
富士重工工業株式会社	高 さ	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.220	1.220	1.220				
自動車の種別	荷台オフセット (m)	0.410	0.410	0.410	0.410	0.410	0.515	0.515	0.515				
軽 (4輪)	前後軸重	420	420	420	420	430	420	420	430				
用 途	前後軸重	430	430	440	440	430	410	420	420				
貨物	前後軸重	850	850	860	860	860	830	840	850				
乗車定員 (人)	前後軸重	2	2	2	2	2	2	2	2				
最大積載量 (kg)	前後軸重	350	350	350	350	350	350	350	350				
車体の形状	前後軸重	600	600	600	600	610	620	620	630				
バン	前後軸重	710	710	720	720	710	670	680	680				
軸 距 (mm)	前後軸重	1310	1310	1320	1320	1320	1290	1300	1310				
1.885	前後軸重	44	44	44	44	44	46	46	46				
燃料の種類	前後軸重	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D	2.2D				
ガソリン	前後軸重	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT				
原動機の型式	前後軸重	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT				
EN07	前後軸重	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT				
総排気量 (ℓ) 又は 定格出力 (kw)	前後軸重	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT				
0.658	前後軸重	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT				
備 考	打刻機	TV1-001301	TV1-001301	TV1-001301	TV1-001301	TV1-001301	TV1-001301	TV1-001301	TV1-001301				
	打刻位置	右側フレーム外側面中央	右側フレーム外側面中央	右側フレーム外側面中央	右側フレーム外側面中央	右側フレーム外側面中央	右側フレーム外側面中央	右側フレーム外側面中央	右側フレーム外側面中央				
	打刻機	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07				
	打刻位置	クラックケース上面	クラックケース上面	クラックケース上面	クラックケース上面	クラックケース上面	クラックケース上面	クラックケース上面	クラックケース上面				
	通称名	サンバー	サンバー	サンバー	サンバー	サンバー	サンバー	サンバー	サンバー				
	前後軸重	750kg (タイヤの許 容値より小)	750kg (タイヤの許 容値より小)	750kg (タイヤの許 容値より小)	750kg (タイヤの許 容値より小)	750kg (タイヤの許 容値より小)	860kg (タイヤの許 容値より小)	860kg (タイヤの許 容値より小)	860kg (タイヤの許 容値より小)				
	前後軸重	880kg (タイヤの許 容値より小)	880kg (タイヤの許 容値より小)	880kg (タイヤの許 容値より小)	880kg (タイヤの許 容値より小)	880kg (タイヤの許 容値より小)	880kg (タイヤの許 容値より小)	880kg (タイヤの許 容値より小)	880kg (タイヤの許 容値より小)				
	車両総重量	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1740kg	1740kg	1740kg				
	車両総重量	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1740kg	1740kg	1740kg				

注1. 運転席エアバッグは全車標準仕様である。また助手席エアバッグはパネルバン車以外に選択仕様である。

注1. 運転席エアバッグは全車標準仕様である。また助手席エアバッグはパネルバン車以外に選択仕様である。

主要諸元表

諸元表		類別区分番号																	
指定番号 (指定番号等)	11239	5ドアハイパー VB2シート 3AT エアコン	019	5ドアハイパー VB2シート 3AT エアコン	020	5ドアハイパー VB2シート 3AT エアコン	021	5ドアハイパー VB2シート 3AT パワーステアリング エアコン	029	5ドアハイパー VB4シート 3AT エアコン	031	5ドアハイパー VB4シート 3AT エアコン	032	5ドアハイパー VB4シート 3AT パワーステアリング エアコン	033	5ドアハイパー VB4シート 3AT エアコン	035	5ドアハイパー VB4シート 3AT エアコン	
指定年月日	平成13年12月13日																		
変更承認年月日																			
車名及び型式	スバル LE-TV1																		
車台の名称及び型式	スバル TV1																		
車体の名称及び型式																			
製作者等の氏名又は名称	富士重工工業株式会社																		
自動車の種別	軽 (4輪)																		
用途	貨物																		
車体の形状	バン																		
軸距 (mm)	1,885																		
燃料の種類	ガソリン																		
原動機の型式	EN07																		
総排気量 (ℓ) 又は 定格出力 (kw)	0.658																		
備考	車台	TV1-001301		145R12-6PR LT		145R12-6PR LT		145R12-6PR LT		145R12-6PR LT		145R12-6PR LT		145R12-6PR LT		145R12-6PR LT		145R12-6PR LT	
	打刻位置	右側フレーム外側面中央																	
	打刻機	EN07																	
	打刻位置	クラシックケース上面																	
通称名	サンバー																		
	前後軸重	860kg (タイヤの許 容値より小)		860kg (タイヤの許 容値より小)		860kg (タイヤの許 容値より小)		860kg (タイヤの許 容値より小)		860kg (タイヤの許 容値より小)		860kg (タイヤの許 容値より小)		860kg (タイヤの許 容値より小)		860kg (タイヤの許 容値より小)		860kg (タイヤの許 容値より小)	
	後軸重	880kg (タイヤの許 容値より小)		880kg (タイヤの許 容値より小)		880kg (タイヤの許 容値より小)		880kg (タイヤの許 容値より小)		880kg (タイヤの許 容値より小)		880kg (タイヤの許 容値より小)		880kg (タイヤの許 容値より小)		880kg (タイヤの許 容値より小)		880kg (タイヤの許 容値より小)	
	車両総重量	1740kg		1740kg		1740kg		1740kg		1740kg		1740kg		1740kg		1740kg		1740kg	
注1. 運転時エアバッグは全車標準仕様である。また助手席エアバッグはパネルバン車以外に選択仕様である。																			

主要諸元表

諸元表		類別区分番号									
指定番号	(指定番号等)	036	038	039	041	042	043	044	045		
11239		5ドアハイルーフ VB4シート 3AT パワーステアリング エアコン	5ドアハイルーフ VC4シート パワーステアリング エアコン	5ドアハイルーフ VC4シート 3AT パワーステアリング エアコン	5ドアハイルーフ VC4シート 3AT パワーステアリング エアコン	5ドアハイルーフ VC4シート 3AT パワーステアリング エアコン	5ドアハイルーフ VC4シート 3AT パワーステアリング エアコン	5ドアハイルーフ Dias4シート ABS パワーステアリング エアコン	5ドアハイルーフ Dias4シート 3AT パワーステアリング エアコン		
指定年月日											
平成13年12月13日											
変更承認年月日											
車名及び型式											
スバル LE-TV1											
車台の名称及び型式											
スバル TV1											
車体の名称及び型式											
製作者の氏名又は名称											
富士重工工業株式会社											
自動車の種別											
軽 (4輪)											
用途											
貨物											
車体の形状											
バン											
軸距 (mm)											
1,885											
燃料の種類											
ガソリン											
原動機の種類											
EN07											
総排気量 (ℓ) 又は 定格出力 (kw)											
0.658											
車台											
打刻様式											
右側フレーム外側面中央											
打刻位置											
EN07											
原動機											
打刻位置											
クラックケース上面											
サンバー											
通称名											
前後軸重											
860kg (タイヤの許 容値より小)											
880kg (タイヤの許 容値より小)											
計容限度											
1740kg											
車台総重量											
1740kg											
注1. 運転席エアバッグは全車標準仕様である。また助手席エアバッグはパネルバン車以外に選択仕様である。											

主要諸元表

諸元表		諸元表									
(指定番号等)	類別区分番号	046	5ドアハイライフ Dias 4シータ 3AT パワーステアリング ABS エアコン	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm
指定番号	11239										
指定年月日	平成13年12月13日										
変更承認年月日											
車名及び型式	スバル LE-TV1										
車台の名称及び型式											
スバル TV1											
車体の名称及び型式											
製作者等の氏名又は名称	富士重工工業株式会社										
自動車の種類	軽 (4輪)										
用途	貨物										
車体の形状	バン										
軸距 (mm)	1.885										
燃料の種類	ガソリン										
原動機の種類	EN07										
総排気量 (ℓ) 又は 定格出力 (kw)	0.658										
車台	打刻様式 右側フレーム外側面中央										
原動機	打刻様式 打刻位置										
通称名	クランクケース上面 サンバー										
許容限度	前後軸重 860kg (145R12-6PR LT の許容値より小)										
備考	前後軸重 880kg (145R12-6PR LT の許容値より小)										
	車両総重量 1670kg										
注1. 運転席エアバッグは全車標準仕様である。また助手席エアバッグはパネルバン車以外に選択仕様である。											

主要諸元表

LE-TV2 (指定番号等)		諸元表						13国自審第1188号	
指 定 番 号	類別区分番号	001	002	011	026	033	035	036	038
11240		パネルバンハイローフ VB セレクティブ4WD エアコン	パネルバンハイローフ VB セレクティブ4WD パワーステアリング エアコン	パネルバンハイローフ VC-C セレクティブ4WD ABS エアコン	5ドアハイローフ VC-C 2シター セレクティブ4WD ABS エアコン	5ドアハイローフ VB 4シター セレクティブ4WD	5ドアハイローフ VB 4シター セレクティブ4WD エアコン	5ドアハイローフ VB 4シター セレクティブ4WD パワーステアリング エアコン	5ドアハイローフ VB 4シター 3AT フルタイム4WD
指 定 年 月 日	仕 様								
平成13年12月13日									
変更承認年月日									
車名及び型式	長さ (m)	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395
	幅 (m)	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
	高さ (m)	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905
スバル LE-TV2	前 輪	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
車台の名称及び型式	後 輪	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
スバル TV2	荷台の長さ (m)	1.915	1.915	1.915	右1.875, 左1.845	右1.875, 左1.845 (右1.015, 左1.015)	右1.875, 左1.845 (右1.015, 左1.015)	右1.875, 左1.845 (右1.015, 左1.015)	右1.875, 左1.845 (右1.015, 左1.015)
車体の名称及び型式	幅 (m)	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320 (1.340)	1.320 (1.340)	1.320 (1.340)	1.320 (1.340)
	高 さ (m)	1.245	1.245	1.245	1.220	1.220 (1.200)	1.220 (1.200)	1.220 (1.200)	1.220 (1.200)
製作者等の氏名又は名称	荷台オフセット (m)	0.410	0.410	0.410	0.515	0.485 (0.075)	0.485 (0.075)	0.485 (0.075)	0.485 (0.075)
富士重工工業株式会社	前後軸重 (kg)	440	440	450	470	460	460	460	460
自動車の種別	前後軸重 (kg)	450	450	450	430	440	450	450	450
軽 (4輪)	前後軸重 (kg)	890	890	900	900	900	910	910	910
用 途	計	2	2	2	2	2 (4)	2 (4)	2 (4)	2 (4)
貨物	乗車定員 (人)	350	350	350	350	350 (250)	350 (250)	350 (250)	350 (250)
車体の形状	最大積載量 (kg)	620	620	630	670	655 (625)	655 (625)	655 (625)	655 (625)
バン	前後軸重 (kg)	730	730	730	690	705 (745)	715 (755)	715 (755)	715 (755)
軸 距 (m)	前後軸重 (kg)	1350	1350	1360	1360	1360 (1370)	1370 (1380)	1370 (1380)	1370 (1380)
1.885	計	44	44	44	46	46	46	46	46
燃料の種類	左	44	44	44	46	46	46	46	46
ガソリン	右	2D (S)-2D	2D (S)-2D	2D (S)-2D	2D (S)-2D	2D (S)-2D	2D (S)-2D	2D (S)-2D	2D-2D
原動機の種類	車輪配置	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT
EN07	前 輪	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT
総排気量 (ℓ) 又は 定 格 出 力 (kw)	後 輪	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT
0.658									
車 台	打刻様式	TV2-001301							
原動機	打刻位置	右側フレーム外側面中央							
通称名	打刻様式	EN07							
備 考	打刻位置	クランクケース上面							
	通称名	サンバー							
	前後軸重	750kg (タイヤの許 容値より小)	750kg (タイヤの許 容値より小)	750kg (タイヤの許 容値より小)	860kg (タイヤの許 容値より小)	860kg (タイヤの許 容値より小)	860kg (タイヤの許 容値より小)	860kg (タイヤの許 容値より小)	860kg (タイヤの許 容値より小)
	前後軸重	880kg (タイヤの許 容値より小)	880kg (タイヤの許 容値より小)	880kg (タイヤの許 容値より小)	880kg (タイヤの許 容値より小)	880kg (タイヤの許 容値より小)	880kg (タイヤの許 容値より小)	880kg (タイヤの許 容値より小)	880kg (タイヤの許 容値より小)
	車両総重量	1630kg	1630kg	1630kg	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg
注1. 運転席エアバッグは全車標準仕様である。また助手席エアバッグはパネルバン車以外に選択仕様である。									

主要諸元表

諸元表

指定番号 (指定番号等)	類別区分番号	040	041	044	045	047	048	049	050
11240	5ドアハイブルー VC 4シター フルタイム4WD 3AT エアコン	5ドアハイブルー VC 4シター フルタイム4WD 3AT エアコン	5ドアハイブルー VC 4シター フルタイム4WD 3AT エアコン	5ドアハイブルー VC 4シター フルタイム4WD 3AT エアコン	5ドアハイブルー VC 4シター フルタイム4WD 3AT エアコン	5ドアハイブルー VC 4シター フルタイム4WD 3AT エアコン	5ドアハイブルー VC 4シター フルタイム4WD 3AT エアコン	5ドアハイブルー Dias 4シター セレクティブ4WD パワーステアリング エアコン	5ドアハイブルー Dias 4シター セレクティブ4WD パワーステアリング ABS エアコン
指定年月日 平成13年12月13日	仕 様								
変更承認年月日									
車名及び型式 スバル LE-TV2	長 さ (m) 幅 (m) 高 さ (m)	3.395 1.475 1.905	3.395 1.475 1.905	3.395 1.475 1.905	3.395 1.475 1.905	3.395 1.475 1.905	3.395 1.475 1.905	3.395 1.475 1.905	3.395 1.475 1.905
車台の名称及び型式 スバル TV2	輪 距 (m)	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
車体の名称及び型式	荷台の長さ 内側の寸法	右1.875, 左1.845 (右1.015, 左1.015)	右1.875, 左1.845 (右1.015, 左1.015)	右1.875, 左1.845 (右1.015, 左1.015)	右1.875, 左1.845 (右1.015, 左1.015)	右1.875, 左1.845 (右1.015, 左1.015)	右1.875, 左1.845 (右1.015, 左1.015)	1.820 (0.975)	1.820 (0.975)
製作者等の氏名又は名称 富士重工株式会社	高 さ (m)	1.320 (1.340)	1.320 (1.340)	1.320 (1.340)	1.320 (1.340)	1.320 (1.340)	1.320 (1.340)	1.320 (1.340)	1.320 (1.340)
自動車の種別 軽 (4輪)	荷台オフセット (m)	0.485 (0.075)	0.485 (0.075)	0.485 (0.075)	0.485 (0.075)	0.485 (0.075)	0.485 (0.075)	0.500 (0.065)	0.500 (0.065)
用途 貨物	前後軸重 (kg)	460	460	470	480	470	480	490	500
車体の形状 バン	前後軸重 (kg)	460	460	450	450	460	460	450	450
軸 距 (m)	前後軸重 (kg)	920	920	920	930	930	940	940	950
1.885	最大積載量 (kg)	2(4)	2(4)	2(4)	2(4)	2(4)	2(4)	2(4)	2(4)
燃料の種類 ガソリン	前後軸重 (kg)	350(250)	350(250)	350(250)	350(250)	350(250)	350(250)	200(100)	200(100)
原動機の型式 EN07	前後軸重 (kg)	655(625)	655(625)	665(635)	675(645)	665(635)	675(645)	655(650)	665(660)
総排気量 (ℓ) 又は 定格出力 (kw)	前後軸重 (kg)	725(765)	725(765)	715(755)	715(755)	725(765)	725(765)	595(610)	595(610)
0.658	最大安定傾斜角度	1380(1390)	1380(1390)	1380(1390)	1390(1400)	1390(1400)	1400(1410)	1250(1260)	1260(1270)
	車輪配列	2D-2D	2D-2D	2D(S)-2D	2D(S)-2D	2D-2D	2D-2D	2D(S)-2D	2D(S)-2D
	前 輪	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT 155/80R12 77S	145R12-6PR LT 155/80R12 77S
	後 輪	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT 155/80R12 77S	145R12-6PR LT 155/80R12 77S
車 台	打刻様式 打刻位置	TV2-001301 右側フレーム外側面中央							
原動機	打刻様式 打刻位置	EN07 クランクケース上面							
通称名	通称名	サンバー							
備 考	許容限度	860kg(タイヤの許容値より小)	860kg(タイヤの許容値より小)	860kg(タイヤの許容値より小)	860kg(タイヤの許容値より小)	860kg(タイヤの許容値より小)	860kg(タイヤの許容値より小)	860kg(145R12-6PR LTの許容値より小)	860kg(145R12-6PR LTの許容値より小)
	車面総重量	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg	1670kg	1670kg

注1. 運転席エアバッグは全車標準仕様である。また助手席エアバッグはパネルバン車以外に選択仕様である。

諸元表	類別区分番号	仕様
(指定番号等)	051	5ドアハイルーフ Dias 4シーター フルタイム4WD 3AT パワーステアリング エアコン
指定年月日	052	5ドアハイルーフ Dias 4シーター フルタイム4WD 3AT パワーステアリング ABS エアコン
平成13年12月13日		
変更承認年月日		
車名及び型式		
スバル LE-TV2		
車台の名称及び型式		
スバル TV2		
車体の名称及び型式		
/		
製作者等の氏名又は名称		
富士重工株式会社		
自動車の種別		
軽(4輪)		
用途		
貨物		
車体の形状		
バン		
軸距(m)		
1.885		
燃料の種類		
ガソリン		
原動機		
EN07		
総排気量(l)又は定格出力(kw)		
0.658		
備考		
備		

(1) トラック

●印：ラインOP

車 形		トラック									
車 系		標準ルーフ									
駆 動 方 式		2WD					S/T 4WD			F/T 4WD	
グレード名称		TB		TC			TB	TC	TCsc	TB	TC
エ ン ジ ン		NA		LPG			NA	NA	SC	NA	NA
トランスミッション		MT	AT	MT	AT	MT	MT	MT	AT	AT	AT
外 装	大型樹脂フロントカレードバンパー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	スチールリヤバンパー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	異形ヘッドランプ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ドアミラー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントワイパー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ローブフック付鳥居	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤゲート	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	荷台作業灯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
インパネ廻り	コンビメーター	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	透過照明	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	トリップメーター	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ATセレクトインジケータ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	キー抜き忘れ防止ブザー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	オーディオ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	空調関係	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	エアコン	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
シート	フルエアミックスタイプヒーター	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	サイドデフロスター	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	吹出し口3方	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	吹出し口4方	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フットダクト	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントシート形状	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	運転席調整機構	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	助手席調整機構	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内 装	シートメイン部表皮材	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	塩ビ (強化)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	プリント塩ビ (強化)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	シートベルト肩アジャスター	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	運転席有り、助手席無し	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ルームランプ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	連動無し	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	運転席ドア連動	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ポケットテリア	サンバイザー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	右 (チケットホルダー付)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	左, 右 (チケットホルダー付)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	乗降用グリップ 運転席&助手席有り	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	アシストグリップ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	助手席有り	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	キャブドアトリム	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ボード+塩ビ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
機 構	フロアマット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	塩ビ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フューエルリッドオープナー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	インパネ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	グローブボックス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	インパネポケット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントコンソール	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	カンガールポケット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
機 構	カップホルダー (4個分)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	コイントレイ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	キャビンツールボックス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	パーソナルボックス (助手席下, 工具格納兼用)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	キャブドアポケット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	塩ビ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	タイヤサイズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	145R12-6PR (低燃費)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
機 構	パワーステアリング	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ブレーキ倍力装置 8インチ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントベンチレーテッドディスクブレーキ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ABS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	エアバッグ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	運転席	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	運転席+助手席+運転席ブリテンショナー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	クラッチスタートシステム	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

装備仕様一覧表

(2) パネルバン

●印：ラインOP

車 形			バン					
車 系			パネルバン					
駆 動 方 式			2WD			S/T 4WD		
グレード名称			VB		赤帽	赤帽sc	VB	赤帽
エ ン ジ ン			NA		NA	SC	NA	NA
トランスミッション			MT	AT	MT	AT	MT	MT
外 装	大型樹脂フロントカラーバンパー		○	○	○	○	○	○
	スチールリヤバンパー		○	○	○	○	○	○
	異形ヘッドランプ		○	○	○	○	○	○
	ドアミラー	小型一般	○	○			○	
		小型赤帽			○	○		○
	フロントワイパー	ミスト+2速	○	○			○	
		ミスト+2速+間欠			○	○		○
	リヤゲートチェーン			○	○		○	
インパネ廻り	コンビメーター	透過照明	○	○	○	○	○	○
		トリップメーター	○	○	○	○	○	○
		ATセレクトインジケータ		○		○		
	キー抜き忘れ防止ブザー		○	○	○	○	○	○
	オーディオ	時計機能付AM ETR スピーカー一体式	○	○	○	○	○	○
	空調関係	エアコン	○	○	○		○	○
		フルエアミックスタイプヒーター	○	○	○	○	○	○
		サイドデフロスター	○	○	○	○	○	○
		吹出し口3方	○	○	○	○	○	○
		フットダクト	○	○	○	○	○	○
シート	フロントシート形状	ローバックシート（トラック用）	○	○			○	
		ローバックシート（赤帽用）			○	○		○
	運転席調整機構	スライド&リクライニング有り	○	○	○	○	○	○
	助手席調整機構	スライド無し、リクライニング無し	○	○	○	○	○	○
	シートメイン部表皮材	塩ビ（強化）	○	○			○	
		塩ビ（赤帽強化）			○	○		○
	シートベルト肩アジャスター		○	○	○	○	○	○
内 装	キーレスエントリー（電波式、集中ドアロック）				○	○		○
	ルームランプ	運転席ドア連動	○	○			○	
		運転席、助手席ドア連動（赤帽専用）			○	○		○
	カーゴルームランプ	インパネスイッチ			○	○		○
	サンバイザー	右（チケットホルダー付）	○	○	○	○	○	○
	キャブドアトリム	ボード+塩ビ	○	○	○	○	○	○
	キャブドアアームレスト	右			○	○		○
	フロアマット	塩ビ	○	○	○	○	○	○
ポケットリア	フューエルリッドオープナー				○	○		○
	インパネ	グローブボックス	○	○	○	○	○	○
		インパネポケット	○		○		○	○
	フロントコンソール	カンガールポケット			○			○
		カップホルダー（4個分）	○	○	○	○	○	○
		コイントレイ	○	○	○	○	○	○
	キャビンツールボックス		○	○	○	○	○	○
	オーバーヘッドコンソール		○	○	○	○	○	○
	パーソナルボックス（助手席下、工具格納兼用）		○	○	○	○	○	○
	キャブドアポケット	塩ビ（右）	○	○			○	
		成形アームレスト一体型（右：赤帽）			○	○		○
機 構	タイヤサイズ	145R12-6PR（低燃費）	○	○	○	○	○	○
	パワーステアリング		●	●			●	
	ブレーキ倍力装置 8インチ		○	○	○	○	○	○
	フロントベンチレーテッドディスクブレーキ		○	○	○	○	○	○
	ABS				○	○		○
	エアバッグ	運転席	○	○	○	○	○	○
	クラッチスタートシステム		○		○		○	○

装備仕様一覧表

(3) バン

スマート (4)

●印：ラインOP

車 形		バン											
車 系		バン2シート		バン4シート									
駆 動 方 式		2WD	S/T 4WD	2WD		S/T 4WD	F/T 4WD	2WD					
グレード名称		VB2シート	赤帽	VB	VC	VB	VC	VB	VC	VB	VC	VC	
エ ン ジ ン		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	VC	
トランスミッション		MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	EV	
外 装	大型樹脂エアダム一体フロントバンパー (◎カラードバンパー)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	スチールリヤバンパー (◎カラードバンパー)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	異形ヘッドランプ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ハイマウントストップランプ (室内置き)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ドアミラー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤガラス熱線プリント	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントワイパー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤワイパー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
インパネ廻り	コンビメーター	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	キー抜き忘れ防止ブザー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	オーディオ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	空調関係	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シート	フロントシート形状	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	運転席調整機構	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	助手席調整機構	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤシート形状	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	シートメイン部表皮材	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内 装	キーレスエントリー (集中ドアロック) (◎電波式)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ルームランプ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	カーゴルームランプ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	サンバイザー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	乗降用グリップ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	アシストグリップ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	キャブドアトリム	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ポケットリア	スライドドアトリム	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	キャブドアアームレスト	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロアマット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	デッドキーマット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	カーゴルームマット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フューエルリッドオープナー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	インパネ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントコンソール	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
機 構	キャブドアポケット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	タイヤサイズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	パワーステアリング (△EV専用)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ブレーキ倍力装置 8インチ (△バキュームポンプ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントベンチレーテッドディスクブレーキ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ABS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	エアバッグ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	クラッチスタートシステム	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

装備仕様一覧表

(4) ディアス

●印：ラインOP

車形			バン							
車系			ディアス							
駆動方式			2WD				S/T 4WD		F/T 4WD	
グレード名称			ディアス		ディアスSC		ディアス	ディアスSC	ディアス	ディアスSC
エンジン			NA		SC		NA	SC	NA	SC
トランスミッション			MT	AT	MT	AT	MT	MT	AT	AT
外 装	大型樹脂エアダム一体カラードフロントバンパー		○	○	○	○	○	○	○	○
	カラードスチールリヤバンパー		○	○	○	○	○	○	○	○
	異形ヘッドランプ		○	○	○	○	○	○	○	○
	フォグランプ				○	○		○		○
	ハイマウントストップランプ室内置き (○高輝度タイプ)		○	○	○	○	○	○	○	○
	ドアミラー	小型一般	○	○			○	○	○	○
		大型								
	リヤアンダーミラー				○	○		○		○
	スライドドアスモークガラス				○	○		○		○
	リヤクォータースモークガラス				○	○		○		○
	リヤゲートスモークガラス				○	○		○		○
	リヤガラス熱線プリント		○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントワイパー	ミスト+2速+間欠	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤワイパー		○	○	○	○	○	○	○	○
インパネ廻り	コンピメーター	透過照明	○	○	○	○	○	○	○	○
		トリップメーター	○	○	○	○	○	○	○	○
		タコメーター			○	○		○		○
		ATセレクトインジケータ		○					○	○
	キー抜き忘れ防止ブザー		○	○	○	○	○	○	○	○
	オーディオ	時計機能付AM/FM+カセット+CD対応	○	○	○	○	○	○	○	○
	スピーカー	5W×2	○	○	○	○	○	○	○	○
	空調関係	エアコン (フルエアミックスタイプヒーター)	○	○	○	○	○	○	○	○
		サイドデフロスター	○	○	○	○	○	○	○	○
		吹出し口4方	○	○	○	○	○	○	○	○
		後席ヒーター	○	○	○	○	○	○	○	○
		フットダクト	○	○	○	○	○	○	○	○
シート	フロントシート形状	ローバックシート (ディアス用)	○	○	○	○	○	○	○	○
	運転席調整機構	スライド&リクライニング有り	○	○	○	○	○	○	○	○
	助手席調整機構	スライド&リクライニング有り	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤシート形状	分割式	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤシートビロー		○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤシートアームレストセンター		○	○	○	○	○	○	○	○
	シートメイン部表皮材	トリコット	○	○	○	○	○	○	○	○
	前席3点式ELRシートベルト		○	○	○	○	○	○	○	○
	後席A/ELRシートベルト		○	○	○	○	○	○	○	○
	ハードフラット+ソフトフラット		○	○	○	○	○	○	○	○
内 装	キーレスエントリー (集中ドアロック)		○	○	○	○	○	○	○	○
	パワーウィンドウ		○	○	○	○	○	○	○	○
	ルームランプ	運転席&助手席ドア連動	○	○	○	○	○	○	○	○
	カーゴルームランプ	左右スライドドア&バックドア連動	○	○	○	○	○	○	○	○
	サンバイザー	左, 右 (チケツホルダー付)	○	○	○	○	○	○	○	○
	デイナイトインナーミラー		○	○	○	○	○	○	○	○
	乗降用グリップ	運転席&助手席有り	○	○	○	○	○	○	○	○
		後席左	○	○	○	○	○	○	○	○
	アシストグリップ	助手席&後席 (左右) 有り	○	○	○	○	○	○	○	○
	カーゴフック				○	○		○		○
	トノカパー				○	○		○		○
	カーゴルーム12V電源		○	○	○	○	○	○	○	○
	キャブドアトリム	ボード+塩ビ アクセント	○	○	○	○	○	○	○	○
		ボード+トリコマット								
	スライドドアトリム	ボード+塩ビ 加飾	○	○	○	○	○	○	○	○
機 構		ボード+トリコット			○	○		○		○
	キャブドアアームレスト	左右	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロアマット	ニードル	○	○	○	○	○	○	○	○
	デッキーマット	ニードル	○	○	○	○	○	○	○	○
	カーゴルームマット	ニードル防音材付	○	○	○	○	○	○	○	○
		ニードル強化 防音材付			○	○		○		○
	ドアインナーリモートハンドル (大型ハンドル)		○	○	○	○	○	○	○	○
	フューエルリッドオープナー		○	○	○	○	○	○	○	○
ポケットリア	インパネ	グローブボックス	○	○	○	○	○	○	○	○
		インパネポケット	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントコンソール	カンガールポケット	○	○	○	○	○	○	○	○
		カップホルダー (4個分)	○	○	○	○	○	○	○	○
		コイントレイ	○	○	○	○	○	○	○	○
機 構	キャブドアポケット	成形アームレスト一体型 (左右)	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤクォータポケット		○	○	○	○	○	○	○	○
	タイヤサイズ	145R12-6PR (低燃費)	○	○	○	○	○	○	○	○
		155/80R12 (低燃費)			○	○		○		○
	スタビライザー		○	○	○	○	○	○	○	○
	パワーステアリング		○	○	○	○	○	○	○	○
	ブレーキ倍力装置 8インチ		○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントベンチレーテッドディスクブレーキ		○	○	○	○	○	○	○	○
	ABS		●	●	○	○	●	○	●	○
	エアバッグ	運転席	○	○	○	○	○	○	○	○
機 構		運転席+助手席+運転席ブリテンショナー	●	●	○	○	●	○	●	○
	クラッチスタートシステム		○	○	○	○	○	○	○	○

装備仕様一覧表

(5) ディアスワゴン

(車齢老、車AL) ヴェッセイ (8)

●印：ラインOP

車 形			ワゴン					
駆 動 方 式			ディアスワゴン					
グレード名称			2WD			F/T 4WD		
エ ン ジ ン			クラシック			クラシック		
トランスミッション			NA			NA		
外 装			MT	AT	SC	MT	AT	SC
			MT	AT	SC	MT	AT	SC
外 装	フロントバンパー	大型樹脂エアダム一体カラード (クラシック用)	○	○	○	○	○	○
	フロントグリル	大型 (クラシック用)	○	○	○	○	○	○
	リヤバンパー	カラードスチールバンパー	○	○	○	○	○	○
	ヘッドランプ	丸型 (ベゼル付)	○	○	○	○	○	○
	フロントコンビネーションランプ	(クラシック用)	○	○	○	○	○	○
	ハイマウントストップランプ	(室内置き)	○	○	○	○	○	○
	リヤスポイラー	(ハイマウントストップランプ付)	○	○	○	○	○	○
	リヤコンビネーションランプ	スモークレンズ化 (クラシック用)	○	○	○	○	○	○
	ドアミラー	メッキ大型 (クラシック用)	○	○	○	○	○	○
	リヤアンダーミラー		○	○	○	○	○	○
	ドアガラス	UVガラス	○	○	○	○	○	○
	スライドドアガラス	スモークガラス	○	○	○	○	○	○
	リヤクォーターガラス	スモークガラス	○	○	○	○	○	○
	リヤゲートガラス	スモークガラス	○	○	○	○	○	○
	リヤガラス熱線プリント		○	○	○	○	○	○
	フロントワイパー	ミスト+2速+間欠	○	○	○	○	○	○
	リヤワイパー		○	○	○	○	○	○
	センターピラー	黒色塗装 (クラシック)	○	○	○	○	○	○
	リヤオーナメント	クラシックワゴン	○	○	○	○	○	○
	テールパイプ	マフラーカッター付 (クラシック用)	○	○	○	○	○	○
インパネ廻り	リヤガーニッシュ	クラシック用大型	○	○	○	○	○	○
	コンビメーター	透過照明 (クラシック用、助手席ポケット付)	○	○	○	○	○	○
		トリップメーター	○	○	○	○	○	○
		タコメーター	○	○	○	○	○	○
		ATセレクトインジケータ	○	○	○	○	○	○
	キー抜き忘れ防止ブザー (ライト消し忘れ対応)		○	○	○	○	○	○
	オーディオ	時計機能付AM/FM+カセット+CD対応	○	○	○	○	○	○
		時計機能付AM/FM+カセット+CD 2DIN	○	○	○	○	○	○
	スピーカー	5W×2	○	○	○	○	○	○
		ハイパワー×2	○	○	○	○	○	○
シート	空調関係	エアコン (フルエアミックスタイプヒーター)	○	○	○	○	○	○
		サイドデフロスター	○	○	○	○	○	○
		吹出し口4方	○	○	○	○	○	○
		後席ヒーター	○	○	○	○	○	○
		フットダクト	○	○	○	○	○	○
	フロントシート形状	ローバックシート (クラシック用)	○	○	○	○	○	○
	運転席調整機構	スライド&リクライニング有り	○	○	○	○	○	○
	助手席調整機構	スライド&リクライニング有り	○	○	○	○	○	○
	フロントシート アームレスト	運転席のみ (クラシック用)	○	○	○	○	○	○
	リヤシート	分割式、前後リクライニング付 (クラシック用)	○	○	○	○	○	○
内 装	リヤシートビロー		○	○	○	○	○	○
	リヤシートアームレストセンター		○	○	○	○	○	○
	シートメイン部表皮材	ファブリック	○	○	○	○	○	○
	前座3点式ELRシートベルト		○	○	○	○	○	○
	リヤシートベルト	A/ELR	○	○	○	○	○	○
	シートアレンジ	ハードフラット+ソフトフラット	○	○	○	○	○	○
	キーレスエントリー (集中ドアロック)		○	○	○	○	○	○
	パワーウインドウ		○	○	○	○	○	○
	ルームランプ	運転席&助手席ドア連動	○	○	○	○	○	○
	カーゴルームランプ	左右スライドドア&バックドア連動	○	○	○	○	○	○
ポケットリア	サンバイザー	左、右 (チケツホルダー付)	○	○	○	○	○	○
	デイトライトインナーミラー		○	○	○	○	○	○
	乗降用グリップ	運転席&助手席有り	○	○	○	○	○	○
		後席左	○	○	○	○	○	○
	アシストグリップ	助手席&後席 (左右) 有り	○	○	○	○	○	○
	カーゴフック		○	○	○	○	○	○
	トノカバー	移動式 (クラシック用)	○	○	○	○	○	○
	カーゴルーム12V電源		○	○	○	○	○	○
	キャブドアトリム	ボード+ファブリック	○	○	○	○	○	○
	スライドドアトリム	ボード+ファブリック	○	○	○	○	○	○
機 構	キャブドアアームレスト	左右	○	○	○	○	○	○
	フロアマット	ニードル	○	○	○	○	○	○
	デッキマット	ニードル	○	○	○	○	○	○
	カーゴルームマット	ニードル強化 防音材付	○	○	○	○	○	○
		ニードル防音材	○	○	○	○	○	○
	フューエルリッドオープナー		○	○	○	○	○	○
	ドアインナーリモートハンドル	大型ハンドル	○	○	○	○	○	○
	インパネ	グローブボックス	○	○	○	○	○	○
	ヒーターコントロールパネル	塗装 (クラシック用)	○	○	○	○	○	○
	フロントコンソール	カップホルダー (4個分)	○	○	○	○	○	○
機 構		コイントレイ	○	○	○	○	○	○
	キャブドアポケット	成形アームレスト一体型 (左右)	○	○	○	○	○	○
	リヤクォーターポケット		○	○	○	○	○	○
	タイヤサイズ	165/70R13	○	○	○	○	○	○
	ホイール	13インチアルミホイール (クラシック用)	○	○	○	○	○	○
	ホイールキャップ	13インチホイールキャップ (クラシック用)	○	○	○	○	○	○
	サスペンション	クラシック仕様	○	○	○	○	○	○
	スタビライザー		○	○	○	○	○	○
	パワーステアリング		○	○	○	○	○	○
	ブレーキ倍力装置 8インチ		○	○	○	○	○	○
機 構	フロントベンチレーテッドディスクブレーキ		○	○	○	○	○	○
	ABS		●	○	○	●	○	○
	エアバッグ	運転席	○	○	○	○	○	○
		運転席+助手席+運転席プリテンショナー	○	○	○	○	○	○
機 構	スライドドア	チャイルドブルーフ	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○

装備仕様一覧表

(6) トラック (JA車、赤帽車)

●印：ラインOP

車形			トラック											
車系			標準ルーフ						ハイルーフ					
駆動方式			2WD		S/T 4WD		F/T 4WD		2WD			S/T 4WD		
グレード名称			JA TC	JA TB	JA TC	JA SC	JA SC	JA SC	赤帽	赤帽PG	赤帽sc	赤帽	赤帽PG	赤帽SC
エンジン			MT	MT	MT	MT	AT	AT	NA	LPG	SC	NA	LPG	SC
トランスミッション			MT	MT	MT	MT	AT	AT	NA	LPG	SC	NA	LPG	SC
外 装	大型樹脂フロントカラーバンパー		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	大型樹脂エアダム一体フロントバンパー								○	○	○	○	○	○
	スチールリヤバンパー		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	異形ヘッドランプ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ドアミラー	小型一般	○	○	○	○	○	○						
		小型赤帽							○	○	○	○	○	○
	フロントワイパー	ミスト+2速		○										
		ミスト+2速+間欠	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ロープフック付鳥居	標準		○										
		可倒式	○		○	○	○	○						
インパネ廻り	リヤゲートチェーン	標準 (スイッチ：バックパネル)		○					○	○	○	○	○	○
		標準 (スイッチ：インパネ)		○					○	○	○	○	○	○
		JA専用 (スイッチ：バックパネル)	○		○	○	○	○						
	コンピメーター		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	キー抜き忘れ防止ブザー	透過照明	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		トリップメーター	○						○	○	○	○	○	○
		ATセレクトインジケーター							○					
	オーディオ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	空調関係	時計機能付AM ETR スピーカー一体式	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		エアコン	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	○	○
		フルエアミックスタイプヒーター	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		サイドデフロスター	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		吹出し口3方		○					○	○	○	○	○	○
シート	フロントシート形状	吹出し口4方	○		○	○	○	○						
		フットダクト	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ローバックシート (トラック用)	○	○	○	○	○	○						
	運転席調整機構	ローバックシート (赤帽用)							○	○	○	○	○	○
		スライド&リクライニング有り	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		スライド無し、リクライニング無し	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	助手席調整機構	塩ビ (強化)		○										
		塩ビ (赤帽強化)							○	○	○	○	○	○
		プリント塩ビ (強化)	○		○	○	○	○						
	前席3点式ELRシートベルト		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内 装	シートベルト肩アジャスター		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ルームランプ	(運転席有り、助手席無し)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		連動無し		○										
		運転席&助手席ドア連動	○		○	○	○	○						
	サンバイザー	運転席助手席ドア連動 (赤帽専用)							○	○	○	○	○	○
		右 (チケットホルダー付)		○					○	○	○	○	○	○
		左、右 (チケットホルダー付)	○		○	○	○	○						
	乗降用グリップ		○		○	○	○	○						
	アシストグリップ	助手席有り	○	○	○	○	○	○						
		キャブドアアームレスト	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		右							○	○	○	○	○	○
ポケットリア	フロアマット	塩ビ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		フューエルリッドオープナー	○											
		インパネ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントコンソール	グローブボックス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		インパネポケット	○						○	○	○	○	○	○
		カンガールポケット	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	キャビンツールボックス	カップホルダー (4個分)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		コイントレイ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		オーバーヘッドシェルフ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	パーソナルボックス (助手席下、工具格納兼用)		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
機 構	キャブドアポケット	塩ビ	○		○	○	○	○						
		成形アームレスト一体型 (右：赤帽)							○	○	○	○	○	○
		145R12-6PR (低燃費)							○	○	○	○	○	○
	タイヤサイズ	145R12-6PR (オフロードラジアル)	○											
		パワーステアリング		●	●	●	●	●						
		ブレーキ倍力装置 8インチ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントベンチレーテッドディスクブレーキ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ABS								○	○	○	○	○	○
	エアバッグ	運転席	○	○	○	○	○	○						
		運転席+助手席+運転席プリテンショナー			●	●	●	●						
クラッチスタートシステム			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

外装塗装色 色コード					モノトーン						2トーン		内 装 色
					ポーラホワイト	プラチナシルバーム	ネイビーブルーマイカ	ターコイズグリーンM	ライトラベンダーM	シナモンブラウンM	プラチナシルバーム	ネイビーブルーマイカ	
					955	821	137	147	154	167	821	137	
車 種					160								内 装 色
トラック	TT1	2WD	TB	5MT	○								
				3AT	○								
			TC	5MT	○	○							
				3AT	○	○							
			TC LPG	5MT	○	○							
	TT2	4WD	TB	5MT	○								
				3AT	○								
			TC	5MT	○	○							
				3AT	○	○							
			TC SC	5MT	○	○							
				3AT	○	○							
パネルバン	TV1	2WD	VB	5MT	○								グ レ イ ス
				3AT	○								
バン	TV2	4WD	VB	5MT	○								
				3AT	○								
	TV1	2WD	VB 2シート	5MT	○	○							
				3AT	○	○							
			VB 4シート	5MT	○	○							
				3AT	○	○							
			VC	5MT	○	○	○						
				3AT	○	○	○						
			VC EV		○	○	○						
	TV2	4WD	VB 4シート	5MT	○	○							
				3AT	○	○							
			VC	5MT	○	○	○						
				3AT	○	○	○						
ディアス	TV1	2WD	Dias	5MT	○	○		○			●		1
				3AT	○	○		○			●		
			Dias SC	5MT	○	○		○			●		
				3AT	○	○		○			●		
	TV2	4WD	Dias	5MT	○	○		○			●		
				3AT	○	○		○			●		
			Dias SC	5MT	○	○		○			●		
				3AT	○	○		○			●		
			クラシック	5MT		○	○		○				
				3AT		○	○		○				
ディアスワゴン	TW1	2WD	クラシック	5MT		○	○		○				1
				3AT		○	○		○				
	TW2	4WD	クラシック	5MT		○	○		○		○		
				3AT		○	○		○				
			クラシックSC	5MT		○	○		○		○		
				3AT		○	○		○				
JAトラック	TT1	2WD	TC	5MT	○	○							1
	TT2	4WD	TB	5MT	○								
				3AT	○								
			TC	5MT	○	○							
				3AT	○	○							
			TC SC	5MT	○	○							

[注] ●印：ラインOP

エ ン ジ ン			イグニッション コイル		1次コイル		計測不可	
					2次コイル		24kΩ ± 15%	
			オルタネーター		出力 V-A		12-55	
エンジン区分			NA		調整電圧 V		14.2~14.8	
			SC		2WD MT		0.65	
排気量 cm³			EN07Y		4WD MT		0.75	
内径×行程 mm			658		AT		0.8	
			56.0×66.8					
最高出力 kW[PS]/rpm		NA	35 48 /6400					
		SC	43 58 /6000					
最大トルク N·m/rpm		NA	58/3200					
		SC	74/4000					
圧縮比		NA	10.2					
		SC	8.9					
圧縮圧力 kPa [kgf/cm²] -rpm		NA	1140 11.6 -300					
		SC	1020 10.1 -300					
アイドリング回転数 rpm			750					
点火時期 BTDC°/rpm			10/750					
バルブクリアランス mm		IN側	0.15 ± 0.02					
		EX側	0.20 ± 0.02					
エンジンオイル油量 ℓ		MT	3.0					
		AT	3.0					
シリンダーヘッド歪み限度 mm			0.05					
シリンダーヘッド研磨限度 mm			0.15					
マニホールド締付けトルク N·m [kgf·m] (冷間)		吸 気	19 ± 2 1.9 ± 0.2					
		排 気	30 ± 5 3 ± 0.5					
ヘッドボルト 締付けトルク (冷間)		①ワッシャーおよびヘッドボルトネ ジ部にエンジンオイルを塗布する。 ②順に各ボルトを29N·m 3.0kgf·m のトルクで締付ける。 ③全数締付後、全数のボルトを一旦 完全に緩める。 ④順に中心のボルト6本を25 ± 0.5N·m 2.6 ± 0.05kgf·m , 外側の4本を 20 ± 0.5N·m 2.0 ± 0.05kgf·m の トルクで締付ける。 ⑤最後に、全ボルトを順に90°増し締 めする。						
スパークプラグ		NA(赤帽車を除く)	BKR5E					
		SC(赤帽車を除く)	BKR6E					
		赤帽車	BKR6EKPA					
スパークプラグ ギャップ mm		NA・SC(赤帽車を除く)	0.7~0.8					
		赤帽車	0.8~1.0					
			Vリブドベルト のたわみ mm/98N(10kgf)					
			ALT		点検時 (継続品)		10.5~13.5	
					交換時 (新品)		7.5~10.5	
			ALT +A/C		点検時 (継続品)		6~7	
					交換時 (新品)		5~6	
			ALT		点検時 (継続品)		10.5~13.5	
					交換時 (新品)		7.5~10.5	
			ALT +A/C		点検時 (継続品)		4~6	
					交換時 (新品)		4~5	
			SC		点検時 (継続品)		6.5~7.5	
					交換時 (新品)		5.5~6.5	
			サーモスタット		開弁温度 ℃		78	
					全開温度 ℃		91	
			ラジエータキャップ 開弁圧 kPa[kgf/cm²]		正圧側		88.2 ± 14.7 0.9 ± 0.15	
					負圧側		-4.9 -0.05 以下	
			冷却水全容量 ℓ		MT		リヤヒーター 無 し	
							5.1	
			リザーブタンクのFull レベルまで		リヤヒーター 有 り <td colspan="2">5.4</td>		5.4	
			NA		AT		リヤヒーター 無 し	
							6.0	
					リヤヒーター 有 り <td colspan="2">6.3</td>		6.3	

サービスデータ

冷却水全容量 ℓ	SC	MT	リヤヒーター 無 し	6.0	フ ア ロ ン ト イ メ ー ル ト	トーイン mm		0±3	
			リヤヒーター 有 り	6.3		キャンバー ±45' 左右差 45'以内	トラック, パネルバン	0°	
		AT	リヤヒーター 無 し	6.1	サイドスリップ mm/m		0±4		
			リヤヒーター 有 り	6.4		0°30'			
		リザーブタンクのFull レベルまで	アイドルCO濃度 %	0.5以下	リ ア ヤ ラ イ メ ー ン ト	トーイン mm		0±3	
		アイドルHC濃度 ppm		450以下		キャンバー ±45' 左右差 45'以内	トラック, パネルバン	0°35'	
				サイドスリップmm/m (参考値)	0±5				
トランスミッション					地上高 mm 公差 ⁺¹² ₋₂₄ 左右差 10mm以内	フ ロ ン ト リ ヤ	トラック	145R12	316
							パネルバン	145R12	315
							バン	145R12	315
							ディアス	145R12	314
								155/80R12	319
							ワゴン	165/70R13 79S	307
							トラック	145R12	284
							パネルバン	145R12	282
							バン	145R12	277
							ディアス	145R12	276
								155/80R12	281
							ワゴン	165/70R13 79S	269
					アクスルナット 締付けトルク N・m{kgf・m}	フロント	177±20 {18±2}		
						リヤ	186±20 {19±2}		
					ハブボールベア リングのがた mm	フロント	0.05以下		
						リヤ	0.3以下		
					ホイールサイズ (標準装着)	ワゴンを除く	12×4.00B		
						ワゴン	13×4.50B		
					ホイールナット締付けトルク N・m{kgf・m}		88±10 {9±1}		
					タイヤ空気圧 kPa{kgf/cm ² }				
					145R12-6PR LT トラック, バン, パネルバン	定積載	前輪	240 {2.4}	
							後輪	300 {3.0}	
						2名+ 100kg以下	前輪	200 {2.0}	
							後輪	220 {2.2}	
					145R12-6PR LT ディアス	定積載	前輪	240 {2.4}	
							後輪	260 {2.6}	
						2名+ 100kg以下	前輪	220 {2.2}	
							後輪	220 {2.2}	

サービスデータ

155/80R12 77S	定積載	前輪	220 {2.2}	パッドの厚さ mm	標準	9.0								
		後輪	220 {2.2}		限度	2.0								
	2名+ 100kg以下	前輪	200 {2.0}	ディスクの厚さ mm	標準	18.0								
		後輪	220 {2.2}		限度	16.0								
165/70R13 79S		前輪	200 {2.0}	ブレーキの 大きさ 具合	<table><tr><td></td><td>制動力</td></tr><tr><td>後輪和</td><td>軸重の10%以上</td></tr><tr><td>各輪左右差</td><td>軸重の8%以下</td></tr><tr><td>総和</td><td>検査時車重の50%以上</td></tr></table>			制動力	後輪和	軸重の10%以上	各輪左右差	軸重の8%以下	総和	検査時車重の50%以上
			制動力											
後輪和	軸重の10%以上													
各輪左右差	軸重の8%以下													
総和	検査時車重の50%以上													
ステアリングホイールの遊び mm		後輪	220 {2.2}											
舵角 公差 ^{+1°30'} _{-2°30'}	内側	37°10'												
	外側	31°36'												
ブレーキレバー	引きしろ ノッチ 操作力 196N {20kgf}	7~9												
	全ストローク ノッチ	17												
ライニング厚さ mm	標準	4.5		バッテリー型式 ()は5時間 率容量を示す	2WD標準	26B17L (12V-21AH)								
	限度	1.7			4WD, 2WD寒冷地	38B20L又は 38B19L (12V-28AH)								
ドラム内径 mm	標準	200		エアコン	冷媒量 g	400±50								
	限度	202												

<関連資料>

SAMBAR 新型車解説書・整備解説書	'00.11	U7361A
SAMBAR 新型車解説書・整備解説書	'00.4	U7351A
SAMBAR 新型車解説書・整備解説書	'99.10	U7344A
SAMBAR 新 型 車 解 説 書	'99.2	U7341A
SAMBAR 整 備 解 説 書 上 巻	'99.2	G7341A
SAMBAR 整 備 解 説 書 下 巻	'99.2	G7342A
SAMBAR 電 気 配 線 図 集	'99.2	X7341A
SAMBAR 故 障 診 断 書	'99.2	P7341A

㊦ 2,150 - 80

2002 年 2 月 発行 1版

禁複製・転載

——実費850円——

(消費税は含まれておりません)

編 集 ・ 発 行

富士重工業株式会社

東京都新宿区西新宿一丁目7番2号

問い合わせ先：スバル営業本部お客様サービスセンター
サービス部 教育課

< 詳 査 要 領 >

U7361A	11.00'	SAFARI 普通乗用車・普通乗用車
U7351A	4.00'	SAFARI 普通乗用車・普通乗用車
U7344A	89.10'	SAFARI 普通乗用車・普通乗用車
U7341A	5.89'	SAFARI 普通乗用車・普通乗用車
G7341A	5.89'	SAFARI 普通乗用車・普通乗用車
G7342A	5.89'	SAFARI 普通乗用車・普通乗用車
X7341A	5.89'	SAFARI 普通乗用車・普通乗用車
P7341A	5.89'	SAFARI 普通乗用車・普通乗用車

80 - 2120 - 80

2002 年 3 月 発行 1 版

編集・監査

— 実費 850円 —

(入札者は必ずこの価格を)

富士工業株式会社

編集・発行

〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1

お問い合わせ先：富士工業株式会社 営業課

〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1



富士重工業株式会社

U7381A