

5-1 外觀四面図.....

5-2 主要諸元表.....


5-3 裝備仕様一覧.....

5-4 内外装色展開表.....

5-1 外観四面図

トラック 2WD LE-TT1 (TC ハイルーフ)


スバル LE-TT1型 外観図 (ハイルーフ TC-ハイルーフ)

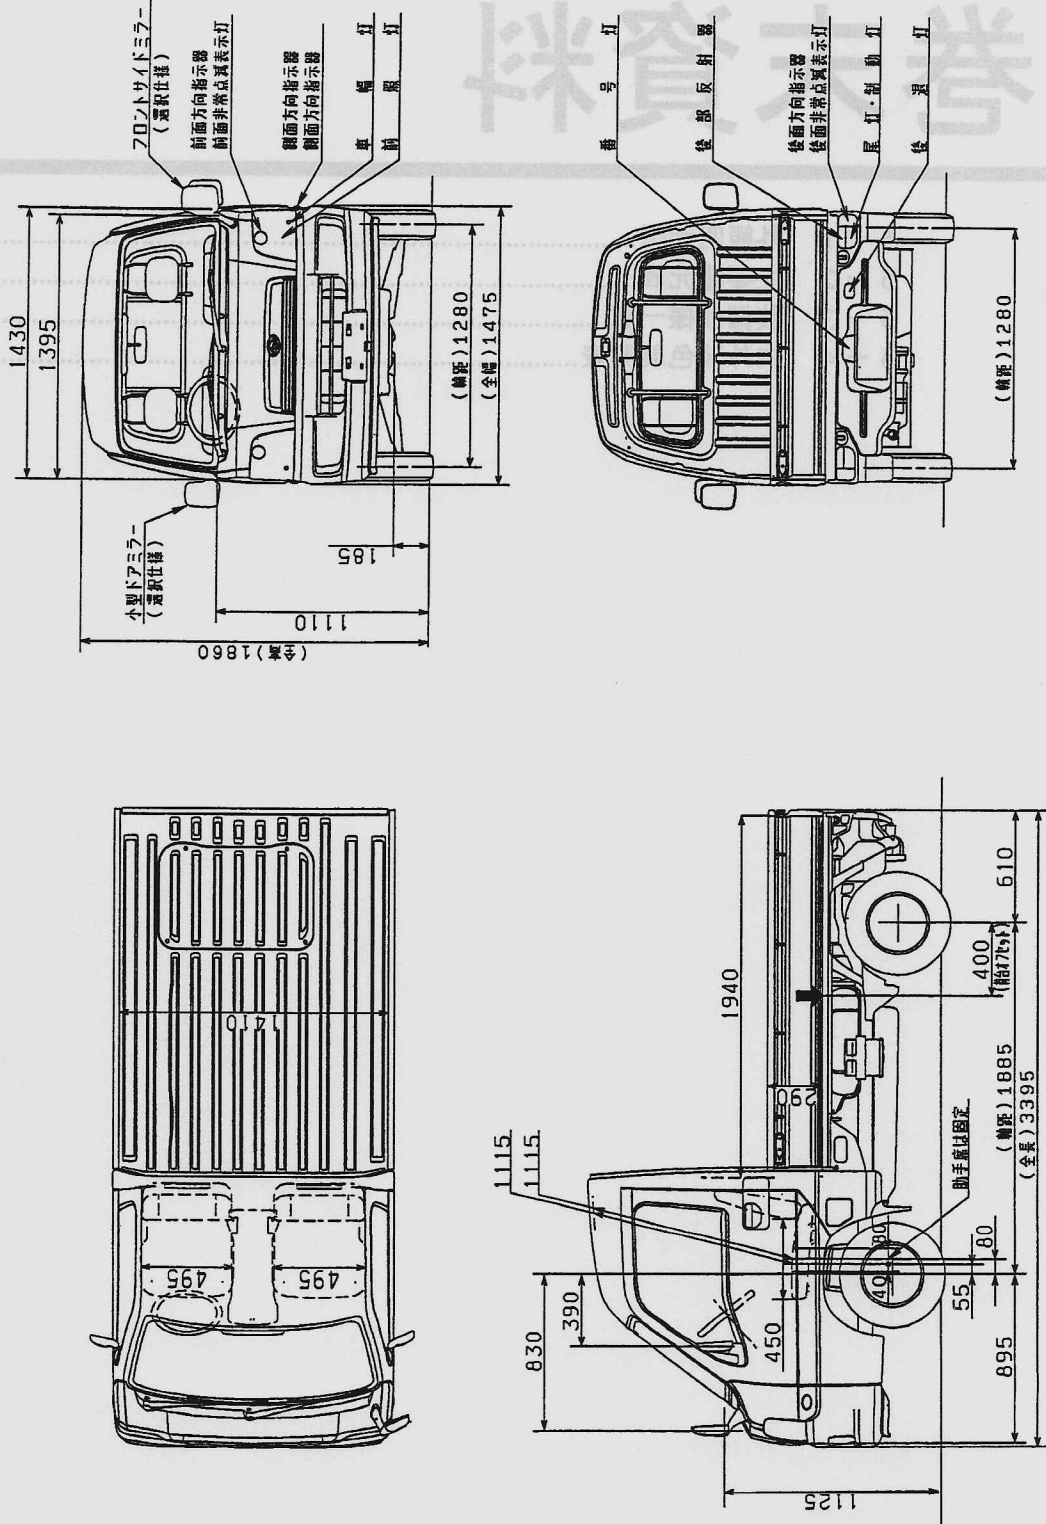

TG0020P

トラック 4WD LE-TT2 (TC ハイルーフ)

スバル LE-TT2型 外観図 (ハイルーフ TC-ハイルーフ)

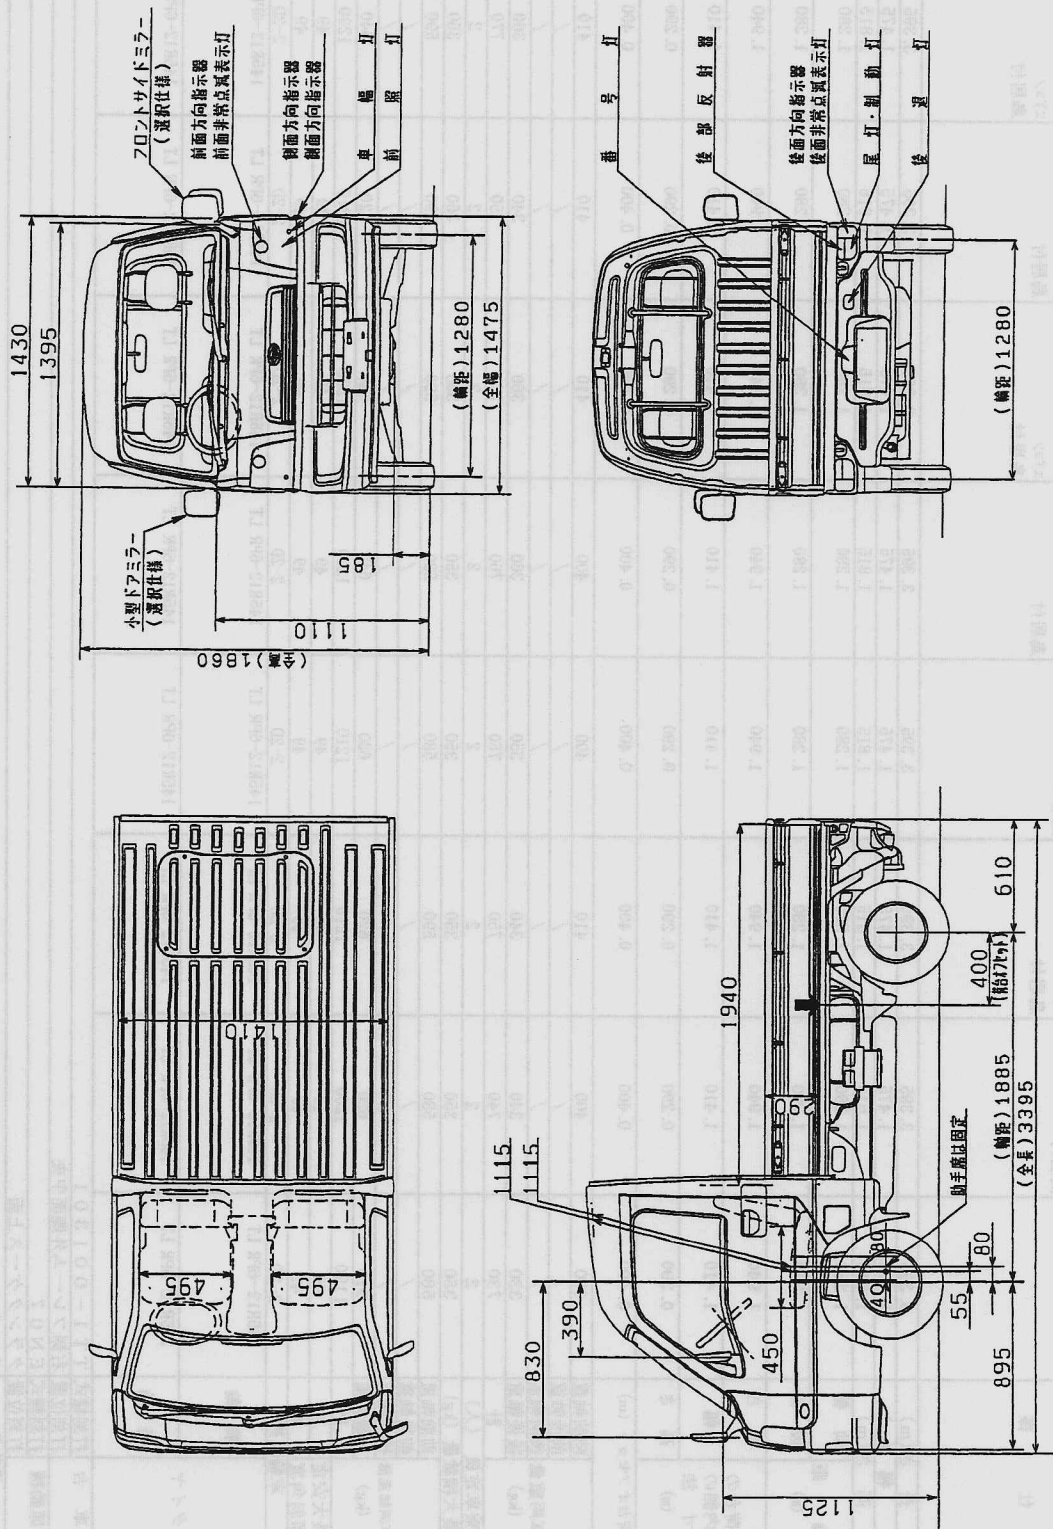

TG0021P

5 - 2 主要諸元表

LE-TT1

1/2

指定番号	類別区分番号	001	003	004	005	007	008	011	015
11237	仕様	標準ルーフ TB 鳥居付	標準ルーフ TB エアコン 鳥居付	標準ルーフ TB ハリーステアリング* エアコン 鳥居付	標準ルーフ TB 3AT 鳥居付	標準ルーフ TB エアコン 鳥居付	標準ルーフ TB ハリーステアリング* エアコン 鳥居付	標準ルーフ TC 3AT ハリーステアリング* エアコン 鳥居付	標準ルーフ TC 3AT ハリーステアリング* エアコン 鳥居付
指定年月日									
平成13年12月13日									
変更承認年月日									
平成16年 7月30日									
車名及び型式									
スバル LE-TT1									
車台の名称及び型式									
スバル TT1									
車体の名称及び型式									
製作者等の氏名又は名称									
富士重工工業株式会社									
自動車の種別									
軽(4輪)									
用途									
貨物									
車体の形状									
キャブオーバーハブ									
軸距(m)									
1.885									
燃料の種類									
ガソリン									
原動機									
EN07									
総排気量(L)又は定格出力(kw)									
0.658									
車台	打刻様式	TT1-001301							
打刻位置	右側フレーム外側面中央								
原動機	打刻様式	EN07							
通称名	打刻位置	クランクケース上面							
前	前輪	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT
後	後輪	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT
許容限度	前前軸重	750kg(タイヤの許容値より小)	750kg(タイヤの許容値より小)	750kg(タイヤの許容値より小)	750kg(タイヤの許容値より小)	750kg(タイヤの許容値より小)	750kg(タイヤの許容値より小)	750kg(タイヤの許容値より小)	750kg(タイヤの許容値より小)
	前後軸重	880kg(タイヤの許容値より小)	880kg(タイヤの許容値より小)	880kg(タイヤの許容値より小)	880kg(タイヤの許容値より小)	880kg(タイヤの許容値より小)	880kg(タイヤの許容値より小)	880kg(タイヤの許容値より小)	880kg(タイヤの許容値より小)
	車両総重量	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg
注1. 運転席エアバッグは全車標準仕様である。また助手席エアバッグは全車選択仕様である。									

注. ※印は変更箇所を示す。

LE-TT2

1/4

指定番号	類別区分番号	001	003	004	005	007	008	011	015
11238	標準ルーフ TB セクティブ*4WD 鳥居付	標準ルーフ TB セクティブ*4WD 鳥居付	標準ルーフ TB セクティブ*4WD 鳥居付	標準ルーフ TB セクティブ*4WD 鳥居付	標準ルーフ TB フルタイム4WD 3AT 鳥居付	標準ルーフ TB フルタイム4WD 3AT エアコン 鳥居付	標準ルーフ TB フルタイム4WD 3AT エアコン 鳥居付	標準ルーフ TC セクティブ*4WD ハ・リーステアリング* エアコン 鳥居付	標準ルーフ TC フルタイム4WD 3AT ハ・リーステアリング* エアコン 鳥居付
指定年月日	仕 様								
平成13年12月13日									
変更承認年月日									
平成16年 7月30日									
車名及び型式	長さ(m)	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395
スハル LE-TT2	幅(m)	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
	高さ(m)	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815
	前 輪	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
	後 輪	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
車台の名称及び型式	長さ	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
スハル TT2	幅	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
車体の名称及び型式	高さ	0.290	0.290	0.290	0.290	0.290	0.290	0.290	0.290
製作者等の氏名又は名称	荷台オフセット (m)	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400
富士重工工業株式会社	前後軸重	430	430	440	430	430	440	440	440
自動車の種類	前後軸重	/	/	/	/	/	/	/	/
軽 (4 輪)	前後軸重	/	/	/	/	/	/	/	/
用 途	車重 (kg)	350	360	360	360	370	370	370	370
貨物	最大積載量 (kg)	780	790	800	790	800	810	800	810
乗車定員 (人)	計	2	2	2	2	2	2	2	2
車体の形状	前後軸重	350	350	350	350	350	350	350	350
キャブオーバーバ	前後軸重	610	610	620	610	610	620	620	620
軸 距 (mm)	車間軸重	/	/	/	/	/	/	/	/
1.885	前後軸重	630	640	640	640	650	650	640	650
燃料の種類	最大安定	1240	1250	1260	1250	1260	1270	1260	1270
ガソリン	傾斜角度	49	49	49	49	49	49	49	49
原動機の型式	車輪配列	2D(S)-2D	2D(S)-2D	2D(S)-2D	2D-2D	2D-2D	2D(S)-2D	2D(S)-2D	2D-2D
EN07	前 輪	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT
総排気量(L)又は定格出力(kw)	後 輪	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT
0.658	タイヤ								
備 考	車台	TT2-O01301							
	打刻位置	右側フレーム外側面中央							
	打刻位置	EN07							
	打刻位置	クラシックケース上面							
	通所名	サンバー							
	前後軸重	750kg(タイヤの許容値より小)	750kg(タイヤの許容値より小)	750kg(タイヤの許容値より小)	750kg(タイヤの許容値より小)	750kg(タイヤの許容値より小)	750kg(タイヤの許容値より小)	750kg(タイヤの許容値より小)	750kg(タイヤの許容値より小)
	前後軸重	880kg(タイヤの許容値より小)	880kg(タイヤの許容値より小)	880kg(タイヤの許容値より小)	880kg(タイヤの許容値より小)	880kg(タイヤの許容値より小)	880kg(タイヤの許容値より小)	880kg(タイヤの許容値より小)	880kg(タイヤの許容値より小)
	車重総軸重	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg
	注1. 運転席エアバッグは全車標準仕様である。また助手席エアバッグは全車選択仕様である。								

LE-TT2 2/4

指定番号	類別区分番号	017	018	019	021	024	025	026	033
11238	標準車 IC-A セレクト4WD 鳥居付	標準車 IC-A セレクト4WD 鳥居付	標準車 IC-A セレクト4WD 鳥居付	標準車 IC-A セレクト4WD 鳥居付	標準車 IC-A セレクト4WD 鳥居付	標準車 IC-C セレクト4WD ABS エアコン	標準車 IC-C セレクト4WD ABS エアコン	標準車 IC-C セレクト4WD ABS エアコン	標準車 IC セレクト4WD SC パワーステアリング エアコン 鳥居付
指定年月日	仕 様								
平成13年12月13日									
変更承認年月日									
平成16年 7月30日									
車名及び型式									
スバル LE-TT2									
車台の名称及び型式									
スバル TT2									
車体の名称及び型式									
製作業者等の氏名又は名称									
富士重工 業株式会社									
自動車の種別									
軽 (4 輪)									
用途									
貨物									
車体の形状									
キャブオーバー									
軸 距 (mm)									
1,885									
燃料の種類									
ガソリン									
原動機の種類									
EN07									
総排気量(L)又は 定格出力(kW)									
0.658									
備 考									
車 台	打刻様式 打刻位置 右側フレーム外側面中央	打刻様式 EN07	打刻位置 クラックケース上面	打刻位置 サンバー	打刻位置 サンバー	打刻位置 サンバー	打刻位置 サンバー	打刻位置 サンバー	打刻位置 サンバー
原動機	750kg(タイヤの許容 値より小)	750kg(タイヤの許容 値より小)	750kg(タイヤの許容 値より小)	750kg(タイヤの許容 値より小)	750kg(タイヤの許容 値より小)	750kg(タイヤの許容 値より小)	750kg(タイヤの許容 値より小)	750kg(タイヤの許容 値より小)	750kg(タイヤの許容 値より小)
通称名	750kg(タイヤの許容 値より小)	750kg(タイヤの許容 値より小)	750kg(タイヤの許容 値より小)	750kg(タイヤの許容 値より小)	750kg(タイヤの許容 値より小)	750kg(タイヤの許容 値より小)	750kg(タイヤの許容 値より小)	750kg(タイヤの許容 値より小)	750kg(タイヤの許容 値より小)
許容限度	880kg(タイヤの許容 値より小)	880kg(タイヤの許容 値より小)	880kg(タイヤの許容 値より小)	880kg(タイヤの許容 値より小)	880kg(タイヤの許容 値より小)	880kg(タイヤの許容 値より小)	880kg(タイヤの許容 値より小)	880kg(タイヤの許容 値より小)	880kg(タイヤの許容 値より小)
車両総重量	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg
注 1. 運転席エアバッグは全車標準仕様である。また助手席エアバッグは全車選択仕様である。									

主要諸元表

LE-TT2 3/4

指定番号	類別区分番号	034	035	036	048	055	057	058	※063
11238	標準ルーフ	TC フルタイム4WD SC ハリアーシステム* ABS エアコン 鳥居付	標準ルーフ TC フルタイム4WD SC 3AT ハリアーシステム* ABS エアコン 鳥居付	標準ルーフ TC フルタイム4WD SC 3AT ハリアーシステム* ABS エアコン 鳥居付	ハルーフ TC-C セレグティブ 4WD SC ABS エアコン	標準ルーフ TC-A フルタイム4WD 3AT 鳥居付	標準ルーフ TC-A フルタイム4WD 3AT エアコン 鳥居付	標準ルーフ TC-A フルタイム4WD 3AT ハリアーシステム* エアコン 鳥居付	ハルーフ TCハイパー セレグティブ 4WD ハリアーシステム* エアコン
指定年月日	仕 様								
平成13年12月13日									
変更承認年月日									
平成16年 7月30日									
車名及び型式	長 さ (mm)	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395
スバル LE-TT2	幅 (mm)	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475
車台の名称及び型式	高 さ (mm)	1,815	1,815	1,815	1,860	1,775	1,775	1,775	1,860
ハルーフ TT2	前 輪	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280
車体の名称及び型式	後 輪	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280
ハルーフ TT2	長 さ	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940
車体の名称及び型式	幅	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410
製作省営の氏名又は名称	高 さ	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290
富士重工 株式会社	荷台オフセット (mm)	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
自動車の種別	前前軸重	440	430	440	450	430	430	440	450
軽 (4輪)	前後軸重	/	/	/	/	/	/	/	/
用 途	後前軸重	380	390	390	370	360	370	370	360
乗車定員 (人)	計	2	2	2	2	2	2	2	2
車体の形状	最大積載量 (kg)	350	350	350	350	350	350	350	350
キャブオーバーハ	前前軸重	620	610	620	630	610	610	620	630
軸 距 (mm)	前後軸重	/	/	/	/	/	/	/	/
1,885	前後軸重	660	670	670	650	640	650	650	640
燃料の種類	計	1,280	1,280	1,290	1,280	1,250	1,280	1,270	1,270
ガソリン	最大安定	49	49	49	47	49	49	49	47
原動機の種類	傾斜角度	49	49	49	47	49	49	49	47
EN07	車輪記列	2D(S)-2D	2D-2D	2D-2D	2D(S)-2D	2D-2D	2D-2D	2D-2D	2D(S)-2D
総排気量 (l) 又は	前 輪	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT
定格出力 (kW)	後 輪	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT
0.658	タイヤ								
備 考	車 台	T.T.2-0.013.0.1							
	打刻位置	右側フレーム外側面中央							
	原動機	打刻位置 EN07							
	通称名	サンバー							
	前前軸重	750kg (タイヤの許容値より小)	750kg (タイヤの許容値より小)	750kg (タイヤの許容値より小)	750kg (タイヤの許容値より小)	750kg (タイヤの許容値より小)	750kg (タイヤの許容値より小)	750kg (タイヤの許容値より小)	750kg (タイヤの許容値より小)
	後後軸重	880kg (タイヤの許容値より小)	880kg (タイヤの許容値より小)	880kg (タイヤの許容値より小)	880kg (タイヤの許容値より小)	880kg (タイヤの許容値より小)	880kg (タイヤの許容値より小)	880kg (タイヤの許容値より小)	880kg (タイヤの許容値より小)
	車両総軸重	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg

注1. 運転席エアバッグは全車標準仕様である。また助手席エアバッグは全車選択仕様である。

LE-TT2 4/4

指定番号	類別区分番号	※069	※070						
11238	TCハイルーフ レダイト [®] 4WD SC ハリスアリアンダ [®] エアコン	TCハイルーフ レダイト [®] 4WD SC ハリスアリアンダ [®] エアコン	TCハイルーフ レダイト [®] 4WD SC ハリスアリアンダ [®] エアコン						
指定年月日	仕 様								
平成13年12月13日									
変更承認年月日									
平成16年 7月30日									
車名及び型式	長 さ (m)	3.395	3.395						
スバル LE-TT2	幅 (m)	1.475	1.475						
	高 さ (m)	1.860	1.860						
	前 輪	1.280	1.280						
	後 輪	1.280	1.280						
車台の名称及び型式	荷台の 内側の 寸 法								
スバル TT2	長 さ	1.940	1.940						
車体の名称及び型式	幅	1.410	1.410						
	高 さ	0.290	0.290						
製作者等の氏名又は名称	荷台オフセット (m)	0.400	0.400						
富士重工 工業株式会社	前前軸重	450	450						
自動車の種類	前後軸重	/	/						
軽 (4 輪)	後前軸重	/	/						
	車両重量 (kg)	370	370						
	後後軸重	820	820						
用 途	計	2	2						
貨 物	乗車定員 (人)	2	2						
	最大積載量 (kg)	350	350						
車体の形状	前前軸重	630	630						
キャブオーバーパ	前後軸重	/	/						
	後前軸重	/	/						
	車両総重量 (kg)	650	650						
	後後軸重	1280	1280						
軸 距 (mm)	計	47	47						
1.885	最大安定	47	47						
燃料の種類	傾斜角度	47	47						
ガソリン	車輪配列	2D(S)-2D	2D(S)-2D						
	前 輪	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT						
原動機の種類	後 輪	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT						
EN07	タイヤ								
総排気量(L)又は 定格出力(kw)	車 台	TT2-001301	TT2-001301						
0.658	打刻位置	右側フレーム外側面中央	右側フレーム外側面中央						
	原動機	打刻位置	EN07						
	打刻位置	クラックケース上面	クラックケース上面						
	通称名	サンバー	サンバー						
	前前軸重	750kg(タイヤの許容 値より小)	750kg(タイヤの許容 値より小)						
	前後軸重	880kg(タイヤの許容 値より小)	880kg(タイヤの許容 値より小)						
許容限度	車両総重量	1630kg	1630kg						
	車両総重量	1630kg	1630kg						

注1. 運転席エアバッグは全車標準仕様である。また助手席エアバッグは全車選択仕様である。

注. ※印は変更箇所を示す。

LE-TV1

 $\frac{1}{4}$

指定番号	類別区分番号	001	002	003	004	013	016	017	018
11239		パネルハブ VB エアコン	パネルハブ VB パネルハブ 3AT エアコン	パネルハブ VB 3AT エアコン	パネルハブ VB 3AT パネルハブ エアコン	パネルハブ VC-C ABS エアコン	5ドアハブ VB 2シー エアコン	5ドアハブ VB 2シー エアコン	5ドアハブ VB 2シー パネルハブ エアコン
指定年月日	仕 様								
平成13年12月13日									
変更承認年月日									
平成16年 7月30日									
車名及び型式	長さ(m)	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395
カブ LE-IV1	幅(m)	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
車台の名称及び型式	高さ(m)	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905
カブ IV1	前 輪	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
車体の名称及び型式	後 輪	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
カブ IV1	長さ	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915
車体の名称及び型式	幅	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
カブ IV1	高さ	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245
製作者の氏名又は名称	荷台オフセット (mm)	0.410	0.410	0.410	0.410	0.410	0.410	0.410	0.410
富士重工工業株式会社	前軸重	420	420	420	420	420	420	420	420
自動車の種類	前後軸重	/	/	/	/	/	/	/	/
軽 (4輪)	後軸重	430	440	440	440	440	440	440	440
用 途	計	850	850	850	850	850	850	850	850
貨物	乗車定員 (人)	2	2	2	2	2	2	2	2
車体の形状	最大積載量 (kg)	350	350	350	350	350	350	350	350
バン	前後軸重	600	600	600	600	600	600	600	600
軸 距 (mm)	前後軸重	/	/	/	/	/	/	/	/
1,885	後軸重	710	710	710	710	710	710	710	710
燃料の種類	計	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310
ガソリン	左	44	44	44	44	44	44	44	44
原動機	右	2-2D	2-2D	2-2D	2-2D	2-2D	2-2D	2-2D	2-2D
EN07	車輪配列	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT
総排気量(L)又は定格出力(kw)	前 輪	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT
0.658	後 輪	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT
車 台	打刻様式	TV1-O01301	TV1-O01301	TV1-O01301	TV1-O01301	TV1-O01301	TV1-O01301	TV1-O01301	TV1-O01301
原動機	打刻位置	右側フレーム外側面中央	右側フレーム外側面中央	右側フレーム外側面中央	右側フレーム外側面中央	右側フレーム外側面中央	右側フレーム外側面中央	右側フレーム外側面中央	右側フレーム外側面中央
考 考	打刻様式	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07	EN07
備 考	打刻位置	クランクケース上面	クランクケース上面	クランクケース上面	クランクケース上面	クランクケース上面	クランクケース上面	クランクケース上面	クランクケース上面
	通称名	サンバー	サンバー	サンバー	サンバー	サンバー	サンバー	サンバー	サンバー
	前軸重	750kg (タイヤの許容値より小)	750kg (タイヤの許容値より小)	750kg (タイヤの許容値より小)	750kg (タイヤの許容値より小)	750kg (タイヤの許容値より小)	750kg (タイヤの許容値より小)	750kg (タイヤの許容値より小)	750kg (タイヤの許容値より小)
	後軸重	880kg (タイヤの許容値より小)	880kg (タイヤの許容値より小)	880kg (タイヤの許容値より小)	880kg (タイヤの許容値より小)	880kg (タイヤの許容値より小)	880kg (タイヤの許容値より小)	880kg (タイヤの許容値より小)	880kg (タイヤの許容値より小)
	車台総重量	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg
	注1. 運転席エアバッグは全車標準仕様である。また助手席エアバッグはバン、VB、VB-U、VCに選択仕様である。								

指定番号	類別区分番号	019	020	021	029	031	032	033	035
11239	5トア ハイムーフ VB 2ｼｰﾄ 3AT エアコン	5トア ハイムーフ VB 2ｼｰﾄ 3AT エアコン	5トア ハイムーフ VB 2ｼｰﾄ 3AT エアコン	5トア ハイムーフ VB 2ｼｰﾄ 3AT エアコン	5トア ハイムーフ VB 4ｼｰﾄ エアコン	5トア ハイムーフ VB 4ｼｰﾄ エアコン	5トア ハイムーフ VB 4ｼｰﾄ ﾊﾞｰｸﾞｽﾀｰﾘﾝｸﾞ エアコン	5トア ハイムーフ VB 4ｼｰﾄ 3AT エアコン	5トア ハイムーフ VB 4ｼｰﾄ 3AT エアコン
指定年月日	仕 様								
平成13年12月13日									
変更承認年月日									
平成16年 7月30日									
車名及び型式									
ﾊﾞｰﾙ LE-TV1									
車台の名称及び型式	長 さ (mm)	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395
	幅 (mm)	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475
荷台の 内側の 寸 法 (mm)	高 さ (mm)	1,905	1,905	1,905	1,905	1,905	1,905	1,905	1,905
	前 輪	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280
製作者等の氏名又は名称 富士重工工業株式会社	後 輪	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280
	長 さ	右1,875、左1,845	右1,875、左1,845	右1,875、左1,845	右1,875、左1,845	右1,875、左1,845	右1,875、左1,845	右1,875、左1,845	右1,875、左1,845
自動車の種類 軽 (4 輪)	幅	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320
	高 さ	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220
乗車定員 (人)	荷台オフセット (mm)	0,515	0,515	0,515	0,485	0,485	0,485	0,485	0,485
	前後軸重	420	420	430	430	430	430	430	430
車台重量 (kg)	前後軸重	/	/	/	/	/	/	/	/
	前後軸重	420	430	430	430	440	440	440	450
最大積載量 (kg)	前後軸重	840	850	860	860	870	870	870	880
	前後軸重	2	2	2	2 (4)	2 (4)	2 (4)	2 (4)	2 (4)
車体の形状	前後軸重	350	350	350	350 (250)	350 (250)	350 (250)	350 (250)	350 (250)
	前後軸重	620	620	630	625 (595)	625 (595)	625 (595)	625 (595)	625 (595)
軸 距 (mm)	前後軸重	/	/	/	/	/	/	/	/
	前後軸重	680	690	690	695 (735)	705 (745)	705 (745)	705 (745)	715 (755)
燃料の種類	前後軸重	1300	1310	1320	1320 (1330)	1330 (1340)	1330 (1340)	1330 (1340)	1340 (1350)
	前後軸重	46	46	46	46	46	46	46	46
原動機の種類	前後軸重	46	46	46	46	46	46	46	46
	前後軸重	2-2D	2-2D	2-2D	2-2D	2-2D	2-2D	2-2D	2-2D
総排気量(L)又は 定格出力(kw)	前後軸重	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT
	前後軸重	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT
備 考	打刻様式	TV1-001301							
	打刻位置	右側フレーム外側面中央							
通称名	打刻様式	EN07							
	打刻位置	クランクケース上面							
許容限度	前後軸重	860kg (タイヤの許容値より小)	860kg (タイヤの許容値より小)	860kg (タイヤの許容値より小)	860kg (タイヤの許容値より小)	860kg (タイヤの許容値より小)	860kg (タイヤの許容値より小)	860kg (タイヤの許容値より小)	860kg (タイヤの許容値より小)
	前後軸重	880kg (タイヤの許容値より小)	880kg (タイヤの許容値より小)	880kg (タイヤの許容値より小)	880kg (タイヤの許容値より小)	880kg (タイヤの許容値より小)	880kg (タイヤの許容値より小)	880kg (タイヤの許容値より小)	880kg (タイヤの許容値より小)
注 1. 運転席エアバッグは全車標準仕様である。また助手席エアバッグはバン VB、VB-U、VCに選択仕様である。	車両総重量	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg
	車両総重量	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg

LE-TV1 3/4

指定番号	類別区分番号	036	048	056	061	064	065	066	067
11239	5トア ハイムフ VB 4シタ 3AT パ ワーステアリング* エアコン	パ 初パ ン ハイムフ VC-C SC 3AT ABS エアコン	5トア ハイムフ VB-S 4シタ 3AT パ ワーステアリング* エアコン	5トア ハイムフ VB-S 4シタ 3AT パ ワーステアリング* エアコン	5トア ハイムフ VC-S 4シタ パ ワーステアリング* エアコン	5トア ハイムフ VC-S 4シタ パ ワーステアリング* エアコン	5トア ハイムフ VCplus 4シタ パ ワーステアリング* ABS エアコン	5トア ハイムフ VCplus 4シタ 3AT パ ワーステアリング* エアコン	5トア ハイムフ VCplus 4シタ 3AT パ ワーステアリング* エアコン
指定年月日	仕 様								
平成13年12月13日									
変更承認年月日									
平成16年 7月30日									
車名及び型式	長 さ (m)	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395
車名及び型式	幅 (m)	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
スバ ー LE-TV1	高 さ (m)	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905	1.475
	前 輪	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
	後 輪	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
車台の名称及び型式	長 さ	右1.875、左1.845 (右1.015、左1.015)	右1.875、左1.845 (右1.015、左1.015)	右1.875、左1.845 (右1.015、左1.015)	右1.875、左1.845 (右1.015、左1.015)	右1.875、左1.845 (右1.015、左1.015)	1.820 (0.975)	1.820 (0.975)	1.820 (0.975)
車体の名称及び型式	幅	1.320 (1.340)	1.320 (1.340)	1.320 (1.340)	1.320 (1.340)	1.320 (1.340)	1.320 (1.340)	1.320 (1.340)	1.320 (1.340)
製作者の氏名又は名称	高 さ	1.220 (1.200)	1.245 (1.200)	1.220 (1.200)	1.220 (1.200)	1.220 (1.200)	1.220 (1.200)	1.220 (1.200)	1.220 (1.200)
富士重工工業株式会社	荷台オフセット (mm)	0.485 (0.075)	0.410 (0.075)	0.485 (0.075)	0.485 (0.075)	0.485 (0.075)	0.500 (0.065)	0.500 (0.065)	0.500 (0.065)
自動車の種別	前前軸重	430	430	440	440	450	460	470	460
軽 (4輪)	前後軸重	/	/	/	/	/	/	/	/
用 途	車両重量	450	470	440	450	440	440	440	450
貨物	後後軸重	880	900	880	890	890	900	910	910
乗車定員 (人)	計	2	2	2 (4)	2 (4)	2 (4)	2 (4)	2 (4)	2 (4)
最大積載量 (kg)	前前軸重	350 (250)	350	350 (250)	350 (250)	350 (250)	350 (250)	350 (250)	350 (250)
車体の形状	前後軸重	625 (595)	610	635 (605)	635 (605)	645 (615)	655 (625)	665 (635)	655 (625)
バン	前後軸重	/	/	/	/	/	/	/	/
軸 距 (mm)	前後軸重	715 (755)	750	705 (745)	715 (755)	705 (745)	705 (745)	705 (745)	715 (755)
1.885	後後軸重	1340 (1350)	1360	1340 (1350)	1350 (1360)	1350 (1360)	1360 (1370)	1370 (1380)	1370 (1380)
燃料の種類	左 軸	46	44	46	46	46	46	46	46
ガソリン	右 軸	46	44	46	46	46	46	46	46
原動機の型式	車輪配列	2-2D	2-2D	2-2D	2-2D	2-2D	2-2D	2-2D	2-2D
EN07	前 輪	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	146R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT
総排気量(L)又は 定格出力(kw)	タイヤ	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT
0.658	後 輪	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT
備 考	車 台	打刻様式 TV1-O.O13.O1							
	原動機	打刻位置 右側フレーム外側面中央							
	通称名	サンバー							
	前前軸重	750kg (タイヤの許容 値より小)	860kg (タイヤの許容 値より小)	860kg (タイヤの許容 値より小)	860kg (タイヤの許容 値より小)	860kg (タイヤの許容 値より小)	860kg (タイヤの許容 値より小)	860kg (タイヤの許容 値より小)	860kg (タイヤの許容 値より小)
	前後軸重	880kg (タイヤの許容 値より小)	880kg (タイヤの許容 値より小)	880kg (タイヤの許容 値より小)	880kg (タイヤの許容 値より小)	880kg (タイヤの許容 値より小)	880kg (タイヤの許容 値より小)	880kg (タイヤの許容 値より小)	880kg (タイヤの許容 値より小)
	車両総重量	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg
	注 1. 運転席エアバッグは全車標準仕様である。また助手席エアバッグはバン、VB、VB-U、VCに選択仕様である。								

主要諸元表

LE-TV1 4/4

指定番号	類別区分番号	068	069	071	072				
11239		5トア ハイムーフ VC-plus 4シータ 3AT パ・ウ・ステアリング*	5トア ハイムーフ VC-S 4シータ ABS パ・ウ・ステアリング*	5トア ハイムーフ VC-S 4シータ パ・ウ・ステアリング*	5トア ハイムーフ VC-S 4シータ 3AT パ・ウ・ステアリング*				
指定年月日	仕 様								
平成13年12月13日									
変更承認年月日									
平成16年 7月30日									
車名及び型式	長 さ (m)	3.395	3.395	3.395	3.395				
ス ize LE-TV1	幅 (m)	1.475	1.475	1.475	1.475				
	高 さ (m)	1.905	1.905	1.905	1.905				
	前 輪	1.280	1.280	1.280	1.280				
	後 輪	1.280	1.280	1.280	1.280				
車台の名称及び型式	長 さ	1.820	右1.875、左1.845 (右1.015、左1.015)	右1.875、左1.845 (右1.015、左1.015)	右1.875、左1.845 (右1.015、左1.015)				
サ ー ジ TV1	幅	1.320	1.320	1.320	1.320				
車体の名称及び型式	高 さ	1.220	1.220	1.220	1.220				
	荷台の内側の寸法	1.200	1.200	1.200	1.200				
製作者等の氏名又は名称	前オフセット (mm)	0.500	0.485	0.485	0.485				
富士重工 業株式会社	前後軸重	470	460	450	460				
自動車の種別	前後軸重	/	/	/	/				
軽 (4 輪)	前後軸重	/	/	/	/				
用 途	前後軸重	450	440	450	450				
貨物	乗車定員 (人)	2 (4)	2 (4)	2 (4)	2 (4)				
車体の形状	最大積載量 (kg)	350 (250)	350 (250)	350 (250)	350 (250)				
バン	前後軸重	665 (635)	655 (625)	645 (615)	655 (625)				
	前後軸重	/	/	/	/				
軸 距 (mm)	前後軸重	715 (755)	705 (745)	715 (755)	715 (755)				
1.885	計	1380 (1390)	1360 (1370)	1360 (1370)	1370 (1380)				
燃料の種類	最大安定	46	46	46	46				
ガソリン	傾斜角度	46	46	46	46				
原動機の種類	車輪配列	2-2D	2-2D	2-2D	2-2D				
EN07	前 輪	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT				
	後 輪	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT				
総排気量 (L) 又は 定格出力 (kw)	車 台	TV1-001301							
0.658	打刻位置	右側フレーム外側面中央							
	打刻機	EN07							
	通称名	サンバー							
備 考	前後軸重	860kg (タイヤの許容値より小)	860kg (タイヤの許容値より小)	860kg (タイヤの許容値より小)	860kg (タイヤの許容値より小)				
	前後軸重	880kg (タイヤの許容値より小)	880kg (タイヤの許容値より小)	880kg (タイヤの許容値より小)	880kg (タイヤの許容値より小)				
	車台総軸重	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg				

注1. 運転席エアバッグは全車標準仕様である。また助手席エアバッグはバン VB、VB-U、VCに選択仕様である。

LE-TV2

1/3

指定番号	類別区分番号	001	002	011	026	033	035	036	038
11240		パネパシ ハイパー VB セラティブ 4WD エアコン	パネパシ ハイパー VB セラティブ 4WD パネパシ 4WD エアコン	パネパシ ハイパー VC-C セラティブ 4WD ABS エアコン	5ドア ハイパー VC-C 2シーター セラティブ 4WD ABS エアコン	5ドア ハイパー VB 4シーター セラティブ 4WD	5ドア ハイパー VB 4シーター セラティブ 4WD エアコン	5ドア ハイパー VB 4シーター セラティブ 4WD パネパシ 4WD エアコン	5ドア ハイパー VB 4シーター フルタイム 4WD 3AT
指定年月日	仕 様								
平成13年12月13日									
変更承認年月日									
平成16年 7月30日									
車名及び型式									
モデル LE-TV2									
車台の名称及び型式									
スハ # TV2									
車体の名称及び型式									
製作者等の氏名又は名称									
富士重工工業株式会社									
自動車の種類									
軽 (4 輪)									
用途									
貨物									
車体の形状									
バン									
軸 距 (mm)									
1,885									
燃料の種類									
ガソリン									
原動機の種類									
EN07									
総排気量(L)又は 定格出力(kw)									
0.658									
備 考									
車 台	打刻様式 TV2-001301								
原動機	打刻位置 右側フレーム外側面中央								
通称名	打刻位置 クラックケース上面								
前輪	750kg (タイヤの許容値より小)	750kg (タイヤの許容値より小)	750kg (タイヤの許容値より小)	750kg (タイヤの許容値より小)	860kg (タイヤの許容値より小)	860kg (タイヤの許容値より小)	860kg (タイヤの許容値より小)	860kg (タイヤの許容値より小)	860kg (タイヤの許容値より小)
後輪	880kg (タイヤの許容値より小)	880kg (タイヤの許容値より小)	880kg (タイヤの許容値より小)	880kg (タイヤの許容値より小)	880kg (タイヤの許容値より小)	880kg (タイヤの許容値より小)	880kg (タイヤの許容値より小)	880kg (タイヤの許容値より小)	880kg (タイヤの許容値より小)
車台総重量	1630kg	1630kg	1630kg	1630kg	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg
注1. 運転席エアバッグは全車標準仕様である。また助手席エアバッグはバン VB、VB-U、VC、VC-Cに選択仕様である。									

指定番号	類別区分番号	040	041	058	063	066	067	069	070
11240	5トア ハイパー VB 4シタ フルタイム4WD 3AT エアコン	5トア ハイパー VB 4シタ フルタイム4WD 3AT エアコン	5トア ハイパー VB-S 4シタ フルタイム4WD 3AT エアコン	5トア ハイパー VB-S 4シタ フルタイム4WD 3AT エアコン	5トア ハイパー VC-S 4シタ フルタイム4WD エアコン	5トア ハイパー VC-S 4シタ フルタイム4WD エアコン	5トア ハイパー VC-plus 4シタ フルタイム4WD エアコン	5トア ハイパー VC-plus 4シタ フルタイム4WD エアコン	5トア ハイパー VC-plus 4シタ フルタイム4WD エアコン
指定年月日	仕 様								
平成13年12月13日									
変更承認年月日									
平成16年 7月30日									
車名及び型式	長さ(m)	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395
スバル LE-TV2	幅(m)	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
	高さ(m)	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905
	前 輪	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
	後 輪	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
車台の名称及び型式	荷台の長さ	右1.875、左1.845 (右1.015、左1.015)	右1.875、左1.845 (右1.015、左1.015)	右1.875、左1.845 (右1.015、左1.015)	右1.875、左1.845 (右1.015、左1.015)	右1.875、左1.845 (右1.015、左1.015)	右1.875、左1.845 (右1.015、左1.015)	右1.875、左1.845 (右1.015、左1.015)	右1.875、左1.845 (右1.015、左1.015)
車体の名称及び型式	内側の幅	1.320 (1.340)	1.320 (1.340)	1.320 (1.340)	1.320 (1.340)	1.320 (1.340)	1.320 (1.340)	1.320 (1.340)	1.320 (1.340)
	高さ	1.220 (1.200)	1.220 (1.200)	1.220 (1.200)	1.220 (1.200)	1.220 (1.200)	1.220 (1.200)	1.220 (1.200)	1.220 (1.200)
製作等の氏名又は名称	荷台オフセット (mm)	0.485 (0.075)	0.485 (0.075)	0.485 (0.075)	0.485 (0.075)	0.485 (0.075)	0.485 (0.075)	0.500 (0.065)	0.500 (0.065)
富士重工工業株式会社	前後軸重	460	460	470	470	480	490	490	500
	前後軸重	/	/	/	/	/	/	/	/
自動車の種類	車重重量	460	460	450	450	450	450	450	450
軽 (4輪)	後軸重	920	920	920	930	930	940	940	950
用途	乗車定員 (人)	2 (4)	2 (4)	2 (4)	2 (4)	2 (4)	2 (4)	2 (4)	2 (4)
貨物	最大積載量 (kg)	350 (250)	350 (250)	350 (250)	350 (250)	350 (250)	350 (250)	350 (250)	350 (250)
車体の形状	前後軸重	655 (625)	655 (625)	665 (635)	665 (635)	675 (645)	685 (655)	685 (655)	695 (665)
バン	前後軸重	/	/	/	/	/	/	/	/
	車重重量	725 (765)	725 (765)	715 (755)	725 (765)	715 (755)	715 (755)	715 (755)	715 (755)
軸 距 (mm)	前後軸重	1380 (1390)	1380 (1390)	1380 (1390)	1390 (1400)	1390 (1400)	1400 (1410)	1400 (1410)	1410 (1420)
1.885	計	46	46	46	46	46	46	46	46
燃料の種類	最大安定傾斜角度	2D-2D	2D-2D	2D(S)-2D	2D-2D	2D(S)-2D	2D(S)-2D	2D(S)-2D	2D(S)-2D
ガソリン	車輪配列	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT
原動機の種類	前 輪	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT
EN07	後 輪	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT
総排気量(L)又は 定格出力(kW)	タイヤ								
0.658									
	車 台								
	打刻様式	T.V 2-0 0 1 3 0 1							
	打刻位置	右側フレーム外側面中央							
	原動機	EN07							
	打刻位置	クランクケース上面							
	通称名	サンバー							
	前後軸重	860kg (タイヤの許容値より小)	860kg (タイヤの許容値より小)	860kg (タイヤの許容値より小)	860kg (タイヤの許容値より小)	860kg (タイヤの許容値より小)	860kg (タイヤの許容値より小)	860kg (タイヤの許容値より小)	860kg (タイヤの許容値より小)
	前後軸重	880kg (タイヤの許容値より小)	880kg (タイヤの許容値より小)	880kg (タイヤの許容値より小)	880kg (タイヤの許容値より小)	880kg (タイヤの許容値より小)	880kg (タイヤの許容値より小)	880kg (タイヤの許容値より小)	880kg (タイヤの許容値より小)
	車重重量	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg
	車重重量	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg
	注1. 運転席エアバックは全車標準仕様である。また助手席エアバックはバン VB-U、VC、VC-Cに選択仕様である。								

LE-TV2 3/3

指定番号	類別区分番号	071	072	073	074				
11240		5トア ハイパー VCplus 4シータ フルタイム4WD 3AT パワーステアリング* ABS エアコン	5トア ハイパー VCplus 4シータ フルタイム4WD 3AT パワーステアリング* ABS エアコン	5トア ハイパー VC-S 4シータ フルタイム4WD 3AT パワーステアリング* ABS エアコン	5トア ハイパー VC-S 4シータ フルタイム4WD 3AT パワーステアリング* ABS エアコン	/	/	/	/
指定年月日	仕 様								
平成13年12月13日									
変更承認年月日									
平成16年 7月30日									
車名及び型式	長 さ (m)	3.395	3.395	3.395	3.395	/	/	/	/
スバル LE-TV2	幅 (m)	1.475	1.475	1.475	1.475	/	/	/	/
車台の名称及び型式	高 さ (m)	1.905	1.905	1.905	1.905	/	/	/	/
スバル TV2	前 輪	1.280	1.280	1.280	1.280	/	/	/	/
車体の名称及び型式	後 輪	1.280	1.280	1.280	1.280	/	/	/	/
製作者の氏名又は名称	長 さ	1.820 (0.975)	1.820 (0.975)	右1.875、左1.845 (右1.015、左1.015)	右1.875、左1.845 (右1.015、左1.015)	/	/	/	/
富士重工工業株式会社	荷台の 内側の 寸 法	幅 1.320 (1.340)	1.320 (1.340)	1.320 (1.340)	1.320 (1.340)	/	/	/	/
自動車の種別	高 さ	1.220 (1.200)	1.220 (1.200)	1.220 (1.200)	1.220 (1.200)	/	/	/	/
軽 (4 輪)	荷台オフセット (mm)	0.500 (0.065)	0.500 (0.065)	0.485 (0.075)	0.485 (0.075)	/	/	/	/
用 途	前後軸重	490	500	480	490	/	/	/	/
貨物	前後軸重	/	/	/	/	/	/	/	/
車体の形状	車両重量	460	460	460	460	/	/	/	/
バン	前後軸重	950	960	940	950	/	/	/	/
軸 距 (mm)	乗車定員 (人)	2 (4)	2 (4)	2 (4)	2 (4)	/	/	/	/
1.885	最大積載量 (kg)	350 (250)	350 (250)	350 (250)	350 (250)	/	/	/	/
燃料の種類	前後軸重	685 (655)	695 (665)	675 (645)	685 (655)	/	/	/	/
ガソリン	前後軸重	/	/	/	/	/	/	/	/
原動機の種類	前後軸重	725 (765)	725 (765)	725 (765)	725 (765)	/	/	/	/
EN07	前後軸重	1410 (1420)	1420 (1430)	1400 (1410)	1410 (1420)	/	/	/	/
総排気量 (l) 又は 定格出力 (kW)	最大安定 傾斜角度	46	46	46	46	/	/	/	/
0.658	車輪配列	2D-2D	2D-2D	2D-2D	2D-2D	/	/	/	/
	前 輪	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	/	/	/	/
	後 輪	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	/	/	/	/
車 台	打刻機式	T V 2 - 0 0 1 3 0 1							
原動機	打刻位置	右側フレーム外側面中央							
通称名	打刻機式	EN 0 7							
許容限度	打刻位置	クランクケース上面							
備 考	サンバー								
	前後軸重	860kg (タイヤの許容 値より小)	860kg (タイヤの許容 値より小)	860kg (タイヤの許容 値より小)	860kg (タイヤの許容 値より小)	/	/	/	/
	前後軸重	880kg (タイヤの許容 値より小)	880kg (タイヤの許容 値より小)	880kg (タイヤの許容 値より小)	880kg (タイヤの許容 値より小)	/	/	/	/
	車両総重量	1740kg	1740kg	1740kg	1740kg	/	/	/	/
注1. 運転席エアバッグは全車標準仕様である。また助手席エアバッグはバン VB-U, VC, VC-Cに選択仕様である。									

TA-TW1

指定番号	類別区分番号	009	010	012	014	016			
11005		5トア ハイパー Dias Wagon mp1 5MT ハ・ウ・ス・ア・リ・ン・グ エアコン 運転者席エアハ・ッ・グ	5トア ハイパー Dias Wagon mp1 5MT ハ・ウ・ス・ア・リ・ン・グ エアコン 運転者席エアハ・ッ・グ	5トア ハイパー Dias Wagon SC 5MT ハ・ウ・ス・ア・リ・ン・グ ABS エアコン 運転者席エアハ・ッ・グ	5トア ハイパー Dias Wagon 3AT ハ・ウ・ス・ア・リ・ン・グ ABS エアコン 運転者席エアハ・ッ・グ	5トア ハイパー Dias Wagon SC 3AT ハ・ウ・ス・ア・リ・ン・グ ABS エアコン 運転者席エアハ・ッ・グ			
指定年月日	仕 様								
平成13年 5月25日									
変更承認年月日									
平成16年 7月30日									
車名及び型式	長 さ (m)	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395			
ハ・ッ・ TW1	幅 さ (m)	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475			
車台の名称及び型式	高 さ (m)	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900			
	前 輪	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280			
	後 輪	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280			
	前軸重	470	470	480	480	490			
	後軸重	460	460	470	470	480			
	計	930	930	950	950	970			
乗車定員 (人)		4	4	4	4	4			
前軸重		630	630	640	640	650			
後軸重		520	520	530	530	540			
計		1150	1150	1170	1170	1190			
最大安定傾斜角度	左	47	47	47	47	47			
右	47	47	47	47	47	47			
車輪配列	2-2D	2-2D	2-2D	2-2D	2-2D	2-2D			
タイヤ	165/70R13 79S	165/70R13 79S	165/70R13 79S	165/70R13 79S	165/70R13 79S	165/70R13 79S			
前 輪									
後 輪									
車 台	打刻様式 TW1-O01301								
打刻位置	右側フレーム外側面中央								
原動機	打刻様式 EN07								
打刻位置	クラシックス上面								
通称名	サンバー								
旅客運送事業用自動車	否 (座席間数等)	否 (座席間数等)	否 (座席間数等)	否 (座席間数等)	否 (座席間数等)	否 (座席間数等)			
注1. SCはスハ・チャ・ン・グを示す。注2. 全車、選択仕様として助手席エアハ・ッ・グの設定がある。									

TA-TW2

指定番号	類別区分番号	009	010	012	014	016		
11006		5トア ハイム-フ Dias Wagon mpi フルタイム4WD 5MT パワーステアリング エアコン 運転者席エアバッグ	5トア ハイム-フ Dias Wagon mpi フルタイム4WD 5MT パワーステアリング エアコン 運転者席エアバッグ	5トア ハイム-フ Dias Wagon mpi フルタイム4WD SC 5MT パワーステアリング エアコン 運転者席エアバッグ	5トア ハイム-フ Dias Wagon mpi フルタイム4WD 3AT パワーステアリング ABS エアコン 運転者席エアバッグ	5トア ハイム-フ Dias Wagon mpi フルタイム4WD SC 3AT パワーステアリング ABS エアコン 運転者席エアバッグ		
指定年月日	仕 様							
平成13年 5月25日								
変更承認年月日								
平成16年 7月30日								
車名及び型式	長 さ (mm)	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395		
	幅 寸 (mm)	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475		
スバル TA-TW2	高 さ (mm)	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900		
	前 輪	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280		
車台の名称及び型式	軸 距 (mm)	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280		
スバル TW2	前軸重	500	510	510	510	520		
車体の名称及び型式	後軸重	470	480	480	480	490		
	計	970	990	990	990	1010		
製作者等の氏名又は名称	乗車定員 (人)	4	4	4	4	4		
富士重工 業株式会社	前軸重	660	670	670	670	680		
自動車の種別	後軸重	530	540	540	540	550		
軽 (4 輪)	計	1190	1210	1210	1210	1230		
用 途	最大安定	47	47	47	47	47		
乗 用	傾斜角度	47	47	47	47	47		
車体の形状	車輪配列	2D-2D	2D-2D	2D-2D	2D-2D	2D-2D		
ステーション・ワゴン		165/70R13 79S	165/70R13 79S	165/70R13 79S	165/70R13 79S	165/70R13 79S		
軸 距 (mm)	前 輪							
1,885								
燃料の種類	後 輪							
ガソリン								
原動機の型式	タイヤ							
EN07								
総排気量 (L) 又は 定格出力 (kW)								
0.658								
備 考	車 台	TW2-001301						
	打刻位置	右側フ列ム外側面中央						
	原動機	E N O 7						
	打刻位置	クラシケース上面						
	通称名	サンバー						
	旅客運送事業用 自動車の適合	否 (座席間隙等)	否 (座席間隙等)	否 (座席間隙等)	否 (座席間隙等)	否 (座席間隙等)	否 (座席間隙等)	否 (座席間隙等)
	注1.SGはスーパーチャージを示す。 注2.全車、選択仕様として助手席エアバッグの設定がある。							

装備仕様一覧

5-3 装備仕様一覧

1.トラック

●印：ライン OP

車形			トラック																	
車系			標準ルーフ												ハイルーフ					
駆動方式			2WD				S4WD						F4WD				2WD		S4WD	
グレード名称			TB		TC		TB	TB pro	TC	TC pro	TC SC	TB	TC	TC pro	TC SC	TC ハイ ルーフ	TC ハイ ルーフ	TC ハイ ルーフ SC		
エンジン			NA		NA		NA	NA	NA	NA	SC	NA	NA	NA	SC	NA	NA	SC		
トランスミッション			MT	AT	MT	AT	MT	MT	MT	MT	MT	AT	AT	AT	AT	MT	MT	MT		
外装	フロントバンパー	樹脂カラーバンパー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
		樹脂エアダム一体バンパー														○	○	○		
	フロントグリル	黒	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	リヤバンパー	スチールバンパー(トラック用)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ヘッドランプ	マルチフレクター、コンビランプ一体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	リヤコンビネーションランプ (トラック用)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ドアミラー	小型一般	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
		小型一般 (運転席側) + 複合曲面ミラー (助手席側)														○	○	○		
	フロントワイパー	ミスト+2速	○	○			○	○				○								
		ミスト+2速+間欠			○	○			○	○		○	○	○	○	○	○	○		
インパネ廻り	セットバック	フック 2個	○	○			○					○								
		歩み板対応+フック3個+チェーン格納対応			○	○			○	○	○		○	○	○	○	○	○		
	荷台作業灯	標準(スイッチ:バックパネル、照明なし)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	コンピメーター	アナログ (透過照明)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		トリップメーター			○	○			○	○	○		○	○	○	○	○	○		
	キー抜き忘れ防止ブザー		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	オーディオ	時計機能付 AM ETR スピーカー一体式	○	○			○			○		○		○						
		時計機能付 AM/FM+カセット+CD対応			○	○					○		○		○	○	○	○		
		スピーカー 5W×2			○	○			○	○	○		○	○	○	○	○	○		
	空調関係	エアコン	●	●	○	○	●	●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	○		
	吹き出し口 3方又は 4方	3方	3方	4方	4方	3方	3方	4方	4方	4方	3方	4方	4方	4方	4方	4方	4方			
シート	フロントシート形状	ローバックシート(トラック用)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	運転席調整機構	スライド & リクライニング	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	助手席調整機構	スライド無し、リクライニング無し	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	シートメイン部	トリコット (2種類設定)	○	○	○	○	○		○		○	○	○		○	○	○	○		
	表皮材	塩ビ						○					○							
	シートベルト	ELR付 3点式	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	シートベルト肩アジャスター	運転席有り、助手席無し	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
内装	キーレスエントリー(電波式、アンサーバック付、集中ドアロック)															○	○	○		
	ルームランプ	運転席ドア連動	○	○			○	○				○								
		運転席助手席ドア連動			○	○			○	○	○		○	○	○	○	○	○		
	サンバイザー	右 (チケットホルダー付)	○	○			○	○				○								
		左、右 (チケットホルダー付)			○	○	○	○			○		○	○	○	○	○	○		
	乗降用グリップ	運転席 & 助手席			○	○			○	○	○		○	○	○	○	○	○		
	アシストグリップ	助手席	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	キャブドアトリム	ボード+塩ビ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ルーフトリム	新成型トリム	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	フロアマット	塩ビ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	フューエルリッドオープナー			○	○			○	○	○		○	○	○	○	○	○			

装備仕様一覧

●印：ラインOP

車形			トラック														
車系			標準ルーフ														
駆動方式			2WD					S4WD					F4WD				
グレード名称			TB		TC		TB	TB pro	TC	TC pro	TC SC	TB	TC	TC pro	TC SC	TC ハイ ルーフ	TC ハイ ルーフ SC
エンジン			NA		NA		NA	NA	NA	NA	SC	NA	NA	NA	SC	NA	NA
トランスミッション			MT	AT	MT	AT	MT	MT	MT	MT	MT	AT	AT	AT	AT	MT	MT
ポケット テリア	インパネ	グローブボックス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		インパネポケット	○		○		○	○	○	○	○					○	○
	コンソール	カンガールポケット			○				○	○	○					○	○
		カップホルダー (4 個分)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		コイントレー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		キャビンツールボックス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		オーバーヘッドシェルフ														○	○
		パーソナルボックス (助手席下、工具格納兼用)			○	○			○	○	○		○	○	○	○	○
	キャビンドア ポケット	塩ビ			○	○			○	○	○		○	○	○		
		成形アームレスト一体型 (右)														○	○
機構	タイヤサイズ	145R12-6PR (低燃費)	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
		145R12-6PR (オフロードラジアル)						○									
		パワーステアリング	●	●	○	○	●	●	○	●	○	●	○	●	○	○	○
		ブレーキ倍力装置 8 インチ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントブレーキ	12 インチベンチレーテッドディスクブレーキ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤブレーキ	ドラムブレーキ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ABS									●					●	●
	エアバッグ	運転席	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		運転席 + 助手席			●	●		●		●		●		●		●	●
		クラッチスタートシステム	○		○		○	○	○	○	○					○	○

装備仕様一覧

2. パネルバン

●印：ライン OP

車形			バン					
車系			パネルバン					
駆動方式			2WD				S/T 4WD	
グレード名称			VB		赤帽	赤帽 SC	VB	赤帽
エンジン			NA		NA	SC	NA	NA
トランスミッション			MT	AT	MT	AT	MT	MT
外装	フロントバンパー	樹脂エアダム一体バンパー	○	○	○	○	○	○
	フロントグリル	黒	○	○	○	○	○	○
	リヤバンパー	スチールバンパー（トラック用）	○	○	○	○	○	○
	ヘッドランプ	マルチリフレクター、コンビランブ一体	○	○	○	○	○	○
	リヤコンビネーションランプ（トラック用）		○	○	○	○	○	○
	ドアミラー	小型一般	○	○			○	
		小型赤帽			○	○		○
	フロントワイパー	ミスト+2速	○	○			○	
		ミスト+2速+間欠						
	リヤゲートチェーン				○	○		○
インパネ 廻り	コンビメーター	アナログ（透過照明）	○	○	○	○	○	○
		トリップメーター（△デジタルトリップメーター）	○	○	△	△	○	△
	キー抜き忘れ防止ブザー		○	○	○	○	○	○
	オーディオ	時計機能付 AM ETR スピーカー一体式	○	○			○	
		時計機能付 AM/FM + カセット + CD 対応			○	○		○
		スピーカー 5W×2			○	○		○
	空調関係	エアコン	○	○	●	●	○	●
		吹き出し口 3 方	○	○	○	○	○	○
	シート	フロントシート形状						
		ローバックシート（トラック用）	○	○			○	
シート		ローバックシート（赤帽用）			○	○		○
	運転席調整機構	スライド & リクライニング	○	○	○	○	○	○
	助手席調整機構	スライド無し、リクライニング無し	○	○	○	○	○	○
	シートメイン部	トリコット	○	○			○	
	表皮材	塩ビ（赤帽強化）			○	○		○
	シートベルト	ELR 付 3 点式	○	○	○	○	○	○
	シートベルト肩アジャスター	運転席有り、助手席無し	○	○	○	○	○	○
	内装	キーレスエントリー（電波式、アンサーバック付、集中ドアロック）	●		○	○	●	○
		ルームランプ	○	○			○	
		運転席ドア連動						
内装		運転席助手席ドア連動（赤帽タイプ）			○	○		○
	カーゴルームランプ	インパネスイッチ			○	○		○
	サンバイザー	右（チケットホルダー付）	○	○	○	○	○	○
	キャブドアトリム	ボード+塩ビ	○	○	○	○	○	○
	キャブドアアームレスト	右			○	○		○
	ルーフトリム	新成型トリム	○	○	○	○	○	○
	フロアマット	塩ビ	○	○	○	○	○	○
	フューエルリッドオープナー				○	○		○
	ポケット テリア	インパネ						
		グローブボックス	○	○	○	○	○	○
ポケット テリア		インパネポケット	○		○		○	○
	コンソール	カンガールポケット			○			○
		カップホルダー（4 個分）	○	○	○	○	○	○
		コイントレー	○	○	○	○	○	○
	キャビンツールボックス		○	○	○	○	○	○
	オーバーヘッドシェルフ		○	○	○	○	○	○
	パーソナルボックス（助手席下、工具格納兼用）		○	○	○	○	○	○
	キャブドアポケット	成形アームレスト一体型（右：赤帽）			○	○		○
	機構	タイヤサイズ	145R12-6PR（低燃費）	○	○	○	○	○
		パワーステアリング	●	●			●	
機構		ブレーキ倍力装置 8 インチ	○	○	○	○	○	○
	フロントブレーキ	12 インチベンチレーテッドディスクブレーキ	○	○	○	○	○	○
	リヤブレーキ	ドラムブレーキ	○	○	○	○	○	○
	ABS				○	○		○
	エアバッグ	運転席	○	○	●	●	○	●
	クラッチスタートシステム		○		○		○	○
	その他	ビジネスパック [複合曲面ミラー（助手席側）、キーレスエントリー（電波式、アンサーバック付、集中ドアロック）、オーバーヘッドシェルフ（赤帽強化タイプ）、ミスト間欠ワイパー、アームレスト一体ドアポケット、ルームランプ（運転席助手席連動）]	●				●	

装備仕様一覧

3. バン

●印：ライン OP

車形			バン															
車系			バン 2 シータ				バン 4 シータ											
駆動方式			2WD		4WD		2WD						S4WD				F4WD	
グレード名称			VB 2 シータ	赤 帽	VB	ト ラン ス ポ ー タ	VC	VC plus	VB	ト ラン ス ポ ー タ	VC	VC plus	VB	ト ラン ス ポ ー タ	VC	VC plus		
エンジン			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
トランスミッション			MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT		
外装	フロントバンパー	樹脂エアダム一体バンパー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	フロントグリル	黒	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	リヤバンパー	カラード スチールバンパー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ヘッドランプ	マルチフレクター、コンビランプ一体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	リヤコンビネーションランプ (バン用、反射塗装)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ハイマウントストップランプ						○	○	○	○		○	○			○		
	ドアミラー	小型一般	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		小型赤帽			○													
	スライドドアガラス	スモークガラス			●	●	○	○	●	●	●	●	○	●	●	○	●	
	リヤクォーターガラス	スモークガラス			●	●	○	○	●	●	●	●	○	●	●	○	●	
	リヤゲートガラス	スモークガラス			●	●	○	○	●	●	●	●	○	●	●	○	●	
	リヤガラス熱線プリント (ライン OP はリヤワイパーとセット)			○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
フロントワイパー	ミスト+2 速	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ミスト+2 速+間欠			○														
	リヤワイパー			●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
インパネ 廻り	コンピメーター	アナログ (透過照明)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		トリップメーター (△：デジタルトリップメーター)	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	キー抜き忘れ防止ブザー		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	オーディオ	時計機能付 AM/ETR スピーカー一体式	○	○		○	○	○			○	○			○	○		
		時計機能付 AM/FM+カセット+CD 対応			○				○	○	○	○		○	○		○	
		スピーカー 5W x 2			○				○	○	○	○		○	○		○	
	空調関係	エアコン	●	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	吹き出し口 3 方	○	○		○	○	○	○			○	○		○	○			
	吹き出し口 4 方	●	●	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○		
シート	フロントシート	ハイバックシート	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	形状	ハイバックシート (赤帽用)			○													
	運転席調整機構	スライド & リクライニング	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	助手席調整機構	スライド無し、リクライニング有り	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		スライド無し、リクライニング無し			○													
	リヤシート形状	ベンチ式 (△：分割)			○	○	○	○	○	△	△	○	○	○	△	○		
	シートメイン部	塩ビ (強化) [赤帽用]			○													
	表皮材	トリコット (2 種類設定)	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	シートベルト	前席 ELR 付 3 点式	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		前席 ELR 付 3 点式 (プリテンショナー付)						●	●			●			●			
	後席 A/ELR 付				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
ハードフラット					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

装備仕様一覧

●印：ラインOP

車形		バン															
車系		バン 2 シータ				バン 4 シータ											
駆動方式		2WD		4WD		2WD						S4WD			F4WD		
グレード名称		VB 2 シータ	赤 帽		VB	ト ラン ス ポ ー タ ー	VC	VC plus		VB	ト ラン ス ポ ー タ ー	VC	VC plus		VB	ト ラン ス ポ ー タ ー	VC plus
エンジン		NA	NA		NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA
トランスミッション		MT	AT	MT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	MT	MT	AT	AT	AT	AT
内装	キーレスエントリー (電波式、アンサーバック付、集中ドアロック)		○	●	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○
	パワーウィンドウ							○	○	○			○	○		○	○
	ルームランプ	運転席ドア連動		○	○						○				○		
		運転席助手席ドア連動			○		○	○	○	○		○	○	○		○	○
	カーゴルーム ランプ	連動無し		○	○						○				○		
		運転席ドア連動															
	サンバイザー	左右スライド&リヤゲート連動			○		○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
		右 (チケットホルダー付)		○	○	○	○	○			○	○			○	○	
	乗降用グリップ	運転席 & 助手席						○	○	○	○		○	○			○
		助手席			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	キャブドアトリム	ボード+塩ビ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	スライドドアトリム	ボード+塩ビ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	キャブドアアームレスト	右			○												
	フロアマット	塩ビ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	デッキマット	塩ビ			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	カーゴルームマット	塩ビ+インシュレーター			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フューエルリッドオープナー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ポケッ テリア	インパネ	グローブボックス		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		インパネポケット		○		○	○		○		○	○	○				
	コンソール	カンガールポケット			○				○			○	○				
		カップホルダー (4 個分)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ドアポケット	成型アームレスト一体型		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
機構	タイヤサイズ	145R12-6PR (低燃費)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	パワーステアリング	●	●		●	●	○	○	○	○	○	●	○	○	●	○	○
	ブレーキ倍力装置 8 インチ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントブレーキ	12インチベンチレーテッドディスクブレーキ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤブレーキ	ドラムブレーキ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ABS			○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	エアバッグ	運転席		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		運転席 + 助手席		●	●	●											
		運転席ブリテンショナー		●	●	●	○	○		○	○	○	○	○		○	○
	クラッチスタートシステム		○		○	○		○		○		○	○	○			
その他	グレードアップパック (フロントパワーウィンドウ、AM/FM カセット、ハイマウントストップランプ、運転席乗降用グリップ)					●	●				●				●		

装備仕様一覧

4. ディアスワゴン

●印：ラインOP

車形		ワゴン							
車系		ディアスワゴン							
駆動方式		2WD				F/T 4WD			
グレード名称		ディアスワゴン				ディアスワゴン			
エンジン		NA		SC		NA		SC	
トランスミッション		MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT
外装	フロントバンパー	樹脂エアダム一体バンパー	○	○	○	○	○	○	○
	フロントグリル	メッキ	○	○	○	○	○	○	○
	リヤバンパー	カラード スチールバンパー	○	○	○	○	○	○	○
	リヤガーニッシュ	メッキ	○	○	○	○	○	○	○
	ヘッドランプ	マルチリフレクター、コンビランプ一体	○	○	○	○	○	○	○
	ハイマウントストップランプ (室内置き)		○	○		○	○		
	リヤスポイラー (ハイマウントストップランプ付)				○	○		○	○
	リヤコンビネーションランプ	反射塗装タイプまたはアルミ蒸着タイプ (△)	○	○	△	△	○	○	△
	ドアミラー	大型カラード	○	○	○	○	○	○	○
	リヤアンダーミラー			○	○			○	○
	ドアガラス	UV ガラス	○	○	○	○	○	○	○
	スライドドアガラス	スモークガラス	●	●	○	○	●	●	○
	リヤクォーターガラス	スモークガラス	●	●	○	○	●	●	○
	リヤゲートガラス	スモークガラス	●	●	○	○	●	●	○
	リヤガラス熱線プリント		○	○	○	○	○	○	○
	フロントワイパー	ミスト+2速+間欠	○	○	○	○	○	○	○
	リヤワイパー		○	○	○	○	○	○	○
	センターピラー	黒色塗装	○	○	○	○	○	○	○
	テールパイプ	マフラーカッター付			○	○		○	○
インパネ廻り	コンビメーター	アナログ (透過照明)	○	○	○	○	○	○	○
		トリップメーター	○	○	○	○	○	○	○
		タコメーター			○	○		○	○
	キー抜き忘れ防止ブザー (ライト消し忘れ対応)		○	○	○	○		○	○
	オーディオ	時計機能付 AM/FM + CD	○	○	○	○	○	○	○
		スピーカー 5W×2	○	○	○	○	○	○	○
	空調関係	エアコン	○	○	○	○	○	○	○
		吹き出し口 4 方	○	○	○	○	○	○	○
		後席ヒーター	○	○	○	○	○	○	○
シート	フロントシート形状	ローバックシート (ワゴン用)	○	○	○	○	○	○	○
	運転席調整機構	スライド&リクライニング	○	○	○	○	○	○	○
	助手席調整機構	スライド&リクライニング	○	○	○	○	○	○	○
	フロントシートアームレスト	運転席のみ		○		○			○
	リヤシート形状	分割式、前後リクライニング付	○	○	○	○	○	○	○
	リヤシートビロー	脱着式	○	○	○	○	○	○	○
	リヤシートアームレスト	センター	○	○	○	○	○	○	○
	シートメイン部表皮材	ファブリック	○	○	○	○	○	○	○
	シートベルト	前席 ELR 付 3 点式 ELR + 運転席プリテンショナー	○	○	○	○	○	○	○
		後席 A/ELR 付	○	○	○	○	○	○	○
	シートアレンジ	ハードフラット+ソフトフラット	○	○	○	○	○	○	○

装備仕様一覧

(車動流 車AL) ●印：ライン OP

車形		ワゴン							
車系		ディアスワゴン							
駆動方式		2WD				F/T 4WD			
グレード名称		ディアスワゴン				ディアスワゴン			
エンジン		NA		SC		NA		SC	
トランスミッション		MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT
内装	キーレスエントリー (電波式、アンサーバック付、集中ドアロック)	○	○	○	○	○	○	○	○
	パワーウィンドウ	○	○	○	○	○	○	○	○
	ルーフランプ	○	○	○	○	○	○	○	○
	カーゴルームランプ	○	○	○	○	○	○	○	○
	サンバイザー	○	○	○	○	○	○	○	○
	デイトナインナーミラー			○	○			○	○
	乗降用グリップ	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○
	アシストグリップ	○	○	○	○	○	○	○	○
	カーゴフック			○	○			○	○
	トノカバー	○	○	○	○	○	○	○	○
	カーゴルーム 12 V 電源	○	○	○	○	○	○	○	○
	キャブドアトリム	○	○	○	○	○	○	○	○
	スライドドアトリム	○	○	○	○	○	○	○	○
	ルーフトリム	○	○	○	○	○	○	○	○
	キャブドアアームレスト	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロアマット	○	○	○	○	○	○	○	○
	デッキーマット	○	○	○	○	○	○	○	○
	カーゴルームマット			○	○			○	○
		○	○			○	○		
	フューエルリッドオープナー	○	○	○	○	○	○	○	○
	ドアインナー								
	リモートハンドル	○	○	○	○	○	○	○	○
ポケットリア	インパネ	○	○	○	○	○	○	○	○
	センターパネル	○	○	○	○	○	○	○	○
	コンソール	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○
	キャブドアポケット	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤクォーターポケット	○	○	○	○	○	○	○	○
機構	タイヤサイズ	○	○	○	○	○	○	○	○
	ホイール			○	○			○	○
	ホイールキャップ	○	○			○	○		
	サスペンション	○	○	○	○	○	○	○	○
	パワーステアリング	○	○	○	○	○	○	○	○
	ブレーキ倍力装置 8 インチ	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントブレーキ	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤブレーキ	○	○	○	○	○	○	○	○
	ABS	●	○	○	○	●	○	○	○
	エアバッグ	○	○	○	○	○	○	○	○
	スライドドア	○	○	○	○	○	○	○	○
	クラッチスタートシステム	○		○		○		○	
	タフ仕様パック [撥水性シート、撥水性マット (カーゴルームマット、デッキーマット)、トリム撥水加飾 (ドアトリム、スライドドアトリム)、トノカバー、ネームラベル、カーゴフック (NA 車)]	●	●	●	●	●	●	●	●

装備仕様一覧

5.トラック（JA車、赤帽車）

●印：ラインOP

車形			トラック						
車系			標準ルーフ		ハイルーフ				
駆動方式			S4WD		2WD			S4WD	
グレード名称			JA TC		赤帽	赤帽 SC		赤帽	赤帽 SC
エンジン			NA	NA	NA	NA	SC	NA	SC
トランスミッション			MT	AT	MT	MT	AT	MT	MT
外装	フロントバンパー	樹脂エアダム一体バンパー	○	○	○	○	○	○	○
	フロントグリル	黒	○	○	○	○	○	○	○
	リヤバンパー	スチールバンパー（トラック用）	○	○	○	○	○	○	○
	ヘッドランプ	マルチリフレクター、コンビランプ一体	○	○	○	○	○	○	○
	リヤコンビネーションランプ	（トラック用）	○	○	○	○	○	○	○
	ドアミラー	小型一般	○	○					
		小型赤帽			○	○	○	○	○
	フロントワイパー	ミスト+2速							
		ミスト+2速+間欠	○	○	○	○	○	○	○
	ランバーステア	可倒式拡張タイプ	●						
	セットバック	SD：インナーフック4個、R：フック3個							
		R：歩み板対応+フック3個+チェン格納対応	○	○					
	荷台作業灯	標準（スイッチ：バックパネル）							
		標準（スイッチ：インパネ、ONインジケータ付）			○	○	○	○	○
		JA車専用（スイッチ：バックパネル）	○	○					
インパネ廻り	リヤゲートチェーン	標準			○	○	○	○	○
		格納式	○	○					
	コンビメーター	アナログ（透過照明）	○	○	○	○	○	○	○
		トリップメーター（△：デジタル式）	○	○	△	△	△	△	△
	キー抜き忘れ防止ブザー		○	○	○	○	○	○	○
	オーディオ	時計機能付 AM/ETR スピーカー一体式	○	○	○	○	○	○	○
		時計機能付 AM/FM + カセット + CD 対応							
		スピーカー 5W×2							
	空調関係	エアコン	●	●	●	●	●	●	●
		吹き出し口3方又は4方	4方	4方	3方	3方	3方	3方	3方
シート	フロントシート形状	ローバックシート（トラック用）	○	○					
		ローバックシート（赤帽用）			○	○	○	○	○
	運転席調整機構	スライド&リクライニング	○	○	○	○	○	○	○
	助手席調整機構	スライド無し、リクライニング無し	○	○	○	○	○	○	○
	シートメイン部表皮材	トリコット							
		塩ビ（赤帽強化）	○	○	○	○	○	○	○
	シートベルト	ELR付3点式	○	○	○	○	○	○	○
	シートベルト肩アジャスター	運転席有り、助手席無し	○	○	○	○	○	○	○
内装	キーレスエントリー	（電波式、アンサーバック付、集中ドアロック）			○	○	○	○	○
	ルームランプ	運転席ドア連動							
		運転席助手席ドア連動	○	○					
		運転席ドア連動（赤帽専用）			○	○	○	○	○
	サンバイザー	右（チケットホルダー付）			○	○	○	○	○
		左、右（チケットホルダー付）	○	○					
	乗降用グリップ	運転席&助手席	○	○					
	アシストグリップ	助手席	○	○					
	キャブドアトリム	ボード+塩ビ	○	○	○	○	○	○	○
	キャブドアアームレスト	右			○	○	○	○	○
	フロアマット	塩ビ	○	○	○	○	○	○	○
	フューエルリッドオープナー		○	○	○	○	○	○	○

装備仕様一覧

●印：ライン OP

車形			トラック						
車系			標準ルーフ		ハイルーフ				
駆動方式			S4WD		2WD			S4WD	
グレード名称			JA TC		赤帽	赤帽 SC		赤帽	赤帽 SC
エンジン			NA	NA	NA	NA	SC	NA	SC
トランスミッション			MT	AT	MT	MT	AT	MT	MT
ボケット テリア	インパネ	グローブボックス	○	○	○	○	○	○	○
		インパネポケット	○		○	○		○	○
	コンソール	カンガールポケット	○		○	○		○	○
		カップホルダー (4 個分)	○	○	○	○	○	○	○
		コイントレー	○	○	○	○	○	○	○
	キャビンツールボックス		○	○	○	○	○	○	○
	オーバーヘッドシェルフ				○	○	○	○	○
	パーソナルボックス (助手席下、工具格納兼用)		○	○	○	○	○	○	○
	キャビンドア	塩ビ	○	○					
	ポケット	成形アームレスト一体型 (右: 赤帽)			○	○	○	○	○
機構	タイヤサイズ	145R12-6PR (低燃費)			○	○	○	○	○
		145R12-6PR (オフロードラジアル)	○	○					
	パワーステアリング		●	●					
	ブレーキ倍力装置 8 インチ		○	○	○	○	○	○	○
	フロントブレーキ	12 インチベンチレーテッドディスクブレーキ	○	○	○	○	○	○	○
	リヤブレーキ	ドラムブレーキ	○	○	○	○	○	○	○
	ABS				●	●	●	●	●
	エアバッグ	運転席	○	○	○	○	○	○	○
		運転席 + 助手席	●	●					
	クラッチスタートシステム		○		○	○		○	○

内外装色展開表

5 - 4 内外装色展開表

外装 塗装色 色コード					モノトーン						内装色
					ピュア ホワイト	シャイニー シルバー メタリック	アストラル ブルー オパール	オブシ ディアン ブラック パール	ライト パープル オパール	ミスティ ページュ メタリック	
車種					51E	210	43B	32J	44B	294	
トラック	LE-TT1	2WD	TB	5MT	○						グレー
				3AT	○						
			TC	5MT	○	○					
				3AT	○	○					
			TC ハイルーフ		5MT	○	○				
	LE-TT2	4WD	TB	5MT	○						
				3AT	○						
			TB pro	5MT	○						
				3AT	○						
			TC	5MT	○	○					
				3AT	○	○					
			TC pro	5MT	○						
				3AT	○						
			TC ハイルーフ	5MT	○	○					
				3AT	○	○					
			TC SC	5MT	○	○					
				3AT	○	○					
			TC ハイルーフ SC		5MT	○	○				
パネルバン	LE-TV1	2WD	VB	5MT	○						グレー
				3AT	○						
	LE-TV2	4WD	VB	5MT	○						
				3AT	○						
バン	LE-TV2	2WD	VB 2 シータ	5MT	○	○					
				3AT	○	○					
			VB 4 シータ	5MT	○	○					
				3AT	○	○					
			トランスポーター	5MT	○	○					
				3AT	○	○					
			VC	5MT	○	○	○				
				3AT	○	○	○				
			VC plus	5MT	○	○	○				
				3AT	○	○	○				
	LE-TV2	4WD	VB 4 シータ	5MT	○	○					
				3AT	○	○					
			トランスポーター	5MT	○	○					
				3AT	○	○					
			VC	5MT	○	○	○				
				3AT	○	○	○				
			VC plus	5MT	○	○	○	○			
				3AT	○	○	○	○			
ディアスワゴン	TA-TW1	2WD	ディアスワゴン	5MT		○	○	○	○	○	ネイビー /グレー
				3AT		○	○	○	○	○	
			ディアスワゴン SC	5MT		○	○	○	○	○	
				3AT		○	○	○	○	○	
	TA-TW2	4WD	ディアスワゴン	5MT		○	○	○	○	○	
				3AT		○	○	○	○	○	
			ディアスワゴン SC	5MT		○	○	○	○	○	
				3AT		○	○	○	○	○	
JA トラック	LE-TT2	4WD	TC	5MT	○						グレー

<関連資料>

SAMBAR 新型車解説書・整備解説書	'03.11	U7401A
SAMBAR 電気配線図集	'03.11	X7401A
SAMBAR 新型車解説書	'02.9	U7391A
SAMBAR 整備解説書	'02.9	G7391A
SAMBAR 電気配線図集	'02.9	X7391A
SAMBAR 故障診断書	'02.9	P7391A
SAMBAR 新型車解説書・整備解説書	'02.2	U7381A
SAMBAR 新型車解説書	'01.8	U7371A
SAMBAR 整備解説書	'01.8	G7371A
SAMBAR 電気配線図集	'01.8	X7371A
SAMBAR 故障診断書	'01.8	P7371A
SAMBAR 新型車解説書・整備解説書	'00.11	U7361A
SAMBAR 新型車解説書・整備解説書	'00.4	U7351A
SAMBAR 新型車解説書・整備解説書	'99.10	U7344A
SAMBAR ボディ修理書	'99.5	L7341A
SAMBAR 新型車解説書	'99.2	U7341A
SAMBAR 整備解説書（上巻）	'99.2	G7341A
SAMBAR 整備解説書（下巻）	'99.2	G7342A
SAMBAR 電気配線図集	'99.2	X7341A
SAMBAR 故障診断書	'99.2	P7341A

2004 年 9 月 発行 初版 (無断転載を禁ず)

サンバー新型車解説書・整備解説書

希望小売価格 3,150 円 (税込み) U7411A

編集・発行 **富士重工業株式会社**

スバルカスタマーセンター

カスタマーセンター企画部

U7401A	11.80'	書類類冊莖・書類類車堅薄	AAEMA2
X7401A	11.80'	葉図類頭及葉	AAEMA2
A7391A	9.50'	書類類車堅薄	AAEMA2
G7391A	9.50'	書類類冊莖	AAEMA2
X7391A	9.50'	葉図類頭及葉	AAEMA2
P7391A	9.50'	書類類車堅薄	AAEMA2
U7381A	9.50'	書類類冊莖・書類類車堅薄	AAEMA2
U7371A	8.10'	書類類車堅薄	AAEMA2
G7371A	8.10'	書類類冊莖	AAEMA2
X7371A	8.10'	葉図類頭及葉	AAEMA2
P7371A	8.10'	書類類車堅薄	AAEMA2
U7361A	11.00'	書類類冊莖・書類類車堅薄	AAEMA2
U7351A	4.00'	書類類冊莖・書類類車堅薄	AAEMA2
U7341A	9.90'	書類類冊莖・書類類車堅薄	AAEMA2
L7341A	9.90'	書類類冊莖・書類類車堅薄	AAEMA2
U7341A	9.90'	書類類冊莖・書類類車堅薄	AAEMA2
G7341A	9.90'	(巻上) 書類類冊莖	AAEMA2
G7342A	9.90'	(巻下) 書類類冊莖	AAEMA2
X7341A	9.90'	葉図類頭及葉	AAEMA2
P7341A	9.90'	書類類車堅薄	AAEMA2

< 梓黄敷聞 >

(下禁全録通南城)

2004年9月発行 別冊

書類類冊莖・書類類車堅薄一ハハセ

全巻小部価格 3,180円 (税別) U7411A

株式会社 友林業工重士富

〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1

TEL 03-5561-1111 FAX 03-5561-1112



富士重工業株式会社