

4. 配線図

4-1	本書の見方.....	ページ
1	本書の見方.....	2
4-2	回路図.....	6
1	エンジンコントロール回路 (SC エンジン車 ワゴン).....	6
2	AT コントロール回路 (バン・ワゴン NA エンジン車・トラック).....	8
3	AT コントロール回路 (ワゴン SC エンジン車).....	9
4	エアコンディショナー回路 (バン・ワゴン).....	10
5	エンジンルームファン回路.....	11
4-3	ロケーション図.....	12
1	リヤワイヤリングハーネス (バン・ワゴン).....	12

るあコ立暗のこちの車実地一々で本にの中國強回
るちひなもこす緊りまコ圖こヨビーでロ、おは

スホーハでレリサトワイロマ	F
スホーハでレリサトワロビエ	E
スホーハでレリサトワロホハイロとロイスト	I
ワイロマ	D
スホーハでレリサトワナリ	R
ワイロマ	R
ワイロマ	R
ワイロマ	C

式J付表の一々で本に S
一々で本にスホ、J示す斜重一と一々で本にスホ。
るあJ示す斜重二と
際の中、J示す燃耐な燃の目すまの一々で本に。
るあJ示す斜重千耐と半
るあJ示す斜重千耐と半、お強凸の斜一々で本に。




4-1 本書の見方

1 本書の見方

本書回路図では、コネクタ形状、極数、オス・メスの区別、線色などを記号化しています。
下記例を参照のうえ、ご利用ください。


1. コネクタの見方

コネクタ端子位置は、「車体側ハーネス」を主体にして示しており、見る方向を定めて回路図上に表示している。

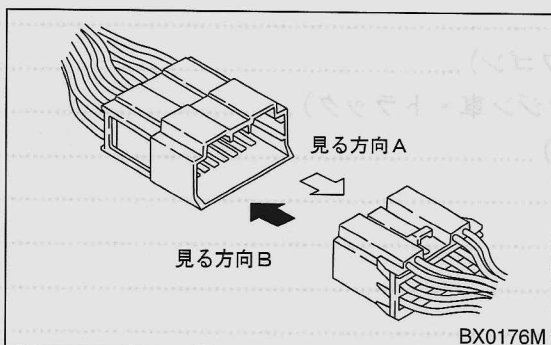


2. コネクタの表わし方

- メスコネクタは一重枠で示し、オスコネクタは二重枠で示している。
- コネクタのます目の数が極数を示し、中の数字は端子位置を示している。
- コネクタ枠の凸部は、ロック付きを示している。

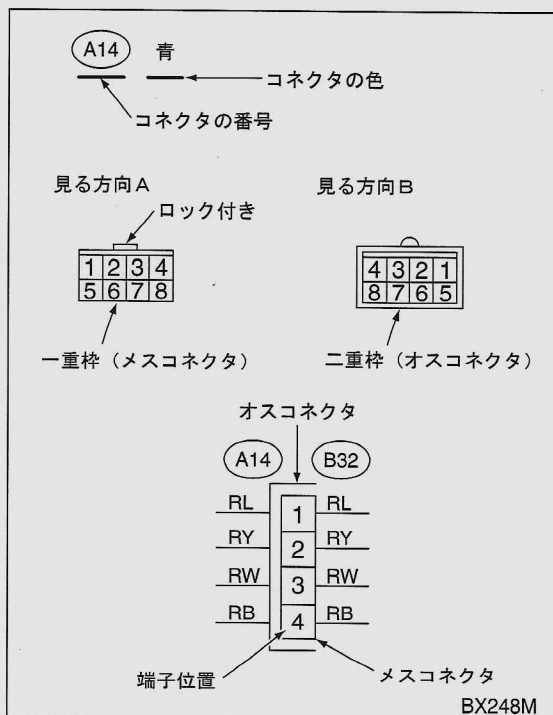

3. コネクタ記号と番号

回路図中のコネクタ番号は、ロケーション図中のコネクタ記号と対応させている。

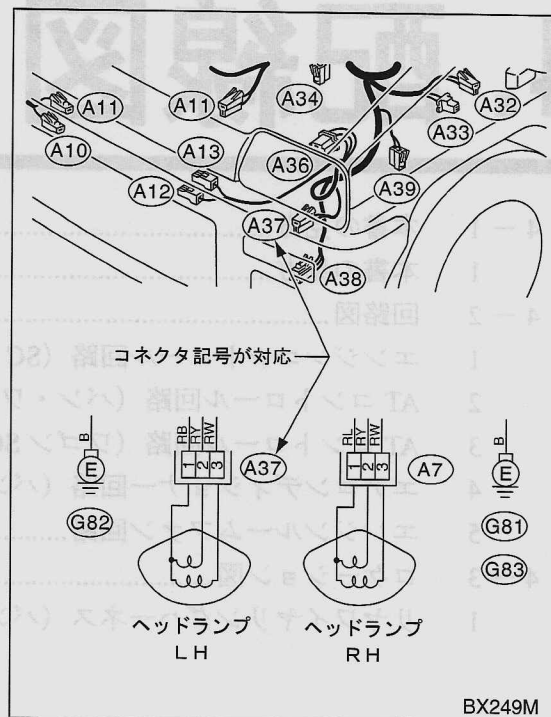

回路図中のコネクタが実車のどこの部位にあるかは、ロケーション図により探すことができる。


F	フロントワイヤリングハーネス
E	エンジンワイヤリングハーネス
i	インストルメントパネルワイヤリングハーネス
D	ドアコード
R	リヤワイヤリングハーネス ルーフコード バックドアコード
C	コンビネーションスイッチアダプターコード

4. スイッチ (SW)、リレーの表し方

回路図は非通電 (電源OFF) の状態で示されている。スイッチ (SW)、リレーもすべて非通電の状態で表示している。

N.O ノーマルオープン (非通電時、接点開)

N.C ノーマルクローズ (非通電時、接点閉)

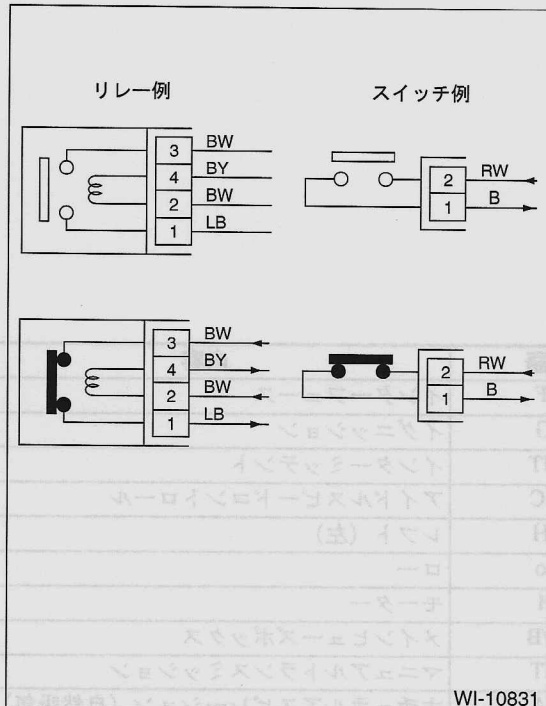


6. 回路図に使用している電線色

色の記号	色名	
L	青	Blue
B	黒	Black
Y	黄	Yellow
G	緑	Green
R	赤	Red
W	白	White
Br	茶	Brown
Lg	ライトグリーン	Light Green
Gr	灰	Gray
P	桃	Pink
Or	オレンジ	Orange
Lb	ライトブルー	Light Blue
V	紫	Violet
SA	シールド線 (インナー)	
SB	シールド線 (アウター)	


シールド線の表示方法

電子制御用の一部配線には、電気的ノイズ (妨害電波受信等) の影響による誤作動防止のため、信号線を金属網で被覆し金属網をアースしたシールド線を用いており、回路図には次のように表示している。

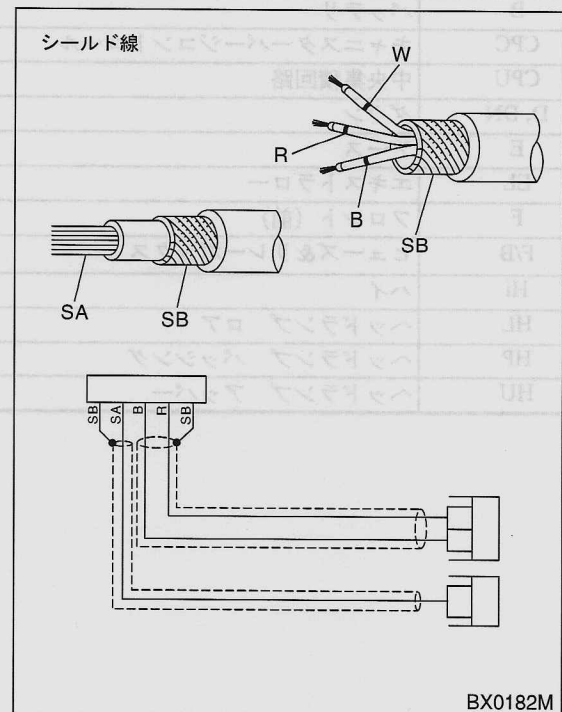


5. アース記号

アース表示は、図のとおり回路図内に表示しており、さらにアース取付位置図に実態を示している。

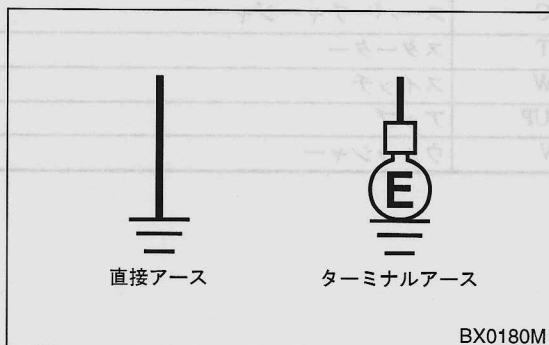

7. 電線色が2色で構成されているもの


電線色が2色で構成されているものは2文字で示され、最初の色記号が基準色（電線被覆の地色）を示し、2番目の記号がマーキング色を示す。

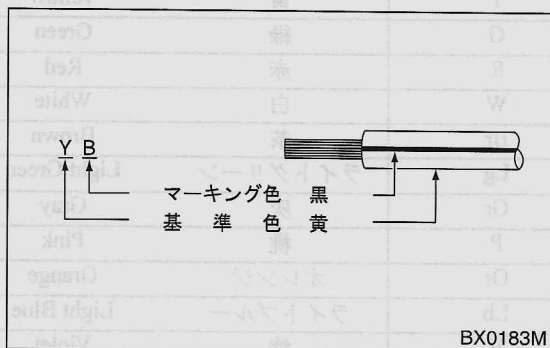

8. 略語の説明

略語	内容	略語	内容
ABS	アンチロックブレーキシステム	I/F	インターフェース
A/C	エアコンディショナー	IG	イグニッション
ACC	アクセサリ	INT	インターミッテント
AD	オートダウン	ISC	アイドルスピードコントロール
APS	アシストパワーステアリング	LH	レフト (左)
AT	オートマチックトランスミッション	Lo	ロー
AU	オートアップ	M	モーター
B	バッテリー	M/B	メインヒューズボックス
CPC	キャニスターパージコントロール	MT	マニュアルトランスミッション
CPU	中央集積回路	NA	ナチュラルアスピレーション (自然吸気)
D, DN	ダウン	PW	パワーウィンドウ
E	アース	R	リヤ
EL	エキストラロー	RH	ライト (右)
F	フロント (前)	SBF	スローブローヒューズ
F/B	ヒューズ&リレーボックス	SC	スーパーチャージャー
Hi	ハイ	ST	スターター
HL	ヘッドランプ ロア	SW	スイッチ
HP	ヘッドランプ パッシング	U, UP	アップ
HU	ヘッドランプ アッパー	W	ウォッシャー

9. システム回路図の見方

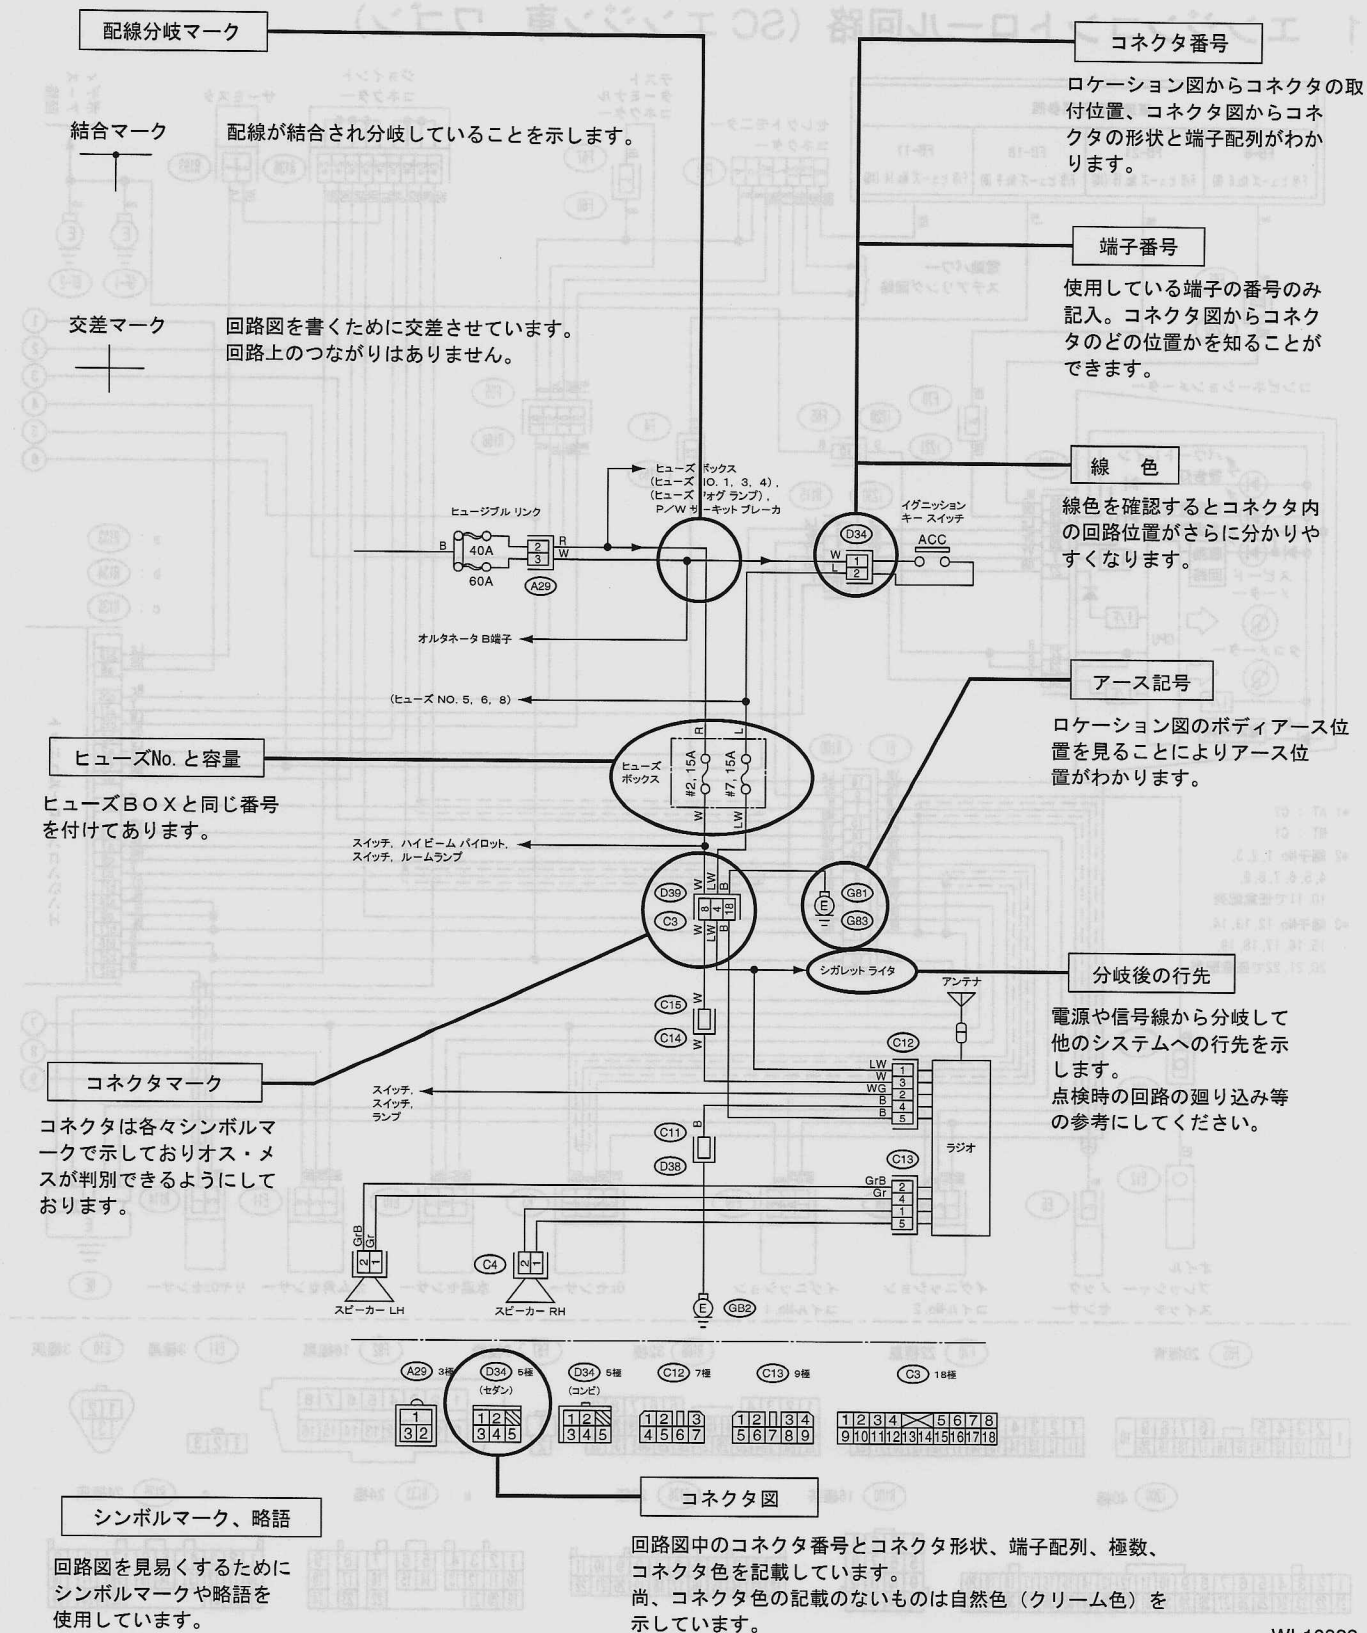

WI-10832